

# Instructivo Cli login AWS


- |                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1. Instalar nodejs                                     | 1 |
| 2. Obtener el TenantID y AppIDUri                      | 1 |
| 3. En símbolo de sistema ejecutado como administrador: | 2 |
| 4. Hacer llamada desde python                          | 2 |

## 1. Instalar nodejs

<https://nodejs.org/es/>

## 2. Obtener el TenantID y AppIDUri

- ingresar a <https://myapps.microsoft.com/>
- Click derecho sobre el icono de la cuenta de AWS a configurar → copiar vinculo

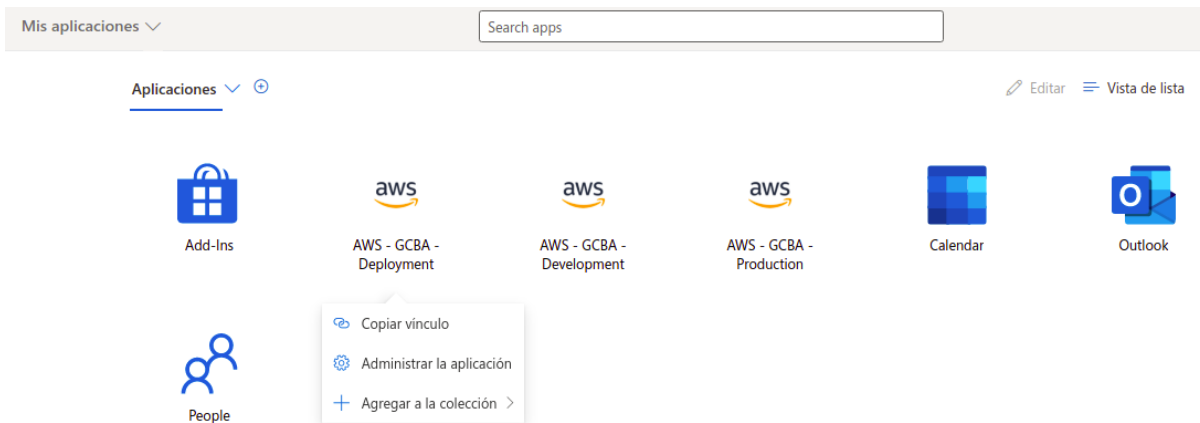

- Pegar el vínculo y obtener los datos **Tenant/AppIDUri**

<https://account.activedirectory.windowsazure.com/applications/signin/d20aa691-637f-4b66-af27-9a7cb9aadea5?tenantId=2377472e-8004-4648-8456-bd9687afa150>

### 3. En símbolo de sistema ejecutado como administrador:

- a. `npm install -g npm@8.1.3`
- b. `npm install -g aws-azure-login`
- c. `aws-azure-login --configure --profile default`

```
C:\windows\system32>aws-azure-login --configure --profile default
Configuring profile 'default'
? Azure Tenant ID:
? Azure App ID URI:
? Default Username: m.angel@buenosaires.gob.ar
? Stay logged in: skip authentication while refreshing aws credentials (true|false) false
? Default Role ARN (if multiple): PIBABusinessOnDemand
? Default Session Duration Hours (up to 12): 8
Profile saved.

C:\windows\system32>
```

- d. `aws-azure-login --profile default`

```
C:\windows\system32>aws-azure-login --profile "nombre"
Unknown profile 'nombre'. You must configure it first with --configure.

C:\windows\system32>aws-azure-login --profile default
Logging in with profile 'default'...
Using AWS SAML endpoint https://signin.aws.amazon.com/saml
? Username: m.angel@buenosaires.gob.ar
? Password: [hidden]
? Role: arn:aws:iam::644141447838:role/PIBABusinessOnDemand
? Session Duration Hours (up to 12): 8
Assuming role arn:aws:iam::644141447838:role/PIBABusinessOnDemand

C:\windows\system32>
```

### 4. Hacer llamada desde python

Se puede utilizar el siguiente [notebook](#) para una query de ejemplo