


[Qt创作者手册](#) > [指定代码样式设置](#)


# 指定代码样式设置


Qt Creator使用文件的MIME类型来确定使用哪种模式和编辑器来打开文件。Qt Creator在C++代码编辑器中以编辑模式打开C++文件，在Qt Quick编辑器中打开QML文件。

您可以根据需要配置代码样式。可以为所有项目全局指定代码样式，也可以为每个项目单独指定代码样式。您可以指定多组代码样式设置，并在它们之间轻松切换。此外，还可以导入和导出代码样式设置。

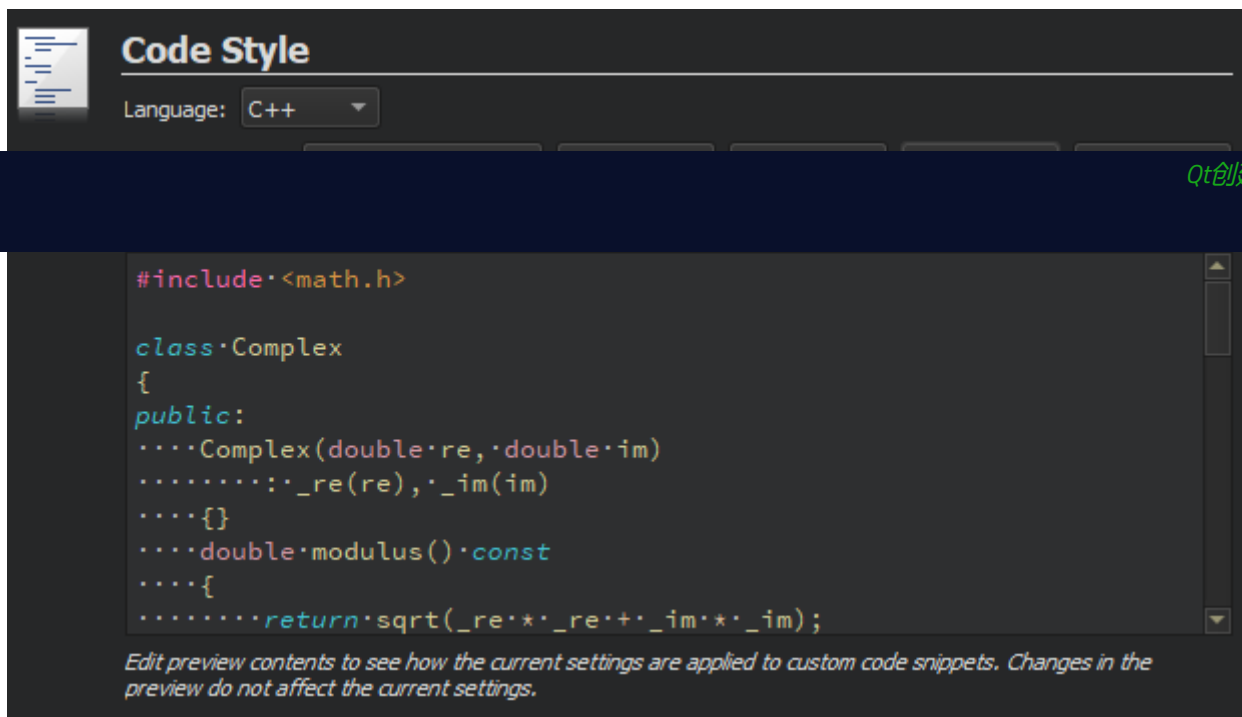

或者，您可以启用 Clang 格式插件来强制执行 afile 中指定的代码样式。它使用LibFormat库进行自动代码格式化和缩进。有关详细信息，请参阅[自动格式设置和缩进](#)。`.clang-format`

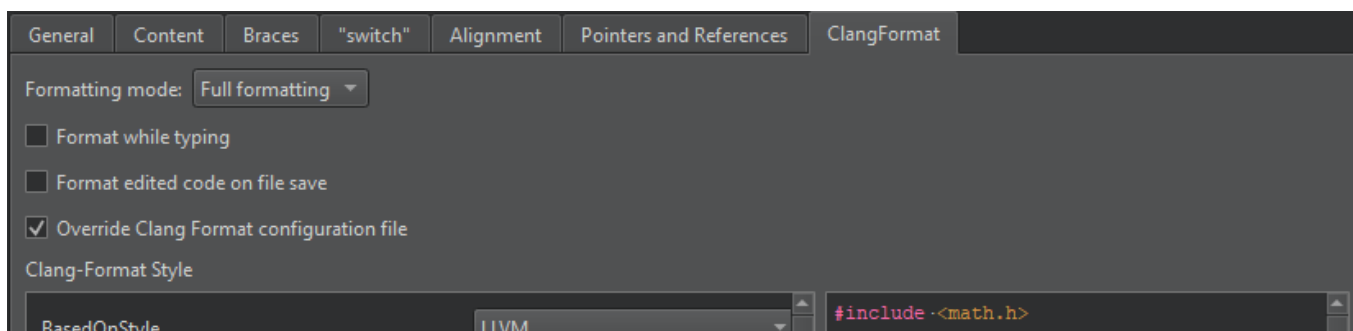

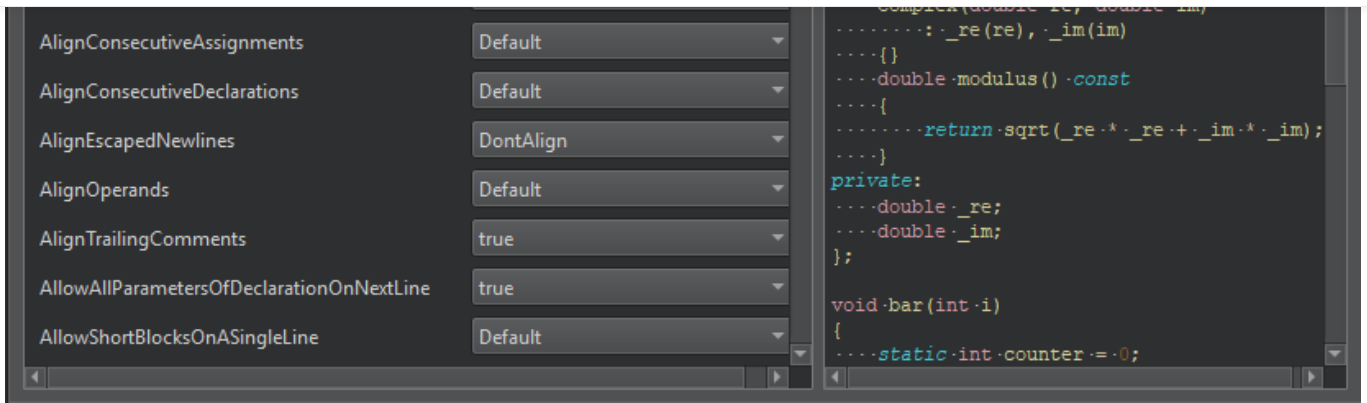


若要为C++文件指定全局代码样式设置集，请选择**编辑>首选项>C++**。


要为 QML 文件指定全局代码样式设置集，请选择**编辑>首选项>Qt Quick**。

要为当前项目配置编辑器行为，请执行以下操作：

1. 选择**项目>项目设置>代码样式**。
2. 在**语言**字段中，选择**C++**、**Qt Quick**或**Nim**。
3. 在**当前设置**字段中，选择要修改的设置，然后单击**复制**。
4. 为设置命名，然后单击**确定**。
5. 单击**编辑**以指定项目的代码样式设置。

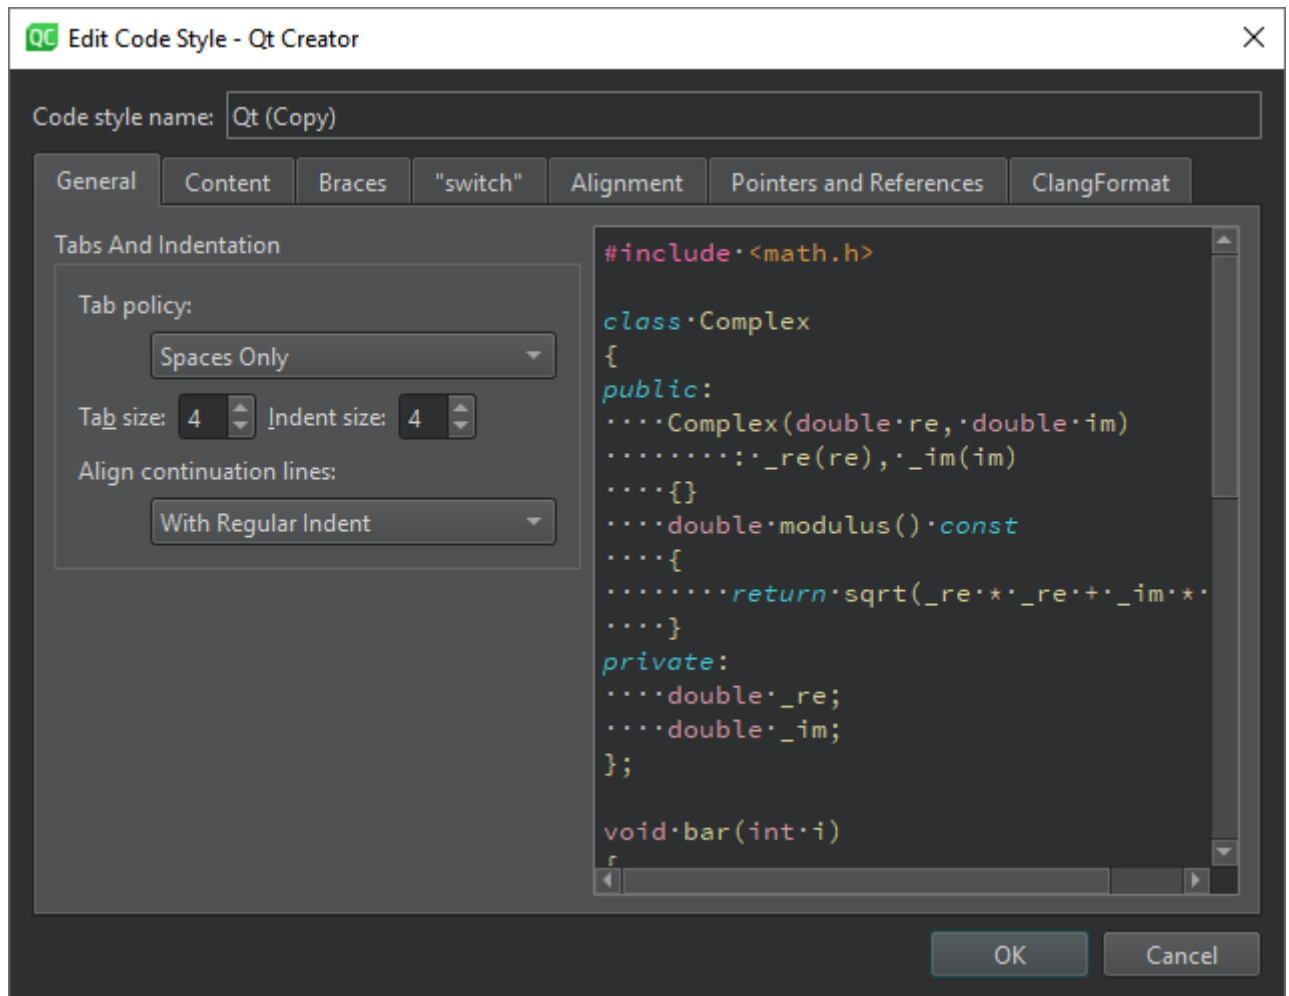

**注意：**只有常规设置可用于 QML 文件。

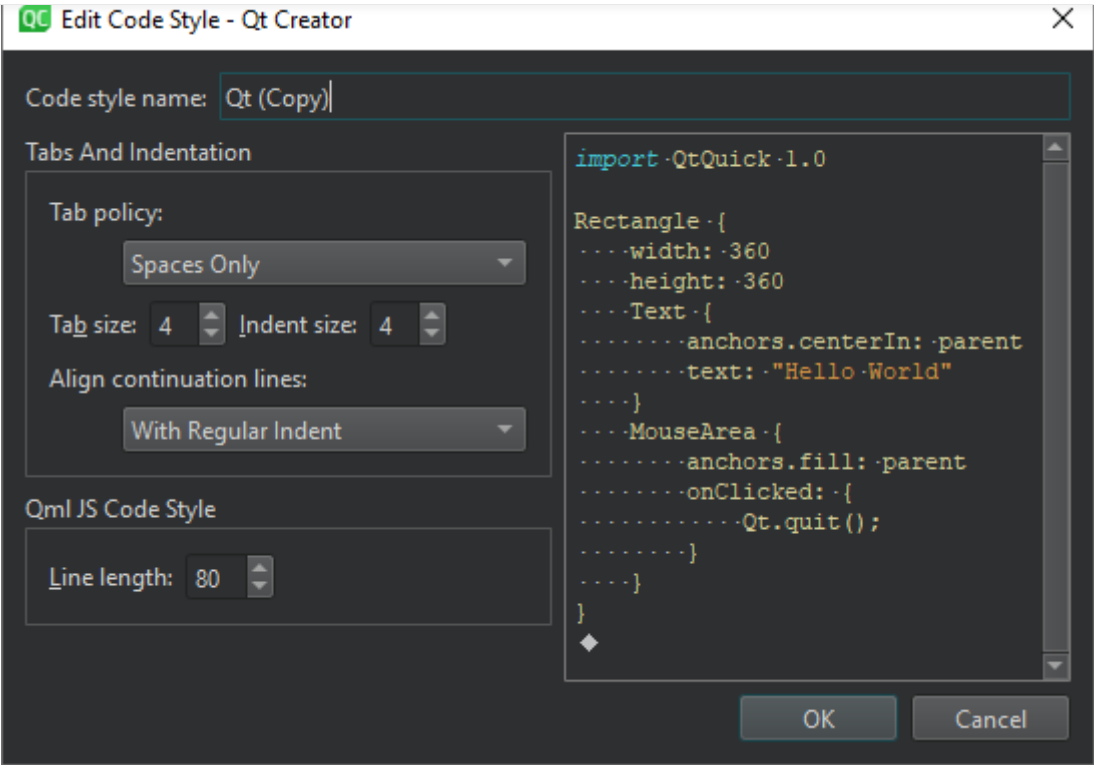

有关设置的详细信息，请参阅[缩进文本或代码](#)。

< 指定编辑器设置

指定依赖关系 >

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的[GNU 自由文档许可证版本 1.3](#)的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商

标均为财产 其各自所有者。



联系我们

### 公司

关于我们  
投资者  
编辑部  
职业  
办公地点

### 发牌

条款和条件  
开源  
常见问题

支持

对于客户



专业服务  
合作 伙伴  
训练

下载  
Qt登录  
联系我们  
客户成功案例

社区

为Qt做贡献  
论坛  
维基  
下载  
市场

© 2022 Qt公司

反馈 登录