


Qt 创建者手册 > 自定义生成过程

自定义生成过程

若要配置项目的生成、部署和运行方式，请选择“编辑>首选项”>“生成”>“运行>常规”。

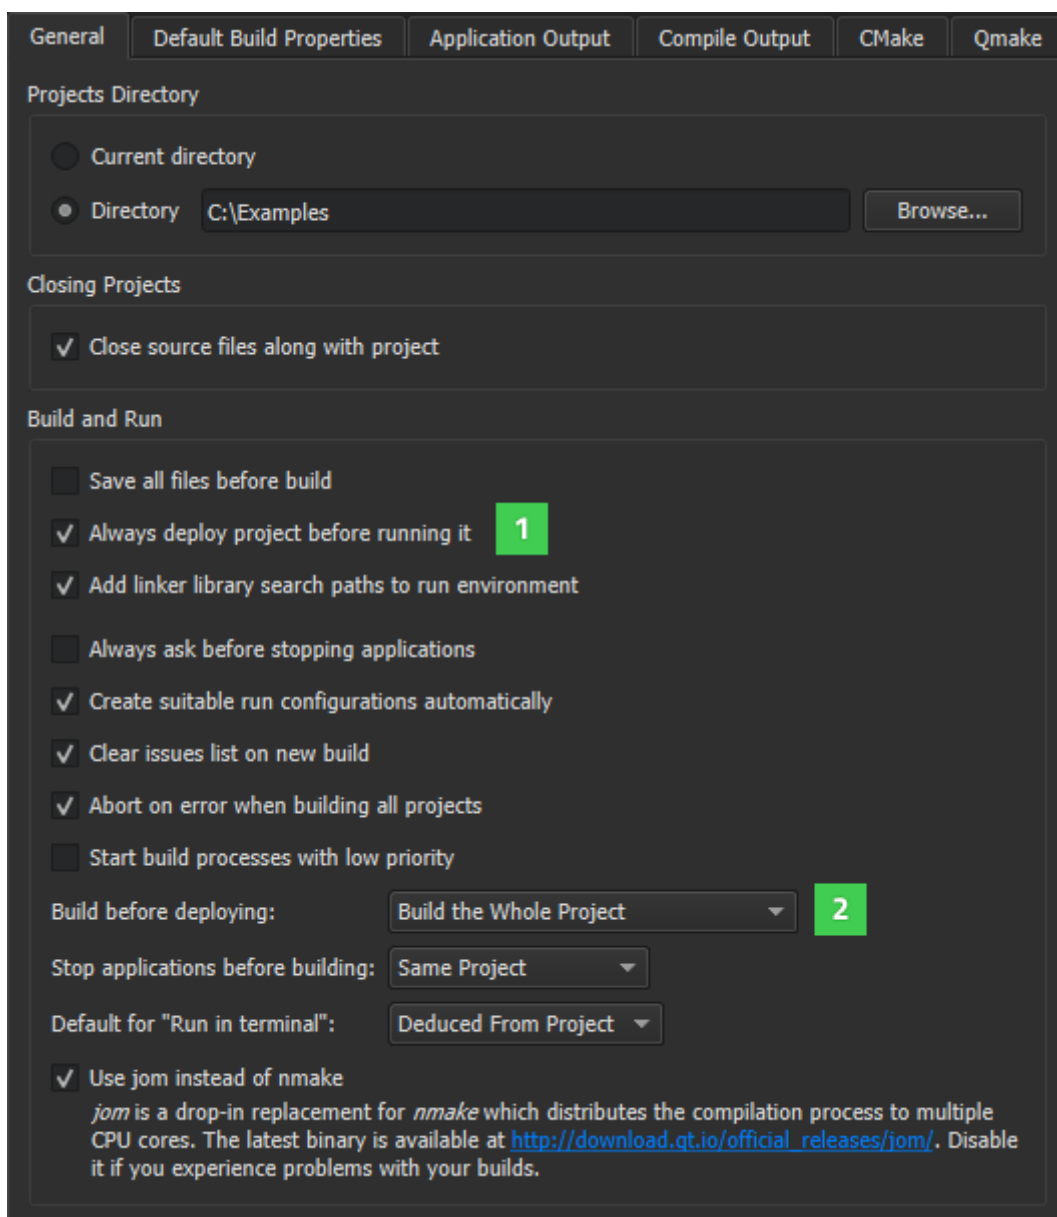

默认情况下，“在运行项目之前始终部署项目”（1）和“生成整个项目”（2）选项处于启用状态。因此，当您选择 Run 函数时，Qt Creator 会检查项目文件中的更改，并在必要时生成和部署项目。

若要部署应用程序而不生成它们，或者仅生成要运行的应用程序，请在“部署前生成”字段中选择相应的选项。

默认情况下，项目包含的应用程序在重新生成项目之前停止。若要仅停止当前应用程序，同一生成目录中的应

<https://doc.qt.io/qtcreator/creator-build-process-customizing.html>

若要使用，请选中“**使用乔姆而不是 nmake**”复选框。如果遇到生成问题，请取消选中该复选框。
jomnmakejomjom

< 为网络构建应用程序

测试 >

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#)的条款进行许可的。Qt及其相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款及细则
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作 伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- 秦特登录
- 联系我们
- 客户成功案例

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

