

[Qt创作者手册](#) > [粘贴和获取代码片段](#)

# 粘贴和获取代码片段


在Qt Creator中，您可以将代码片段粘贴到服务器或从服务器获取代码片段。为了粘贴和获取代码片段，Qt Creator使用以下方法：

- › [Pastebin.Com](#)
- › [Pastecode.Xyz](#)
- › [共享网络驱动器](#)

## 指定代码粘贴的设置

[Qt创建者手册8.0.2](#)  
[Topics](#) >

1. 选择“**编辑**>**首选项**>**代码粘贴**”。

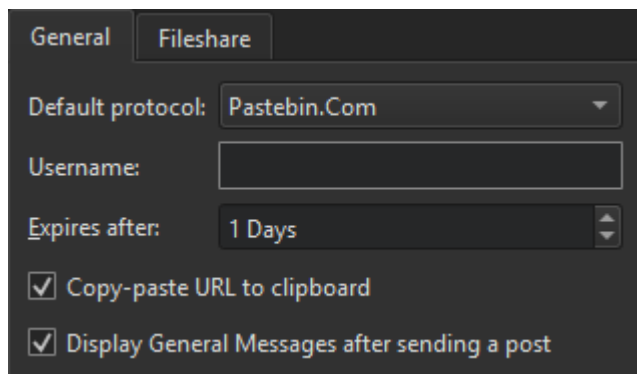

2. 在默认**协议**字段中，选择默认使用的代码粘贴服务。
3. 在**用户名**字段中，输入您的用户名。
4. 在“**过期时间**”字段中，指定在服务器上保留粘贴的代码段的时间。
5. 选中“将 URL 复制粘贴到剪贴板”复选框，以便在粘贴文章时将代码粘贴服务上的文章的URL **复制到剪贴板**。
6. 选中“发送帖子后显示常规消息”复选框，以便在粘贴帖子时在“**常规消息**”中**显示**URL。

选择“**文件共享**”以指定共享网络驱动器的路径。代码片段作为简单文件复制到驱动器。您必须手动从驱动器中删除过时的文件。

Creator将代码段的URL复制到剪贴板，并在**常规消息**中显示URL。

若要粘贴复制到剪贴板的任何内容，请选择“**工具>代码粘贴>粘贴代码段**”。

若要从**比较编辑器**粘贴内容，请右键单击某个区块，然后在上下文菜单中选择“**将区块发送到 CodePaster**”。

若要从服务器提取代码片段，请选择“**工具>代码粘贴>提取代码段**”或按Alt+C， Alt+F。从列表中选择要提取的代码段。

若要提取存储在 URL 上的内容，请选择“**工具>代码粘贴>从 URL 提取**”。

例如，您可以要求同事查看您计划提交到版本控制系统的更改。如果使用 Git 版本控制系统，则可以通过选择“**工具>Git>本地存储库>差异**”来创建差异视图。然后，可以通过选择“**工具>代码粘贴>粘贴代码段**”将其内容上载到服务器。审阅者可以通过选择“**工具>代码粘贴>提取代码段**”来检索代码段。如果他们当前在Qt Creator中打开了项目，他们可以通过选择**Tools>Git>Local Repository>Patch>Apply from Editor**来应用和测试更改。

[< 使用 Qt 快速工具栏](#)

[使用文本编辑宏 >](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的[GNU 自由文档许可证版本 1.3](#)的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



## 联系我们

### 公司

关于我们  
投资者  
编辑部  
职业  
办公地点

### 发牌

条款和条件  
开源  
常见问题

### 支持

支持服务  
专业服务  
合作伙伴  
训练

### 对于客户

支持中心  
下载  
Qt登录  
联系我们  
客户成功案例

为Qt做贡献  
论坛  
维基  
下载  
市场

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)