

Qt设计工作室手册 > [缩进文本或代码](#)

缩进文本或代码

键入文本或代码时，它会根据所选的文本编辑器或代码样式首选项自动缩进。选择一个块以在按Tab 键时缩进它。按Shift+Tab键以减少缩进。您可以禁用自动缩进。

您可以为以下项指定缩进：

- › QML 文件
- › 其他文本文件


要修复编辑器中当前打开的文件的缩进，请在“**编辑>高级**”菜单中选择选项或使用[键盘快捷键](#)：


- › 若要自动缩进突出显示的文本，请选择“**自动缩进所选内容**”或按Ctrl+I。
- › 若要自动设置突出显示文本的格式，请选择“**自动设置所选内容的格式**”或按Ctrl+;。
- › 若要调整所选段落的换行，请选择“**重新换行段落**”或按Ctrl+E，后按R。
- › 若要切换文本环绕，请选择“**启用文本环绕**”或按 Ctrl+E，然后按Ctrl+W。
- › 若要在编辑器中可视化空白，请选择“**可视化空白**”或按 Ctrl+E，然后按Ctrl+V。
- › 若要清除当前打开的文件中的所有空格字符，请选择“**清理空格**”。

指定缩进设置


还可以为每个项目单独指定缩进。您可以指定多组代码样式设置，并在它们之间轻松切换。此外，还可以导入和导出代码样式设置。

若要在保存文件时根据缩进设置自动修复缩进，请选择“**编辑>首选项>文本编辑器>行为>清理空格>清理缩进**”。选中“**跳过文件类型的清理空格**”复选框以排除指定的文件类型。

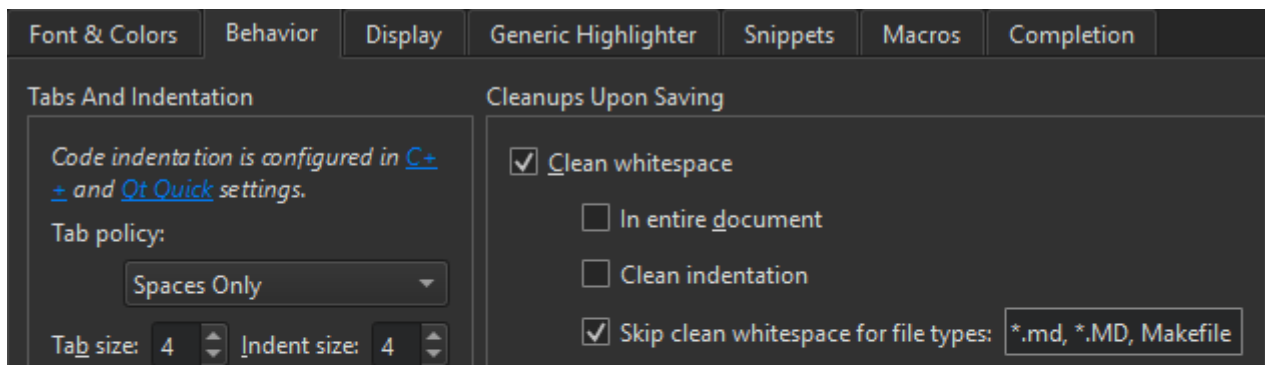

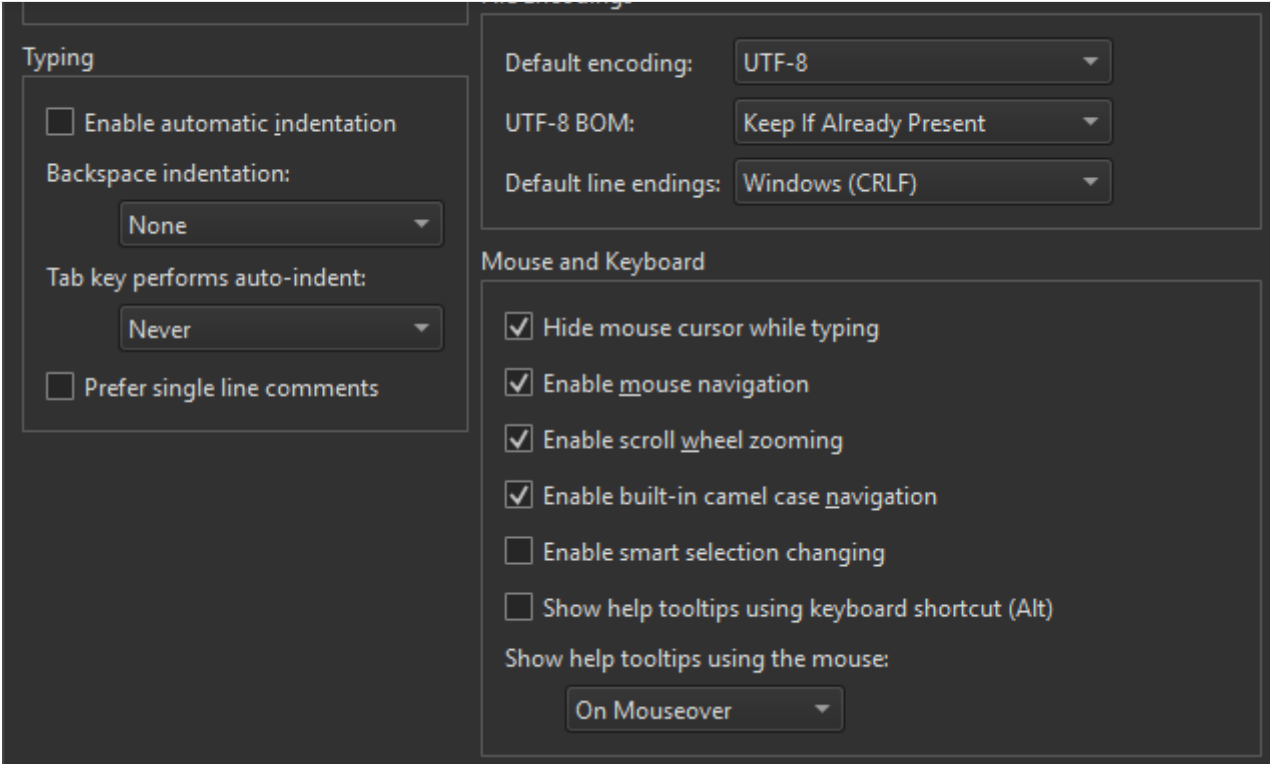


要在编辑器中可视化空白，请选择编辑>首选项>文本编辑器>显示>可视化空白。

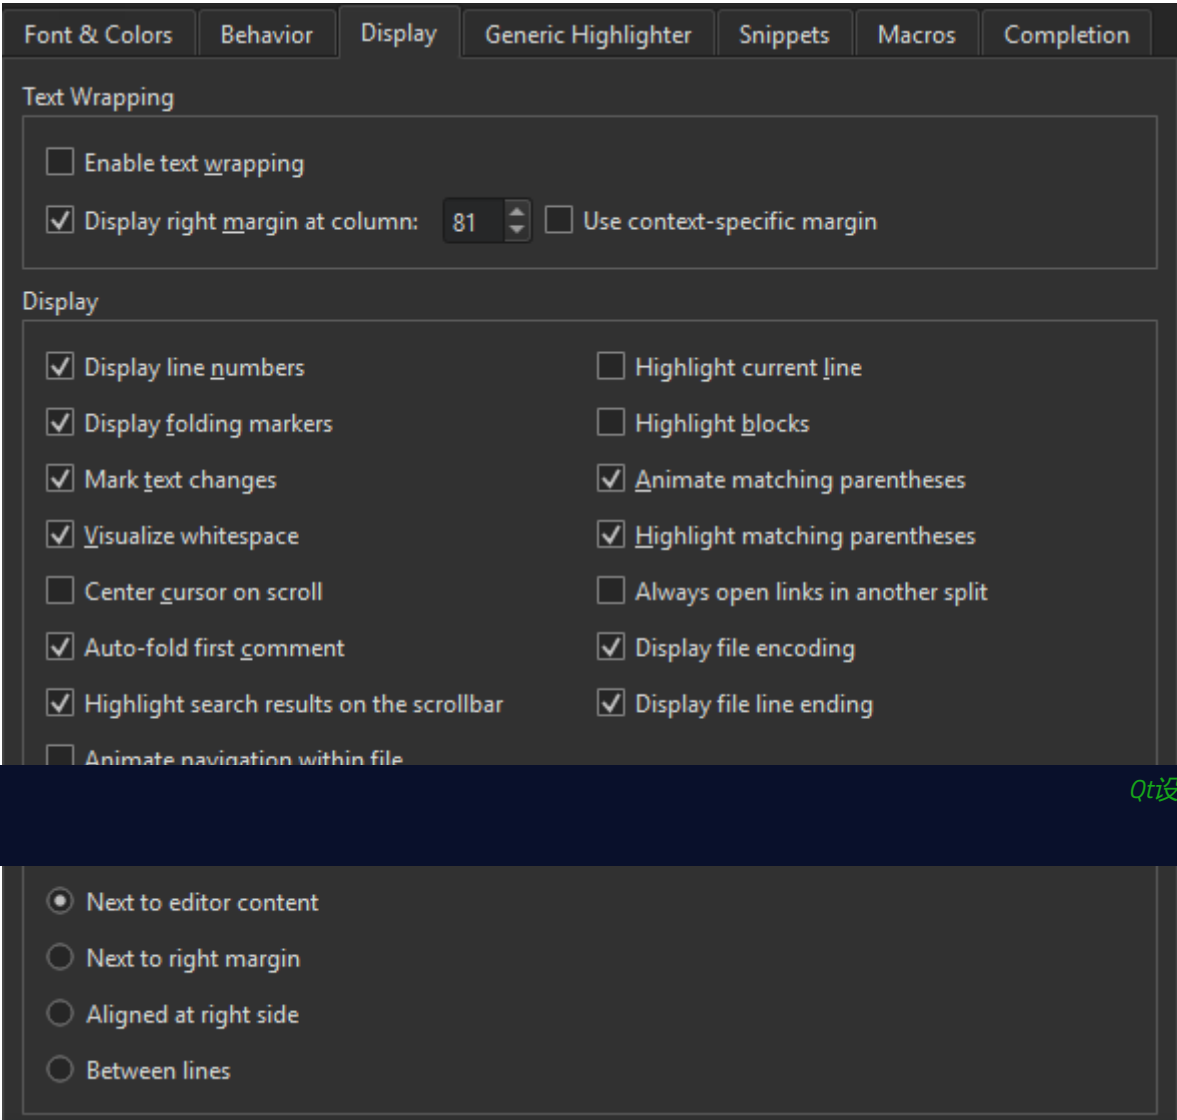


缩进 QML 文件

要指定Qt快速编辑器的设置：

1. 选择**编辑>首选项>快速**。
2. 在“**当前设置**”字段中，选择要修改的设置，然后单击“**复制**”。

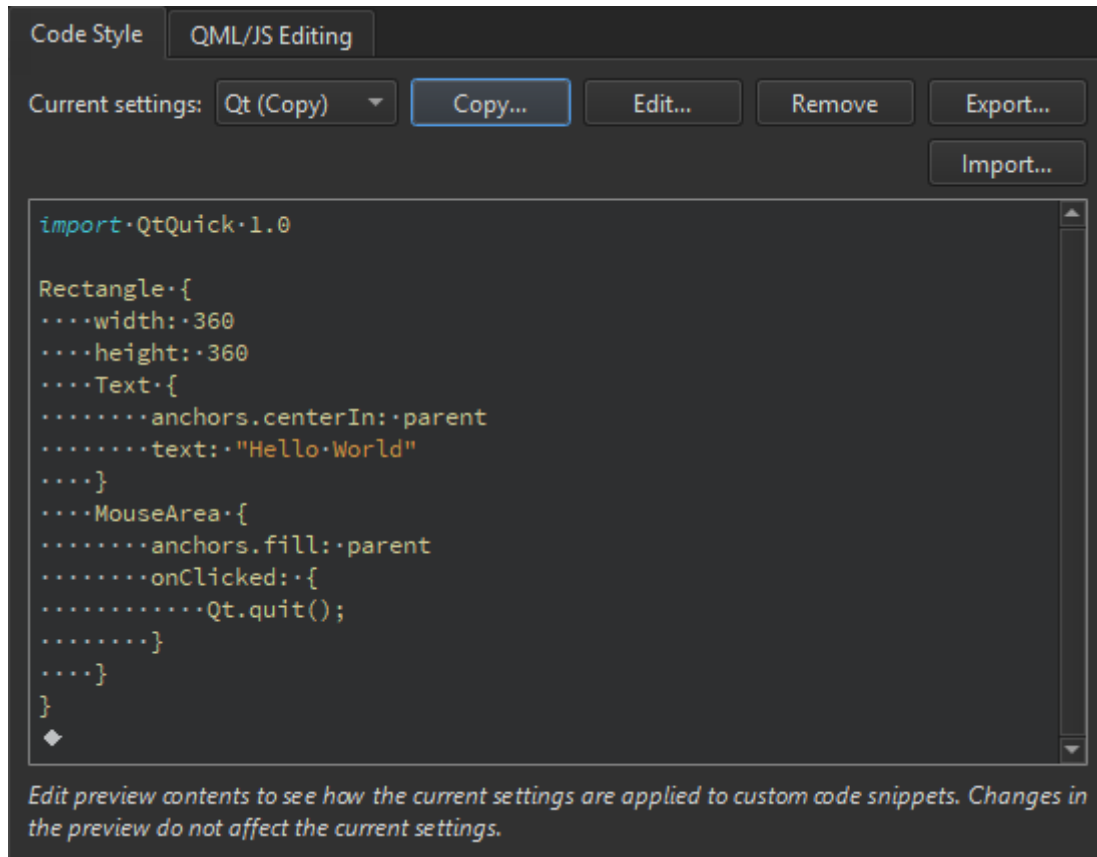

3. 为设置命名，然后单击**确定**。
4. 单击“**编辑**”以指定项目的代码样式设置。

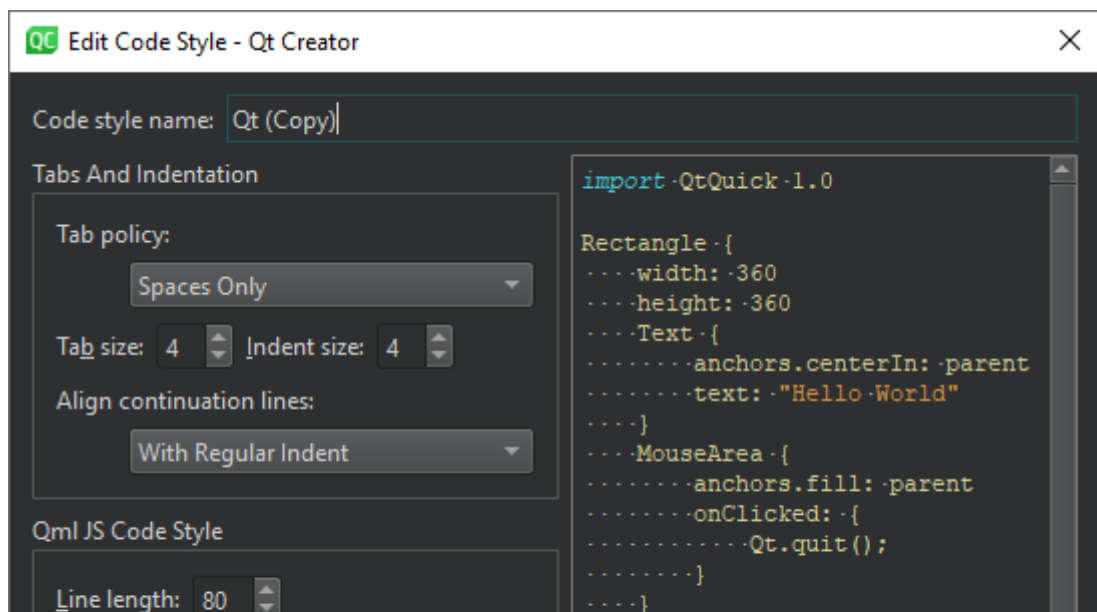

OK

Cancel


可以指定如何解释Tab键以及如何对齐继续行。

在行长中，可以调整代码行的最大行长。

若要为特定项目指定不同的设置，请选择“项目>代码样式”。

缩进其他文本文件

要是不包含C++或QML代码的文本文件（如Python代码文件）指定缩进设置，请选择编辑>首选项>文本编辑器>行为”。

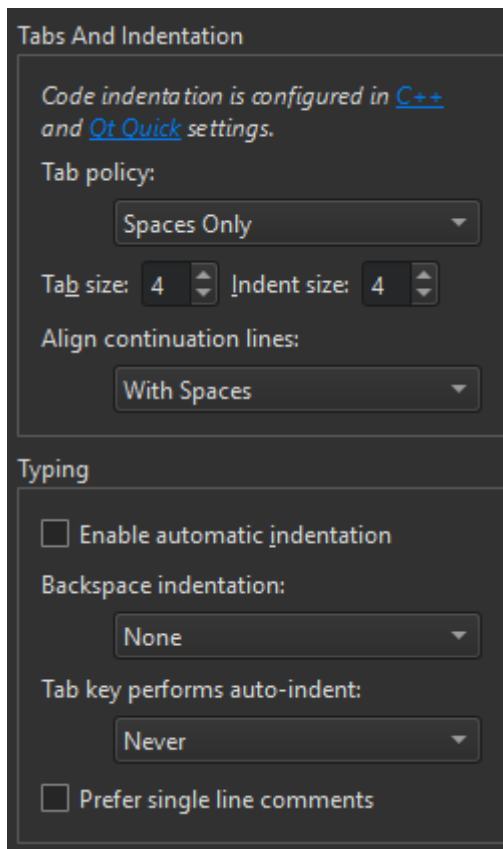

若要为特定项目指定不同的设置，请选择“项目>编辑器”。

您可以指定如何解释Tab键和退格键按下以及如何对齐延续行。

指定选项卡设置

可以在以下级别指定选项卡设置：

- › 对于所有 QML 文件
- › 对于所有其他文本文件
- › 对于项目中的 QML 文件
- › 对于项目中的其他文本文件

仅使用**制表符**进行缩进，还是混合使用它们。

默认情况下，代码编辑器中的制表符长度为 8 个空格，缩进大小为 4 个空格。您可以为每个项目和不同类型的文件分别指定制表符长度和缩进大小。

可以将延续行与上一行对齐。在“对齐延续行”字段中，选择“**根本不**”以禁用自动**对齐并将延续行**缩进到逻辑深度。要始终使用空格进行对齐，请选择“**包含空格**”。若要遵循Tab 策略，请选择“**使用常规缩进**”。

设置键入首选项

键入文本或代码时，它会根据所选的文本编辑器或代码样式首选项自动缩进。要设置键入首选项，请选择**编辑 > 首选项 > 文本编辑器 > 行为 > 键入**。

要禁用自动缩进，请取消选中**启用自动缩进**复选框。

您可以指定在“退格键缩进”字段中按“**退格键**”时如何减少缩进。若要一次返回一个空格，请选择“**无**”。若要将前导空格中的缩进减少一级，请选择“**跟随前面的缩进**”。如果光标左侧的字符是空格，若要向后移动一个制表符长度，请选择“**取消缩进**”。

可以指定按Tab键时是否自动缩进文本。若要自动缩进文本，请在“Tab 键执行自动缩进”字段中选择“**始终**”。若要仅在光标位于前导空白内时缩进文本，请选择“**在前导空白处**”。

突出显示定义文件可以包含多行注释和单行注释的定义。要在注释掉所选内容时应用单行注释定义，请选择“**首选单行注释**”。

< 完成代码

使用 Qt 快速工具栏 >



联系我们

公司

关于我们
投资者
编辑部
职业
办公地点

发牌

条款和条件
开源
常见问题

支持

对于客户



合作 伙伴
训练

Qt登录
联系我们
客户成功案例

社区

为Qt做贡献
论坛
维基
下载
市场

© 2022 Qt公司

反馈 登录