



1. 选择**编辑 > 首选项 > 文本编辑器 > 字体和颜色 > 复制**。
2. 输入配色方案的名称，然后单击**确定**。
3. 在“**前景**”字段中，指定所选代码元素或消息的颜色。
4. 在“**背景**”字段中，选择代码元素或消息的背景颜色。

Text元素的背景决定了代码编辑器的背景。


5. 在“**字体**”中，选择“**粗体**”或“**斜体**”，通过将其设置为粗体或**斜体**来设置所选代码元素或消息的文本格式。
6. 在“**下划线**”中，选择要用于为代码元素或消息添加**下划线**的颜色和样式。

当您从Qt Design Studio复制代码时，它会以纯文本和HTML格式复制。后者可确保在粘贴到富文本编辑器时保留语法突出显示。

## 导出和导入配色方案

要与他人共享配色方案，请将其导出并导入为XML文件。要导出配色方案，请选择“**编辑 > 首选项 > 文本编辑器 > 字体和颜色 > 导出**”，然后选择XML文件的文件名和位置。


若要导入配色方案，请选择“**导入**”，然后选择要导入的XML文件。在“导入配色方案”对话框中，在“**配色方案名称**”中输入配色方案的名称：

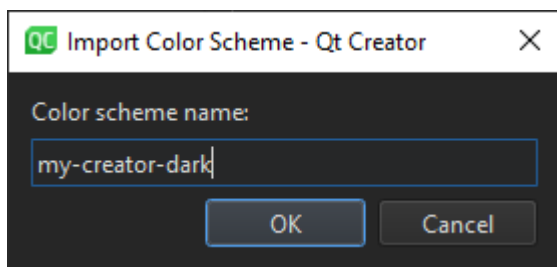

选择“**确定**”时，配色方案将添加到“**字体和颜色**”选项卡中的配色方案列表中。

## 文件编码

若要定义默认文件编码，请选择“**编辑 > 首选项 > 文本编辑器 > 行为**”，然后在“**默认编码**”中选择合适的选项。

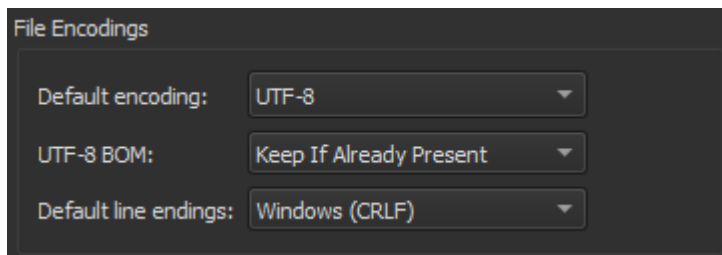

Qt 5 和 Qt 6 需要 UTF-8 编码的源文件，因此默认编码设置为**UTF-8**。检测正确的编码很棘手，因此Qt Design Studio不会尝试这样做。相反，当您尝试编辑非 UTF-8 编码的文件时，它会显示以下错误消息：**错误：无法使用“UTF-8”编码解码“文件名”。无法编辑。**

要解决此问题，请在开发Qt 5应用程序时使用文件转换工具将文件编码转换为UTF-8。否则，将字符串常量转换为 QString 可能无法按预期工作。

如果您只开发Qt 4应用程序或Qt应用程序以外的应用程序，则可以将其他编码选项设置为默认编码。选择“**系统**”选项以使用**系统**使用的文件编码。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例