


[Qt创作者手册](#) > [指定依赖关系](#)

# 指定依赖关系

如果在会话中加载了多个项目，则可以定义它们的生成顺序。例如，如果项目 A 依赖于项目 B，则必须先生成项目 B。

**注意：**生成顺序存储为会话的属性，而不是项目的属性。必须打开会话才能使这些设置生效。有关更多信息，请参阅[管理会话](#)。

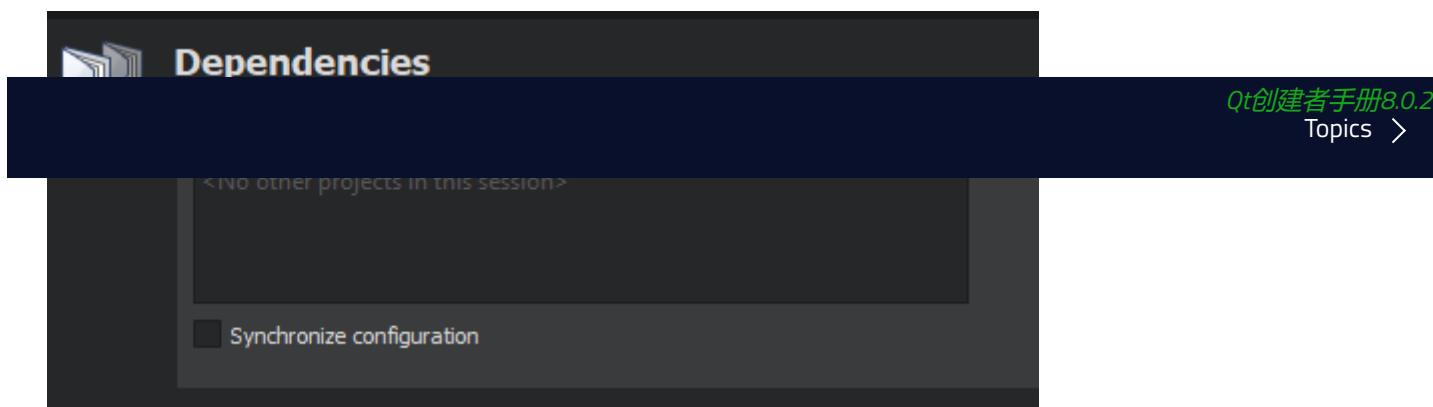

定义会话中项目的生成顺序：

1. 选择“**项目>项目设置>依赖项**”。
2. 选择在生成当前项目之前必须生成的项目。
3. 选中“**同步配置**”复选框以使用相同的工具包以及相同的生成和部署配置来生成和部署会话中加载的所有依赖项目。

Qt Creator根据您为会话中加载的项目指定的依赖项计算构建顺序。

**注意：**不能使用此视图指定项目的子项目。有关如何添加子项目的更多信息，请参见[向项目添加子项目](#)。

[指定代码样式设置](#)[指定环境设置](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的[GNU自由文档许可证版本 1.3](#)的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商



DOCUMENTATION





联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例