

[Qt创作者手册](#) > [柯南构建配置](#)

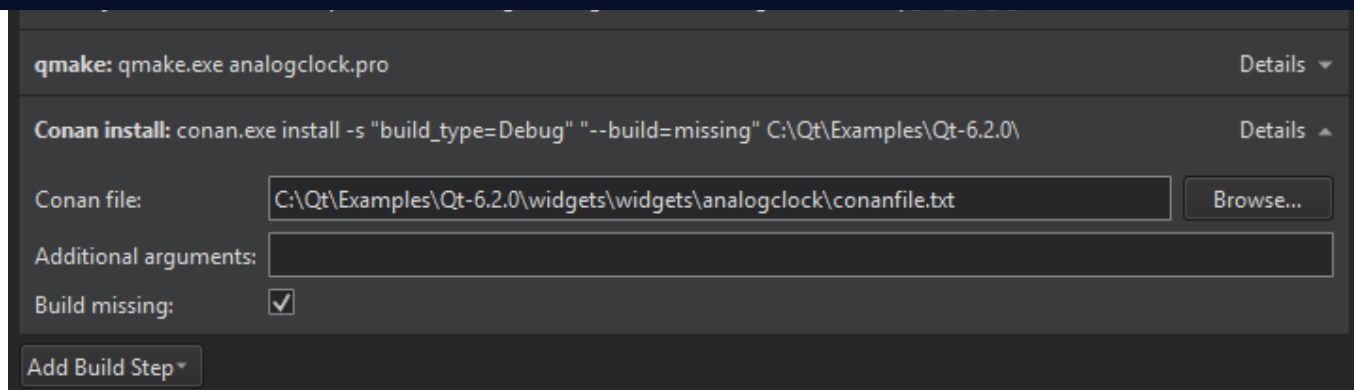
# 柯南构建配置

您可以指定 Conan 的构建步骤。

有关配置柯南的更多信息，请参阅[设置柯南](#)。

## 柯南构建步骤

若要配置要使用 Conan 包管理器生成的项目，请选择“**添加构建步骤**>**运行 Conan 安装**”。

[Qt创建者手册8.0.2](#)  
[Topics](#) >

在“**柯南文件**”字段中，输入项目的`conanfile.txt`文件的位置。

**柯南安装**字段显示有效的构建命令。您可以在“**其他参数**”字段中为命令添加参数。

选择“**缺少生成**”以在找不到二进制包时从源生成包。

[< 增量构建构建配置](#)[指定运行设置 >](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的[GNU 自由文档许可证版本 1.3](#)的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



公司

**支持**

## 社区

## 发牌

## 对于客户

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)