




Qt 创建者手册 > 指定代码样式设置


指定代码样式设置

Qt 创建器使用文件的 MIME 类型来确定用于打开文件的模式和编辑器。Qt Creator 在C++代码编辑器中以**编辑** 模式打开C++文件,在 Qt 快速编辑器中打开 QML 文件。

您可以根据需要配置代码样式。您可以为所有项目全局指定代码样式,也可以为每个项目单独指定代码样式。 您可以指定多组代码样式设置,并轻松地在它们之间切换。此外,还可以导入和导出代码样式设置。

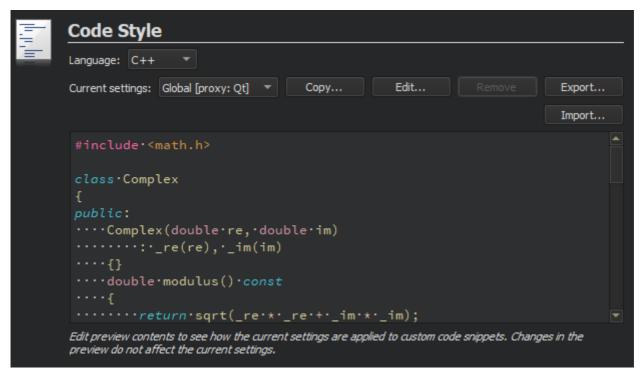

或者,您可以启用 Clang 格式插件来强制实施文件中指定的代码样式。它使用 LibFormat 库进行自动代码格式化和缩进。有关详细信息,请参阅自动设置格式和缩进。.clang-format

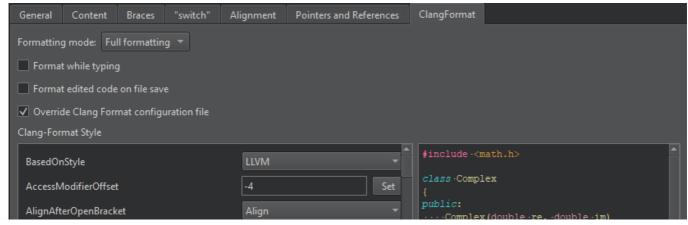






若要为C++文件指定全局代码样式设置集,请选择"编辑>首选项">C++"。

要为 QML 文件指定全局代码样式设置集,请选择"编辑>首选项"> Qt Quick"。


配置当前项目的编辑器行为:

- 1. 选择"项目>"项目设置">"代码样式"。
- 2. 在"**语言**"字段中,选择"C++"、"Qt 快速"或"Nim"。
- 3. 在"当前设置"字段中,选择要修改的设置,然后单击"复制"。
- 4. 为设置命名,然后单击确定。
- 5. 单击"编辑"为项目指定代码样式设置。

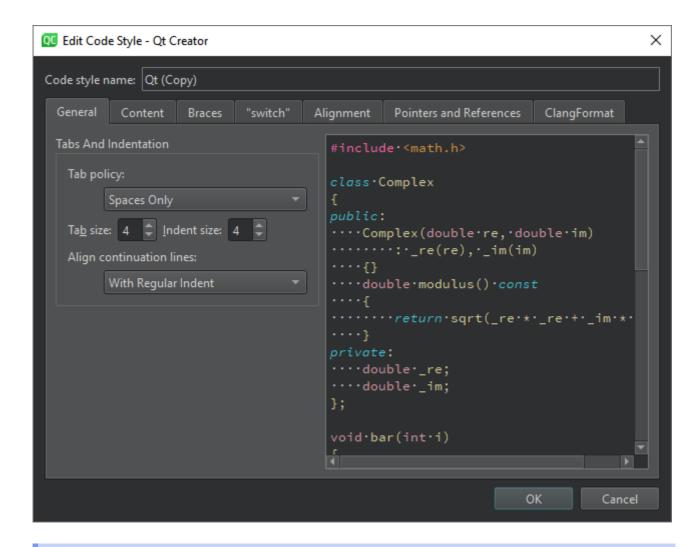

Note: Only General settings are available for QML files.



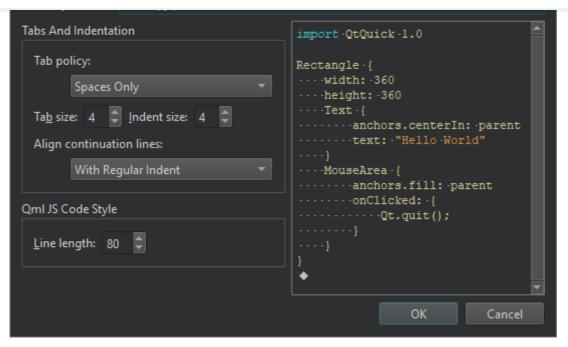


For more information about the settings, see Indenting Text or Code.

Specifying Editor Settings

Specifying Dependencies >

© 2022 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.

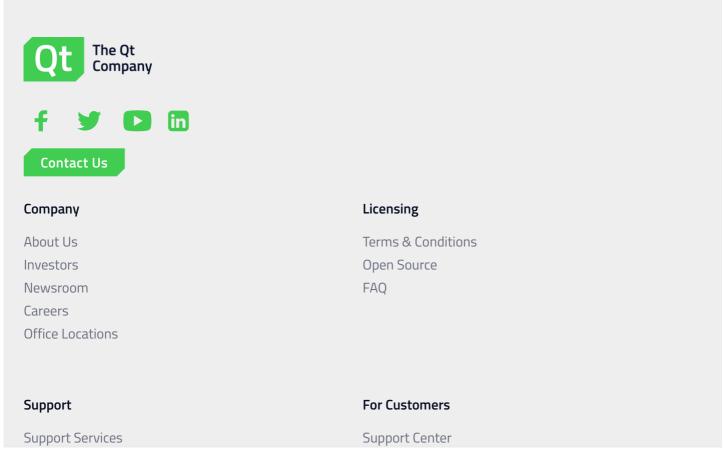



Training

Contact Us

Customer Success

Community

Contribute to Qt

Forum

Wiki

Downloads

Marketplace

© 2022 The Qt Company

Feedback Sign In