

🔍 搜索

Qt创作者手册 > [配置项目](#)

## 配置项目

当您为目标平台（如Android或QNX）安装Qt时，开发目标的构建和运行设置可能会在Qt Creator中自动设置。


首次打开项目时，将显示“配置项目”视图，以便选择要用于生成和运行项目的一组配套件。必须至少有一个工具包处于活动状态，您才能生成和运行项目。有关选择初始配套件的详细信息，请参阅[打开项目](#)。

要维护当前打开的项目的活动配套件列表，请按Ctrl+5 切换到“项目”模式。

## 激活项目的套件

Qt创建者手册8.0.2

Topics >

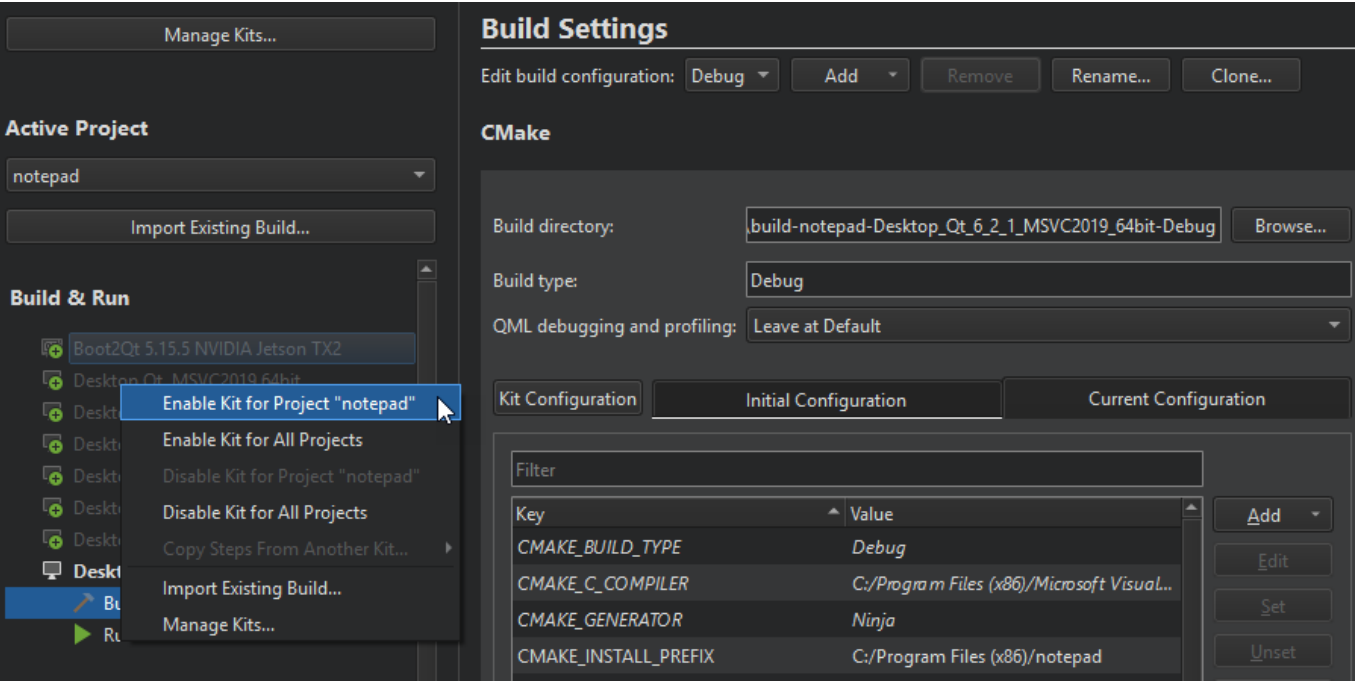

该列表显示在编辑>首选项>套件中配置的套件。如果配套件配置不适合项目类型，则会显示警告和错误图标。要查看警告和错误消息，请将鼠标指针移到套件名称上。

在套件列表中，您可能会看到描述为“替换<套件名称>”的条目。Qt Creator生成它们以保存项目特定的设置，例如自定义构建标志或运行配置参数，如果在更新Qt安装时删除Qt版本时简单地删除相应的工具包，这些设置将消失。您可以修改套件配置以使用当前安装的Qt版本，并以新名称保存套件。

每个套件都包含一组定义一个环境的值，例如设备、编译器和 Qt 版本。有关更多信息，请参见[添加 Qt 版本](#)、[添加编译器](#)和[添加调试器](#)。

若要将一个工具包的生成和运行设置复制到另一个工具包，请在上下文菜单中选择“**从其他工具包复制步骤**”。

若要停用配套件，请在上下文菜单中选择“**禁用项目的配套件**”。

**注意：** 停用工具包会删除工具包的所有自定义生成和运行设置。

若要导入项目的现有生成，请选择“**导入现有生成**”。

## 指定设置

若要指定工具包的生成或运行设置，请选择工具包下方的“**生成**”或“**运行**”。有关更多信息，请参见指定[生成设置](#)和[指定运行设置](#)。

此外，还可以修改每个项目的以下全局设置：

- › [编辑器](#)
- › [代码样式](#)
- › [依赖](#)
- › [环境](#)
- › [自定义输出解析器](#)
- › [快速修复](#)
- › [叮当工具](#)
- › [待办事项](#)（实验性）
- › [叮叮当当](#)

如果您在 Qt Creator 中打开了多个项目，请在项目列表中选择要配置的项目。

[‹ 使用颠覆](#)

[添加套件 ›](#)

©2022 Qt 有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的[GNU 自由文档许可证版本 1.3](#)的条款进行许可。Qt 和相应的徽标是 Qt 有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



[联系我们](#)

关于我们  
投资者  
编辑部  
职业  
办公地点

条款和条件  
开源  
常见问题

支持

对于客户

支持服务  
专业服务  
合作 伙伴  
训练

支持中心  
下载  
Qt登录  
联系我们  
客户成功案例

社区

为Qt做贡献  
论坛  
维基  
下载  
市场