

# 比较文件

可以使用比较编辑器显示当前文件或所有打开文件中未保存的更改，或者比较任意两个文本文件（可以是同一文件的版本，也可以是任意文件）。

若要查看当前文件中未保存的更改，请选择“**工具>比较>比较当前文件**”。

若要查看所有打开文件中未保存的更改，请选择“**工具>比较>比较打开的文件**”。

要比较两个文件：

- 1. 选择“**工具>比较>比较外部文件**”。
- 2. 选择要比较的两个文件。


Qt创建者手册8.0.2

Topics >

- 1. 在编辑器中打开第一个文件。
- 2. 右键单击“**项目**”或“**文件系统**”视图中的第二个文件，然后选择“**与当前文件比较**”。

如果Qt Creator无法检测到要比较的文件的编码，则会出现一个信息栏，显示使用其他编码重新加载文档的选项。有关详细信息，请参阅[文件编码](#)。

## 查看更改

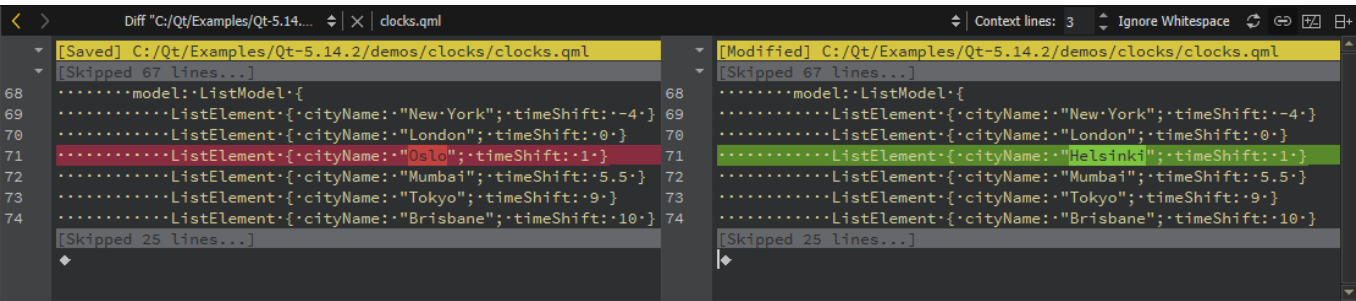


更改将显示在“**编辑**”模式下。颜色编码用于标记更改的行。默认情况下，红色表示在左窗格中包含已删除文本（涂成另一种红色阴影）的行，绿色表示在右窗格中包含添加文本（涂上另一种绿色阴影）的行。

若要还原更改，请右键单击添加的文本，然后在上下文菜单中选择“**还原区块**”。若要应用更改，请选择已删除的文本，然后选择“**应用区块**”。

若要仅显示文本更改，请选择“忽略空格”。

要展开更改的上下文，请设置要在上下文行中显示的未更改行数。

默认情况下，左右窗格中的水平滚动条是同步的。要彼此独立使用它们，请选择 （同步水平滚动条）按钮。

如果文件在Qt Creator之外更改，请选择 （重新加载编辑器）以再次比较它们并显示结果。

若要更改块发送到代码粘贴服务，请在上下文菜单中选择“将区块发送到 CodePaster”。

## 更改颜色

要更改默认颜色，请选择编辑>首选项>文本编辑器>字体和颜色。创建您自己的配色方案，并为以下项目选择新颜色：

- › “比较文件行”设置显示已更改文件的路径和文件名的行的颜色。
- › “比较上下文线”设置显示已更改线之间隐藏线数的线的颜色。
- › “比较源线”设置包含已删除文本的行的颜色。
- › “比较源字符”设置指示已删除字符的颜色。
- › “比较目标线”设置包含添加文本的行的颜色。
- › “比较目标字符”设置指示添加字符的颜色。

[使用文本编辑宏](#)

[使用 clang 代码模型解析C++文件](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



联系我们

### 公司

关于我们  
投资者  
编辑部  
职业  
办公地点

### 发牌

条款和条件  
开源  
常见问题

支持

支持服务  
专业服务  
合作 伙伴  
训练

支持中心  
下载  
Qt登录  
联系我们  
客户成功案例

社区

为Qt做贡献  
论坛  
维基  
下载  
市场

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)