

粘贴和提取代码片段


在Qt Creator中，您可以将代码片段粘贴到服务器或从服务器获取代码片段。为了粘贴和获取代码片段，Qt创建器使用以下方法：

- › [Pastebin.Com](#)
- › [Pastecode.Xyz](#)
- › [共享网络驱动器](#)

指定代码粘贴的设置

指定代码粘贴服务的设置：

1. 选择“**编辑**>**首选项**>**代码粘贴**”。

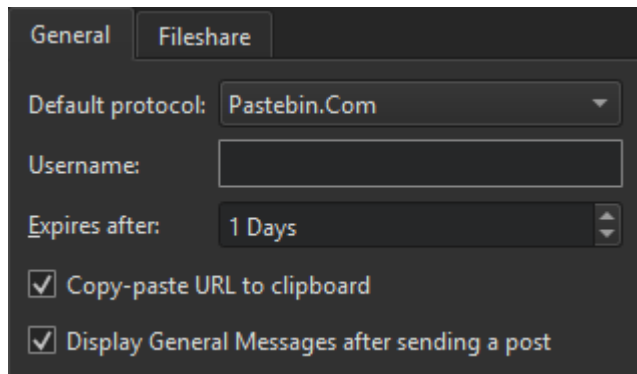

2. 在“**默认协议**”字段中，选择要默认使用的代码粘贴服务。
3. 在“**用户名**”字段中，输入您的用户名。
4. 在“**过期时间**”字段中，指定在服务器上保留粘贴的代码段的时间。
5. 选中“**将 URL 复制粘贴到剪贴板**”复选框，以便在粘贴帖子时将代码粘贴服务上的帖子 URL 复制到剪贴板。
6. 选中“**发送邮件后显示常规消息**”复选框，以便在粘贴帖子时在“**常规消息**”中显示 URL。

选择“**文件共享**”以指定共享网络驱动器的路径。代码片段将作为简单文件复制到驱动器。您必须手动从驱动器中删除过时的文件。

使用代码粘贴服务

若要将代码段粘贴到服务器上，请选择“**工具**”>“**代码粘贴**”>“**粘贴代码段**”或按 Alt+C, Alt+P。默认情况下，Qt

若要粘贴**差异编辑器**中的内容，请右键单击某个块，然后在上下文菜单中选择“**将块发送到 CodePaster**”。

若要从服务器获取代码段，请选择“**工具**”>“**代码粘贴**”>“**提取代码段**”，或按 Alt+C，Alt+F。从列表中选择要提取的代码段。

若要提取存储在 URL 中的内容，请选择“**工具**”>“**代码粘贴**”>“**从 URL 提取**”。

例如，您可以要求同事查看您计划提交给版本控制系统的更改。如果使用 Git 版本控制系统，则可以通过选择“**工具**”>“**Git**”>“**本地存储库**”>“**比较**”来创建差异视图。然后，可以通过选择“**工具**”>“**代码粘贴**”>“**粘贴代码段**”将其内容上载到服务器。审阅者可以通过选择“**工具**”>“**代码粘贴**”>“**提取代码段**”来检索代码段。如果他们当前在 Qt Creator 中打开了该项目，他们可以通过选择“**工具**”>“**Git**”>“**本地存储库**”>“**从编辑器**”>“**应用补丁**”来应用和测试更改。

◀ 使用 Qt 快速工具栏

使用文本编辑宏 ▶

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#) 的条款进行许可的。Qt 及其相应的徽标是 Qt 有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



联系我们

公司

关于我们
投资者
编辑部
职业
办公地点

发牌

条款及细则
开源
常见问题

支持

支持服务
专业服务
合作伙伴
训练

对于客户

支持中心
下载
秦特登录
联系我们
客户成功案例

社区



Qt

下载

市场

© 2022 Qt公司

反馈 登录