

# 配置项目


当您为目标平台（如 Android 或 QNX）安装 Qt 时，开发目标的构建和运行设置可能会在 Qt 创建器中自动设置。

首次打开项目时，将显示“配置项目”视图，以允许您选择要用于生成和运行项目的一组工具包。必须至少有一个工具包处于活动状态，您才能生成和运行项目。有关选择初始工具包的详细信息，请参阅[打开项目](#)。

要维护当前打开的项目的活动工具包列表，请按 Ctrl+5 切换到“项目”模式。

## 激活项目的工具包

与您的项目兼容的所有工具包都列在侧边栏的“构建 » 运行”部分中。要激活一个或多个禁用的工具包，请单击它们。

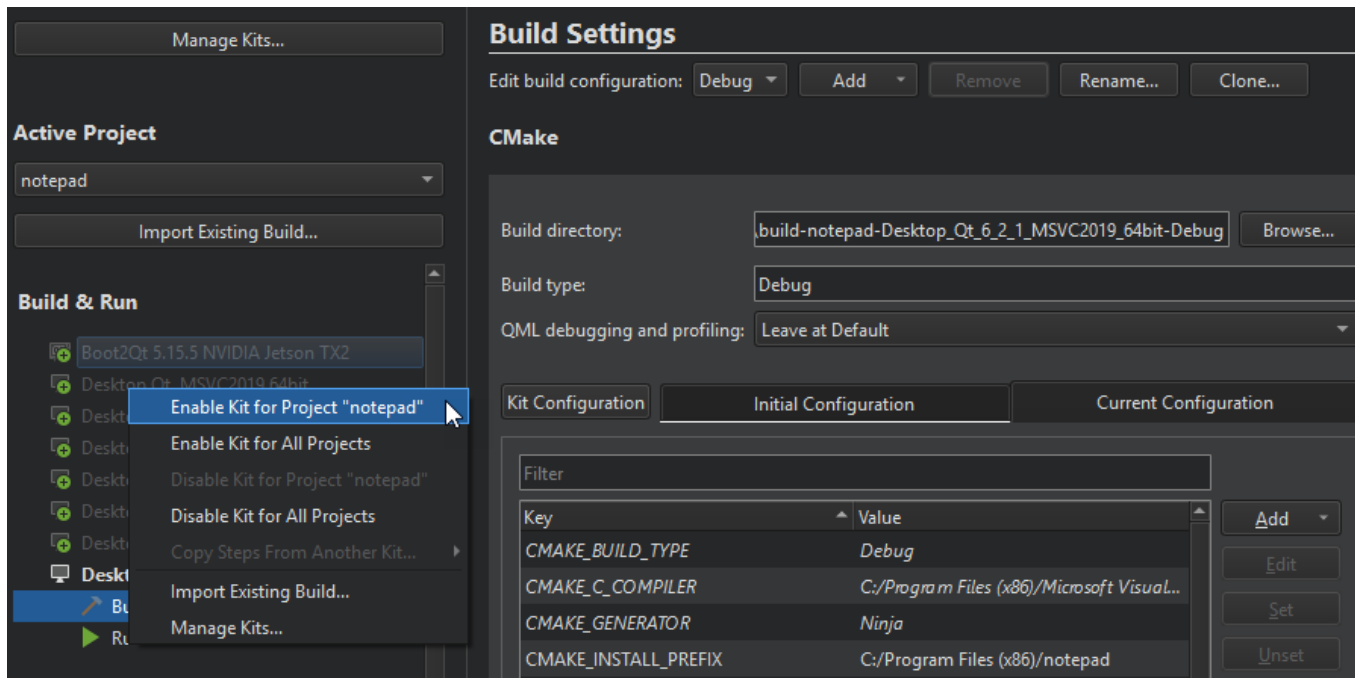

该列表显示在“编辑>首选项”>工具包”中配置的工具包。如果套件配置不适合项目类型，则会显示警告和错误图标。要查看警告和错误消息，请将鼠标指针移到工具包名称上。

在套件列表中，您可能会看到描述为“<kit 名称>的替换”的条目。Qt Creator 生成它们以保存您项目特定的设置，例如自定义构建标志或运行配置参数，如果在更新 Qt 安装时删除 Qt 版本时仅删除了相应的工具包，这些参数将消失。您可以修改套件配置以使用当前安装的 Qt 版本，并以新名称保存套件。

若要修改工具包配置或将工具包添加到列表或从列表中删除工具包，请选择“管理工具包”。有关管理工具包的详细信息，请参阅[添加工具包](#)。

要将一个工具包的生成和运行设置复制到另一个工具包，请在上下文菜单中选择**从其他工具包复制步骤**。

要停用工具包，请在上下文菜单中选择**禁用项目的工具包**。

**注意：** 停用工具包会删除工具包的所有自定义构建和运行设置。

若要导入项目的现有生成，请选择**导入现有生成**。

## 指定设置

若要指定工具包的生成或运行设置，请选择工具包下方的**“生成”**或**“运行”**。有关更多信息，请参见[指定生成设置](#)和[指定运行设置](#)。

此外，还可以修改每个项目的以下全局设置：

- › 编辑器
- › 代码样式
- › 依赖
- › 环境
- › 自定义输出解析器
- › 快速修复
- › 叮当工具
- › 待办事项（实验性）
- › 叮当当

If you have multiple projects open in Qt Creator, select the project to configure in the list of projects.

[< Using Subversion](#)

[Adding Kits >](#)

© 2022 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the [GNU Free Documentation License version 1.3](#) as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.



Contact Us

Company

Licensing



[Newsroom](#)

[Careers](#)

[Office Locations](#)

[FAQ](#)

**Support**

- [Support Services](#)
- [Professional Services](#)
- [Partners](#)
- [Training](#)

**For Customers**

- [Support Center](#)
- [Downloads](#)
- [Qt Login](#)
- [Contact Us](#)
- [Customer Success](#)

**Community**

- [Contribute to Qt](#)
- [Forum](#)
- [Wiki](#)
- [Downloads](#)
- [Marketplace](#)

© 2022 The Qt Company

[Feedback](#) [Sign In](#)