


🔍 搜索


Qt创作者手册 > [自定义构建过程](#)

自定义构建过程

若要配置项目的生成、部署和运行方式，请选择“**编辑>首选项>生成和运行>常规**”。

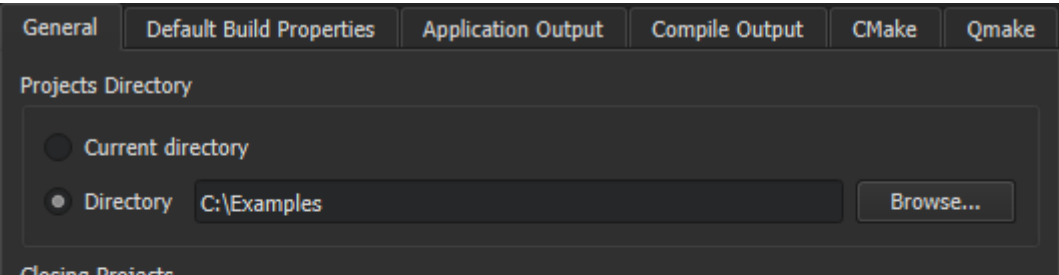

Qt创建者手册8.0.2
Topics >

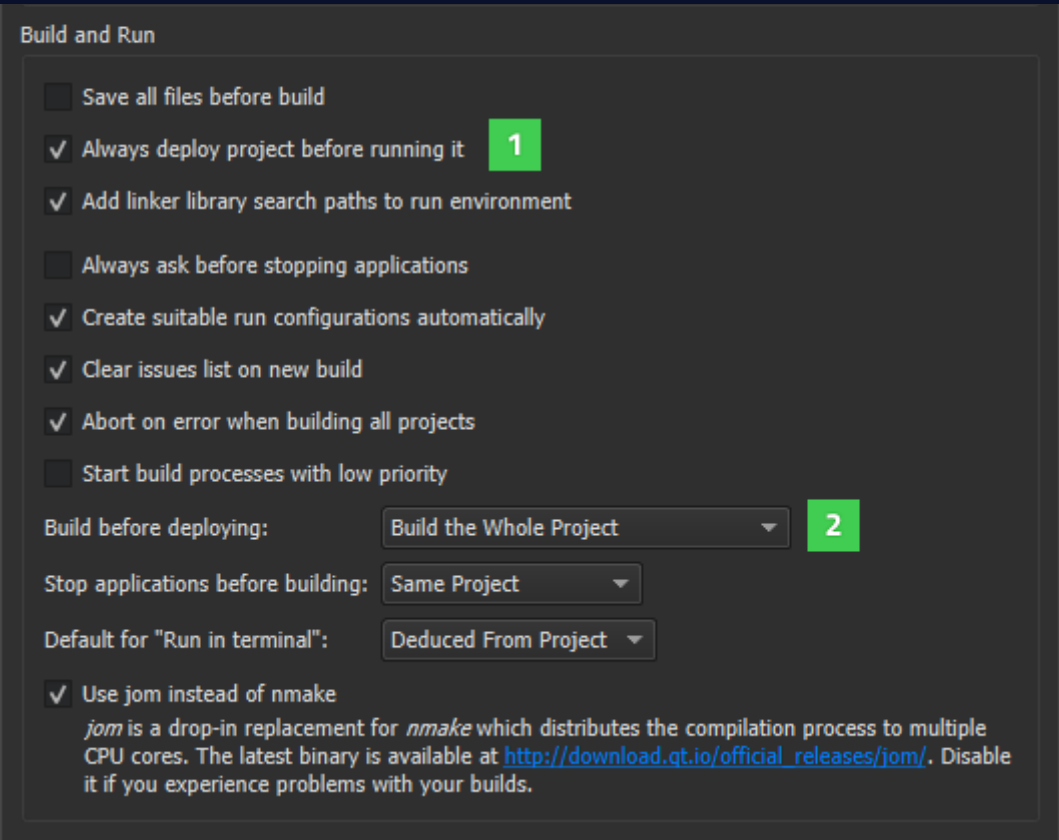

默认情况下，启用“**运行项目前始终部署项目**（1）”和“**生成整个项目**（2）”选项。因此，当您选择**运行**功能时，Qt Creator会检查项目文件中的更改，并在必要时构建和部署项目。

默认情况下，在重新生成项目之前，将停止项目包含的应用程序。要仅停止当前应用程序、同一构建目录中的应用程序、所有应用程序或不停止任何应用程序，请在构建前**停止应用程序**字段中选择相应的选项。

在 Windows 上，您可以使用而不是用于构建项目来将编译过程分发到多个 CPU 内核。您可以从[Qt Downloads](#) 下载。若要使用，请选中“**使用 jom 而不是 nmake**”复选框。如果遇到生成问题，请取消选中该复选框。
jomnmakejomjom

[< 为 Web 构建应用程序](#)

[测试 >](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的[GNU 自由文档许可证版本 1.3](#)的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商 标均为财产 其各自所有者。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作 伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载



