

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CREACIÓN DEL FRAMEWORK LARAVEL

1. Descarga e instalación de XAMPP(LAMPP)

Entramos en este link(<https://www.apachefriends.org/es/index.html>) dependiendo el Sistema operativo descargamos en nuestro caso sería Linux




Entramos a descargas con = `cd Descargas`

```
eddy@fedora:~$ cd Descargas
```

Dentro de Descargas ejecutamos el comando con = **sudo**
./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run e ingresamos la contraseña

```
eddy@fedora:~/Descargas$ sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run  
[sudo] contraseña para eddy:
```

A continuación se nos presenta la interfaz gráfica de instalación y le damos a continuar

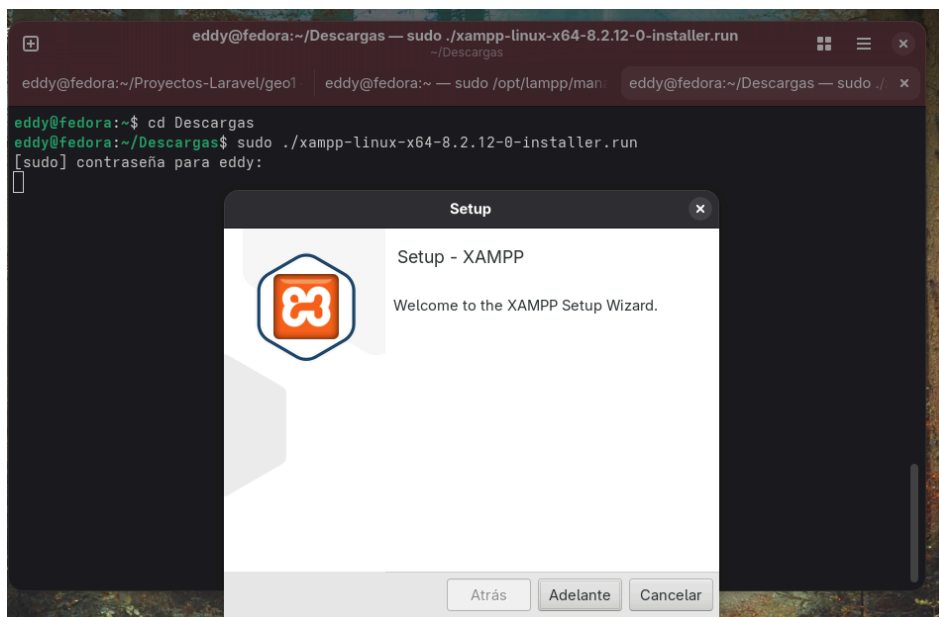

2. Instalación de Composer

Ejecutamos el siguiente comando (`sudo dnf install php php-mbstring php-pear composer -y`) en nuestro caso ya tenemos instalado pero si no le damos y seguimos con la instalación.

```
eddy@fedora:~$ sudo dnf install php php-mbstring php-pear composer -y
[sudo] contraseña para eddy:
Actualizando y cargando repositorios:
Repositorios cargados.
Package "php-8.4.7-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "php-mbstring-8.4.7-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "php-pear-1:1.10.16-2.fc42.noarch" is already installed.
Package "composer-2.8.8-1.fc42.noarch" is already installed.

Nothing to do.
```

Verificamos la versión de Composer con (composer)

```
eddy@fedora:~$ composer
```




```
Composer version 2.8.9 2025-05-13 14:01:37
```

- ### 3. Instalación de framework Laravel
- Ejecutamos el siguiente comando(`composer global require laravel/installer`) en nuestro caso ya está instalado

```
eddy@fedora:~$ composer global require laravel/installer
Changed current directory to /home/eddy/.config/composer
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/installer
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Nothing to modify in lock file
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Nothing to install, update or remove
Generating autoload files
18 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
Using version ^5.14 for laravel/installer
eddy@fedora:~$
```

4. Definir una carpeta para almacenar los proyectos Laravel
Mediante comandos sería(mkdir Proyectos-Laravel)

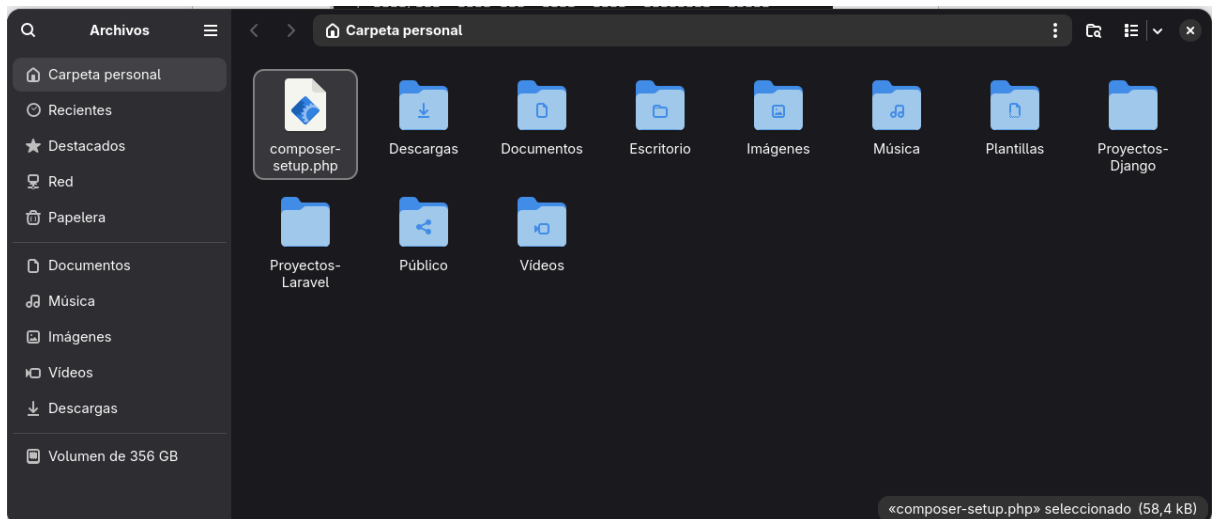

5. Ejecutamos el comando de la creación del proyecto Laravel
Primero entramos a la carpeta que creamos con (`cd Proyectos-Laravel`) y luego ejecutamos el comando (**`composer create-project laravel/laravel geo1 "^12.0"`**)

```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1 — php artisan serve
~/Proyectos-Laravel/geo1
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1 x eddy@fedora:~ — sudo /opt/lampp/man: eddy@fedora:~

eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel$ composer create-project laravel/laravel geo1 "^12.0"
Creating a "laravel/laravel" project at "./geo1"
Installing laravel/laravel (v12.0.8)
- Downloading laravel/laravel (v12.0.8)
- Installing laravel/laravel (v12.0.8): Extracting archive
Created project in /home/eddy/Proyectos-Laravel/geo1
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 110 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.12.3)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.0.10)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.4.0)
- Locking egulias/email-validator (4.0.4)
- Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
- Locking filp/whoops (2.18.0)
- Locking fruitcake/php-cors (v1.3.0)
- Locking graham-campbell/result-type (v1.1.3)
- Locking guzzlehttp/guzzle (7.9.3)
- Locking guzzlehttp/promises (2.2.0)
- Locking guzzlehttp/psr7 (2.7.1)
```

Luego entramos en la carpeta de geo1 con (`cd geo1`)


6. Levantamos el Servidor con el siguiente comando (**`php artisan serve`**)

```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1$ php artisan serve


INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server
```


Click derecho dentro de `[http://127.0.0.1:8000]`

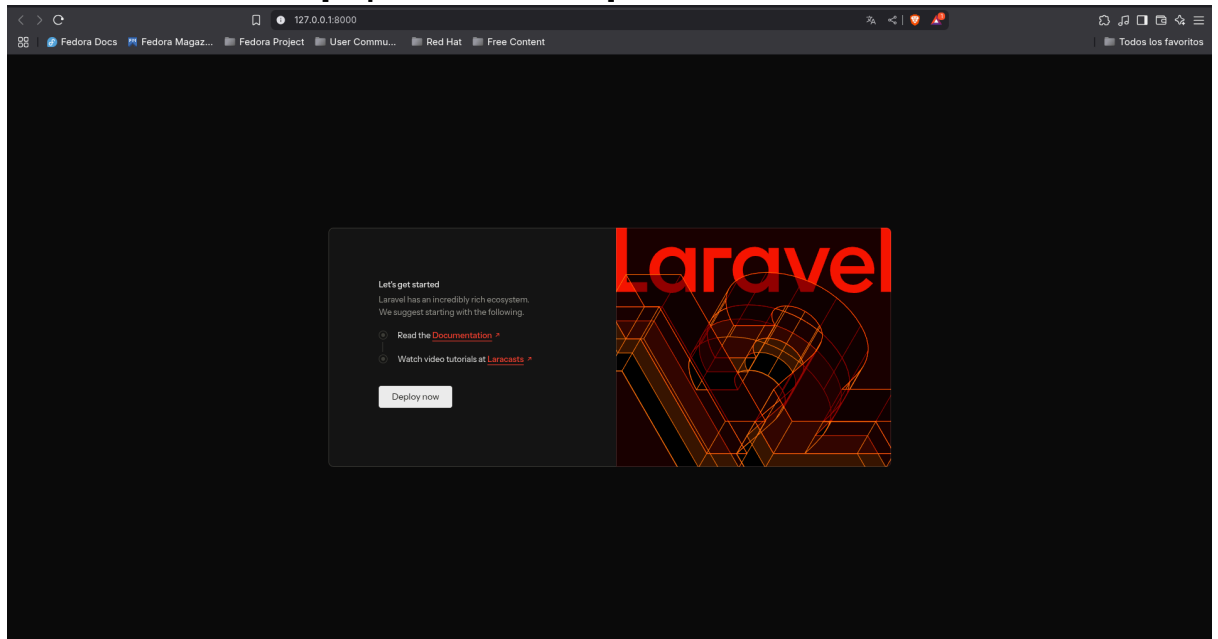

7. Creamos una base de datos en MYSQL en PhpMyAdmin o Workbench
Entramos en este link (<http://localhost/phpmyadmin/index.php>) ya con los servidores de php y mysql corriendo.

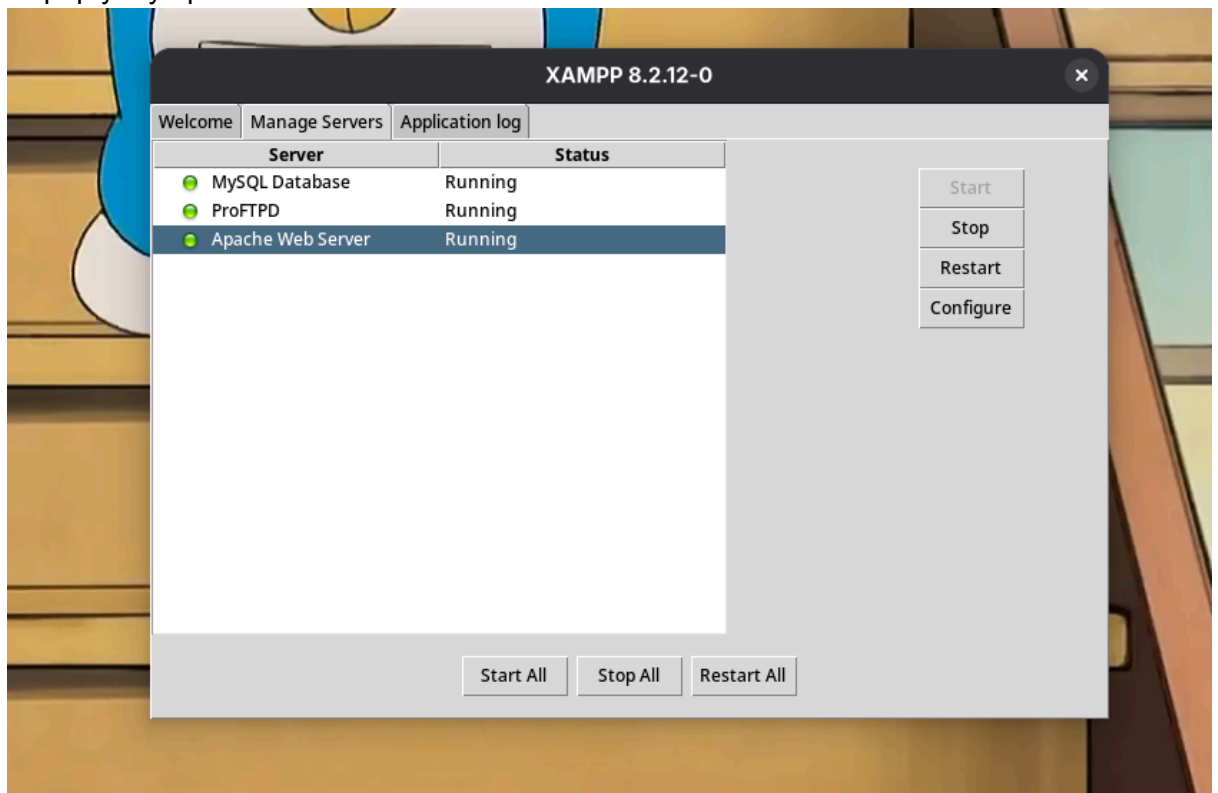

8. Configuramos la conexión a la base de datos.
Abrimos el proyecto en Visual Studio Code y nos dirigimos al archivo `.env`

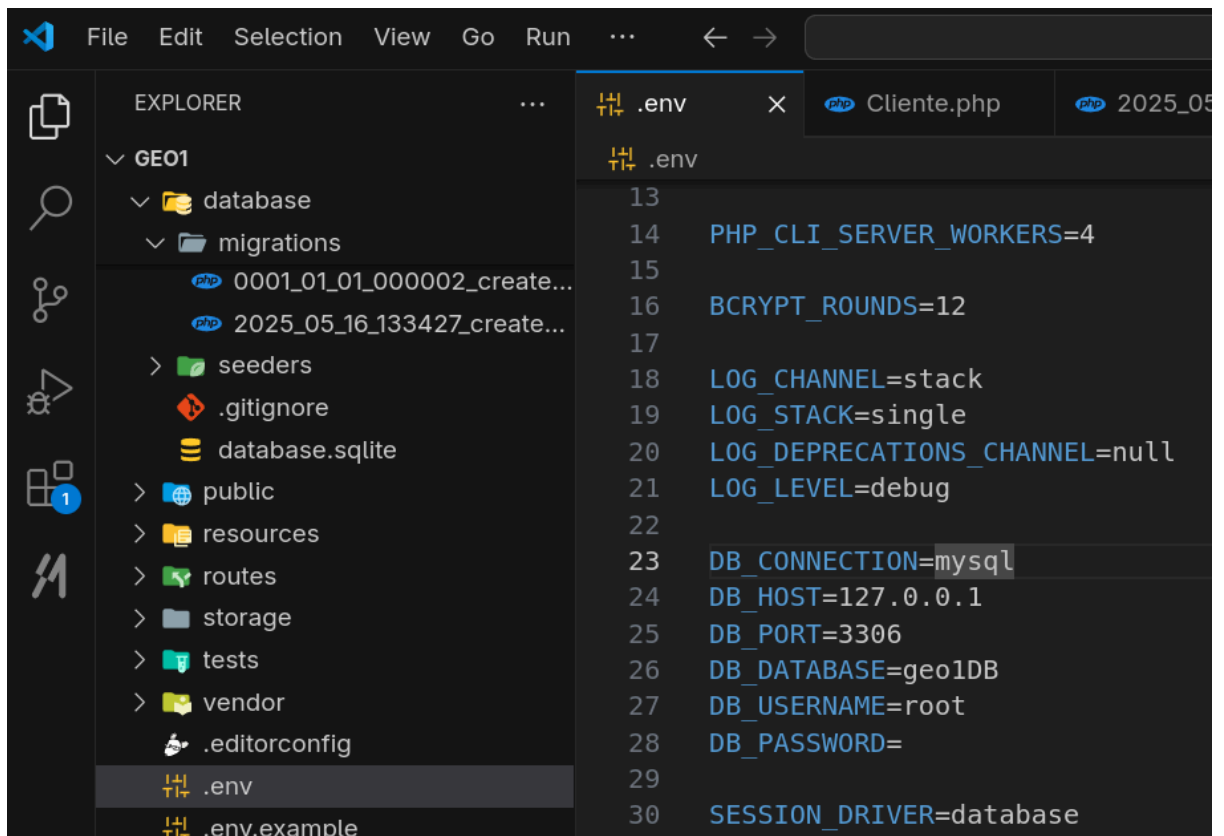

9. Ejecutamos la migración inicial

```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1$ php artisan migrate

Illuminate\Database\QueryException

could not find driver (Connection: mysql, SQL: select exists (select 1 from information_schema.tables where table_schema = schema() and table_name = 'migrations' and table_type in ('BASE TABLE', 'SYSTEM VERSIONED')) as `exists`)

at vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:822
 818         $this->getName(), $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
 819     );
 820 }
 821
-> 822     throw new QueryException(
 823         $this->getName(), $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
 824     );
 825 }
 826 }

+39 vendor frames
40 artisan:16
```

Para solucionar el error ejecutamos los siguientes comandos

- **php -v**
- **sudo dnf install php-mysqldb**
- **sudo systemctl restart httpd**
- **sudo systemctl restart php-fpm**
- **php -m | grep pdo_mysql**

Luego ejecutamos el comando (php artisan migrate)

```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1$ php artisan migrate

INFO Preparing database.

Creating migration table ..... 15.82ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 32.86ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 10.02ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 28.27ms DONE
2025_05_16_133427_create_clientes_table ..... 5.52ms DONE
```

10. Creamos Modelo

Ejecutamos el siguiente comando(**php artisan make:model Cliente -m**)


```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1$ php artisan make:model Cliente -m

INFO Model [app/Models/Cliente.php] created successfully.


INFO Migration [database/migrations/2025_05_16_133427_create_clientes_table.php] created successfully.
```

11. Definimos los atributos en la migración

Dentro del Visual Studio Code entramos en migrations

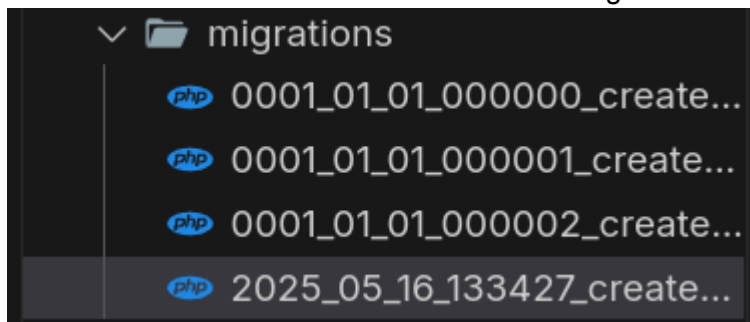

Agregamos los siguientes atributos dentro del archivo

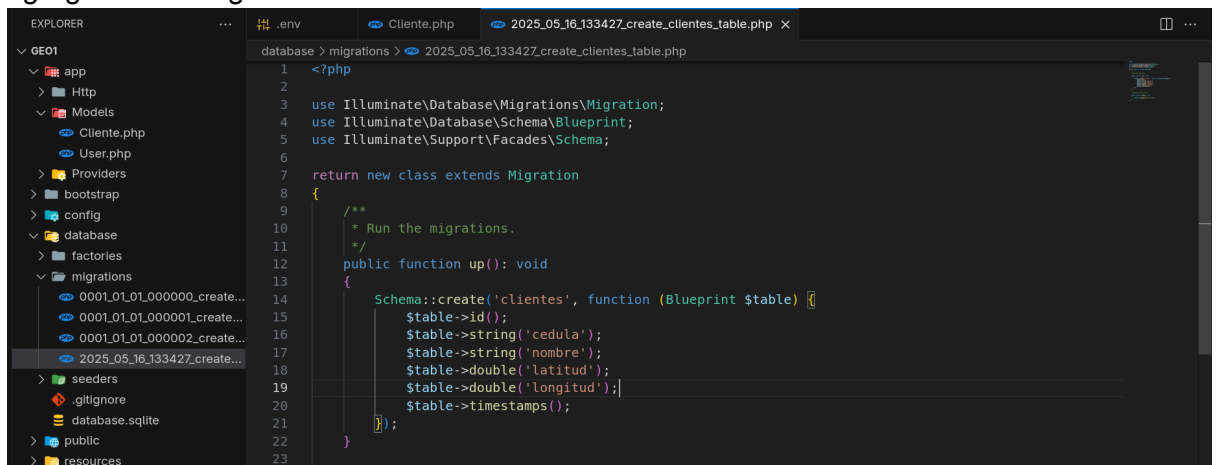

Luego volvemos hacer la migración (**php artisan migrate**)

12. Creamos un controlador

En el terminal ejecutamos el siguiente comando (**php artisan make:controller ClienteController -r**)

```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1$ php artisan make:controller ClienteController -r
```

INFO Controller [app/Http/Controllers/ClienteController.php] created successfully.

13. Ejecutamos la migración del nuevo modelo con (php artisan migrate)

```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1$ php artisan migrate
```

INFO Preparing database.

Creating migration table 15.82ms **DONE**

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table 32.86ms **DONE**
 0001_01_01_000001_create_cache_table 10.02ms **DONE**
 0001_01_01_000002_create_jobs_table 28.27ms **DONE**
 2025_05_16_133427_create_clientes_table 5.52ms **DONE**

14. Levantamos el servidor

```
eddy@fedora:~/Proyectos-Laravel/geo1$ php artisan serve
```

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2025-05-16 09:34:25 / ~ 500.70ms
 2025-05-16 09:34:26 /favicon.ico ~ 0.24ms

Volvemos a cargar el

(<http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=geo1DB&table=clientes>)

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. On the left, a sidebar displays the database structure with 'geo1DB' selected, showing tables like 'cache', 'cache_locks', 'clientes', 'failed_jobs', 'jobs', 'job_batches', 'migrations', 'password_reset_tokens', 'sessions', and 'users'. The main panel shows the 'clientes' table selected. At the top, a message states: 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)'. Below this, the SQL query 'SELECT * FROM `clientes`' is displayed. A table header shows columns: 'id', 'cedula', 'nombre', 'latitud', 'longitud', 'created_at', and 'updated_at'. Below the header, there is a section for 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' with a 'Crear vista' button. At the bottom, there is a 'Guardar esta consulta en favoritos' section with a text input for 'Etiqueta:' and a checkbox labeled 'Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito'.