
Diagrama de Estado Finito

Diagrama da Fase 1

Autor: Altamiro Santos Moura Belezia (Designer de Software)

Diagrama:

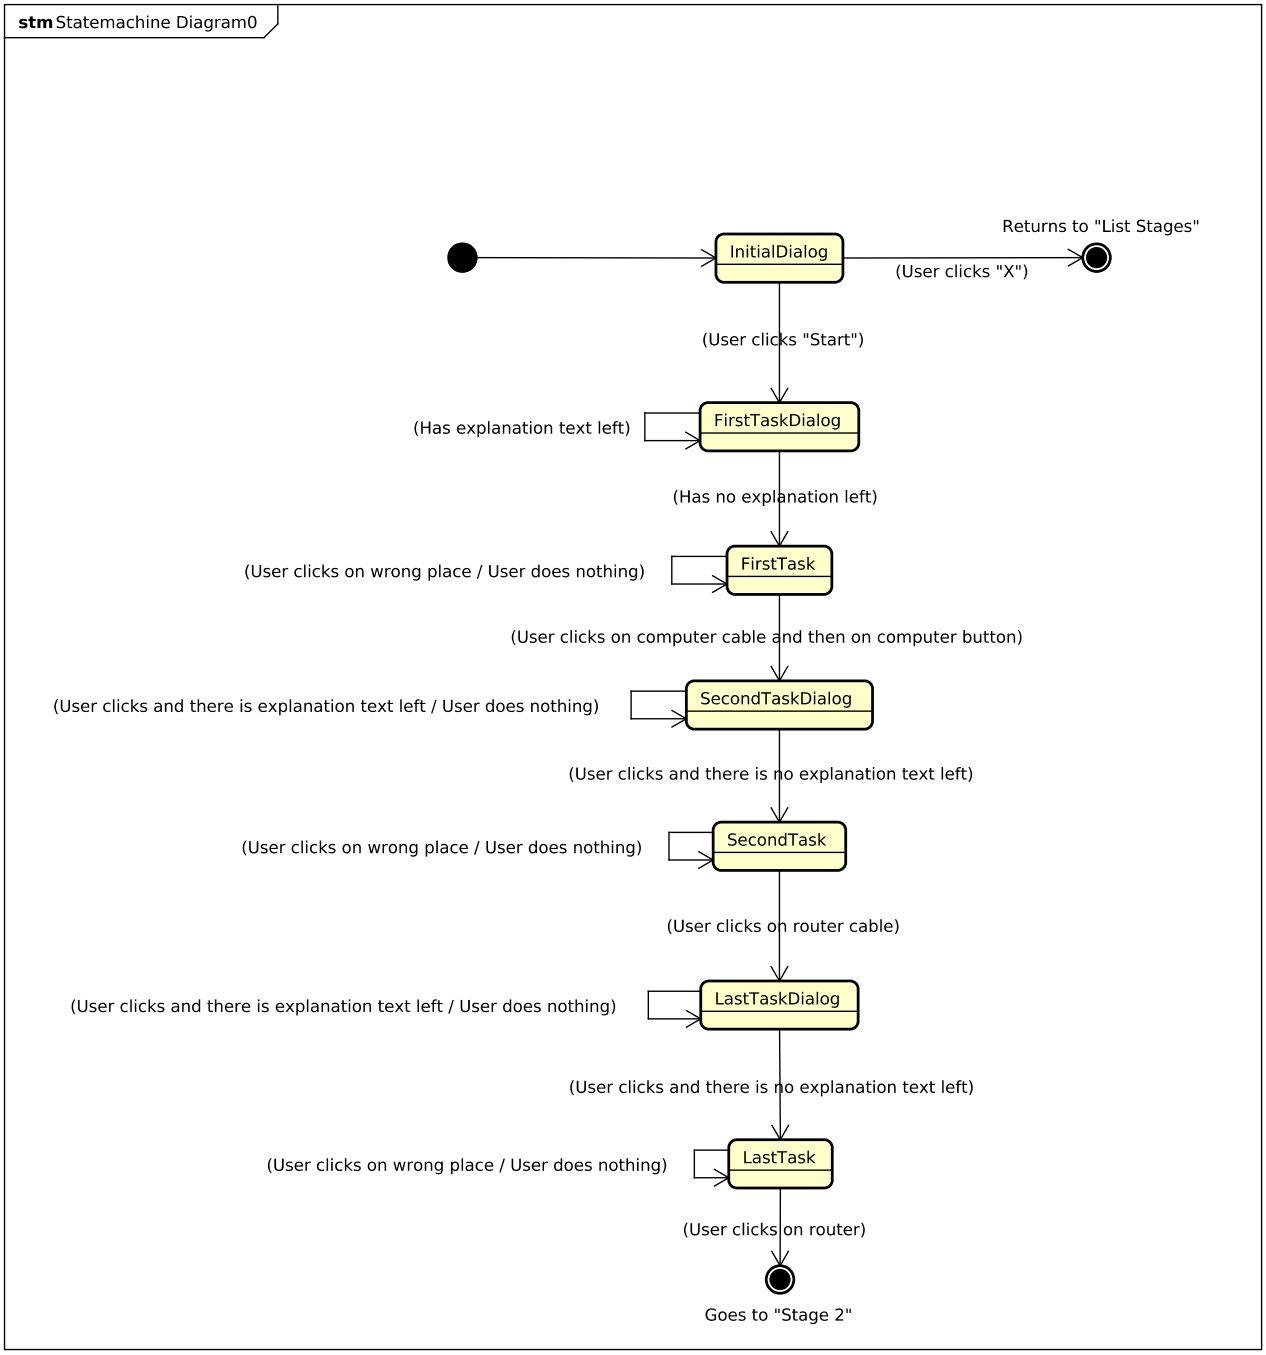

Descrição do diagrama:

O diagrama prevê o comportamento da fase um do jogo em relação ao comportamento do usuário. A fase inicia com um breve diálogo que auxilia o jogador a iniciar a fase (Initial Dialog). Neste diálogo, há duas opções de interação:

- Clicar “Começar” para iniciar a fase;
- Clicar “X” para retornar à lista de fases.

Caso o usuário clique em “Começar”, o fluxo principal deste diagrama se inicia.

Após essa interação, somos abordados por falas do personagem principal do jogo, “Pingo”, que instrui o jogador a realizar ações durante toda a fase. Essas falas são retratadas no fluxo descrito no diagrama por estados com o sufixo “Dialog”, que são os momentos onde Pingo está a interagir com o jogador.

Na falta de ícones de saída, sugere-se pelo design que a interação do usuário faz o diálogo avançar até que não haja mais texto disponível, portanto, os estados de diálogo terminam com base na ausência de texto a se passar.

Os estados com o sufixo “Task”, por sua vez, representam os estados que se tratam de ações específicas da jogabilidade, neste caso, representada por ligar os aparelhos. Estes estados persistem até a realização das ações por parte do jogador corretamente, clicando nos lugares indicados no jogo.

Após a realização de todo o fluxo, o jogo passa para a fase 2.

Sugestão de implementação:

Como o fluxo é bastante linear, sugere-se a criação de um componente único compartilhado pelos diálogos “FirstTaskDialog”, “SecondTaskDialog” e “LastTaskDialog”, que receba sempre uma lista de strings (os diálogos) e que apresente cada item da lista na tela, um por vez, iterando-a a cada clique.

Para o InitialDialog, como se trata de um componente diferente da caixa de diálogo utilizada por Pingo, deve-se fazer um componente especial, que seja composto por dois botões: o botão de “Começar” e o botão de saída “X”. O botão de “Começar” deve iniciar a fase, e o botão “X” deve retornar à lista de fases.

Por fim, para implementar cada Task, deve-se considerar o que estas demandam, e, com base nos componentes associados, vincular o evento “onClick” de cada um deles à uma forma de progressão da fase.

Considerando o modelo de máquina de estados apresentado neste documento, sugere-se o uso do hook “*useReducer*”.