
01 | ESTRUCTURA GENERAL DE CLASES

ASOCIACIÓN Y REFERENCIA POR ID

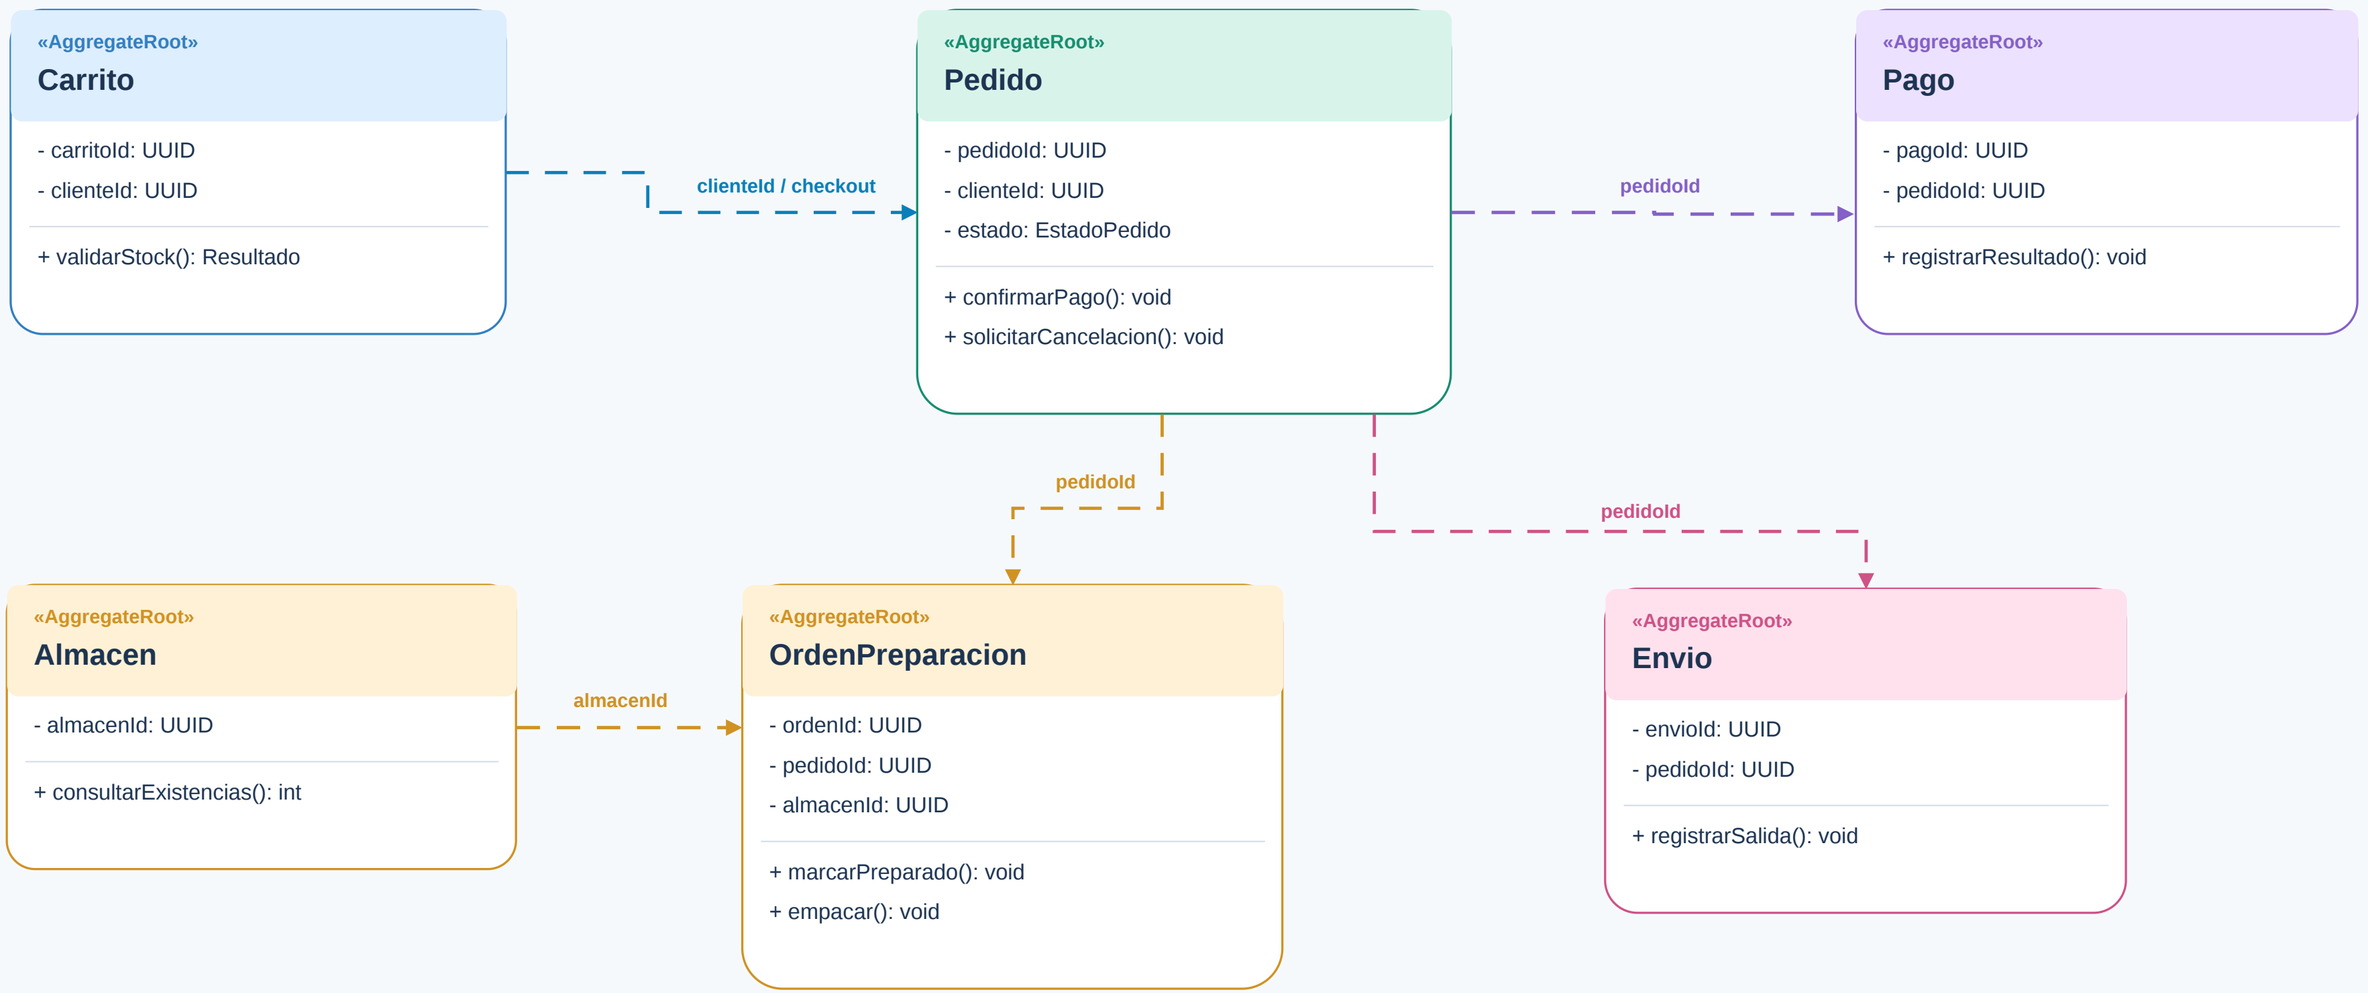

02 | PEDIDO Y CANCELACIÓN

«AggregateRoot»
Pedido

- id: UUID
- clienteId: UUID
- estado: EstadoPedido
- total: Dinero
- detalles: List<DetallePedido>

+ calcularTotal(): Dinero
+ confirmarPago(): void
+ solicitarCancelacion(motivo: String): void
+ autorizarCancelacion(adminId: UUID): void
+ registrarEnvio(): void

domicilio · 1

«ValueObject»
Domicilio

- calle: String
- numero: String
- colonia: String
- ciudad: String
- codigoPostal: String

método · 1

«ValueObject»
MetodoEntrega

- codigo: String
- costoEntrega: Dinero

composición · 1..*

«Entity»
DetallePedido

- lineaId: UUID
- productoSKU: String
- cantidad: int
- precioUnitario: Dinero

+ subtotal(): Dinero

precio: Dinero

«ValueObject»
Dinero

- importe: decimal
- moneda: String

composición · 0..1

«Entity»
SolicitudCancelacion

- solicitudId: UUID
- motivo: String
- fecha: DateTime
- autorizadaPor: UUID?

+ autorizar(adminId: UUID): void

Estados de pago: PENDIENTE_PAGO · PAGADO

Preparación: EN_PREPARACION · PREPARADO · EMPACADO

Entrega: EN_TRANSITO · ENTREGADO · ENTREGA_FALLIDA

Cancelación: CANCELACION_SOLICITADA · CANCELADO

CA-05/06 · CA-10/12 · CA-15

03 | INVENTARIO Y PREPARACIÓN

«AggregateRoot»
Almacen

- almacenId: UUID
- nombre: String
- existencias: List<ExistenciaInventario>

+ consultarExistencias(sku: String): int

almacenId (referencia)

«AggregateRoot»
OrdenPreparacion

- ordenId: UUID
- pedidoId: UUID
- almacenId: UUID
- estado: EstadoPreparacion

+ iniciarPreparacion(): void
+ marcarPreparado(fecha: DateTime): void
+ empacar(): void

composición · 0..*

«Entity»
ExistenciaInventario

- productoSKU: String
- cantidadDisponible: int

+ verificarCantidad(q: int): bool

composición · 1..*

«Entity»
LineaPreparacion

- lineaId: UUID
- productoSKU: String
- cantidad: int

«DomainService»
AsignadorDeAlmacenes

+ asignarLineas(lineas, existencias): PlanAsignacion

04 | PAGOS, LOGÍSTICA Y POSTVENTA

«AggregateRoot»
Pago

- pagoId: UUID
- pedidoId: UUID
- importe: Dinero
- estado: EstadoPago

+ registrarResultado(resultado: ResultadoPago): void

estado

«Enumeration»
EstadoPago

PENDIENTE
APROBADO
RECHAZADO

«AggregateRoot»
Envio

- envioId: UUID
- pedidoId: UUID
- numeroGuia: String?
- estado: EstadoEnvio

+ registrarSalida(): void
+ confirmarEntrega(fecha: DateTime): void
+ registrarEntregaFallida(motivo: String): void

composición · 0..*

«Entity»
IncidenciaEntrega

- incidenciaId: UUID
- motivo: String
- fechaHora: DateTime

«AggregateRoot»
SolicitudDevolucion

- devolucionId: UUID
- pedidoId: UUID
- folio: String
- motivo: String
- opcion: TipoDevolucion

+ registrarSolicitud(): void

opción

«Enumeration»
TipoDevolucion

CAMBIO
REEMBOLSO