


#### Seleccionar y poner la dirección para especificar la autentificación

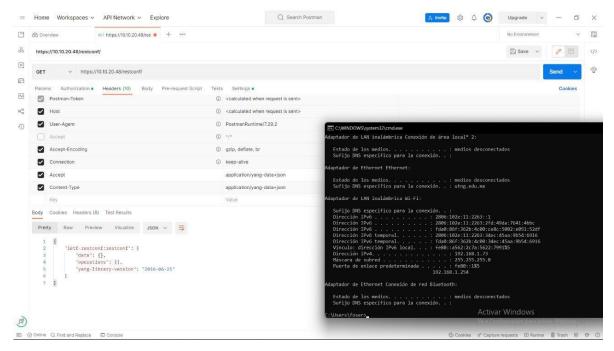


#### Respuesta XML

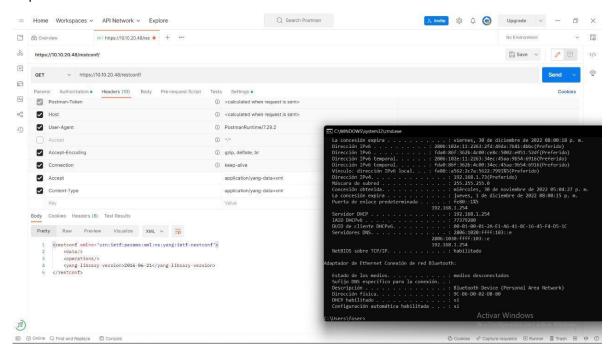

# Recuperar datos YANG en XML.

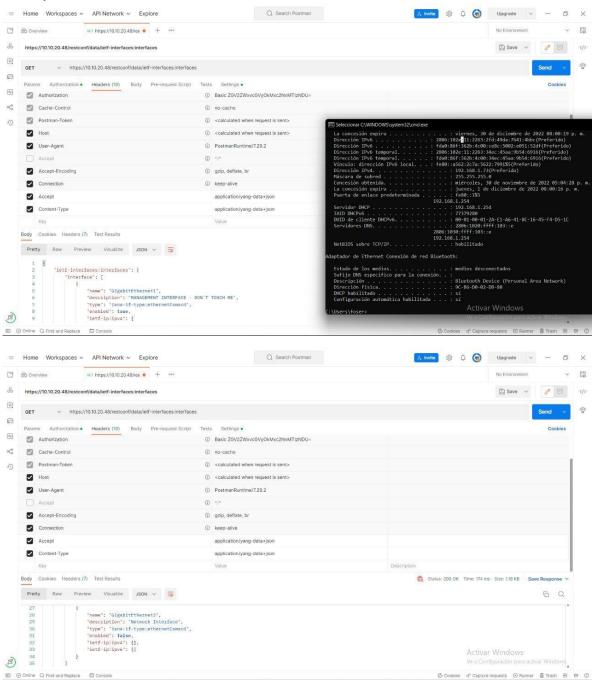


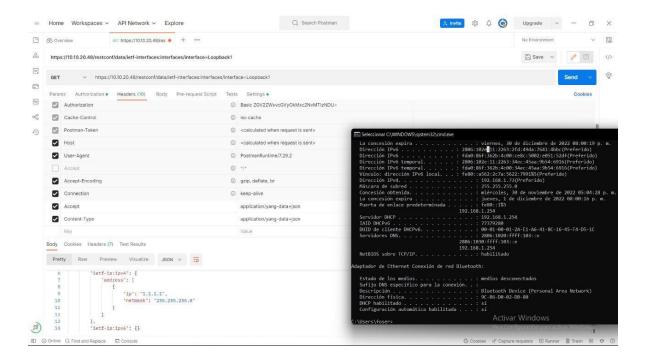


Recuperar los datos de la operación

Recuperar los datos de la operación

URL: https://10.10.20.48/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces-state

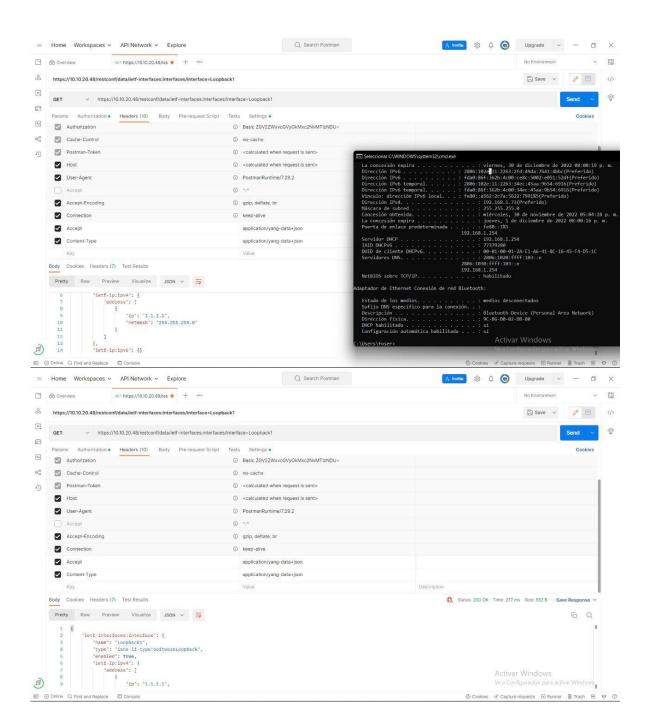

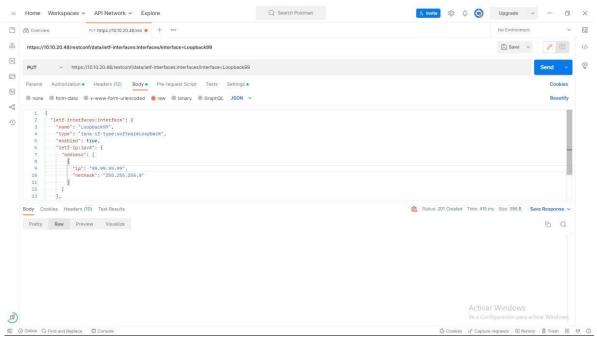

Se creo la interfaz loopBack99 con la API

### Conclusiones:

¿Utilizamos Postman? por la configuración remota y verificación de formato json y XML

#### ¿Que tipo de métodos utilizo para realizar la invocación?

Se utilizan yang, XML y json, mediante interfaces

## ¿Qué tipo de información obtengo en la respuesta?

Obtengo nombres de interfaces, networks y el type información de Loopback ¿Que tipo de interfaces se maneja?

Se maneja por diferentes tipos primero tenernos que definir la petion (GET,POST), tokens de autentificación

Ip, netmask, type, itef-ipv4 e v6, de ellos se parte a la interfaz grafica y consola