PRACTICA – SEMANA 04

INTEGRANTES:

EDGAR GENARO PARI BENITES

YANILKA CARLA CASTRO DELGADO

EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE:

Ejercicio 1: Clasificación de postulante a media pasaje (If aniddo)

Las reglas son las siguientes:

- Si la edad es negativa, se debe mostrar un mensaje de error.
- Si la persona tiene entre **6 y 17 años**, entonces:
  - si presenta carné de estudiante, accede al **medio pasaje**;
  - si no presenta carné, **no accede al beneficio**.
- Si la persona tiene **18 años o más**, no accede al medio pasaje escolar.
- Si la persona tiene entre **0 y 5 años**, no necesita medio pasaje porque viaja gratis.

Elabora un programa que lea los datos y muestre el resultado correspondiente.

En C#:

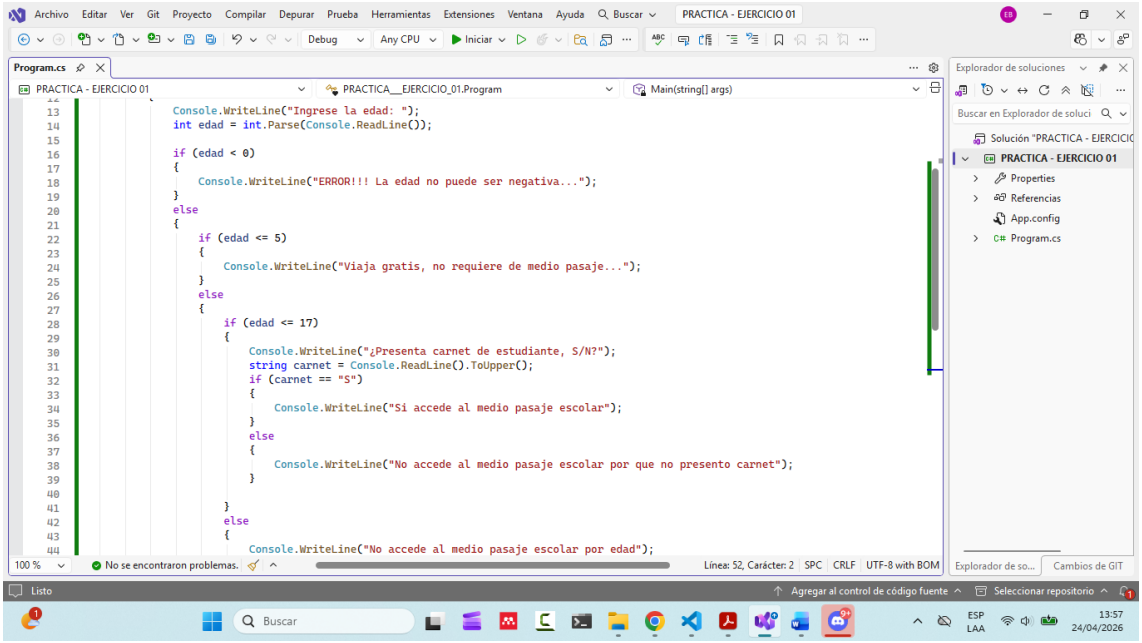

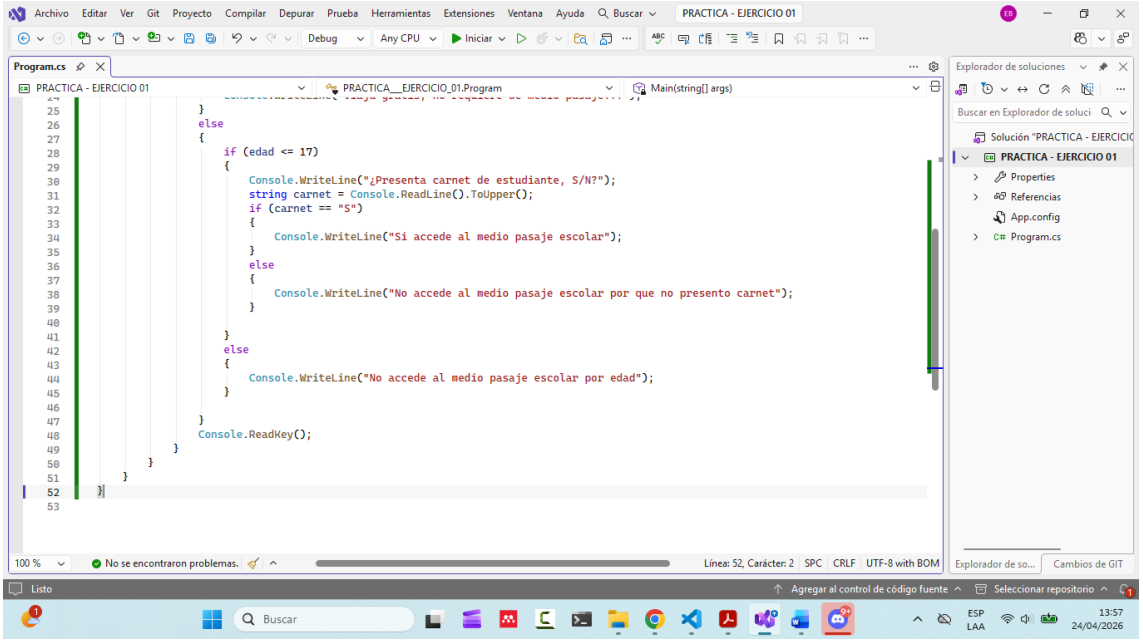
Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
PRACTICA - EJERCICIO 01
Debug
Any CPU
Iniciar
Program.cs
PRACTICA - EJERCICIO 01
PRACTICA__EJERCICIO_01.Program
Main(string[] args)
}
else
{
if (edad <= 17)
{
Console.WriteLine("¿Presenta carnet de estudiante, S/N?");
string carnet = Console.ReadLine().ToUpper();
if (carnet == "S")
{
Console.WriteLine("Si accede al medio pasaje escolar");
}
else
{
Console.WriteLine("No accede al medio pasaje escolar por que no presento carnet");
}
}
else
{
Console.WriteLine("No accede al medio pasaje escolar por edad");
}
}
Console.ReadKey();
}
}
}
}
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 52, Carácter: 2
SPC
CRLF
UTF-8 with BOM
Explorador de soluciones
Buscar en Explorador de soluci
Solución "PRACTICA - EJERCICIO
PRACTICA - EJERCICIO 01
Properties
Referencias
App.config
Program.cs
Explorador de so...
Cambios de GIT
Listo
Agregar al control de código fuente
Seleccionar repositorio
Buscar
ESP
LAA
13:57
24/04/2026

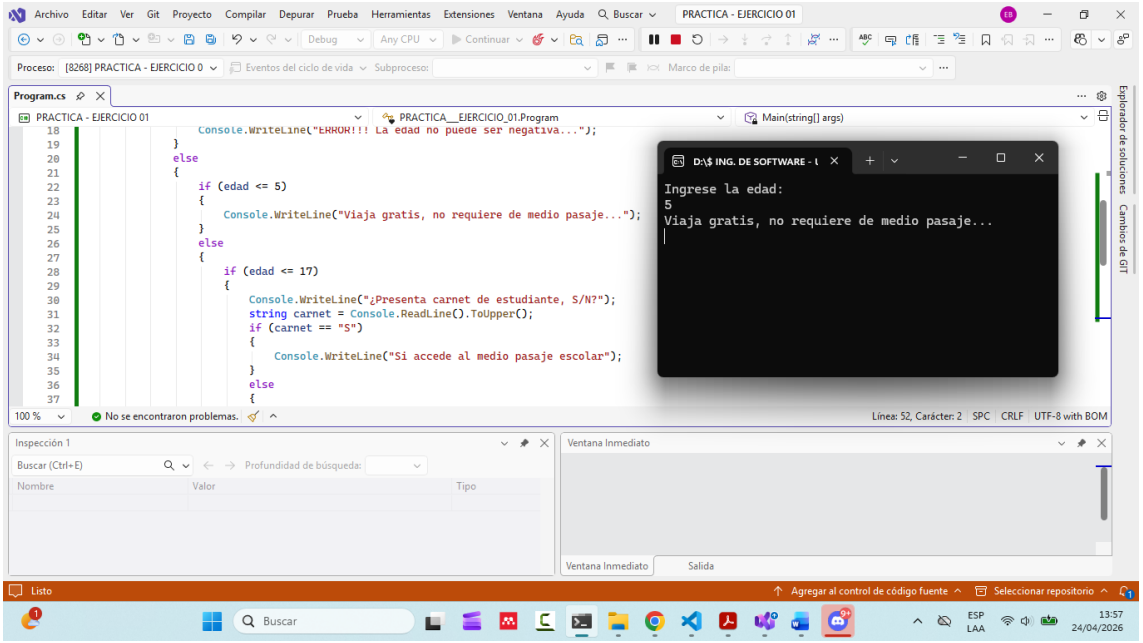
Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
PRACTICA - EJERCICIO 01
Debug
Any CPU
Continuar
Proceso: [8268] PRACTICA - EJERCICIO 0
Eventos del ciclo de vida
Subproceso:
Marco de pila:
Program.cs
PRACTICA - EJERCICIO 01
PRACTICA__EJERCICIO_01.Program
Main(string[] args)
Console.WriteLine("ERROR!!! La edad no puede ser negativa...");
}
else
{
if (edad <= 5)
{
Console.WriteLine("Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...");
}
else
{
if (edad <= 17)
{
Console.WriteLine("¿Presenta carnet de estudiante, S/N?");
string carnet = Console.ReadLine().ToUpper();
if (carnet == "S")
{
Console.WriteLine("Si accede al medio pasaje escolar");
}
else
{
D:\$ ING. DE SOFTWARE - L
Ingrese la edad:
5
Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 52, Carácter: 2
SPC
CRLF
UTF-8 with BOM
Explorador de soluciones
Cambios de GIT
Inspección 1
Buscar (Ctrl+E)
Profundidad de búsqueda:
Nombre
Valor
Tipo
Ventana Inmediato
Ventana Inmediato
Salida
Listo
Agregar al control de código fuente
Seleccionar repositorio
Buscar
ESP
LAA
13:57
24/04/2026

En Python:

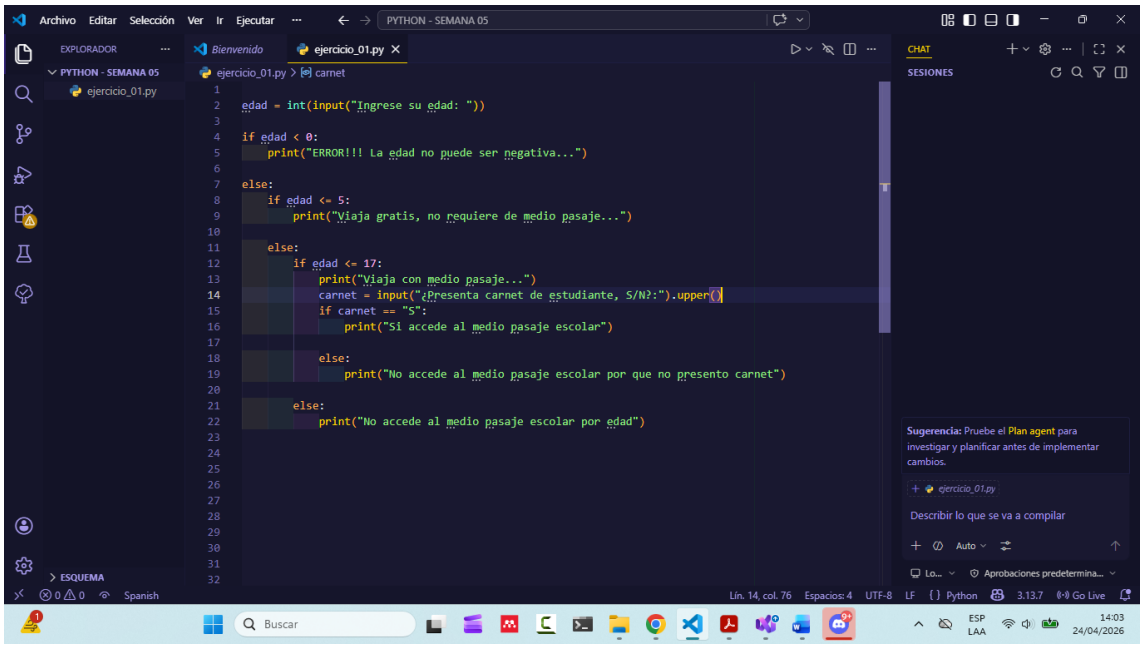
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar
PYTHON - SEMANA 05
EXPLORADOR
Bienvenido
ejercicio_01.py
ejercicio_01.py > carnet
edad = int(input("Ingrese su edad: "))
if edad < 0:
print("ERROR!!! La edad no puede ser negativa...")
else:
if edad <= 5:
print("Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...")
else:
if edad <= 17:
print("Viaja con medio pasaje...")
carnet = input("¿Presenta carnet de estudiante, S/N?:").upper()
if carnet == "S":
print("Si accede al medio pasaje escolar")
else:
print("No accede al medio pasaje escolar por que no presento carnet")
else:
print("No accede al medio pasaje escolar por edad")
CHAT
SESIONES
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
Describir lo que se va a compilar
ESQUEMA
Lín. 14, col. 76 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live

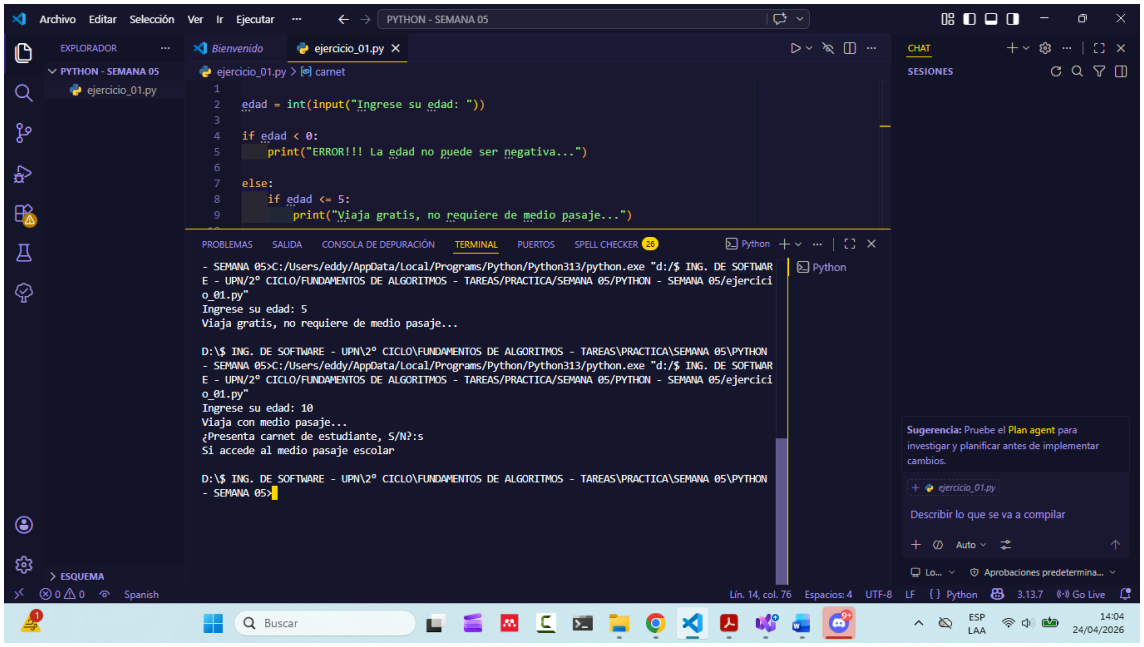
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar
PYTHON - SEMANA 05
EXPLORADOR
Bienvenido
ejercicio_01.py
ejercicio_01.py > carnet
edad = int(input("Ingrese su edad: "))
if edad < 0:
print("ERROR!!! La edad no puede ser negativa...")
else:
if edad <= 5:
print("Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...")
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER
- SEMANA 05>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$ ING. DE SOFTWAR
E - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON - SEMANA 05/ejercici
o_01.py"
Ingrese su edad: 5
Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON
- SEMANA 05>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$ ING. DE SOFTWAR
E - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON - SEMANA 05/ejercici
o_01.py"
Ingrese su edad: 10
Viaja con medio pasaje...
¿Presenta carnet de estudiante, S/N?:s
Si accede al medio pasaje escolar
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON
- SEMANA 05>
CHAT
SESIONES
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
Describir lo que se va a compilar
ESQUEMA
Lín. 14, col. 76 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live

Ejercicio 2: Calculadora de recibo de luz.

El cobro es acumulativo: los primeros 100 kWh cuestan S/0.50, de 101 a 300 cuestan S/0.75 y por encima de 300 cuestan S/1.20.

En C#:

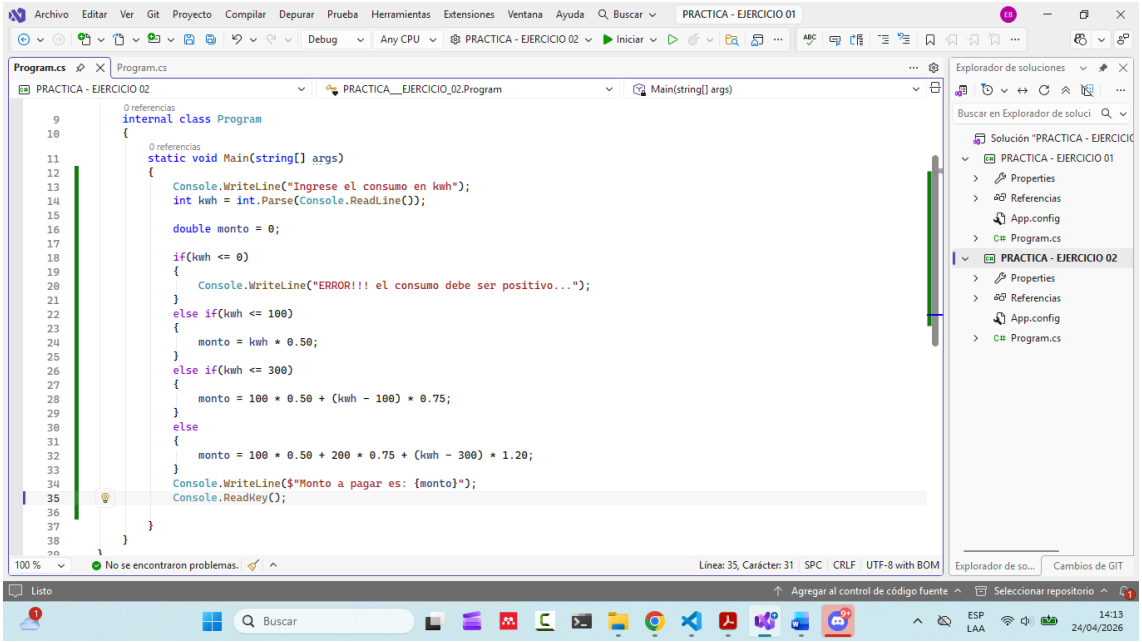

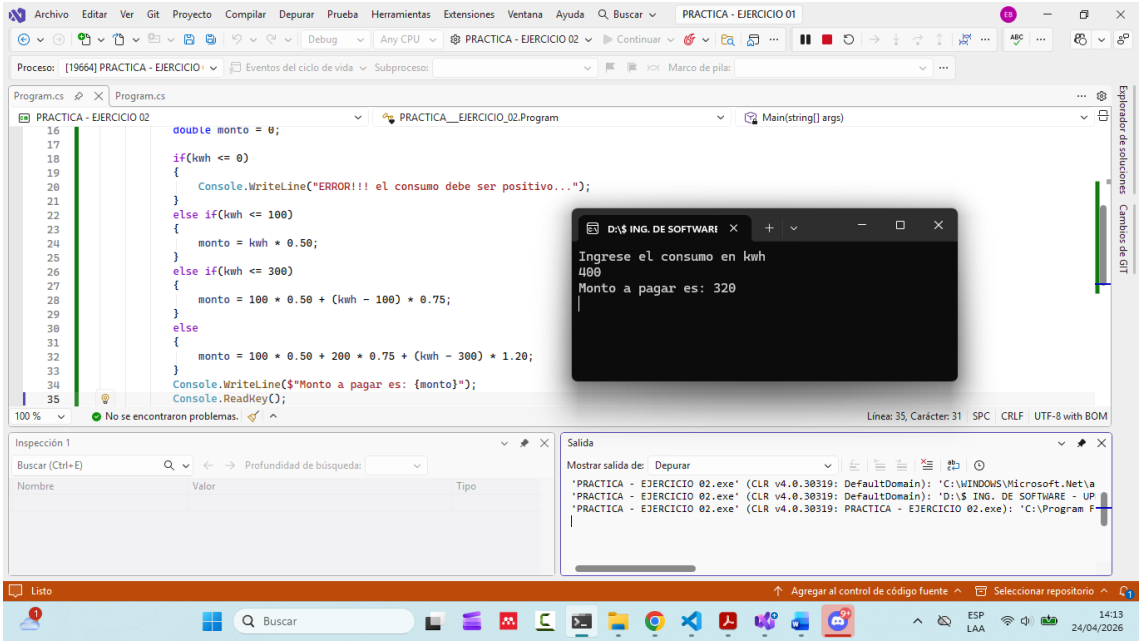

En Python:

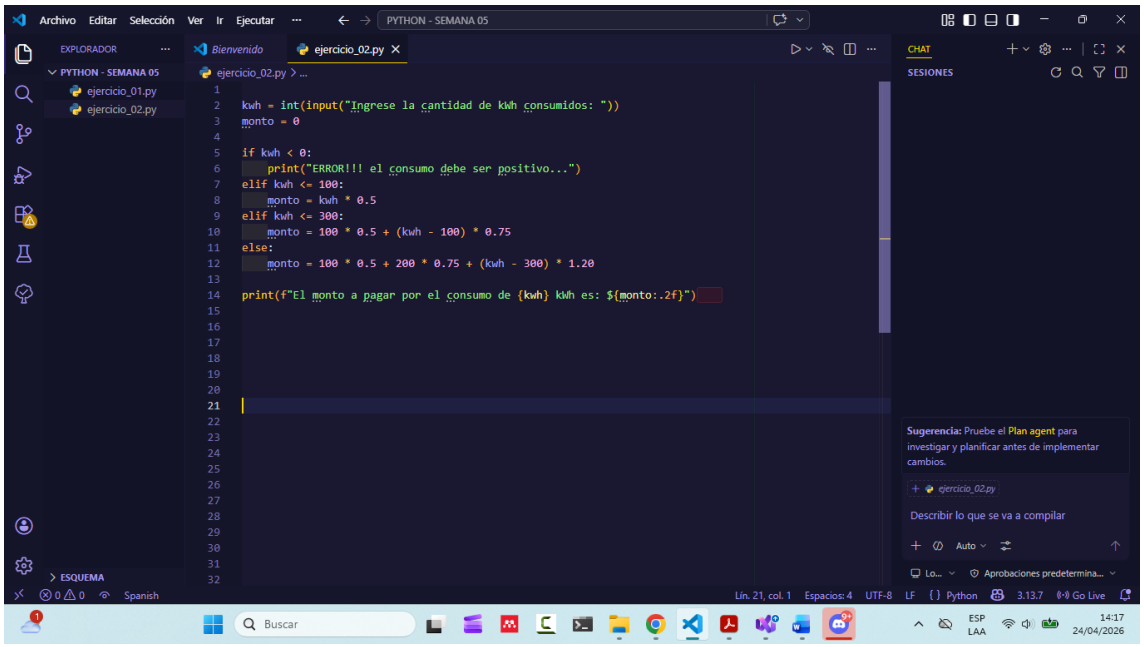
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar
PYTHON - SEMANA 05
EXPLORADOR
Bienvenido
ejercicio_02.py
PYTHON - SEMANA 05
ejercicio_01.py
ejercicio_02.py
kwh = int(input("Ingrese la cantidad de kWh consumidos: "))
monto = 0
if kwh < 0:
print("ERROR!!! el consumo debe ser positivo...")
elif kwh <= 100:
monto = kwh * 0.5
elif kwh <= 300:
monto = 100 * 0.5 + (kwh - 100) * 0.75
else:
monto = 100 * 0.5 + 200 * 0.75 + (kwh - 300) * 1.20
print(f"El monto a pagar por el consumo de {kwh} kWh es: ${monto:.2f}")
CHAT
SESIONES
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
Describir lo que se va a compilar
ESQUEMA
Lín. 21, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live

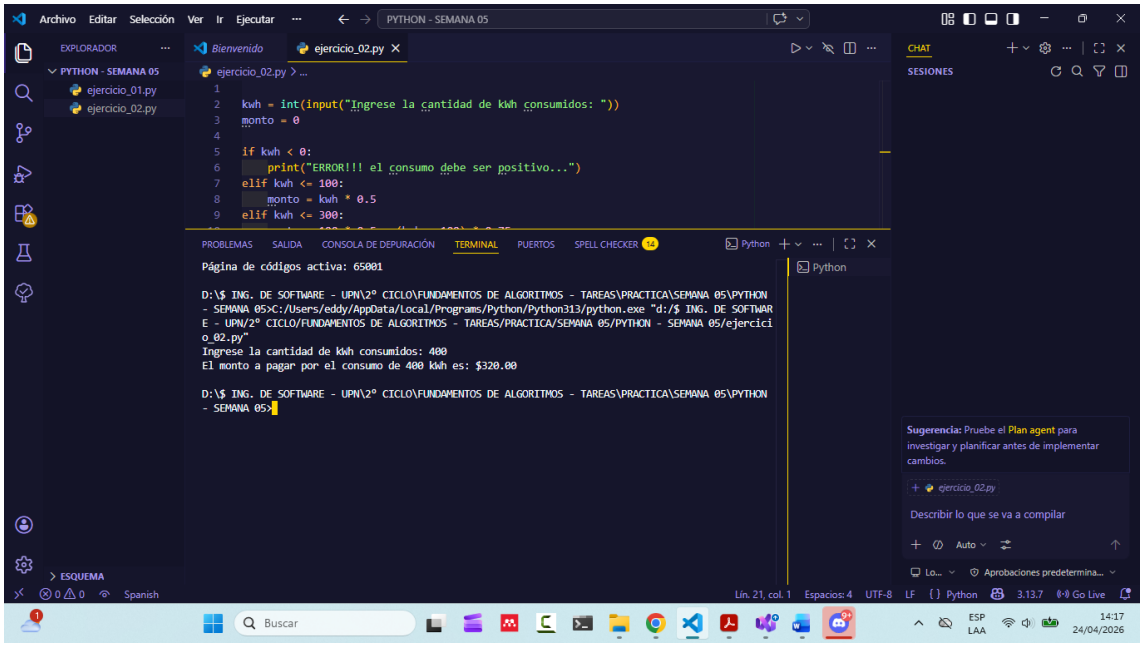
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar
PYTHON - SEMANA 05
EXPLORADOR
Bienvenido
ejercicio_02.py
PYTHON - SEMANA 05
ejercicio_01.py
ejercicio_02.py
kwh = int(input("Ingrese la cantidad de kWh consumidos: "))
monto = 0
if kwh < 0:
print("ERROR!!! el consumo debe ser positivo...")
elif kwh <= 100:
monto = kwh * 0.5
elif kwh <= 300:
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER
Página de códigos activa: 65001
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON - SEMANA 05>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_02.py"
Ingrese la cantidad de kWh consumidos: 400
El monto a pagar por el consumo de 400 kWh es: $320.00
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON - SEMANA 05>
CHAT
SESIONES
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
Describir lo que se va a compilar
ESQUEMA
Lín. 21, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live

Ejercicio 3: Tabla de precios con descuento por cantidad.

Una papelería vende cuadernos a S/5.00 cada uno. De 1 a 5 unidades no hay descuento, de 6 a 12 unidades se aplica 10 %, y por encima de 12 se aplica 20 %. Genera una tabla para cantidades del 1 al 20.

Este es el patrón clásico de la semana: un for recorre varios datos y, dentro de cada vuelta, una decisión determina el descuento.

En C#:

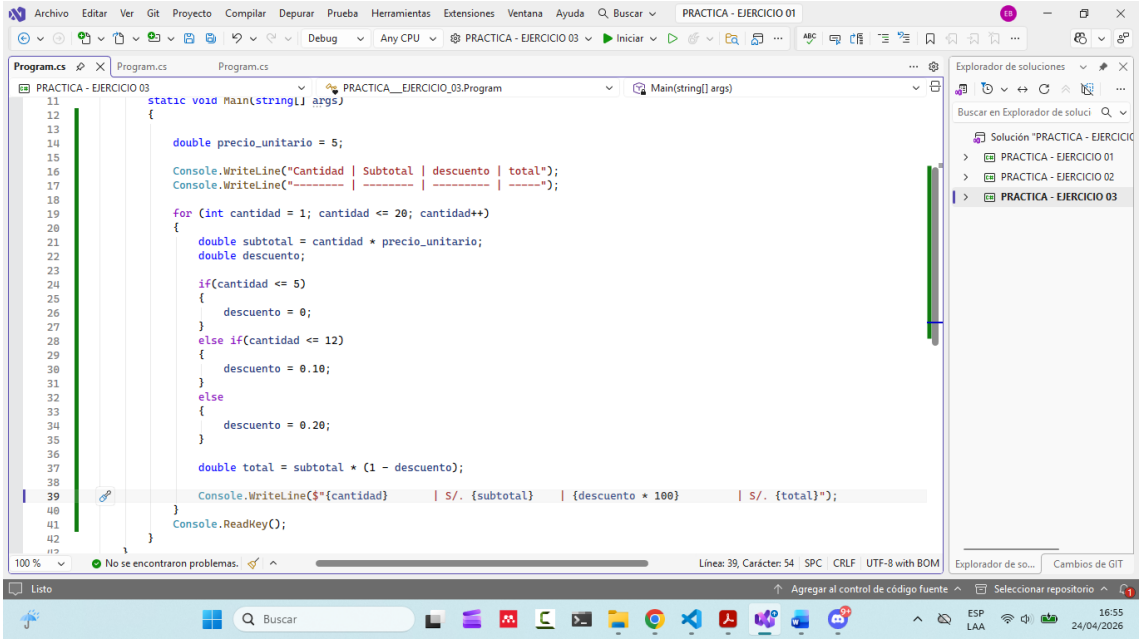

```
static void Main(string[] args)
{

    double precio_unitario = 5;

    Console.WriteLine("Cantidad | Subtotal | descuento | total");
    Console.WriteLine("-------- | -------- | --------- | -----");

    for (int cantidad = 1; cantidad <= 20; cantidad++)
    {
        double subtotal = cantidad * precio_unitario;
        double descuento;

        if(cantidad <= 5)
        {
            descuento = 0;
        }
        else if(cantidad <= 12)
        {
            descuento = 0.10;
        }
        else
        {
            descuento = 0.20;
        }

        double total = subtotal * (1 - descuento);

        Console.WriteLine($"{cantidad}       | S/. {subtotal}    | {descuento * 100}         | S/. {total}");
    }
    Console.ReadKey();
}
```

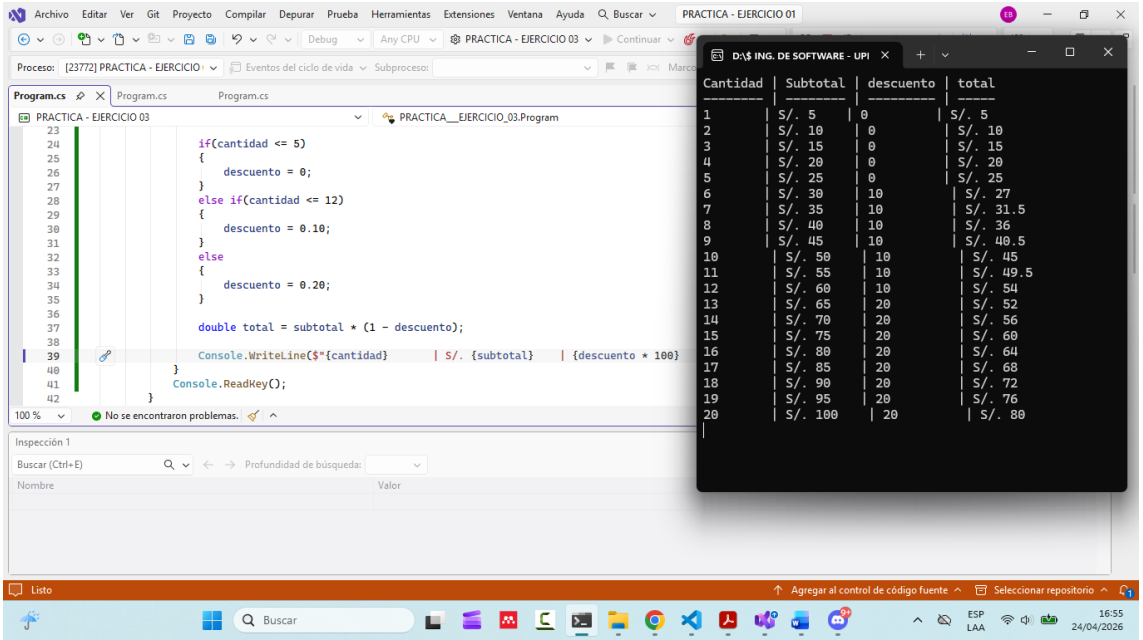

```
Cantidad | Subtotal | descuento | total
-------- | -------- | --------- | -----
1        | S/. 5    | 0         | S/. 5
2        | S/. 10   | 0         | S/. 10
3        | S/. 15   | 0         | S/. 15
4        | S/. 20   | 0         | S/. 20
5        | S/. 25   | 0         | S/. 25
6        | S/. 30   | 10        | S/. 27
7        | S/. 35   | 10        | S/. 31.5
8        | S/. 40   | 10        | S/. 36
9        | S/. 45   | 10        | S/. 40.5
10       | S/. 50   | 10        | S/. 45
11       | S/. 55   | 10        | S/. 49.5
12       | S/. 60   | 10        | S/. 54
13       | S/. 65   | 20        | S/. 52
14       | S/. 70   | 20        | S/. 56
15       | S/. 75   | 20        | S/. 60
16       | S/. 80   | 20        | S/. 64
17       | S/. 85   | 20        | S/. 68
18       | S/. 90   | 20        | S/. 72
19       | S/. 95   | 20        | S/. 76
20       | S/. 100  | 20        | S/. 80
```

En Python:

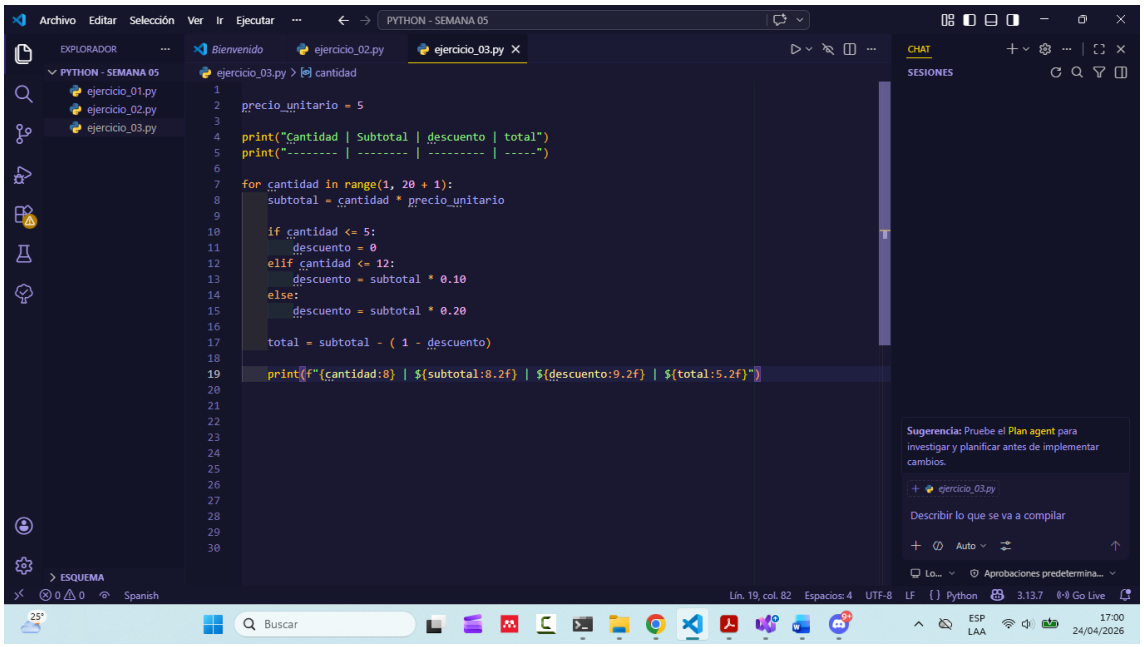
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar
PYTHON - SEMANA 05
EXPLORADOR
Bienvenido
ejercicio_02.py
ejercicio_03.py
PYTHON - SEMANA 05
ejercicio_01.py
ejercicio_02.py
ejercicio_03.py
ejercicio_03.py > cantidad
precio_unitario = 5
print("Cantidad | Subtotal | descuento | total")
print("-------- | -------- | --------- | -----")
for cantidad in range(1, 20 + 1):
subtotal = cantidad * precio_unitario
if cantidad <= 5:
descuento = 0
elif cantidad <= 12:
descuento = subtotal * 0.10
else:
descuento = subtotal * 0.20
total = subtotal - (1 - descuento)
print(f"{cantidad:8} | ${subtotal:8.2f} | ${descuento:9.2f} | ${total:5.2f}")
CHAT
SESIONES
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
Describir lo que se va a compilar
ESQUEMA
Lín. 19, col. 82
Espacios: 4
UTF-8
Python
3.13.7
Go Live

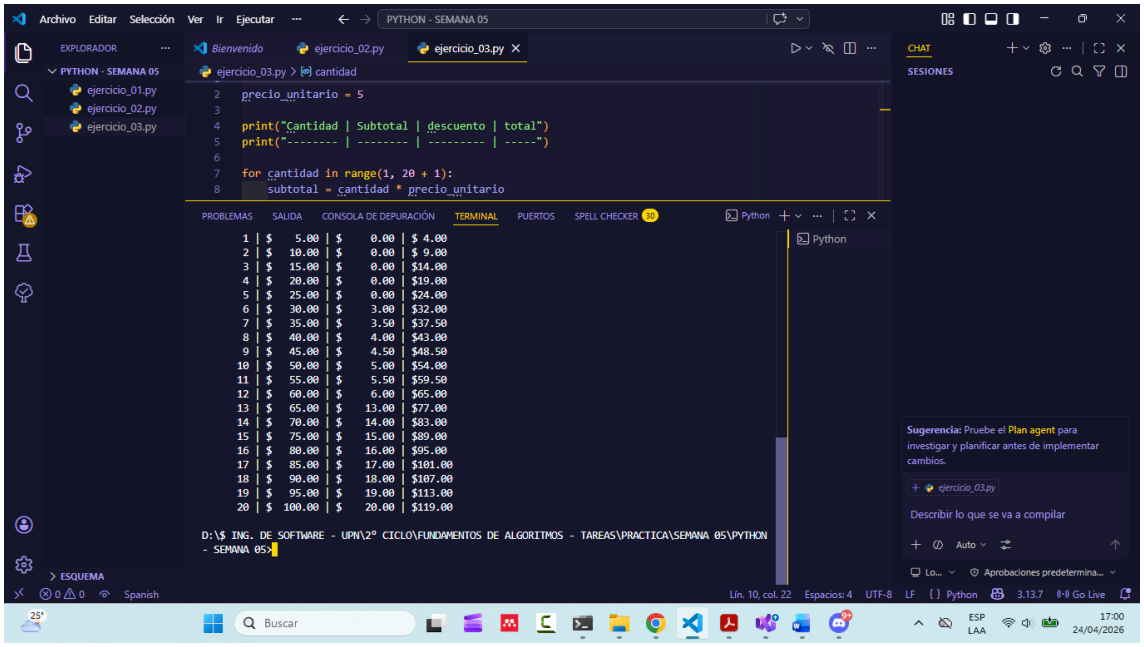
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar
PYTHON - SEMANA 05
EXPLORADOR
Bienvenido
ejercicio_02.py
ejercicio_03.py
PYTHON - SEMANA 05
ejercicio_01.py
ejercicio_02.py
ejercicio_03.py
ejercicio_03.py > cantidad
precio_unitario = 5
print("Cantidad | Subtotal | descuento | total")
print("-------- | -------- | --------- | -----")
for cantidad in range(1, 20 + 1):
subtotal = cantidad * precio_unitario
PROBLEMAS
SALIDA
CONSOLA DE DEPURACIÓN
TERMINAL
PUERTOS
SPELL CHECKER
Python
1 | $ 5.00 | $ 0.00 | $ 4.00
2 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 9.00
3 | $ 15.00 | $ 0.00 | $14.00
4 | $ 20.00 | $ 0.00 | $19.00
5 | $ 25.00 | $ 0.00 | $24.00
6 | $ 30.00 | $ 3.00 | $32.00
7 | $ 35.00 | $ 3.50 | $37.50
8 | $ 40.00 | $ 4.00 | $43.00
9 | $ 45.00 | $ 4.50 | $48.50
10 | $ 50.00 | $ 5.00 | $54.00
11 | $ 55.00 | $ 5.50 | $59.50
12 | $ 60.00 | $ 6.00 | $65.00
13 | $ 65.00 | $ 13.00 | $77.00
14 | $ 70.00 | $ 14.00 | $83.00
15 | $ 75.00 | $ 15.00 | $89.00
16 | $ 80.00 | $ 16.00 | $95.00
17 | $ 85.00 | $ 17.00 | $101.00
18 | $ 90.00 | $ 18.00 | $107.00
19 | $ 95.00 | $ 19.00 | $113.00
20 | $ 100.00 | $ 20.00 | $119.00
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON - SEMANA 05>
CHAT
SESIONES
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
Describir lo que se va a compilar
ESQUEMA
Lín. 10, col. 22
Espacios: 4
UTF-8
Python
3.13.7
Go Live

Ejercicio 4: Simulador de planilla de sueldos. (Estructura repetitiva para con condicional)

Se necesita calcular el sueldo neto de sus empleados. Para cada empleado se debe ingresar su **nombre** y la cantidad de **horas trabajadas** en el mes.

Las reglas son las siguientes:

- El pago por hora normal es de **S/12.50**.
- Si el empleado trabaja más de **160 horas**, las horas que exceden ese límite se consideran **horas extra** y se pagan al doble, es decir, a **S/25.00** por hora extra.
- Al sueldo bruto se le descuenta el **5 %**.
- El programa debe mostrar, para cada empleado:
  - nombre,
  - horas normales,
  - horas extra,
  - sueldo bruto,
  - descuento,
  - sueldo neto.
- Al final, debe mostrar el **total de la planilla**, es decir, la suma de todos los sueldos netos.

En C#:

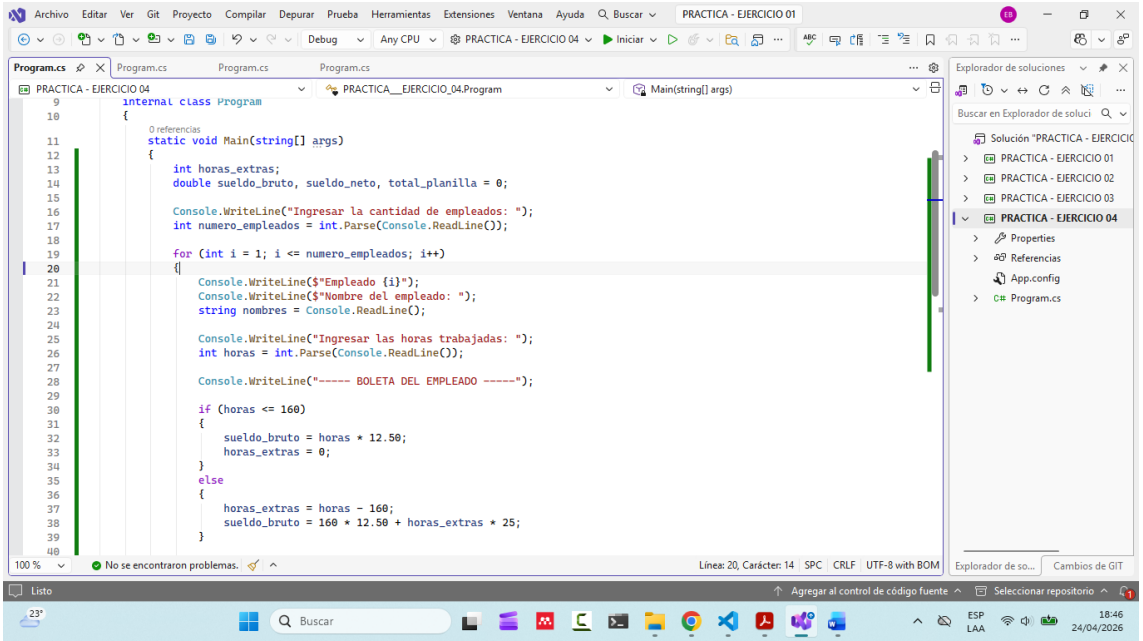

```
            if (horas <= 160)
            {
                sueldo_bruto = horas * 12.50;
                horas_extras = 0;
            }
            else
            {
                horas_extras = horas - 160;
                sueldo_bruto = 160 * 12.50 + horas_extras * 25;
            }

            double descuento = sueldo_bruto * 0.05;
            sueldo_neto = sueldo_bruto - descuento;
            total_planilla = total_planilla + sueldo_neto;


            Console.WriteLine($"Nombre: {nombres}");
            Console.WriteLine($"Horas normales: {horas}");
            Console.WriteLine($"Horas extras: {horas_extras}");
            Console.WriteLine($"Sueldo bruto: S/. {sueldo_bruto}");
            Console.WriteLine($"Descuento: S/. {descuento}");
            Console.WriteLine($"Sueldo neto: S/. {sueldo_neto}");
            Console.WriteLine("----- BOLETA DEL EMPLEADO -----");
        }
        Console.WriteLine($"Total planilla: S/. {total_planilla}");
        Console.ReadKey();
    }
  }
}
```

```
Ingresar la cantidad de empleados:
2
Empleado 1
Nombre del empleado:
SIDEREL
Ingresar las horas trabajadas:
160
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Nombre: SIDEREL
Horas normales: 160
Horas extras: 0
Sueldo bruto: S/. 2000
Descuento: S/. 100
Sueldo neto: S/. 1900
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Empleado 2
Nombre del empleado:
ANA
Ingresar las horas trabajadas:
140
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Nombre: ANA
Horas normales: 140
Horas extras: 0
Sueldo bruto: S/. 1750
Descuento: S/. 87.5
Sueldo neto: S/. 1662.5
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Total planilla: S/. 3562.5
```

En Python:

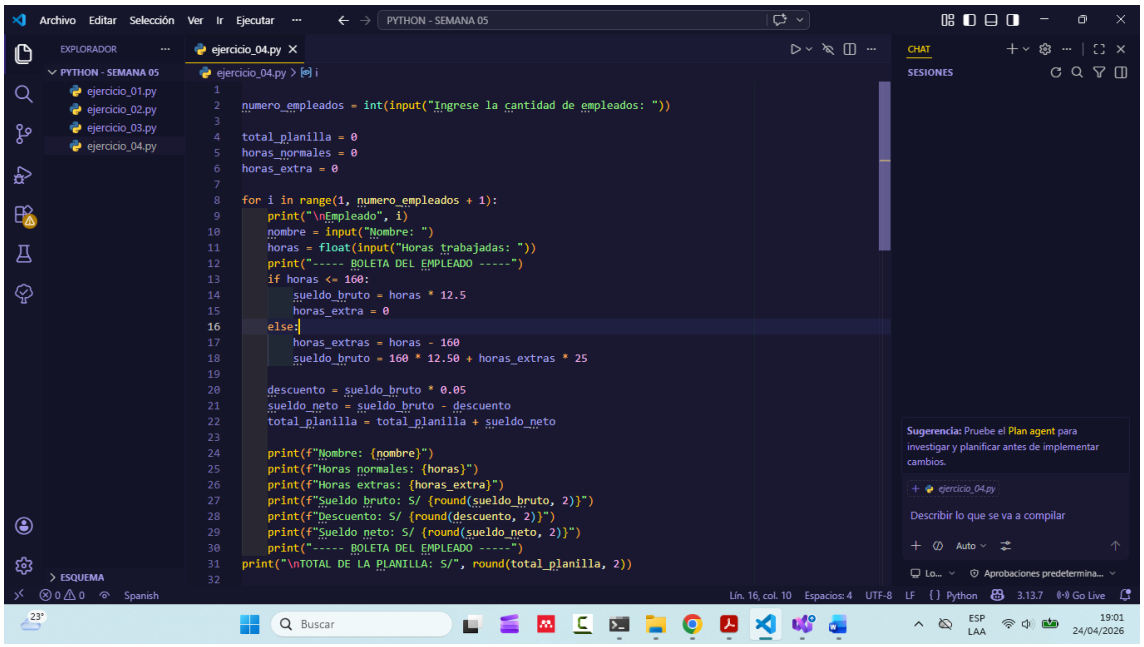

```python
numero_empleados = int(input("Ingrese la cantidad de empleados: "))

total_planilla = 0
horas_normales = 0
horas_extra = 0

for i in range(1, numero_empleados + 1):
    print("\nEmpleado", i)
    nombre = input("Nombre: ")
    horas = float(input("Horas trabajadas: "))
    print("----- BOLETA DEL EMPLEADO -----")
    if horas <= 160:
        sueldo_bruto = horas * 12.5
        horas_extra = 0
    else:
        horas_extras = horas - 160
        sueldo_bruto = 160 * 12.50 + horas_extras * 25

    descuento = sueldo_bruto * 0.05
    sueldo_neto = sueldo_bruto - descuento
    total_planilla = total_planilla + sueldo_neto

    print(f"Nombre: {nombre}")
    print(f"Horas normales: {horas}")
    print(f"Horas extras: {horas_extra}")
    print(f"Sueldo bruto: S/ {round(sueldo_bruto, 2)}")
    print(f"Descuento: S/ {round(descuento, 2)}")
    print(f"Sueldo neto: S/ {round(sueldo_neto, 2)}")
    print("----- BOLETA DEL EMPLEADO -----")
print("\nTOTAL DE LA PLANILLA: S/", round(total_planilla, 2))
```

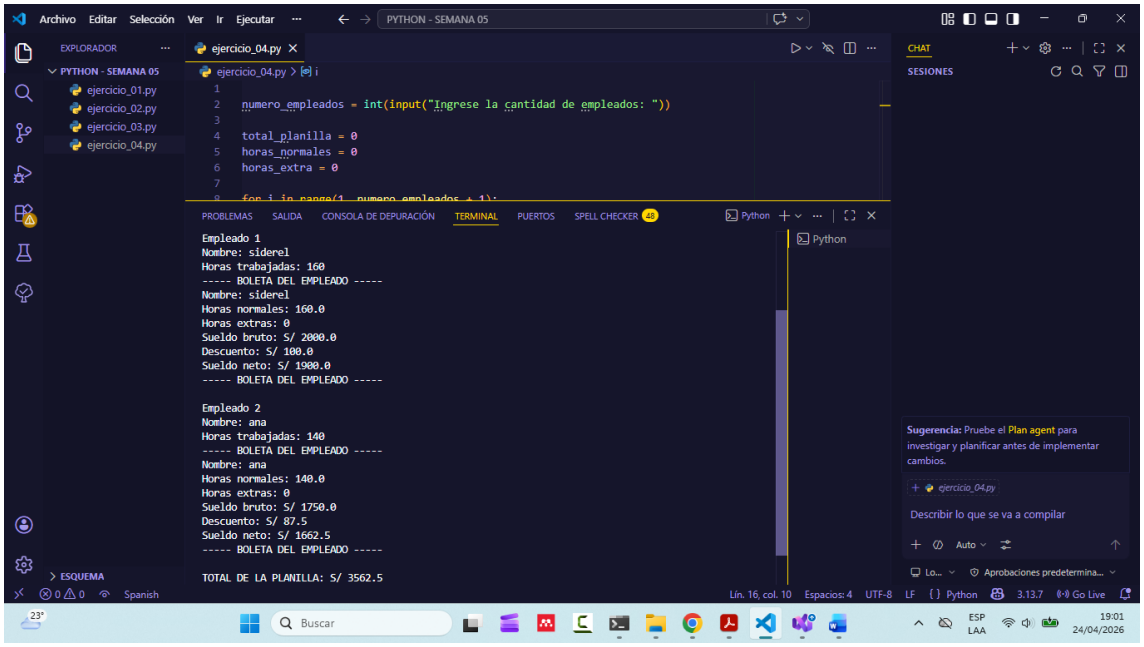

```
Empleado 1
Nombre: siderel
Horas trabajadas: 160
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Nombre: siderel
Horas normales: 160.0
Horas extras: 0
Sueldo bruto: S/ 2000.0
Descuento: S/ 100.0
Sueldo neto: S/ 1900.0
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----

Empleado 2
Nombre: ana
Horas trabajadas: 140
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Nombre: ana
Horas normales: 140.0
Horas extras: 0
Sueldo bruto: S/ 1750.0
Descuento: S/ 87.5
Sueldo neto: S/ 1662.5
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----

TOTAL DE LA PLANILLA: S/ 3562.5
```

Ejercicio 5: Análisis de ventas diarias. (Estructura repetitiva para con condicional)

Un negocio registra sus ventas durante N días. Para cada día se ingresa el monto vendido.

El programa debe clasificar cada día así:

- **Excelente**: venta mayor o igual a **S/500**
- **Bueno**: venta mayor o igual a **S/200** y menor que **S/500**
- **Regular**: venta mayor o igual a **S/50** y menor que **S/200**
- **Malo**: venta menor que **S/50**

Al finalizar, el programa debe mostrar:

- el **total de ventas**;
- el **promedio diario**;
- el día con **mayor venta** y **su monto**;
- el día con **menor venta** y **su monto**;
- cuántos días fueron **Excelente**, **Bueno**, **Regular** y **Malo**.

En C#:

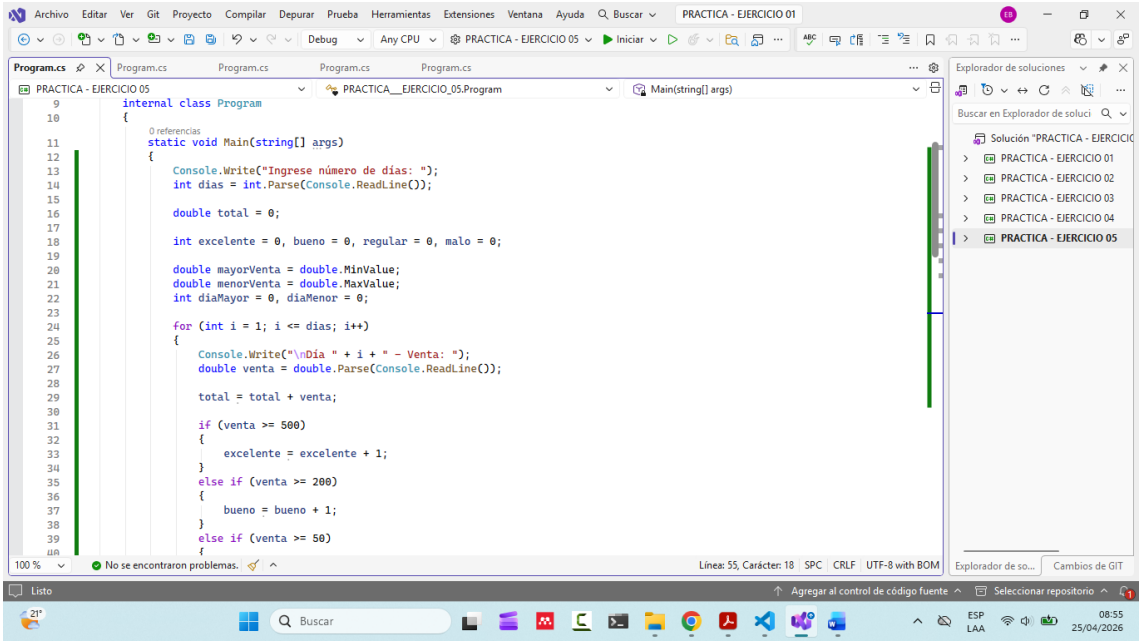

```
                    excelente = excelente + 1;
                }
                else if (venta >= 200)
                {
                    bueno = bueno + 1;
                }
                else if (venta >= 50)
                {
                    regular = regular + 1;
                }
                else
                {
                    malo = malo + 1;
                }

                if (venta > mayorVenta)
                {
                    mayorVenta = venta;
                    diaMayor = i;
                }

                if (venta < menorVenta)
                {
                    menorVenta = venta;
                    diaMenor = i;
                }
            }

            double promedio = total / dias;

            Console.WriteLine("\n----- RESULTADOS -----");
            Console.WriteLine("Total de ventas: S/ " + total);
```

```
                if (venta < menorVenta)
                {
                    menorVenta = venta;
                    diaMenor = i;
                }
            }

            double promedio = total / dias;

            Console.WriteLine("\n----- RESULTADOS -----");
            Console.WriteLine("Total de ventas: S/ " + total);
            Console.WriteLine("Promedio diario: S/ " + promedio);

            Console.WriteLine("Mayor venta: Día " + diaMayor + " con S/ " + mayorVenta);
            Console.WriteLine("Menor venta: Día " + diaMenor + " con S/ " + menorVenta);

            Console.WriteLine("\nClasificación:");
            Console.WriteLine("Excelente: " + excelente);
            Console.WriteLine("Bueno: " + bueno);
            Console.WriteLine("Regular: " + regular);
            Console.WriteLine("Malo: " + malo);

            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

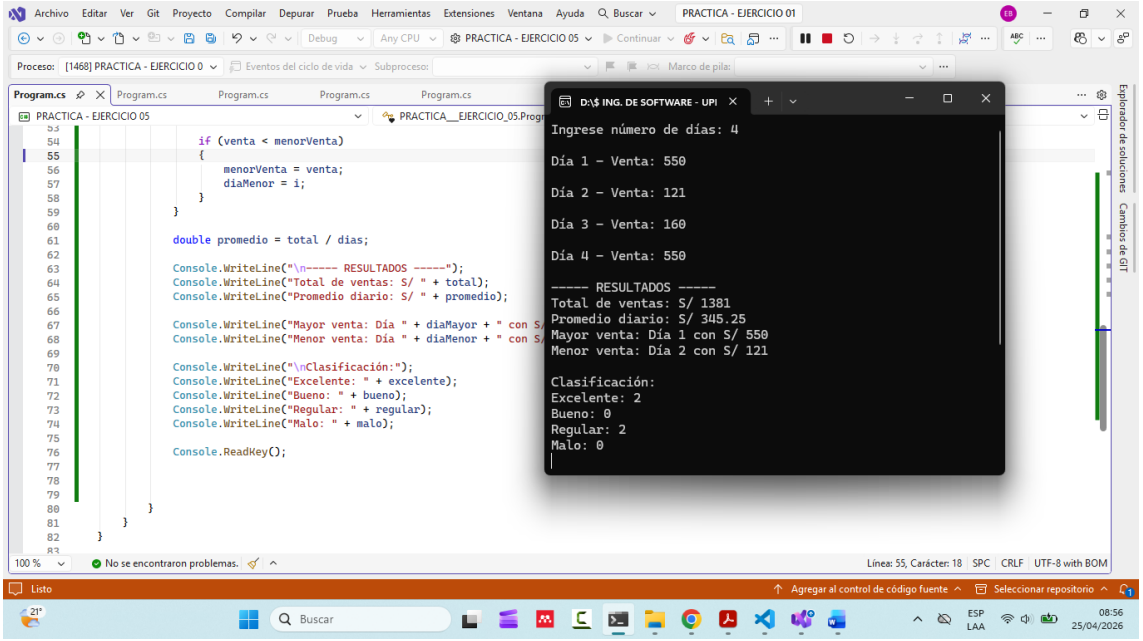
Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
PRACTICA - EJERCICIO 01
Program.cs
PRACTICA - EJERCICIO 05
if (venta < menorVenta)
{
menorVenta = venta;
diaMenor = i;
}
}
double promedio = total / dias;
Console.WriteLine("\n----- RESULTADOS -----");
Console.WriteLine("Total de ventas: S/ " + total);
Console.WriteLine("Promedio diario: S/ " + promedio);
Console.WriteLine("Mayor venta: Día " + diaMayor + " con S/
Console.WriteLine("Menor venta: Día " + diaMenor + " con S/
Console.WriteLine("\nClasificación:");
Console.WriteLine("Excelente: " + excelente);
Console.WriteLine("Bueno: " + bueno);
Console.WriteLine("Regular: " + regular);
Console.WriteLine("Malo: " + malo);
Console.ReadKey();
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPI
Ingrese número de días: 4
Día 1 - Venta: 550
Día 2 - Venta: 121
Día 3 - Venta: 160
Día 4 - Venta: 550
----- RESULTADOS -----
Total de ventas: S/ 1381
Promedio diario: S/ 345.25
Mayor venta: Día 1 con S/ 550
Menor venta: Día 2 con S/ 121
Clasificación:
Excelente: 2
Bueno: 0
Regular: 2
Malo: 0
No se encontraron problemas.
Línea: 55, Carácter: 18 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Listo
Agregar al control de código fuente
Seleccionar repositorio
Buscar
08:56
25/04/2026

En Python:

```python


dias = int(input("Ingrese número de días: "))

total = 0

excelente = 0
bueno = 0
regular = 0
malo = 0

mayor_venta = float('-inf')
menor_venta = float('inf')

dia_mayor = 0
dia_menor = 0

for i in range(1, dias + 1):
    venta = float(input(f"Día {i} - Venta: "))

    # Acumular total
    total = total + venta

    # Clasificación
    if venta >= 500:
        excelente = excelente + 1
    elif venta >= 200:
        bueno = bueno + 1
    elif venta >= 50:
        regular = regular + 1
    else:
        malo = malo + 1
```

```python
dia_mayor = 0
dia_menor = 0

for i in range(1, dias + 1):
    venta = float(input(f"Día {i} - Venta: "))

    # Acumular total
    total = total + venta

    # Clasificación
    if venta >= 500:
        excelente = excelente + 1
    elif venta >= 200:
        bueno = bueno + 1
    elif venta >= 50:
        regular = regular + 1
    else:
        malo = malo + 1

    if venta > mayor_venta:
        mayor_venta = venta
        dia_mayor = i

    if venta < menor_venta:
        menor_venta = venta
        dia_menor = i

promedio = total / dias

print("\n----- RESULTADOS -----")
print(f"Total de ventas: S/ {total:.2f}")
```

```python
    elif venta >= 200:
        bueno = bueno + 1
    elif venta >= 50:
        regular = regular + 1
    else:
        malo = malo + 1

    if venta > mayor_venta:
        mayor_venta = venta
        dia_mayor = i

    if venta < menor_venta:
        menor_venta = venta
        dia_menor = i

promedio = total / dias

print("\n----- RESULTADOS -----")
print(f"Total de ventas: S/ {total:.2f}")
print(f"Promedio diario: S/ {promedio:.2f}")

print(f"Mayor venta: Día {dia_mayor} con S/ {mayor_venta:.2f}")
print(f"Menor venta: Día {dia_menor} con S/ {menor_venta:.2f}")

print("\nClasificación:")
print(f"Excelente: {excelente}")
print(f"Bueno: {bueno}")
print(f"Regular: {regular}")
print(f"Malo: {malo}")
```

```python
    elif venta >= 200:
        bueno = bueno + 1
    elif venta >= 50:
        regular = regular + 1
    else:
        malo = malo + 1

    if venta > mayor_venta:
```

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2° CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON
- SEMANA 05>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$ ING. DE SOFTWAR
E - UPN/2° CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON - SEMANA 05/ejercici
o_05.py"
Ingrese número de días: 4
Día 1 - Venta: 550
Día 2 - Venta: 121
Día 3 - Venta: 160
Día 4 - Venta: 650

----- RESULTADOS -----
Total de ventas: S/ 1481.00
Promedio diario: S/ 370.25
Mayor venta: Día 4 con S/ 650.00
Menor venta: Día 2 con S/ 121.00

Clasificación:
Excelente: 2
Bueno: 0
Regular: 2
Malo: 0

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2° CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON
- SEMANA 05>
```