

PRACTICA – SEMANA 04

INTEGRANTES:

EDGAR GENARO PARI BENITES


YANILKA CARLA CASTRO DELGADO

EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE:


Ejercicio 1: Descuento por compra mínima (condicional simple)

Enunciado: Una tienda aplica un descuento del 10% sobre el monto de la compra únicamente si el cliente gasta S/ 100 o más. Escribe un programa que lea el monto y muestre el total a pagar luego del posible descuento.

En C#:

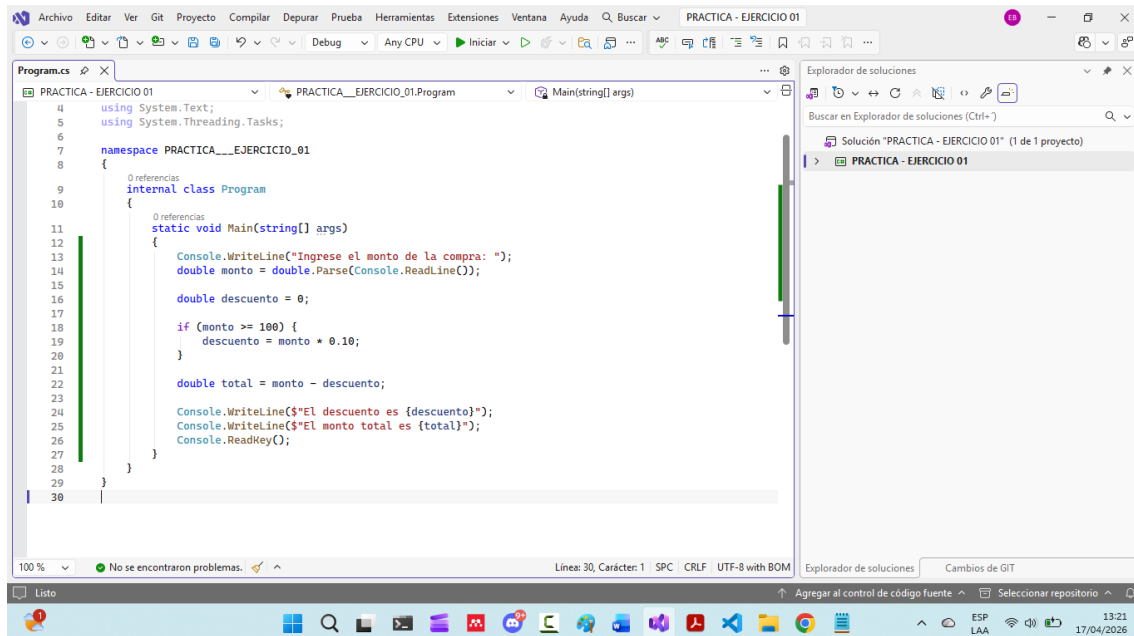

```
1  using System.Text;
2  using System.Threading.Tasks;
3
4  namespace PRACTICA___EJERCICIO_01
5  {
6      0 referencias
7      internal class Program
8      {
9          0 referencias
10         static void Main(string[] args)
11         {
12             Console.WriteLine("Ingrese el monto de la compra: ");
13             double monto = double.Parse(Console.ReadLine());
14
15             double descuento = 0;
16
17             if (monto >= 100) {
18                 descuento = monto * 0.10;
19             }
20
21             double total = monto - descuento;
22
23             Console.WriteLine($"El descuento es {descuento}");
24             Console.WriteLine($"El monto total es {total}");
25             Console.ReadKey();
26         }
27     }
28 }
29
30
```

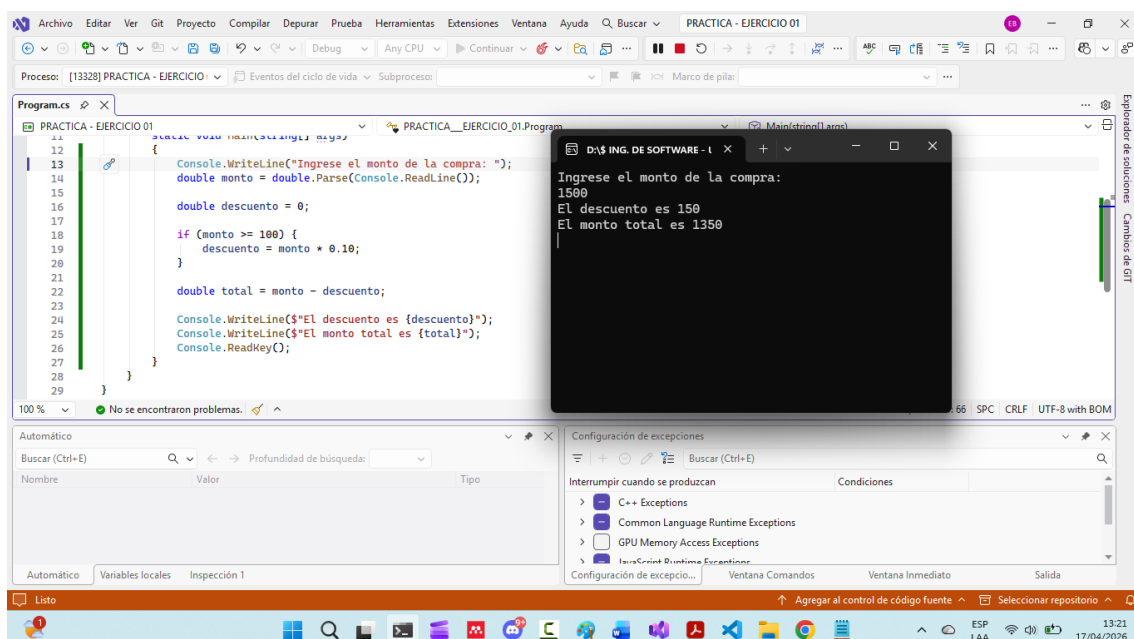

```
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
```

Proceso: [13328] PRACTICA - EJERCICIO 01

Evento del ciclo de vida: Subproceso:

Marco de pila:

Configuración de excepciones

Interrumpir cuando se produzcan

Condiciones

C++ Exceptions

Common Language Runtime Exceptions

GPU Memory Access Exceptions

Intercepted Runtime Exceptions

Configuración de excepcio...

Ventana Comandos

Ventana Inmediato

Salida

Automático

Buscar (Ctrl+E)

Profundidad de búsqueda:

Nombre

Valor

Tipo

Automático

Variables locales

Inspección 1

13:21 17/04/2026

En Python:

The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The main editor displays a Python script named `ejercicio_01.py` with the following code:

```
1
2 monto = float(input("Ingrese el monto a pagar: "))
3
4 descuento = monto * 0.10
5
6 total_a_pagar = monto - descuento
7
8 print("El descuento es:", descuento)
9 print("El total a pagar es:", total_a_pagar)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
```

The terminal window at the bottom shows the execution output:

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\
PYTHON>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$ ING. DE SOFTM
ARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\PYTHON\ejercicio_0
1.py"
Ingrese el monto a pagar: 1500
El descuento es: 150.0
El total a pagar es: 1350.0
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\
PYTHON>
```


The right sidebar contains a chat window with a suggestion to use the `Plan agent` for planning changes, and a file explorer showing the current file `ejercicio_01.py`.

Ejercicio 2: Menú de opciones — switch (C#) y match-case (Python)

Enunciado: El usuario elige una opción numerada y el programa ejecuta la acción correspondiente. En C# se usa switch.


En Python 3.10 se introdujo match-case, que es el equivalente moderno de switch (antes no existía y se usaba if-elif).

En C#:

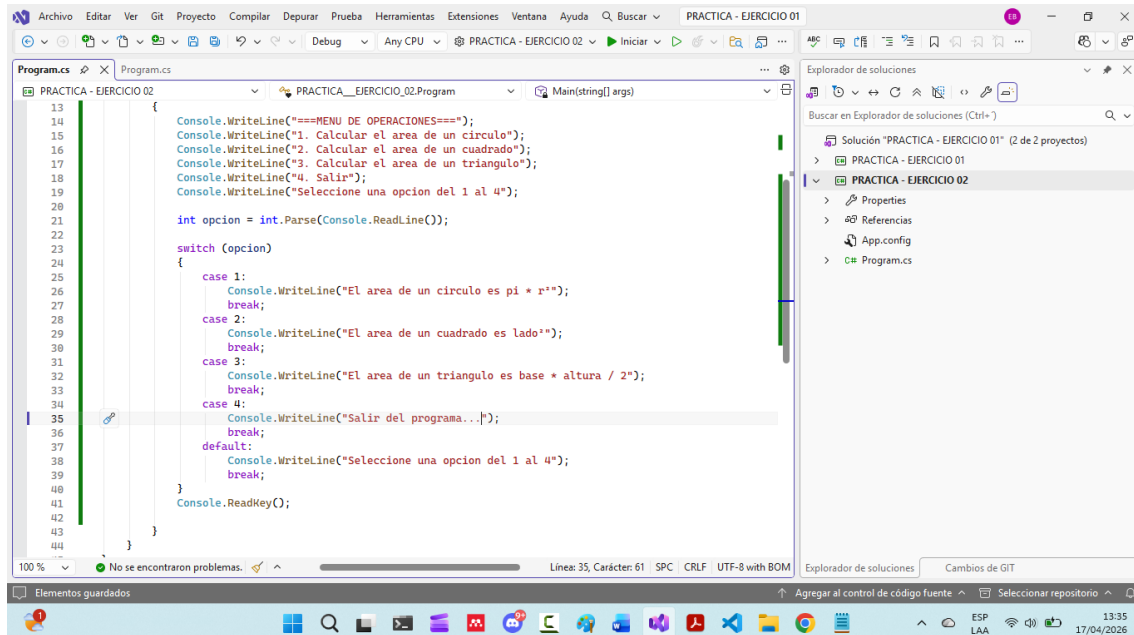

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# project named 'PRACTICA - EJERCICIO 02'. The code is as follows:

```
13 {
14     Console.WriteLine("===MENU DE OPERACIONES===");
15     Console.WriteLine("1. Calcular el area de un circulo");
16     Console.WriteLine("2. Calcular el area de un cuadrado");
17     Console.WriteLine("3. Calcular el area de un triangulo");
18     Console.WriteLine("4. Salir");
19     Console.WriteLine("Seleccione una opcion del 1 al 4");
20
21     int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
22
23     switch (opcion)
24     {
25         case 1:
26             Console.WriteLine("El area de un circulo es pi * r^2");
27             break;
28         case 2:
29             Console.WriteLine("El area de un cuadrado es lado^2");
30             break;
31         case 3:
32             Console.WriteLine("El area de un triangulo es base * altura / 2");
33             break;
34         case 4:
35             Console.WriteLine("Salir del programa...");
36             break;
37         default:
38             Console.WriteLine("Seleccione una opcion del 1 al 4");
39             break;
40     }
41     Console.ReadKey();
42 }
43
44 }
```

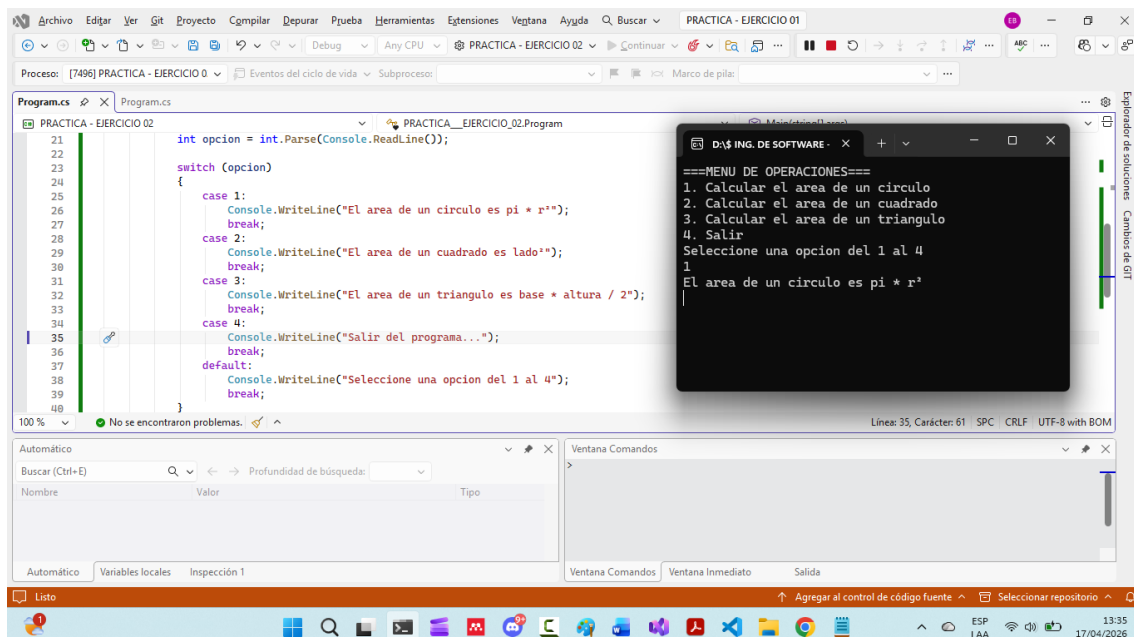

The screenshot shows the Visual Studio IDE with the same C# project. The program is running, and the console output is displayed in a separate window titled 'D:\ING. DE SOFTWARE - X'. The console output is as follows:

```
===MENU DE OPERACIONES===
1. Calcular el area de un circulo
2. Calcular el area de un cuadrado
3. Calcular el area de un triangulo
4. Salir
Seleccione una opcion del 1 al 4
1
El area de un circulo es pi * r^2
```

En Python:

```
1 print("====MENU DE OPERACIONES====")
2 print("1. Calcular el area de un círculo")
3 print("2. Calcular el area de un cuadrado")
4 print("3. Calcular el area de un triángulo")
5 print("4. Salir")
6 print("Seleccione una opción del 1 al 4")
7
8
9 opcion = int(input("Ingrese su opción: "))
10
11 match (opcion):
12     case 1:
13         print("El area de un círculo es pi * r²")
14
15     case 2:
16         print("El area de un cuadrado es lado²")
17
18     case 3:
19         print("El area de un triángulo es base * altura / 2")
20
21     case 4:
22         print("Salir del programa...")
23
24     case _:
25         print("Seleccione una opción del 1 al 4")
26
27
28
29
30
31
32
```

Sugerencia: Pruebe el [Plan agent](#) para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ ejercicio_02.py

Describir lo que se va a compilar

+ Auto

Lo... Aprobaciones predetermina...

Lin. 28, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live 13:40 17/04/2026

```
1 print("====MENU DE OPERACIONES====")
2 print("1. Calcular el area de un círculo")
3 print("2. Calcular el area de un cuadrado")
4 print("3. Calcular el area de un triángulo")
5 print("4. Salir")
6 print("Seleccione una opción del 1 al 4")
7
8
9 opcion = int(input("Ingrese su opción: "))
10
11 match (opcion):
12     case 1:
13         print("El area de un círculo es pi * r²")
14
15     case 2:
16         print("El area de un cuadrado es lado²")
17
18     case 3:
19         print("El area de un triángulo es base * altura / 2")
20
21     case 4:
22         print("Salir del programa...")
23
24     case _:
25         print("Seleccione una opción del 1 al 4")
26
27
28
29
30
31
32
```

2.py

```
====MENU DE OPERACIONES====
1. Calcular el area de un círculo
2. Calcular el area de un cuadrado
3. Calcular el area de un triángulo
4. Salir
Seleccione una opción del 1 al 4
Ingrese su opción: 2
El area de un cuadrado es lado²
```

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\ PYTHON

Lin. 28, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live 13:41 17/04/2026


Ejercicio 3: Clasificación de IMC (rangos + funciones matemáticas)

Enunciado: El Índice de Masa Corporal se calcula como $IMC = \text{peso} / (\text{estatura})^2$. Clasifica a la persona según la siguiente tabla:


Rango de IMC	Clasificación	Color de referencia
menor que 18.5	Bajo peso	Azul
de 18.5 a menos de 25	Normal	Verde
de 25 a menos de 30	Sobrepeso	Amarillo
30 o más	Obesidad	Rojo

El programa debe mostrar el IMC redondeado a 2 decimales. Usa `Math.Pow` en C# y `**` en Python.

En C#:

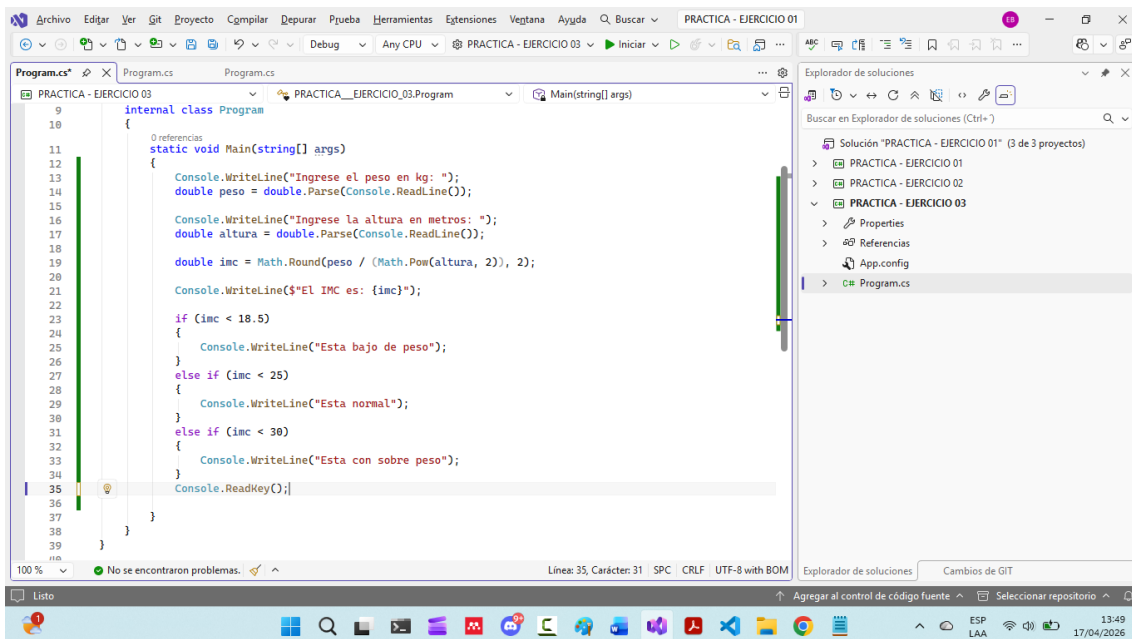

```
9      internal class Program
10     {
11         0 referencias
12         static void Main(string[] args)
13         {
14             Console.WriteLine("Ingrese el peso en kg: ");
15             double peso = double.Parse(Console.ReadLine());
16             Console.WriteLine("Ingrese la altura en metros: ");
17             double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
18             double imc = Math.Round(peso / (Math.Pow(altura, 2)), 2);
19             Console.WriteLine($"El IMC es: {imc}");
20             if (imc < 18.5)
21             {
22                 Console.WriteLine("Esta bajo de peso");
23             }
24             else if (imc < 25)
25             {
26                 Console.WriteLine("Esta normal");
27             }
28             else if (imc < 30)
29             {
30                 Console.WriteLine("Esta con sobre peso");
31             }
32             Console.ReadKey();
33         }
34     }
35 }
```

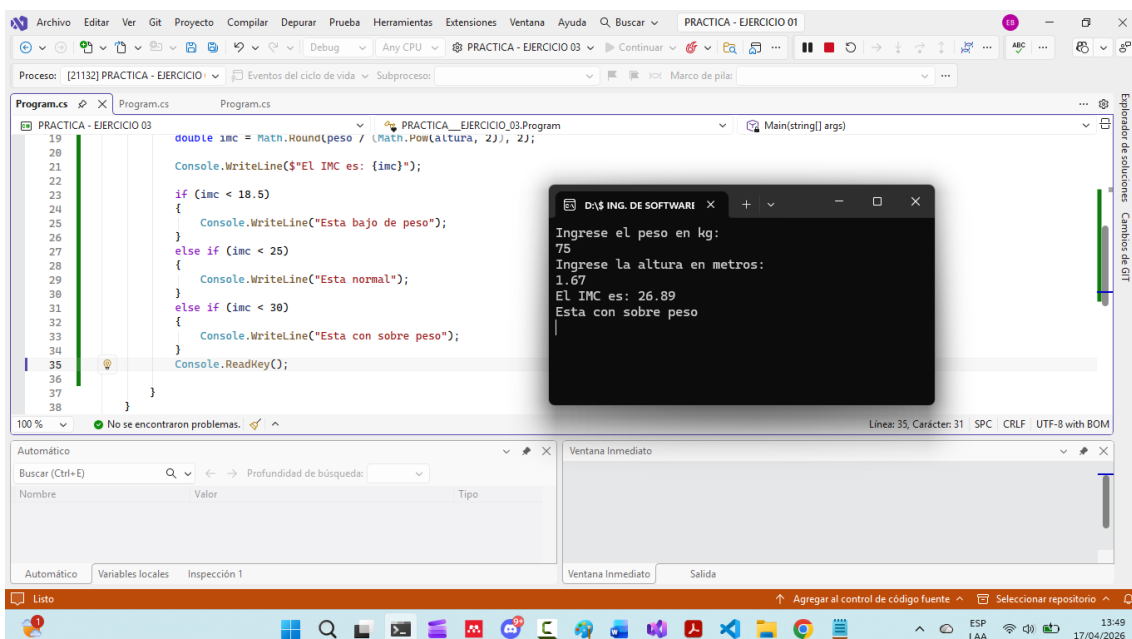

```
19      double imc = Math.Round(peso / (Math.Pow(altura, 2)), 2);
20      Console.WriteLine($"El IMC es: {imc}");
21      if (imc < 18.5)
22      {
23          Console.WriteLine("Esta bajo de peso");
24      }
25      else if (imc < 25)
26      {
27          Console.WriteLine("Esta normal");
28      }
29      else if (imc < 30)
30      {
31          Console.WriteLine("Esta con sobre peso");
32      }
33      Console.ReadKey();
34  }
```

Console output:

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE >
Ingrese el peso en kg:
75
Ingrese la altura en metros:
1.67
El IMC es: 26.89
Esta con sobre peso
```

En Python:

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left containing three files: `ejercicio_01.py`, `ejercicio_02.py`, and `ejercicio_03.py`. The main editor displays the code for `ejercicio_03.py`, which is a BMI calculator. The code prompts the user for weight and height, calculates the BMI, and prints a message based on the result.

```
1
2 peso = float(input("Ingrese su peso en kg: "))
3 altura = float(input("Ingrese su altura en metros: "))
4
5 imc = peso / (altura ** 2)
6
7 print("Su índice de masa corporal es:", imc)
8
9 if imc < 18.5:
10     print("Usted tiene bajo peso")
11
12 elif imc < 25:
13     print("Usted tiene un peso normal")
14 elif imc < 30:
15     print("Usted tiene sobrepeso")
16 else:
17     print("Usted tiene obesidad")
18
19
```

The terminal window shows the execution of the program. It prompts the user for weight (78) and height (1.65), calculates the BMI (28.659137741046834), and prints the message "Usted tiene sobrepeso".

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\
PYTHON>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/ING. DE SOFTM
ARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_0
3.py"
Ingrese su peso en kg: 78
Ingrese su altura en metros: 1.65
Su índice de masa corporal es: 28.659137741046834
Usted tiene sobrepeso
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\
PYTHON>
```


The right sidebar shows a chat window with a suggestion to use the `Plan agent` for investigation and planning before implementing changes. Below the chat is a search bar and a list of files, including `ejercicio_03.py`.

Ejercicio 4: Sueldo final de un empleado (condición anidada)



Enunciado: Este ejercicio combina dos if-else anidados: uno para la categoría y otro para los años de servicio. Completa únicamente las condiciones y los valores numéricos.

Categoría	Tarifa/hora	Años	Bonificación
A	S/.33.50	0 – 3	0%
B	S/.29.80	4 – 10	10%
C	S/.25.70	11 – 17	20%
—	—	18 o más	30%


En C#:

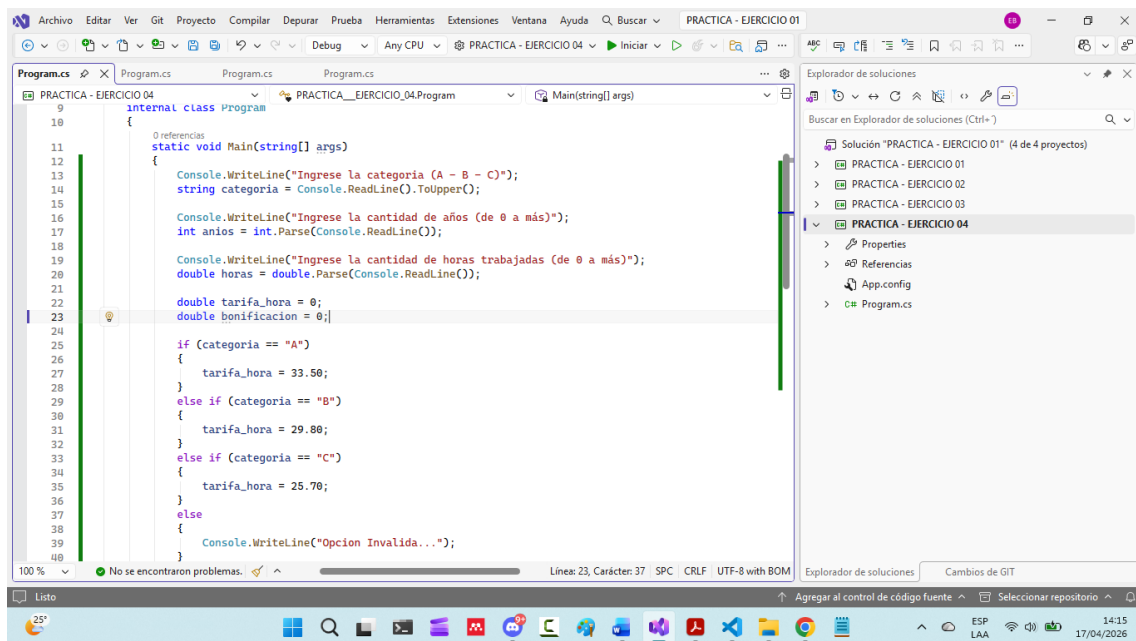

```
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         Console.WriteLine("Ingrese la categoría (A - B - C)");
15         string categoria = Console.ReadLine().ToUpper();
16
17         Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de años (de 0 a más)");
18         int años = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20         Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de horas trabajadas (de 0 a más)");
21         double horas = double.Parse(Console.ReadLine());
22
23         double tarifa_hora = 0;
24         double bonificacion = 0;
25
26         if (categoria == "A")
27         {
28             tarifa_hora = 33.50;
29         }
30         else if (categoria == "B")
31         {
32             tarifa_hora = 29.80;
33         }
34         else if (categoria == "C")
35         {
36             tarifa_hora = 25.70;
37         }
38         else
39         {
40             Console.WriteLine("Opcion Invalida...");
41         }
42     }
43 }
```

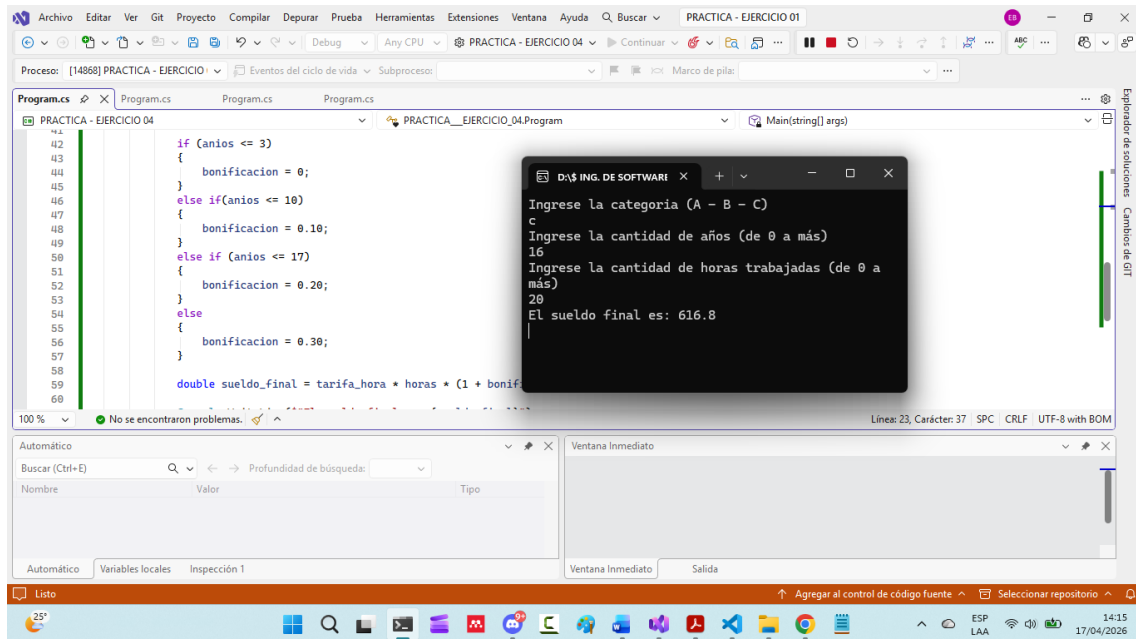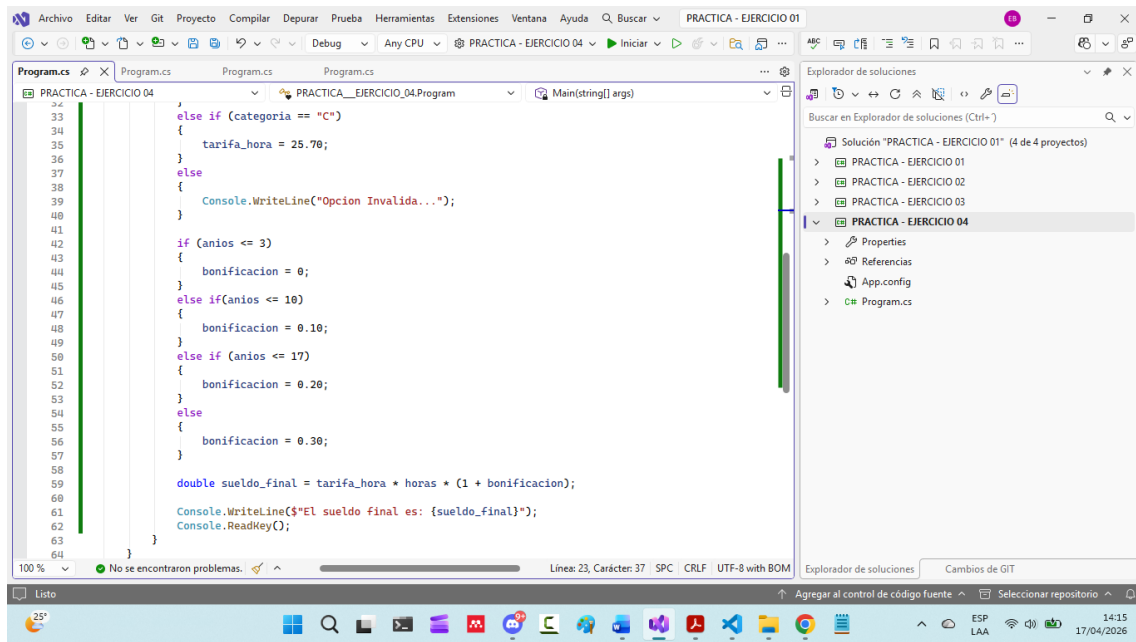


En Python:

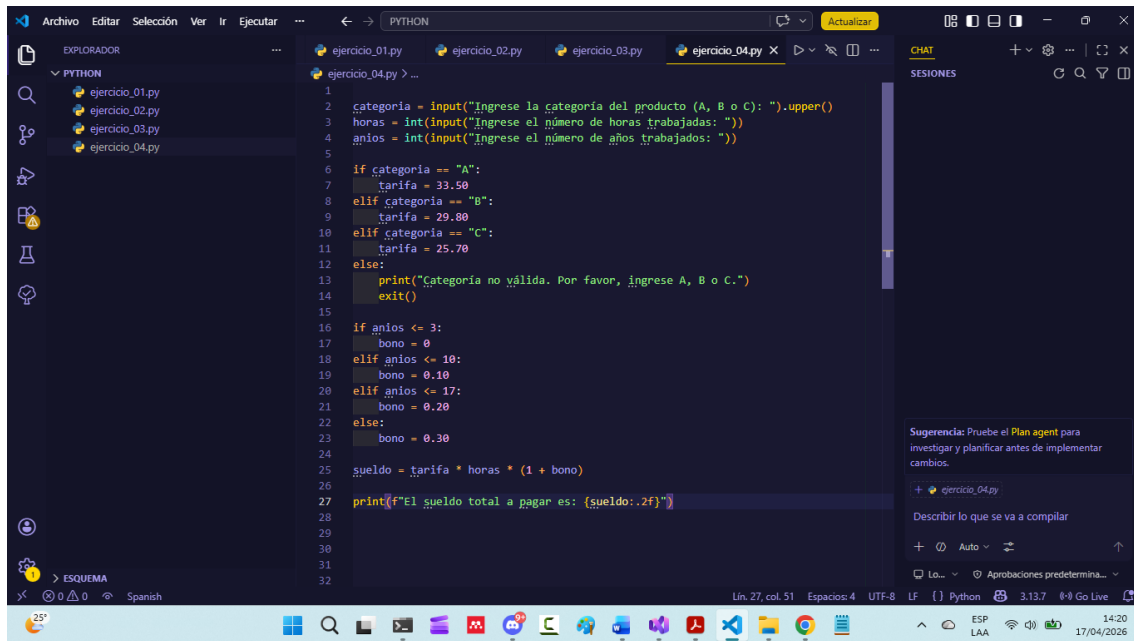

The screenshot shows a Python IDE with the file 'ejercicio_04.py' open. The code defines a function to calculate the salary of an employee based on their product category and years of experience. The categories are A, B, and C, with corresponding rates. The years of experience are categorized into three groups: 0-3 years, 4-10 years, and 11-17 years, each with a different bonus. The final salary is calculated as the base rate multiplied by the hours worked, plus the bonus.

```
1 categoria = input("Ingrese la categoría del producto (A, B o C): ").upper()
2 horas = int(input("Ingrese el número de horas trabajadas: "))
3 años = int(input("Ingrese el número de años trabajados: "))
4
5
6 if categoria == "A":
7     tarifa = 33.50
8 elif categoria == "B":
9     tarifa = 29.80
10 elif categoria == "C":
11     tarifa = 25.70
12 else:
13     print("Categoría no válida. Por favor, ingrese A, B o C.")
14     exit()
15
16 if años <= 3:
17     bono = 0
18 elif años <= 10:
19     bono = 0.10
20 elif años <= 17:
21     bono = 0.20
22 else:
23     bono = 0.30
24
25 sueldo = tarifa * horas * (1 + bono)
26
27 print(f"El sueldo total a pagar es: {sueldo:.2f}")
```

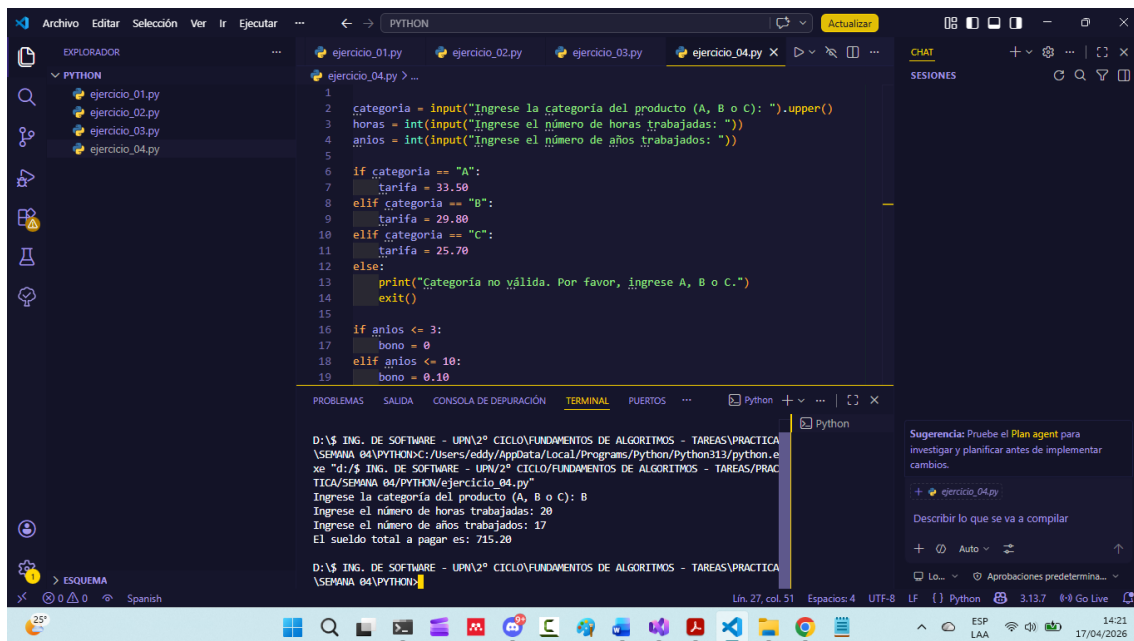


The screenshot shows the same Python IDE with the file 'ejercicio_04.py' open. The code is the same as in the previous screenshot. The terminal window at the bottom shows the execution of the program, with the user inputting 'B' for the category and '20' for the years. The output shows the calculated salary of 715.20.

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA
\SEMANA 04\PYTHON\ejercicio_04.py
Ingresar la categoría del producto (A, B o C): B
Ingresar el número de horas trabajadas: 20
Ingresar el número de años trabajados: 17
El sueldo total a pagar es: 715.20
```


Ejercicio 5: Acceso a un servicio por edad (condicional doble)

Enunciado: Un servicio en línea exige que el usuario tenga 18 años o más para registrarse. El sistema debe pedir la edad y mostrar el mensaje correspondiente. Adicionalmente, si la persona es menor, debe indicar cuántos años le faltan para poder acceder (usando valor absoluto).

En C#:

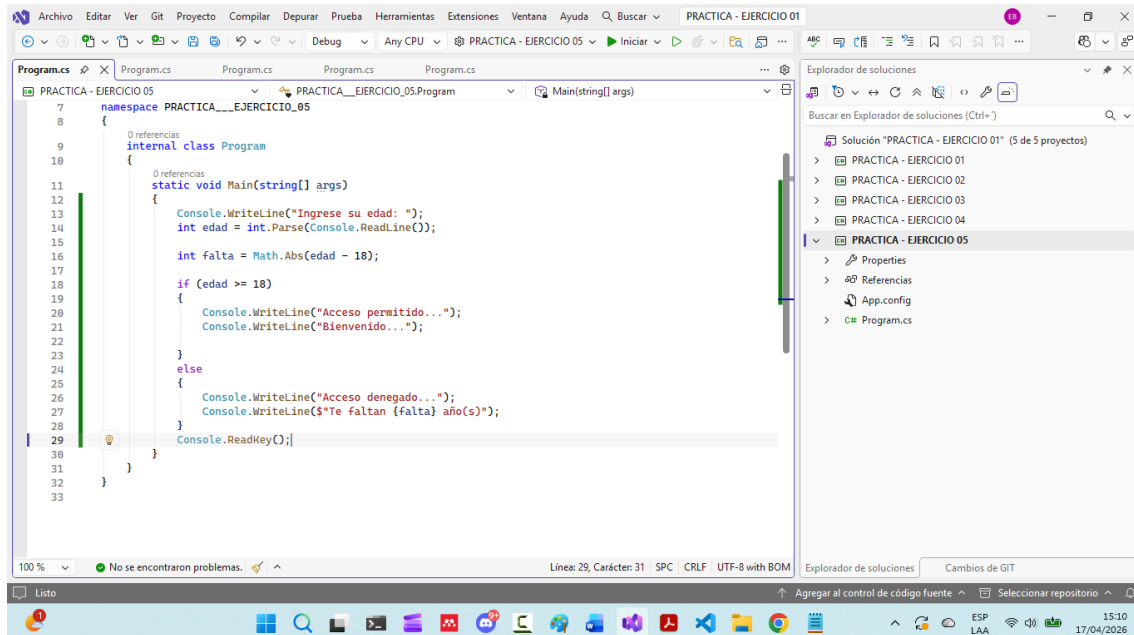


```
7 namespace PRACTICA_EJERCICIO_05
8 {
9     internal class Program
10     {
11         static void Main(string[] args)
12         {
13             Console.WriteLine("Ingrese su edad: ");
14             int edad = int.Parse(Console.ReadLine());
15
16             int falta = Math.Abs(edad - 18);
17
18             if (edad >= 18)
19             {
20                 Console.WriteLine("Acceso permitido...");
21                 Console.WriteLine("Bienvenido...");
22             }
23             else
24             {
25                 Console.WriteLine("Acceso denegado...");
26                 Console.WriteLine($"Te faltan {falta} año(s)");
27             }
28             Console.ReadKey();
29         }
30     }
31 }
32
33
```

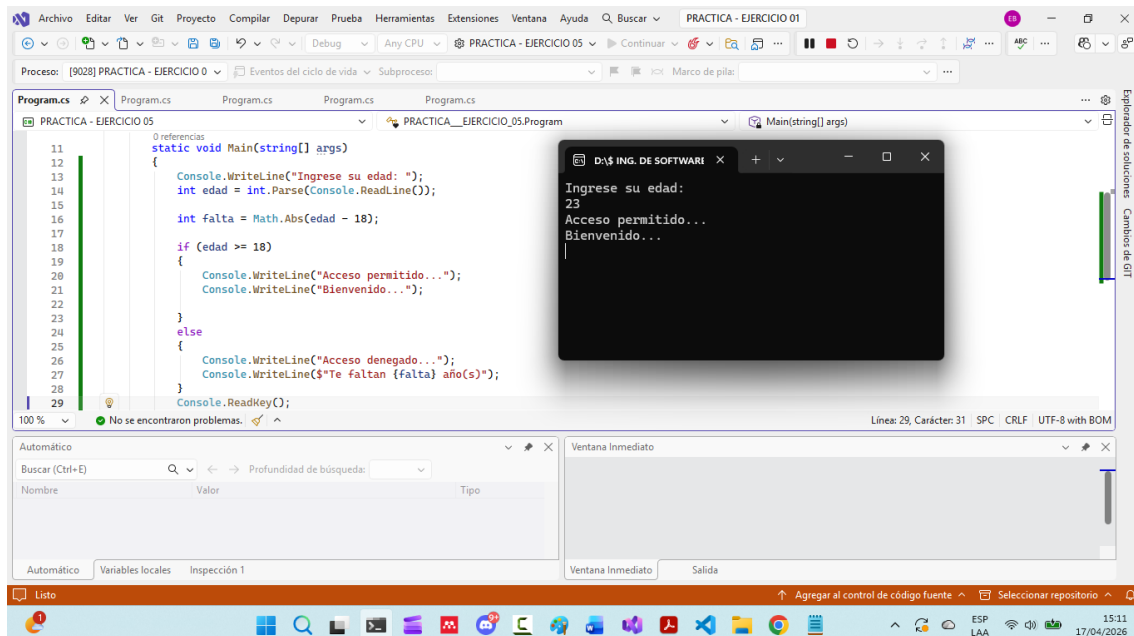

```
11 static void Main(string[] args)
12 {
13     Console.WriteLine("Ingrese su edad: ");
14     int edad = int.Parse(Console.ReadLine());
15
16     int falta = Math.Abs(edad - 18);
17
18     if (edad >= 18)
19     {
20         Console.WriteLine("Acceso permitido...");
21         Console.WriteLine("Bienvenido...");
22     }
23     else
24     {
25         Console.WriteLine("Acceso denegado...");
26         Console.WriteLine($"Te faltan {falta} año(s)");
27     }
28     Console.ReadKey();
29 }
```

Ingrese su edad:
23
Acceso permitido...
Bienvenido...

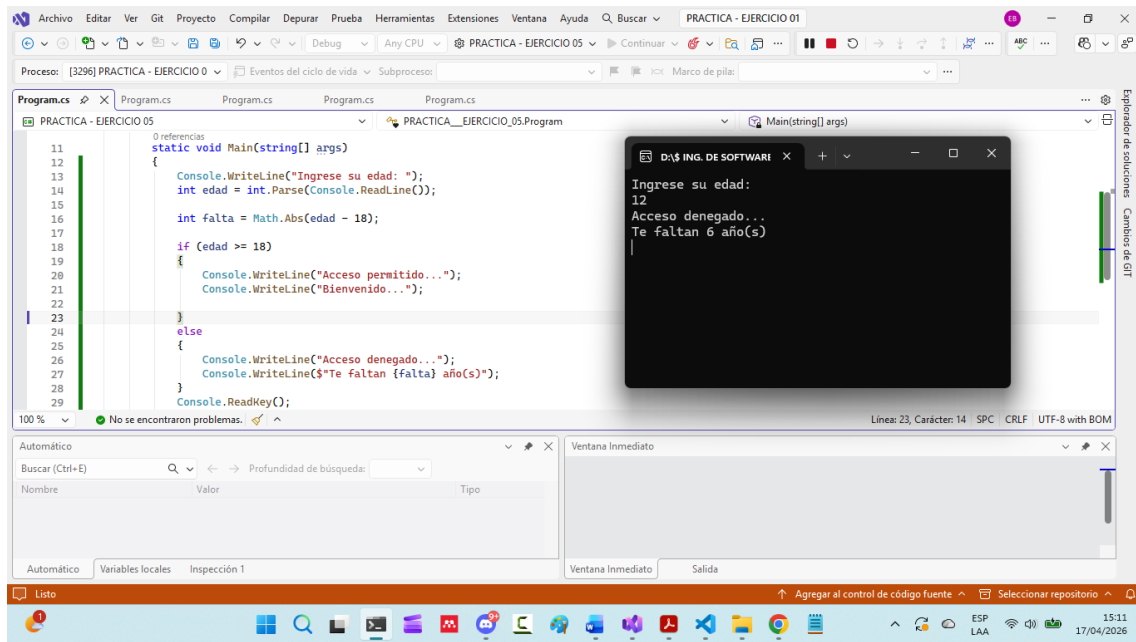

En Python:

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Python script named `ejercicio_05.py` that prompts the user for their age and checks if they are 18 or older. The terminal shows the execution of the script, demonstrating both successful and denied access scenarios based on the input age.

```
ejercicio_05.py > ...
1
2 edad = int(input("Ingrese su edad: "))
3
4 falta = abs(edad - 18)
5
6 if edad >= 18:
7     print("Acceso permitido, bienvenido...")
8 else:
9     print(f"Acceso denegado. Te faltan {falta} año(s).")
10
11
12
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS ... Python + ...

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA SEMANA 04\PYTHON>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_05.py"

Ingrese su edad: 18
Acceso permitido, bienvenido...

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA SEMANA 04\PYTHON>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_05.py"

Ingrese su edad: 13
Acceso denegado. Te faltan 5 año(s).

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA SEMANA 04\PYTHON>

Sugerencia: Pruebe el [Plan agent](#) para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ ejercicio_05.py

Describir lo que se va a compilar

+ Auto

Lo... Aprobaciones predetermina...

Lin. 15, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live

15:14 17/04/2026

Ejercicio 6: Calificación cualitativa según promedio


Enunciado: Dado el promedio de un estudiante (0–20), asigna una calificación. Observa que aquí se usan **rangos**, no valores exactos.

Por eso conviene usar:

- **if - else if - else** en C#
- **if - elif - else** en Python



Rango	Calificación
0 – 5	Deficiente
6 – 10	Regular
11 – 14	Bueno
15 – 20	Excelente
< 0 o > 20	Valor inválido



En C#:


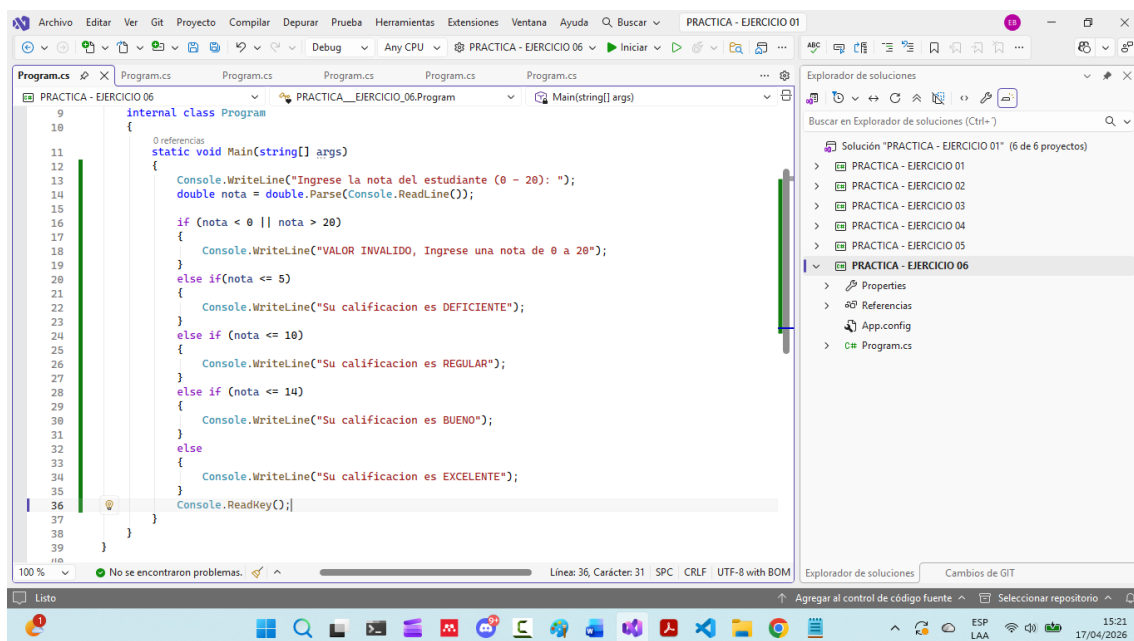


The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# project named 'PRACTICA - EJERCICIO 01'. The code is in a file named 'Program.cs' and implements a static method 'Main' that takes a string array 'args' as input. The code prompts the user to enter a student's average (0-20) and then uses a series of 'if-else if-else' statements to assign a qualitative grade based on the input range. The grades are: Deficiente (0-5), Regular (6-10), Bueno (11-14), and Excelente (15-20). If the input is less than 0 or greater than 20, it displays 'Valor inválido'. The code also includes a 'Console.ReadKey()' call at the end to keep the console window open.

```
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         Console.WriteLine("Ingrese la nota del estudiante (0 - 20): ");
15         double nota = double.Parse(Console.ReadLine());
16
17         if (nota < 0 || nota > 20)
18         {
19             Console.WriteLine("VALOR INVALIDO, Ingrese una nota de 0 a 20");
20         }
21         else if(nota <= 5)
22         {
23             Console.WriteLine("Su calificacion es DEFICIENTE");
24         }
25         else if (nota <= 10)
26         {
27             Console.WriteLine("Su calificacion es REGULAR");
28         }
29         else if (nota <= 14)
30         {
31             Console.WriteLine("Su calificacion es BUENO");
32         }
33         else
34         {
35             Console.WriteLine("Su calificacion es EXCELENTE");
36         }
37         Console.ReadKey();
38     }
39 }
```

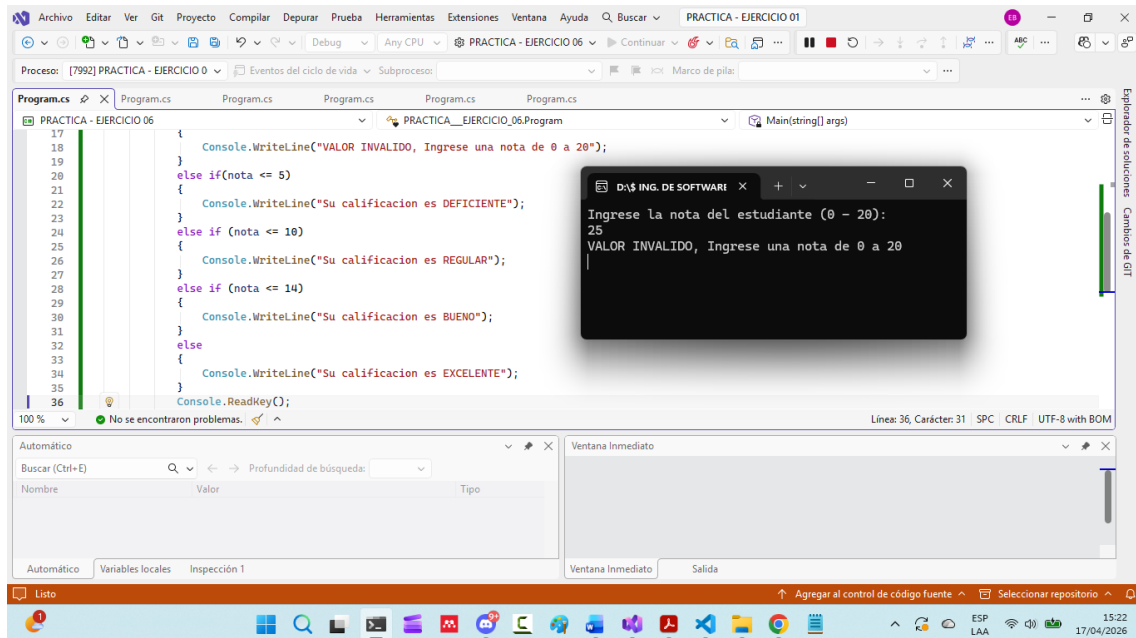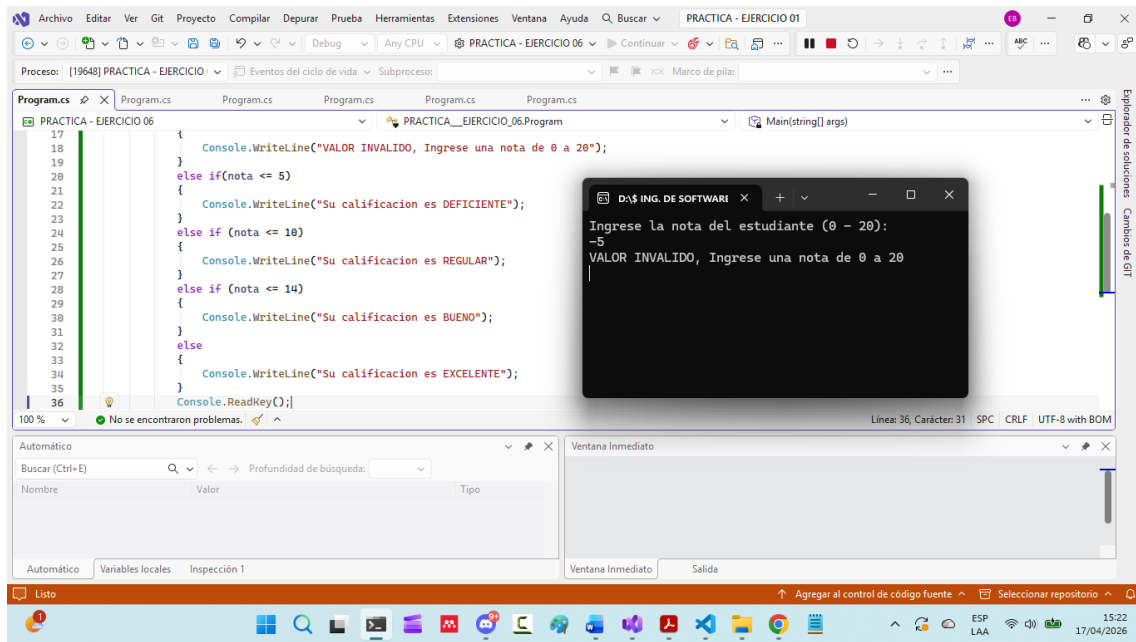

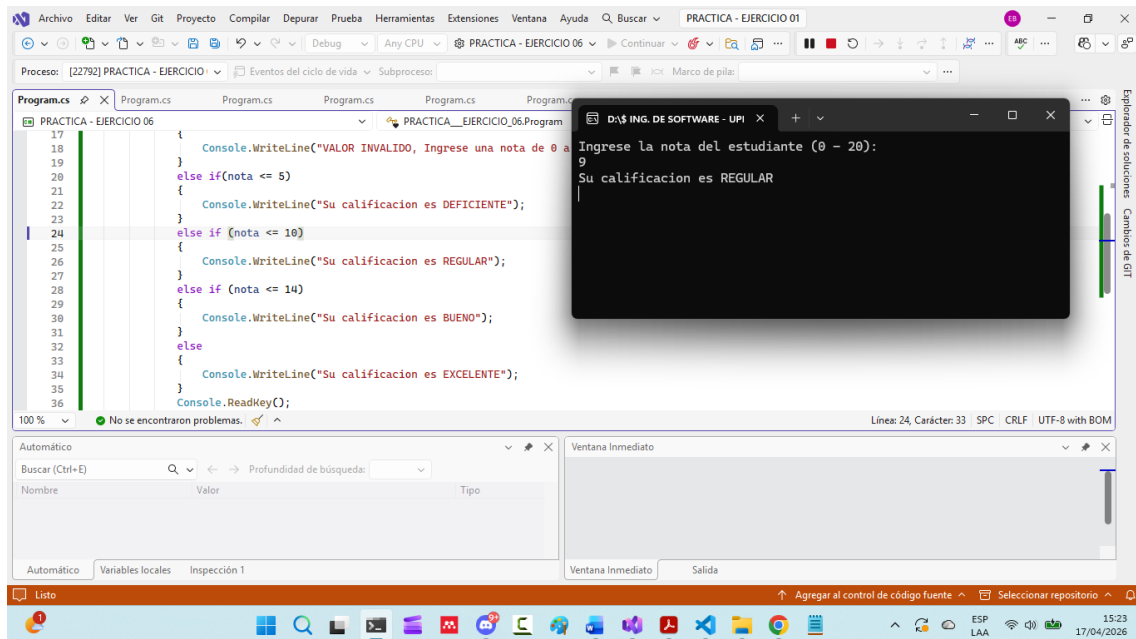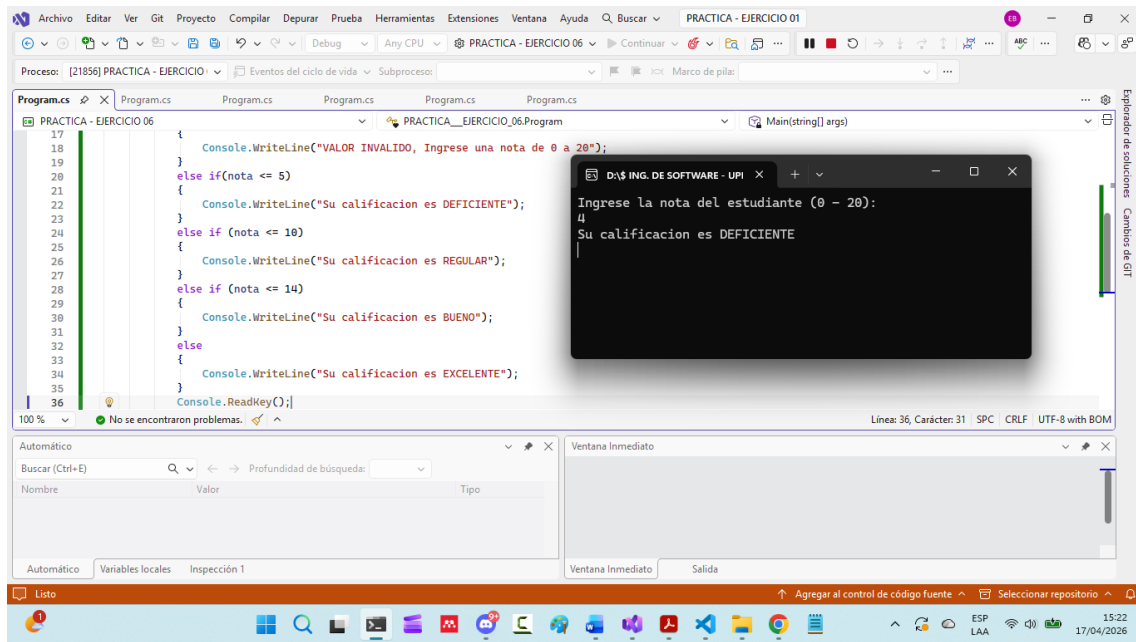

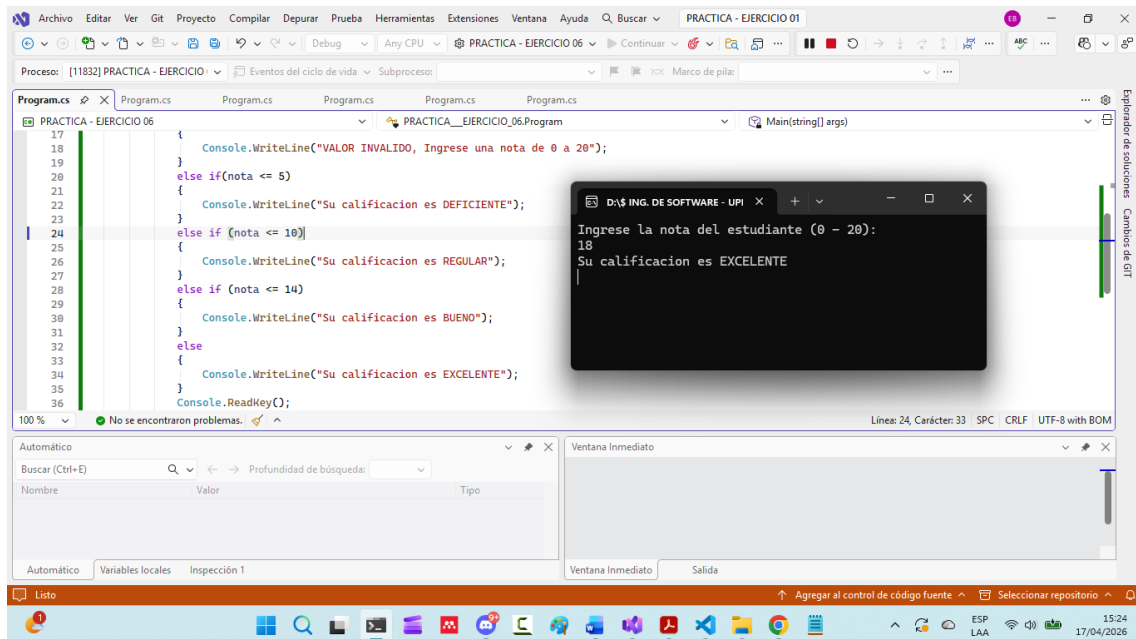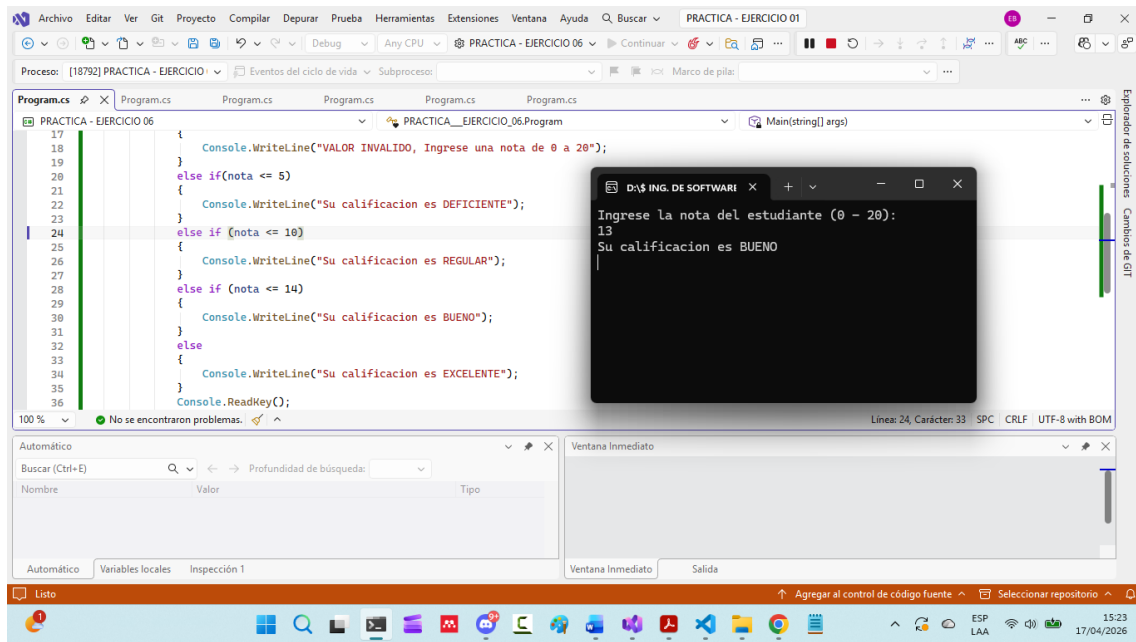

En Python:

```
1 nota = float(input("Ingrese la nota del estudiante: "))
2
3
4 if nota < 0 and nota > 20:
5     print("Nota no válida. Por favor, ingrese una nota entre 0 y 20.")
6 elif nota <= 5:
7     print("El estudiante es DEFICIENTE.")
8 elif nota <= 10:
9     print("El estudiante es REGULAR.")
10 elif nota <= 14:
11     print("El estudiante es REGULAR.")
12 else:
13     print("El estudiante es EXCELENTE.")
14
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS ... Python + ...

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"

Ingrese la nota del estudiante: 1
El estudiante es DEFICIENTE.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"

Ingrese la nota del estudiante: 23
El estudiante es EXCELENTE.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"

Ingrese la nota del estudiante: 4
El estudiante es DEFICIENTE.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"

Ingrese la nota del estudiante: 10
El estudiante es REGULAR.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"

Ingrese la nota del estudiante: 10
El estudiante es REGULAR.

```
1 nota = float(input("Ingrese la nota del estudiante: "))
2
3
4 if nota < 0 and nota > 20:
5     print("Nota no válida. Por favor, ingrese una nota entre 0 y 20.")
6 elif nota <= 5:
7     print("El estudiante es DEFICIENTE.")
8 elif nota <= 10:
9     print("El estudiante es REGULAR.")
10 elif nota <= 14:
11     print("El estudiante es REGULAR.")
12 else:
13     print("El estudiante es EXCELENTE.")
14
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS ... Python + ...

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"


Ingrese la nota del estudiante: 4
El estudiante es DEFICIENTE.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"

Ingrese la nota del estudiante: 10
El estudiante es REGULAR.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA \SEMANA 04\PYTHONC:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/PYTHON/ejercicio_06.py"

Ingrese la nota del estudiante: 10
El estudiante es REGULAR.

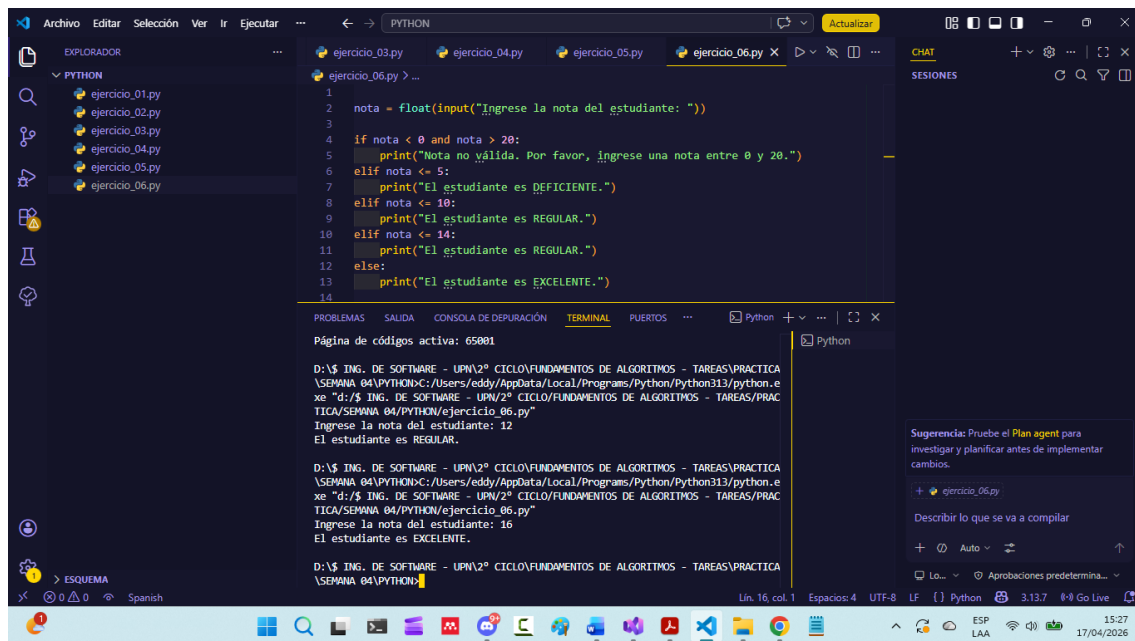

Ejercicio 7: Promedio final del alumno (2 mejores prácticas)

Enunciado: El sistema de notas descarta la práctica más baja de tres y calcula el promedio combinando: examen parcial + examen final + promedio de las 2 mejores prácticas.

Fórmula:
$$\text{prom_prac} = (p1 + p2 + p3 - \min(p1, p2, p3)) / 2$$
$$\text{prom_final} = (\text{parcial} + \text{final} + \text{prom_prac}) / 3$$


Clasificación

- $\text{prom_final} \geq 18 \rightarrow$ Excelente
- $\text{prom_final} \geq 14 \rightarrow$ Bueno
- $\text{prom_final} \geq 10 \rightarrow$ Regular
- $\text{prom_final} < 10 \rightarrow$ Deficiente


Pista C#: usa `Math.Min(p1, Math.Min(p2, p3))` para encontrar la menor práctica.

Pista Python: usa `min(p1, p2, p3)`.


En C#:

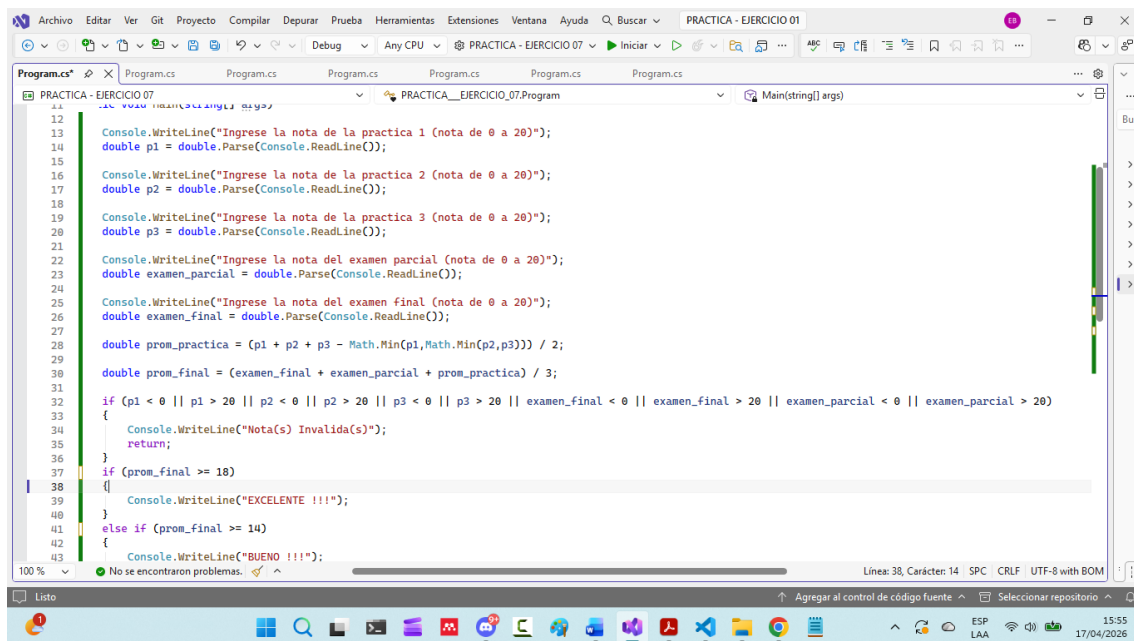

```
12 Console.WriteLine("Ingrese la nota de la practica 1 (nota de 0 a 20)");
13 double p1 = double.Parse(Console.ReadLine());
14
15 Console.WriteLine("Ingrese la nota de la practica 2 (nota de 0 a 20)");
16 double p2 = double.Parse(Console.ReadLine());
17
18 Console.WriteLine("Ingrese la nota de la practica 3 (nota de 0 a 20)");
19 double p3 = double.Parse(Console.ReadLine());
20
21 Console.WriteLine("Ingrese la nota del examen parcial (nota de 0 a 20)");
22 double examen_parcial = double.Parse(Console.ReadLine());
23
24 Console.WriteLine("Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20)");
25 double examen_final = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27 double prom_practica = (p1 + p2 + p3 - Math.Min(p1, Math.Min(p2, p3))) / 2;
28
29 double prom_final = (examen_final + examen_parcial + prom_practica) / 3;
30
31 if (p1 < 0 || p1 > 20 || p2 < 0 || p2 > 20 || p3 < 0 || p3 > 20 || examen_final < 0 || examen_final > 20 || examen_parcial < 0 || examen_parcial > 20)
32 {
33     Console.WriteLine("Nota(s) Invalida(s)");
34     return;
35 }
36
37 if (prom_final >= 18)
38 {
39     Console.WriteLine("EXCELENTE !!!");
40 }
41 else if (prom_final >= 14)
42 {
43     Console.WriteLine("BUENO !!!");
44 }
```

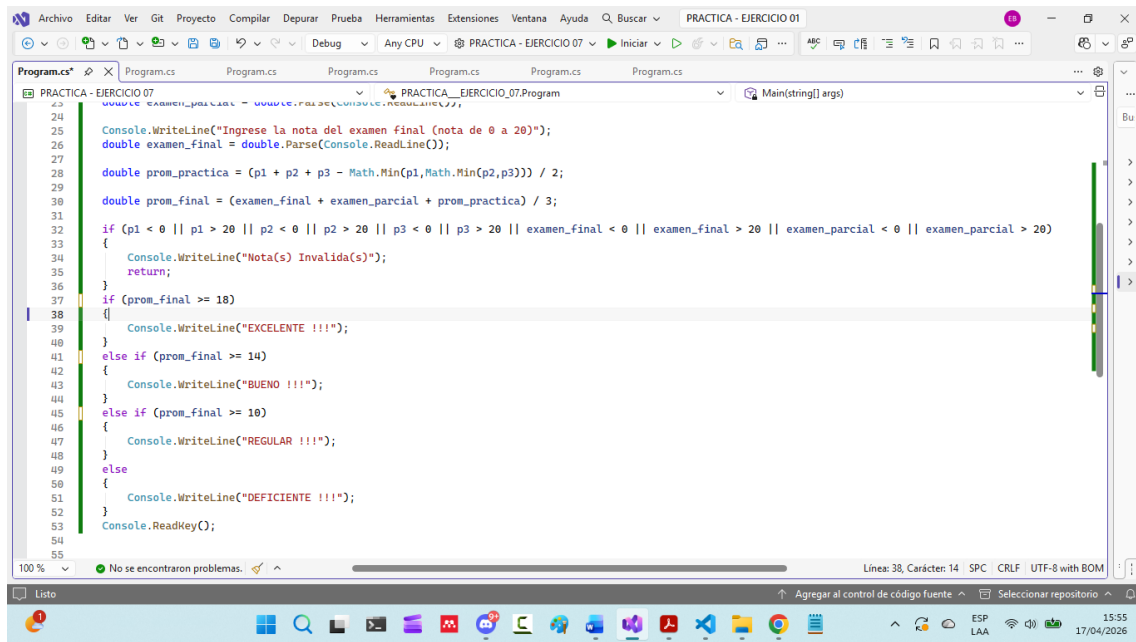


```
24 Console.WriteLine("Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20)");
25 double examen_final = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27 double prom_practica = (p1 + p2 + p3 - Math.Min(p1, Math.Min(p2, p3))) / 2;
28
29 double prom_final = (examen_final + examen_parcial + prom_practica) / 3;
30
31 if (p1 < 0 || p1 > 20 || p2 < 0 || p2 > 20 || p3 < 0 || p3 > 20 || examen_final < 0 || examen_final > 20 || examen_parcial < 0 || examen_parcial > 20)
32 {
33     Console.WriteLine("Nota(s) Invalida(s)");
34     return;
35 }
36
37 if (prom_final >= 18)
38 {
39     Console.WriteLine("EXCELENTE !!!");
40 }
41 else if (prom_final >= 14)
42 {
43     Console.WriteLine("BUENO !!!");
44 }
45 else if (prom_final >= 10)
46 {
47     Console.WriteLine("REGULAR !!!");
48 }
49 else
50 {
51     Console.WriteLine("DEFICIENTE !!!");
52 }
53 Console.ReadKey();
54
55
```

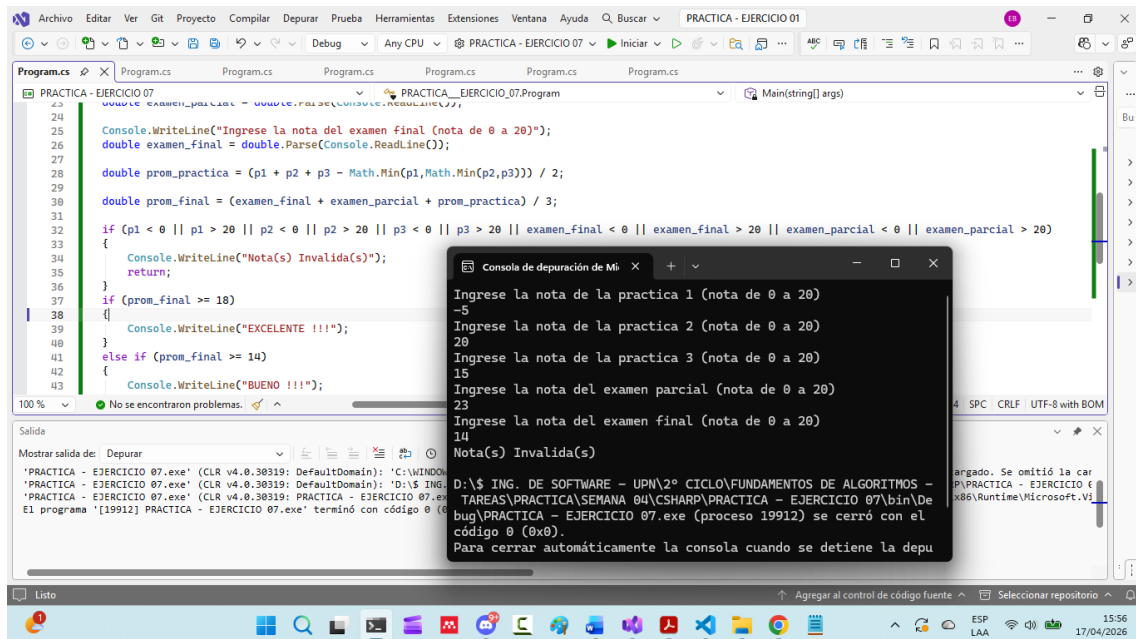


```
24 Console.WriteLine("Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20)");
25 double examen_final = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27 double prom_practica = (p1 + p2 + p3 - Math.Min(p1, Math.Min(p2, p3))) / 2;
28
29 double prom_final = (examen_final + examen_parcial + prom_practica) / 3;
30
31 if (p1 < 0 || p1 > 20 || p2 < 0 || p2 > 20 || p3 < 0 || p3 > 20 || examen_final < 0 || examen_final > 20 || examen_parcial < 0 || examen_parcial > 20)
32 {
33     Console.WriteLine("Nota(s) Invalida(s)");
34     return;
35 }
36
37 if (prom_final >= 18)
38 {
39     Console.WriteLine("EXCELENTE !!!");
40 }
41 else if (prom_final >= 14)
42 {
43     Console.WriteLine("BUENO !!!");
44 }
45 else if (prom_final >= 10)
46 {
47     Console.WriteLine("REGULAR !!!");
48 }
49 else
50 {
51     Console.WriteLine("DEFICIENTE !!!");
52 }
53 Console.ReadKey();
54
55
```

Consola de depuración de Mi

```
Ingrese la nota de la practica 1 (nota de 0 a 20)
-5
Ingrese la nota de la practica 2 (nota de 0 a 20)
20
Ingrese la nota de la practica 3 (nota de 0 a 20)
15
Ingrese la nota del examen parcial (nota de 0 a 20)
23
Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20)
14
Nota(s) Invalida(s)
```

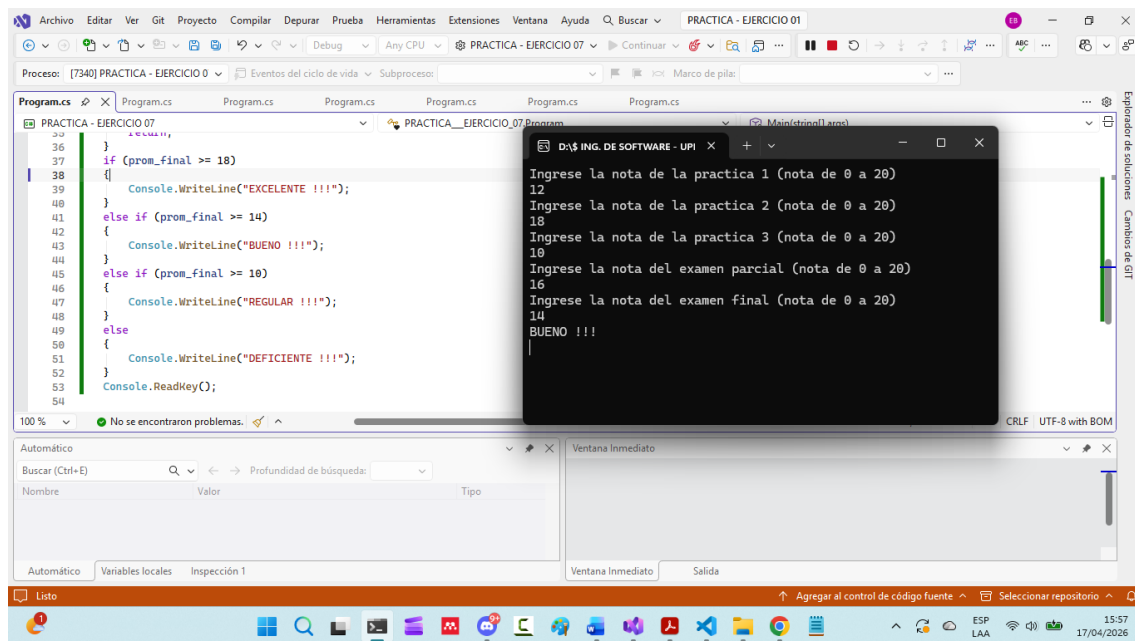


En Python:

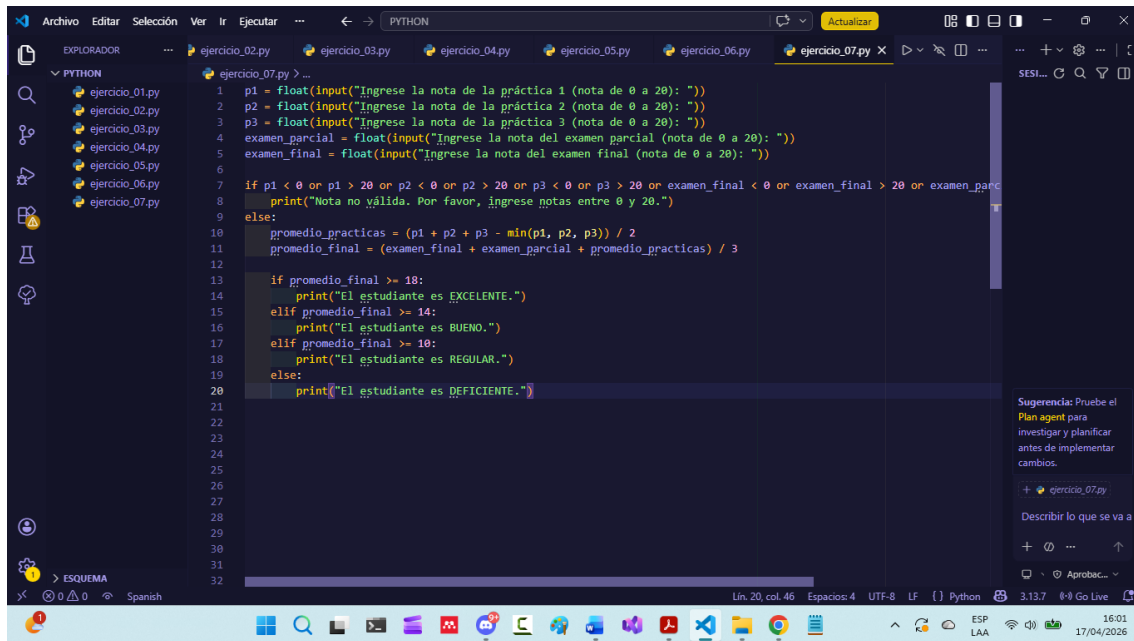

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left containing files named ejercicio_01.py through ejercicio_07.py. The main editor displays the code for ejercicio_07.py. The code prompts the user to enter three practice grades (p1, p2, p3) and a final exam grade (examen_final), all ranging from 0 to 20. It then calculates the average of the three practice grades and adds the final exam grade to get the final average. Based on the final average, it prints a grade assessment: EXCELENTE (>= 18), BUENO (>= 14), REGULAR (>= 10), or DEFICIENTE (< 10).

```
1 p1 = float(input("Ingrese la nota de la práctica 1 (nota de 0 a 20): "))
2 p2 = float(input("Ingrese la nota de la práctica 2 (nota de 0 a 20): "))
3 p3 = float(input("Ingrese la nota de la práctica 3 (nota de 0 a 20): "))
4 examen_parcial = float(input("Ingrese la nota del examen parcial (nota de 0 a 20): "))
5 examen_final = float(input("Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20): "))
6
7 if p1 < 0 or p1 > 20 or p2 < 0 or p2 > 20 or p3 < 0 or p3 > 20 or examen_final < 0 or examen_final > 20 or examen_parcial < 0 or examen_parcial > 20:
8     print("Nota no válida. Por favor, ingrese notas entre 0 y 20.")
9 else:
10     promedio_practicas = (p1 + p2 + p3 - min(p1, p2, p3)) / 2
11     promedio_final = (examen_final + examen_parcial + promedio_practicas) / 3
12
13     if promedio_final >= 18:
14         print("El estudiante es EXCELENTE.")
15     elif promedio_final >= 14:
16         print("El estudiante es BUENO.")
17     elif promedio_final >= 10:
18         print("El estudiante es REGULAR.")
19     else:
20         print("El estudiante es DEFICIENTE.")
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

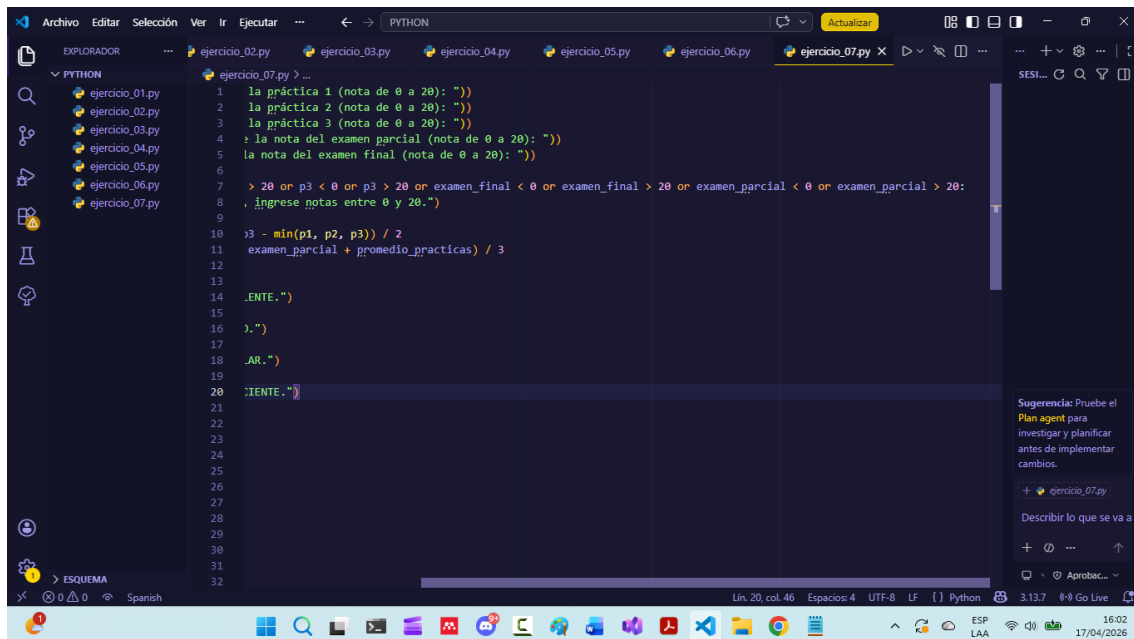

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left containing files named ejercicio_01.py through ejercicio_07.py. The main editor displays the code for ejercicio_07.py. The code prompts the user to enter three practice grades (p1, p2, p3) and a final exam grade (examen_final), all ranging from 0 to 20. It then calculates the average of the three practice grades and adds the final exam grade to get the final average. Based on the final average, it prints a grade assessment: EXCELENTE (>= 18), BUENO (>= 14), REGULAR (>= 10), or DEFICIENTE (< 10).

```
1 la práctica 1 (nota de 0 a 20): ")
2 la práctica 2 (nota de 0 a 20): ")
3 la práctica 3 (nota de 0 a 20): ")
4 la nota del examen parcial (nota de 0 a 20): ")
5 la nota del examen final (nota de 0 a 20): ")
6
7 > 20 or p3 < 0 or p3 > 20 or examen_final < 0 or examen_final > 20 or examen_parcial < 0 or examen_parcial > 20:
8     , ingrese notas entre 0 y 20.")
9
10 3 - min(p1, p2, p3)) / 2
11 examen_parcial + promedio_practicas) / 3
12
13 .ENTE.")
14
15 ).")
16
17 .AR.")
18
19 IENTE.")
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

```
1 p1 = float(input("Ingrese la nota de la práctica 1 (nota de 0 a 20): "))
2 p2 = float(input("Ingrese la nota de la práctica 2 (nota de 0 a 20): "))
3 p3 = float(input("Ingrese la nota de la práctica 3 (nota de 0 a 20): "))
4 examen_parcial = float(input("Ingrese la nota del examen parcial (nota de 0 a 20): "))
5 examen_final = float(input("Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20): "))
6
7 if p1 < 0 or p1 > 20 or p2 < 0 or p2 > 20 or p3 < 0 or p3 > 20 or examen_final < 0 or examen_final > 20 or examen_parcial < 0 or examen_parcial > 20:
8     print("Nota no válida. Por favor, ingrese notas entre 0 y 20.")
9 else:
10     promedio_practicas = (p1 + p2 + p3 - min(p1, p2, p3)) / 2
11     promedio_final = (examen_final + examen_parcial + promedio_practicas) / 3
12
13 if promedio_final >= 18:
14     print("El estudiante es EXCELENTE.")
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER 100

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\PYTHON\c:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\PYTHON/ejercicio_07.py"

Ingrese la nota de la práctica 1 (nota de 0 a 20): 20
Ingrese la nota de la práctica 2 (nota de 0 a 20): 15
Ingrese la nota de la práctica 3 (nota de 0 a 20): -1
Ingrese la nota del examen parcial (nota de 0 a 20): 26
Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20): 14
Nota no válida. Por favor, ingrese notas entre 0 y 20.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\PYTHON\

```
4 examen_parcial = float(input("Ingrese la nota del examen parcial (nota de 0 a 20): "))
5 examen_final = float(input("Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20): "))
6
7 if p1 < 0 or p1 > 20 or p2 < 0 or p2 > 20 or p3 < 0 or p3 > 20 or examen_final < 0 or examen_final > 20 or examen_parcial < 0 or examen_parcial > 20:
8     print("Nota no válida. Por favor, ingrese notas entre 0 y 20.")
9 else:
10     promedio_practicas = (p1 + p2 + p3 - min(p1, p2, p3)) / 2
11     promedio_final = (examen_final + examen_parcial + promedio_practicas) / 3
12
13 if promedio_final >= 18:
14     print("El estudiante es EXCELENTE.")
15 elif promedio_final >= 14:
16     print("El estudiante es BUENO.")
17 elif promedio_final >= 10:
18     print("El estudiante es REGULAR.")
19 else:
20     print("El estudiante es DEFICIENTE.")
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER 100

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\PYTHON\c:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\PYTHON/ejercicio_07.py"

Ingrese la nota de la práctica 1 (nota de 0 a 20): 12
Ingrese la nota de la práctica 2 (nota de 0 a 20): 18
Ingrese la nota de la práctica 3 (nota de 0 a 20): 10
Ingrese la nota del examen parcial (nota de 0 a 20): 16
Ingrese la nota del examen final (nota de 0 a 20): 14
El estudiante es BUENO.

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04\PYTHON\

PASANDOLO AL GITHUB

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying a project structure for 'SEMANA 04'. The main editor area shows the 'TERMINAL' tab with the following commands and output:

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2° CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>git init
Initialized empty Git repository in D:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2° CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 04/.git/

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2° CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>git add .

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2° CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>git commit -m "PRACTICA - TAREA - SEMANA 04"
[master (root-commit) 90d87b3] PRACTICA - TAREA - SEMANA 04
117 files changed, 1599 insertions(+)
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/0c394b8-7e11-4045-ad88-bec484863baa.vsixdx
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/1c1faac1-0b09-4c3f-a26a-ca879dd549a6.vsixdx
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/2106aedf-25aa-4c1d-ba20-e87dae14477f.vsixdx
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/53c85eaf-92d9-478b-8c8f-b6a2758d7f9d.vsixdx
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/56dac874-90ac-4892-a15c-6a15d9ed7ccd.vsixdx
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/85821735-70e4-4e57-a251-9e3367fd691.vsixdx
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/.suo
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/DocumentLayout.backup.json
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/DocumentLayout.json
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying a project structure for 'SEMANA 04'. The main editor area shows the 'TERMINAL' tab with the following commands and output:

```
mentLayout.backup.json
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/DocumentLayout.json
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/App.config
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01.csproj
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/Program.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.exe.config
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.pdb
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.csproj.AssemblyReference.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.csproj.CoreCompileInputs.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.csproj.FileListAbsolute.txt
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.exe
```



```
A - EJERCICIO 01.exe
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/obj/Debug/PRACTICA
A - EJERCICIO 01.pdb
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/App.config
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/PRACTICA - EJERCICIO 02.csproj
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/Program.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.exe
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.exe.con
fig
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.pdb
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.As
semblyAttributes.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyRefere
ncesInput.cache
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.csproj
AssemblyReference.cache
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.csproj
CoreCompileInputs.cache
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.csproj
FileListAbsolute.txt
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.exe
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 02/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 02.pdb
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/App.config
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/PRACTICA - EJERCICIO 03.csproj
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/Program.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.exe
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.exe.con
```

```
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.exe
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.exe.con
fig
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.pdb
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.As
semblyAttributes.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyRefere
ncesInput.cache
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.csproj
AssemblyReference.cache
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.csproj
CoreCompileInputs.cache
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.csproj
FileListAbsolute.txt
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.exe
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 03/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 03.pdb
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/App.config
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/PRACTICA - EJERCICIO 04.csproj
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/Program.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.exe
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.exe.con
fig
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.pdb
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.As
semblyAttributes.cs
create mode 108644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyRefere
ncesInput.cache
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' tab active. The terminal displays the output of a C# compilation process for 'SEMANA 04'. The output lists various files being created, including assembly references, cache files, and the final executable 'EJERCICIO 05.exe'. The interface includes a sidebar with a file explorer showing the project structure, a top menu bar, and a bottom status bar.

```
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyRefere
ncesInput.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.csproj
AssemblyReference.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.csproj
CoreCompileInputs.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.csproj
FilelistAbsolute.txt
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 04/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 04.pdb
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/App.config
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/PRACTICA - EJERCICIO 05.csproj
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/Program.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.exe.con
fig
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.pdb
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.As
semblyAttributes.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyRefere
ncesInput.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.csproj
AssemblyReference.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.csproj
CoreCompileInputs.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.csproj
FilelistAbsolute.txt
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.exe
```

This screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' tab active, displaying the output of a C# compilation process for 'SEMANA 04'. The output continues from the previous screenshot, listing files for 'EJERCICIO 05' and 'EJERCICIO 06'. The interface elements are consistent with the first screenshot.

```
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.csproj
FilelistAbsolute.txt
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.pdb
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/App.config
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/PRACTICA - EJERCICIO 06.csproj
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/Program.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.exe.con
fig
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.pdb
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.As
semblyAttributes.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyRefere
ncesInput.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.csproj
AssemblyReference.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.csproj
CoreCompileInputs.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.csproj
FilelistAbsolute.txt
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 06/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 06.pdb
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/App.config
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/PRACTICA - EJERCICIO 07.csproj
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/Program.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.exe
```

This screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying a project structure for 'SEMANA 04'. The main editor area shows the 'TERMINAL' tab with a list of file creation commands for C# and Python files. The status bar at the bottom indicates the project is using 'Debug Any CPU' and 'C#'.

```
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/Properties/AssemblyInfo.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.exe.config
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.pdb
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.exe.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.csproj.AssemblyReference.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.csproj.CoreCompileInputs.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.csproj.FileListAbsolute.txt
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 04/PRACTICA - EJERCICIO 07/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 07.pdb
create mode 100644 "PRACTICA \342\200\223 TAREA \342\200\223 S4.docx"
create mode 100644 "PRACTICA \342\200\223 TAREA \342\200\223 S4.pdf"
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_01.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_02.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_03.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_04.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_05.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_06.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_07.py
```

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>git remote add origin https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git

This screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' tab displaying the execution of git pull and git push commands. The status bar at the bottom indicates the project is using 'Debug Any CPU' and 'C#'.

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>git remote add origin https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>git pull origin master -rebase
remote: Enumerating objects: 280, done.
remote: Counting objects: 100% (280/280), done.
remote: Compressing objects: 100% (120/120), done.
remote: Total 280 (delta 142), reused 244 (delta 115), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (280/280), 23.92 MiB | 7.70 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (142/142), done.
From https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS
 * branch      master       -> FETCH_HEAD
 * [new branch] master       -> origin/master
Successfully rebased and updated refs/heads/master.

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>git push -u origin master
Enumerating objects: 124, done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (53/53), done.
Writing objects: 100% (123/123), 10.97 MiB | 3.65 MiB/s, done.
Total 123 (delta 50), reused 108 (delta 49), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (50/50), done.
To https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git
 6ad6451..bb9bf16 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 04>

Curso C#. Si... x (166) Curso x (166) 33. Pro x Plan Curricul x EdgarPari20 x WhatsApp B x Ver evaluaci x ChatGPT - El x + -

github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS/tree/master

Aplicaciones | Buscar Datos Perú... | Mi Sentinel | Contactanos - white... | Jorge Marroquín - A... | Detector de estafas | Gmail | (3) Facebook | Todos los marcadores

EdgarPari2025 / FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS

Type to search

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

master 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

EdgarPari2025 Delete PRACTICA - TAREA - S4.docx bacad3bd · now 12 Commits

CSHARP - SEMANA 03	PRACTICA - TAREA - SEMANA 03	last week
CSHARP - SEMANA 04	PRACTICA - TAREA - SEMANA 04	1 minute ago
PYTHON - SEMANA 03	PRACTICA - TAREA - SEMANA 03	last week
PYTHON - SEMANA 04	PRACTICA - TAREA - SEMANA 04	1 minute ago
PRACTICA - TAREA - S3.docx	PRACTICA - TAREA - SEMANA 03	last week
PRACTICA - TAREA - S3.pdf	PRACTICA - TAREA - SEMANA 03	last week

README

About

No description, website, or topics provided.

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 1

25°

16:16 17/04/2026