


```
PS C:\UTP_Semestre2024_I\DS9\Laboratorios\salinas-edgardo\laboratorio6> node server
C:\UTP_Semestre2024_I\DS9\Laboratorios\salinas-edgardo\laboratorio6
Servidor escuchando en http://localhost:3000
█
```

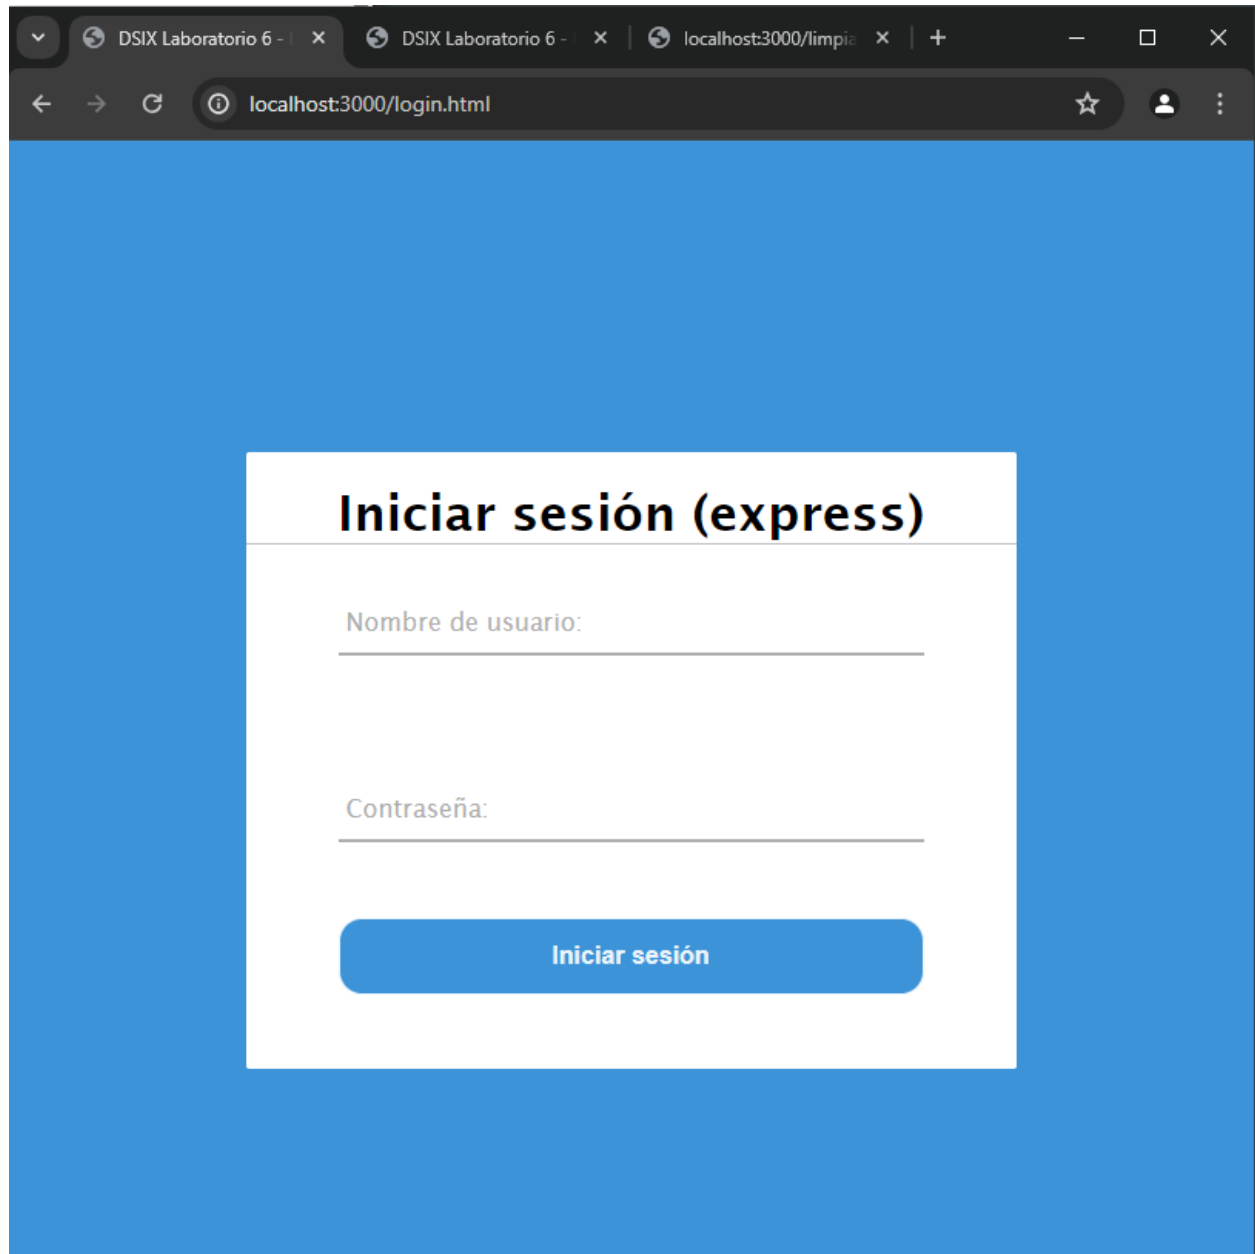

DSIX Laboratorio 6 - x | DSIX Laboratorio 6 - x | localhost:3000/limpi x | +

← → ↻ ⓘ localhost:3000/login.html ☆ 👤 ⋮

Iniciar sesión (express)

Nombre de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

Pagina de Login

DSIX Laboratorio 6 - x | DSIX Laboratorio 6 - x | localhost:3000/limpia x | +

localhost:3000/login.html


Iniciar sesión (express)

Nombre de usuario:

Contraseña:


Iniciar sesión

Login con el usuario juan, contraseña 123456

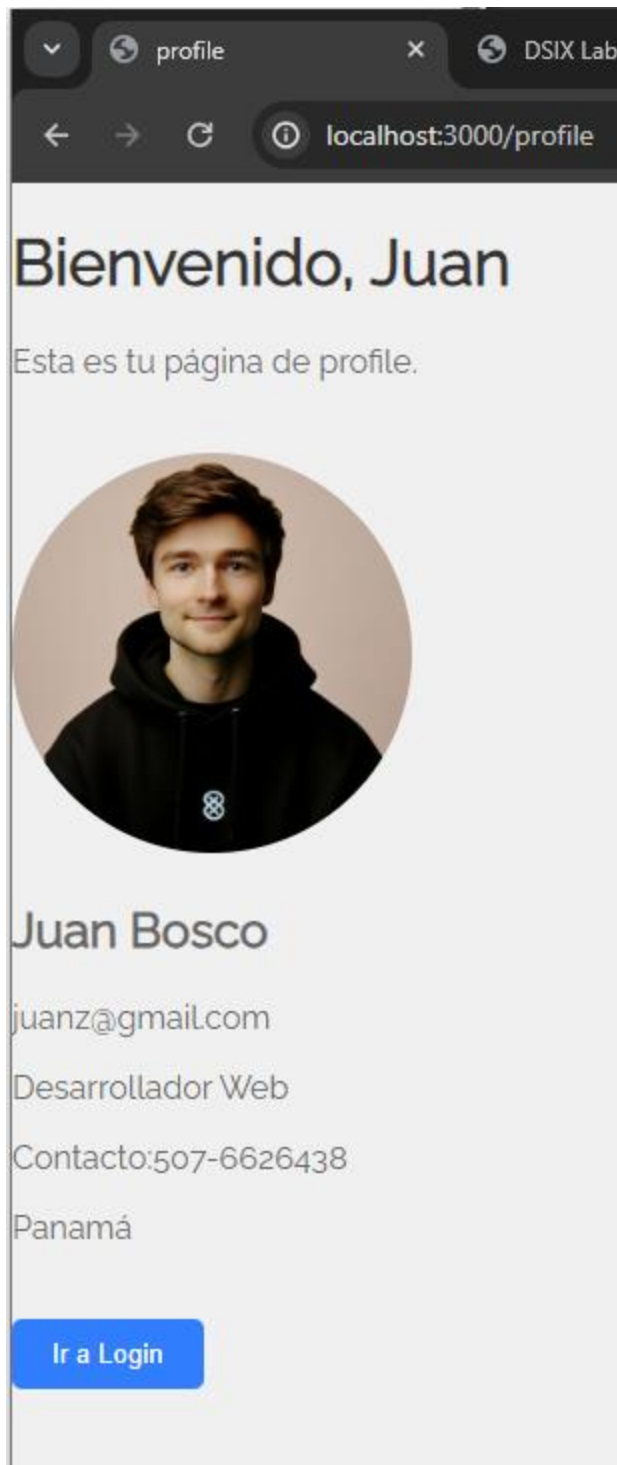


Pagina profile de ser exitoso el login.

Se mantiene en esa pagina hasta que se limpie la variable de sesión.

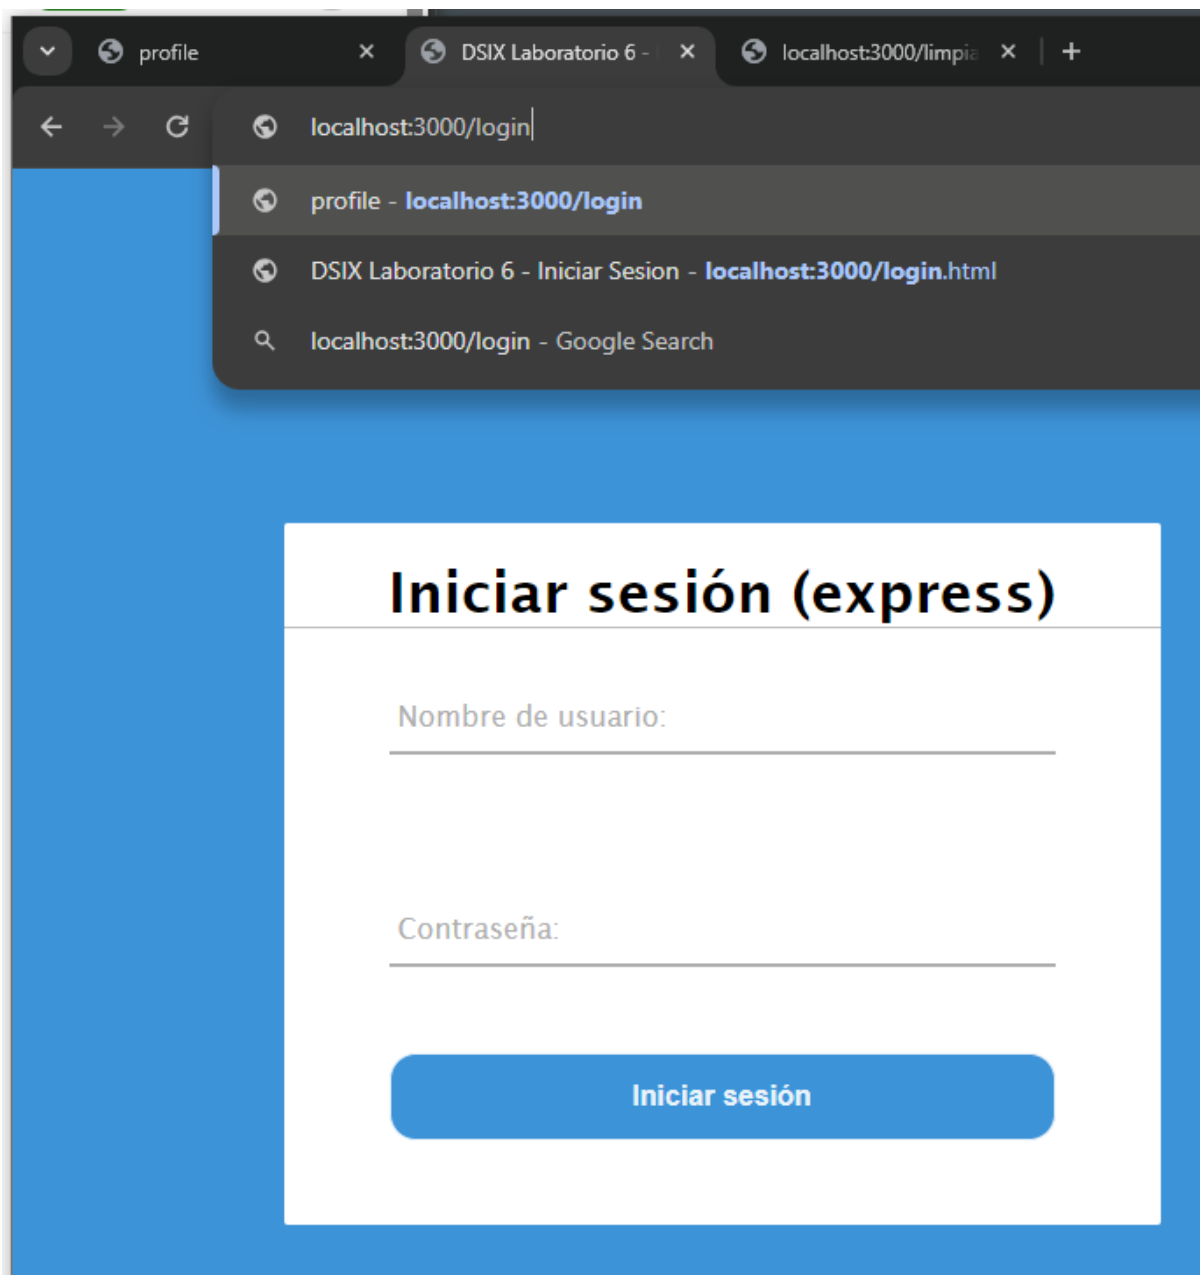



El url Login lo vuelve a rutear a profile porque la variable de sesión existe.

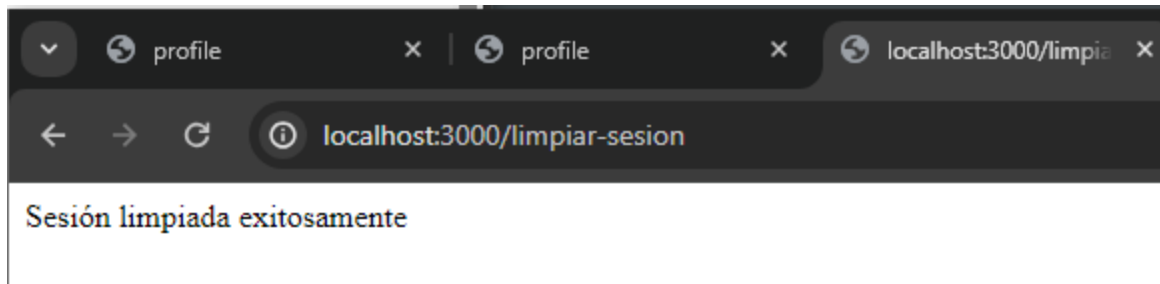

Para limpiar la sesión se creo el url : limpiar-sesion.

Una vez se ejecuta limpiar-sesion se rutea a la pagina login.