

# BOOTSTRAP 5



**Rachid EDJEKOUANE (edjek@hotmail.fr)**

# Un framework, kézako ?

Un framework (infrastructure logicielle) CSS, comme un framework JavaScript, est une librairie qu'on importe dans un projet de développement, qui contient un ensemble de composants et fonctionnalités, censés aider au développement front-end.



# Framework CSS

Quelques exemples des librairies css les plus connues.  
(Bootstrap, Tailwind, Foundation, Semantic UI, Bulma)





# Un peu d'histoire : Bootstrap Twitter

Le projet **Bootstrap** a été créé en 2010 au sein de l'entreprise Twitter par **Mark Otto** et **Jacob Thornton** pour répondre à des besoins internes de développement de cette entreprise au niveau de l'uniformisation de l'aspect des pages web, le projet s'appelait initialement **Twitter Blueprint**.

Il s'agissait juste de stylisation CSS, mais le framework s'est ensuite enrichi de composants Javascript.

En 2011, Twitter place le projet sous licence open-source et le renomme .




# Où en sommes-nous aujourd'hui?

Bootstrap v5.2 :

- Un framework responsive et mobile first
- Un système de grid
- Des composants
- Des Thèmes
- **Vanilla Js** (au revoir jQuery)
- **IE10 et 11** ne sont plus supportés
- **SVG Icon Library**



# Introduction

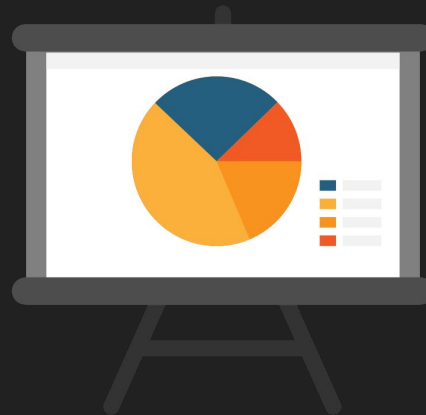



# Bootstrap 5 : comment ça marche ?

<https://getbootstrap.com/>

CDN ou download :

Un CDN, pour Content Delivery Network, est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux via Internet. Mis en réseau, ces ordinateurs ont pour mission principale de rapprocher et diffuser rapidement le contenu de sites internet ou d'applications web à des utilisateurs.

Download en local sur le site hébergeur



# Bootstrap 5 : CDN

Les avantages :

- Les CDN offrent des vitesses de chargement plus rapides pour les lecteurs.
- Les CDN réduisent le coût de la bande passante.
- Amélioration du référencement
- Gérer les pics de trafic

Le passage à un CDN peut transformer votre site Web local Bootstrap en un site Web de chargement plus rapide pour les utilisateurs, réduire vos coûts de bande passante et améliorer le référencement de votre site.

Cela en fait une option pratique pour tout propriétaire de site Web.





# Bootstrap 5 : Le responsive

Les colonnes sont le cœur du système de grid de **Bootstrap** : elles permettent l'agencement rapide du contenu d'une page web, et d'en organiser très facilement le comportement responsive.

Bootstrap utilise un système de grilles à **12 colonnes**.

Avec l'introduction de la Flexbox Grid dans ses colonnes, Bootstrap a rendu son système encore plus adaptatif.



# Bootstrap 5 : breakpoint

Breakpoint	Class infix	Dimensions
Extra small	<i>None</i>	<576px
Small	<i>sm</i>	≥576px
Medium	<i>md</i>	≥768px
Large	<i>lg</i>	≥992px
Extra large	<i>xl</i>	≥1200px
Extra extra large	<i>xxl</i>	≥1400px

# Bootstrap 5 : grid system

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-4"></div>  
    <div class="col-4"></div>  
    <div class="col-4"></div>  
  </div>  
</div>
```





# Bootstrap 5 : grid system

COL-3				COL-3				COL-3				COL-3					
COL-4						COL-4						COL-4					
COL-6								COL-6									
COL-2			COL-2			COL-2			COL-2			COL-2			COL-2		
COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1		



# Bootstrap 5 : breakpoint

Il arrive souvent qu'une colonne doive prendre plus de largeur que les autres en fonction de la taille de l'écran.

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-4"></div>  
    <div class="col-md-8"></div>  
  </div>  
</div>
```



# Bootstrap 5 : offset

Il est possible de décaler des colonnes avec l'offset.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-4"></div>
    <div class="col-4 offset-4"></div>
  </div>
</div>
```



# Bootstrap 5 : margin

Vous pouvez aussi utiliser les classes `.ms-auto` et `.me-auto` pour placer automatiquement une colonne sur la gauche ou sur la droite.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-4"></div>
    <div class="col-4 ms-auto"></div>
  </div>
</div>
```



# Bootstrap 5 : alignement

Vous pouvez aussi utiliser les classes `.ms-auto` et `.me-auto` pour placer automatiquement une colonne sur la gauche ou sur la droite.

```
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center align-items-end">
    <div class="col-4"></div>
    <div class="col-4"></div>
  </div>
</div>
```





# Bootstrap 5 : gutter

Pour mettre du gap entre les colonnes. On appelle communément ces espaces des « gutters », ou gouttières.

```
<div class="container">
  <div class="row g-2">
    <div class="col-4"></div>
    <div class="col-4"></div>
  </div>
</div>
```



# Bootstrap 5 : sans .row

Rien ne vous empêche aussi d'utiliser les .col sans .row comme parent direct.

Sans la présence d'un parent ayant la propriété « display: flex » (comme la .row par exemple), les 2 colonnes ne se placeront pas côte à côte.

```
<div class="container">  
  <div class="col-4"></div>  
  <div class="col-6"></div>  
</div>
```



# Bootstrap 5 : Les composants

Vous allez voir comment rajouter des fonctionnalités dynamiques et interactives à vos contenus. Ces plugins vous permettront d'enrichir votre site, de le rendre intuitif, interactif et ergonomique, y compris sur mobile.

- faire apparaître et disparaître du contenu (accordéon, alerte, info-bulle)
- permettre des échanges avec l'internaute tout en restant sur la même page (boîtes de dialogue)
- mettre en place des formulaires avec le contrôle des saisies...
- améliorer la communication d'informations (carte, fil d'ariane)
- ajouter des effets graphiques (carrousel...)
- rendre plus de contenu accessibles sur une zone visuelle limitée (les onglets)



# Bootstrap 5 : Bootstrap Icons

Plusieurs façons d'utiliser la librairie d'icône de Bootstrap :

- CDN
- Download
- Icon font





# Bootstrap 5 : Bootstrap Icons

Icon font :

```
<i class="bi-alarm"></i>
```

Lien externe :

```

```

CSS :

```
.bg {  
  background-image: url("assets/img/bootstrap.svg");  
}
```