S

SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

Eksiksiz Sephiroth Kitabı

CATALOG · v2.6.0

7 Aban 1405 — 29 Ekim 2026

Yeni nesil Xray yönetim panelinin resmî ve resimli kataloğu: config oluşturan Forge, Autopilot ve AmneziaWG'den kullanıcı yaşam döngüsüne, bildirim motoruna, white-label'a, Public API'ye ve eksiksiz kurulum paketine kadar. Hepsi panelin kendi gerçek ekran görüntüleriyle.

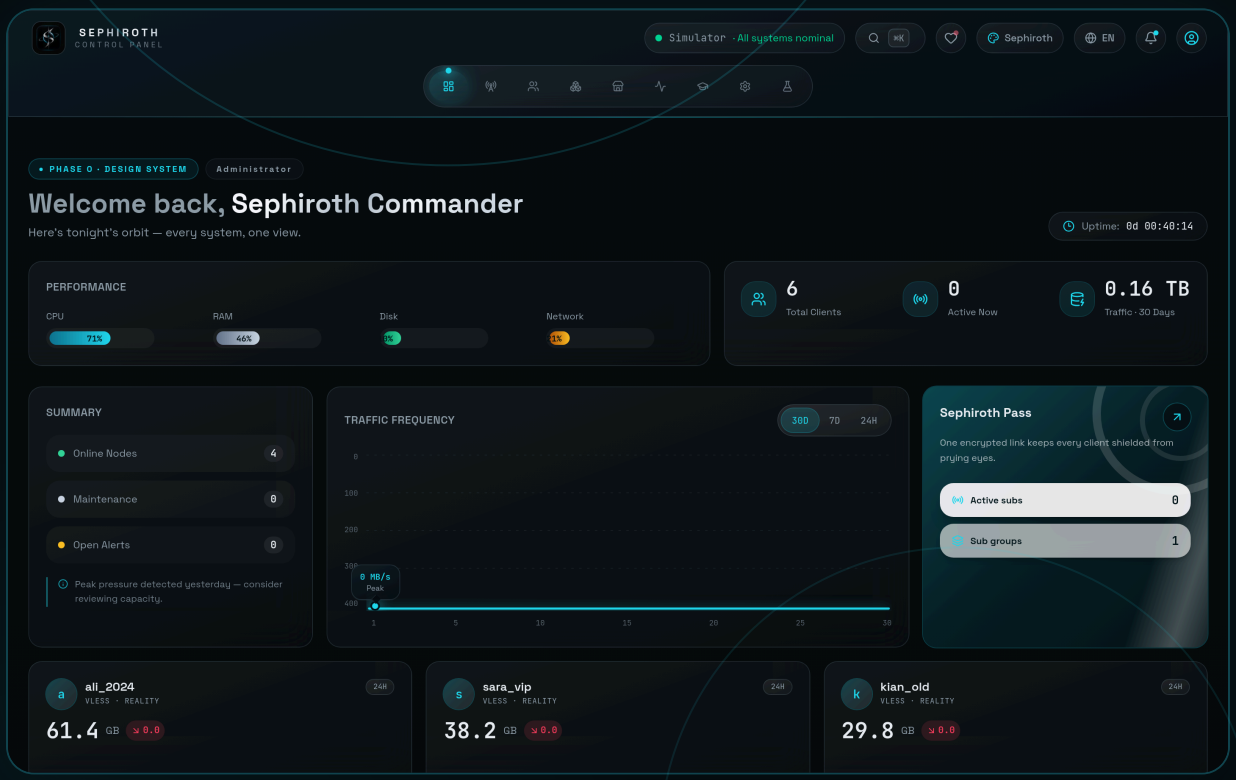


TABLE OF CONTENTS

İçindekiler

01 Giriş — Sephiroth nedir? 3

02 Panel Mimarisi 4

03 Protokoller ve AmneziaWG 5

04 Forge ve Autopilot 7

05 Kullanıcılar ve yaşam döngüsü 10

05 Markalı abonelik portalı 12

06 Config Doctor 13

07 Gerçek Xray çekirdeği 14

08 Güvenlik, uyarılar ve white-label 15

09 Telegram — uyarılar ve mağaza 17

10 Ticaret ve Public API 18

11 Dağıtım — kurulum, CLI, Docker 20

12 6 dil · mobil 22

13 Sorun giderme · SSS 24

14 Yol haritası · kapanış 25

◈ Bu katalog hakkında

Bu kitaptaki tüm görseller, panelin kendisinden alınmış gerçek ekran görüntüleridir (v2.6.0; obsidyen + cam siyan tasarım dili 6 temanın hepsinde aynıdır). Belgede hiçbir şifre, sunucu adresi veya özel bilgi yoktur.

FORMAT

Dikey PDF, 720×1020

25 sayfa · panelden 14 gerçek görüntü · tam Türkçe metin (LTR)

AUDIENCE

Sunucu yöneticileri, config satıcıları ve kendi sunucusunu kuranlar. Sıfırdan başlamak için ayrıca “Sephiroth Sıfırdan Zirveye Rehberi”ne (sade Farsça) bakın.

SECTION 01 — INTRODUCTION

01 Giriş — Sephiroth nedir?

Sephiroth, **Xray** için eksiksiz bir yönetim panelidir: inbound'lar, kullanıcılar ve abonelikler, canlı istatistikler, güvenlik ve yedekleme — hepsi **tek bir Node.js sürecinde**. Ne MySQL ne de Postgres ister; veriler tek bir atomik JSON dosyasında saklanır ve arayüz de aynı porttan sunulur.

DESIGN LANGUAGE

Obsidyen + cam siyan

`#060b0f` zemin, `#22d8ee` vurgu; cam görünümlü kartlar, yörünge halkaları ve yıldız alanı — 6 temanın hepsinde korunan bir kimlik.

THEMES ×6

6 koyu tema

Sephiroth · Jenova · Masamune · Terminal · OLED · One-Winged

LANGUAGES ×6

Farsça · English · Arapça · 中文 · Türkçe · Русский


Farsça ve Arapça için **tam ve otomatik RTL** (diyaloglar ve Toast'lar dâhil); dil değişimi üst çubuktan, sayfa yenilemeden.

ZERO-DEP RUNTIME

node_modules yok

Production modunda arka ucun tamamı tek dosyalık bir pakette (`server.cjs`) derlenir; küçük ve tek portlu sunucular için ideal.

Sephiroth; hassas kontrol isteyen **kişisel sunucu yöneticileri**, bayilik sistemi ve ödeme geçidi gereken **satıcılar** ve güzel, hafif, kendi dilinde bir panel isteyen **kendi sunucusunu kuranlar** için tasarlandı — canlı Socket.IO telemetrisi, `Ctrl+K` komut paleti ve uygulama içi saha rehberiyle.

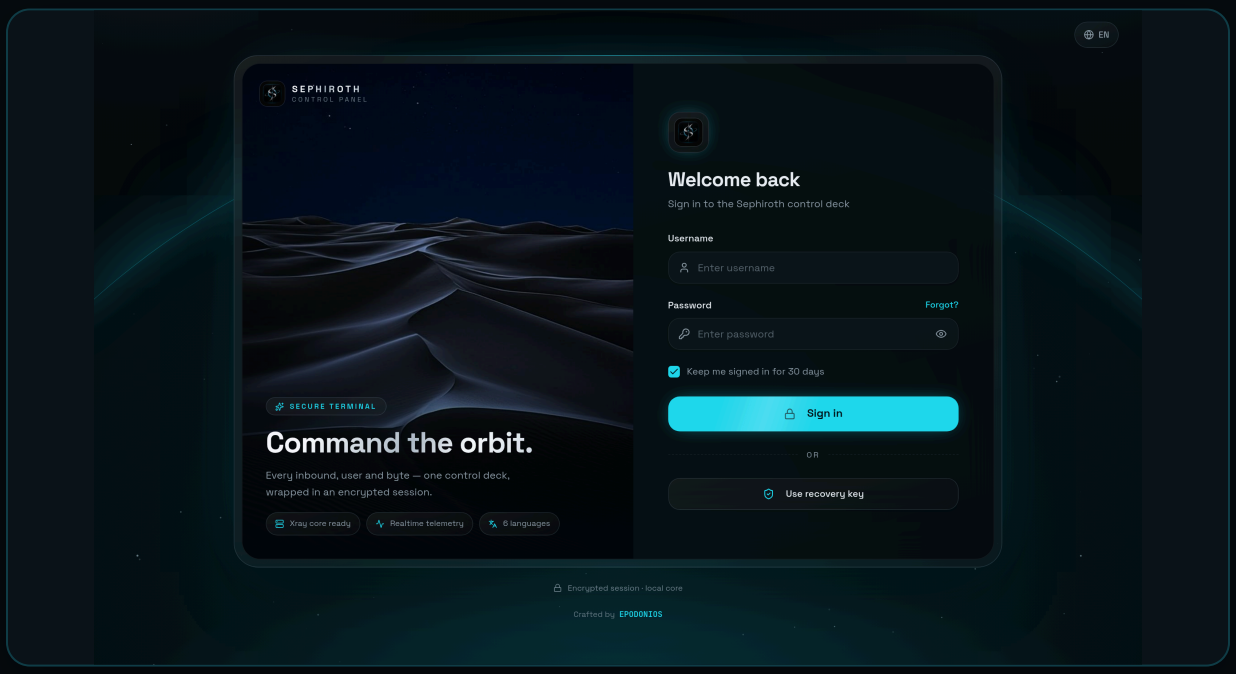

Şekil 1 "Devre Terminali" giriş ekranı — şifreyle giriş, TOTP iki aşamalı giriş, kurtarma anahtarı ve brute-force karşıtı kilit.

SECTION 02 — ARCHITECTURE

02 Panel Mimarisi

Panelin tamamı **tek bir süreçtir**: Express sunucusu (REST API), derlenmiş React arayüzünün (SPA) üzerinde koştuğu portu aynı zamanda sunar; Socket.IO canlı telemetriyi (CPU/RAM/disk, inbound durumları, olaylar) yayınlar. Ağ çekirdeğinin iki modu vardır: **Simülatör** (varsayılan; güvenli, binariesiz) veya **gerçek Xray sürücüsü** (Bölüm 07'de ayrıntılı anlatılır).



ATOMIC JSON STORE

Her değişiklik anında atomik olarak diske yazılır (geçici dosyaya yaz → rename); bir çökme en fazla son işlemi götürür, veritabanının tamamını asla.

LIVE BY SOCKET.IO

CPU/RAM/disk göstergeleri, inbound trafik çubukları ve etkinlik akışı canlı olaylarla güncellenir — sayfa yenileme yok.

Dağıtım seçenekleri

Yöntem	Kimin için	Not
Tek satırlık install.sh	Linux VPS/dedicated (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	systemd + `sephiroth` CLI + rastgele port ve şifre
Docker / Compose	Docker'lı sunucular ve CI	Resmî imaj `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
Elle çalıştırma	Geliştirme ve test	`node server.ts` veya `server.cjs` paketi
Tek portlu barındırma	Ücretsiz uygulama tarzı sunucular (Pterodactyl benzeri)	node_modules'suz paket + port `SERVER_PORT`'tan

◈ Neden tek süreç?
Bir port, bir süreç, bir veri dosyası — Node olan her yerde: 512 MB'lık VPS'ten 308 MB'lık ücretsiz barındırma konteynerine.

SECTION 03 — PROTOCOLS

03 Protokoller ve Taşıyıcılar

Sephiroth Forge'u **13 gelen protokolünü 6 taşıyıcı** ve **3 güvenlik katmanıyla** birleştirir; abonelik bağlantısı, QR, `.conf` dosyası ve çekirdek çıktısı bu birleşimden otomatik üretilir.

Protokol	Karakter ve kullanım
VLESS	Modern ve hafif; `xtls-rprx-vision` akışını destekler — REALITY ile altın çift
VMess	Klasik ve her yerde çalışan; CDN ve WebSocket için ideal
Trojan	Kendini sıradan HTTPS trafiği gibi gösterir
Shadowsocks	Basit ve hızlı; bilinen şifreler + `2022-blake3` (SS2022) şifreleri, anahtar uzunluğu doğrulamasıyla
Hysteria2	QUIC/UDP tabanlı; yavaş ve paket kayıplı ağlar için — bağımsız sidecar
TUIC	BBR tıkanıklık kontrollü QUIC tüneli — sing-box motoru
WireGuard	Özel/genel anahtarlı resmî tünel ve ayarlanabilir MTU — sidecar
AmneziaWG	**Sansüre dayanıklı WireGuard, gizleme parametreleriyle — sonraki sayfa**
Mixed	HTTP+SOCKS birleşik port, sing-box motoru — Autopilot için ideal
MTProto	`mtg` sidecar ile yerel Telegram proxy'si (otomatik secret)
SOCKS5 / HTTP	İsteğe bağlı kimlik doğrulamalı yerel proxy — "Telegram proxy" dâhil (Bölüm 09)
Dokodemo-door	Trafiği yönlendirmek için şeffaf port (aynı zamanda çekirdeğin gizli API kapısı)

TRANSPORTS

TCP + header · WebSocket · gRPC · HTTPUpgrade · XHTTP · mKCP

Her biri için path/host/serviceName, early-data ve mKCP başlıkları (srtp/utp/wechat-video/dtls/wireguard/dns) ile.

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

ALPN, fingerprint ×9 (chrome/firefox/safari/…), uTLS; REALITY dest, serverNames, shortIds ve dahili anahtar çiftiyle.

Fallback'ler ve "Tek Portlu Kombinasyon" ön ayarı

Her TLS inbound'u bir **fallback** alabilir (dest/alpn/path) — **tek portlu ön ayarın** temeli budur: **tek paylaşılan portta** (ör. 443) birkaç protokol + panelin kendisi için `/panel` yolu — tek portlu hostlar için eksiksiz çözüm.

✓ Çekirdeğin çevrimdışı kurulumu

Forge'da kurduğunuz her şeyi çekirdek sürücüsü (Bölüm 07) gerçek Xray config'ine dönüştürür — streamSettings, REALITY, sniffing (http/tls/quic/fakerd), mux ve fallback'ler; JSON'u elle kurcalamadan.

03 AmneziaWG — Sansüre Dayanıklı WireGuard

AmneziaWG, WireGuard'ın süper güçlü hâlidir: el yapımı junk paketleri ve özel el sıkışma sihirleri, WireGuard'ın sabit imzasını DPI için tanınmaz kılar. Sephiroth bunu **sidecar** olarak (çekirdeğin yanında bağımsız bir süreç) çalıştırır: Forge'da `amnezia-wg` protokolünü seçersiniz, panel sunucu anahtar çiftini ve her istemcinin genel anahtarını üretir, gizleme parametrelerini varsayılan veya elle alır ve çalışmaya hazır sunucu + istemci `.conf` dosyalarını teslim eder.

Parametre	Anlamı	Varsayılan
`Jc`	Her el sıkışmadan önce gönderilen junk paket sayısı (DPI'yı oyalama kalabalığı)	4
`Jmin / Jmax`	Junk paketlerinin rastgele boyut aralığı	40 / 70
`S1 / S2`	Anlamsız içerikli init/response paketleri sayısı	15 / 60
`H1–H4`	Özel el sıkışma sihirleri (WireGuard'ın bilinen imzası yerine)	Otomatik
`MTU`	Aktarım birimi; tünelden rahat geçiş için varsayılan 1420	1420

İstemciye teslim — 2 yol

1) Hazır `.conf` dosyası: Amnezia uygulamasına içe aktarılmaya hazır (her kullanıcının kendi özel anahtarı, sunucu anahtarı ifşa edilmeden) — abonelik portalından ve abonelik diyaloğundan kopyalanır/indirilir. **2) `wireguard://` bağlantısı:** `jc/jmin/jmax/s1/s2/h1-h4` parametreleriyle — v2rayN, NekoBox ve Hiddify doğrudan ayrıştırır (Autopilot ve Forge'daki "ikinci bağlantı").

Sunucu tarafında ne olur?

Panel, `awg-quick` uyumlu config'i `db/core/sidecars/{tag}.conf` altına yazar (adres `172.16.0.1/24`, her etkin istemci için özel `AllowedIPs` ile bir `[Peer]`) ve binary varsa kendisi çalıştırır. Binary bulunma sırası: yöneticinin sabitlediği yol ← `awg-quick` ← `amneziawg-go`.


✓ Binary olmasa da bir şey kaybetmezsiniz

`awg` kurulu olmayan sunucularda panel normal çalışmayı sürdürür ve sunucu + istemci `.conf` dosyalarını eksiksiz yazar; `awg-quick` kurmak (veya ayar API'sinde `sidecarAwgBin` ile yolu sabitlemek) aynı yapılandırmayı değişmeden canlı çalıştırır — ve Config Doctor, iki WG/AWG inbound'u aynı özel anahtarı paylaşıyorsa dürüstçe uyarır.

04 Forge ile Inbound Oluşturma

"Forge", inbound oluşturma/düzenleme diyaloğudur — yazarken yanındaki kenar çubuğunda **abonelik bağlantısını ve QR'ı canlı** üreten akıllı bir form. İş akışı:

1. **Protokolü** seçin (9 seçenek; her biri alanın hemen altında açıklanır).
2. **General** sekmesinde: etiket, port ve dinleme adresi — aşağıda tanıtılacak iki sihirli düğmeyle.
3. **Transport** ve **Security** sekmeleri: taşıyıcı + none/TLS/REALITY, tüm ayrıntılarıyla (SNI, ALPN, fingerprint, shortId…).
4. Gelişmiş modda: gerçek bir dizi olarak **Fallbacks** ve **Sniffing/Mux**.
5. Kaydet → inbound, trafik çubuğu ve sınır çipleriyle kart ağına yerleşir; istemcileri de oradan ekleyin.

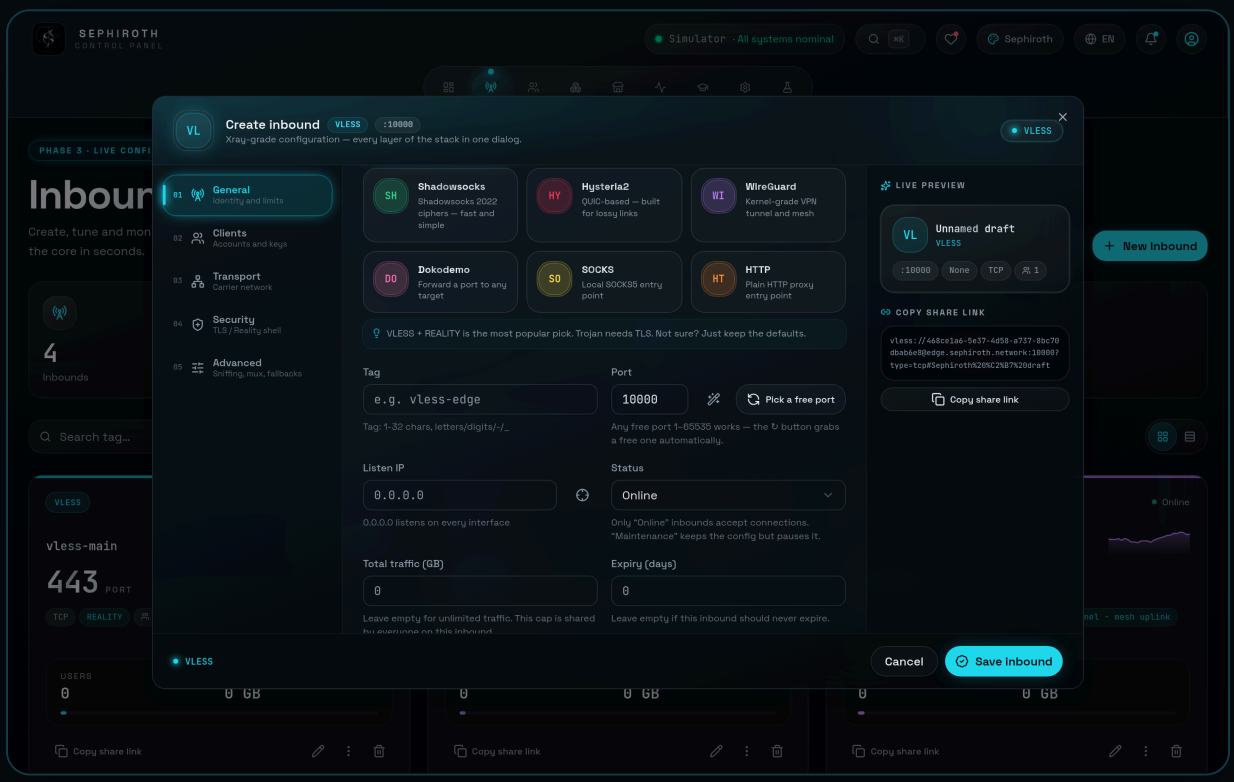

Şekil 2 General sekmesinde Forge (VLESS protokolü) — kenar çubuğunda canlı abonelik bağlantısı önizlemesi ve alanların yanında IP tespiti ile boş port düğmeleri.

Hızlı Oluşturma (Quick Create)

Formla uğraşmak istemiyorsanız "Hızlı Oluşturma" dizisindeki hazır ön ayarlardan birine dokunun: `VLESS + REALITY :443` `VMess + WS + TLS` `Yerel SOCKS5` `Tek Portlu Kombinasyon` ve daha fazlası — ayarların özetini gösterir, onaylarsınız, biter.

04 Otomatik IP Tespiti ve Boş Port


Forge'daki iki küçük düğme, klasik “bağlantı çalışmıyor” dertlerini ortadan kaldırır:

+ SERVER-IP AUTO-DETECT

“Dinleme” alanının yanında: **tespit edilen genel IP**, özel IP'ler ve `0.0.0.0` içeren bir menü. Genel IP echo servislerinden gelir (10 dakikalık önbellekle) — ve daha önemlisi, seçildiği anda **abonelik bağlantısı gerçek IP'ye geçer**; böylece `0.0.0.0` asla istemci bağlantısına sızmaz.

✦ FREE-PORT WAND

“Port” alanının yanında: **ilk boş portu** öneren sihirli değnek (panel portu +1 ve +2, ardından 8443/443/2053/2087/2096/8880). Bir daha ne “port meşgul” hatası var, ne yinelenen portlar.

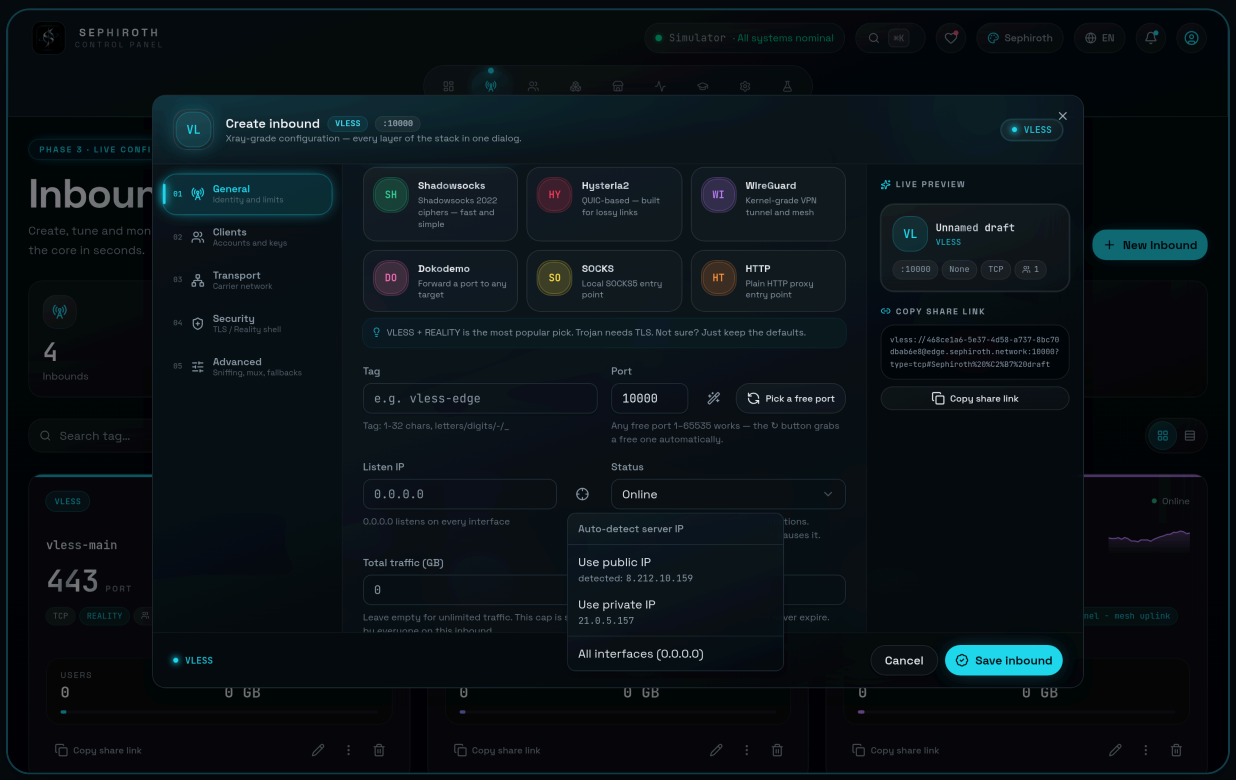

Şekil 3 IP tespit menüsü açık: “Genel IP'yi kullan — tespit edildi”, özel IP'ler ve tüm arayüzler — değerler dahili `/api/system/server-info` API'sinden.

⚠ Profesyonel ipucu

Bir CDN veya ters proxy arkasındaysanız “dinleme” değerini `0.0.0.0` veya özel bir IP yapın; istemci bağlantısına yalnızca genel IP/alan adı yazılır — Forge bu iki kavramı birbirinden ayrı tutar.

04 Autopilot — Tek Tıkla Config Filosu

İnbound'ları tek tek oluşturmak yerine, **Autopilot** sihirbazı çok protokollü bir filoyu üç adımda kurar — otomatik port ataması, şablon kalıtımı ve çıktıda abonelik bağlantısıyla. “Autopilot” düğmesi, config'ler görünümünde “Yeni config”in yanındadır.

1. **Kaynak:** “Mevcut bir inbound'a benzer” (şablonun taşıyıcı/güvenlik/kullanıcılarının tam klonu) veya “Birkaç protokol seç” (yeni anahtarlarla yeni inbound'lar).
2. **İnşa planı:** düzenlenebilir port, çalıştırma motoru ve kullanıcılar sütunuyla protokol tablosu; TLS anahtarı, “başlangıç portu” ve “ardışık atama” da buradadır.
3. **İnşa:** tek atomik POST; satırlar yerinde tik alır ve sonda her inbound'un abonelik bağlantısıyla rapor gelir.



Şekil 4 Autopilot'un 2. adımı: otomatik portlar, her protokolün motoru (Xray / sing-box / sidecar) ve dürüst “zaten mevcut” uyarıları.

PORT ALLOCATOR

Önce tercih edilen genel portlar (`443, 8443, 2053, 2083, 2087`), ardından ardışık portlar; meşgul ve yinelenen portlar otomatik elenir.

ENGINE MAP

VLESS/VMess/Trojan/SS ← Xray çekirdek akışı · Hysteria2/TUIC/Mixed ← sing-box motoru · MTProto ← mtg sidecar · WireGuard/AWG ← WireGuard sidecar.

USERS

Çok protokollü modda: her inbound için “yeni bir kullanıcı” veya hepsi için “tek ortak kimlik” — klon modunda şablonun kullanıcıları kopyalanır.


◈ Atomik ve geri alınabilir

Protokollerden biri inşa ortasında başarısız olursa, o ana kadar yapılan toplanır ve portlar serbest kalır; raporda her satırın abonelik bağlantısı + “ikinci bağlantı” (AmneziaWG `.conf` dosyası) tek tıkla kopyalanır.

05 Kullanıcılar ve Abonelikler

Her kullanıcı **gerçek bir abonedir**: trafik kotası, bitiş günü, IP sınırı ve aynı anda birden çok inbound. Kullanıcı tablosu canlı kullanım çubuğu, etkin/süresi dolmuş durumu ve akıllı çipler gösterir:

- **Kullanım tahmin çipi:** "≈4 gün sonra dolacak · 3,2 GB/gün" — tükenme hızı, kullanımın hesap yaşıyla bölünmesinden çıkar (geçmiş tablosu gerekmez); 7 günün altında kehribar, 3 günün altında kırmızı.
- **Sıfırlama döngüsü:** haftalık/aylık kotalar dahili cron ile otomatik sıfırlanır; süresi dolan kullanıcı aynı anda devre dışı kalır.
- **Beklemede (On-Hold) ve otomatik yenileme:** abonelik saati, oluşturma anı yerine kullanıcının **ilk bağlantısından** itibaren işler; otomatik yenilemeyle pencere bitişte tazelenir — ayrıntılar "Yaşam döngüsü" sayfasında.
- **Cihaz sınırı (HWID) ve IP sınırı:** her aboneliğin cihaz sayısı abonelik portalında uygulanır; eşzamanlı IP sınırı (isteğe bağlı, fail2ban tarzı) limiti aşan kullanıcıyı otomatik keser.
- **Inbound erişimi:** bir kullanıcı birden çok inbound'a bağlanabilir; her bağlanmanın anahtarı (UUID/şifre/flow) oradan yönetilir.

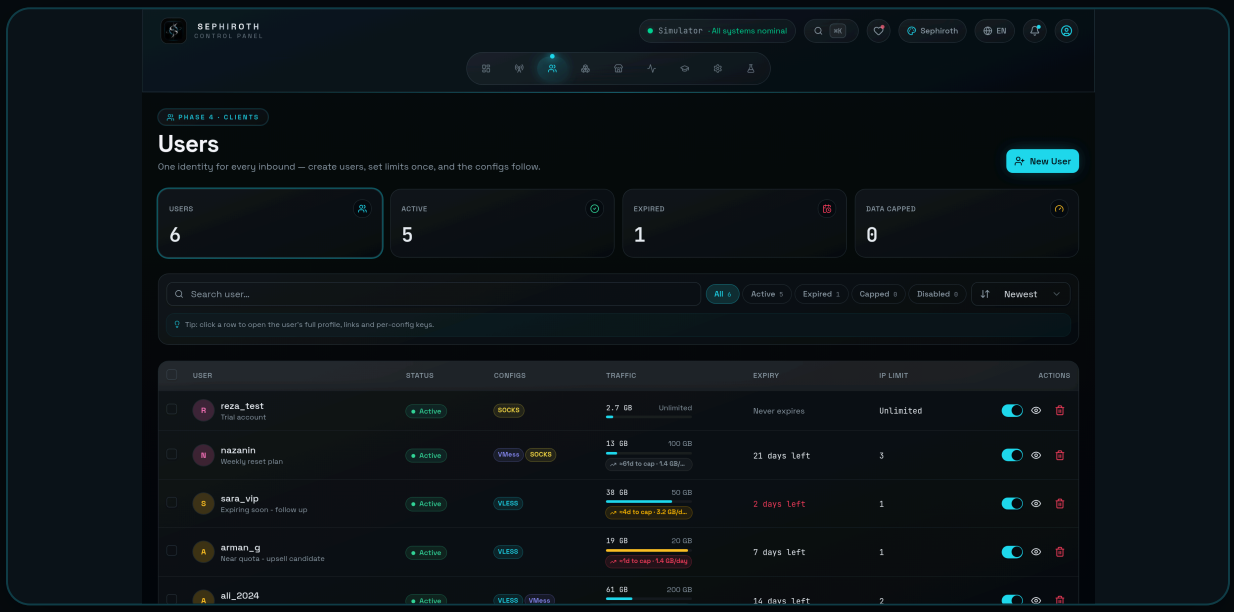

Şekil 5 Kullanım çubukları, kota/bitiş ve "≈N gün sonra dolacak" tahmin çipleriyle kullanıcı tablosu.

◈ Gerçek limit uygulaması

Çekirdek kartındaki "IP limitini uygula" anahtarı, limiti aşan kullanıcıları 10 dakikalık pencerelerde otomatik devre dışı bırakır (kapalı = yalnızca uyarı); HWID cihaz limiti de abonelik portalında uygulanır — 13. cihaz "cihaz limiti doldu" sayfasıyla durur ve yönetici "Cihazları sıfırla" ile açar.

SECTION 05 — USERS · LIFECYCLE & BULK

05 Kullanıcı Yaşam Döngüsü — Beklemede, Otomatik Yenileme, Toplu İşlemler

Sephiroth aboneliğin ömrünü gerçek bir satış gibi yönetir: hesap **ilk bağlantıya kadar sayılmayabilir**, bitişte kesilmek yerine **kendini tazeleyebilir** ve onlarca kullanıcı tek tıkla yönetilebilir.

BEKLEMEDE (ON-HOLD)

"Beklemede (ilk bağlantıyla başlar)" anahtarıyla hesap, `ilk bağlantı bekleniyor` durumuyla oluşturulur: hiçbir geri sayım görünmez ve bitiş günü kullanıcının **ilk gerçek bağlantısından** (ilk abonelik çekimi veya ilk trafik) kilitlenir. Tekrar "Beklemede"ye almak çapası siler; bir sonraki bağlantıda yeniden başlar.

OTOMATİK YENİLEME (AUTO-RENEW)

"Otomatik yenileme" anahtarıyla, bitiş anında panelin dahili cron'u **aynı noktadan eksiksiz yeni bir pencere** açar, kullanımı sıfırlar, "yenilemeler" sayacını bir artırır ve aboneliği devre dışı kalmak yerine canlı tutar — yöneticiyi meşgul etmeyen "yürüyen abonelik" modeli.

Toplu işlemler — istediğiniz kadar kullanıcıya 11 eylem

Eylem	Etkisi	Eylem	Etkisi
Etkinleştir / Devre dışı bırak	Hesap durumu	Yenile	Şu andan eksiksiz yeni pencere + kullanım sıfırlama
Trafik sıfırlama	Kullanım ← sıfır	Beklemede kalsın / Beklemeden çıkar	İlk bağlantıyla başlama çapası
Otomatik yenileme aç/kapat	Yürüyen abonelik anahtarı	Cihazları sıfırla	HWID kayıtlarını temizleme
Sınırları ayarla	Gün/hacim/IP — boş alan dokunulmaz	Sil	Onay diyaloğuyla


- **Toplu oluşturma:** kullanıcı adı öneki + adet (100'e kadar), aynı sınırlarla; kullanıcıları **JSON ile içe/dışa aktarma** da mevcut.
- **Cihazlar (HWID):** her kullanıcının çekmecesinde kayıtlı cihazların listesi (UA + son görülme) ve "Cihazları sıfırla" düğmesi vardır — 13. cihaz portalda "cihaz limiti doldu" sayfasıyla durur.

✓ Her şey bildirilir

Beklemedeki hesabın etkinleşmesi (ilk bağlantı), otomatik yenileme, bitişe yaklaşma ve başarısız giriş — hepsi bildirim motorunun olaylarıdır (Bölüm 08): üst çubuktaki zil + yönetici Telegram'ı.

05 Markalı Abonelik Portalı

Her kullanıcının kişisel abonelik bağlantısı vardır: `/sub/<subId>`. Abonelik sayfası markalı bir "yörünge bileti"dir — kullanım çubuğu, kalan günler ve popüler uygulamalara tek tıkla içe aktarma. Abonelik grupları birden çok kullanıcıyı **şifreli tek bir bağlantının** arkasında da toplar. Sayfa markası — ad/logo/vurgu rengi — panel ayarlarından ve her bayinin profilinden otomatik uygulanır; sayfa imzasına kadar eksiksiz white-label.

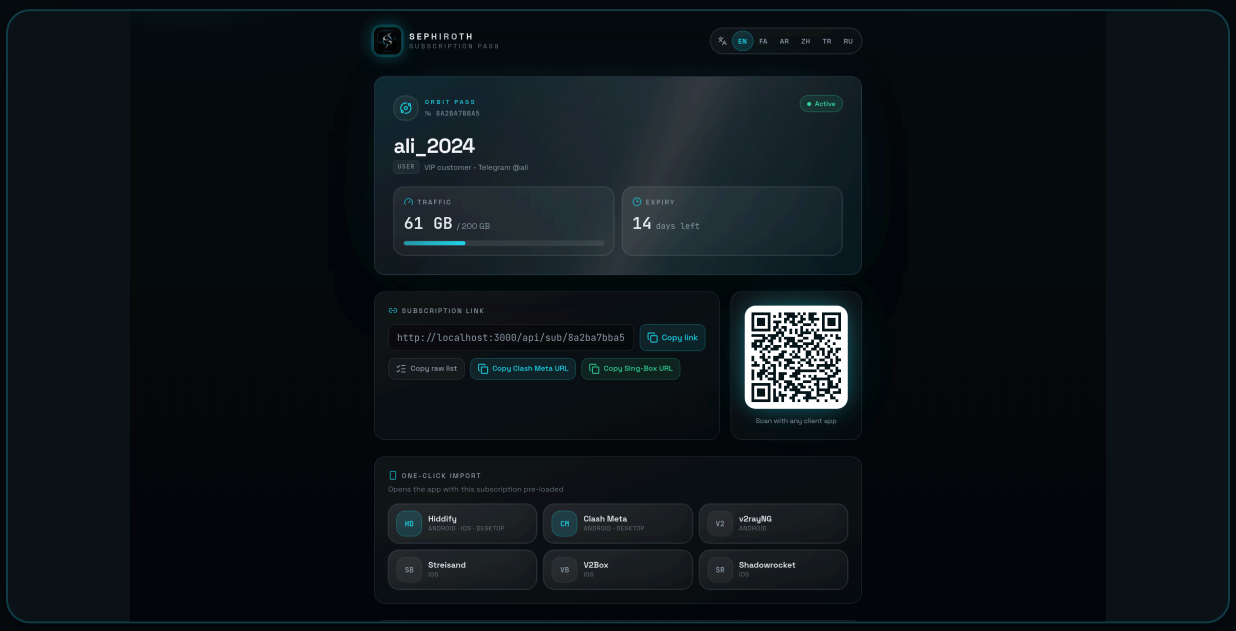

Şekil 6 Kullanıcının abonelik portalı (ORBIT PASS): 200 GB'lık kotasından 61 GB, 14 gün kaldı ve tek tıkla içe aktarma — Sephiroth markası ve EPODONIOS imzasıyla.

Abonelik çıktı biçimleri

Biçim	Alma şekli	Uygun olduğu yer
Ham URI (raw)	`?format=raw`	Elle paylaşım
Base64	`?format=b64`	v2ray uygulamalarının çoğu
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	Tam v2ray/xray-core profili

✓ Otomatik User-Agent tespiti

İstemci uygulaması kendini tanıtır: Clash/Mihomo/Verge/Stash `YAML` çıktısı alır, sing-box/Hiddify/V2Box `sing-box` çıktısı, geri kalan her şey Base64 — kullanıcı tarafında hiçbir ayar olmadan.

06 Config Doctor

Config Doctor, Sephiroth'un **özgün bir özelliğidir**: tüm paneli tarayan 16 noktalı bir tarama; sorunları kullanıcı fark etmeden önce bulur ve her bulgu için "başlık + açıklama + çözüm" verir. Puan 100 üzerinden hesaplanır:

```
score = 100 − 12×tehlike − 5×uyarı − 1×dikkat  →  A'dan D'ye not
```

Inbound'lar (8 denetim)

Kimlik doğrulamasız açık SOCKS/HTTP proxy · sertifikasız TLS · eksik REALITY (dest/serverNames/shortIds/anahtar) · bozuk fallback · WireGuard özel anahtarının yeniden kullanımı · ayrıcalıklı port (<1024) · süresi dolmuş inbound · kapalı inbound

Kullanıcılar (6 denetim)


Süresi dolmuş ama hâlâ etkin · bitişe yakın (≤3 gün) · tükenmiş kota · ≥%90 kullanım · hiçbir inbound'a erişimi olmayan "hayalet" hesap · kapalı bir inbound'a bağlı kullanıcı

Yönlendirme (2 denetim)

Ölü kural (var olmayan çıkış) ve koşulsuz boş kural — trafiği sessizce yutan veya her şeyi reddeden kurallar.

Tarama çıktısı

Puan halkası + not + önem çipleri (tehlike/uyarı/dikkat) ve her bulgu için ayrıntılı açıklama ile önerilen düzeltme düğmesi. Tüm metinler 6 dile çevrilidir.

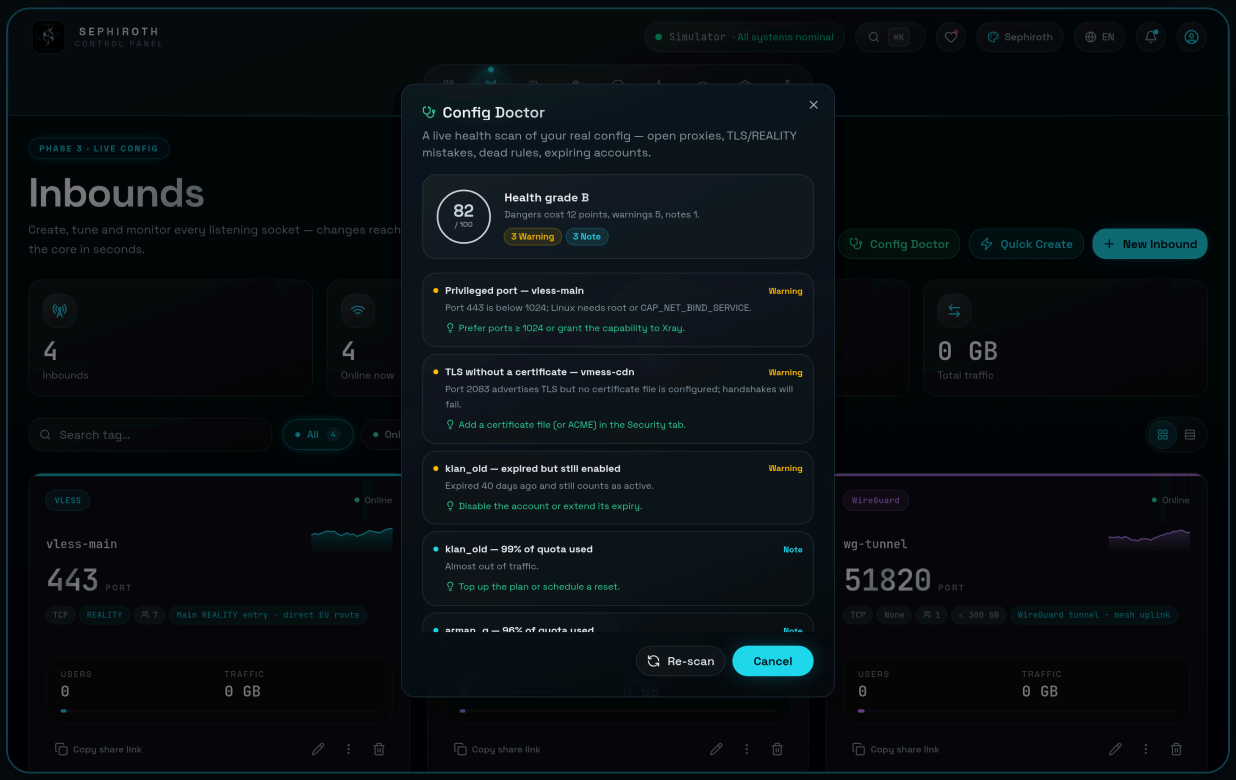


Şekil 7 Gerçek bir panelde Config Doctor: 82 puan (B notu) ve gerçek bulgular — ayrıcalıklı 443 portu, sertifikasız TLS ve süresi dolmuş bir kullanıcı.

07 Gerçek Xray Çekirdeği

v2.4'ten bu yana Sephiroth **iki çekirdek sürücüsüne** sahiptir. Varsayılan **Simülatör'dür** (güvenli, gösterim amaçlı telemetri, binary yok — kilitli sunucular dâhil her barındırmaya uygun); **gerçek Xray sürücüsü** ise isteğe bağlı olarak gerçek çekirdeği çalıştırır:

Yetenek	Simülatör (varsayılan)	Gerçek Xray (isteğe bağlı)
Protokol çalıştırma	Simüle telemetri	**Gerçek çalıştırma — trafik gerçek porttan geçer**
Kullanıcı başına istatistik	Gösterim amaçlı	**Gerçek (istatistik API deltası; varsayılan 10 sn, 5–120 ayarlanabilir)**
Gereksinim	Yok	XTLS/Xray-core sürümlerinden otomatik binary indirmesi (veya elle yol + sürüm sabitleme)
Config doğrulama	—	Her çalıştırmadan önce `xray run -test`
Kimin için	Test, demo, kısıtlı sunucu	**Production**

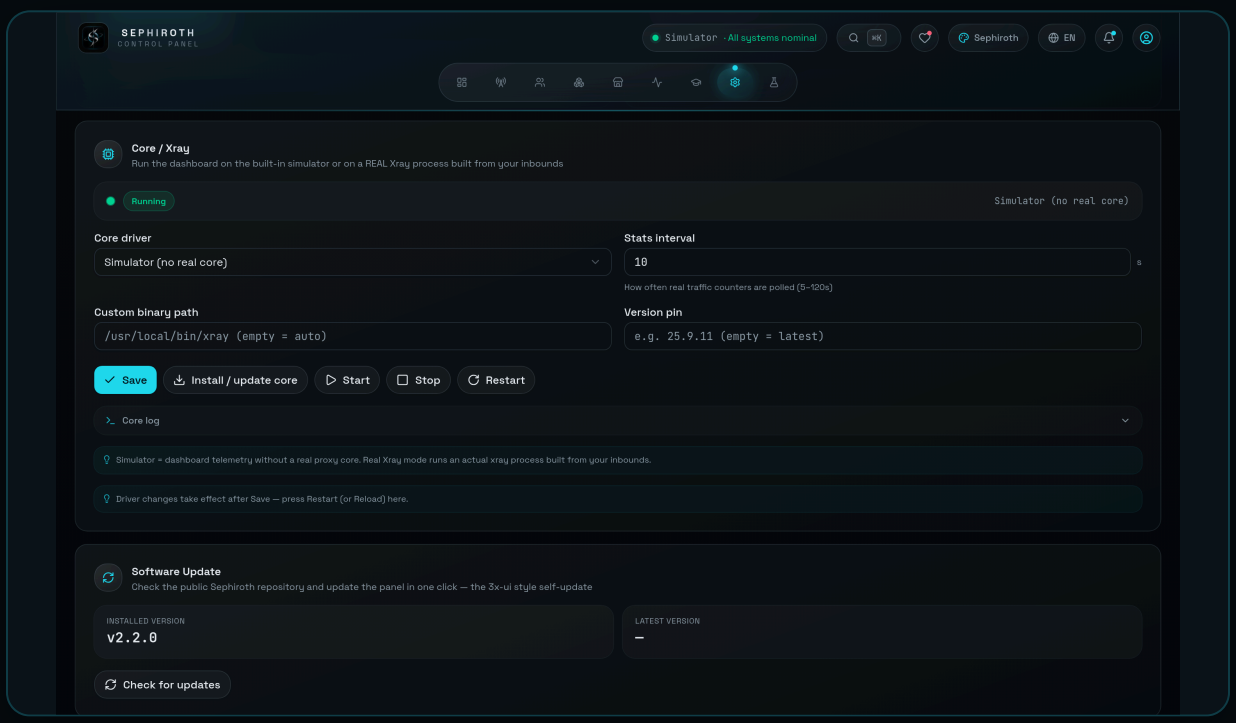

Şekil 8 Ayarlar'daki "Çekirdek / Xray" kartı: sürücü seçimi, kur/başlat/durdur/yeniden başlat, binary yolu, sürüm sabitleme ve katlanabilir canlı günlük.

- **Panelden üretim:** config, panelin kendi inbound/kullanıcılarından üretilir; gizli istatistik API kapısı `127.0.0.1` üzerinde açılır.
- **Değişiklikte yeniden yükleme:** her inbound/kullanıcı değişikliği ~1,5 sn gecikmeyle uygulanır; çekirdek yalnızca config karması değişmişse yeniden başlar.

08 Güvenlik

TOTP iki aşamalı giriş

Sıfır bağımlılıklı RFC-6238 uygulaması (SHA-1, 6 hane, ±1 pencere). QR + onay koduyla kayıt; **kapatmak da kod ister** — çalınan oturum 2FA'yı kapatamaz. Şifreden sonra giriş sayfası kodu sorar.

Brute-force karşıtı

5 dakikada 5 başarısız deneme = IP kilitlenir; giriş ekranında canlı geri sayım. Tüm denemelerin günlüğü “Etkinlikler”dedir.

Kurtarma anahtarı

`SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` anahtarı yalnızca bir kez gösterilir ve istediğinizde yenilenir — şifreyi unutmak artık paneli kaybetmek değil, sıradan bir giriştir.

Oturumlar


HMAC ile imzalı httpOnly çerez; “tüm oturumları iptal et”, secret'ı döndürerek tüm çerezleri geçersiz kılar. `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` çerez modu, HTTPS arkasında olup olmadığınızı kendisi anlar.

Zamanlanmış yedek

24 saatte bir `db/backups/` altına tam JSON çıktısı; 1–30 dosya saklanır (eskiler silinir) + anında çalıştırma, indirme ve arayüzden silme. `RESTORE` onaylı elle yedek/geri yükleme de vardır.

Yazılım güncellemesi

Panelin içinde “kontrol → kur → yeniden başlat” düğmesi: güncelleyici ana süreçten ayrı koşar, durumunu durum dosyasına yazar ve panel yeniden başlayana dek eski kodla çalışmayı sürdürür. Git dışı kurulumlar CLI ile güncellenir.

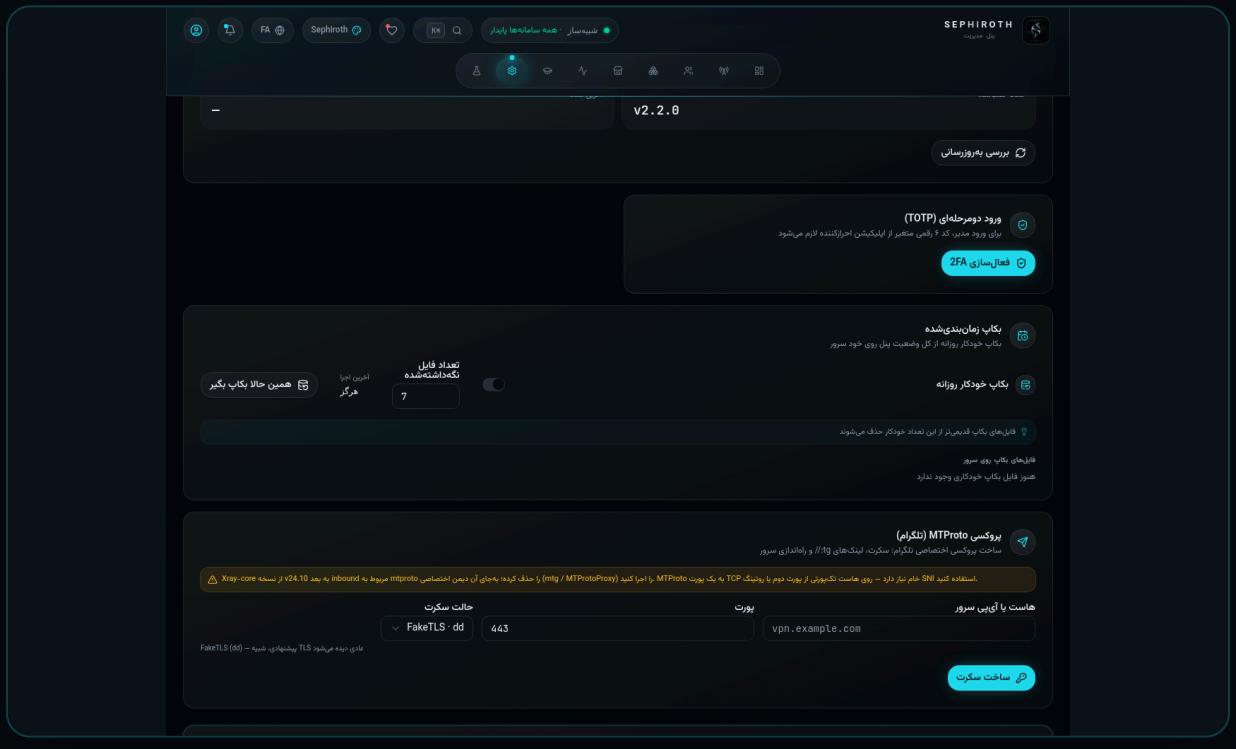

Şekil 9 Ayarlar'daki güvenlik/sistem kümesi (Farsça RTL): yazılım güncellemesi, iki aşamalı giriş, zamanlanmış yedek ve MTProto aracı.

08 Uyarılar ve White-label

Sephiroth'un bildirim motoru, panelin önemli olaylarını — akıllı yinelenme temizliğiyle — iki hedefe gönderir: **üst çubuktaki zil** (panel içi) ve **yönetici Telegram botu**. Her olay türünün ayarlarda bağımsız bir anahtarı vardır; istemediğinizi kapatırsınız.

Olay	Ne zaman oluşur?
Yeni kullanıcı / silme / düzenleme	Her kullanıcı oluşturma, silme ve değişikliği (ad, sınırlar…)
Bitiş ve bitişe yaklaşma	Hesabın süresinin dolması + son günler uyarısı (kullanıcı başına günde en fazla bir ping)
Trafik sınırı ve periyodik sıfırlama	Kotanın dolması ve haftalık/aylık sıfırlama
Etkinleşme (beklemede)	"Beklemede" kullanıcının ilk bağlantısı — abonelik saati burada kilitlenir
Otomatik yenileme	Bitişte pencerenin yenilenmesi + kullanımın sıfırlanması
Başarısız giriş	IP'li her başarısız deneme — kullanıcı+IP başına 10 dakikada en fazla bir bildirim
Günlük satış özeti	Günlük cron: tamamlanan siparişler, gelir (Toman) ve yeni kullanıcılar — en az 23 saat arayla
Sistem	Yapılan yedek, panel yeniden başlatma, inbound oluşturma/silme

Üst çubuktaki zil

Son 8 olay, simge ve göreli zamanla; açılana dek nabız atan nokta; eksiksiz 500 olaylık geçmiş için "Etkinlikler raporunu aç" bağlantısı. "Okundu" durumu yereldir — paneli açmak hepsi görüldü demektir.

Telegram teslimi

Ayrı anahtarlar ayarlarda (yeni kullanıcılar, kullanıcı döngüsü, trafik, başarısız giriş, günlük özet) + "test mesajı gönder" ve "örnek günlük özet gönder" ile cron beklemeden hemen görün.

White-label — kendi panelin, kendi markan

Panel markası

Ayarlar → Genel → "Abonelik sayfası markası": marka adı, logo adresi, vurgu rengi + "markayı kaldır". Özel markası olmayan tüm kullanıcıların abonelik sayfası bu kimlikle render edilir — sayfa imzasına (footer) kadar.

Bayi markası

Her bayi diyaloğunda: marka adı, logo ve özel vurgu rengi. O bayinin kullanıcıları abonelik portalında onun markasını görür; marka yoksa panel markası uygulanır — eksiksiz hiyerarşi, ekstra ayar yok.

✓ Dürüstlük

Bildirimler yalnızca bot etkinse ve modu "Konsol" değilse gönderilir; token ve yönetici sohbet kimliği de girilmiş olmalıdır — test düğmeleri bunu en başta size gösterir.

09 Telegram

Ebedî soru — “Telegram sansürü nasıl aşılır?” — panelin kendisinde yanıtlanmıştır; eksiksiz bir paket ve dürüst notlarla:

1) SOCKS5 proxy paketi

Forge'da bir **SOCKS5** inbound'u oluşturduğunuzda “Telegram proxy” bloğu açılır ve standart bağlantının yanında iki yerel Telegram bağlantısı + QR verir: `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` ve `tg://socks?…` — kullanıcı tek dokunuşla proxy'yi kabul eder.

2) MTProto aracı (Ayarlar → Sistem)

Daha düşmanca ağlar için dahili “MTProto proxy” aracı gerçek bir secret üretir: ana bilgisayarı, portu ve `dd` (alan adı kamuflesi) ya da `plain` modunu seçersiniz; secret + `tg://proxy` ve `t.me/proxy` bağlantıları + QR teslim alırsınız; hazır `mtg v2` (Docker) komutları da aynı karttadır.

> **⚠ Teknik dürüstlük — bilmeniz gerekenler**
>
> 1) Telegram'da SOCKS5'in **kamuflesi yoktur** ve DPI'ya görünür; kısıtlayıcı ağlarda MTProto kullanın. 2) Xray, MTProto inbound'unu v24.10 sürümünde kaldırdı — Sephiroth gerçekdışı bir iddia yerine bağımsız `mtg` sidecar'ını (Bölüm 03) ve secret üretme aracını sunar.

3) Telegram mağazası — bot modları

Sephiroth botunun üç modu vardır: **Konsol**, **Bildirimler** ve **Satış mağazası** — Telegram içinde eksiksiz satış: kullanıcı dili seçer, satış şablonunu görür, **ZarinPal** ile öder veya **kart-kart** dekontu gönderir; yönetici sohbette onaylar ve sipariş aynı anda sağlanır, `/sub/` bağlantısı otomatik teslim edilir.

Bot ödeme ağ geçitleri

ZarinPal v4 otomatik istek/doğrulama · dekont fotoğrafı onaylı kart-kart · şablon başına fiyatlandırma (`priceToman`) · 6 dilde bot metinleri.

Bot bildirimleri

Yeni sipariş + panel yeniden başlatma yöneticiye · tamamlanan sipariş müşteriye · worker durum hapı ve son yoklama.



Şekil 10 Bot bildirim ayarları + “Bot modu” kartı: Konsol / Bildirimler / Satış mağazası, satış şablonu, ödeme yöntemi ve worker durum hapı.

10 İş — Bayiler ve Ödeme Geçitleri

Sephiroth, karşılaştırma listelerindeki paneller arasında **eksiksiz bayilik sistemine** sahip tek paneldir — 3x-ui/Marzban/Remnawave'de olmayan şey:

Bayiler (Resellers)

- **Bağımsız kimlik doğrulamalı ikinci rol:** bayi kendi hesabıyla girer ve gezinmede yalnızca "Kullanıcılar"ı görür.
- **Katı kotalar:** kullanıcı sayısı ve ayrılan trafik için üst sınır — kotayı aşmak yalnızca arayüzde değil, API düzeyinde `403` ile reddedilir.
- **Kapsamlı liste:** bayi yalnızca kendi kullanıcılarını görür; elle kurcalanmış istekler bile diğer kullanıcıları `404`'te kaybeder (varlıkları belli olmadan).
- **Bayi başına marka (white-label):** bayi diyaloğunda özel marka adı, logo adresi ve vurgu rengi — o bayinin kullanıcılarının abonelik sayfası onun markasıyla render edilir (marka yoksa panelin markası uygulanır).
- **Yönetici izleme çubukları:** her bayi için kaç kullanıcının kaç kotasından ve kaç GB'ın kaç GB'ının tüketildiğini görürsünüz.

Satış Şablonları (Sale Templates)

Hazır paketler ("Starter 50G", "Pro 200G", …) kullanıcı oluşturma diyaloğunda tek tıkla çipler olarak belirir ve kota/bitiş/IP sınırını tek seferde doldurur — satıcılar sayıları düşünmeden doğru paketi kurar.


Ödeme geçitleri

Geçit	Bağlantı türü
ZarinPal / IDPay	Webhook — bayi kotasının otomatik yüklenmesi
Kripto USDT (TRC20)	Kripto ödemesinin panel içinde yapılandırılması
Telegram karttan kartaya	Telegram üzerinden karttan kartaya ödeme

> ◈ **Kullanım tahmini = satış yönetimi**
>
> "≈N gün sonra dolacak" çipleri bayiler için de anlam taşır: abonenin kotası bitmeden hangi hesapların yarın yenileme isteyeceğini bilirsiniz — kesintiden önce faturayı hazırlarsınız.

10 Public API — Marzban Tarzı Otomasyon

Panelin tamamı dışarıdan programlanabilir: `seph_…` bearer token'larıyla kararlı `/api/v1` ad alanı, `/api/openapi.json` adresinde resmî **OpenAPI 3.1** belirtimi ve `/api-docs` üzerinde **etkileşimli Swagger UI** — Authorize düğmesine token'ı basın ve aynı sayfadan test edin.

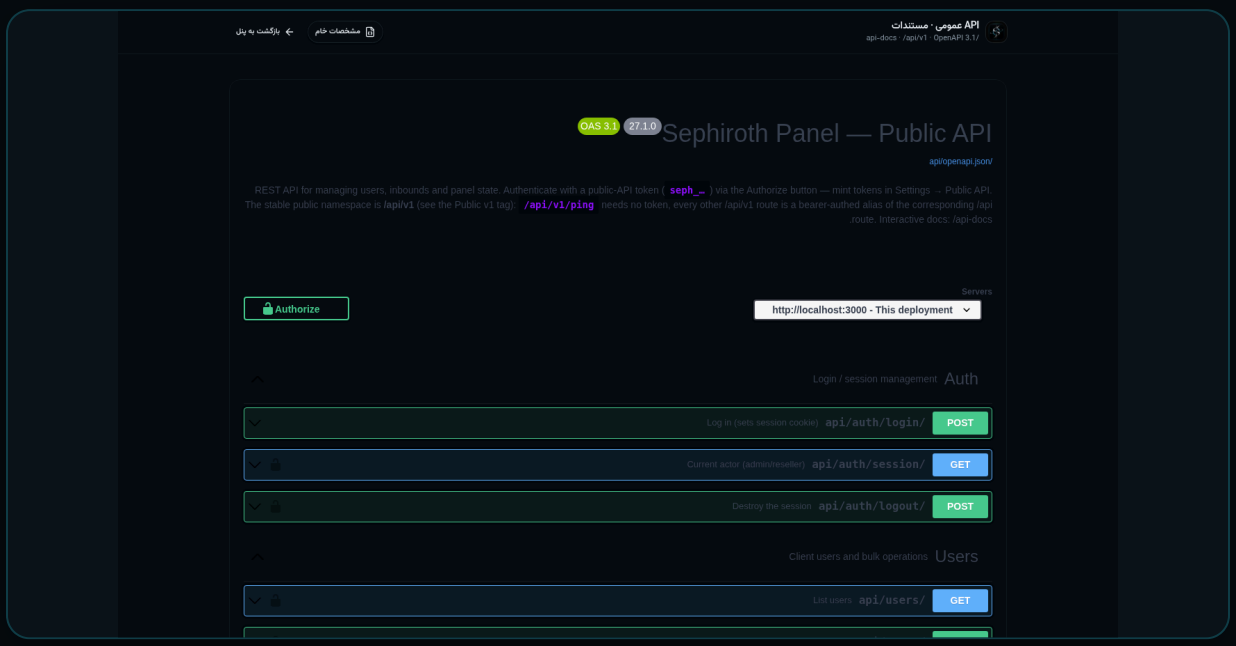

Şekil 11 Bağımsız `/api-docs` sayfası: OAS 3.1, Auth/Users/System/Public v1 kategorileri ve seph_ token'ıyla giriş.

Grup	Yollar
Ping (tokensuz)	`GET /api/v1/ping`
Kullanıcılar	`/api/v1/users` CRUD + `bulk` (11 eylem) + `bulk-create` + `import/export` + `ip-usage` + `reset-devices`
Inbound'lar	`/api/v1/inbounds` — 13 protokol için CRUD + `autopilot` (clone/multi)
Sistem	`/api/v1/system/server-info · core-status`
Etkinlik	`/api/v1/activity`

TOKENS

Token oluşturma: Ayarlar → Public API; sır yalnızca bir kez gösterilir (yalnızca sha256 özeti saklanır), son kullanım IP ve zamanla, iptal ve aç/kapat.

BEARER her yerde

`/api/v1`'in yanında, panonun her REST yolu da oturum çerezinin yanında `Authorization: Bearer seph_…` başlığını kabul eder.

ERRORS

Anlamlı kodlar: 401 tokensuz, 423 abonelikte "cihaz limiti doldu", 403 bayi kotası — betik ve izleme için hazır.

SECTION 11 — DEPLOYMENT

11 Dağıtım — Tek Satırlık Kurulum ve CLI

Herhangi bir Linux sunucusunda (Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch, x86_64 ve arm64) tek satır yeter:

```
# Etkileşimli kurulum (port/kullanıcı adı/şifre sorar)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# Sabitlenmiş sürümle kurulum
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.6.0

# Soru sormayan kurulum (CI/betikler) — çıktı: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

Betik ne oluşturur?

- `/opt/sephiroth` — kaynak kod + SPA derlemesi (vite) ve tek dosyalık `server.cjs` paketi (esbuild); ardından node_modules silinir → sıfır bağımlılıklı çalışma.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — rastgele boş bir port (20580–21000), **rastgele 16 karakterli şifre** ve `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (yeniden çalıştırma mevcut değerleri korur).
- **Sertleştirilmiş systemd servisi:** NoNewPrivileges, ProtectSystem=full, PrivateTmp — systemd olmayan ortamda CLI ile daemon modu.
- **Kurulum özeti:** panel adresi ve şifreler `install-result.env` dosyasına 0600 erişimle yazdırılıp saklanır. Node 22 yoksa o da kurulur (NodeSource → dağıtım deposu → sabitlenmiş resmî tarball).

Yönetim CLI'ı — `sephiroth`

```
$ sephiroth          ← etkileşimli menü
  1. Start              6.  Logs (follow)
  2. Stop               7.  Logs (last 100)
  3. Restart            8.  Change Admin Password
  4. Force Restart      9.  Change Panel Port
  5. Status             10. Backup Now
  0. Exit               11. Restore Backup
                        12. Check for Update
                        13. Update Panel
                        14. Uninstall
# veya doğrudan: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

Şifre/port değişikliği maint modülüyle yapılır (panelin kendi biçimiyle scrypt hash), yedek/geri yükleme panel içi yedeklerle aynı biçimdedir ve “güncelleme kontrolü” sürümü genel depodaki package.json ile karşılaştırır.

11 Dağıtım — Docker ve Güncelleme

Resmî çok aşamalı imaj `node:22-alpine` üzerine kurulur: ilk aşama SPA + esbuild derlemesi, ikinci aşama yalnızca `server.cjs` + `dist/` — kaynak kod yok, node_modules yok. Dahili healthcheck `/api/auth/session` adresine vurur ve `/app/db` birimi veriyi kalıcı kılar.

```
# En hızlı yol
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # veya sürümü sabitle: :v2.6.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # ilk girişten sonra
değiştirin!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

Etiketler GitHub Actions üzerinde otomatik üretilip GHCR'ya itilir: main için `latest` ve anlamlı sürüm etiketleri (`v2.6.0`) — production'da sürümü sabitlemeniz önerilir. Ortam değişkenlerinden gelen kullanıcı adı/şifre yalnızca **verinin boş olduğu ilk açılışta** seed edilir; sonrasında yalnızca panel içinden veya CLI'dan değiştirin.

Güncelleme (betik kurulumu)

install.sh'ı yeniden çalıştırmak = güvenli güncelleme: veritabanı, env ve şifreler olduğu gibi kalır, servis yeniden başlar. Panelin içinde de güncelleme düğmesi vardır (Bölüm 08). Git dışı mod: zip indirme + `server.cjs` değişimi.

Tam kaldırma

`sephiroth uninstall` iki onayla: servis ve dosyalar silinir; veri (db) silme isteğe bağlıdır ve ayrıca sorulur.


⚠ Kurulum sonrası kontrol listesi

1) Varsayılan şifreyi değiştirin (Profil → Güvenlik). 2) Kurtarma anahtarını güvenli bir yere kaydedin. 3) 2FA'yı etkinleştirin. 4) Geri yüklemeyi bir kez pratiğe dökmüş olmak için elle yedek alın. 5) Production'da “Çekirdek” kartından gerçek Xray sürücüsünü etkinleştirin.

12 Panel 6 Dilde

Panel arayüzü, abonelik portalı, Toast'lar, diyaloglar ve hatta Config Doctor metinleri **6 dilde** tam pariteyle çevrilidir (otomatik denetim: 6 dilin hepsinde sıfır eksik anahtar ve sıfır placeholder uyumsuzluğu):

Dil	Kod	Yön	Not
Farsça	`fa`	RTL	Standart yarım boşluklar (ZWNJ) ve Farsça rakamlar
Arapça	`ar`	RTL	Tutarlı terminoloji (giriş noktaları, dağıtıcı…)
English	`en`	LTR	Referans dil
中文	`zh`	LTR	Tam genişlikli parantezler ve akıcı Çince anlatım
Türkçe	`tr`	LTR	Tutarlı terminoloji (Giriş / Sorgula…)
Русский	`ru`	LTR	Yerelleştirilmiş teknik terimler

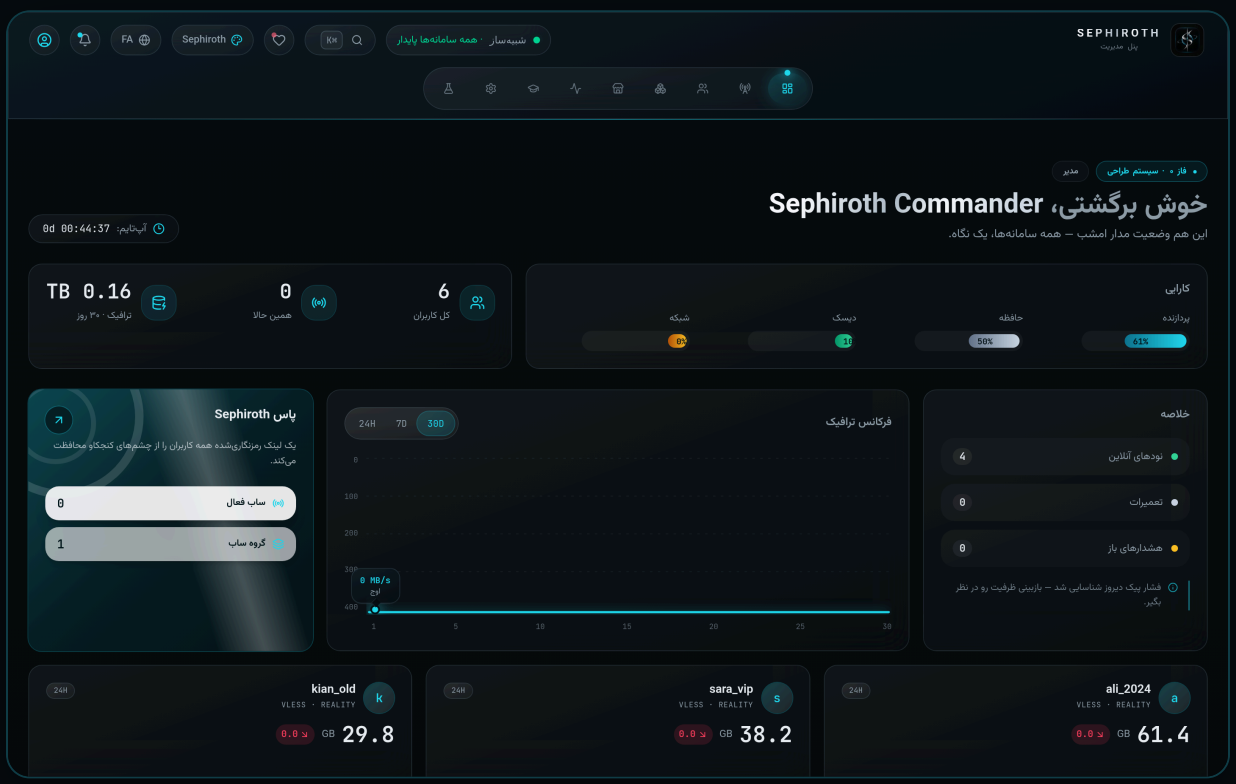

Şekil 12 Farsça modda pano — eksiksiz RTL aynalama: göstergeler, grafikler, gezinme ve canlı akış.

◈ Gerçek RTL, yalnızca sağa hizalama değil

Sayfa yönü Radix DirectionProvider ile kökten enjekte edilir; yani diyaloglar, açılır menüler, ipuçları ve Toast'lar da aynalanır. Teknik sayılar (port, sürüm, bağlantılar) okunabilir kalsın diye `dir=ltr` bloklarında kalır.

SECTION 12 — RESPONSIVE

12 Mobil ve Duyarlı Tasarım

13 panel görünümünün tamamı 390 piksel genişlikte de yeniden tasarlandı: tablolar üst üste dizilmiş kartlara dönüşür, üst çubuk toplanır ve büyük diyaloglar (Forge gibi) tam genişlikli alanlarla dikey kaydırmaya geçer — LTR ve RTL yönlerinin ikisinde de, yatay taşma olmadan (otomatik düzen incelemesiyle test edilmiştir).



Şekil 13 Mobil pano (İngilizce)



Şekil 14 Mobil Forge — Farsça RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

Genel arama ve `Ctrl+K` komut paleti mobilde de çalışır; görünümler arası geçiş aynı üst gezinme ve panonun hızlı eylem düğmeleriyle sağlanır.

QA AUTOMATICO

Bir düzen denetçisi (taşma, çakışma, metin kesilmesi) tüm görünümleri EN/FA ve 1280 px/390 px'te tarar — bu kataloğun da geçtiği aynı denetim.

13 Sorun Giderme · SSS

Soru	Kısa yanıt
“Port meşgul” hatası alıyorum	Forge'daki ✦ sihirli değnek düğmesine basın, ilk boş port önerilsin; elle denetlemek için: `ss -tlnp | grep <port>`
Xray binary indirmesi başarısız oluyor	“Çekirdek” kartında binary yolunu elle verin veya sürümü sabitleyin; o ana kadar panel Simülatörle normal çalışmayı sürdürür.
Simülatörün trafik sayıları gerçekten farklı mı?	Evet — Simülatörün telemetrisi gösterim amaçlıdır. Gerçek kullanıcı başına istatistik yalnızca gerçek Xray sürücüsünden (Bölüm 07) gelir.
Yönetici şifremi unuttum	Sunucudan: `sephiroth` → 8. seçenek (şifre değiştirme); veya giriş sayfasında “kurtarma anahtarı”nı kullanın.
Yedeği nasıl geri yüklerim?	Ayarlar → Geri Yükleme → JSON dosyası + `RESTORE` onayı; veya sunucuda: `sephiroth` → 11. seçenek. Geri yükleme tek işlemde yapılır ve yönetici hesabı dokunulmaz kalır.
HTTPS'yi nasıl etkinleştiririm?	Önüne TLS'li bir ters proxy (Nginx/Caddy) koyun; güvenli çerezin `auto` modu vardır ve `x-forwarded-proto` ile kendiliğinden Secure olur.
Tek portum var (ücretsiz barındırma)	“Tek Portlu Kombinasyon” ön ayarını (Bölüm 03) kurun: tek portta fallback'li birkaç protokol + panel `/panel` yolunda.
Değişiklikten sonra panel hâlâ eski kodu çalıştırıyor	Doğaldır — panel içi güncelleme, oturumlar düşmesin diye “yeniden başlatmayı” bekler; yeniden başlatma düğmesine basın.
AmneziaWG inbound'u açılmıyor	Sunucuda `awg` binary'si yok. Panel her zaman sunucu ve istemci `.conf` dosyalarını yazar; `awg-quick` kurmak veya `sidecarAwgBin` ile yolu sabitlemek aynı yapılandırmayı değişmeden çalıştırır.
Günlük satış özeti gelmiyor	Ayarlar → Telegram bot'ta aç, token + yönetici sohbet kimliğini gir; “Örnek günlük özet gönder” düğmesi cron beklemeden hemen gönderir.

✓ Hızlı sorun giderme çantası

`sephiroth logs` servis günlüğü için · `sephiroth status` durum için · “Çekirdek / Xray” kartında canlı çekirdek günlüğü · config'i temizlemek için Config Doctor raporu · kimin ne yaptığını görmek için “Etkinlikler” akışı.

SECTION 14 — ROADMAP & FINALE

14 Yol Haritası · Kapanış

v2.6.0'a kadar teslim edilenler

✓ REALITY ve canlı önizlemeli Forge · ✓ Config Doctor · ✓ Gerçek Xray sürücüsü + sing-box · ✓ 2FA (TOTP) · ✓ Zamanlanmış yedek · ✓ Panel içi güncelleme · ✓ Telegram mağazası (ZarinPal/kart-kart) · ✓ Çok düğümlü filo · ✓ Panel içi ACME verme · ✓ Autopilot · ✓ AmneziaWG (sidecar) · ✓ Beklemede + otomatik yenileme · ✓ Bildirim motoru + zil · ✓ Panel/bayi white-label · ✓ 11 toplu işlem · ✓ Public API `/api/v1` + Swagger · ✓ 5 abonelik biçimi + markalı portal · ✓ 6 tema · 6 dil (RTL) · ✓ Kurulum paketi · ✓ Otomatik IP/boş port tespiti

Önümüzdeki yol

- **Grup markası** — panel ve bayiye ek olarak her abonelik grubu için özel marka.
- **Filo zamanlayıcı v2** — sunucular arası periyodik otomatik inbound senkronu.
- **Olay webhooks** — panel olaylarını herhangi bir özel URL'e gönderme.
- **Uzak düğümlerde IP limit uygulaması** — IP bekçisinin tüm filoya genişletilmesi.

SEPHIROTH · v2.6.0

Sephiroth, **MIT lisanslı açık kaynaklı bir projedir** — fork'layın, değiştirin ve kendi projenizde kullanın. İşinize yaradıysa panel içindeki “Sephiroth'u Destekle” düğmesiyle veya bir GitHub yıldızıyla bizi cesaretlendirin.

Yasal uyarı: bu panel kişisel ve eğitim amaçlı kullanım için yayınlanır; yanlış kullanımın sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bu katalogdaki tüm görseller gerçek v2.6.0 sürümünden alınmıştır ve hiçbir özel bilgi içermez.

EPODONIOS tarafından ♥ ile geliştirildi · github.com/Epodonios/Sephiroth