S

SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

Sephiroth 完全手册

CATALOG · v2.6.0

伊朗历 1405 年 8 月 7 日 — 2026 年 10 月 29 日

新一代 Xray 管理面板的官方图解手册：从配置锻造 Forge、自动驾驶与 AmneziaWG，到用户生命周期、通知引擎、白标、公共 API 与完整安装套件 — 全书均配面板实机截图。

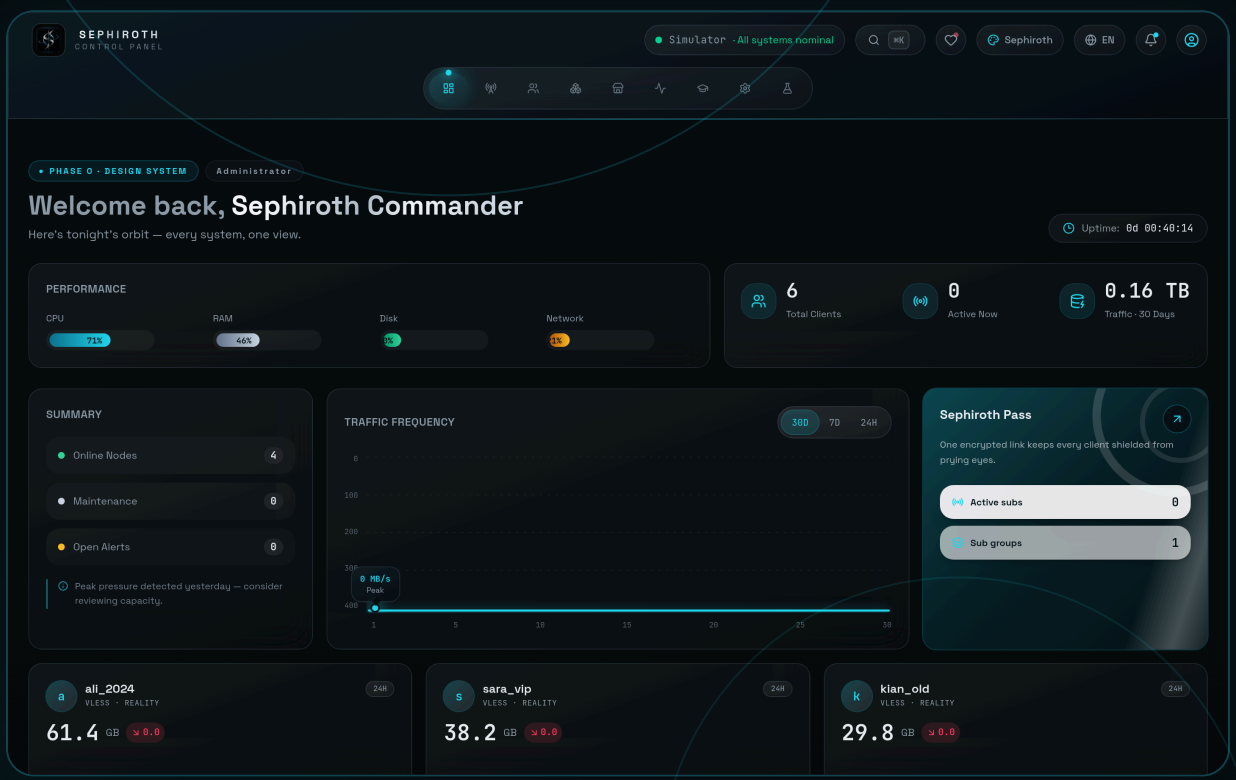


TABLE OF CONTENTS

目录

01 简介 — Sephiroth 是什么? 3

02 面板架构 4

03 协议与 AmneziaWG 5

04 Forge 与自动驾驶 7

05 用户与生命周期 10

05 品牌化订阅门户 12

06 配置医生（Config Doctor） 13

07 真实 Xray 内核 14

08 安全、告警与白标 15

09 Telegram — 告警与商店 17

10 商业化与公共 API 18

11 部署 — 安装、CLI、Docker 20

12 6 种语言 · 移动端 22

13 故障排除 · 常见问题 24

14 路线图 · 结语 25

◈ 关于本手册

本手册所有图片均为面板实机截图（v2.6.0 版本；无明暗双模式 — “黑曜石 + 玻璃青”设计语言在全部 6 款主题中保持一致）。文中不含任何密码、服务器地址或隐私信息。

FORMAT

竖版 PDF 720×1020

25 页 · 14 张面板实机截图 · 完整中文文本（LTR 版式）

AUDIENCE

服务器管理员、配置卖家、自托管爱好者，以及任何想要一款完整波斯语 Xray 面板的人。想从零开始请另见《Sephiroth 零基础指南》（通俗波斯语）。

SECTION 01 — INTRODUCTION

01 简介 — Sephiroth 是什么?

Sephiroth 是一个面向 **Xray** 的完整管理面板：入站、用户与订阅、实时统计、安全与备份 — 全部汇聚在**单一 Node.js 进程**中。既不需要 MySQL 也不需要 Postgres；数据以原子方式保存在一个 JSON 文件里，界面也通过同一端口对外服务。

DESIGN LANGUAGE

黑曜石 + 玻璃质感青色

背景 `#060b0f`，点缀 `#22d8ee`；玻璃卡片、环形轨道与星空 — 这套视觉语言在全部 6 款主题中保持一致。

THEMES ×6

6 款深色主题

Sephiroth · Jenova · Masamune · Terminal · OLED · One-Winged

LANGUAGES ×6

Farsi · English · Arabic · 中文 · Türkçe · Русский

为波斯语和阿拉伯语提供**完整自动的 RTL 方向**（对话框与 Toast 也不例外）；从顶栏切换语言，无需刷新。

ZERO-DEP RUNTIME

零 node_modules 依赖

生产模式下，整个后端构建为单文件包（`server.cjs`）；对小主机与单端口环境堪称理想。

Sephiroth 为想要精细控制的个人服务器管理员、需要代理分销与支付渠道的卖家、以及想要一款美观轻量的波斯语面板的自托管用户而打造 — 内置 Socket.IO 实时遥测、`Ctrl+K` 组合命令面板与应用内实战指南。

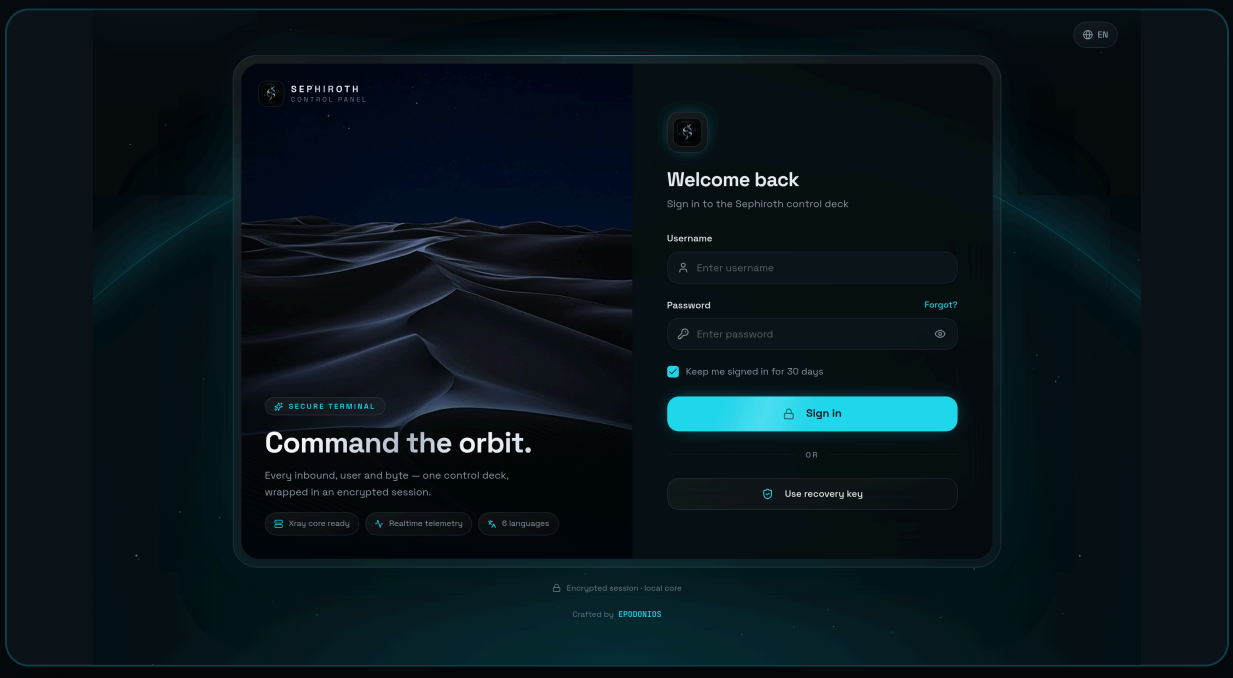


图 1　“轨道终端”登录页 — 密码登录、TOTP 两步验证、恢复密钥与防暴力破解锁定。

02 面板架构

整个面板就是**一个进程**：Express 服务器（REST API）与构建好的 React 界面（SPA）共用同一端口，Socket.IO 负责推送实时遥测（CPU/RAM/磁盘、入站状态、事件）。网络核心有两种模式：**模拟器**（默认；安全、无需二进制）或**真实 Xray 驱动**（详见第 07 节）。



ATOMIC JSON STORE

每次变更都立即以原子方式落盘（先写临时文件 ← rename）；崩溃最多丢失最后一步操作，绝不会损失整个数据库。

LIVE BY SOCKET.IO

CPU/RAM/磁盘仪表、入站流量条与活动动态均通过实时事件更新 — 无需刷新页面。

部署选项

方式	适用场景	备注
一行安装 install.sh	Linux VPS/独服（Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch）	systemd + `sephiroth` CLI + 随机端口与密码
Docker / Compose	Docker 服务器与 CI	官方镜像 `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
手动运行	开发与测试	`node server.ts` 或 `server.cjs` 包
单端口主机	面向应用的免费主机（类 Pterodactyl）	零 node_modules 包 + 端口取自 `SERVER_PORT`

◈ 为什么是单进程?

一个端口、一个进程、一个数据文件 — 只要有 Node 的环境就能跑：从 512 MB 内存的小 VPS 到免费主机 308 MB 的容器。

SECTION 03 — PROTOCOLS

03 协议与传输层

Sephiroth 锻造厂将 **13 种入站协议**与 **6 种传输方式**、**3 层安全机制**自由组合；订阅链接、二维码、`.conf` 文件与内核输出都由同一组合自动生成。

协议	特性与用途
VLESS	现代轻量；支持 `xtls-rprx-vision` flow — 与 REALITY 是黄金搭档
VMess	经典通用；适合 CDN 与 WebSocket
Trojan	伪装成普通 HTTPS 流量
Shadowsocks	简单快速；知名加密算法 + `2022-blake3`（SS2022）加密，含密钥长度校验
Hysteria2	基于 QUIC/UDP，适合高带宽或高丢包网络 — 独立 sidecar
TUIC	QUIC 隧道 + BBR 拥塞控制 — sing-box 引擎
WireGuard	官方隧道，含私钥/公钥与可调 MTU — sidecar
AmneziaWG	**抗审查 WireGuard，带混淆参数 — 见下一页**
Mixed	HTTP+SOCKS 合并端口，sing-box 引擎 — 自动驾驶首选
MTProto	原生 Telegram 代理，`mtg` sidecar（自动 secret）
SOCKS5 / HTTP	本地代理，可选鉴权 — 包括“Telegram 代理”（第 09 节）
Dokodemo-door	透明端口，用于流量转发（也充当内核的隐藏 API 门）

TRANSPORTS

TCP + header · WebSocket · gRPC · HTTPUpgrade · XHTTP · mKCP

每项传输均可配置 path/host/serviceName、early-data 与 mKCP 头类型（srtp/utp/wechat-video/dtls/wireguard/dns）。

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

ALPN、9 种 fingerprint（chrome/firefox/safari/…）、uTLS；REALITY 支持 dest、serverNames、shortIds 与内置密钥对。

Fallbacks 与“单端口组合”预设

每个 TLS 入站都可以配置 **fallback**（dest/alpn/path）— 这正是**单端口组合预设**的基础：多个协议共享**一个公共端口**（例如 443），面板本身挂在 `/panel` 路径 — 单端口主机的完整解决方案。

✓ 内核配置自动生成

你在 Forge 中搭建的一切，都会由内核驱动（第 07 节）转换为真实 Xray 配置 — streamSettings、REALITY、sniffing（http/tls/quic/fakerd）、mux 与 fallback，全程无需手工改 JSON。

03 AmneziaWG — 抗审查的 WireGuard

AmneziaWG 就是 WireGuard 加上一项超能力：手工构造的数据包与自定义握手“戏法”会把 WireGuard 的固定签名对 DPI 模糊化。Sephiroth 以 **sidecar**（内核旁的独立进程）方式运行它：你在 Forge 中选择 `amnezia-wg` 协议，面板生成服务端密钥对与每个客户端的公钥，混淆参数取默认值或手动填写，并交付开箱即用的服务端与客户端 `.conf` 文件。

参数	含义	默认值
Jc	每次握手前发送的 junk 包数量（对 DPI 的“佯攻”）	4
Jmin / Jmax	junk 包大小的随机区间	40 / 70
S1 / S2	携带无意义内容的 init/response 包数量	15 / 60
H1–H4	自定义握手“戏法”（取代 WireGuard 的著名签名）	自动
MTU	最大传输单元；默认 1420，便于顺畅穿过隧道	1420

交付到客户端 — 两条路径

1）`.conf` **文件**：可直接导入 Amnezia 系应用（每位用户独立私钥，不暴露服务端密钥）— 从订阅门户与订阅对话框复制/下载。2）`wireguard://` **链接**：带 `jc/jmin/jmax/s1/s2/h1-h4` 参数 — v2rayN、NekoBox 与 Hiddify 可直接解析（自动驾驶与 Forge 中的“第二链接”）。

服务端一侧会发生什么？

面板把兼容 `awg-quick` 的配置写入 `db/core/sidecars/{tag}.conf`（地址 `172.16.0.1/24`，每个活跃客户端一个 `[Peer]` 与专属 `AllowedIPs`），并在二进制可用时自行启动它。二进制的查找顺序：管理员固定路径 ← `awg-quick` ← `amneziawg-go`。

✓ 没有二进制也不会损失什么

在未安装 `awg` 的服务器上，面板照常工作并完整写好服务端与客户端 `.conf`；安装 `awg-quick`（或在设置 API 中设定 `sidecarAwgBin`）后，同一配置无需任何改动即可上线 — 如果两个 WG/AWG 入站复用同一私钥，配置医生也会如实告警。

04 用 Forge 创建入站

“Forge”是创建/编辑入站的对话框 — 一个智能表单，输入的同时就会在旁边的侧栏**实时生成订阅链接与二维码**。操作流程：

1. 选择**协议**（9 个选项；每个选项的说明就显示在该字段下方）。
2. 在 **General** 标签页：填写标签、端口与监听地址 — 旁边还有两个下文介绍的魔法按钮。
3. **Transport** 与 **Security** 标签页：传输方式 + none/TLS/REALITY 的全部细节（SNI、ALPN、fingerprint、shortId 等）。
4. 高级模式下：**Fallbacks** 以真实数组形式配置，另有 **Sniffing/Mux**。
5. 保存 → 入站出现在卡片网络中，带流量条与限额徽章；客户端可直接在此添加。

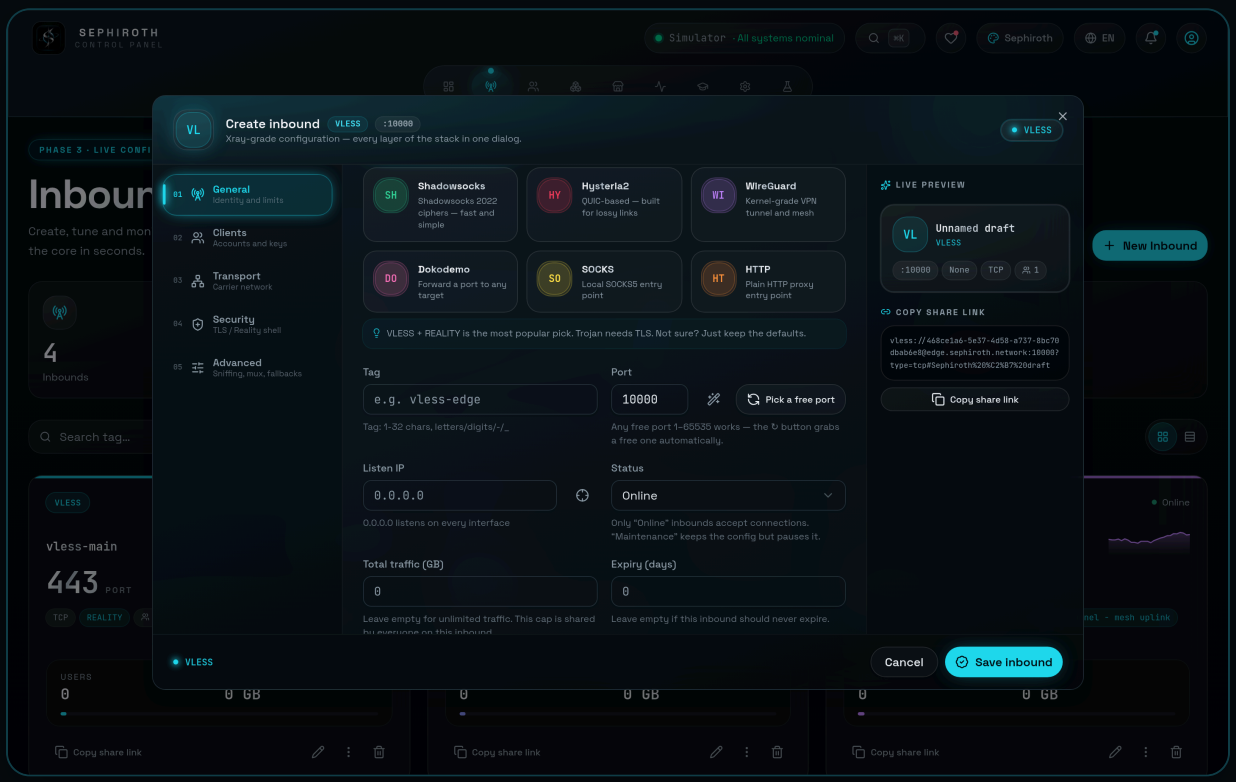


图 2　General 标签页下的 Forge（VLESS 协议）— 侧栏实时预览订阅链接，字段旁配有检测 IP 与空闲端口按钮。

快速创建（Quick Create）

懒得填长表单？直接在“快速创建”网格中点击一个现成预设：`VLESS + REALITY :443`　`VMess + WS + TLS`　`本地 SOCKS5`　`单端口组合`　等 — 显示配置摘要，确认即完成。

04 自动检测 IP 与空闲端口

Forge 里的两个小按钮，专门根治“链接用不了”这类经典麻烦：

+ SERVER-IP AUTO-DETECT

在“监听”字段旁：一个菜单，包含**自动探测到的公网 IP**、内网 IP 与 `0.0.0.0`。公网 IP 来自 echo 服务（带 10 分钟缓存）— 更关键的是：一旦选中，**订阅链接会立刻切换**为真实 IP，确保 `0.0.0.0` 永远不会混入客户端链接。

✦ FREE-PORT WAND

在“端口”字段旁：魔棒一键**推荐首个空闲端口**（面板端口 +1 和 +2，然后依次尝试 8443/443/2053/2087/2096/8880）。从此告别“端口被占用”报错与端口冲突。

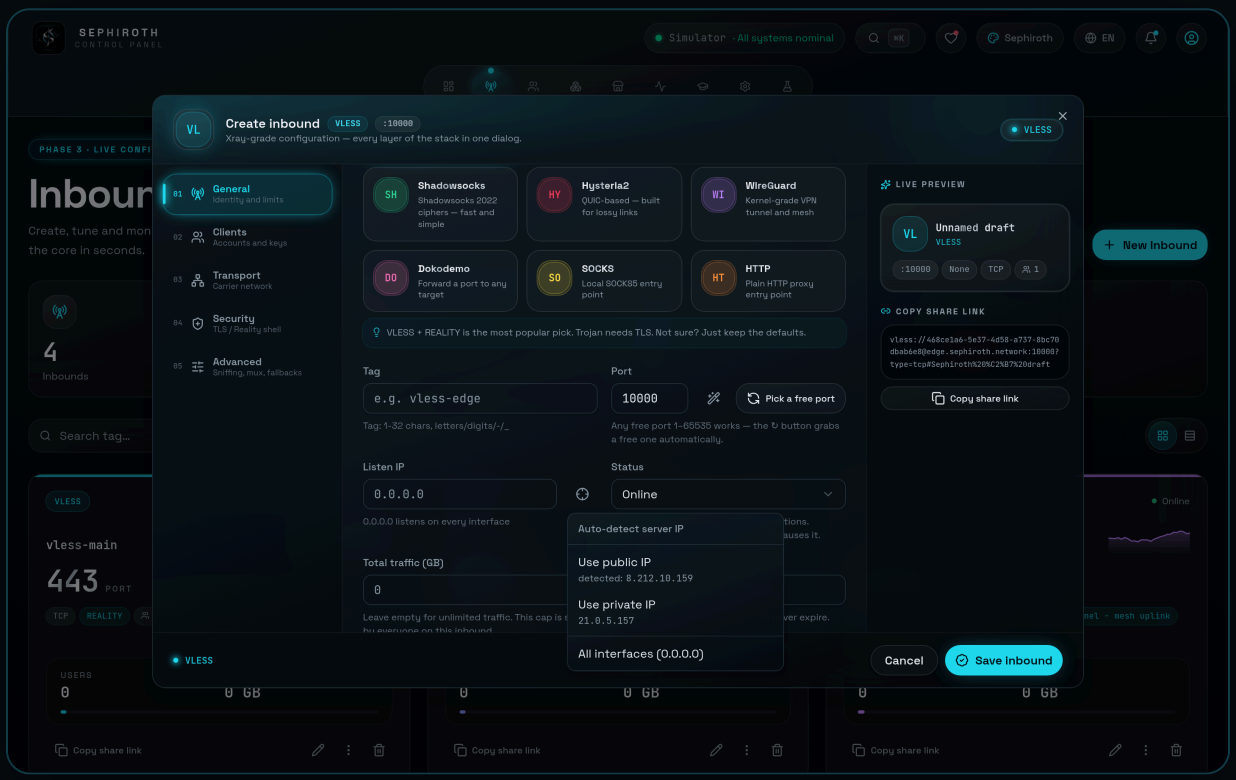


图 3　IP 检测菜单已展开：“使用公网 IP — 已自动探测”、内网 IP 与所有网卡接口 — 数据来自内部 API `/api/system/server-info`。

> **⚠ 专业提示**
>
> 如果你在 CDN 或反向代理之后，把“监听”保持为 `0.0.0.0` 或内网 IP 即可，客户端链接中只会出现公网 IP/域名 — Forge 会把这两个概念分开。

04 自动驾驶 — 一键搭起整支配置舰队

与其逐个创建入站，**自动驾驶**向导三步就能搭起一支多协议舰队 — 自动分配端口、继承模板、输出订阅链接。“自动驾驶”按钮就在配置视图“新建配置”旁边。

1. **来源：**“对齐现有入站”（完整克隆模板的传输/安全/用户）或“选择多个协议”（全新入站 + 全新密钥）。
2. **构建计划：**协议表格，端口可编辑，含运行引擎与用户列；TLS 开关、“起始端口”与“连续分配”也在这里。
3. **构建：**一次原子 POST；行内就地打勾，最后给出带每个入站订阅链接的报告。



图 4　自动驾驶第 2 步：自动端口、每个协议的引擎（Xray / sing-box / sidecar），以及“已存在”的如实提示。

PORT ALLOCATOR

先分配首选公共端口（`443、8443、2053、2083、2087`），再依次取连续端口；被占用与重复的端口自动跳过。

ENGINE MAP

VLESS/VMess/Trojan/SS ← Xray 内核流 · Hysteria2/TUIC/Mixed ← sing-box 引擎 · MTProto ← mtg sidecar · WireGuard/AWG ← WireGuard sidecar。

USERS

多协议模式：每个入站配“一名新用户”，或全体共用“一个身份”；克隆模式则复制模板用户。

◈ 原子化、可回滚

若某个协议在构建中途失败，已完成的部分会被回收、端口保持空闲；报告中的订阅链接与“第二链接”（AmneziaWG 的 `.conf` 文件）每行都可一键复制。

05用户与订阅

每个用户都是一名**真实订阅者**：流量配额、到期日、IP 数限制，以及可同时绑定多个入站。用户表格提供实时用量条、有效/过期状态与智能徽章：

- **用量预测徽章：**“≈4 天到顶 · 3.2 GB/天” — 燃烧率由累计用量除以账户存活天数得出（无需历史表）；低于 7 天变琥珀色，低于 3 天变红。
- **重置周期：**周/月配额由内置 cron 自动重置，过期用户同时被停用。
- **等待中（On-Hold）与自动续期：**订阅时钟不再从创建那一刻起算，而是从用户**首次连接**开始；开启自动续期后，到期时订阅窗口自动续新 — 详见“生命周期”一页。
- **设备上限（HWID）与 IP 上限：**每份订阅的设备数在订阅门户执行；同时启用的 IP 上限（可选，fail2ban 风格）会自动切断超额用户。
- **绑定入站：**每个用户可同时挂载到多个入站；每条绑定的密钥（UUID/密码/flow）都在同一处管理。

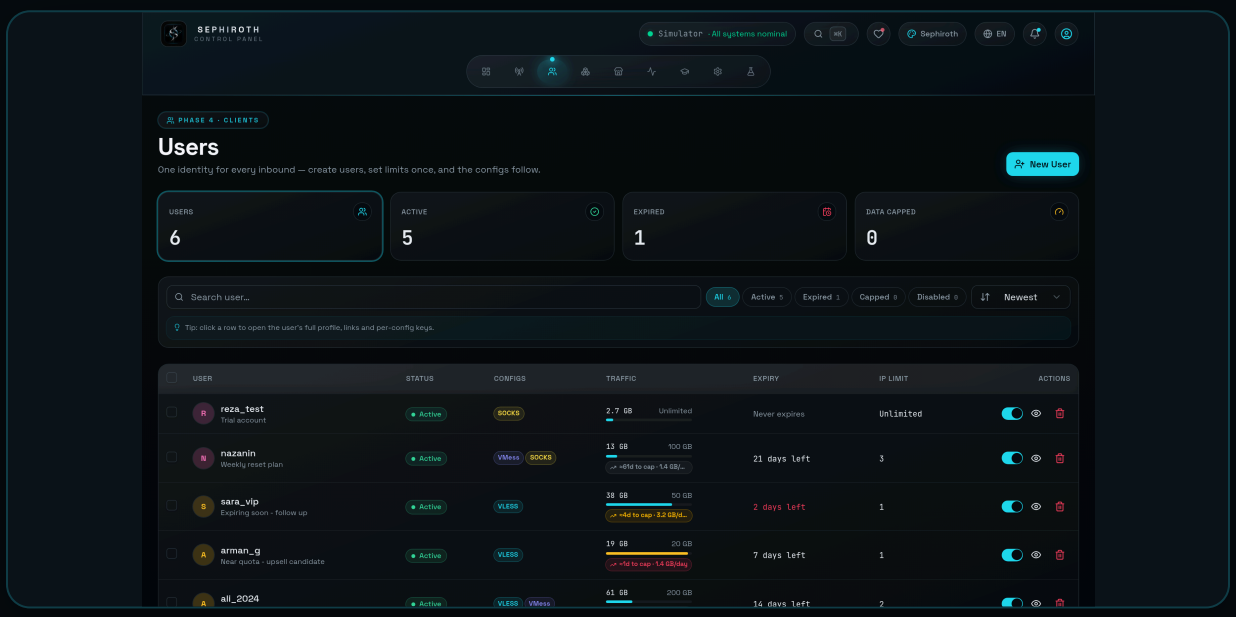


图 5 用户表格：用量条、配额/到期，以及“≈N 天到顶”预测徽章。

◈ 真实限额执行

Core 卡片中的“执行 IP 上限”开关，会以 10 分钟为窗口自动停用超限用户（关闭 = 仅告警）；HWID 设备上限则在订阅门户执行 — 第 13 台设备会看到“设备数已达上限”页面，管理员用“重置设备”即可解除。

05用户生命周期 — 等待中、自动续期与批量操作

Sephiroth 像经营真实销售那样管理订阅的生命周期：账户可以**在首次连接前不计时**，到期时**自行续新**而非断开，几十个用户也能一键管理。

等待中（ON-HOLD）

打开“等待中（以首次连接开始）”开关后，账户会以 `等待首次连接` 状态创建：看不到任何倒计时，到期日锁定在用户的**首次真实连接**（首次订阅或首个流量）上。重新切回“等待中”也会清除锚点，下次连接时重新起算。

自动续期（AUTO-RENEW）

打开“自动续期”后，到期那一刻面板内置 cron 会**从同一点开启一个完整的新窗口**、清零用量、把“续期次数”加一 — 订阅不停用、继续存活 — 无需管理员介入的“滚动订阅”模式。

批量操作 — 对任意数量的用户执行 11 种动作

动作	效果	动作	效果
启用 / 停用	账户状态	续期	从现在起全新窗口 + 用量清零
流量清零	用量 ← 0	保持等待 / 移出等待	首次连接起算锚点
自动续期 开/关	滚动订阅开关	重置设备	清除 HWID 注册记录
设置限额	天数/流量/IP — 留空即不改动	删除	带确认对话框

- **批量创建：**用户名前缀 + 数量（至多 100），沿用相同限额；**用户导入/导出**同样支持 JSON。
- **设备（HWID）：**每个用户的抽屉里列出已注册设备（UA + 最近活跃）与“重置设备”按钮 — 第 13 台设备在门户会被“设备数已达上限”页面拦下。

✓ 一切都有通知

等待账户激活（首次连接）、自动续期、临近到期与登录失败 — 全都是通知引擎的事件（第 08 节）：顶栏铃铛 + 管理员 Telegram。

05 品牌化订阅门户

每个用户都有专属订阅链接：`/sub/<subId>`。订阅页面是一张品牌化“轨道通行证” — 用量条、剩余天数，以及向常用客户端的一键导入。订阅组还能把多个用户收纳到**一个带密码的加密链接**之后。页面品牌（名称/Logo/强调色）自动取自面板设置与每个代理的资料 — 完整白标，连页脚签名位置也不例外。

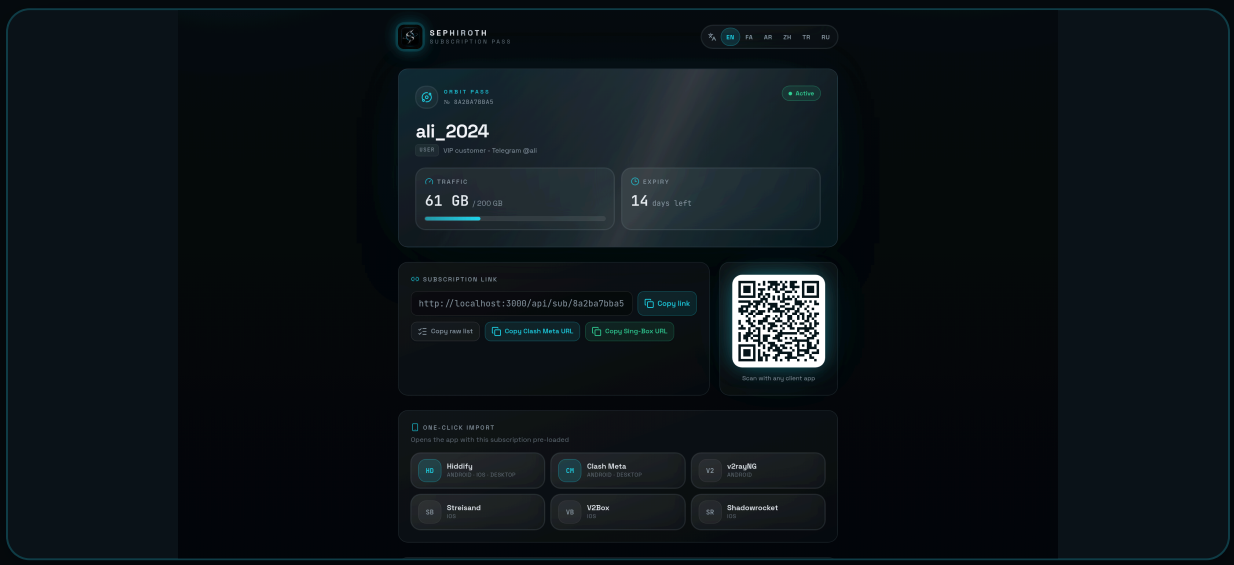


图 6 用户订阅门户（ORBIT PASS）：配额 61/200 GB，剩余 14 天，一键导入 — Sephiroth 品牌与 EPODONIOS 签名。

订阅输出格式

格式	获取方式	适用
原始 URI（raw）	`?format=raw`	手动分享
Base64	`?format=b64`	大多数 v2ray 应用
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	完整 v2ray/xray-core 配置

✓ 自动识别 User-Agent

客户端应用会自报家门：Clash/Mihomo/Verge/Stash 获得 `YAML` 输出，sing-box/Hiddify/V2Box 获得 `sing-box` 输出，其余为 Base64 — 用户无需任何配置。

06 配置医生

配置医生是 Sephiroth 的**独家特性**：对整个面板进行 16 项扫描，在用户察觉之前就发现问题，并为每一项给出“标题 + 说明 + 解决方案”。得分按满分 100 计算：

```
score = 100 − 12×危险 − 5×警告 − 1×提示   →   评级 A 至 D
```

入站（8 项检查）

无鉴权的开放 SOCKS/HTTP 代理 · 无证书的 TLS · 不完整的 REALITY（dest/serverNames/shortIds/密钥）· 失效的 fallback · WireGuard 私钥重复使用 · 特权端口（<1024）· 已过期入站 · 已停用入站

用户（6 项检查）

已过期但仍处于激活状态 · 临近到期（≤3 天）· 配额耗尽 · 用量 ≥90% · 无法访问任何入站的“幽灵”账户 · 绑定在已停用入站上的用户

路由（2 项检查）

死规则（出站不存在）与无条件空规则 — 它们会无声地吞噬流量或拒绝一切。

扫描输出

得分环 + 评级 + 严重度徽章（危险/警告/提示），每条发现均附详细说明与建议修复按钮。所有文案已翻译为 6 种语言。

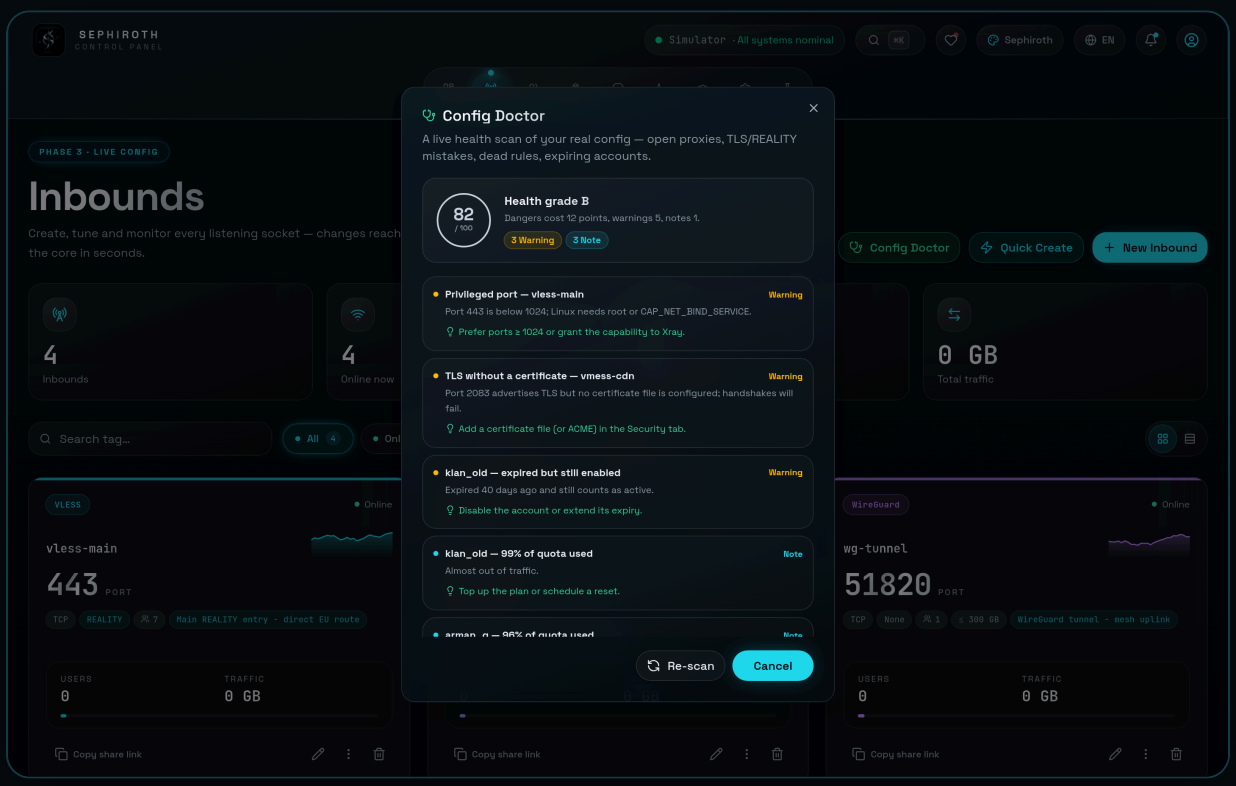


图 7　配置医生在真实面板上的运行结果：得分 82（B 级），真实发现 — 特权端口 443、无证书的 TLS 以及已过期用户。

07 真实 Xray 内核

自 v2.4 起，Sephiroth 拥有**双内核驱动**。默认是**模拟器**（安全、无二进制的演示遥测 — 适用于包括受限主机在内的任何环境）；**真实 Xray 驱动**作为可选项（opt-in）运行真实内核：

能力	模拟器（默认）	真实 Xray（opt-in）
协议运行	模拟遥测	**真实运行 — 流量经真实端口转发**
按用户统计（per-user）	演示用	**真实（统计 API 增量，默认每 10 秒，可调 5–120）**
依赖要求	无	从 XTLS/Xray-core 发布版自动下载二进制（或手动路径 + 固定版本）
配置校验	—	每次运行前先执行 `xray run -test`
适用场景	测试、演示、受限主机	**生产环境**

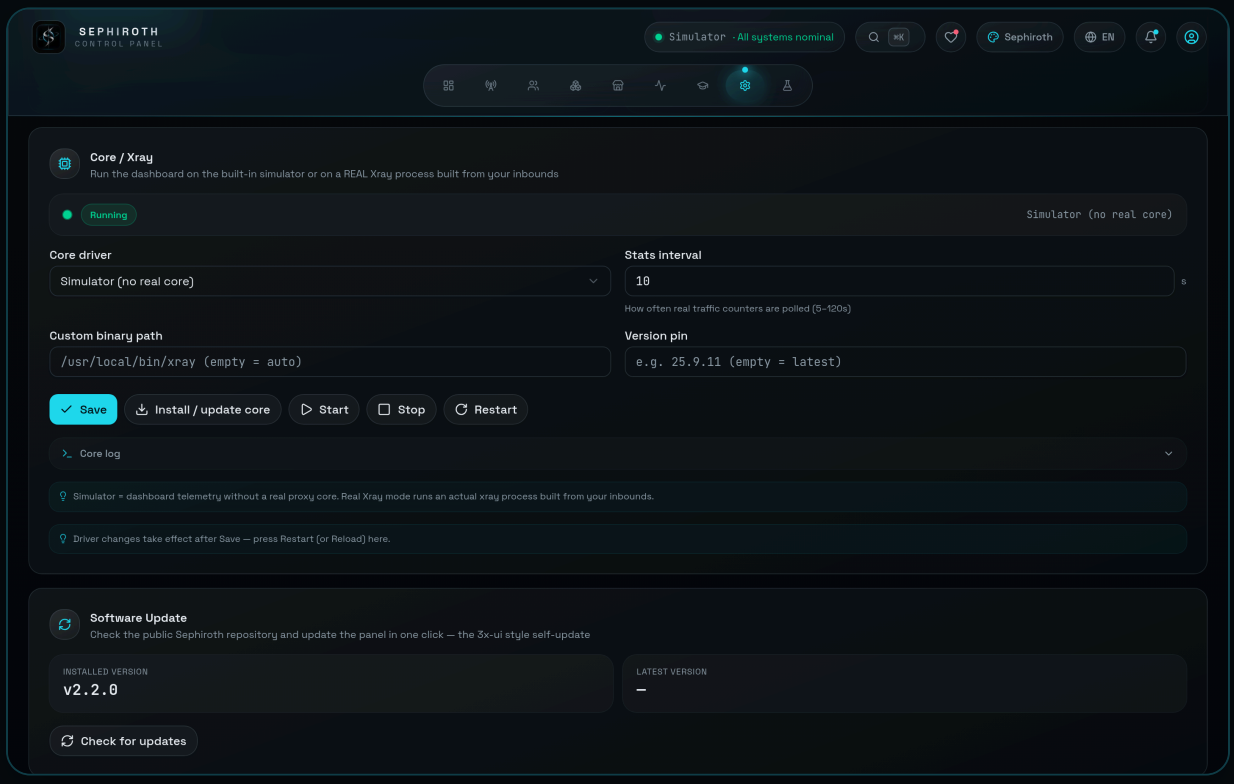


图 8 设置中的“内核 / Xray”卡片：驱动选择、安装/启动/停止/重启、二进制路径、版本固定与可折叠实时日志。

- **从面板数据生成：**配置直接由面板中的入站/用户生成；隐藏的统计 API 门监听在 `127.0.0.1`。
- **变更即重载：**入站/用户的每次变更约 1.5 秒后生效；只有配置哈希发生变化时内核才会重启。

08安全性

TOTP 两步验证

零依赖实现 RFC-6238（SHA-1、6 位数字、±1 窗口）。通过二维码 + 验证码开启；**关闭同样需要验证码**，防止被盗会话关掉 2FA。登录页在密码之后再要求输入验证码。

防暴力破解

5 分钟内 5 次失败尝试 = 锁定 IP，登录页实时倒计时；全部尝试记录见“活动”日志。

恢复密钥

恢复密钥 `SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` 仅显示一次，可随时轮换 — 忘记密码只是多走一步简单登录，而不是丢掉面板。

会话

基于 HMAC 签名的 httpOnly Cookie；“吊销所有会话”会轮换 secret，使全部 Cookie 失效。`SEPH_COOKIE_SECURE=auto` 模式会自动判断你是否处于 HTTPS 之后。

定时备份

每 24 小时在 `db/backups/` 生成完整 JSON 备份，保留 1–30 份（自动清理旧备份）+ 立即执行、下载与界面内删除。也支持手动备份/恢复，恢复需输入 `RESTORE` 确认。

软件更新

“检查 → 安装 → 重启”按钮就在面板内：更新脚本独立于主进程运行，状态写入状态文件，重启前面板继续以旧代码服务。非 git 安装也可通过 CLI 更新。

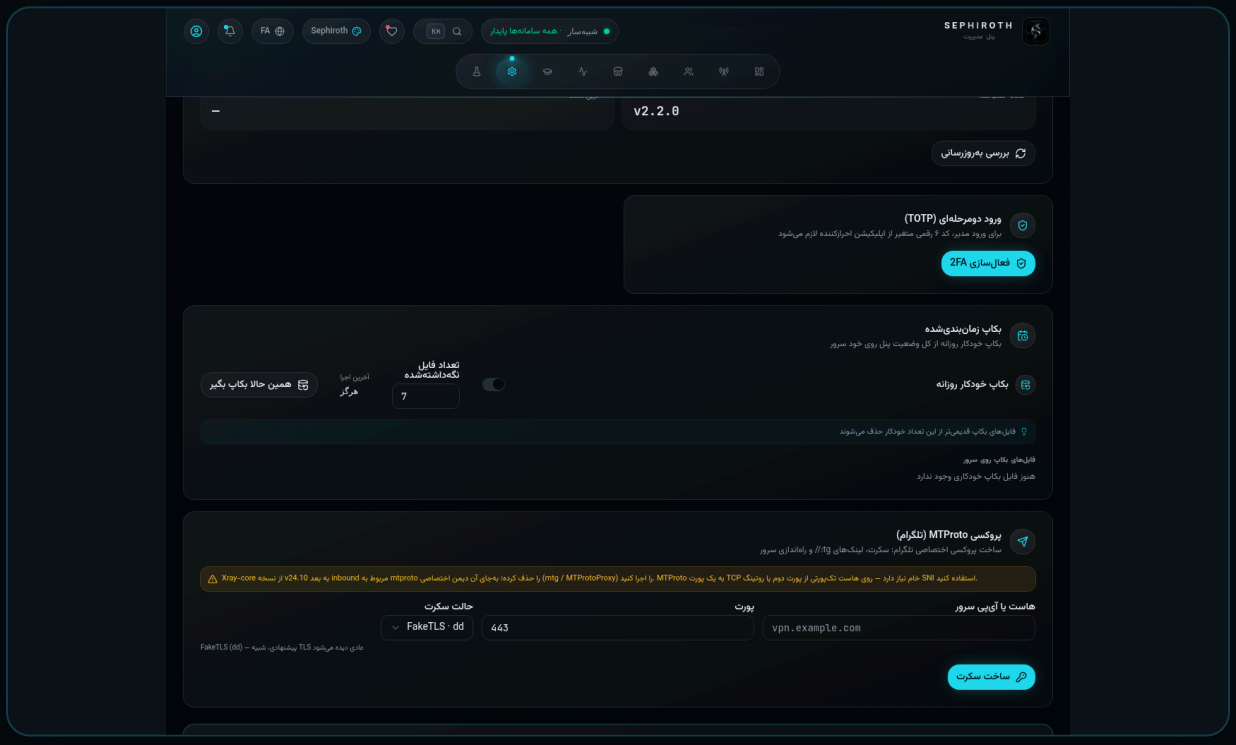


图 9 设置中的安全/系统卡片簇（波斯语 RTL 界面）：软件更新、两步验证、定时备份与 MTProto 工具。

08 告警通知与白标

Sephiroth 的通知引擎把面板的重要事件 — 经智能去重之后 — 送往两个目的地：**顶栏铃铛**（面板内）与**管理员 Telegram 机器人**。每类事件在设置中都有独立开关，用不上的直接关掉。

事件	何时触发?
新建 / 删除 / 编辑用户	每次创建、删除与修改用户（名称、限额…）
到期与临近到期	账户到期 + 最后几天的提醒（每用户每天至多提醒一次）
流量触顶与周期重置	配额用尽与每周/每月重置
激活（等待中）	“等待中”用户的首次连接 — 订阅时钟就此锁定
自动续期	到期时窗口滚动 + 用量清零
登录失败	每次带 IP 的失败尝试 — 每 10 分钟内每“用户+IP”至多一条通知
每日销售日报	每日 cron：已完成订单、收入（图曼）与新用户 — 两次间隔至少 23 小时
系统	备份完成、面板重启、入站创建/删除

顶栏铃铛

最近 8 条事件，带图标与相对时间；未读时有脉冲圆点；“打开活动报告”链接可查看 500 条完整历史。“已读”状态保存在本地 — 打开面板即视为全部已读。

Telegram 送达

设置中的独立开关（新用户、用户周期、流量、登录失败、每日日报）+ “发送测试消息”与“发送测试日报”，无需等待 cron、立即可见效果。

白标 — 你的面板，你的品牌

面板品牌

设置 → 通用 → “订阅页面品牌”：品牌名称、Logo 地址、强调色 + “移除品牌”。没有专属品牌的用户，其订阅页面都以这套身份渲染 — 连页脚签名位置也不例外。

代理品牌

每个代理的对话框中：专属品牌名称、Logo 与强调色。该代理的用户在订阅门户看到他的品牌；未设置则应用面板品牌 — 层级完整，无需额外配置。

√ 如实说明

通知只有在机器人已启用、模式不是“控制台”、token 与管理员聊天 ID 均已填写时才会发送 — 各测试按钮会第一时间帮你确认这些。

09 Telegram

“怎么让 Telegram 穿透封锁?”这个老问题在面板内就有答案 — 一套完整套件加坦诚的注意事项:

1）SOCKS5 代理套件

在 Forge 中创建 **SOCKS5** 入站后，“Telegram 代理”区块随之展开：除标准链接外还提供两个 Telegram 原生链接 + 二维码：`t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` 与 `tg://socks?…` — 用户只需轻点一下，Telegram 即接受该代理。

2）MTProto 工具（设置 → 系统）

面向更敌意的网络，内置“MTProto 代理”工具会生成真实密钥：输入主机、端口与 `dd`（域名伪装）或 `plain` 模式，即可拿到密钥 + `tg://proxy` 与 `t.me/proxy` 链接 + 二维码；同一卡片内还附有运行 `mtg v2`（Docker）的现成命令。

> **⚠ 技术坦诚 — 你需要知道的事**
>
> 1）Telegram 中的 SOCKS5 **没有伪装**，对 DPI 可见；严苛网络请使用 MTProto。2）Xray 自 v24.10 起已移除 MTProto 入站 — 因此 Sephiroth 不做不实宣传，而是提供独立 `mtg` sidecar（第 03 节）与密钥生成工具。

3）Telegram 商店 — 机器人模式

Sephiroth 机器人有三种模式：**控制台**、**通知**与**商店** — 在 Telegram 内完成完整销售：用户选择语言、浏览销售模板，用 **ZarinPal** 支付或发送**卡到卡**凭条照片；管理员在聊天中批准后，订单即刻完成开通，`/sub/` 订阅链接自动送达。

机器人支付网关

ZarinPal v4 自动发起/验证 · 卡到卡凭条照片审批 · 按模板定价（`priceToman`）· 六种语言的机器人文案。

机器人通知

新订单与面板重启发给管理员 · 已完成订单发给客户 · worker 状态徽标与最近一次轮询。



图 10 机器人通知设置 +「机器人模式」卡片：控制台 / 通知 / 商店、销售模板、支付方式与 worker 状态徽标。

10 商业 — 代理与支付渠道

在各类对比清单中，Sephiroth 是唯一拥有**完整代理分销体系**的面板 — 3x-ui/Marzban/Remnawave 均不具备：

代理（Resellers）

- **独立认证的第二角色：**代理使用自己的账号登录，导航中只看到“用户”。
- **硬配额：**用户数上限与分配流量上限 — 超额会在 API 层面（而不仅是界面）以 `403` 拒绝。
- **范围受限列表：**代理只能看到自己的用户；即便篡改请求，访问他人用户也只会得到 `404`（完全不暴露其存在）。
- **每个代理的品牌（白标）：**代理对话框中的专属品牌名称、Logo 地址与强调色 — 该代理用户的订阅页面以其品牌渲染（未设置则应用面板品牌）。
- **管理员监督条：**对每个代理，可见其用户数/配额与已用流量/总配额。

销售套餐模板（Sale Templates）

现成套餐（“Starter 50G”“Pro 200G”等）以一键徽章形式出现在创建用户对话框中，一次性填好配额/到期/IP 限制 — 卖家无需琢磨数字就能打出正确套餐。

支付渠道

渠道	接入方式
ZarinPal / IDPay	Webhook — 自动为代理配额充值
加密货币 USDT（TRC20）	在面板内即可配置加密货币收款
Telegram 卡对卡	通过 Telegram 完成卡对卡收款

> ◈ **用量预测 = 销售管理**
>
> “≈N 天到顶”徽章对代理同样有意义：在订阅者配额耗尽之前，就知道哪些账号明天需要续费 — 赶在断服之前备好发票。

10公共 API — Marzban 式的自动化

整个面板都可以从外部编程：稳定的 `/api/v1` 命名空间配 `seph_…` bearer 令牌，正式的 **OpenAPI 3.1** 规范在 `/api/openapi.json`，**交互式 Swagger UI** 在 `/api-docs` — 一点下 Authorize 填入令牌，就能在同一页面直接测试。

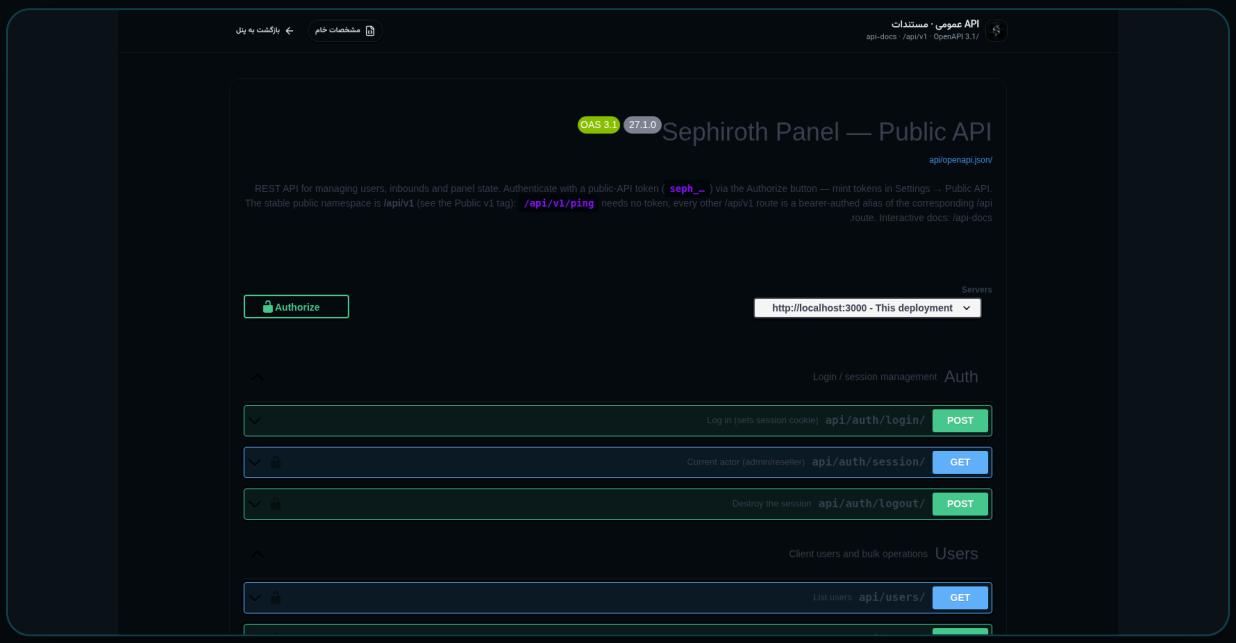


图 11 独立的 `/api-docs` 页面：OAS 3.1、Auth/Users/System/Public v1 分组，以及 seph_ 令牌登录。

分组	路径
Ping（无需令牌）	`GET /api/v1/ping`
用户	`/api/v1/users` CRUD + `bulk`（11 种动作）+ `bulk-create` + `import/export` + `ip-usage` + `reset-devices`
入站	`/api/v1/inbounds` 面向 13 种协议的 CRUD + `autopilot`（clone/multi）
系统	`/api/v1/system/server-info · core-status`
活动	`/api/v1/activity`

TOKENS

在 设置 → 公共 API 中创建令牌；密钥仅显示一次（只保存 sha256 哈希），“最近使用”记录 IP 与时间，支持吊销与启停。

BEARER 全局可用

除 `/api/v1` 外，仪表盘的每条 REST 路由也接受 `Authorization: Bearer seph_…` 头（与会话 Cookie 并行）。

ERRORS

语义化状态码：401 无令牌、423 订阅“设备数已达上限”、403 代理配额 — 为脚本与监控准备就绪。

SECTION 11 — DEPLOYMENT

11部署 — 一行安装与 CLI

在任何 Linux 服务器（Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch，x86_64 与 arm64）上只需一行：

```
# 交互式安装（会询问端口/用户名/密码）
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# 安装固定版本
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.6.0

# 免交互安装（CI/脚本）— 输出：/etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

安装脚本做了什么?

- `/opt/sephiroth` — 源码 + SPA 构建（vite）与单文件打包 `server.cjs`（esbuild）；随后删除 node_modules → 零依赖运行。
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — 随机空闲端口（20580–21000）、16 位随机密码与 `SEPH_COOKIE_SECURE=auto`（重复执行会保留已有配置）。
- **严格的 systemd 服务：**NoNewPrivileges、ProtectSystem=full、PrivateTmp — 在无 systemd 环境中则提供 CLI 守护进程模式。
- **安装摘要：**面板地址与凭据以 0600 权限打印并保存到 `install-result.env`。若缺失 Node 22 也会自动安装（NodeSource → 发行版仓库 → 官方固定版本 tarball）。

管理 CLI — `sephiroth`

```
$ sephiroth          ← 交互式菜单
  1. Start              6.  Logs (follow)
  2. Stop               7.  Logs (last 100)
  3. Restart            8.  Change Admin Password
  4. Force Restart      9.  Change Panel Port
  5. Status             10. Backup Now
  0. Exit               11. Restore Backup
                        12. Check for Update
                        13. Update Panel
                        14. Uninstall
# 或直接执行:  sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

修改密码/端口由 maint 模块完成（scrypt 哈希，与面板自身格式一致）；备份/恢复与面板内置备份格式相同；“检查更新”会将当前版本与公开仓库的 package.json 对比。

11部署 — Docker 与更新

官方多阶段镜像基于 `node:22-alpine` 构建：第一阶段完成 SPA 构建 + esbuild，第二阶段仅保留 `server.cjs` + `dist/` — 无源码、无 node_modules。内置健康检查指向 `/api/auth/session`，并使用 `/app/db` 卷持久化数据。

```
# 最快捷方式
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest    # 或固定版本：:v2.6.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # 首次登录后请立即修改!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

标签由 GitHub Actions 自动构建并推送到 GHCR：`latest` 对应 main 分支，语义化版本标签（`v2.6.0`）— 生产环境建议固定版本。环境变量中的用户名/密码仅在**空数据首次启动**时注入；之后请只在面板内或通过 CLI 修改。

更新（脚本安装）

重新执行 install.sh 即安全更新：数据库、env 与密码保持不变，服务自动重启。面板内也有更新按钮（第 08 节）。non-git 模式：下载压缩包 + 替换 `server.cjs`。

完全卸载

`sephiroth uninstall` 需两次确认：清除服务与文件；是否删除数据（db）会另行单独询问。

⚠ 安装后检查清单

1）修改默认密码（个人资料 → 安全）。2）将恢复密钥存放在安全之处。3）开启 2FA。4）手动做一次备份，演练一遍恢复流程。5）生产环境请在“内核”卡片启用真实 Xray 驱动。

SECTION 12 — 6 LANGUAGES

126 种语言的面板

面板界面、订阅门户、Toast、对话框乃至配置医生的文案均以完全对等的方式翻译为 **6 种语言**（自动校验：6 种语言中零缺失键、零占位符不一致）：

语言	代码	方向	备注
波斯语	`fa`	RTL	规范使用零宽不连字与波斯数字
阿拉伯语	`ar`	RTL	术语统一（如“入口点”“分发器”等）
English	`en`	LTR	基准语言
中文	`zh`	LTR	全角括号与流畅的中文行文
Türkçe	`tr`	LTR	术语统一（Giriş / Sorgula…）
Русский	`ru`	LTR	技术术语完成本地化

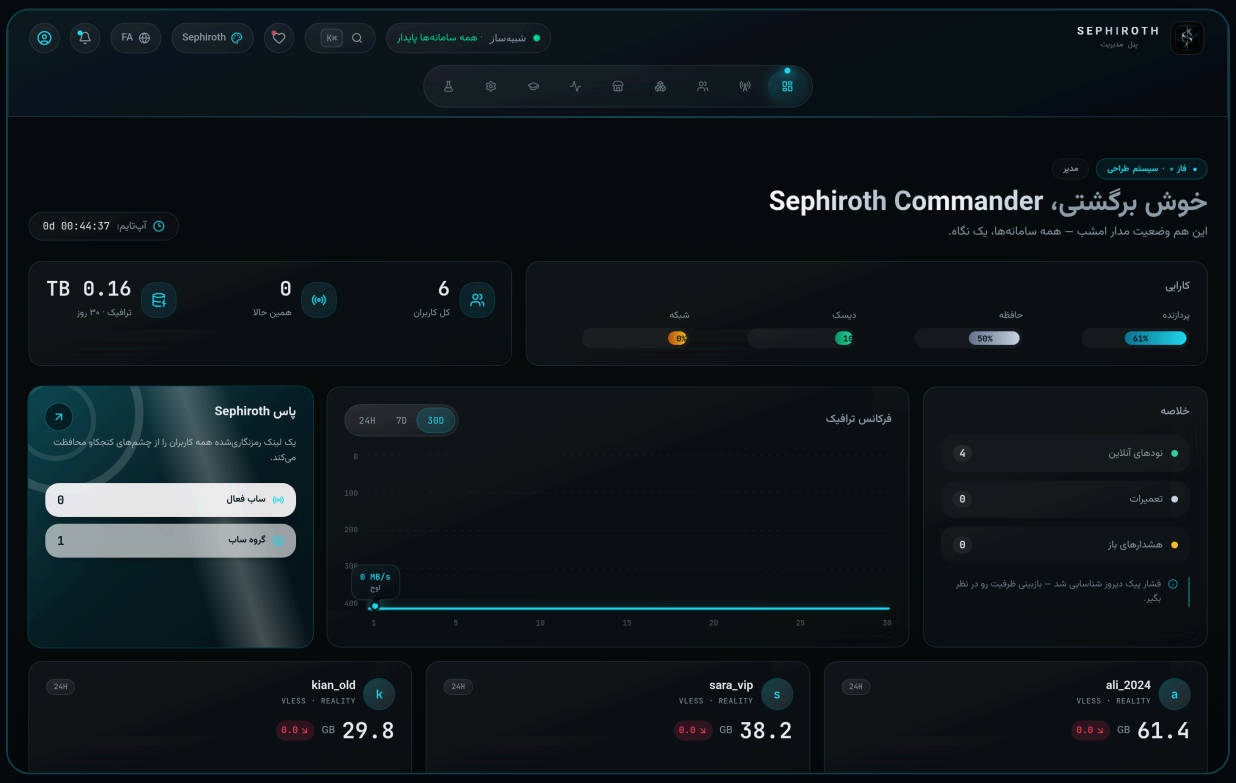


图 12　波斯语模式下的仪表盘 — 完整 RTL 镜像：仪表、图表、导航与实时动态。

◈ 真正的 RTL，不只是右对齐

页面方向通过 Radix DirectionProvider 从根节点注入；对话框、下拉菜单、工具提示乃至 Toast 都会镜像。技术数字（端口、版本、链接）保留在 `dir=ltr` 块中，保持可读性。

12移动端与响应式

面板全部 13 个视图均针对 390 像素宽度重新设计：表格折叠为卡片堆叠、顶栏收起、大型对话框（如 Forge）改为整宽字段的纵向滚动 — LTR 与 RTL 两个方向均无横向溢出（经自动布局检查测试）。



图 13 移动端仪表盘（英文）



图 14 移动端 Forge — 波斯语 RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

全局搜索与 `Ctrl+K` 命令面板在移动端同样可用；视图切换通过顶部导航与仪表盘快捷操作按钮完成。

QA AUTOMATICO

一个布局审计器（溢出、重叠、文字截断）会在 EN/FA 与 1280px/390px 下扫描全部视图 — 本手册同样通过了这项审计。

13 故障排除 · 常见问题

问题	简答
提示“端口被占用”	在 Forge 中点击魔棒按钮 ✦ 即可推荐首个空闲端口；手动排查：`ss -tlnp | grep <port>`
Xray 二进制下载失败	在“内核”卡片手动指定二进制路径或固定版本；在此之前面板会用模拟器照常工作。
模拟器的流量数值和真实数据有差别吗?	有 — 模拟器只是演示遥测。真实的按用户统计仅来自真实 Xray 驱动（第 07 节）。
忘记了管理员密码	在服务器上运行：`sephiroth` → 选项 8（修改密码）；或在登录页使用“恢复密钥”。
如何恢复备份?	设置 → 恢复 → 选择 JSON 文件 + 输入 `RESTORE` 确认；或在服务器上：`sephiroth` → 选项 11。恢复在单一事务中完成，管理员账户保持不变。
如何启用 HTTPS?	在前端加一个带 TLS 的反向代理（Nginx/Caddy）；安全 Cookie 支持 `auto` 模式，会依据 `x-forwarded-proto` 自动变为 Secure。
我只有一个端口（免费主机）	使用“单端口组合”预设（第 03 节）：多个协议通过 fallback 共用一个端口 + 面板挂在 `/panel`。
变更后面板仍在运行旧代码	属正常现象 — 面板内更新会等到“重启”才切换，以免中断在线会话；请点击重启按钮。
AmneziaWG 入站起不来	服务器上没有 `awg` 二进制。面板始终会写好服务端与客户端 `.conf`；安装 `awg-quick` 或通过 `sidecarAwgBin` 指定二进制路径，同一配置即可原样启动。
没有收到每日销售日报	在 设置 → Telegram 机器人 中打开“每日销售日报”并填入 token 与管理员聊天 ID；“发送测试日报”按钮无需等待 cron，可立即发送。

✓ 快速排障工具箱

`sephiroth logs` 查看服务日志 · `sephiroth status` 查看状态 · “内核 / Xray”卡片中有内核实时日志 · 配置医生报告用于清理配置 · “活动”动态可追溯谁做了什么。

14 路线图 · 结语

截至 v2.6.0 已交付

✓ 支持 REALITY 与实时预览的 Forge · ✓ 16 项配置医生检查 · ✓ 真实 Xray 驱动 + sing-box · ✓ 2FA（TOTP） · ✓ 定时备份 · ✓ 面板内更新 · ✓ Telegram 商店（ZarinPal / 卡到卡） · ✓ 多节点舰队 · ✓ 面板内 ACME 签发 · ✓ 自动驾驶 · ✓ AmneziaWG（sidecar） · ✓ 等待中 + 自动续期 · ✓ 通知引擎 + 铃铛 · ✓ 面板/代理白标 · ✓ 11 种批量操作 · ✓ 公共 API `/api/v1` + Swagger · ✓ 5 种订阅格式 + 品牌化门户 · ✓ 6 款主题 · 6 种语言（RTL） · ✓ 安装套件 · ✓ 自动检测 IP/空闲端口

即将推出

- **群组品牌** — 为每个订阅组提供专属品牌（在面板与代理之外）。
- **舰队调度器 v2** — 跨服务器定期自动同步入站。
- **事件 Webhook** — 把面板事件推送到任意自定义 URL。
- **远程节点的 IP 上限执行** — 把 IP 守卫扩展到整支舰队。

SEPHIROTH · v2.6.0

Sephiroth 是一个**基于 MIT 许可证的开源项目** — 欢迎 fork、修改并用于你自己的项目。如果它对你有帮助，请通过面板内的“支持 Sephiroth”按钮或 GitHub Star 为我们加油。

免责声明： 本面板仅供个人与学习用途发布；任何不当使用的责任由用户自行承担。本手册所有截图均取自真实的 v2.6.0 版本，不含任何隐私信息。

由 EPODONIOS 倾注 ♥ 打造 · github.com/Epodonios/Sephiroth