S

SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

کتاب کامل سپیروت

CATALOG · v2.5.0

۶ آبان ۱۴۰۵ — اکتبر ۲۰۲۶

کاتالوگ رسمی و مصورِ پنل مدیریت Xray نسل بعد؛ از فورج ساخت کانفیگ و دکتر پیکربندی تا هسته‌ی واقعی Xray، امنیت دومرحله‌ای، کسب‌وکار نمایندگی و سوبیت کامل نصب. همه‌چیز با تصاویر واقعی از خودِ پنل.

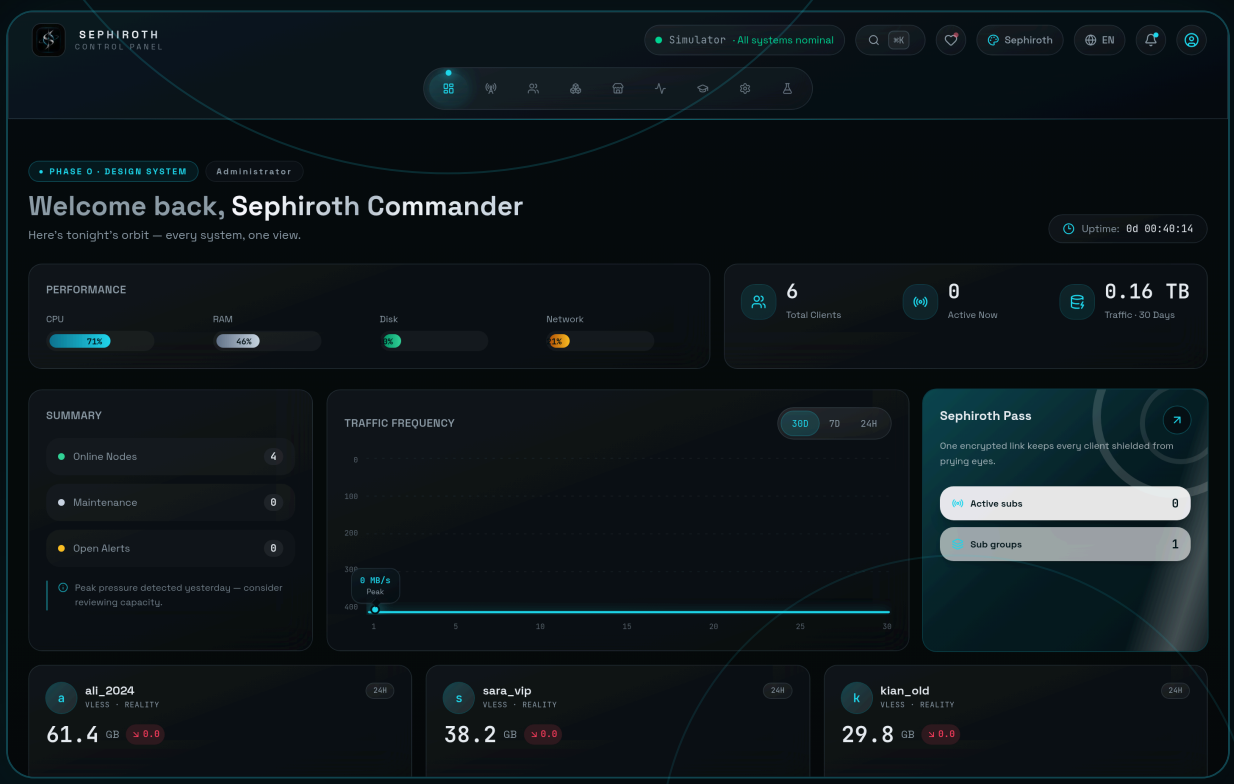


TABLE OF CONTENTS

فهرست مطالب

۰۱ معرفی — سپیروت چیست؟ ۳

۰۲ معماری پنل ۴

۰۳ پروتکل‌ها و ترنسپورت‌ها ۵

۰۴ ساخت اینباند با فورج ۶

۰۵ کاربران و اشتراک‌ها ۸

۰۶ دکتر پیکربندی (Config Doctor) ۱۰

۰۷ هسته‌ی واقعی Xray ۱۱

۰۸ امنیت ۱۲

۰۹ تلگرام ۱۳

۱۰ کسب‌وکار — نماینده‌ها و درگاه‌ها ۱۴

۱۱ راه‌اندازی — نصب، CLI، داکر ۱۵

۱۲ پنل در ۶ زبان ۱۷

۱۳ رفع اشکال · پرسش‌های متداول ۱۹

۱۴ نقشه راه · پایان ۲۰

◈ درباره‌ی این کاتالوگ

همه‌ی تصاویر این کتاب، اسکرین‌شات واقعی از خود پنل هستند (نسخه‌ی v2.5.0، حالت روشن و تاریک نداریم — زبان طراحی «آبسیدین + سایان شیشه‌ای» در تمام ۶ تم ثابت است). هیچ رمز، آدرس سرور یا اطلاعات خصوصی‌ای در این سند نیست.

FORMAT

PDF عمودی ۱۰۲۰×۷۲۰

۲۰ صفحه · ۱۱ تصویر واقعی از پنل · متن کامل فارسی (RTL)

AUDIENCE

مدیران سرور، فروشندگان کانفیگ، علاقه‌مندان خودمیزبانی و هر کسی که یک پنل Xray کامل و فارسی می‌خواهد.

۰۱ معرفی — سپیروت چیست؟

Sephiroth یک پنل مدیریت کامل برای **Xray** است: اینباندها، کاربران و اشتراک‌ها، آمار زنده، امنیت و بکاپ — همه در یک **فرآیند واحد Node.js**. نه MySQL می‌خواهد، نه Postgres؛ داده‌ها در یک فایل JSON اتمیک ذخیره می‌شود و رابط کاربری هم با همان پورت سرو می‌شود.

DESIGN LANGUAGE

آبسیدین + سایانِ شیشه‌ای

پس‌زمینه‌ی `#060b0f` با لهجه‌ی `#22d8ee`؛ کارت‌های شیشه‌ای، حلقه‌های مداری و استارفیلد — هویتی که در هر ۶ تم حفظ می‌شود.

THEMES ×6

۶ تم تاریک

Masamune · Jenova · Sephiroth · One-Winged · OLED · Terminal

LANGUAGES ×6

فارسی · English · العربية · 中文 · Türkçe · Русский


جهت **RTL کامل و خودکار** برای فارسی و عربی (حتی دیالوگ‌ها و Toastها)؛ جابه‌جایی زبان از نوار بالا، بدون رفرش.

ZERO-DEP RUNTIME

بدون node_modules

در حالت production کل بک‌اند در یک باندل تک‌فایلی (`server.cjs`) بیلد می‌شود؛ ideal برای هاست‌های کوچک و تک‌پورت.

سپیروت برای **مدیران سرور شخصی** که کنترل دقیق می‌خواهند، برای **فروشندگان** که سیستم نمایندگی و درگاه پرداخت لازم دارند و برای **خودمیزبان‌ها** که پنلی زیبا، فارسی و سبک می‌خواهند ساخته شده — با تله‌متری زنده‌ی Socket.IO، دستور مرکب `Ctrl+K` و راهنمای میدانی درون‌برنامه‌ای.

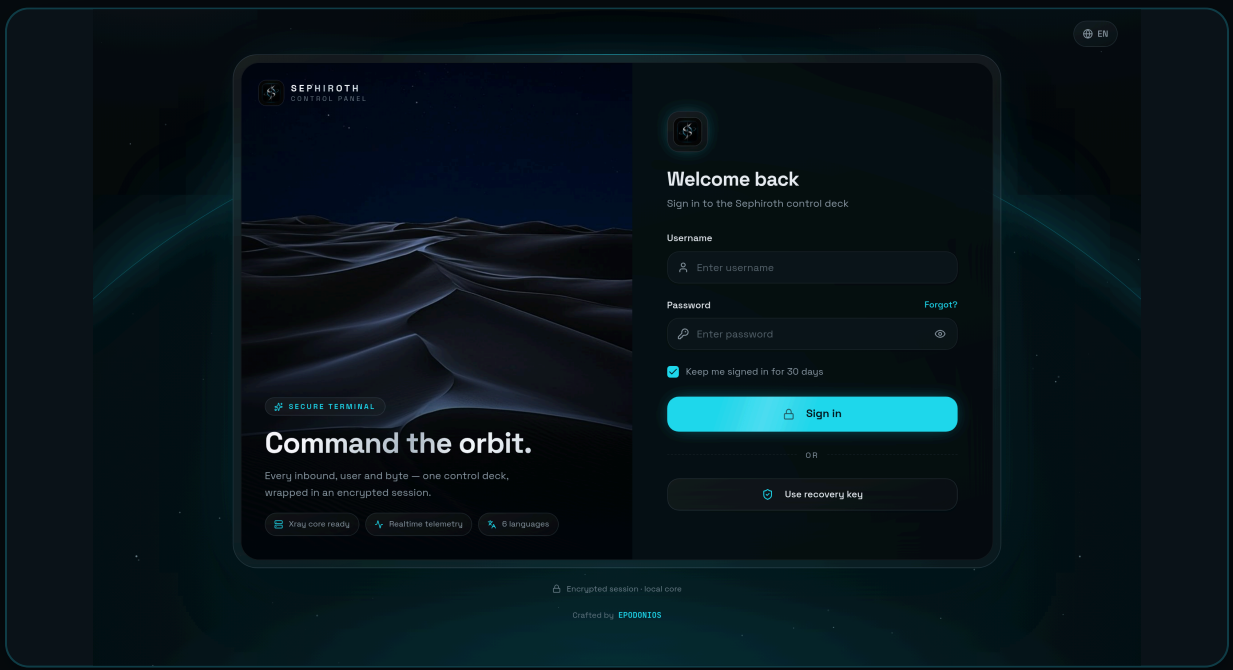

تصویر ۱ صفحه‌ی ورود «پایانه‌ی مداری» — ورود با رمز، ورود دومرحله‌ای TOTP، کلید بازیابی و قفل ضد بروت‌فورس.

۰۲ معماری پنل

کل پنل یک **فرآیند واحد** است: سرور Express (REST API) همان پورتی را سرو می‌کند که رابط React ساخته‌شده (SPA) روی آن است، و Socket.IO تله‌متری زنده (CPU/RAM/دیسک، وضعیت اینباندها، رویدادها) را پخش می‌کند. هسته‌ی شبکه دو حالت دارد: **شبیه‌ساز** (پیش‌فرض؛ امن و بدون باینری) یا **درایور Xray واقعی** (بهینه‌ی بخش ۰۷).

مرورگر ادمین / اپ اشتراک

SPA React · RTL · ۶ زبان

▼

HTTP :PORT · یک پورت برای همه‌چیز

فرآیند یکتای Node.js — server.cjs (بدون node_modules)

Express REST API + ۴۰+ مسیر · فایل‌های استاتیک · Socket.IO · SPA ریل‌تایم

▼

خواندن/نوشتن اتمیک

db/sephiroth-store.json

ذخیره‌ی اتمیک: نوشتن در فایل موقت ← rename + یک نسل .bak

هسته

شبیه‌ساز (پیش‌فرض) یا **Xray واقعی** + درِ API مخفی روی 127.0.0.1

ATOMIC JSON STORE

هر تغییر بلافاصله به‌صورت اتمیک روی دیسک می‌نشیند (نوشتن در فایل موقت ← rename)؛ کرش = حداکثر از دست دادن آخرین عملیات، نه کل دیتابیس.

LIVE BY SOCKET.IO

گوج‌های CPU/RAM/دیسک، نوار ترافیک اینباندها و فید فعالیت‌ها همه با رویداد زنده به‌روز می‌شوند — بدون رفرش صفحه.

گزینه‌های استقرار

روش	مناسب برای	نکته
نصب تک‌خطی install.sh	سرور مجازی/اختصاصی لینوکس (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	`sephiroth` CLI + systemd + پورت و رمز تصادفی
Docker / Compose	سرورهای داکری و CI	ایمیج رسمی `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
اجرای دستی	توسعه و تست	`node server.ts` یا باندل `server.cjs`
هاست تک‌پورت	هاست‌های رایگان اپلیکیشن‌محور (Pterodactyl-مانند)	باندل بدون node_modules + پورت از `SERVER_PORT`

◈ چرا تک‌فرآیند؟

یک پورت، یک فرآیند، یک فایل دیتا — روی هر چیزی که Node داشته باشد، از ۵۱۲ VPS مگابایتی تا کانتینر ۳۰۸ مگابایتی هاست رایگان.

۰۳ پروتکل‌ها و ترنسپورت‌ها

فورج سپیروت **۹ پروتکل ورودی** را با **۵ ترنسپورت** و **۳ لایه امنیتی** ترکیب می‌کند؛ لینک اشتراک، QR و خروجی هسته به‌صورت خودکار از همین ترکیب ساخته می‌شوند.

پروتکل	شخصیت و کاربرد
VLESS	مدرن و سبک؛ پشتیبانی از فلو `xtls-rprx-vision` — جفت طلایی با REALITY
VMess	کلاسیک و همه‌جاپسند؛ مناسب CDN و WebSocket
Trojan	خودش را شبیه ترافیک عادی HTTPS نشان می‌دهد
Shadowsocks	ساده و سریع؛ رمزهای شناخته‌شده
Hysteria2	مبتنی بر QUIC/UDP برای شبکه‌های پرِ‌سرعت و پرلگ
WireGuard	تونل رسمی با کلید خصوصی/عمومی و MTU قابل تنظیم
SOCKS5 / HTTP	پروکسی محلی با احراز هویت اختیاری — از جمله «پروکسی تلگرام» (بخش ۰۹)
Dokodemo-door	پورتِ شفاف برای هدایت ترافیک (همچنین درِ API مخفی هسته)

TRANSPORTS

TCP + header · HTTPUpgrade · WebSocket · XHTTP · gRPC

با path/host/serviceName و early-data برای هرکدام.

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

uTLS، fingerprint ×۹ (chrome/firefox/safari/…)؛ ALPN

REALITY با shortIds، serverNames، dest و جفت‌کلید داخلی.

Fallbacks و پیش‌تنظیم «ترکیب یک‌پورت»

هر اینباند TLS می‌تواند **fallback** داشته باشد (dest/alpn/path) — پایه‌ی **پیش‌تنظیم یک‌پورت**: چند پروتکل روی **یک پورت مشترک** (مثلاً ۴۴۳) و مسیر `/panel` برای خود پنل. برای هاست‌هایی که فقط یک پورت می‌دهند، همین یک پیش‌تنظیم کل مسئله را حل می‌کند.


✓ ساخت آفلاین هسته

هر چیزی که در فورج می‌سازید، درایور هسته (بخش ۰۷) به کانفیگ واقعی Xray تبدیل می‌کند — streamSettings، REALITY، mux، sniffing (http/tls/quic/fakerd) و fallbackها بدون دست‌کاری دستی JSON.

۰۴ ساخت اینباند با فورج

«فورج» دیالوگ ساخت/ویرایش اینباند است — یک فرم هوشمند که در حین تایپ، **لینک اشتراک و QR را زنده** در سایدبار کنارش می‌سازد. مسیر کار:

1. **پروتکل** را انتخاب کنید (۹ گزینه؛ توضیح هرکدام زیر همین فیلد می‌آید).
2. در تب **General**: تگ، پورت و آدرس گوش‌دادن — با دو دکمه‌ی جادویی که پایین‌تر معرفی می‌شوند.
3. تب‌های **Transport** و **Security**: ترنسپورت + none/TLS/REALITY با تمام جزئیات (SNI، ALPN، fingerprint، shortId و...).
4. در حالت پیشرفته: **Fallbacks** به‌صورت آرایه‌ی واقعی و **Sniffing/Mux**.
5. ذخیره → اینباند در شبکه‌ی کارت‌ها با نوار ترافیک و چیپ‌های محدودیت می‌نشیند؛ کلاینت‌ها را همان‌جا اضافه کنید.

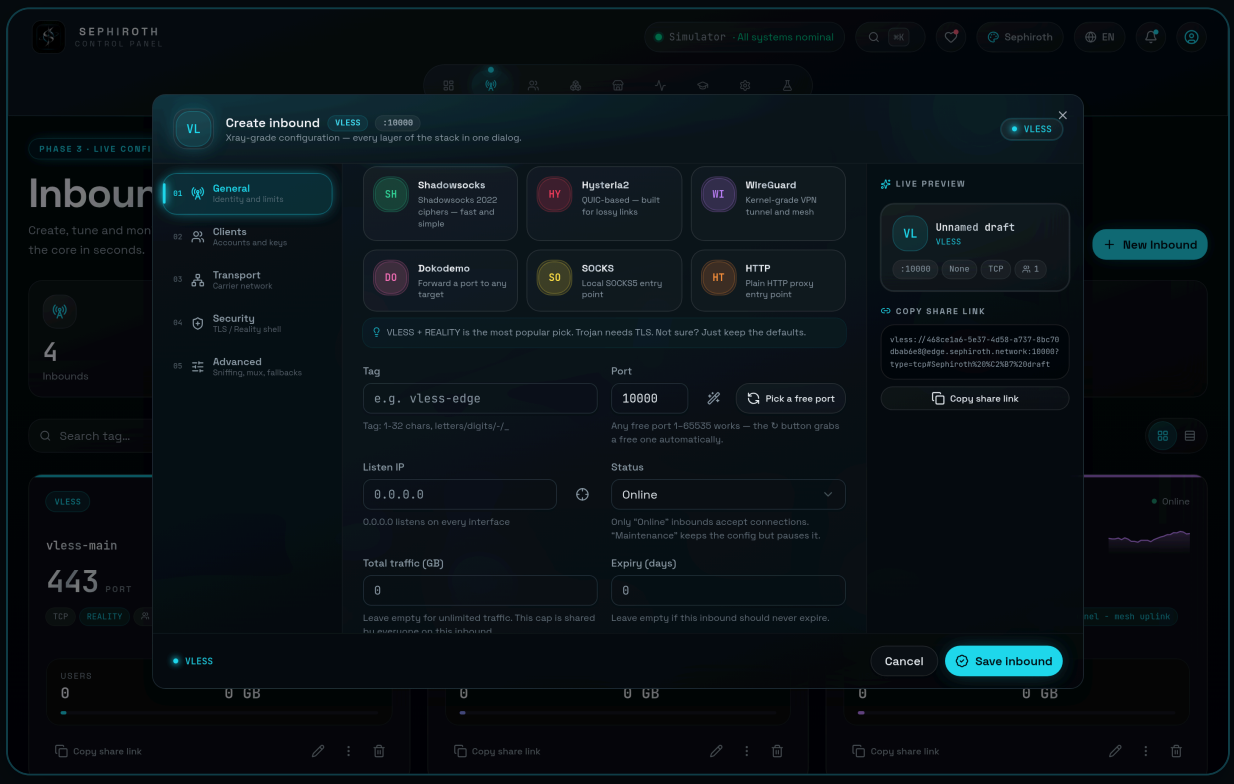

تصویر ۲ فورج در تب General (پروتکل VLESS) — پیش‌نمایش زنده‌ی لینک اشتراک در سایدبار و دکمه‌های تشخیص IP و پورت آزاد کنار فیلدها.

ساخت سریع (Quick Create)

اگر حوصله‌ی فرم ندارید، از شبکه‌ی «ساخت سریع» یکی از پیش‌تنظیم‌های آماده را بزنید: VLESS + REALITY :443 · VMess + WS + TLS · SOCKS5 محلی · ترکیب یک‌پورت · و... — خلاصه‌ی تنظیمات را نشان می‌دهد، تایید می‌کنید و تمام.

۰۴ تشخیص خودکار IP و پورت آزاد


دو دکمه‌ی کوچک در فورج، دردسرهای کلاسیکِ «لینک کار نمی‌کند» را از بین می‌برند:

SERVER-IP AUTO-DETECT +

کنار فیلد «گوش‌دادن»: یک منو با **IP عمومی تشخیص‌داده‌شده**، IP خصوصی و `0.0.0.0` . آی‌پی عمومی از سرویس‌های echo (با کش ۱۰ دقیقه‌ای) می‌آید — و مهم‌تر: با انتخاب آن، **لینک اشتراک همان لحظه** به آی‌پی واقعی سوییچ می‌شود تا هیچ‌وقت `0.0.0.0` داخل لینک کلاینت درز نکند.

FREE-PORT WAND ✦

کنار فیلد «پورت»: چوب‌دانی که **اولین پورت آزاد** را پیشنهاد می‌دهد (پورت پنل +۱ و +۲، سپس 8443/443/2053/2087/2096/8880). دیگر خبری از خطای «پورت اشغال است» یا پورت‌های تکراری نیست.

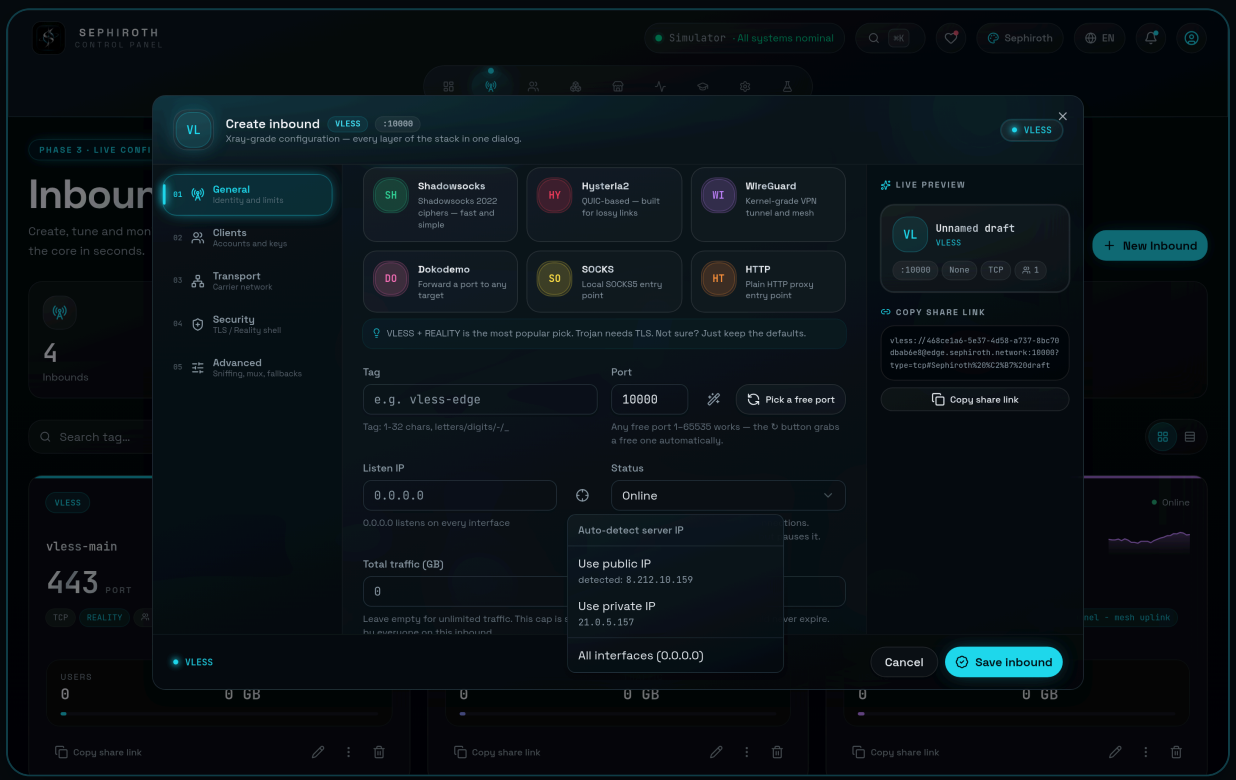

تصویر ۳ منوی تشخیص IP باز است: «استفاده از IP عمومی — تشخیص داده شد»، IP خصوصی و همه‌ی اینترفیس‌ها — مقادیر واقعی از API داخلی `/api/system/server-info` .


⚠ نکته‌ی حرفه‌ای

اگر پشت CDN یا ریورس‌پروکسی هستید، مقدار «گوش‌دادن» را روی `0.0.0.0` یا IP خصوصی بگذارید و فقط آی‌پی/دامنه‌ی عمومی در لینک کلاینت می‌نشیند — فورج این دو مفهوم را از هم جدا نگه می‌دارد.

۰۵ کاربران و اشتراک‌ها

هر کاربر یک **مشترک واقعی** است: سهمیه‌ی ترافیک، روزِ انقضا، محدودیت آی‌پی و چند اینباند هم‌زمان. جدول کاربران نوار مصرف زنده، وضعیت فعال/منقضی و چیپ‌های هوشمند نشان می‌دهد:

- **چیپ پیش‌بینی مصرف:** «≈۴ روز تا سقف ۳.۲۰ گیگ/روز» — نرخ سوختن از تقسیم مصرف به عمر حساب به‌دست می‌آید (بدون جدول تاریخچه)؛ زیر ۷ روز کهربایی و زیر ۳ روز قرمز می‌شود.
- **چرخه‌ی ریست:** سهمیه‌ی هفتگی/ماهانه با کرون داخلی خودکار ریست می‌شود و کاربر منقضی هم‌زمان غیرفعال می‌گردد.
- **ساخت گروهی (Bulk):** ساخت چند کاربر یک‌جا، فعال/غیرفعال‌سازی و حذف گروهی با یک تایید.
- **دسترسی به اینباندها:** هر کاربر می‌تواند روی چند اینباند سوار شود؛ کلید هر سوارشدن (UUID/رمز/فلو) از همان‌جا مدیریت می‌شود.

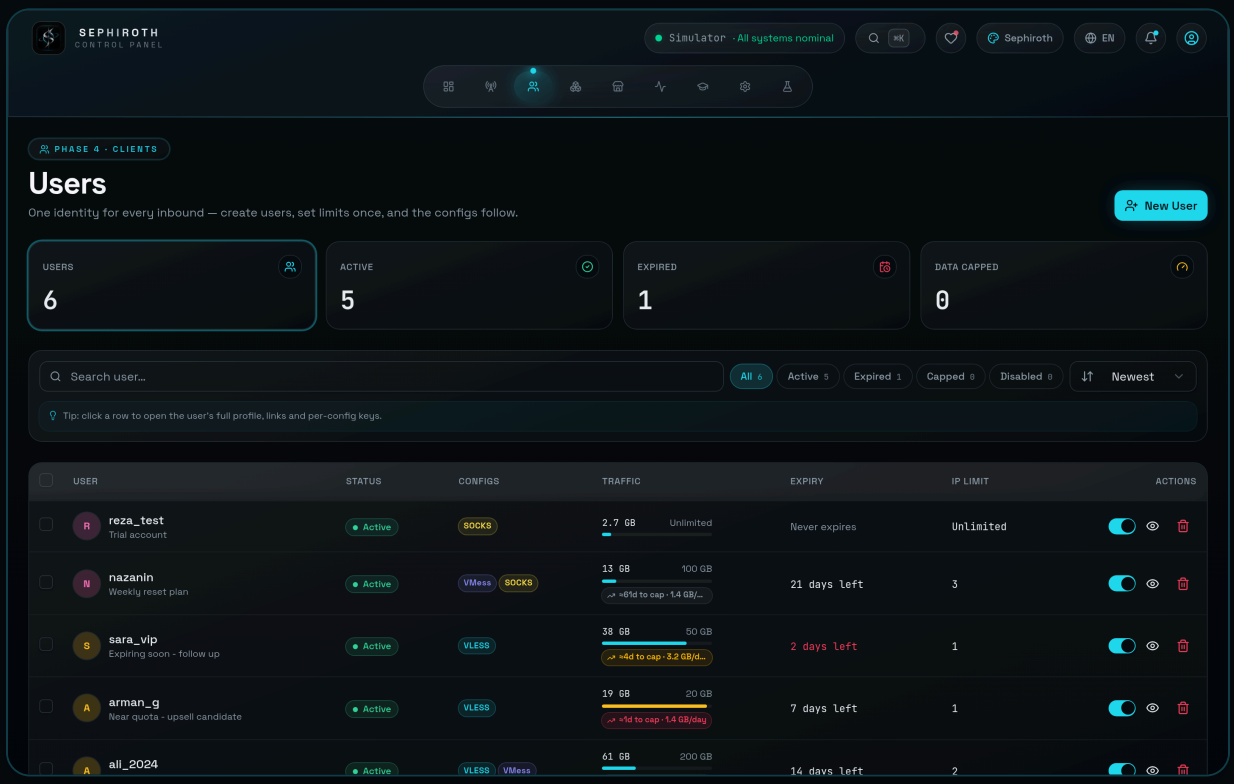


تصویر ۴ جدول کاربران با نوار مصرف، سهمیه/انقضا و چیپ‌های پیش‌بینی «≈N روز تا سقف».

◈ IP-Limit شفاف

محدودیت آی‌پی (`0 = ∞`) در لینک‌ها و خروجی هسته‌ی هر کلاینت ثبت می‌شود و در فیلترها قابل جست‌وجوست؛ اجرای سخت‌گیرانه‌ی قطع خودکار (به سبک fail2ban) در نقشه‌راه است و صادقانه در همین سند اعلام می‌شود.

۰۵ پورتال اشتراک برندشده

هر کاربر یک لینک اشتراک شخصی دارد: `/sub/<subId>`. صفحه‌ی اشتراک یک «پاس مداری» برندشده است — نوار مصرف، روزهای باقی‌مانده و ایمپورت یک‌کلیکی به اپ‌های محبوب. گروه‌های ساب هم چند کاربر را پشت **یک لینک قفل‌دار با رمز** جمع می‌کنند.

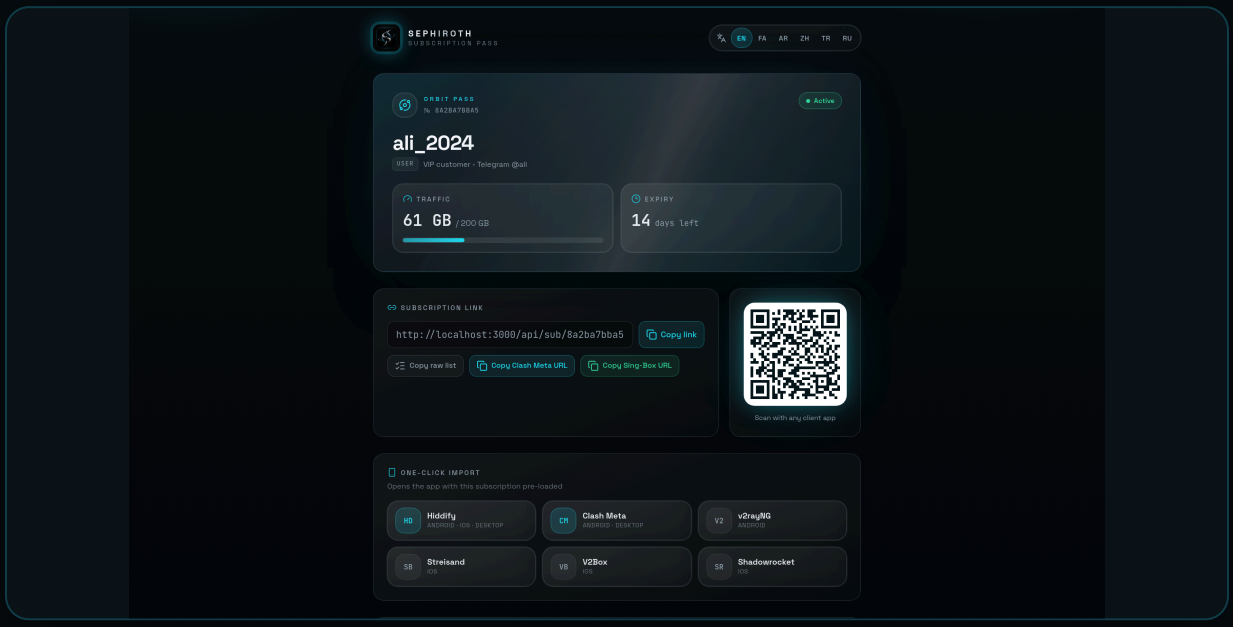

تصویر ۵ پورتال اشتراک کاربر (ORBIT PASS): سهمیه ۶۱ از ۲۰۰ گیگ، ۱۴ روز باقی‌مانده و ایمپورت یک‌کلیکی — با برند سپیروت و امضای EPODONIOS.

فرمت‌های خروجی اشتراک

فرمت	دریافت با	مناسب
URI خام (raw)	`?format=raw`	اشتراک‌گذاری دستی
Base64	`?format=b64`	اکثر اپ‌های v2ray
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	پروفایل کامل v2ray/xray-core

✓ تشخیص خودکار User-Agent

اپ کلاینت خودش را معرفی می‌کند: Clash/Mihomo/Verge/Stash خروجی `YAML` می‌گیرد، sing-box/Hiddify/V2Box خروجی `sing-box`، و بقیه Base64 — بدون هیچ تنظیمی از سمت کاربر.

۰۶ دکتر پیکربندی

دکتر پیکربندی یک **ویژگی منحصربه‌فرد** سپیروت است: یک اسکن ۱۶ نقطه‌ای روی کل پنل که مشکلات را قبل از اینکه کاربر آن‌ها را کشف کند پیدا می‌کند و برای هر مورد «عنوان + توضیح + راه‌حل» می‌دهد. امتیاز از ۱۰۰ محاسبه می‌شود:

```
score = 100 − ۱۲×گرید  →  A تا D خطر − ۵×هشدار − ۱×توجه
```

اینباندها (۸ بررسی)

پروکسی باز SOCKS/HTTP بدون احراز هویت · TLS بدون سرتیفیکیت · REALITY ناقص (/dest/serverNames/shortIds کلید) · fallback خراب · استفاده‌ی مجدد کلید خصوصی WireGuard · پورت ممتاز (<1024) · اینباند منقضی · اینباند خاموش

کاربران (۶ بررسی)


منقضی ولی هنوز فعال · در آستانه‌ی انقضا (≤۳ روز) · سهمیه‌ی پریده · ≥۹۰٪ مصرف · حساب «روح» بدون دسترسی به هیچ اینباند · کاربر سوار بر اینباند خاموش

روتینگ (۲ بررسی)

قاعده‌ی مرده (خروجی ناموجود) و قاعده‌ی خالیِ بی‌شرط — همان‌هایی که بی‌سروصدا ترافیک را می‌بلعند یا همه‌چیز را رد می‌کنند.

خروجی اسکن

حلقه‌ی امتیاز + گرید + چیپ‌های شدت (خطر/هشدار/توجه) و برای هر یافته: توضیح دقیق و دکمه‌ی اصلاح پیشنهادی. همه‌ی متن‌ها در ۶ زبان ترجمه شده‌اند.

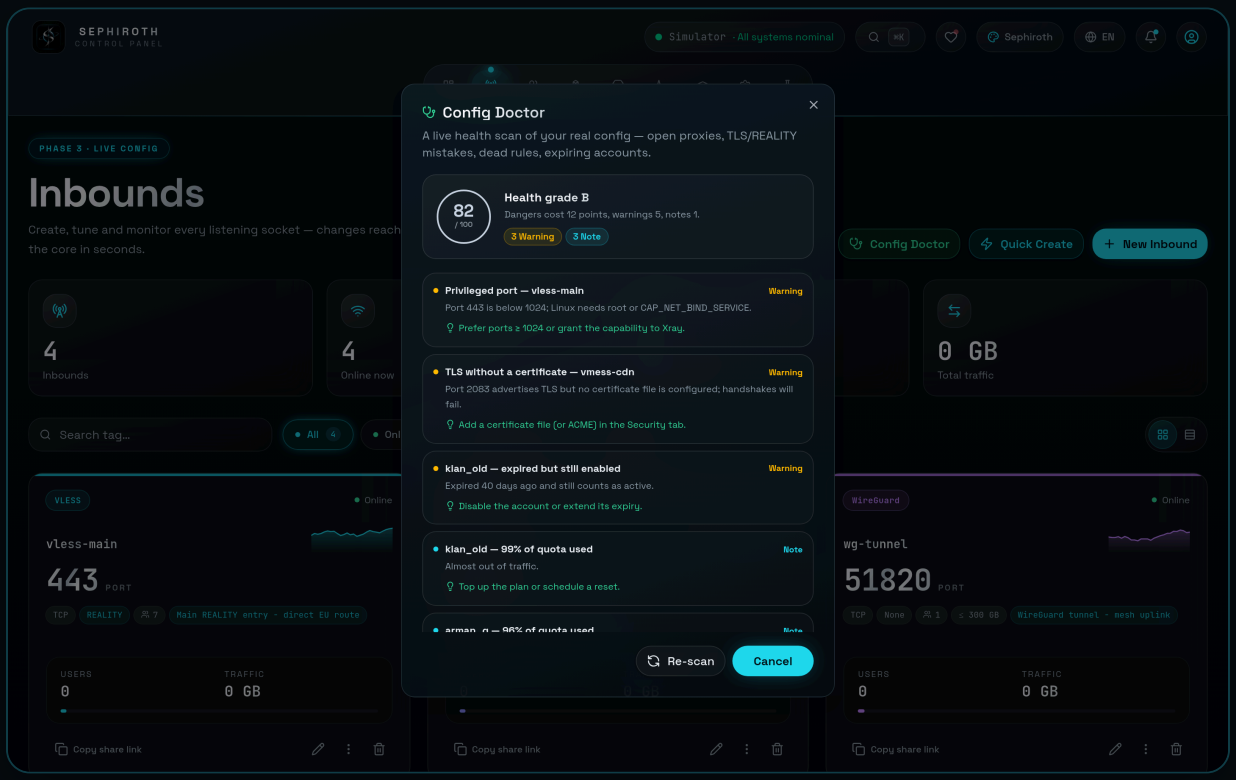


تصویر ۶ دکتر پیکربندی روی یک پنل واقعی: امتیاز ۸۲ (گرید B) با یافته‌های واقعی — پورت ممتاز ۴۴۳، TLS بدون سرت و کاربر منقضی.

۰۷ هسته‌ی واقعی Xray

از v2.4 سپیروت **دو درایور هسته** دارد. پیش‌فرض همان **شبیه‌ساز** است (تله‌متری نمایشی امن، بدون باینری — برای هر میزبانی از جمله هاست‌های قفل‌شده) و **درایور Xray واقعی** به‌صورت opt-in هسته‌ی واقعی را اجرا می‌کند:

قابلیت	شبیه‌ساز (پیش‌فرض)	Xray واقعی (opt-in)
اجرای پروتکل‌ها	تله‌متری شبیه‌سازی‌شده	**اجرای واقعی — ترافیک از پورت واقعی عبور می‌کند**
آمار per-user	نمایشی	**واقعی (دلتای API آمار، پیش‌فرض هر ۱۰ ثانیه، قابل تنظیم ۵–۱۲۰)**
نیازمندی	هیچ	دانلود خودکار باینری از ریلیزهای XTLS/Xray-core (یا مسیر دستی + پین نسخه)
اعتبارسنجی کانفیگ	—	`xray run -test` قبل از هر اجرا
مناسب برای	تست، دمو، هاست محدود	**پروداکشن**

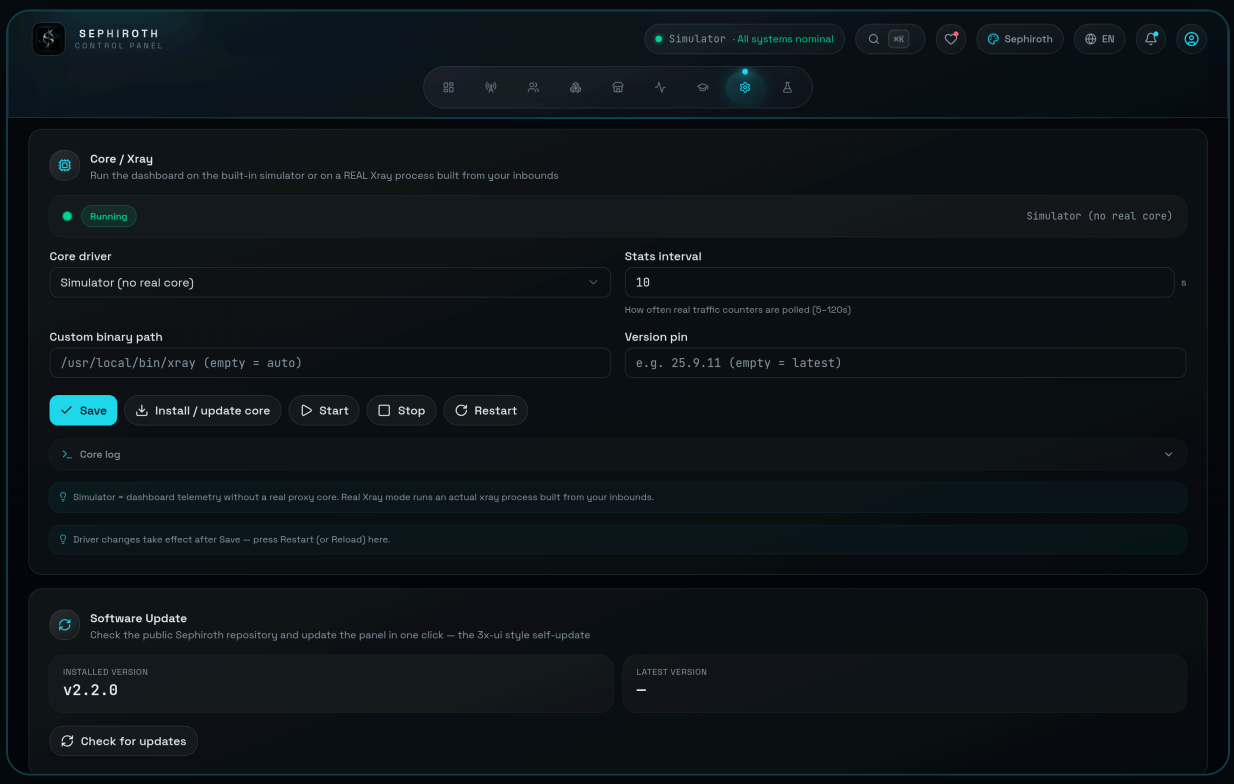

تصویر ۷ کارت «هسته / Xray» در تنظیمات: انتخاب درایور، نصب/شروع/توقف/ری‌استارت، مسیر باینری، پین نسخه و لاگ زنده‌ی جمع‌شونده.

- **ساخت از استور:** کانفیگ از همان اینباندها/کاربرانِ پنل تولید می‌شود؛ درِ API آمار مخفی روی `127.0.0.1` بالا می‌آید.
- **ری‌لود با تغییر:** هر تغییر اینباند/کاربر با تاخیر ~۱.۵ ثانیه اعمال می‌شود؛ هسته فقط اگر هش کانفیگ عوض شده باشد ری‌استارت می‌شود.

۰۸ امنیت

ورود دومرحله‌ای TOTP

پیاده‌سازی صفر-وابستگیِ RFC-6238 (۶ رقمی، پنجره SHA-1، ±۱). ثبت‌نام با QR + کد تایید؛ **فعال/غیرفعال‌کردن دوباره هم کد می‌خواهد** تا نشست دزدیده‌شده نتواند 2FA را خاموش کند. صفحه‌ی ورود بعد از رمز، کد می‌پرسد.

ضد بروت‌فورس

۵ تلاش ناموفق در ۵ دقیقه = قفل شدن آی‌پی با شمارش معکوس زنده روی صفحه‌ی ورود؛ لاگ کامل تلاش‌ها در «فعالیت‌ها».

کلید بازیابی

کلید `SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` فقط یک‌بار نمایش داده می‌شود و هر وقت بخواهید می‌چرخانید — فراموشی رمز دیگر یعنی یک ورود ساده، نه از دست دادن پنل.

نشست‌ها


کوکی httpOnly امضاشده با HMAC؛ «ابطال همه‌ی نشست‌ها» با چرخاندن secret تمام کوکی‌ها را بی‌اعتبار می‌کند. حالت کوکی `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` خودش تشخیص می‌دهد پشت HTTPS هستید یا نه.

بکاپ زمان‌بندی‌شده

هر ۲۴ ساعت یک خروجی JSON کامل در `db/backups/` با نگهداری ۱ تا ۳۰ فایل (قدیمی‌ها حذف می‌شوند) + اجرای فوری، دانلود و حذف از رابط. بکاپ دستی/بازگردانی با تایید `RESTORE` هم دارید.

به‌روزرسانی نرم‌افزار

دکمه‌ی «بررسی → نصب → ری‌استارت» داخل خود پنل: اسکریپت به‌روزرسانی جدا از فرآیند اصلی اجرا می‌شود، وضعیتش در فایل وضعیت منتشر می‌شود و پنل تا ری‌استارت روی کد قبلی به کار ادامه می‌دهد. نصب‌های non-git با CLI قابل به‌روزرسانی‌اند.

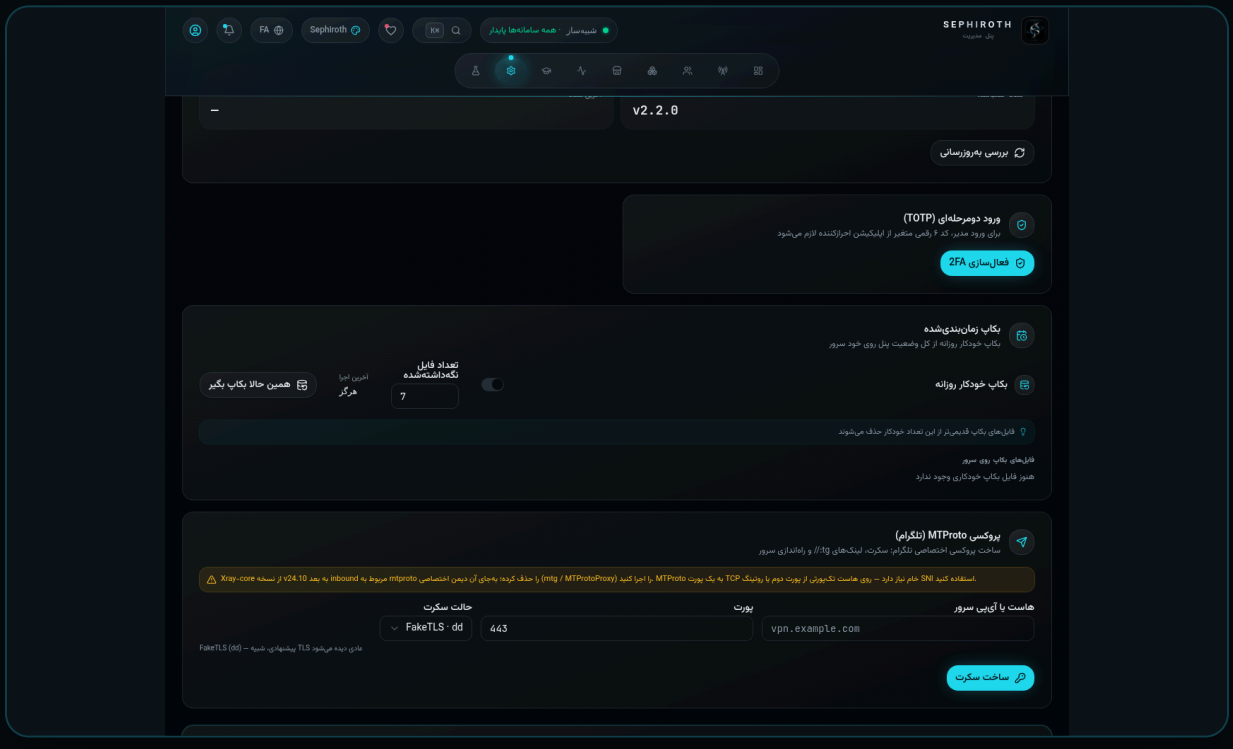

تصویر ۸ خوشه‌ی امنیت/سیستم در تنظیمات (فارسی RTL): به‌روزرسانی نرم‌افزار، ورود دومرحله‌ای، بکاپ زمان‌بندی‌شده و ابزار MTProto.

۰۹ تلگرام

سوال همیشگی «چطور تلگرام را از فیلترینگ رد کنم؟» در خود پنل جواب داده شده — با یک سوییت کامل و یادداشت‌های صادقانه:

۱) سوییت پروکسی SOCKS5

وقتی در فورج یک اینباند **SOCKS5** بسازید، بلوک «پروکسی تلگرام» باز می‌شود و علاوه بر لینک استاندارد، دو لینک بومی تلگرام + QR می‌دهد: `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` و `tg://socks?…` — کاربر فقط یک تپ می‌کند و تلگرام پروکسی را قبول می‌کند.

۲) ابزار MTProto (تنظیمات → سیستم)

برای شبکه‌های خصمانه‌تر، ابزار داخلی «پروکسی MTProto» یک سکرت واقعی می‌سازد: میزبان، پورت و حالت `dd` (استتار با دامنه) یا `plain` را می‌گیرید، سکرت + لینک‌های `tg://proxy` و QR + `t.me/proxy` تحویل می‌گیرید و دستورات آماده‌ی اجرای `mtg v2` (داکر) هم داخل همان کارت هست.

⚠ صداقت فنی — چیزهایی که باید بدانید

۱) SOCKS5 در تلگرام **استتار ندارد** و برای DPI دیده می‌شود؛ در شبکه‌های سختگیرانه از MTProto استفاده کنید. ۲) خود Xray اینباند MTProto را از نسخه‌ی v24.10 حذف کرده — به همین دلیل سپیروت به‌جای ادعای غیرواقعی، ابزار تولید سکرت + دستورات daemon مستقل می‌دهد. ۳) ربات فروش تلگرام هم‌اکنون در فاز پژوهش است و به‌عنوان قدم بعدی در نقشه‌راه (بخش ۱۴) آمده.

داخل فورج

لینک t.me/socks · لینک QR · tg:// · دکمه‌های کپی · یادداشت صادقانه درباره‌ی استتار — همه‌چیز بدون خروج از دیالوگ.

داخل تنظیمات

تولید سکرت MTProto با حالت dd/plain، لینک‌های آماده، دستورات اجرای mtg v2 و توضیح فنی محدودیت‌ها.

۱۰ کسب‌وکار — نماینده‌ها و درگاه‌ها

سپیروت تنها پنل این فهرست مقایسه‌هاست که **سیستم نمایندگی کامل** دارد — چیزی که 3x-ui/Marzban/Remnawave ندارند:

نماینده‌ها (Resellers)

- **نقش دوم با احراز هویت مستقل:** نماینده با کاربری خودش وارد می‌شود و ناوبری فقط «کاربران» را می‌بیند.
- **سهمیه‌ی سخت:** سقف تعداد کاربر و سقف ترافیک تخصیصی — عبور از سهمیه در سطح API (نه فقط رابط) با کد `403` رد می‌شود.
- **لیست اسکوپ‌شده:** نماینده فقط کاربران خودش را می‌بیند و حتی با دست‌کاری درخواست، دسترسی به کاربر بقیه در پاسخ `404` گم می‌شود (بدون لو رفتن وجودش).
- **نوارهای نظارت ادمین:** برای هر نماینده می‌بینید چند کاربر از چند سهمیه و چند گیگ از چند گیگ مصرف شده.

قالب‌های فروش (Sale Templates)

پکیج‌های آماده («Pro 200G»، «Starter 50G»، ...) که در دیالوگ ساخت کاربر به‌صورت چیپ‌های یک‌کلیکی ظاهر می‌شوند و سهمیه/انقضا/آی‌پی‌لیمیت را یک‌جا پر می‌کنند — فروشندگان بدون فکر کردن به اعداد، بسته‌ی درست را می‌سازند.

درگاه‌های پرداخت

درگاه	نوع اتصال
زرین‌پال / IDPay	وب‌هوک — شحن خودکار سهمیه‌ی نماینده
کریپتو USDT (TRC20)	پیکربندی پرداخت کریپتو در همان پنل
کارت‌به‌کارت تلگرام	اتصال کارت‌به‌کارت از طریق تلگرام

> ◆ **پیش‌بینی مصرف = مدیریت فروش**
>
> چیپ‌های «≈N روز تا سقف» برای نماینده‌ها هم معنا دارند: قبل از اینکه مشترکِ سهمیه‌اش تمام شود، می‌دانید کدام حساب‌ها فردا تمدید می‌خواهند — آماده‌سازی فاکتور قبل از قطعی.

۱۱ راه‌اندازی — نصب تک‌خطی و CLI

روی هر سرور لینوکسی (x86_64، Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch و arm64) فقط یک خط:

```
# نصب تعاملی (پورت/کاربری/رمز را می‌پرسد)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# نصب با نسخه‌ی پین‌شده
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.5.0

# نصب بی‌سوال (CI/اسکریپت‌ها) — خروجی: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

اسکریپت چه می‌سازد؟

- `/opt/sephiroth` — سورس + بیلد SPA (vite) و باندل تک‌فایلی (esbuild) `server.cjs`؛ سپس پاک‌شدن node_modules → اجرای صفر-وابستگی.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — پورت تصادفی آزاد (۲۰۵۸۰–۲۱۰۰۰)، **رمز تصادفی ۱۶ نویسه** و `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (اجرای مجدد، مقادیر موجود را حفظ می‌کند).
- **سرویس systemd سخت‌گیرانه:** NoNewPrivileges، ProtectSystem=full، PrivateTmp — و در محیط بدون systemd، حالت daemon با CLI.
- **خلاصه‌ی نصب:** آدرس پنل و رمزها در `install-result.env` با دسترسی ۰۶۰۰ چاپ و ذخیره می‌شود. Node ۲۲ هم اگر نبود نصب می‌شود (NodeSource → مخزن توزیع → تاربال رسمی پین‌شده).

CLI مدیریت — `sephiroth`

```
$ sephiroth          ← منوی تعاملی
  1. Start              6.  Logs (follow)
  2. Stop               7.  Logs (last 100)
  3. Restart            8.  Change Admin Password
  4. Force Restart      9.  Change Panel Port
  5. Status             10. Backup Now
  0. Exit               11. Restore Backup
                        12. Check for Update
                        13. Update Panel
                        14. Uninstall
# یا مستقیم: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

تغییر رمز/پورت از طریق ماژول maint انجام می‌شود (هش scrypt با همان قالب خود پنل)، بکاپ/بازگردانی هم‌قالب با بکاپ‌های داخل پنل است و «بررسی به‌روزرسانی» نسخه را با package.json ریپوی عمومی مقایسه می‌کند.

۱۱ راه‌اندازی — داکر و به‌روزرسانی

ایمیج رسمی چندمرحله‌ای روی `node:22-alpine` ساخته می‌شود: مرحله‌ی اول بیلد esbuild + SPA، مرحله‌ی دوم فقط `server.cjs` + `dist/` — بدون سورس و بدون node_modules. Healthcheck داخلی روی `/api/auth/session` و حجم `/app/db` برای ماندگاری داده.

```
# سریع‌ترین راه
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # یا پین نسخه: :v2.5.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # بعد از اولین ورود عوض کنید!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

تگ‌ها به‌صورت خودکار روی GitHub Actions ساخته و به GHCR پوشیده می‌شوند: `latest` برای main و تگ‌های نسخه‌ی معنایی (`v2.5.0`) — پین کردن نسخه در پروداکشن توصیه می‌شود. اسم کاربری/رمز محیطی فقط در **اولین بوتِ دیتای خالی** seed می‌شود؛ بعد از آن فقط از داخل پنل یا CLI عوضش کنید.

به‌روزرسانی (نصب اسکریپتی)

اجرای دوباره‌ی install.sh = آپدیت بی‌خطر: دیتابیس، env و رمزها دست‌نخورده می‌مانند و سرویس ری‌استارت می‌شود. داخل پنل هم دکمه‌ی به‌روزرسانی (بخش ۰۸) هست. حالت non-git: دانلود زیپ + تعویض `server.cjs`.

حذف کامل

`sephiroth uninstall` با دو تایید: سرویس و فایل‌ها پاک می‌شوند؛ حذف دیتا (db) اختیاری و جداگانه پرسیده می‌شود.


⚠ چک‌لیست بعد از نصب

۱) رمز پیش‌فرض را عوض کنید (پروفایل → امنیت). ۲) کلید بازیابی را جایی امن ذخیره کنید. ۳) 2FA را فعال کنید. ۴) یک بکاپ دستی بگیرید تا بازگردانی را یک‌بار تمرین کرده باشید. ۵) روی پروداکشن، درایور Xray واقعی را از کارت «هسته» فعال کنید.

۱۲ پنل در ۶ زبان

رابط پنل، پورتال اشتراک، Toastها، دیالوگ‌ها و حتی متن‌های دکتر پیکربندی در **۶ زبان** با توازن کامل ترجمه شده‌اند (بررسی خودکار: صفر کلید گم‌شده و صفر ناهم‌خوانی placeholder در هر ۶ زبان):

زبان	کد	جهت	نکته
فارسی	`fa`	RTL	نیم‌فاصله‌ها و ارقام فارسی استاندارد
العربية	`ar`	RTL	اصطلاح‌ها یکدست (نقاط الدخول، الموزّع…)
English	`en`	LTR	زبان مرجع
中文	`zh`	LTR	پرانتزهای تمام‌عرض و نگارش چینی روان
Türkçe	`tr`	LTR	ترمینولوژی یکدست (Giriş / Sorgula…)
Русский	`ru`	LTR	اصطلاحات فنی بومی‌سازی‌شده

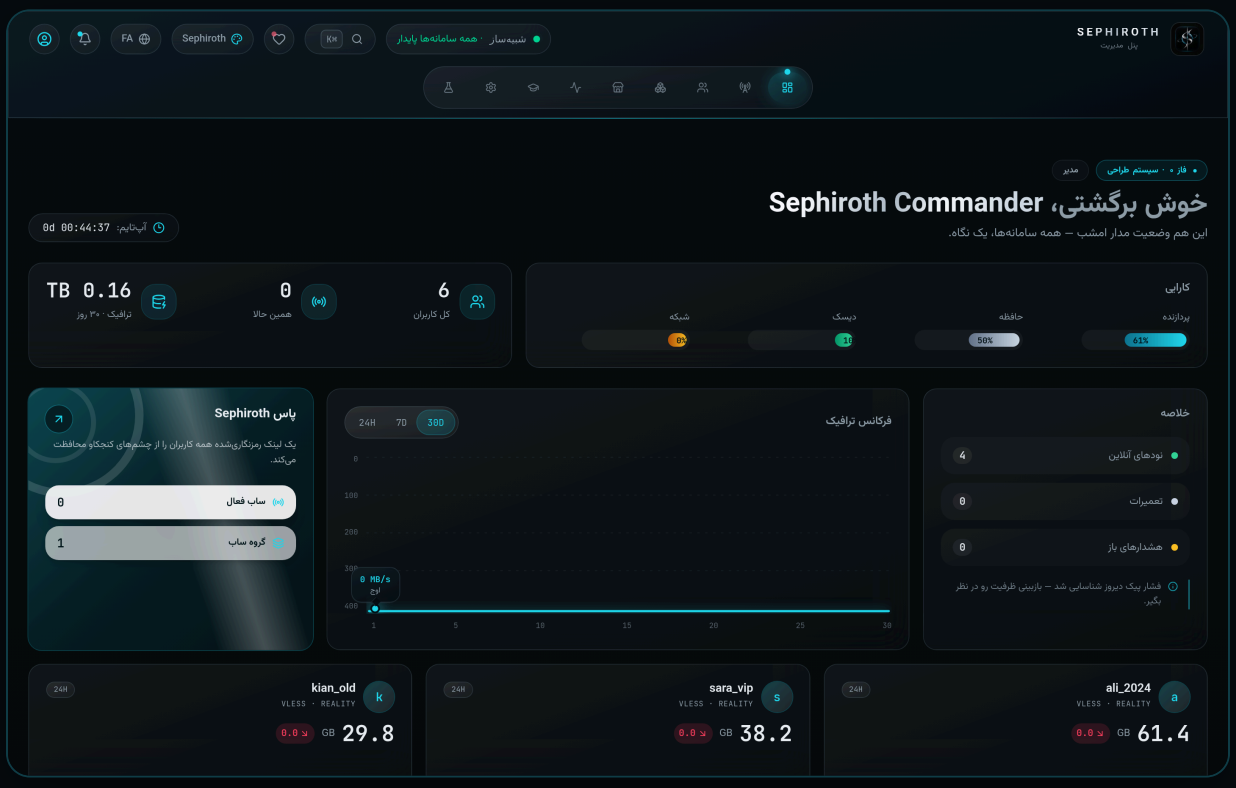

تصویر ۹ داشبورد در حالت فارسی — آینه‌سازی کامل RTL: گوج‌ها، چارت‌ها، ناوبری و فید زنده.

◈ RTL واقعی، نه صرفاً راست‌چین

جهت صفحه با Radix DirectionProvider از ریشه تزریق می‌شود؛ یعنی دیالوگ‌ها، دراپ‌داون‌ها، تولتیپ‌ها و حتی Toastها هم آینه می‌شوند. اعداد فنی (پورت، نسخه، لینک‌ها) داخل بلوک‌های `dir=ltr` می‌مانند تا خوانا بمانند.

۱۲ موبایل و ریسپانسیو

هر ۱۳ نمای پنل در عرض ۳۹۰ پیکسل هم بازطراحی شده است: جدول‌ها به کارت‌های انباشته تبدیل می‌شوند، نوار بالا جمع می‌شود و دیالوگ‌های بزرگ (مثل فورج) به پیمایش عمودی با فیلدهای تمام‌عرض می‌روند — در هر دو جهت LTR و RTL، بدون سرریز افقی (با بازرسی خودکار چیدمان تست شده است).



تصویر ۱۰ داشبورد موبایل (انگلیسی)



تصویر ۱۱ فورج موبایل — فارسی RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

جست‌وجوی سراسری و پالت فرمان `Ctrl+K` روی موبایل هم در دسترس است؛ جابه‌جایی بین نماها از همان ناوبری بالایی و دکمه‌های اکشن سریع داشبورد.

QA AUTOMATICO

یک ممیز چیدمان (سرریز، هم‌پوشانی، برش متن) همه‌ی نماها را در EN/FA و ۱۲۸۰px/۳۹۰px اسکن می‌کند — همان ممیزی که این کاتالوگ هم رد شده است.

۱۳ رفع اشکال · پرسش‌های متداول

پرسش	پاسخ کوتاه
«پورت اشغال است» می‌گیرم	در فورج دکمه‌ی چوب‌دان ✦ را بزنید تا اولین پورت آزاد پیشنهاد شود؛ برای بررسی دستی: `ss -tlnp | grep <port>`
دانلود باینری Xray ناموفق است	در کارت «هسته» مسیر باینری را دستی بدهید یا نسخه را پین کنید؛ تا آن موقع پنل با شبیه‌ساز به کار عادی ادامه می‌دهد.
اعداد ترافیک شبیه‌ساز با واقعی فرق دارد؟	بله — شبیه‌ساز تله‌متری نمایشی است. آمار واقعی per-user فقط از درایور Xray واقعی (بخش ۰۷) می‌آید.
رمز ادمین را فراموش کردم	از سرور: `sephiroth` → گزینه ۸ (تغییر رمز)؛ یا در صفحه‌ی ورود «کلید بازیابی» را استفاده کنید.
بکاپ را چطور برگردانم؟	تنظیمات → بازگردانی → فایل JSON + تایید `RESTORE`؛ یا روی سرور: `sephiroth` → گزینه ۱۱. بازگردانی در یک تراکنش انجام می‌شود و کاربر ادمین دست‌نخورده می‌ماند.
HTTPS را چطور فعال کنم؟	ریورس‌پروکسی (Nginx/Caddy) با TLS بگذارید؛ کوکی امن حالت `auto` دارد و با `x-forwarded-proto` خودش Secure می‌شود.
فقط یک پورت دارم (هاست رایگان)	پیش‌تنظیم «ترکیب یک‌پورت» (بخش ۰۳) را بسازید: چند پروتکل با fallback روی یک پورت + پنل روی `/panel`.
پنل بعد از تغییر، باز هم کد قدیمی را اجرا می‌کند	طبیعی است — به‌روزرسانی درون‌پنلی تا «ری‌استارت» صبر می‌کند تا نشست‌ها نپرد؛ دکمه‌ی ری‌استارت را بزنید.

✓ جعبه‌ابزار عیب‌یابی سریع

`sephiroth logs` برای لاگ سرویس · `sephiroth status` برای وضعیت · لاگ زنده‌ی هسته در کارت «هسته / Xray» · گزارش دکتر پیکربندی برای پاک‌سازی پیکربندی · فید «فعالیت‌ها» برای اینکه چه‌کسی چه‌کاری کرده.

۱۴ نقشه راه · پایان

تحویل‌شده تا v2.5.0

✓ فورج با REALITY و پیش‌نمایش زنده · ✓ دکتر پیکربندی ۱۶نقطه‌ای · ✓ درایور Xray واقعی · ✓ 2FA (TOTP) · بکاپ زمان‌بندی‌شده · ✓ به‌روزرسانی درون‌پنلی · ✓ سوییت تلگرام SOCKS5 + ابزار ۵ · MTProto فرمت اشتراک + پورتال برندشده · ✓ نمایندگی/قالب فروش/درگاه‌ها · ✓ ۶ تم · ۶۰ زبان (RTL) · ✓ سوییت نصب (CLI + install.sh + داکر + GHCR) · ✓ تشخیص خودکار IP/پورت آزاد

در جلو

- **ربات فروش تلگرام** — فروش و تمدید خودکار داخل تلگرام (پژوهش انجام شده؛ منتظر تصمیم نهایی).
- **چند-نودی** — همگام‌سازی اینباندها بین چند سرور.
- **گواهی ACME** — صدور/تمدید خودکار Let's Encrypt داخل پنل.
- **اجرای IP-Limit** — قطع خودکار به سبک fail2ban روی اینباندهای واقعی.

SEPHIROTH · v2.5.0

سپیروت یک پروژه‌ی **متن‌باز تحت مجوز MIT** است — آن را فورک کنید، تغییر دهید و در پروژه‌ی خودتان استفاده کنید. اگر برایتان مفید بود، از دکمه‌ی «حمایت از Sephiroth» داخل پنل یا ستاره‌ی گیت‌هاب دلگرم‌مان کنید.

سلب مسئولیت: این پنل برای استفاده‌ی شخصی و آموزشی منتشر می‌شود؛ مسئولیت هرگونه استفاده‌ی نابجا با کاربر است. تمام تصاویر این کاتالوگ از نسخه‌ی واقعی v2.5.0 گرفته شده و هیچ اطلاعات خصوصی‌ای در آن نیست.

ساخته‌شده با ♥ توسط EPODONIOS · github.com/Epodonios/Sephiroth