SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

Полная книга Sephiroth

CATALOG · v2.5.0

6 Абана 1405 — октябрь 2026

Официальный иллюстрированный каталог панели управления Xray нового поколения: от сборки конфигов в Forge и Config Doctor до реального ядра Xray, двухфакторной защиты, реселлерского бизнеса и полного комплекта установки. Всё — с настоящими скриншотами самой панели.

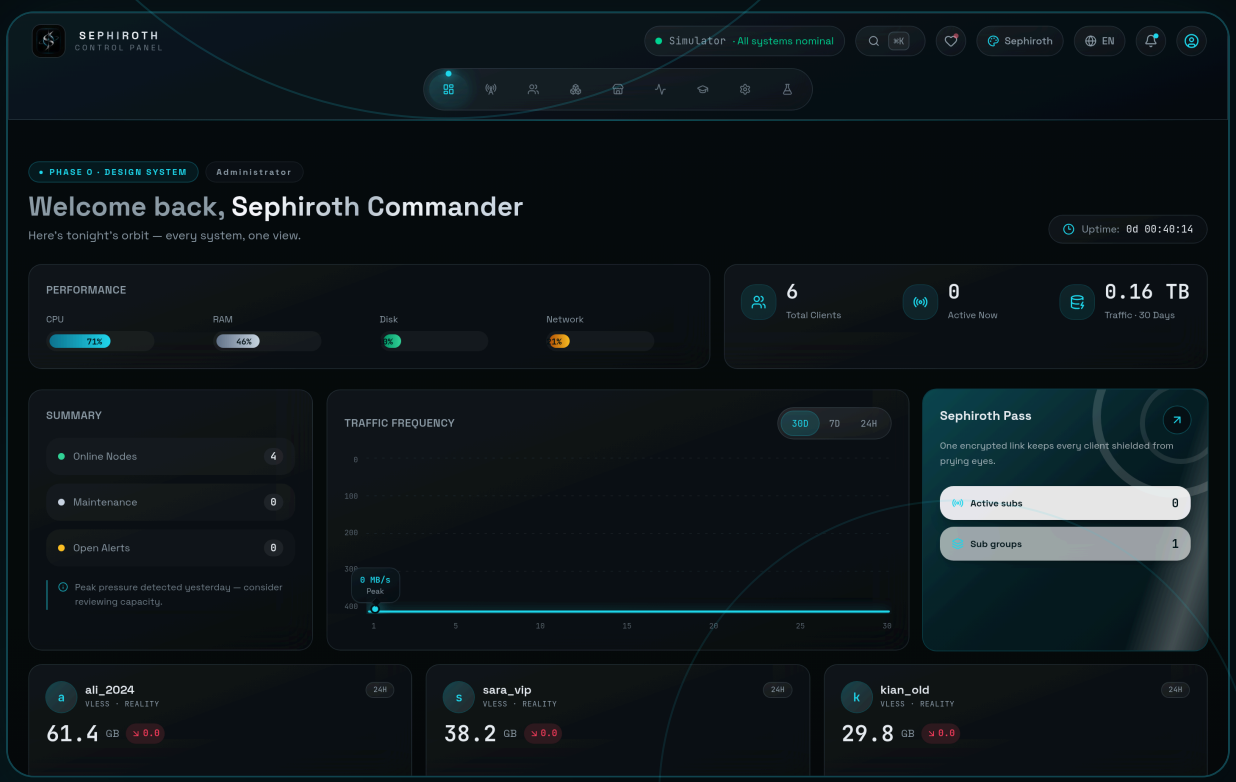


TABLE OF CONTENTS

Оглавление

01 **Введение — что такое Sephiroth?** 3

02 **Архитектура панели** 4

03 **Протоколы и транспорты** 5

04 **Создание inbound в Forge** 6

05 **Пользователи и подписки** 8

06 Config Doctor 10

07 **Реальное ядро Xray** 11

08 **Безопасность** 12

09 Telegram 13

10 **Бизнес — реселлеры и шлюзы** 14

11 **Развёртывание — установка, CLI, Docker** 15

12 **Панель на 6 языках** 17

13 **Устранение неполадок · FAQ** 19

14 **Дорожная карта · Финал** 20

◈ Об этом каталоге

Все изображения в этой книге — настоящие скриншоты самой панели (v2.5.0; отдельных светлой/тёмной версий нет — дизайн-язык «обсидиан + стеклянный циан» един во всех 6 темах). В документе нет ни паролей, ни адресов серверов, ни личных данных.

FORMAT

Вертикальный PDF, 720×1020

20 страниц · 11 реальных скриншотов панели · полный текст на русском (LTR)

AUDIENCE

Администраторы серверов, продавцы конфигов, энтузиасты self-hosting и все, кому нужна полноценная, аккуратная панель Xray.

SECTION 01 — INTRODUCTION

01 Введение — что такое Sephiroth?

Sephiroth — полноценная панель управления для **Xray**: inbound-ы, пользователи и подписки, живая статистика, безопасность и бэкапы — всё в **едином процессе Node.js**. Ни MySQL, ни Postgres не нужны; данные хранятся в одном атомарном JSON-файле, и интерфейс обслуживается с того же порта.

DESIGN LANGUAGE

Обсидиан + стеклянный циан

Фон `#060b0f` с акцентом `#22d8ee`; стеклянные карточки, орбитальные кольца и звёздное поле — фирменный стиль, единый во всех 6 темах.

THEMES ×6

6 тёмных тем

Sephiroth · Jenova · Masamune · Terminal · OLED · One-Winged

LANGUAGES ×6

Персидский · English · Арабский · 中文 · Türkçe · Русский


Полный автоматический RTL для персидского и арабского (включая диалоги и Toast-уведомления); смена языка из верхней панели, без перезагрузки.

ZERO-DEP RUNTIME

Без node_modules

В production весь бэкенд собирается в однофайловый бандл (`server.cjs`) — идеально для небольших хостов с одним портом.


Sephiroth создан для **администраторов личных серверов**, которым нужен точный контроль, для **продавцов**, которым нужны реселлерская система и платёжные шлюзы, и для **любителей self-hosting**, которым хочется красивую, лёгкую панель на своём языке — с живой телеметрией Socket.IO, палитрой команд `Ctrl+K` и встроенным полевым справочником.

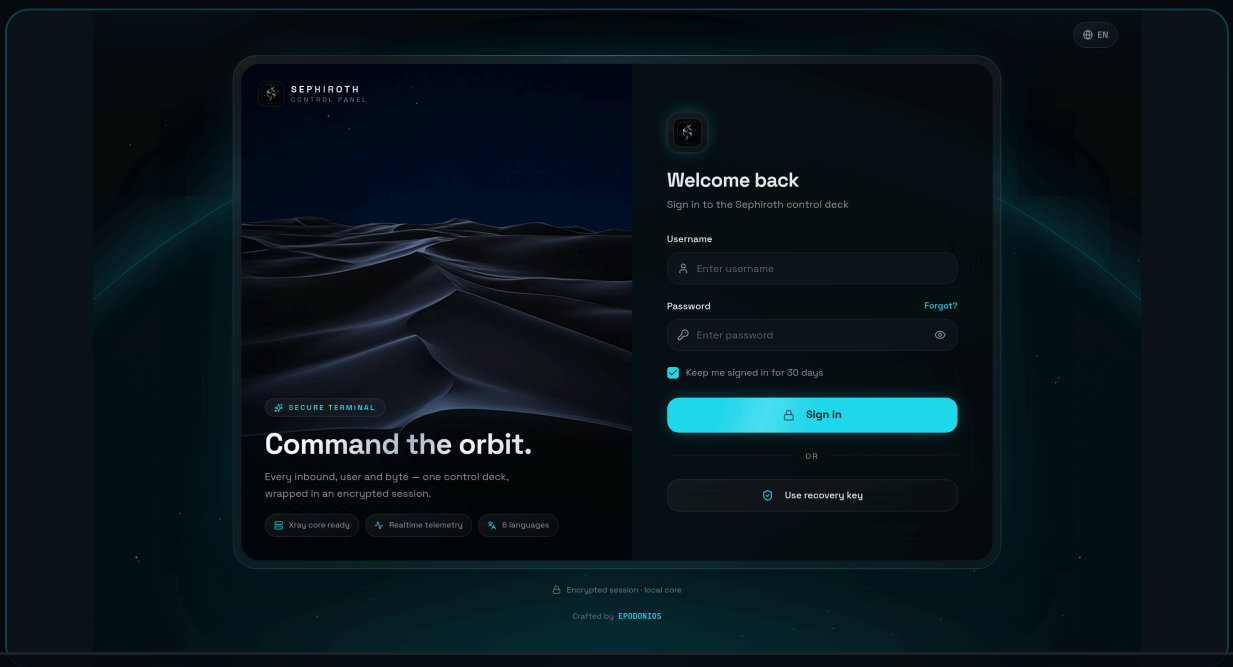

SECTION 02 — ARCHITECTURE

02 Архитектура панели

Вся панель — **один процесс**: сервер Express (REST API) обслуживает тот же порт, на котором работает собранный React-интерфейс (SPA), а Socket.IO рассылает живую телеметрию (CPU/RAM/диск, состояние inbound-ов, события). У сетевого ядра два режима: **Симулятор** (по умолчанию; безопасный, без бинарников) или **реальный драйвер Xray** (подробно в разделе 07).

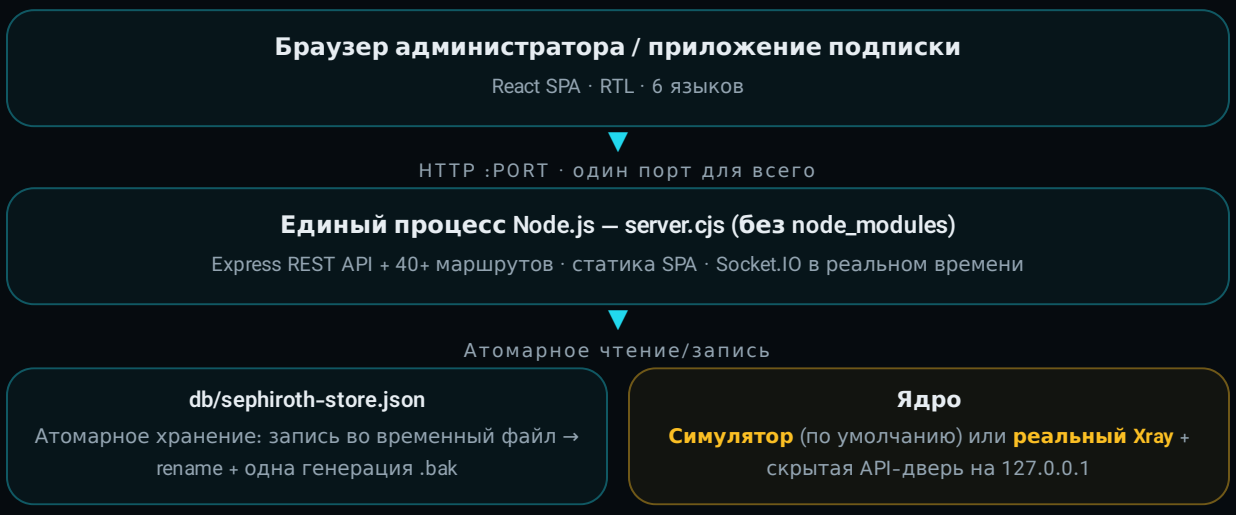

ATOMIC JSON STORE

Каждое изменение мгновенно и атомарно попадает на диск (запись во временный файл → rename); сбой стоит максимум последней операции, но не всей базы.

LIVE BY SOCKET.IO

Датчики CPU/RAM/диска, полосы трафика inbound-ов и лента событий обновляются живыми событиями — без перезагрузки страницы.

Варианты развёртывания

Способ	Для чего	Примечание
install.sh одной строкой	Linux VPS/выделенный сервер (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	systemd + CLI `sephiroth` + случайные порт и пароль
Docker / Compose	Docker-серверы и CI	Официальный образ `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
Ручной запуск	Разработка и тесты	`node server.ts` или бандл `server.cjs`
Хостинг с одним портом	Бесплатные application-хостинги (в духе Pterodactyl)	Бандл без node_modules + порт из `SERVER_PORT`

◈ Почему один процесс?

Один порт, один процесс, один файл данных — на всём, где есть Node: от VPS на 512 МБ до контейнера на 308 МБ у бесплатного хостинга.

03 Протоколы и транспорты

Forge в Sephiroth комбинирует **9 входных протоколов**, **5 транспортов** и **3 уровня защиты**; ссылка подписки, QR и вывод ядра собираются из этой комбинации автоматически.

Протокол	Характер и применение
VLESS	Современный и лёгкий; поддержка flow `xtls-rprx-vision` — золотая пара с REALITY
VMess	Классика, работает везде; хорош для CDN и WebSocket
Trojan	Маскируется под обычный HTTPS-трафик
Shadowsocks	Просто и быстро; известные шифры
Hysteria2	На базе QUIC/UDP — для сетей с задержками и потерями пакетов
WireGuard	Классический туннель с приватным/публичным ключом и настраиваемым MTU
SOCKS5 / HTTP	Локальный прокси с опциональной авторизацией — включая «прокси для Telegram» (раздел 09)
Dokodemo-door	Прозрачный порт для перенаправления трафика (он же скрытая API-дверь ядра)

TRANSPORTS

TCP + header · WebSocket · gRPC · HTTPUpgrade · XHTTP

С path/host/serviceName и early-data для каждого.

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

ALPN, fingerprint ×9 (chrome/firefox/safari/…), uTLS; REALITY с dest, serverNames, shortIds и внутренней парой ключей.

Fallbacks и пресет «Комбо на одном порту»

Каждый TLS-inbound может иметь **fallback** (dest/alpn/path) — так устроен **пресет «один порт»**: несколько протоколов на **одном общем порту** (например, 443) плюс путь `/panel` для самой панели. Для хостов, выдающих лишь один порт, этот пресет решает всю проблему.

✓ Сборка ядра офлайн

Всё, что вы собрали в Forge, драйвер ядра (раздел 07) превращает в настоящий конфиг Xray — streamSettings, REALITY, sniffing (http/tls/quic/fakerd), mux и fallbacks без ручной правки JSON.

04 Создание inbound в Forge

«Forge» — диалог создания/редактирования inbound-а; умная форма, которая прямо во время ввода **собирает ссылку подписки и QR вживую** в боковой панели рядом. Порядок работы:

1. Выберите **протокол** (9 вариантов; каждый поясняется прямо под полем).
2. Во вкладке **General**: тег, порт и адрес прослушивания — с двумя волшебными кнопками, представленными ниже.
3. Вкладки **Transport** и **Security**: транспорт + none/TLS/REALITY со всеми деталями (SNI, ALPN, fingerprint, shortId и т.д.).
4. В расширенном режиме: **Fallbacks** как настоящий массив и **Sniffing/Mux**.
5. Сохранить → inbound встаёт в сеть карточек с полосой трафика и чипами ограничений; клиентов добавляйте там же.

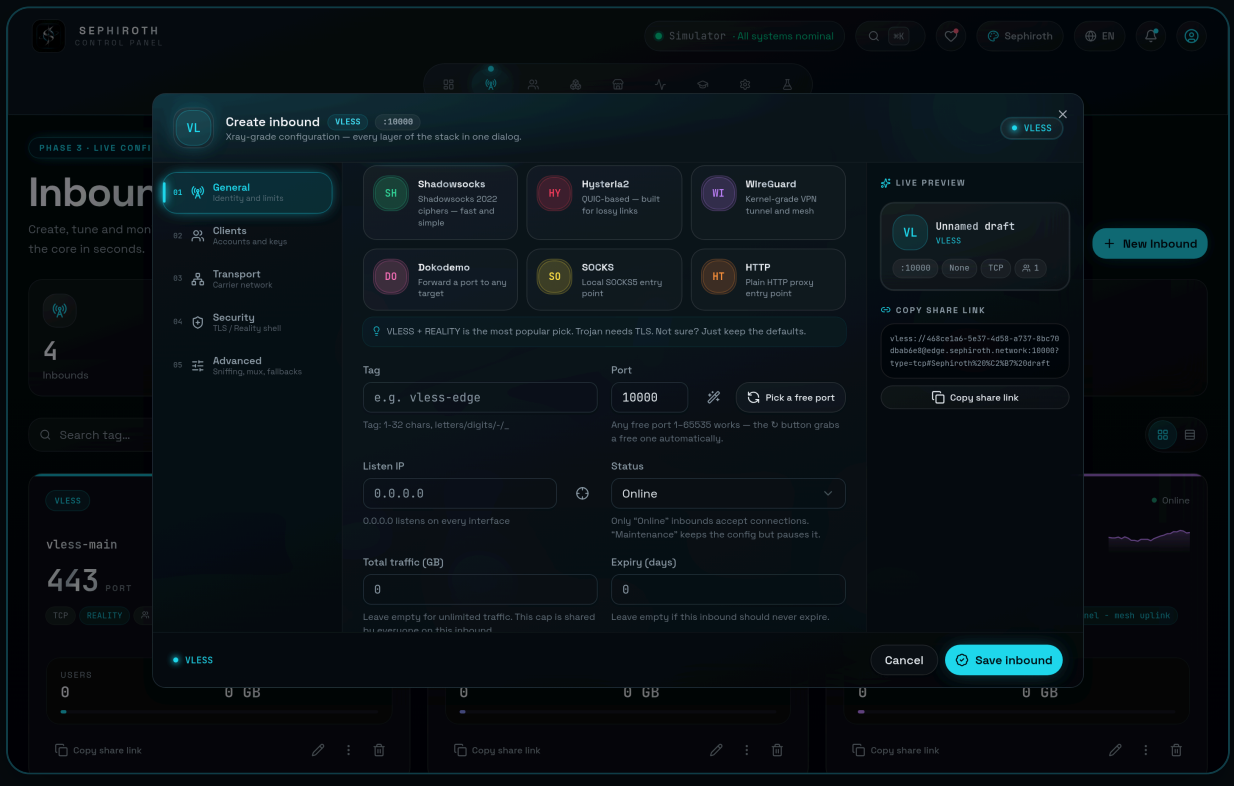


Рис. 2 Forge на вкладке General (протокол VLESS) — живой предпросмотр ссылки подписки в боковой панели и кнопки определения IP и свободного порта рядом с полями.

Быстрое создание (Quick Create)

Если не хочется возиться с формой, нажмите один из готовых пресетов в сетке «Быстрого создания»: `VLESS + REALITY :443` `VMess + WS + TLS` `Локальный SOCKS5` `Комбо на одном порту` и другие — покажется сводка настроек, подтверждаете — и готово.

04 Автоопределение IP и свободного порта

Две маленькие кнопки в Forge избавляют от классических бед «ссылка не работает»:

✛ SERVER-IP AUTO-DETECT

Рядом с полем «listen»: меню с **определённым публичным IP**, приватными IP и `0.0.0.0`. Публичный IP приходит от echo-сервисов (с кэшем на 10 минут) — и главное: при выборе **ссылка подписки в тот же момент** переключается на реальный IP, чтобы `0.0.0.0` никогда не просочился в клиентскую ссылку.

✦ FREE-PORT WAND

Рядом с полем «порт»: волшебная палочка, предлагающая **первый свободный порт** (порт панели +1 и +2, затем 8443/443/2053/2087/2096/8880). Ошибок «порт занят» и дублирующихся портов больше нет.

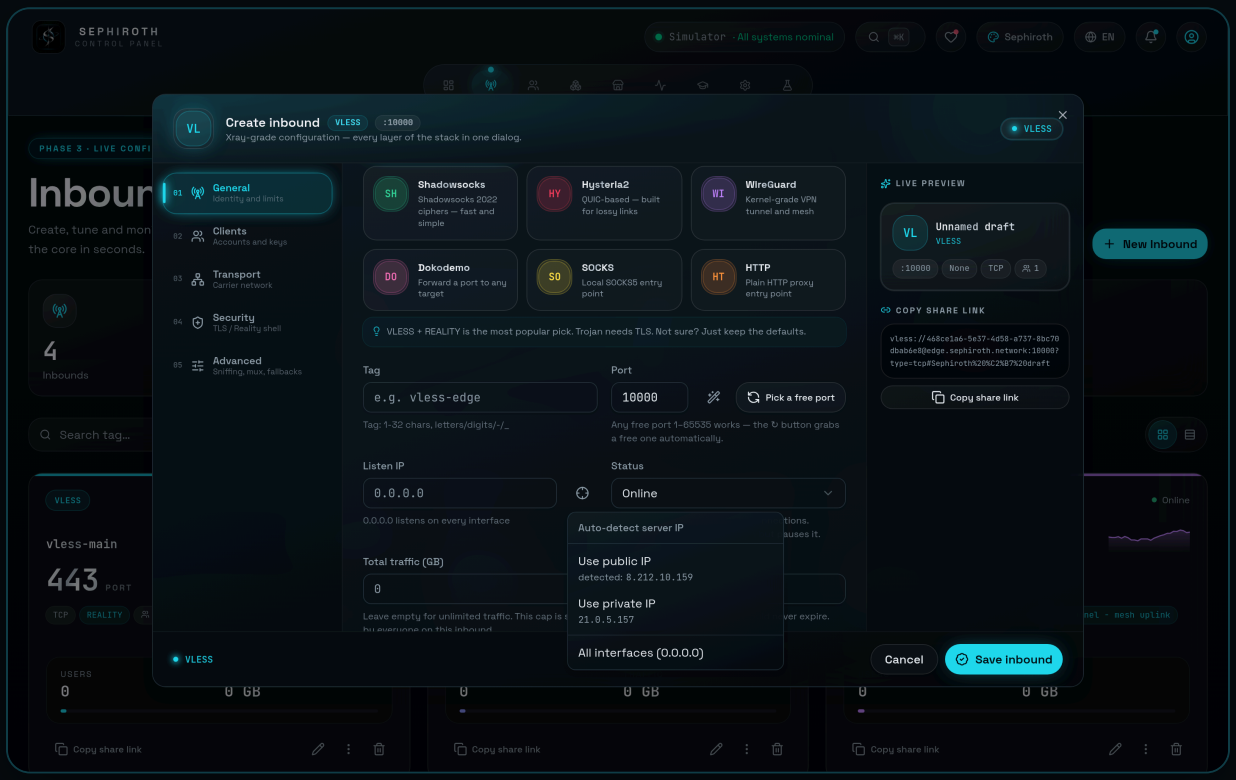


Рис. 3 Меню определения IP открыто: «Использовать публичный IP — определён», приватные IP и все интерфейсы — реальные значения из внутреннего API `/api/system/server-info`.

⚠ Совет профессионала

Если вы за CDN или обратным прокси, поставьте «listen» в `0.0.0.0` или приватный IP — в клиентских ссылках окажется только публичный IP/домен; Forge держит эти два понятия раздельно.

05 Пользователи и подписки

Каждый пользователь — **настоящий подписчик**: квота трафика, день истечения, лимит IP и несколько inbound-ов одновременно. Таблица пользователей показывает живую полосу расхода, статус активен/истёк и умные чипы:

- **Чип прогноза расхода:** «≈4 дня до лимита · 3,2 ГБ/день» — скорость сжигания = расход, делённый на возраст аккаунта (таблица истории не нужна); ниже 7 дней — янтарный, ниже 3 — красный.
- **Цикл сброса:** недельные/месячные квоты сбрасываются встроенным cron автоматически, и истёкший пользователь одновременно деактивируется.
- **Массовое создание:** создание нескольких пользователей сразу, включение/отключение и удаление пачкой с одним подтверждением.
- **Доступ к inbound-ам:** пользователь может сидеть на нескольких inbound-ах; ключ каждой посадки (UUID/пароль/flow) управляется там же.

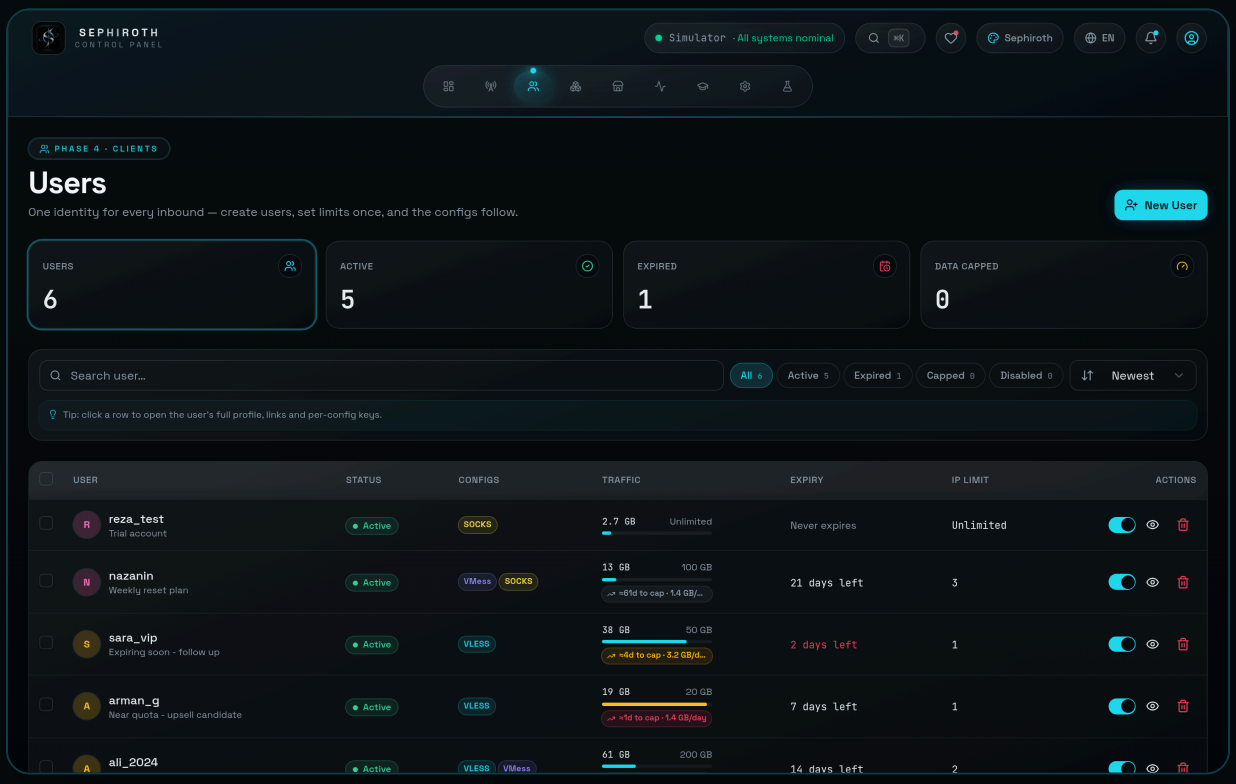


Рис. 4 Таблица пользователей с полосами расхода, квотой/сроком и чипами прогноза «≈N дней до лимита».

◈ Прозрачный IP-Limit

Лимит IP (`0 = ∞`) фиксируется в ссылках и в выводе ядра каждого клиента и ищется в фильтрах; жёсткое отсечение с автосрезом (в духе fail2ban) — в дорожной карте, и об этом честно сказано прямо в этом документе.

05 Брендированный портал подписки

У каждого пользователя своя ссылка подписки: `/sub/<subId>`. Страница подписки — брендированный «орбитальный пропуск»: полоса расхода, оставшиеся дни и импорт в один клик в популярные приложения. Саб-группы собирают нескольких пользователей за **одной ссылкой с паролем**.

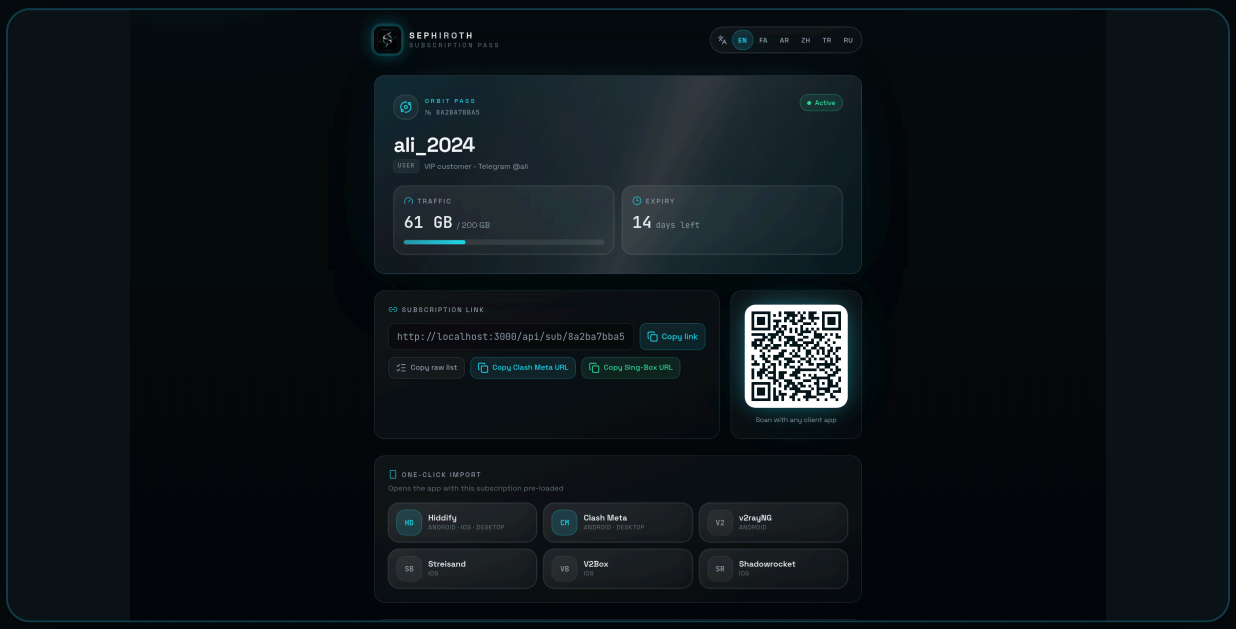


Рис. 5 Портал подписки пользователя (ORBIT PASS): квота 61 из 200 ГБ, осталось 14 дней и импорт в один клик — с брендом Sephiroth и подписью EPODONIOS.

Форматы вывода подписки

Формат	Получить через	Подходит для
Сырой URI (raw)	`?format=raw`	Ручное распространение
Base64	`?format=b64`	Большинство v2ray-приложений
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	Полный профиль v2ray/xray-core

✓ Автоопределение User-Agent

Приложение-клиент само называет себя: Clash/Mihomo/Verge/Stash получают вывод `YAML`, sing-box/Hiddify/V2Box — `sing-box`, остальные — Base64 — без каких-либо настроек со стороны пользователя.

06 Config Doctor

Config Doctor — **уникальная функция** Sephiroth: 16-точечное сканирование всей панели, которое находит проблемы раньше пользователей и к каждому случаю даёт «заголовок + пояснение + решение». Балл считается из 100:

```
score = 100 − 12×опасность − 5×предупреждение − 1×внимание  →  оценка от A до D
```

Inbound-ы (8 проверок)

Открытый SOCKS/HTTP-прокси без авторизации · TLS без сертификата · неполный REALITY (dest/serverNames/shortIds/ключи) · сломанный fallback · повторное использование приватного ключа WireGuard · привилегированный порт (<1024) · истёкший inbound · выключенный inbound

Пользователи (6 проверок)

Истёкший, но всё ещё активный · на пороге истечения (≤3 дней) · исчерпанная квота · ≥90% расхода · «призрачный» аккаунт без доступа ни к одному inbound-у · пользователь на выключенном inbound-е

Маршрутизация (2 проверки)

Мёртвое правило (несуществующий outbound) и пустое безусловное правило — те, что молча глотают трафик или отклоняют всё.

Результат сканирования

Кольцо баллов + оценка + чипы серьёзности (опасность/предупреждение/внимание) и для каждой находки — точное пояснение и кнопка предлагаемого исправления. Все тексты переведены на 6 языков.

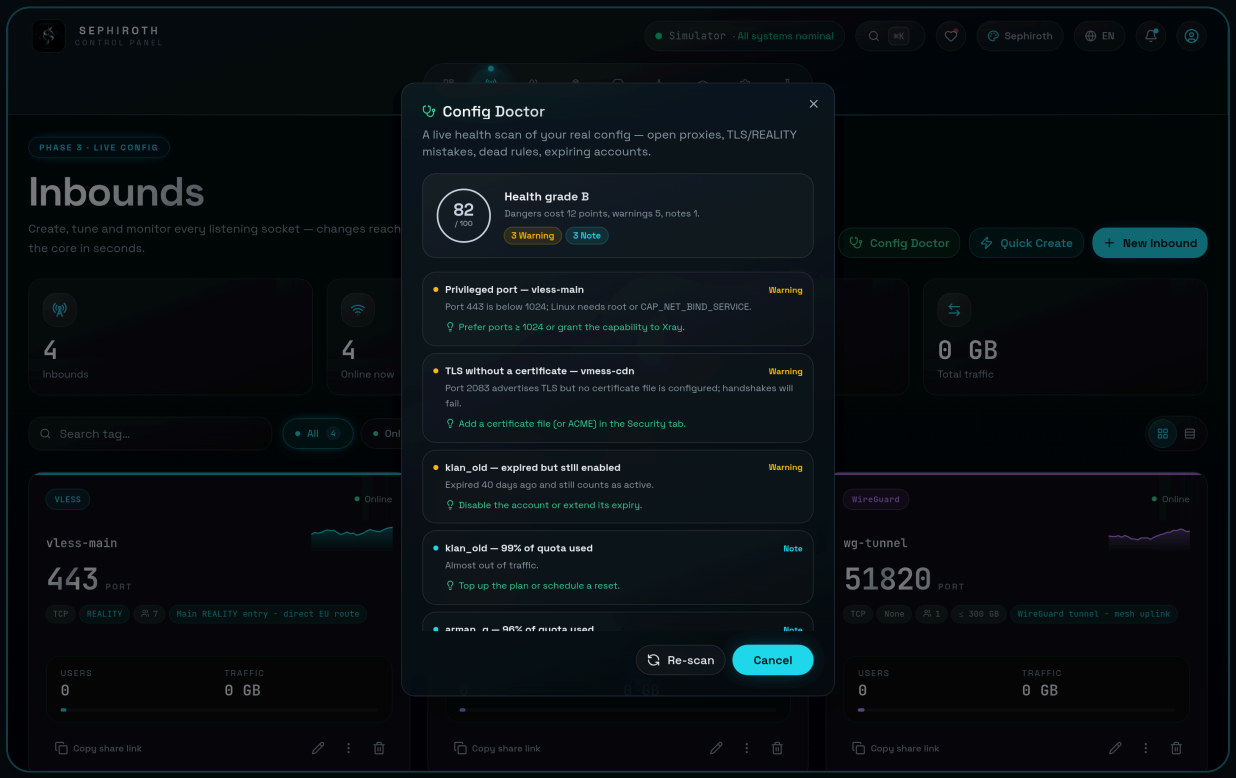


Рис. 6 Config Doctor на реальной панели: балл 82 (оценка B) с реальными находками — привилегированный порт 443, TLS без сертификата и истёкший пользователь.

07 Реальное ядро Xray

Начиная с v2.5.0 у Sephiroth **два драйвера ядра**. По умолчанию — **Симулятор** (безопасная показательная телеметрия, без бинарников — для любого хостинга, включая заблокированные хосты), а **реальный драйвер Xray** опционально запускает настоящее ядро:

Возможность	Симулятор (по умолчанию)	Реальный Xray (opt-in)
Выполнение протоколов	Симулированная телеметрия	**Реальное выполнение — трафик идёт через настоящий порт**
Статистика per-user	Показательная	**Настоящая (дельты stats API; по умолчанию каждые 10 с, настраивается 5–120)**
Требования	Никаких	Автозагрузка бинарника из релизов XTLS/Xray-core (или ручной путь + пин версии)
Валидация конфига	—	`xray run -test` перед каждым запуском
Для кого	Тесты, демо, ограниченный хостинг	**Production**

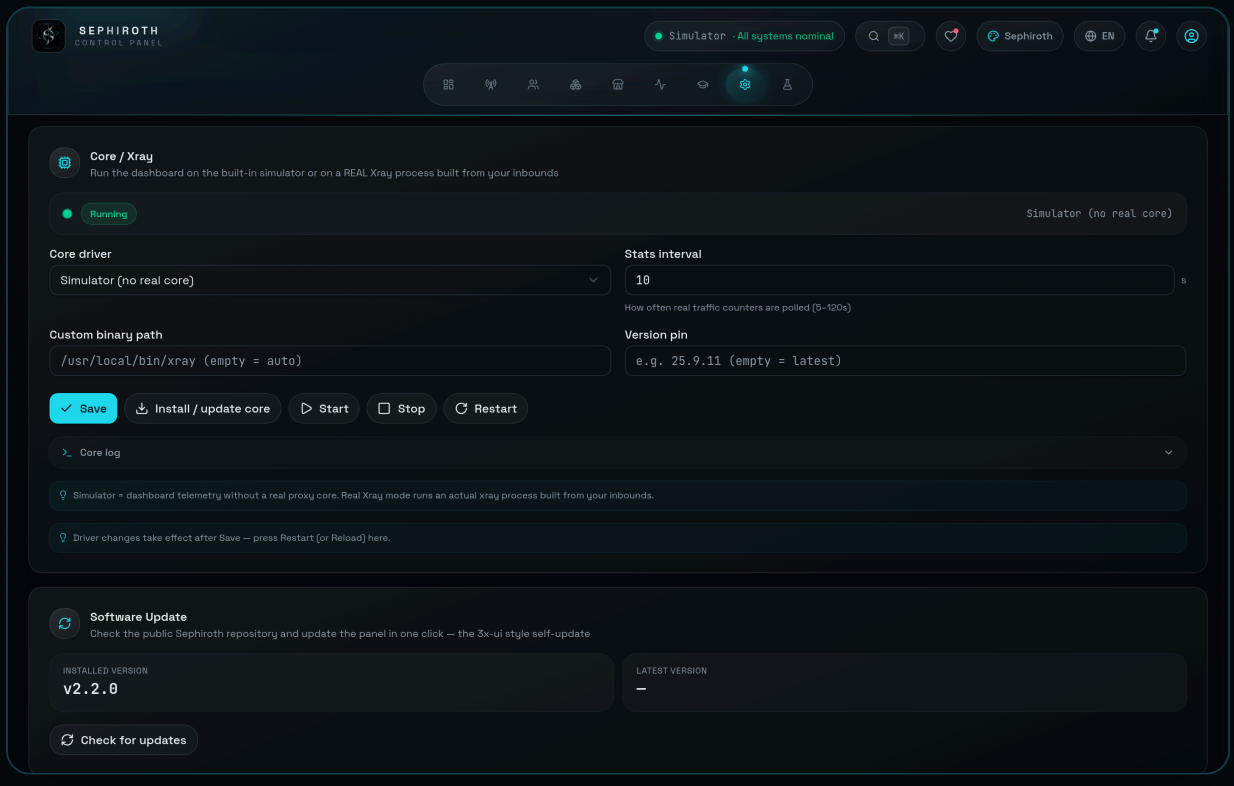


Рис. 7 Карточка «Ядро / Xray» в настройках: выбор драйвера, установка/запуск/остановка/перезапуск, путь к бинарнику, пин версии и сворачиваемый живой лог.

- **Сборка из панели:** конфиг генерируется из тех же inbound-ов/пользователей панели; скрытая stats-API дверь поднимается на `127.0.0.1`.

08 Безопасность

Двухфакторный вход TOTP

Реализация RFC-6238 без зависимостей (SHA-1, 6 цифр, окно ±1). Регистрация по QR + код подтверждения; **для отключения тоже нужен код** — украденная сессия не выключит 2FA. После пароля вход запрашивает код.

Анти-брутфорс

5 неудачных попыток за 5 минут = блокировка IP с живым обратным отсчётом на экране входа; полный журнал попыток — в «Событиях».

Ключ восстановления

Ключ `SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` показывается только один раз и вращается по вашему желанию — забыть пароль означает простой вход, а не потерю панели.

Сессии

httpOnly-кука, подписанная HMAC; «отозвать все сессии» вращает secret и делает недействительными все куки. Режим куки `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` сам определяет, находитесь ли вы за HTTPS.

Бэкап по расписанию

Каждые 24 часа полный JSON-экспорт в `db/backups/` с хранением 1–30 файлов (старые удаляются) + немедленный запуск, скачивание и удаление из интерфейса. Ручной бэкап/восстановление с подтверждением `RESTORE` тоже есть.

Обновление ПО

Кнопка «проверить → установить → перезапустить» внутри панели: апдейтер работает отдельным процессом, публикует статус в файл состояния, и панель до перезапуска продолжает работать на прежнем коде. non-git-установки обновляются через CLI.

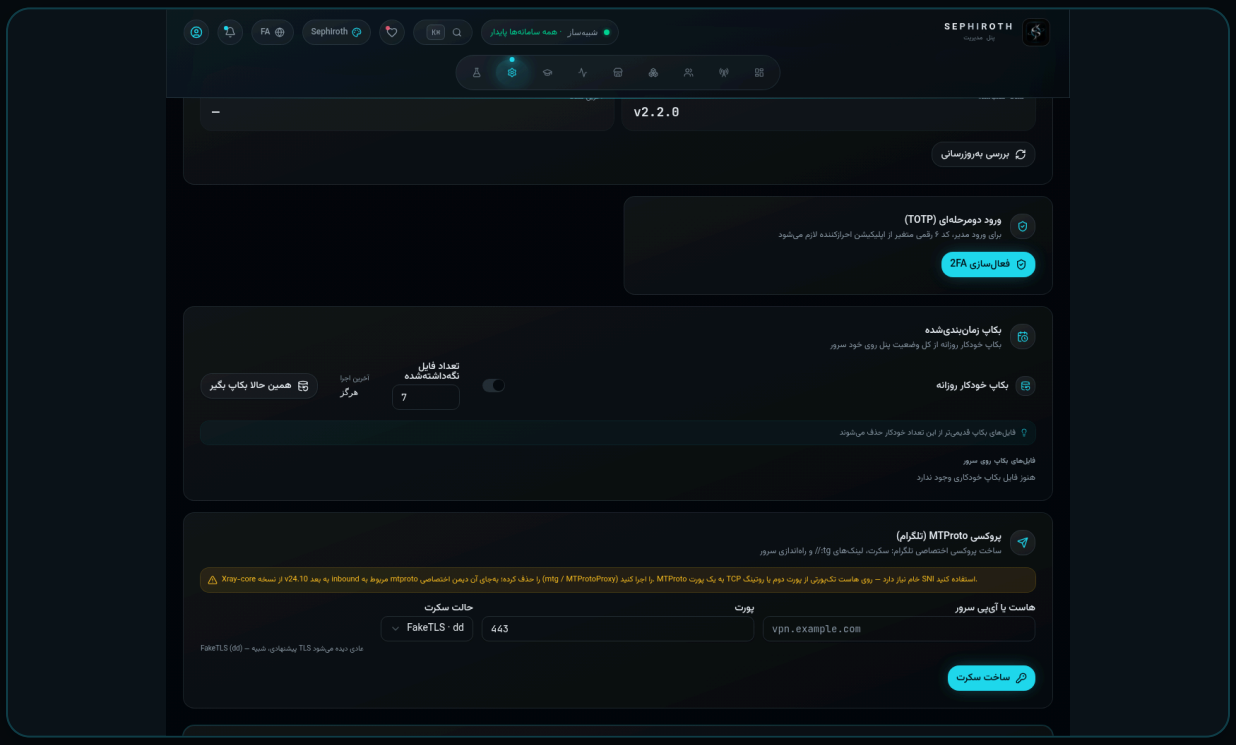


Рис. 8 Кластер безопасности/системы в настройках (персидский RTL): обновление ПО, двухфакторный вход, бэкап по расписанию и инструмент MTProto.

09 Telegram

Вечный вопрос «как провести Telegram через блокировки?» решён в самой панели — полным набором инструментов и честными примечаниями:

1) Набор SOCKS5-прокси

Когда вы создаёте **SOCKS5** inbound в Forge, открывается блок «прокси Telegram»: помимо стандартной ссылки — две нативные Telegram-ссылки + QR: `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` и `tg://socks?…` — пользователь нажимает один раз, и Telegram принимает прокси.

2) Инструмент MTProto (Настройки → Система)

Для более враждебных сетей встроенный инструмент «MTProto-прокси» создаёт настоящий secret: задаёте хост, порт и режим `dd` (маскировка доменом) или `plain`, получаете secret + ссылки `tg://proxy` и `t.me/proxy` + QR, а готовые команды запуска `mtg v2` (Docker) — в той же карточке.

⚠ Техническая честность — что нужно знать

1) У SOCKS5 в Telegram **нет маскировки**, он виден DPI; в строгих сетях используйте MTProto. 2) Сам Xray удалил MTProto-inbound в версии v24.10 — поэтому Sephiroth, вместо ложных обещаний, даёт инструмент генерации secret + команды независимого демона. 3) Telegram-бот продаж сейчас в фазе исследований и указан следующим шагом в дорожной карте (раздел 14).

Внутри Forge

Ссылка t.me/socks · ссылка tg:// · QR · кнопки копирования · честная заметка о маскировке — всё, не выходя из диалога.

Внутри настроек

Генерация MTProto secret в режимах dd/plain, готовые ссылки, команды запуска mtg v2 и техническое пояснение ограничений.

10 Бизнес — реселлеры и шлюзы

Sephiroth — единственная панель в списках сравнения с **полноценной реселлерской системой** — тем, чего нет у 3x-ui/Marzban/Remnawave:

Реселлеры (Resellers)

- **Вторая роль с независимой авторизацией:** реселлер входит под своей учёткой, и в навигации видит только «Пользователей».
- **Жёсткие квоты:** потолок числа пользователей и выделенного трафика — превышение отклоняется на уровне API (не только интерфейса) с кодом `403`.
- **Скоуп-списки:** реселлер видит только своих пользователей, и даже подделанный запрос теряет чужих пользователей в ответе `404` (без раскрытия их существования).
- **Полосы мониторинга для админа:** по каждому реселлеру видно, сколько пользователей из скольких квот и сколько гигабайт из скольких гигабайт израсходовано.

Шаблоны продаж (Sale Templates)

Готовые пакеты («Starter 50G», «Pro 200G», …) появляются в диалоге создания пользователя чипами в один клик и разом заполняют квоту/срок/лимит IP — продавцы собирают правильный пакет, не думая о числах.

Платёжные шлюзы

Шлюз	Тип подключения
ZarinPal / IDPay	Вебхук — автопополнение квоты реселлера
Крипто USDT (TRC20)	Крипто-оплата настраивается в самой панели
Карта-карта через Telegram	Оплата с карты на карту через Telegram

> ◈ **Прогноз расхода = управление продажами**
>
> Чипы «≈N дней до лимита» значимы и для реселлеров: до того, как у подписчика кончится квота, вы знаете, какие аккаунты завтра захотят продления — счёт готовится до отключения.

SECTION 11 — DEPLOYMENT

11 Развёртывание — установка одной строкой и CLI

На любом Linux-сервере (Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch, x86_64 и arm64) — всего одна строка:

```
# Интерактивная установка (спрашивает порт/логин/пароль)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# Установка с зафиксированной версией
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.5.0

# Установка без вопросов (CI/скрипты) — вывод: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

Что создаёт скрипт?

- `/opt/sephiroth` — исходники + сборка SPA (vite) и однофайловый бандл `server.cjs` (esbuild); затем node_modules удаляется → запуск без зависимостей.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — случайный свободный порт (20580–21000), **случайный пароль из 16 символов** и `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (повторный запуск сохраняет существующие значения).
- **Ужесточённый systemd-сервис:** NoNewPrivileges, ProtectSystem=full, PrivateTmp — а в окружении без systemd режим демона через CLI.
- **Итог установки:** адрес панели и пароли печатаются и сохраняются в `install-result.env` с правами 0600. Node 22 при отсутствии тоже устанавливается (NodeSource → репозиторий дистрибутива → официальный пиннованный tarball).

CLI управления — `sephiroth`

```
$ sephiroth          ← интерактивное меню
  1. Start               6.  Logs (follow)
  2. Stop                7.  Logs (last 100)
  3. Restart             8.  Change Admin Password
  4. Force Restart       9.  Change Panel Port
  5. Status              10. Backup Now
  0. Exit                11. Restore Backup
                         12. Check for Update
                         13. Update Panel
                         14. Uninstall
# или напрямую: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

Смена пароля/порта идёт через модуль maint (scrypt-хэш в собственном формате панели), бэкап/восстановление совпадает по формату с бэкапами внутри панели, а «проверка обновлений» сравнивает версию с package.json публичного репозитория.

11 Развёртывание — Docker и обновления

Официальный многоступенчатый образ собирается на `node:22-alpine`: первая ступень — сборка SPA + esbuild, вторая — только `server.cjs` + `dist/` — без исходников и без node_modules. Встроенный healthcheck стучится в `/api/auth/session`, а том `/app/db` сохраняет данные.

```
# Самый быстрый путь
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # или пин версии: :v2.5.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # смените после первого
входа!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

Теги автоматически собираются на GitHub Actions и пушатся в GHCR: `latest` для main и теги семантических версий (`v2.5.0`) — в production рекомендуется пиновать версию. Логин/пароль из переменных окружения засеиваются только при **первом запуске с пустыми данными**; дальше меняйте их только из панели или CLI.

Обновление (установка скриптом)

Повторный запуск install.sh = безопасное обновление: база, env и пароли остаются нетронутыми, сервис перезапускается. В самой панели тоже есть кнопка обновления (раздел 08). Режим non-git: скачать zip + заменить `server.cjs`.

Полное удаление

`sephiroth uninstall` с двумя подтверждениями: сервис и файлы удаляются; удаление данных (db) — опционально и спрашивается отдельно.

⚠ Чек-лист после установки

1) Смените пароль по умолчанию (Профиль → Безопасность). 2) Сохраните ключ восстановления в надёжном месте. 3) Включите 2FA. 4) Сделайте ручной бэкап, чтобы один раз потренировать восстановление. 5) В production включите реальный драйвер Xray в карточке «Ядро».

12 Панель на 6 языках

Интерфейс панели, портал подписки, Toast-уведомления, диалоги и даже тексты Config Doctor переведены на **6 языков** с полным паритетом (автопроверка: ноль пропавших ключей и ноль расхождений placeholder во всех 6 языках):

Язык	Код	Направление	Примечание
Персидский	`fa`	RTL	Стандартные полупробелы (ZWNJ) и персидские цифры
Арабский	`ar`	RTL	Единая терминология («точки входа», «распределитель»…)
English	`en`	LTR	Эталонный язык
中文	`zh`	LTR	Полноширинные скобки и естественный китайский слог
Türkçe	`tr`	LTR	Единая терминология (Giriş / Sorgula…)
Русский	`ru`	LTR	Адаптированная техническая терминология

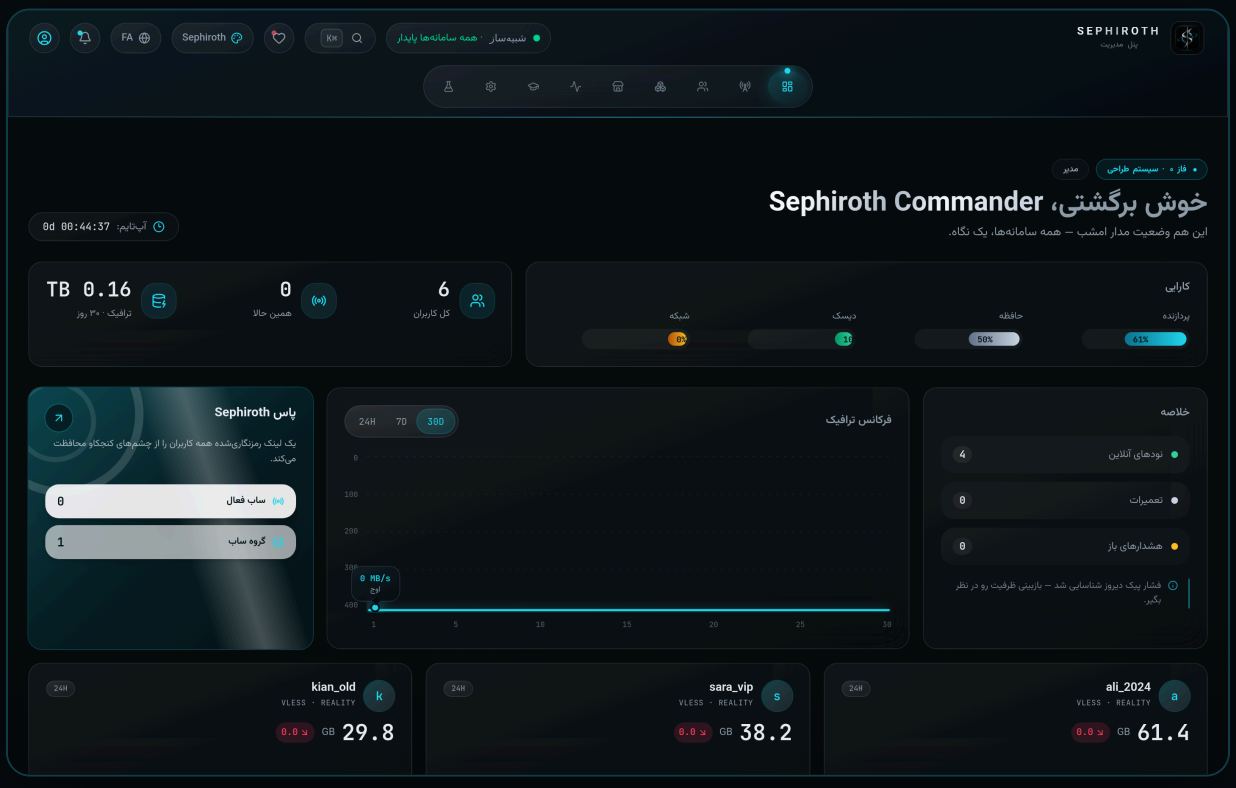


Рис. 9 Панель в персидском режиме — полное RTL-зеркалирование: датчики, графики, навигация и живая лента.

◈ Настоящий RTL, а не просто выравнивание вправо

Направление страницы внедряется в корень через Radix DirectionProvider — то есть диалоги, выпадающие списки и даже Toast-ы зеркалятся. Технические числа (порты, ссылки) остаются внутри блоков `dir=ltr`, чтобы оставаться читаемыми.

SECTION 12 — RESPONSIVE

12 Мобильные устройства и адаптивность

Все 13 видов панели переработаны и для ширины 390 пикселей: таблицы превращаются в стопки карточек, верхняя панель сворачивается, а большие диалоги (как Forge) переходят на вертикальную прокрутку с полями во всю ширину — в обеих направлениях LTR и RTL, без горизонтального переполнения (проверено автоматическим аудитом раскладки).



Рис. 10 Мобильная панель (английская)



Рис. 11 Мобильный Forge — персидский RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

Глобальный поиск и палитра команд `Ctrl+K` доступны и на мобильном; переход между видами — через ту же верхнюю навигацию и кнопки быстрых действий панели.

QA AUTOMATICO

Аудитор раскладки (переполнение, наложение, обрезка текста) сканирует все виды в EN/FA на 1280 px/390 px — тот же аудит, что прошёл и этот каталог.

13 Устранение неполадок · FAQ

Вопрос	Короткий ответ
Получаю «порт занят»	Нажмите кнопку-волшебную палочку ✦ в Forge — предложится первый свободный порт; для ручной проверки: `ss -tlnp | grep <port>`
Загрузка бинарника Xray не удаётся	Задайте путь к бинарнику вручную или запиньте версию в карточке «Ядро»; до тех пор панель продолжает обычную работу на Симуляторе.
Цифры трафика Симулятора отличаются от реальных?	Да — телеметрия Симулятора показательная. Настоящая статистика per-user приходит только от реального драйвера Xray (раздел 07).
Забыл пароль администратора	На сервере: `sephiroth` → пункт 8 (смена пароля); или используйте «ключ восстановления» на экране входа.
Как восстановить бэкап?	Настройки → Восстановление → JSON-файл + подтверждение `RESTORE`; или на сервере: `sephiroth` → пункт 11. Восстановление выполняется одной транзакцией, аккаунт администратора остаётся нетронутым.
Как включить HTTPS?	Поставьте обратный прокси (Nginx/Caddy) с TLS; у защищённой куки есть режим `auto`, и через `x-forwarded-proto` она сама становится Secure.
Есть только один порт (бесплатный хостинг)	Соберите пресет «Комбо на одном порту» (раздел 03): несколько протоколов с fallback на одном порту + панель на `/panel`.
После изменения панель всё ещё работает на старом коде	Это нормально — внутрипанельное обновление ждёт «перезапуска», чтобы не рвать сессии; нажмите кнопку перезапуска.

✓ Быстрый набор для диагностики

`sephiroth logs` — лог сервиса · `sephiroth status` — состояние · живой лог ядра в карточке «Ядро / Xray» · отчёт Config Doctor, чтобы почистить конфиг · лента «События», чтобы видеть, кто что сделал.

SECTION 14 — ROADMAP & FINALE

14 Дорожная карта · Финал

Выполнено к v2.5.0

✓ Forge с REALITY и живым предпросмотром · ✓ 16-точечный Config Doctor · ✓ Реальный драйвер Xray · ✓ 2FA (TOTP) · ✓ Бэкап по расписанию · ✓ Внутрипанельное обновление · ✓ Telegram-набор SOCKS5 + инструмент MTProto · ✓ 5 форматов подписки + брендированный портал · ✓ Реселлеры/шаблоны продаж/шлюзы · ✓ 6 тем · 6 языков (RTL) · ✓ Комплект установки (install.sh + CLI + Docker + GHCR) · ✓ Автоопределение IP/свободного порта

Впереди

- **Telegram-бот продаж** — автоматические продажи и продления внутри Telegram (исследование завершено; ждём финального решения).
- **Мульти-нод** — синхронизация inbound-ов между несколькими серверами.
- **Сертификаты ACME** — автоматический выпуск/продление Let's Encrypt внутри панели.
- **Исполнение IP-Limit** — автоотсечение в духе fail2ban на реальных inbound-ах.

SEPHIROTH · v2.5.0

Sephiroth — проект **с открытым кодом под лицензией MIT** — форкайте, меняйте и используйте в своих проектах. Если он был вам полезен, поддержите нас кнопкой «Поддержать Sephiroth» внутри панели или звёздой на GitHub.

Дисклеймер: панель публикуется для личного и учебного использования; ответственность за любое ненадлежащее использование — на пользователе. Все изображения каталога сняты с реальной версии v2.5.0 и не содержат личных данных.

Сделано с ♥ автором **EPODONIOS** · github.com/Epodonios/Sephiroth