S

SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

الكتاب الكامل لـ Sephiroth

CATALOG · v2.5.0

6 آبان 1405 — أكتوبر 2026

الكتالوغ الرسمي المصوَّر للوحة إدارة Xray من الجيل التالي: من «الفورج» لبناء الإعدادات و«دكتور الإعدادات»، إلى نواة Xray الحقيقية والأمان الثنائي ونظام الوكلاء وحزمة التثبيت الكاملة — وكل ذلك بصور حقيقية من اللوحة نفسها.

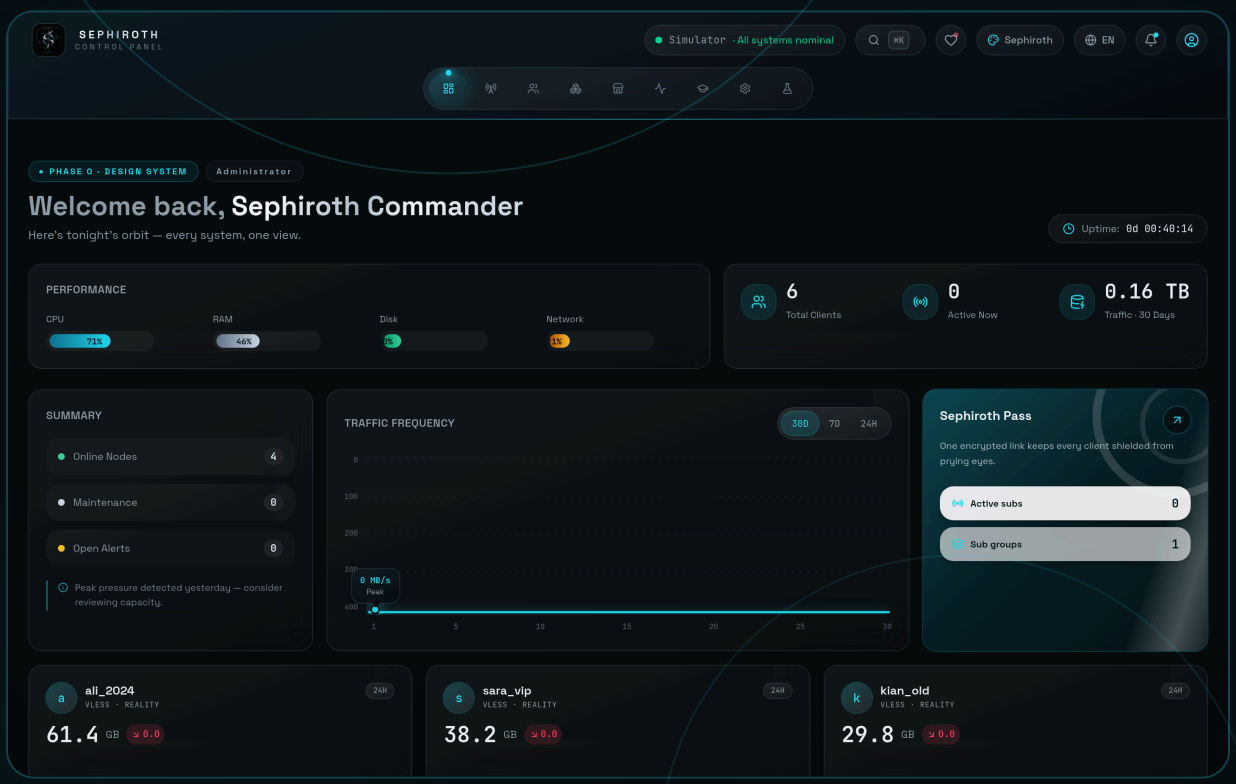


TABLE OF CONTENTS

جدول المحتويات

01 مقدمة — ما هو Sephiroth؟ 3

02 بنية اللوحة 4

03 البروتوكولات ووسائل النقل 5

04 إنشاء الإنباند عبر الفورج 6

05 المستخدمون والاشتراكات 8

06 دكتور الإعدادات (Config Doctor) 10

07 نواة Xray الحقيقية 11

08 الأمان 12

09 تيليجرام 13

10 الأعمال — الوكلاء وبوابات الدفع 14

11 النشر — التثبيت و CLI و Docker 15

12 اللوحة بـ 6 لغات 17

13 استكشاف الأخطاء · الأسئلة الشائعة 19

14 خارطة الطريق · الختام 20

◈ عن هذا الكتاب

جميع صور هذا الكتاب لقطات شاشة حقيقية من اللوحة نفسها (الإصدار v2.5.0، ولا توجد أوضاع فاتح/داكن — لغة التصميم «أوبسيديان + سماوي زجاجي» ثابتة عبر السمات الست كلها). لا توجد في هذا المستند أي كلمات مرور أو عناوين خوادم أو معلومات خاصة.

FORMAT

PDF عمودي 1020×720

20 صفحة · 11 صورة حقيقية من اللوحة · نص كامل بالعربية (RTL)

AUDIENCE

مديرو الخوادم، وبائعو الإعدادات، وعشاق الاستضافة الذاتية، وكل من يريد لوحة Xray كاملة وبالفارسية.

01 مقدمة — ما هو Sephiroth؟

Sephiroth لوحة إدارة متكاملة لـ **Xray**: الإنباندها والمستخدمون والاشتراكات والإحصاءات الحية والأمان والنسخ الاحتياطي — كلها في **عملية Node.js واحدة**. لا تحتاج إلى MySQL ولا Postgres؛ تُحفظ البيانات في ملف JSON ذري، وتُقدَّم واجهة المستخدم عبر المنفذ نفسه.

DESIGN LANGUAGE

أوبسيديان + سماوي زجاجي

خلفية `#060b0f` بلمسة `#22d8ee`؛ بطاقات زجاجية وحلقات مدارية وسماء نجوم — هوية ثابتة عبر السمات الست كلها.

THEMES ×6

6 سمات داكنة

Masamune · Jenova · Sephiroth · One-Winged · OLED · Terminal

LANGUAGES ×6

الفارسية · English · العربية · Chinese · Türkçe · Русский


اتجاه **RTL كامل وتلقائي** للفارسية والعربية (حتى الحوارات ورسائل Toast)؛ وتبديل اللغة من الشريط العلوي دون إعادة تحميل.

ZERO-DEP RUNTIME

بلا node_modules

في وضع production يُبنى الخادم الخلفي كله في حزمة أحادية الملف (`server.cjs`)؛ وهو مثالي للاستضافات الصغيرة وأحادية المنفذ.

بُنيت Sephiroth لمديري الخوادم الشخصيين الباحثين عن تحكم دقيق، وللبائعين المحتاجين إلى نظام وكلاء وبوابة دفع، ولعشاق الاستضافة الذاتية الراغبين في لوحة جميلة وخفيفة وبالفارسية — مع تلمترية حية عبر Socket.IO، وأمر مركّب `Ctrl+K`، ودليل ميداني مدمج في التطبيق.

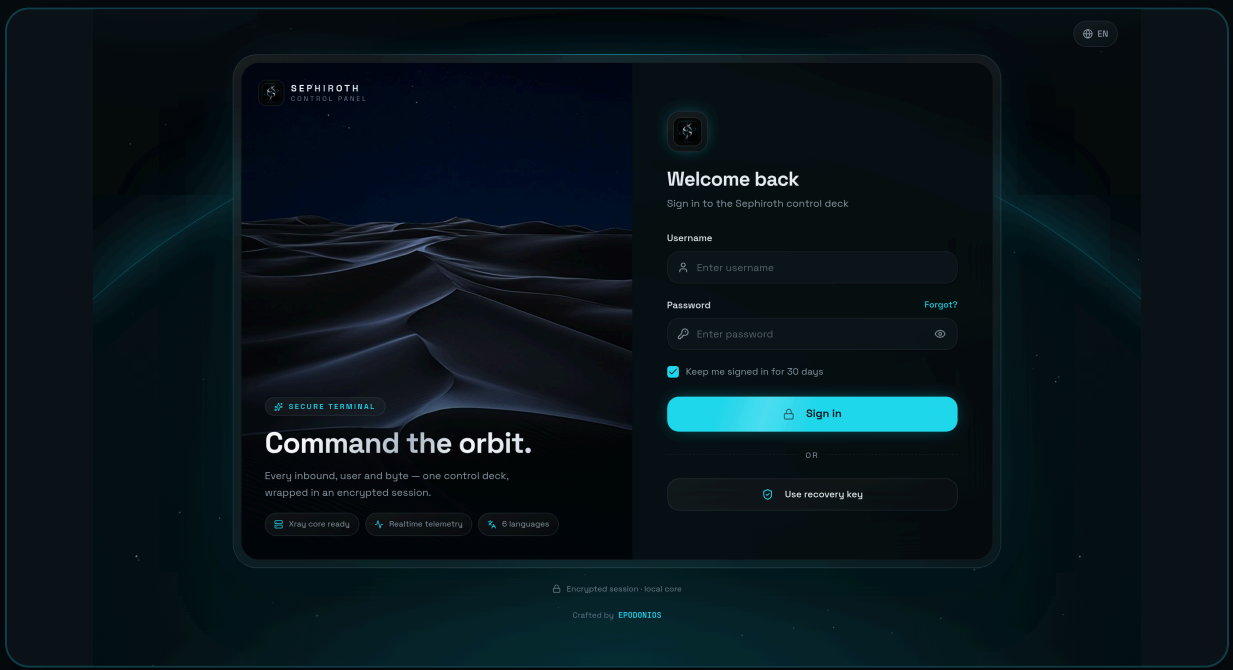

الشكل 1 شاشة الدخول «الطرفية المدارية» — دخول بكلمة المرور، وتحقق ثنائي TOTP، ومفتاح استعادة، وقفل مضاد للقوة الغاشمة.

02 بنية اللوحة

اللوحة كلها **عملية واحدة**: يقدّم خادم Express (REST API) المنفذ نفسه الذي تعمل عليه واجهة React المبنية (SPA)، وتبث Socket.IO التلمترية الحية (CPU/RAM/القرص، حالة الإنباندها، الأحداث). للنواة حالتان: **المحاكي** (الافتراضي؛ آمن وبدون ثنائي) أو **مشغّل Xray الحقيقي** (تفصيله في القسم 07).



خيارات النشر

الطريقة	مناسب لـ	ملاحظة
تثبيت بسطر واحد install.sh	خادم VPS/مخصص لينكس (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	systemd + أداة `sephiroth` CLI + منفذ وكلمة مرور عشوائيين
Docker / Compose	خوادم Docker و CI	الصورة الرسمية `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
تشغيل يدوي	التطوير والاختبار	`node server.ts` أو حزمة `server.cjs`
استضافة أحادية المنفذ	استضافات مجانية موجّهة للتطبيقات (شبيهة بـ Pterodactyl)	حزمة بلا node_modules + المنفذ من `SERVER_PORT`

◈ لماذا عملية واحدة؟

منفذ واحد، وعملية واحدة، وملف بيانات واحد — على أي بيئة فيها Node، من VPS بذاكرة 512 ميجابايت إلى حاوية 308 ميجابايت في استضافة مجانية.

03 البروتوكولات ووسائل النقل

يجمع فورج Sephiroth بين **9 بروتوكولات دخول** و**5 وسائل نقل** و**3 طبقات أمان**؛ ويُبنى رابط الاشتراك وQR ومخرجات النواة تلقائياً من هذه التوليفة نفسها.

البروتوكول	الطابع والاستخدام
VLESS	حديث وخفيف؛ يدعم فلو `xtls-rprx-vision` — الثنائي الذهبي مع REALITY
VMess	كلاسيكي محبوب في كل مكان؛ مناسب لـ CDN و WebSocket
Trojan	يتنكّر في هيئة ترافيك HTTPS عادي
Shadowsocks	بسيط وسريع؛ شيفرات معروفة
Hysteria2	قائم على QUIC/UDP للشبكات فائقة السرعة أو المتأثرة بالتقطيع
WireGuard	نفق رسمي بمفتاح خاص/عام و MTU قابل للضبط
SOCKS5 / HTTP	بروكسي محلي بمصادقة اختيارية — بما في ذلك «بروكسي تيليجرام» (القسم 09)
Dokodemo-door	منفذ شفاف لتوجيه الترافيك (وهو أيضاً باب API النواة الخفي)

TRANSPORTS

TCP + header · HTTPUpgrade · XHTTP · WebSocket · gRPC

مع path/host/serviceName و early-data لكل منها.

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

ALPN، وبصمة (chrome/firefox/safari/…) 9× fingerprint، وuTLS؛ وREALITY مع dest و serverNames و shortIds وزوج مفاتيح داخلي.

Fallbacks والضبط المسبق «التركيبة أحادية المنفذ»

كل إنباند TLS يمكن أن يكون له **fallback** (dest/alpn/path) — وهي أساس **الضبط المسبق أحادي المنفذ**: عدة بروتوكولات على **منفذ مشترك واحد** (مثل 443) ومسار `/panel` للوحة نفسها. للاستضافات التي تمنح منفذاً واحداً فقط، يحل هذا الضبط المسبق المشكلة كلها.


✓ بناء إعدادات النواة دون تعديل يدوي

كل ما تبنيه في الفورج يحوّله مشغّل النواة (القسم 07) إلى إعداد Xray حقيقي — streamSettings وREALITY وsniffing (http/tls/quic/fakerd) وmux وfallbacks دون أي تلاعب يدوي بـ JSON.

04 إنشاء الإنباند عبر الفورج

«الفورج» هو حوار إنشاء/تحرير الإنباند — نموذج ذكي يبني **رابط الاشتراك وQR مباشرةً أثناء الكتابة** في الشريط الجانبي المجاور. خطوات العمل:

1. اختر **البروتوكول** (9 خيارات؛ ويأتي شرح كل خيار أسفل الحقل نفسه).
2. في تبويب **General**: الوسم، والمنفذ، وعنوان الاستماع — مع زرّين سحريين سنتعرف عليهما لاحقاً.
3. تبويبا **Transport** و**Security**: وسيلة النقل + none/TLS/REALITY بكل التفاصيل (SNI، ALPN، fingerprint، shortId وغيرها).
4. في الوضع المتقدم: **Fallbacks** كمصفوفة حقيقية و**Sniffing/Mux**.
5. احفظ ← يستقر الإنباند في شبكة البطاقات مع شريط الترافيك وشرائح الحدود؛ وأضف العملاء من المكان نفسه.

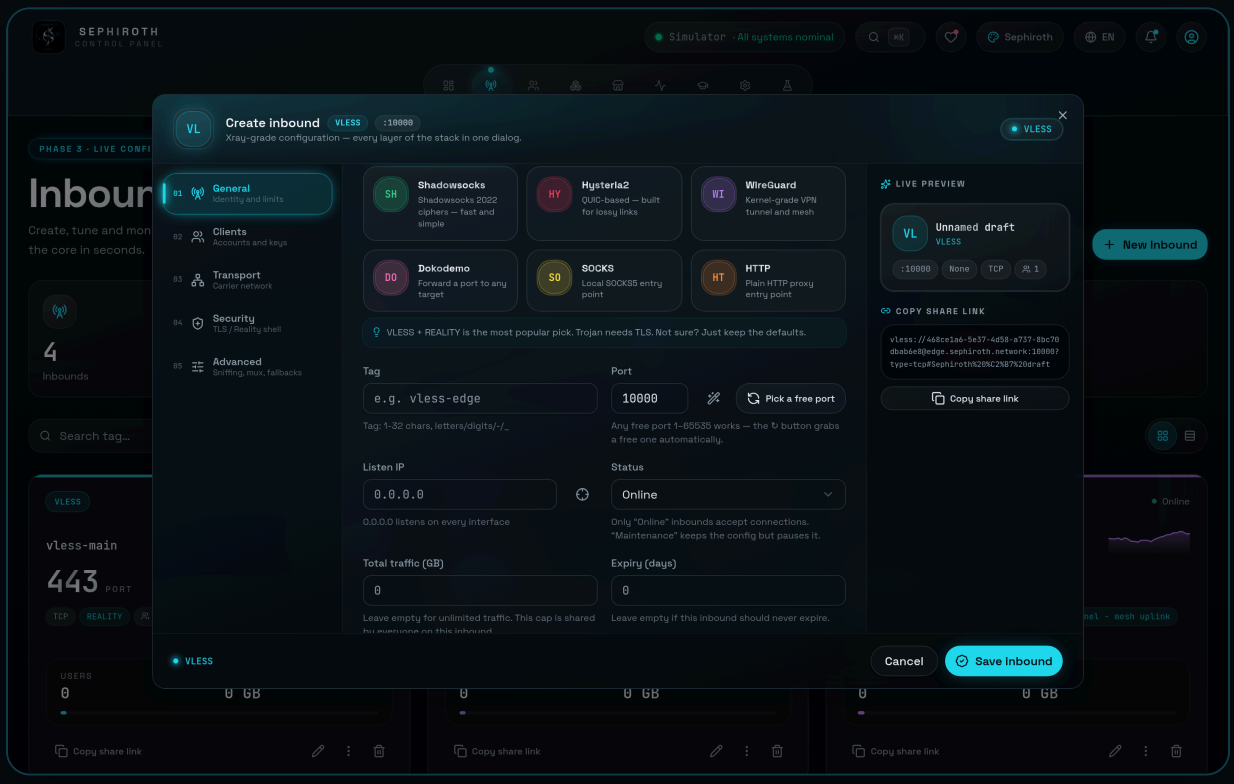

الشكل 2 الفورج في تبويب General (بروتوكول VLESS) — معاينة حية لرابط الاشتراك في الشريط الجانبي، وزرا كشف IP والمنفذ الحر بجانب الحقول.

الإنشاء السريع (Quick Create)

إن لم تعد على مزاج لنموذج طويل، انقر أحد الضبوطات الجاهزة من شبكة «الإنشاء السريع»: VLESS + REALITY :443 · VMess + WS + TLS · SOCKS5 محلي · تركيبة أحادية المنفذ — وغيرها — يعرض لك ملخص الإعدادات، توافق، وينتهي الأمر.

04 الكشف التلقائي عن IP والمنفذ الحر


زرّان صغيران في الفورج يزيلان من جذورهما متاعب «الرابط لا يعمل» الكلاسيكية:

SERVER-IP AUTO-DETECT +

بجانب حقل «الاستماع»: قائمة تضم **عنوان IP العمومي المكتشف** وعنوان IP الخاص و`0.0.0.0`. يأتي العنوان العمومي من خدمات echo (بتخزين مؤقت 10 دقائق) — والأهم: بمجرد اختياره يتحول **رابط الاشتراك في اللحظة نفسها** إلى العنوان الحقيقي حتى لا يتسرب `0.0.0.0` أبداً إلى رابط العميل.

FREE-PORT WAND ✦

بجانب حقل «المنفذ»: عصا سحرية تقترح **أول منفذ حر** (منفذ اللوحة +1 و+2، ثم 8443/443/2053/2087/2096/8880). لن ترى بعدها خطأ «المنفذ مشغول» ولا منافذ مكررة.

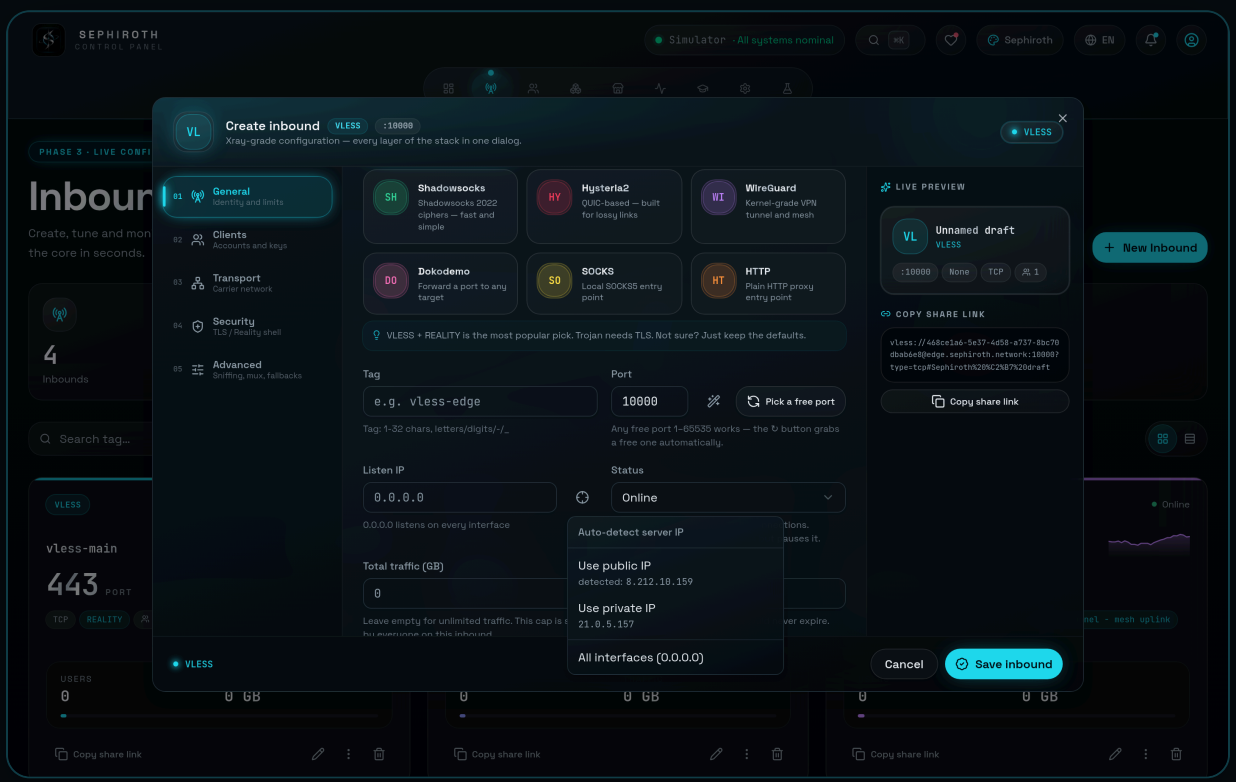


الشكل 3 قائمة كشف IP مفتوحة: «استخدام عنوان IP العمومي — تم اكتشافه»، وعنوان IP الخاص، وجميع الواجهات — قيم حقيقية من API الداخلي `/api/system/server-info`.

> **⚠ نصيحة احترافية**
>
> إن كنت خلف CDN أو بروكسي عكسي، فاترك قيمة «الاستماع» على `0.0.0.0` أو عنوان IP الخاص؛ ولن يظهر في رابط العميل إلا العنوان/النطاق العمومي — الفورج يُبقي المفهومين منفصلين.

05 المستخدمون والاشتراكات

كل مستخدم **مشترك حقيقي**: حصة ترافيك، ويوم انتهاء، وحد للـ IP، وعدة إنباندها في آن واحد. يعرض جدول المستخدمين شريط استهلاك حياً، وحالة نشط/منتهٍ، وشرائح ذكية:

- **شريحة التنبؤ بالاستهلاك:** «≈4 أيام حتى السقف · 3.2 جيجا/يوم» — يُحسب معدل الحرق بقسمة الاستهلاك على عمر الحساب (دون جدول سجل)؛ يصبح كهرمانياً تحت 7 أيام وأحمر تحت 3 أيام.
- **دورة إعادة الضبط:** تُعاد الحصة الأسبوعية/الشهرية تلقائياً عبر كرون داخلي، ويُعطَّل المستخدم المنتهي في الوقت نفسه.
- **الإنشاء الجماعي (Bulk):** إنشاء عدة مستخدمين دفعة واحدة، وتفعيل/تعطيل وحذف جماعي بتأكيد واحد.
- **الوصول إلى الإنباندها:** يمكن ربط كل مستخدم بعدة إنباندها؛ ويُدار مفتاح كل ربط (UUID/كلمة مرور/فلو) من المكان نفسه.

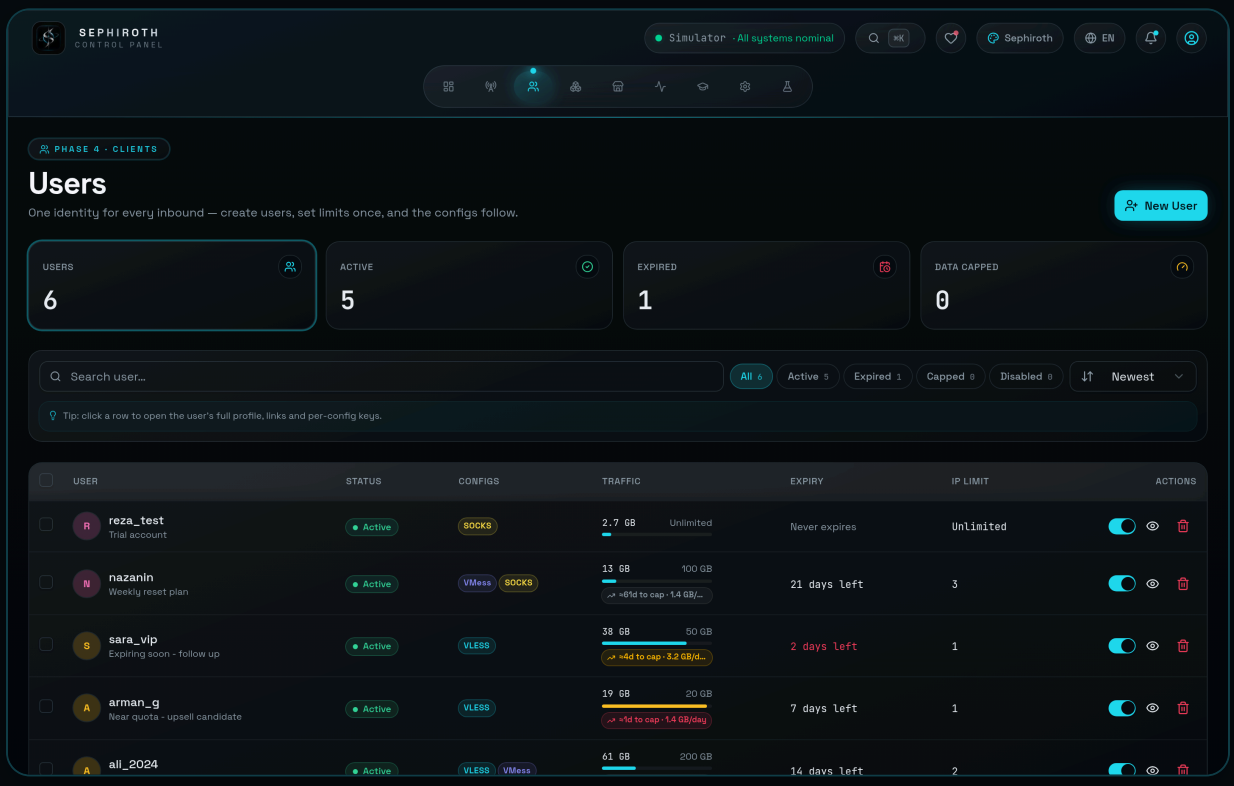


الشكل 4 جدول المستخدمين مع شريط الاستهلاك، والحصة/الانتهاء، وشرائح التنبؤ «≈N أيام حتى السقف».

◈ حد IP شفاف (IP-Limit)

يُسجَّل حد الـ IP (`0 = ∞`) في الروابط ومخرجات النواة لكل عميل، ويمكن البحث عنه في المرشحات؛ أما التنفيذ الصارم بالقطع التلقائي (على طريقة fail2ban) فهو في خارطة الطريق، ونعلنه بصدق في هذا المستند نفسه.

05 بوابة اشتراك بعلامة تجارية

لكل مستخدم رابط اشتراك شخصي: `/sub/<subId>`. صفحة الاشتراك «مرور مداري» يحمل علامتك — شريط الاستهلاك، والأيام المتبقية، واستيراد بنقرة واحدة إلى التطبيقات الشهيرة. كما تجمع مجموعات الاشتراك عدة مستخدمين خلف **رابط واحد مقفل بكلمة مرور**.

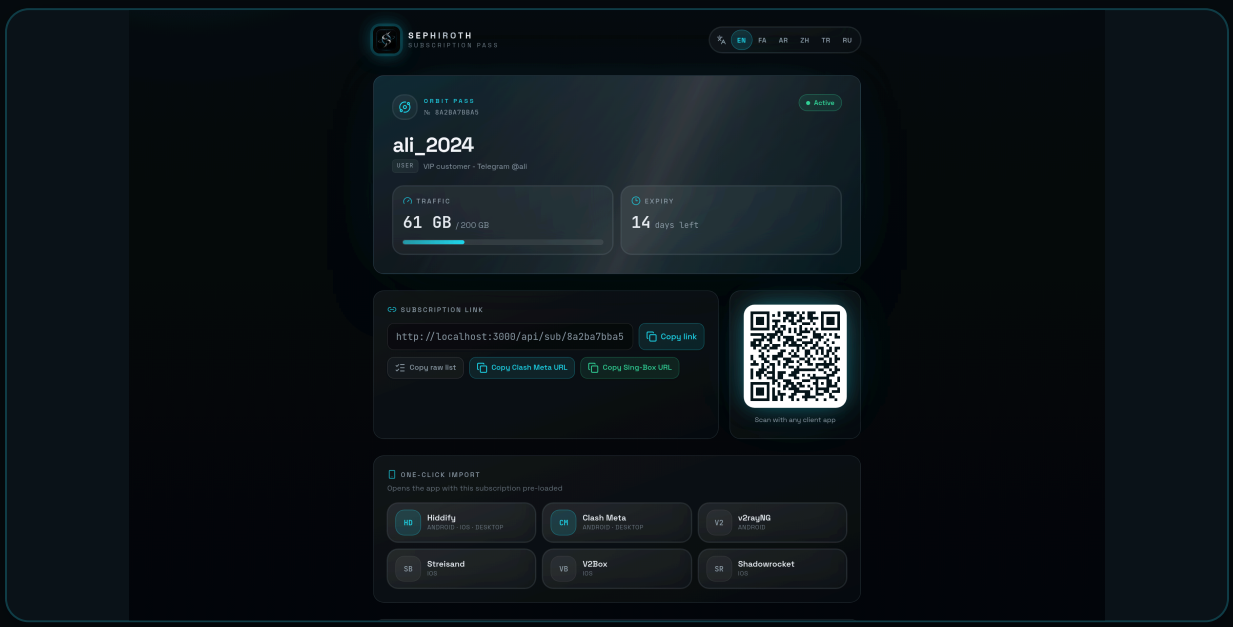

الشكل 5 بوابة اشتراك المستخدم (ORBIT PASS): حصة 61 من 200 جيجا، و14 يوماً متبقياً، واستيراد بنقرة واحدة — بعلامة Sephiroth وتوقيع EPODONIOS.

صيغ مخرجات الاشتراك

الصيغة	طريقة الحصول	مناسب لـ
URI خام (raw)	`?format=raw`	مشاركة يدوية
Base64	`?format=b64`	معظم تطبيقات v2ray
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	ملف إعداد كامل لـ v2ray/xray-core

✓ كشف تلقائي لـ User-Agent

يُعرّف تطبيق العميل نفسه بنفسه: يتلقى Clash/Mihomo/Verge/Stash مخرجات `YAML`، ويتلقى sing-box/Hiddify/V2Box مخرجات `sing-box`، والبقية Base64 — دون أي إعداد من المستخدم.

06 دكتور الإعدادات

«دكتور الإعدادات» ميزة **فريدة** لـ Sephiroth: فحص من 16 نقطة على اللوحة بأكملها يكتشف المشكلات قبل أن ينتبه إليها المستخدم، ويقدّم لكل حالة «عنواناً + شرحاً + حلاً». تُحسب النتيجة من 100:

```
score = 100 − 12×التقدير − 5×تحذير − 1×تنبيه   →   A إلى D خطر
```

الإنباندها (8 فحوص)

بروكسي SOCKS/HTTP مفتوح بلا مصادقة · TLS بلا شهادة · REALITY ناقص (dest/serverNames/shortIds/المفتاح) · fallback معطوب · إعادة استخدام المفتاح الخاص لـ WireGuard · منفذ مميز (<1024) · إنباند منتهٍ · إنباند متوقف

المستخدمون (6 فحوص)


منتهٍ لكنه ما يزال نشطاً · على أعتاب الانتهاء (≤3 أيام) · حصة نافدة · استهلاك ≥90% · حساب «شبح» بلا وصول إلى أي إنباند · مستخدم مربوط بإنباند متوقف

التوجيه (فحصان)

قاعدة ميتة (مخرج غير موجود) وقاعدة فارغة بلا شرط — وهما اللذان يبتلعان الترافيك بصمت أو يرفضان كل شيء.

مخرجات الفحص

حلقة نتيجة + تقدير + شرائح شدة (خطر/تحذير/تنبيه)، ولكل ملاحظة: شرح دقيق وزر إصلاح مقترح. جميع النصوص مترجمة إلى 6 لغات.

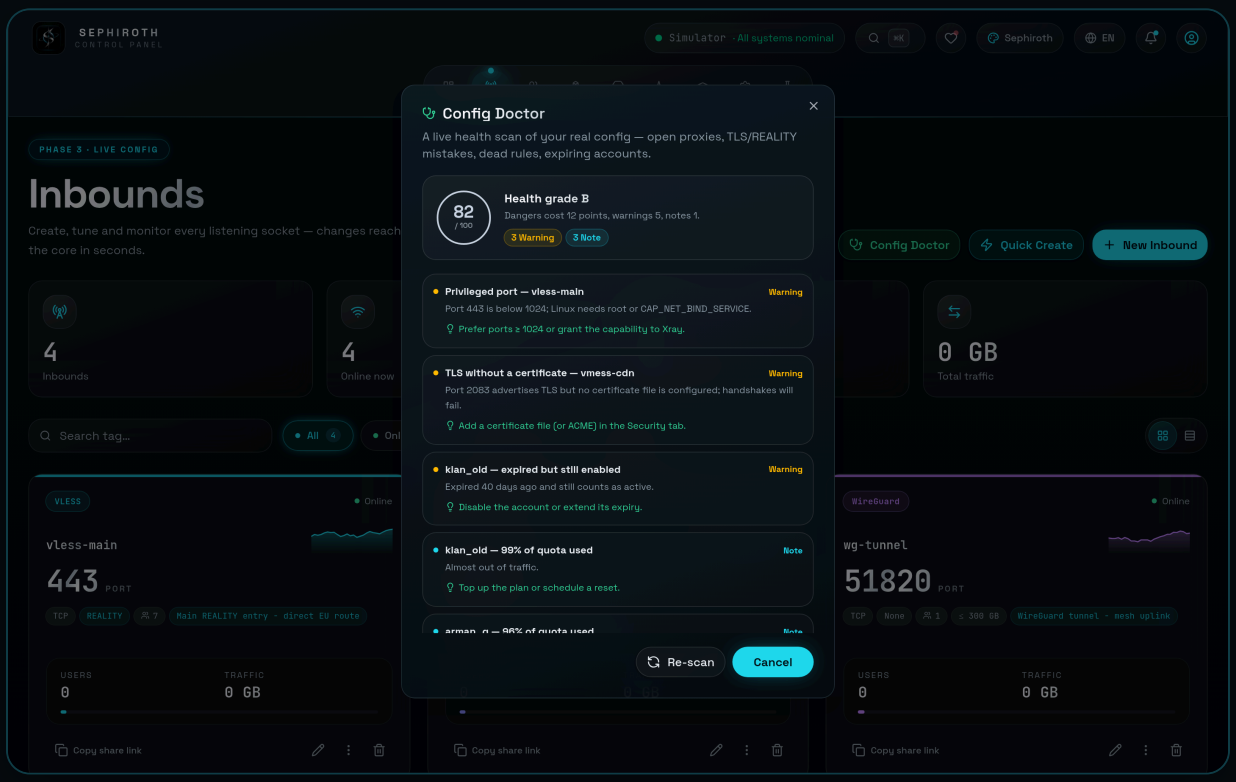


الشكل 6 دكتور الإعدادات على لوحة حقيقية: نتيجة 82 (تقدير B) مع ملاحظات حقيقية — منفذ مميز 443، وTLS بلا شهادة، ومستخدم منتهٍ.

07 نواة Xray الحقيقية

منذ الإصدار v2.4 تمتلك Sephiroth **مشغّلي نواة**. الافتراضي هو **المحاكي** (تلمترية عرض آمنة وبلا ثنائي — لأي استضافة بما فيها المضيفات المقيدة)، بينما يُشغّل **مشغّل Xray الحقيقي** النواة الفعلية كخيار اختياري (opt-in):

القابلية	المحاكي (الافتراضي)	Xray حقيقي (opt-in)
تشغيل البروتوكولات	تلمترية محاكاة	**تشغيل حقيقي — يمر الترافيك من المنفذ الحقيقي**
إحصاءات per-user	للعرض فقط	**حقيقية (دلتا API الإحصاءات، افتراضياً كل 10 ثوانٍ، قابل للضبط 5–120)**
المتطلبات	لا شيء	تنزيل تلقائي للثنائي من إصدارات XTLS/Xray-core (أو مسار يدوي + تثبيت إصدار)
التحقق من الإعداد	—	`xray run -test` قبل كل تشغيل
مناسب لـ	اختبار، عرض، استضافة محدودة	**الإنتاج**

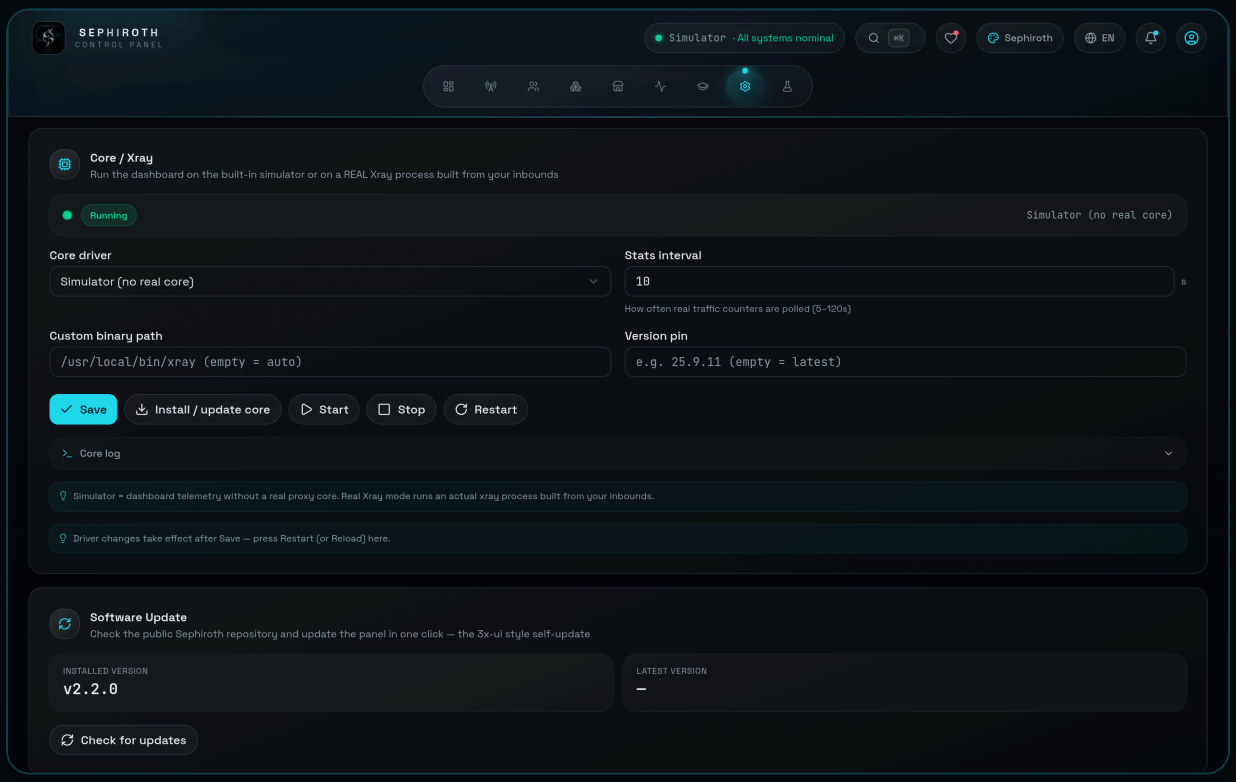

الشكل 7 بطاقة «النواة / Xray» في الإعدادات: اختيار المشغّل، والتثبيت/البدء/الإيقاف/إعادة التشغيل، ومسار الثنائي، وتثبيت الإصدار، وسجل حي قابل للطي.

- **البناء من المخزن:** يولَّد الإعداد من الإنباندها/المستخدمين أنفسهم في اللوحة؛ ويستمع باب API الإحصاءات الخفي على `127.0.0.1`.
- **إعادة تحميل عند التغيير:** يُطبَّق كل تغيير في إنباند/مستخدم بتأخير ~1.5 ثانية؛ ولا تُعاد تشغيل النواة إلا إذا تغيّر هاش الإعداد.

08 الأمان

التحقق الثنائي TOTP

تنفيذ بلا اعتماديات لمعيار RFC-6238 (SHA-1، 6 أرقام، نافذة ±1). التسجيل عبر QR + رمز تحقق؛ **وإبطاله من جديد يتطلب رمزاً أيضاً** كي لا تتمكن جلسة مسروقة من إطفاء 2FA. تطلب شاشة الدخول الرمز بعد كلمة المرور.

مضاد القوة الغاشمة

5 محاولات فاشلة خلال 5 دقائق = قفل عنوان IP مع عد تنازلي حي على شاشة الدخول؛ وسجل كامل للمحاولات في «الأنشطة».

مفتاح الاستعادة

مفتاح `SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` يُعرض مرة واحدة فقط ويمكنك تدويره متى شئت — فيصبح نسيان كلمة المرور مجرد دخول بسيط، لا فقداناً للوحة.

الجلسات


كوكي httpOnly موقّع بـ HMAC؛ «إبطال جميع الجلسات» يدوّر secret فيصبح كل الكوكيز لاغية. ووضع الكوكي `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` يكتشف بنفسه إن كنت خلف HTTPS أم لا.

نسخ احتياطي مجدول

كل 24 ساعة مخرج JSON كامل في `db/backups/` مع احتفاظ من 1 إلى 30 ملفاً (تحذف القديمة) + تشغيل فوري وتنزيل وحذف من الواجهة. ولديك أيضاً نسخ يدوي/استعادة بتأكيد `RESTORE`.

تحديث البرنامج

زر «فحص ← تثبيت ← إعادة تشغيل» داخل اللوحة نفسها: يعمل سكربت التحديث بمعزل عن العملية الرئيسية، وينشر حالته في ملف حالة، وتواصل اللوحة العمل على الكود القديم حتى إعادة التشغيل. وتنصيبات non-git قابلة للتحديث عبر CLI.

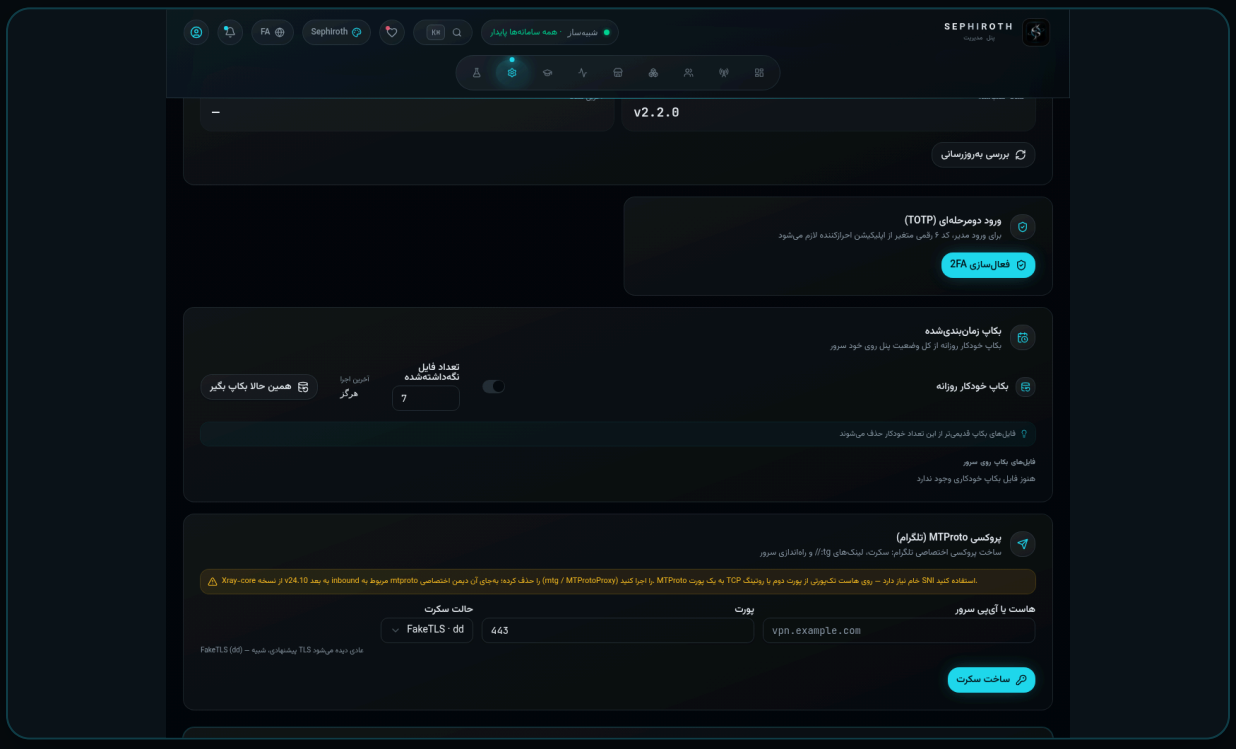

الشكل 8 عنقود الأمان/النظام في الإعدادات (بالفارسية RTL): تحديث البرنامج، والتحقق الثنائي، والنسخ الاحتياطي المجدول، وأداة MTProto.

09 تيليجرام

السؤال المعتاد «كيف أُمرّر تيليجرام عبر الحجب؟» أُجيب عنه داخل اللوحة نفسها — بحزمة كاملة وملاحظات صادقة:

1) حزمة بروكسي SOCKS5

عند إنشاء إنباند **SOCKS5** في الفورج، يُفتح بلوك «بروكسي تيليجرام» الذي يمنحك، إضافة إلى الرابط القياسي، رابطين أصليين لتيليجرام + `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` :QR و `tg://socks?…` — يكفي أن ينقر المستخدم نقرة واحدة فيقبل تيليجرام البروكسي.

2) أداة MTProto (الإعدادات ← النظام)

للشبكات الأكثر عدوانية، تبني الأداة المدمجة «بروكسي MTProto» سكرتاً حقيقياً: تعطيها المضيف والمنفذ والوضع `dd` (تمويه بنطاق) أو `plain`، فتسلّمك السكرت + روابط `tg://proxy` وQR + `t.me/proxy`، مع أوامر جاهزة لتشغيل (Docker) `mtg v2` داخل البطاقة نفسها.

> **⚠ صدق تقني — أمور ينبغي أن تعرفها**
>
> 1) بروكسي SOCKS5 في تيليجرام **لا تمويه له** ويظهر لـ DPI؛ ففي الشبكات الصارمة استخدم MTProto. 2) أزال Xray نفسه إنباند MTProto اعتباراً من الإصدار v24.10 — ولهذا لا تدّعي Sephiroth شيئاً غير حقيقي، بل تمنح أداة توليد سكرت + أوامر daemon مستقلة. 3) بوت المبيعات لتيليجرام في مرحلة البحث حالياً، ومدرج كخطوة تالية في خارطة الطريق (القسم 14).

داخل الفورج

رابط `t.me/socks` · رابط QR · `tg://` · أزرار نسخ · ملاحظة صادقة عن التمويه — كل ذلك دون مغادرة الحوار.

داخل الإعدادات

توليد سكرت MTProto بوضع dd/plain، وروابط جاهزة، وأوامر تشغيل mtg v2، وشرح تقني للقيود.

10 الأعمال — الوكلاء وبوابات الدفع

Sephiroth هي اللوحة الوحيدة في قوائم المقارنة التي تملك **نظام وكلاء كاملاً** — وهو ما تفتقده 3x-ui/Marzban/Remnawave:

الوكلاء (Resellers)

- **دور ثانٍ بمصادقة مستقلة:** يدخل الوكيل بحسابه الخاص، ولا يرى في التنقل سوى «المستخدمين».
- **حصة صارمة:** سقف لعدد المستخدمين وسقف للترافيك المخصص — وتجاوز الحصة يُرفض على مستوى API (لا الواجهة فقط) بالرمز `403`.
- **قائمة محدودة النطاق:** يرى الوكيل مستخدميه فقط، وحتى بتعديل الطلب يدوياً يضيع الوصول إلى مستخدمي غيره في استجابة `404` (دون كشف وجودهم أصلاً).
- **أشرطة مراقبة للمشرف:** لكل وكيل ترى كم مستخدماً من كم حصة، وكم جيجابايت استُهلك من كم جيجابايت.

قوالب البيع (Sale Templates)

حزم جاهزة («Pro 200G»، «Starter 50G»، …) تظهر في حوار إنشاء المستخدم كشرائح بنقرة واحدة وتملأ الحصة/الانتهاء/حد الـ IP دفعة واحدة — فيبني البائعون الحزمة الصحيحة دون التفكير في الأرقام.

بوابات الدفع

البوابة	نوع الربط
ZarinPal / IDPay	Webhook — شحن تلقائي لحصة الوكيل
كريبتو USDT (TRC20)	تهيئة الدفع بالكريبتو من داخل اللوحة نفسها
بطاقة إلى بطاقة عبر تيليجرام	تحصيل بطاقة-إلى-بطاقة عن طريق تيليجرام

> ◈ **التنبؤ بالاستهلاك = إدارة المبيعات**
>
> شرائح «N≈ أيام حتى السقف» معناها للوكلاء أيضاً: قبل أن ينفد اشتراك أحد، تعرف أي الحسابات ستحتاج تجديداً غداً — تجهيز الفاتورة قبل الانقطاع.

11 النشر — التثبيت بسطر واحد و CLI

على أي خادم لينكس (Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch، وx86_64 وarm64) يكفي سطر واحد:

```
# تثبيت تفاعلي (يسأل عن المنفذ/المستخدم/كلمة المرور)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# تثبيت بإصدار مثبّت
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.5.0

# تثبيت غير تفاعلي (السكربتات/CI) — المخرجات: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

ماذا يبني السكربت؟

- `/opt/sephiroth` — المصدر + بناء SPA (vite) وحزمة `server.cjs` أحادية الملف (esbuild)؛ ثم يُحذف node_modules ← تشغيل بلا اعتماديات.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — منفذ حر عشوائي (20580–21000)، وكلمة مرور عشوائية من 16 محرفاً، و`SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (إعادة التشغيل تحفظ القيم الموجودة).
- **خدمة systemd صارمة:** NoNewPrivileges وProtectSystem=full وPrivateTmp — وفي بيئات بلا systemd، وضع daemon عبر CLI.
- **ملخص التثبيت:** يُطبع ويُحفظ عنوان اللوحة وكلمات المرور في `install-result.env` بصلاحية 0600. ويُثبَّت Node 22 أيضاً إن لم يكن موجوداً (NodeSource ← مستودع التوزيعة ← tarball رسمي مثبَّت الإصدار).

أداة الإدارة `sephiroth` — CLI

```
$ sephiroth          ← القائمة التفاعلية
  1. Start              6.  Logs (follow)
  2. Stop               7.  Logs (last 100)
  3. Restart            8.  Change Admin Password
  4. Force Restart      9.  Change Panel Port
  5. Status             10. Backup Now
  0. Exit               11. Restore Backup
                        12. Check for Update
                        13. Update Panel
                        14. Uninstall
# أو مباشرةً: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

يتم تغيير كلمة المرور/المنفذ عبر وحدة maint (تجزئة scrypt بالقالب نفسه الذي تستخدمه اللوحة)، والنسخ/الاستعادة بنفس قالب نسخ اللوحة الداخلية، ويقارن «فحص التحديث» الإصدار مع package.json في المستودع العام.

11 النشر — Docker والتحديث

تُبنى الصورة الرسمية متعددة المراحل على `node:22-alpine`: المرحلة الأولى بناء SPA + esbuild، والثانية `dist/` + `server.cjs` فقط — بلا مصدر وبلا node_modules. فحص صحة داخلي على `/api/auth/session`، وحجم `/app/db` لاستمرارية البيانات.

```
# أسرع طريقة
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # أو ثبّت الإصدار: :v2.5.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # غيّره بعد أول تسجيل دخول!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

تُبنى الوسوم تلقائياً على GitHub Actions وتُدفع إلى GHCR: `latest` لفرع main، ووسوم الإصدارات الدلالية (`v2.5.0`) — ويُنصح بتثبيت الإصدار في الإنتاج. يُزرع اسم المستخدم/كلمة المرور البيئيان فقط في **أول إقلاع لبيانات فارغة**؛ وبعدها غيّرهما من داخل اللوحة أو عبر CLI فقط.

التحديث (تثبيت بالسكربت)

إعادة تشغيل install.sh = تحديث آمن: تبقى قاعدة البيانات وenv وكلمات المرور كما هي وتُعاد تشغيل الخدمة. وفي داخل اللوحة زر تحديث أيضاً (القسم 08). وضع non-git: تنزيل ملف مضغوط + استبدال `server.cjs`.

الإزالة الكاملة

`sephiroth uninstall` بتأكيدَين: تُحذف الخدمة والملفات؛ وحذف البيانات (db) اختياري ويُسأل عنه على حدة.


⚠ قائمة تحقق بعد التثبيت

1) غيّر كلمة المرور الافتراضية (الملف الشخصي ← الأمان). 2) احفظ مفتاح الاستعادة في مكان آمن. 3) فعّل 2FA. 4) خذ نسخة احتياطية يدوية لتتدرب على الاستعادة مرة واحدة. 5) في الإنتاج، فعّل مشغّل Xray الحقيقي من بطاقة «النواة».

12 اللوحة بـ 6 لغات

واجهة اللوحة وبوابة الاشتراك ورسائل Toast والحوارات وحتى نصوص دكتور الإعدادات مترجمة إلى **6 لغات** بتوازن كامل (فحص تلقائي: صفر مفاتيح مفقودة وصفر تعارض في placeholder عبر اللغات الست):

اللغة	الرمز	الاتجاه	ملاحظة
الفارسية	`fa`	RTL	أنصاف مسافات وأرقام فارسية قياسية
العربية	`ar`	RTL	مصطلحات موحّدة (نقاط الدخول، الموزّع...)
English	`en`	LTR	اللغة المرجعية
Chinese	`zh`	LTR	أقواس بعرض كامل وكتابة صينية سلسة
Türkçe	`tr`	LTR	مصطلحات موحّدة (Giriş / Sorgula...)
Русский	`ru`	LTR	مصطلحات تقنية معرَّبة محلياً

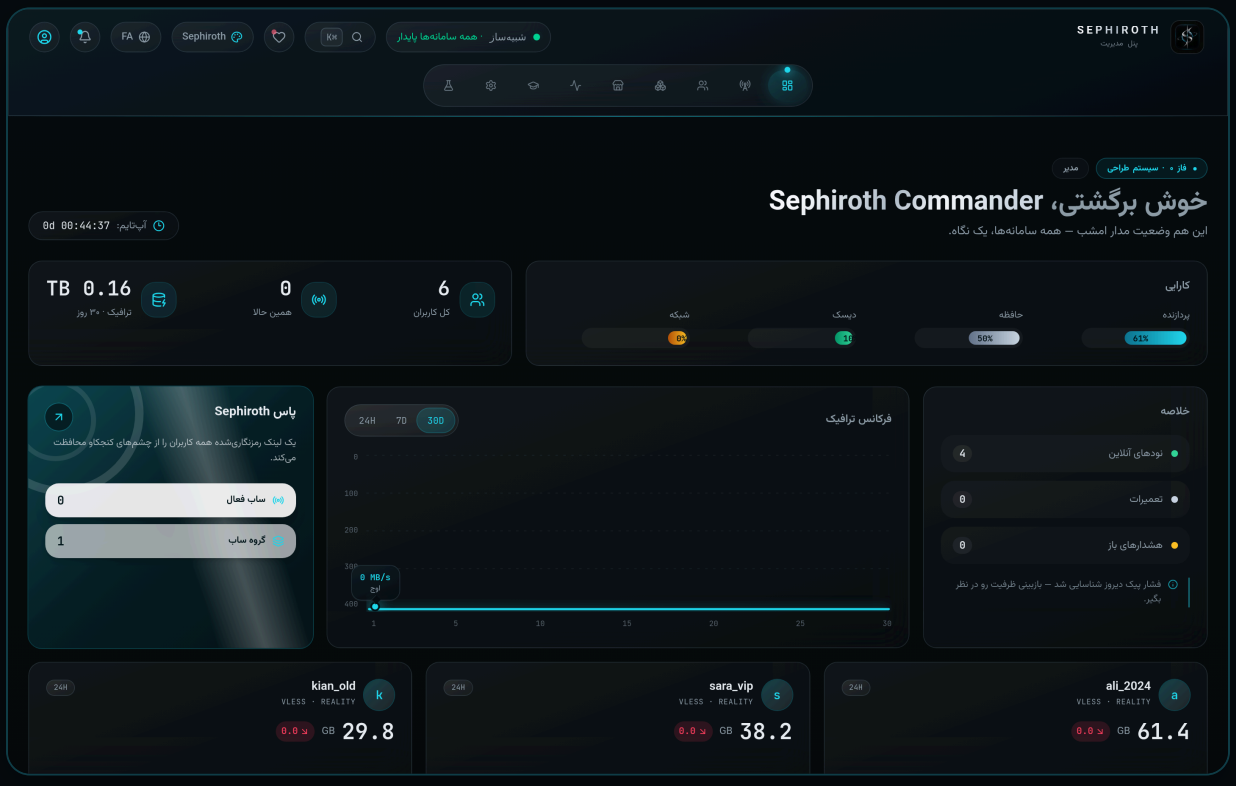

الشكل 9 لوحة التحكم في الوضع الفارسي — انعكاس RTL كامل: المؤشرات والرسوم والتنقل والبث الحي.

◈ RTL حقيقي، لا مجرد محاذاة إلى اليمين

يُحقن اتجاه الصفحة من الجذر عبر Radix DirectionProvider؛ أي أن الحوارات والقوائم المنسدلة وتلميحات الأدوات بل ورسائل Toast تنعكس أيضاً. تبقى الأرقام التقنية (المنفذ، الإصدار، الروابط) داخل بلوكات `dir=ltr` لتبقى مقروءة.

12 الجوال والتصميم المتجاوب

كل واجهات اللوحة البالغة 13 واجهة أعيد تصميمها لعرض 390 بكسل أيضاً: تتحول الجداول إلى بطاقات متراصة، وينكمش الشريط العلوي، وتتحول الحوارات الكبيرة (كالفورج) إلى تمرير عمودي بحقول بعرض كامل — في كلا الاتجاهين LTR وRTL، دون أي فيض أفقي (مُختبَر بفحص تخطيط تلقائي).



الشكل 10 لوحة التحكم على الجوال (بالإنجليزية)



الشكل 11 فورج الجوال — فارسية RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

البحث الشامل ولوحة الأوامر `Ctrl+K` متاحان على الجوال أيضاً؛ والتنقل بين الواجهات من شريط التنقل العلوي نفسه ومن أزرار الإجراءات السريعة في لوحة التحكم.

QA AUTOMATICO

مُراجع تخطيط (فيض، تداخل، قص نص) يفحص جميع الواجهات في EN/FA وعند 1280px/390px — وهذا الكتالوغ نفسه اجتاز الفحص.

13 استكشاف الأخطاء · الأسئلة الشائعة

السؤال	جواب مختصر
تظهر لي رسالة «المنفذ مشغول»	في الفورج اضغط زر العصا السحرية ✦ ليُقترح أول منفذ حر؛ وللفحص اليدوي: `ss -tlnp | grep <port>`
يفشل تنزيل ثنائي Xray	في بطاقة «النواة» أعطِ مسار الثنائي يدوياً أو ثبّت الإصدار؛ وحتى ذلك الحين تواصل اللوحة عملها العادي بالمحاكي.
هل تختلف أرقام ترافيك المحاكي عن الحقيقية؟	نعم — المحاكي تلمترية عرض فقط. والإحصاءات الحقيقية لكل مستخدم تأتي من مشغّل Xray الحقيقي (القسم 07).
نسيت كلمة مرور المشرف	من الخادم: `sephiroth` ← الخيار 8 (تغيير كلمة المرور)؛ أو استخدم «مفتاح الاستعادة» في صفحة الدخول.
كيف أستعيد نسخة احتياطية؟	الإعدادات ← الاستعادة ← ملف JSON + تأكيد `RESTORE`؛ أو على الخادم: `sephiroth` ← الخيار 11. تتم الاستعادة في معاملة واحدة ويبقى مستخدم المشرف دون مساس.
كيف أُفعّل HTTPS؟	ضع بروكسي عكسي (Nginx/Caddy) مع TLS؛ فالكوكي الآمن له وضع `auto` ويصبح Secure بنفسه عبر `x-forwarded-proto`.
لديّ منفذ واحد فقط (استضافة مجانية)	ابنِ الضبط المسبق «التركيبة أحادية المنفذ» (القسم 03): عدة بروتوكولات مع fallback على منفذ واحد + اللوحة على `/panel`.
اللوحة ما زالت تشغّل الكود القديم بعد التحديث	هذا طبيعي — ينتظر التحديث داخل اللوحة حتى «إعادة التشغيل» كي لا تفقد الجلسات؛ اضغط زر إعادة التشغيل.

✓ عدّة استكشاف الأخطاء السريعة

`sephiroth logs` لسجل الخدمة · `sephiroth status` للحالة · سجل النواة الحي في بطاقة «النواة / Xray» · تقرير دكتور الإعدادات لتطهير الإعداد · وبث «الأنشطة» لمعرفة من فعل ماذا.

14 خارطة الطريق · الختام

ما تم تسليمه حتى v2.5.0

✓ فورج مع REALITY ومعاينة حية · ✓ دكتور إعدادات من 16 نقطة · ✓ مشغّل Xray حقيقي · ✓ 2FA (TOTP) · ✓ نسخ احتياطي مجدول · ✓ تحديث من داخل اللوحة · ✓ حزمة تيليجرام SOCKS5 + أداة 5 · MTProto صيغ اشتراك + بوابة بعلامة خاصة · ✓ وكالة/قوالب بيع/بوابات دفع · ✓ 6 سمات · 6 لغات (RTL) · ✓ حزمة تثبيت (install.sh + CLI + Docker + GHCR) · ✓ كشف تلقائي عن IP/المنفذ الحر

ما هو قادم

- **بوت مبيعات تيليجرام** — بيع وتجديد تلقائيان داخل تيليجرام (اكتمل البحث؛ بانتظار القرار النهائي).
- **تعدد العقد** — مزامنة الإنباندها بين عدة خوادم.
- **شهادة ACME** — إصدار/تجديد تلقائي لـ Let's Encrypt من داخل اللوحة.
- **تطبيق حد الـ IP** — قطع تلقائي على طريقة fail2ban للإنباندها الحقيقية.

SEPHIROTH · v2.5.0

Sephiroth مشروع **مفتوح المصدر برخصة MIT** — ففوّرعه وعدّله واستخدمه في مشروعك. وإن أفادك، فشجّعنا بزر «دعم Sephiroth» داخل اللوحة أو بنجمة على GitHub.

إخلاء مسؤولية: تُنشر هذه اللوحة للاستخدام الشخصي والتعليمي؛ ومسؤولية أي استخدام منحرف تقع على المستخدم. جميع صور هذا الكتالوغ مأخوذة من النسخة الحقيقية v2.5.0 ولا تحتوي على أي معلومات خاصة.

صُنع بكل ♥ بواسطة **EPODONIOS** · github.com/Epodonios/Sephiroth