S

SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

Eksiksiz Sephiroth Kitabı

CATALOG · v2.5.0

6 Aban 1405 — Ekim 2026

Yeni nesil Xray yönetim panelinin resmî ve resimli kataloğu: Forge ile config oluşturma ve Config Doctor'dan gerçek Xray çekirdeğine, iki aşamalı güvenlikten bayilik sistemine ve eksiksiz kurulum paketine kadar. Hepsi panelin kendi ekran görüntüleriyle.

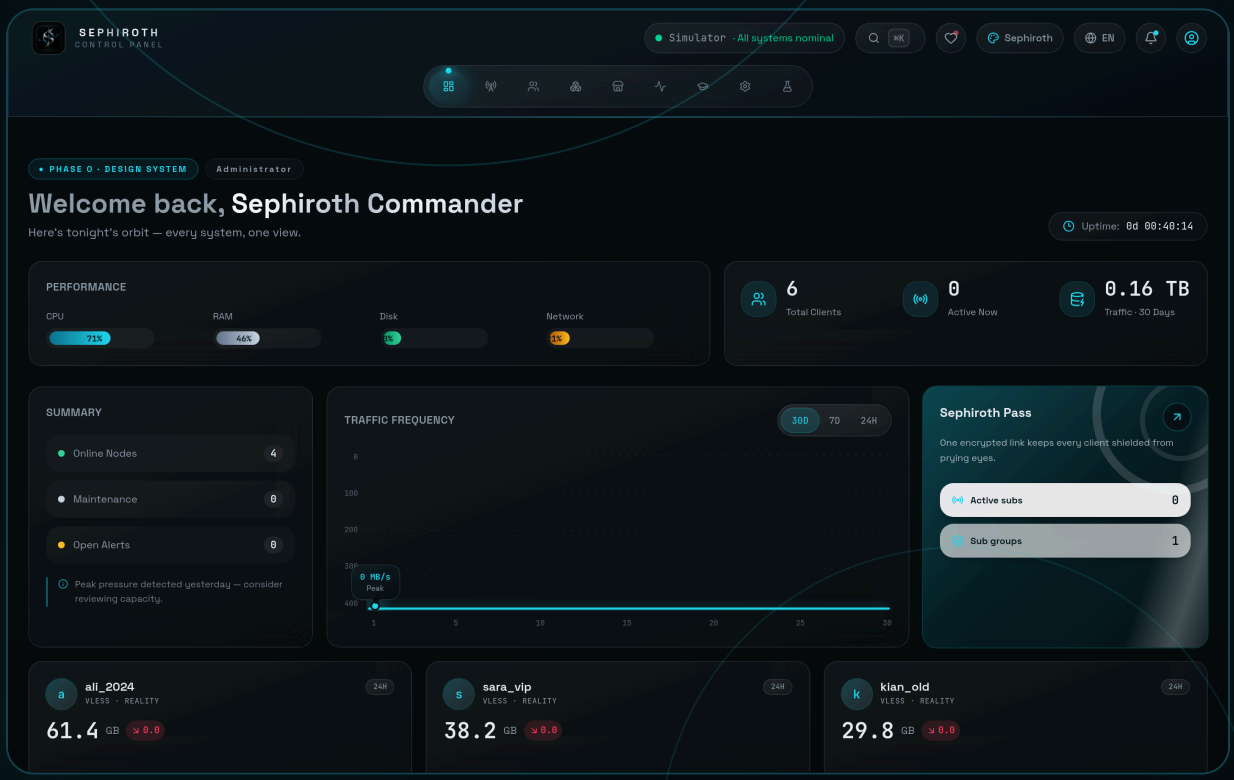


TABLE OF CONTENTS

İçindekiler

01 Giriş — Sephiroth nedir? 3

02 Panel Mimarisi 4

03 Protokoller ve Taşıyıcılar 5

04 Forge ile Inbound Oluşturma 6

05 Kullanıcılar ve Abonelikler 8

06 Config Doctor 10

07 Gerçek Xray Çekirdeği 11

08 Güvenlik 12

09 Telegram 13

10 İş — Bayiler ve Ödeme Geçitleri 14

11 Dağıtım — Kurulum, CLI, Docker 15

12 Panel 6 Dilde 17

13 Sorun Giderme · SSS 19

14 Yol Haritası · Kapanış 20

◈ Bu katalog hakkında

Bu kitaptaki tüm görseller, panelin kendisinden alınmış gerçek ekran görüntüleridir (v2.5.0; ayrı açık/koyu modumuz yok — "obsidyen + cam siyan" tasarım dili 6 temanın hepsinde aynıdır). Belgede hiçbir şifre, sunucu adresi veya özel bilgi yoktur.

FORMAT

Dikey PDF, 720×1020

20 sayfa · panelden 11 gerçek görüntü · tam Türkçe metin (LTR)

AUDIENCE

Sunucu yöneticileri, config satıcıları, kendi sunucusunu kuran meraklılar ve eksiksiz, özenli bir Xray paneli isteyen herkes.

SECTION 01 — INTRODUCTION

01 Giriş — Sephiroth nedir?

Sephiroth, **Xray** için eksiksiz bir yönetim panelidir: inbound'lar, kullanıcılar ve abonelikler, canlı istatistikler, güvenlik ve yedekleme — hepsi **tek bir Node.js sürecinde**. Ne MySQL ne de Postgres ister; veriler tek bir atomik JSON dosyasında saklanır ve arayüz de aynı porttan sunulur.

DESIGN LANGUAGE

Obsidyen + cam siyan

`#060b0f` zemin, `#22d8ee` vurgu; cam görünümlü kartlar, yörünge halkaları ve yıldız alanı — 6 temanın hepsinde korunan bir kimlik.

THEMES ×6

6 koyu tema

Sephiroth · Jenova · Masamune · Terminal · OLED · One-Winged

LANGUAGES ×6

Farsça · English · Arapça · 中文 · Türkçe · Русский


Farsça ve Arapça için **tam ve otomatik RTL** (diyaloglar ve Toast'lar dâhil); dil değişimi üst çubuktan, sayfa yenilemeden.

ZERO-DEP RUNTIME

node_modules yok

Production modunda arka ucun tamamı tek dosyalık bir pakette (`server.cjs`) derlenir; küçük ve tek portlu sunucular için ideal.

Sephiroth; hassas kontrol isteyen **kişisel sunucu yöneticileri**, bayilik sistemi ve ödeme geçidi gereken **satıcılar** ve güzel, hafif, kendi dilinde bir panel isteyen **kendi sunucusunu kuranlar** için tasarlandı — canlı Socket.IO telemetrisi, `Ctrl+K` komut paleti ve uygulama içi saha rehberiyle.

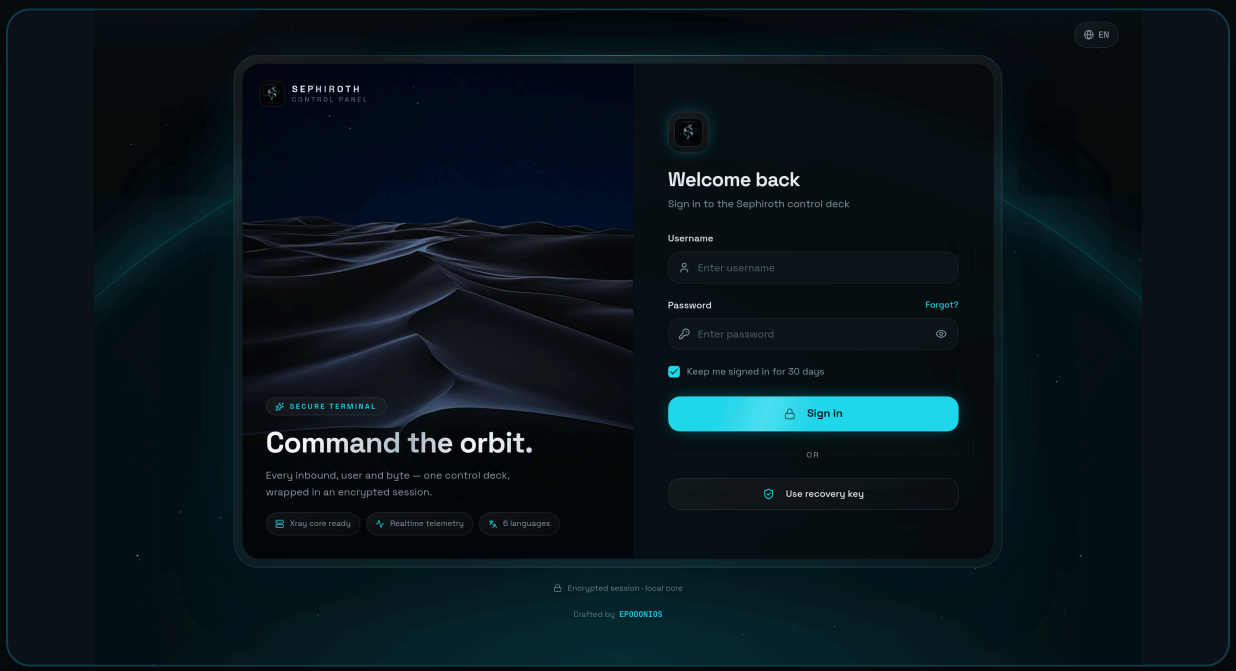

Resim 1 "Devre Terminali" giriş ekranı — şifreyle giriş, TOTP iki aşamalı giriş, kurtarma anahtarı ve brute-force karşıtı kilit.

SECTION 02 — ARCHITECTURE

02 Panel Mimarisi

Panelin tamamı **tek bir süreçtir**: Express sunucusu (REST API), derlenmiş React arayüzünün (SPA) üzerinde koştuğu portu aynı zamanda sunar; Socket.IO canlı telemetriyi (CPU/RAM/disk, inbound durumları, olaylar) yayınlar. Ağ çekirdeğinin iki modu vardır: **Simülatör** (varsayılan; güvenli, binariesiz) veya **gerçek Xray sürücüsü** (Bölüm 07'de ayrıntılı anlatılır).



ATOMIC JSON STORE

Her değişiklik anında atomik olarak diske yazılır (geçici dosyaya yaz → rename); bir çökme en fazla son işlemi götürür, veritabanının tamamını asla.

LIVE BY SOCKET.IO

CPU/RAM/disk göstergeleri, inbound trafik çubukları ve etkinlik akışı canlı olaylarla güncellenir — sayfa yenileme yok.

Dağıtım seçenekleri

Yöntem	Kimin için	Not
Tek satırlık install.sh	Linux VPS/dedicated (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	systemd + `sephiroth` CLI + rastgele port ve şifre
Docker / Compose	Docker'lı sunucular ve CI	Resmî imaj `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
Elle çalıştırma	Geliştirme ve test	`node server.ts` veya `server.cjs` paketi
Tek portlu barındırma	Ücretsiz uygulama tarzı sunucular (Pterodactyl benzeri)	node_modules'suz paket + port `SERVER_PORT`'tan

◈ Neden tek süreç?
Bir port, bir süreç, bir veri dosyası — Node olan her yerde: 512 MB'lık VPS'ten 308 MB'lık ücretsiz barındırma konteynerine.

SECTION 03 — PROTOCOLS

03 Protokoller ve Taşıyıcılar

Sephiroth Forge'u **9 inbound protokolünü 5 taşıyıcı** ve **3 güvenlik katmanıyla** birleştirir; abonelik bağlantısı, QR ve çekirdek çıktısı bu birleşimden otomatik üretilir.

Protokol	Karakter ve kullanım
VLESS	Modern ve hafif; `xtls-rprx-vision` akışını destekler — REALITY ile altın çift
VMess	Klasik ve her yerde çalışan; CDN ve WebSocket için ideal
Trojan	Kendini sıradan HTTPS trafiği gibi gösterir
Shadowsocks	Basit ve hızlı; bilinen şifreleme algoritmaları
Hysteria2	QUIC/UDP tabanlı; gecikmeli ve paket kayıplı ağlar için
WireGuard	Özel/genel anahtarlı resmî tünel ve ayarlanabilir MTU
SOCKS5 / HTTP	İsteğe bağlı kimlik doğrulamalı yerel proxy — "Telegram proxy" dâhil (Bölüm 09)
Dokodemo-door	Trafiği yönlendirmek için şeffaf port (aynı zamanda çekirdeğin gizli API kapısı)

TRANSPORTS

TCP + header · WebSocket · gRPC · HTTPUpgrade · XHTTP

Her biri için path/host/serviceName ve early-data ile.

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

ALPN, fingerprint ×9 (chrome/firefox/safari/…), uTLS; REALITY dest, serverNames, shortIds ve dahili anahtar çiftiyle.

Fallback'ler ve "Tek Portlu Kombinasyon" ön ayarı

Her TLS inbound'u bir **fallback** alabilir (dest/alpn/path) — **tek portlu ön ayarın** temeli budur: **tek paylaşılan portta** (ör. 443) birkaç protokol + panelin kendisi için `/panel` yolu. Size yalnızca tek port veren sunucular için bu tek ön ayar bütün sorunu çözer.


✓ Çekirdeğin çevrimdışı kurulumu

Forge'da kurduğunuz her şeyi çekirdek sürücüsü (Bölüm 07) gerçek Xray config'ine dönüştürür — streamSettings, REALITY, sniffing (http/tls/quic/fakerd), mux ve fallback'ler; JSON'u elle kurcalamadan.

04 Forge ile Inbound Oluşturma

"Forge", inbound oluşturma/düzenleme diyaloğudur — yazarken yanındaki kenar çubuğunda **abonelik bağlantısını ve QR'ı canlı** üreten akıllı bir form. İş akışı:

1. **Protokolü** seçin (9 seçenek; her biri alanın hemen altında açıklanır).
2. **General** sekmesinde: etiket, port ve dinleme adresi — aşağıda tanıtılacak iki sihirli düğmeyle.
3. **Transport** ve **Security** sekmeleri: taşıyıcı + none/TLS/REALITY, tüm ayrıntılarıyla (SNI, ALPN, fingerprint, shortId…).
4. Gelişmiş modda: gerçek bir dizi olarak **Fallbacks** ve **Sniffing/Mux**.
5. Kaydet → inbound, trafik çubuğu ve sınır çipleriyle kart ağına yerleşir; istemcileri de oradan ekleyin.

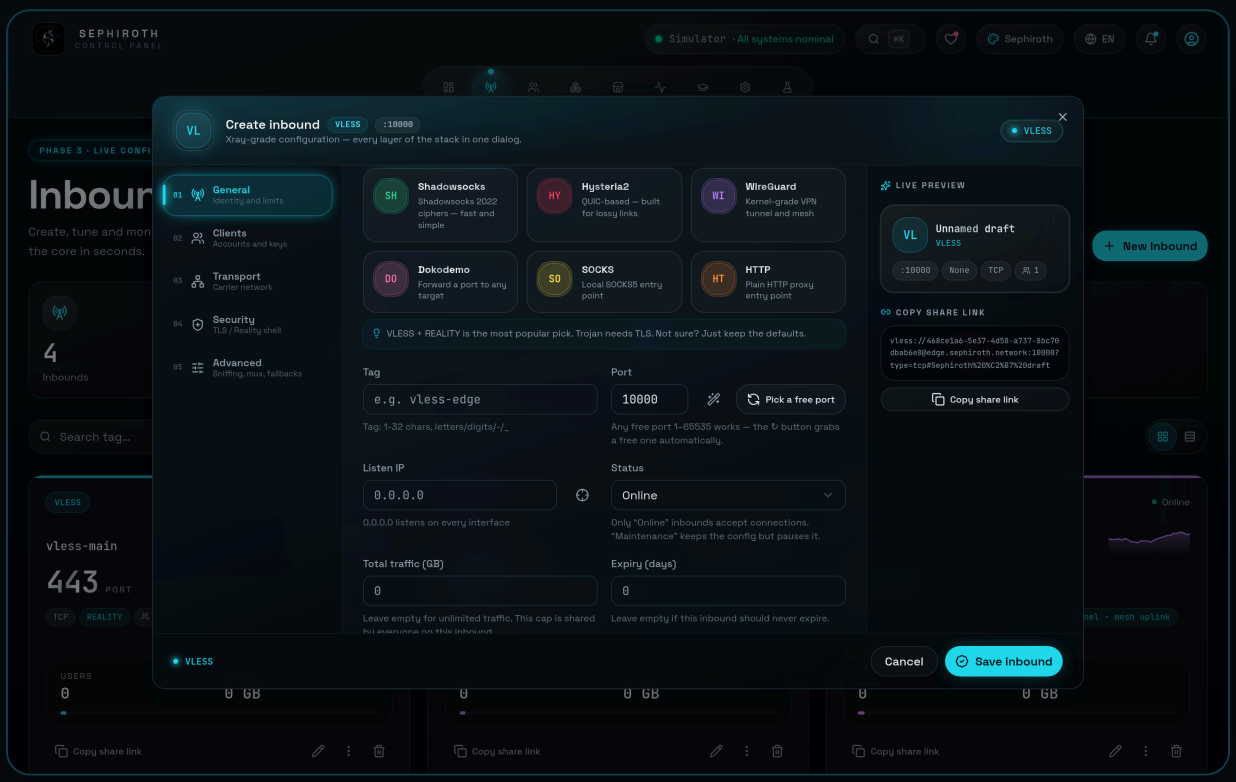

Resim 2 General sekmesinde Forge (VLESS protokolü) — kenar çubuğunda canlı abonelik bağlantısı önizlemesi ve alanların yanında IP tespiti ile boş port düğmeleri.

Hızlı Oluşturma (Quick Create)

Formla uğraşmak istemiyorsanız "Hızlı Oluşturma" dizisindeki hazır ön ayarlardan birine dokunun: `VLESS + REALITY :443` `VMess + WS + TLS` `Yerel SOCKS5` `Tek Portlu Kombinasyon` ve daha fazlası — ayarların özetini gösterir, onaylarsınız, biter.

04 Otomatik IP Tespiti ve Boş Port


Forge'daki iki küçük düğme, klasik “bağlantı çalışmıyor” dertlerini ortadan kaldırır:

+ SERVER-IP AUTO-DETECT

“Dinleme” alanının yanında: **tespit edilen genel IP**, özel IP'ler ve `0.0.0.0` içeren bir menü. Genel IP echo servislerinden gelir (10 dakikalık önbellekle) — ve daha önemlisi, seçildiği anda **abonelik bağlantısı gerçek IP'ye geçer**; böylece `0.0.0.0` asla istemci bağlantısına sızmaz.

✦ FREE-PORT WAND

“Port” alanının yanında: **ilk boş portu** öneren sihirli değnek (panel portu +1 ve +2, ardından 8443/443/2053/2087/2096/8880). Bir daha ne “port meşgul” hatası var, ne yinelenen portlar.

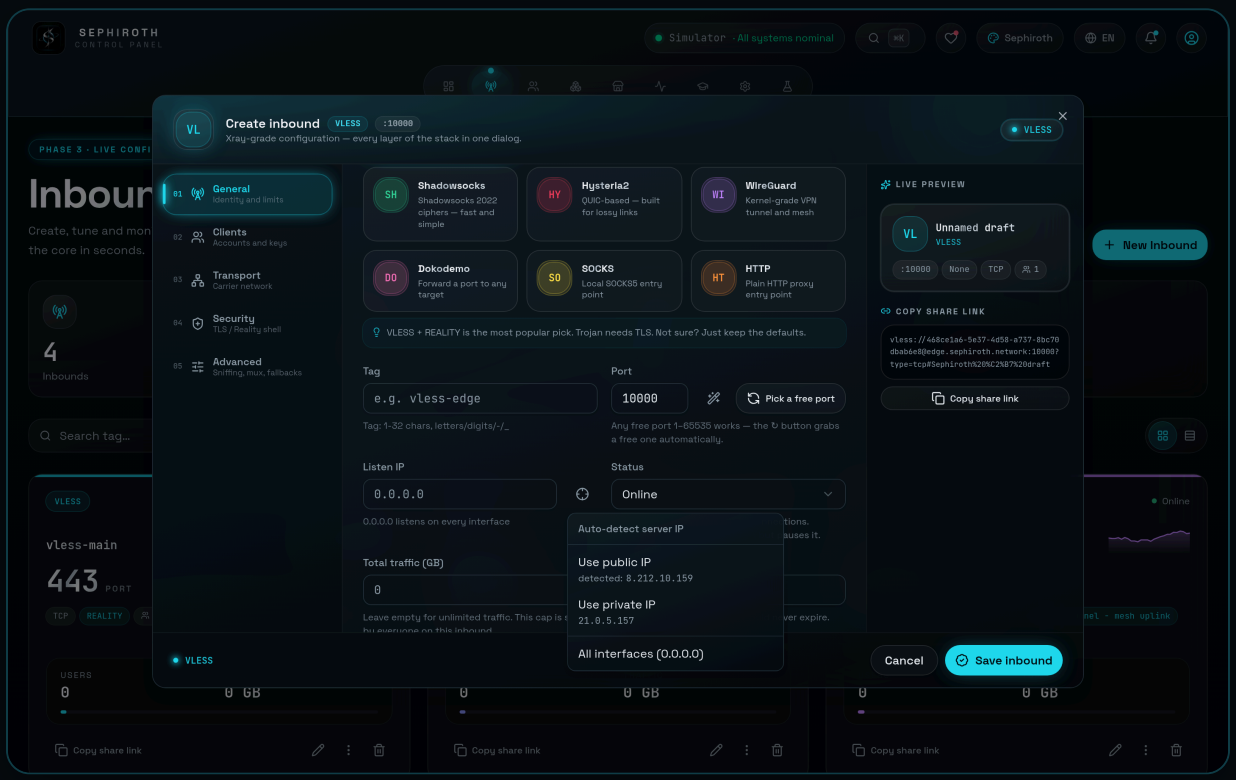

Resim 3 IP tespit menüsü açık: “Genel IP'yi kullan — tespit edildi”, özel IP'ler ve tüm arayüzler — değerler dahili `/api/system/server-info` API'sinden.


⚠ Profesyonel ipucu

Bir CDN veya ters proxy arkasındaysanız “dinleme” değerini `0.0.0.0` veya özel bir IP yapın; istemci bağlantısına yalnızca genel IP/alan adı yazılır — Forge bu iki kavramı birbirinden ayrı tutar.

05 Kullanıcılar ve Abonelikler

Her kullanıcı **gerçek bir abonedir**: trafik kotası, bitiş günü, IP sınırı ve aynı anda birden çok inbound. Kullanıcı tablosu canlı kullanım çubuğu, etkin/süresi dolmuş durumu ve akıllı çipler gösterir:

- **Kullanım tahmin çipi:** "≈4 gün sonra dolacak · 3,2 GB/gün" — tükenme hızı, kullanımın hesap yaşıyla bölünmesinden çıkar (geçmiş tablosu gerekmez); 7 günün altında kehribar, 3 günün altında kırmızı.
- **Sıfırlama döngüsü:** haftalık/aylık kotalar dahili cron ile otomatik sıfırlanır; süresi dolan kullanıcı aynı anda devre dışı kalır.
- **Toplu oluşturma:** tek seferde çoklu kullanıcı oluşturma, etkinleştirme/devre dışı bırakma ve tek onayla toplu silme.
- **Inbound erişimi:** bir kullanıcı birden çok inbound'a bağlanabilir; her bağlanmanın anahtarı (UUID/şifre/flow) oradan yönetilir.

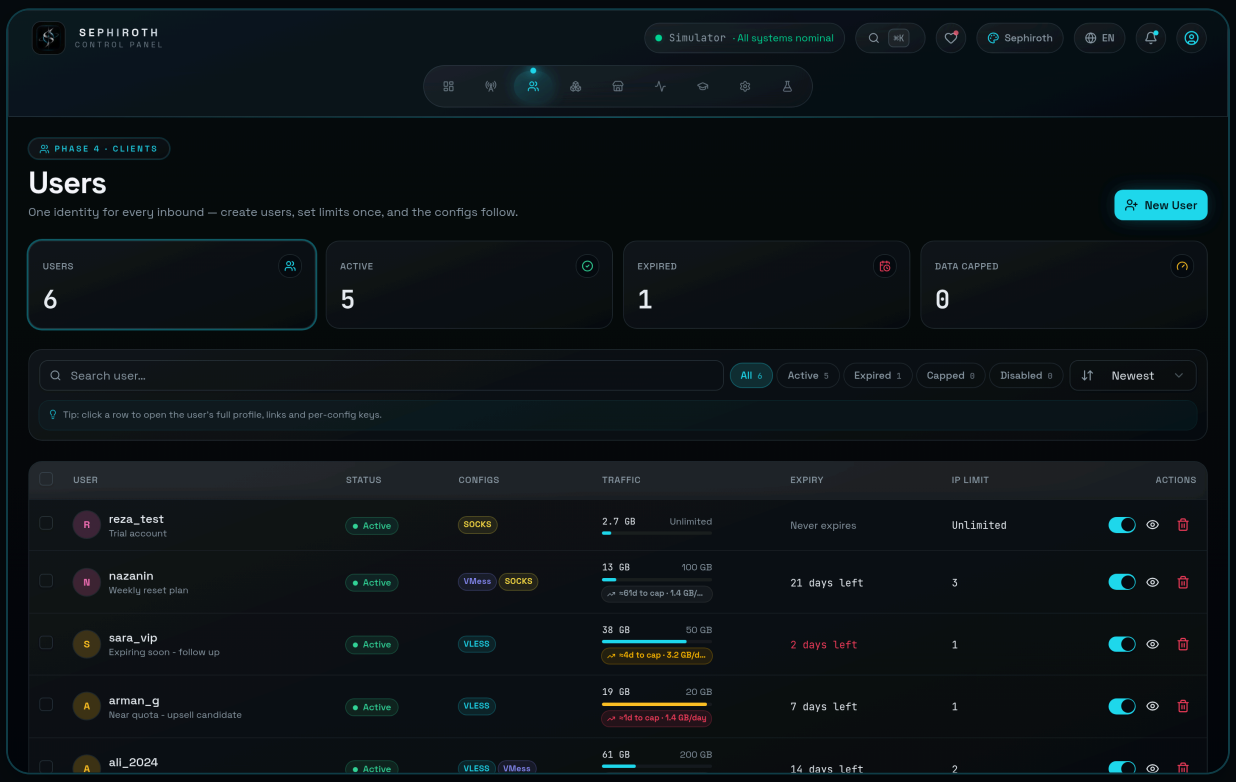


Resim 4 Kullanım çubukları, kota/bitiş ve "≈N gün sonra dolacak" tahmin çipleriyle kullanıcı tablosu.

◈ Şeffaf IP-Limit

IP sınırı (`0 = ∞`) bağlantılarda ve her istemcinin çekirdek çıktısında kayıtlıdır ve filtrelerde aranabilir; otomatik kesmeli katı uygulama (fail2ban tarzı) yol haritasındadır ve dürüstçe bu belgede beyan edilir.

05 Markalı Abonelik Portalı

Her kullanıcının kişisel abonelik bağlantısı vardır: `/sub/<subId>`. Abonelik sayfası markalı bir "yörünge bileti"dir — kullanım çubuğu, kalan günler ve popüler uygulamalara tek tıkla içe aktarma. Abonelik grupları birden çok kullanıcıyı **şifreli tek bir bağlantının** arkasında da toplar.

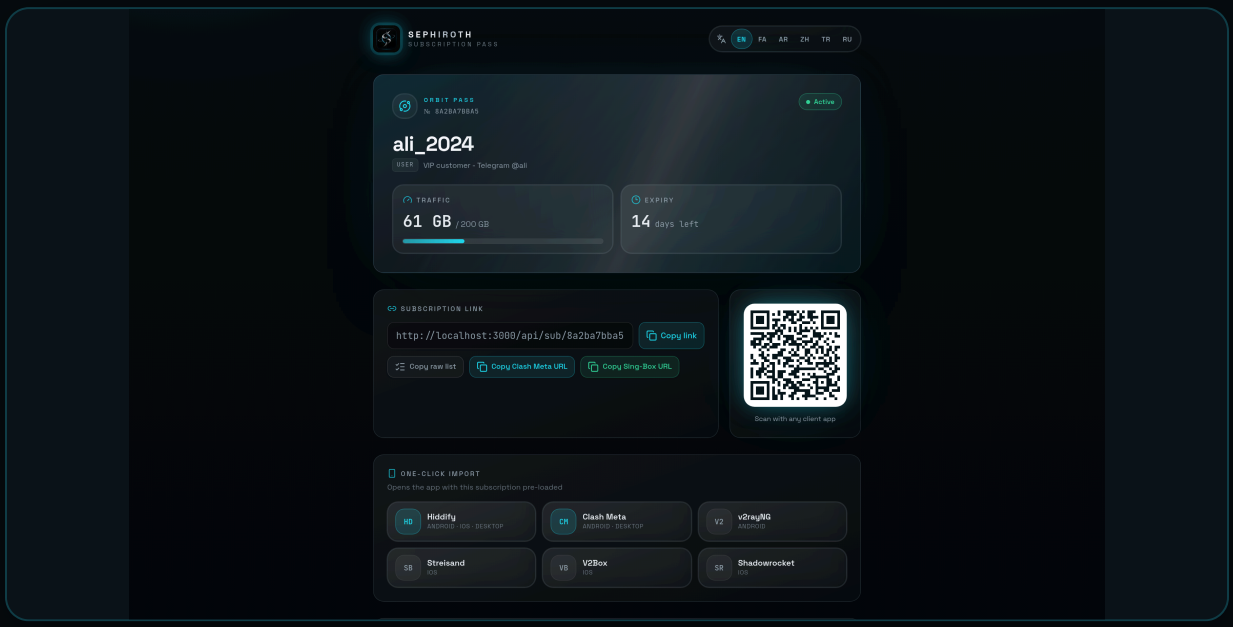

Resim 5 Kullanıcının abonelik portalı (ORBIT PASS): 200 GB'lık kotasından 61 GB, 14 gün kaldı ve tek tıkla içe aktarma — Sephiroth markası ve EPODONIOS imzasıyla.

Abonelik çıktı biçimleri

Biçim	Alma şekli	Uygun olduğu yer
Ham URI (raw)	`?format=raw`	Elle paylaşım
Base64	`?format=b64`	v2ray uygulamalarının çoğu
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	Tam v2ray/xray-core profili

✓ Otomatik User-Agent tespiti

İstemci uygulaması kendini tanıtır: Clash/Mihomo/Verge/Stash `YAML` çıktısı alır, sing-box/Hiddify/V2Box `sing-box` çıktısı, geri kalan her şey Base64 — kullanıcı tarafında hiçbir ayar olmadan.

06 Config Doctor

Config Doctor, Sephiroth'un **özgün bir özelliğidir**: tüm paneli tarayan 16 noktalı bir tarama; sorunları kullanıcı fark etmeden önce bulur ve her bulgu için "başlık + açıklama + çözüm" verir. Puan 100 üzerinden hesaplanır:

```
score = 100 − 12×tehlike − 5×uyarı − 1×dikkat  →  A'dan D'ye not
```

Inbound'lar (8 denetim)

Kimlik doğrulamasız açık SOCKS/HTTP proxy · sertifikasız TLS · eksik REALITY (dest/serverNames/shortIds/anahtar) · bozuk fallback · WireGuard özel anahtarının yeniden kullanımı · ayrıcalıklı port (<1024) · süresi dolmuş inbound · kapalı inbound

Kullanıcılar (6 denetim)


Süresi dolmuş ama hâlâ etkin · bitişe yakın (≤3 gün) · tükenmiş kota · ≥%90 kullanım · hiçbir inbound'a erişimi olmayan "hayalet" hesap · kapalı bir inbound'a bağlı kullanıcı

Yönlendirme (2 denetim)

Ölü kural (var olmayan çıkış) ve koşulsuz boş kural — trafiği sessizce yutan veya her şeyi reddeden kurallar.

Tarama çıktısı

Puan halkası + not + önem çipleri (tehlike/uyarı/dikkat) ve her bulgu için ayrıntılı açıklama ile önerilen düzeltme düğmesi. Tüm metinler 6 dile çevrilidir.

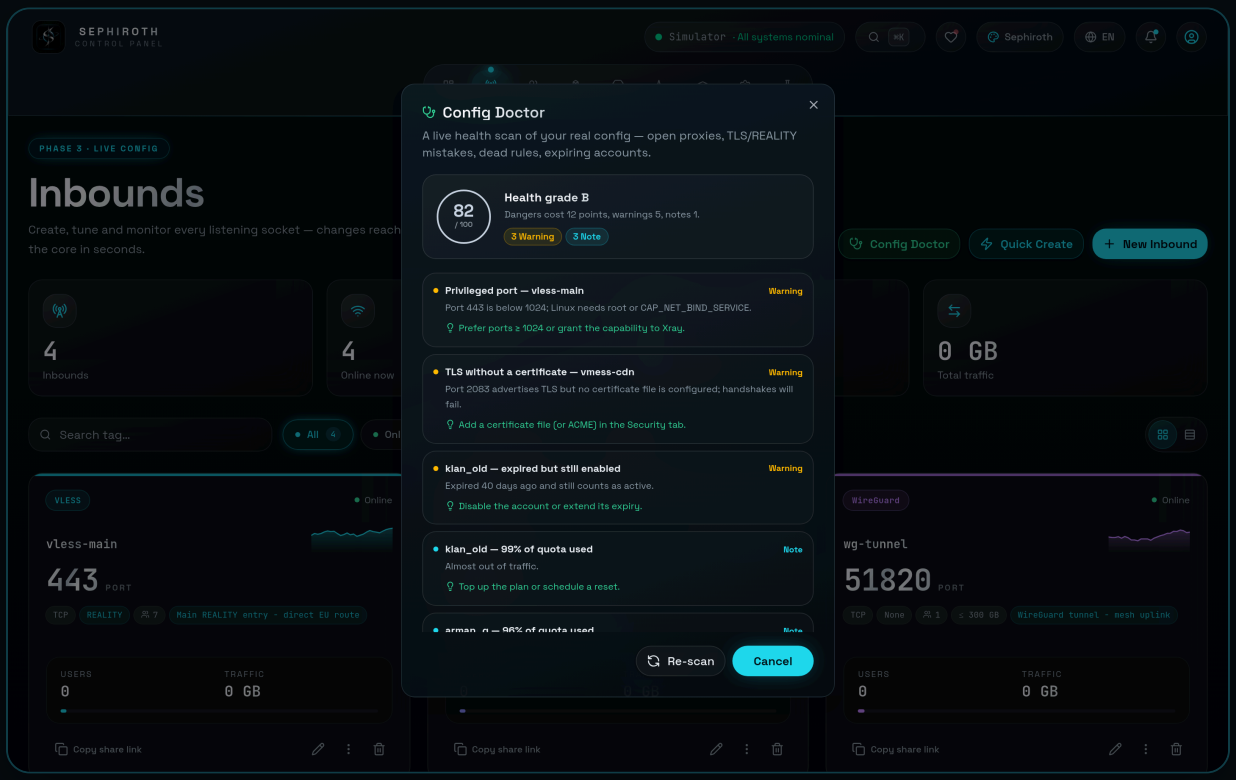


Resim 6 Gerçek bir panelde Config Doctor: 82 puan (B notu) ve gerçek bulgular — ayrıcalıklı 443 portu, sertifikasız TLS ve süresi dolmuş bir kullanıcı.

07 Gerçek Xray Çekirdeği

v2.5.0 itibarıyla Sephiroth **iki çekirdek sürücüsüne** sahiptir. Varsayılan **Simülatör'dür** (güvenli, yalnızca gösterime yönelik telemetri, binary yok — kilitli sunucular dâhil her barındırmaya uygun); **gerçek Xray sürücüsü** ise isteğe bağlı olarak gerçek çekirdeği çalıştırır:

Yetenek	Simülatör (varsayılan)	Gerçek Xray (isteğe bağlı)
Protokol çalıştırma	Simüle telemetri	**Gerçek çalıştırma — trafik gerçek porttan geçer**
Kullanıcı başına istatistik	Gösterim amaçlı	**Gerçek (istatistik API deltası; varsayılan her 10 sn, 5–120 ayarlanabilir)**
Gereksinim	Yok	XTLS/Xray-core sürümlerinden otomatik binary indirmesi (veya elle yol + sürüm sabitleme)
Config doğrulama	—	Her çalıştırmadan önce `xray run -test`
Kimin için	Test, demo, kısıtlı sunucu	**Production**

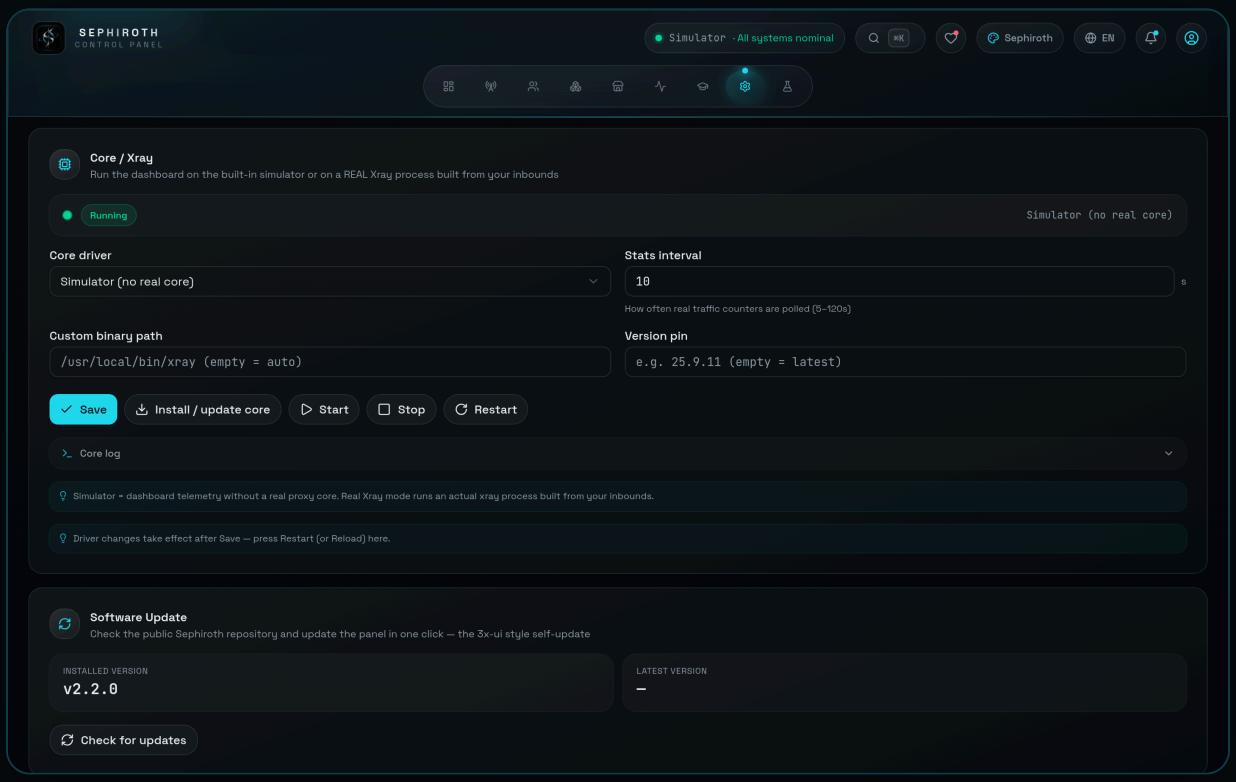

Resim 7 Ayarlar'daki "Çekirdek / Xray" kartı: sürücü seçimi, kur/başlat/durdur/yeniden başlat, binary yolu, sürüm sabitleme ve katlanabilir canlı günlük.

- **Panelden üretim:** config, panelin kendi inbound/kullanıcılarından üretilir; gizli istatistik API kapısı `127.0.0.1` üzerinde açılır.
- **Değişiklikte yeniden yükleme:** her inbound/kullanıcı değişikliği ~1,5 sn gecikmeyle uygulanır; çekirdek yalnızca config karması değişmişse yeniden başlar.

08 Güvenlik

TOTP iki aşamalı giriş

Sıfır bağımlılıklı RFC-6238 uygulaması (SHA-1, 6 hane, ±1 pencere). QR + onay koduyla kayıt; **kapatmak da kod ister** — çalınan oturum 2FA'yı kapatamaz. Şifreden sonra giriş sayfası kodu sorar.

Brute-force karşıtı

5 dakikada 5 başarısız deneme = IP kilitlenir; giriş ekranında canlı geri sayım. Tüm denemelerin günlüğü “Etkinlikler”dedir.

Kurtarma anahtarı

`SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` anahtarı yalnızca bir kez gösterilir ve istediğinizde yenilenir — şifreyi unutmak artık paneli kaybetmek değil, sıradan bir giriştir.

Oturumlar


HMAC ile imzalı httpOnly çerez; “tüm oturumları iptal et”, secret'ı döndürerek tüm çerezleri geçersiz kılar. `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` çerez modu, HTTPS arkasında olup olmadığınızı kendisi anlar.

Zamanlanmış yedek

24 saatte bir `db/backups/` altına tam JSON çıktısı; 1–30 dosya saklanır (eskiler silinir) + anında çalıştırma, indirme ve arayüzden silme. `RESTORE` onaylı elle yedek/geri yükleme de vardır.

Yazılım güncellemesi

Panelin içinde “kontrol → kur → yeniden başlat” düğmesi: güncelleyici ana süreçten ayrı koşar, durumunu durum dosyasına yazar ve panel yeniden başlayana dek eski kodla çalışmayı sürdürür. Git dışı kurulumlar CLI ile güncellenir.

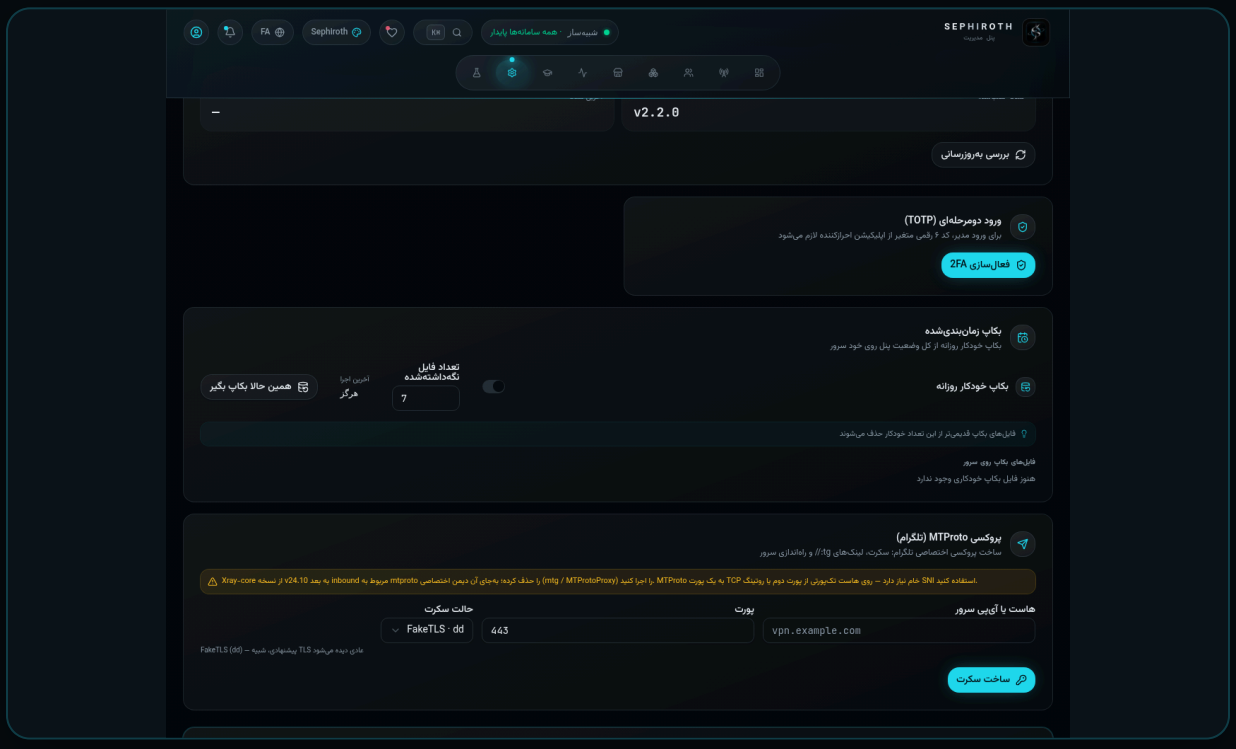

Resim 8 Ayarlar'daki güvenlik/sistem kümesi (Farsça RTL): yazılım güncellemesi, iki aşamalı giriş, zamanlanmış yedek ve MTProto aracı.

09 Telegram

Ebedî soru — “Telegram sansürü nasıl aşılır?” — panelin kendisinde yanıtlanmıştır; eksiksiz bir paket ve dürüst notlarla:

1) SOCKS5 proxy paketi

Forge'da bir **SOCKS5** inbound'u oluşturduğunuzda “Telegram proxy” bloğu açılır ve standart bağlantının yanında iki yerel Telegram bağlantısı + QR verir: `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` ve `tg://socks?…` — kullanıcı tek dokunuşla proxy'yi kabul eder.

2) MTProto aracı (Ayarlar → Sistem)

Daha düşmanca ağlar için dahili “MTProto proxy” aracı gerçek bir secret üretir: ana bilgisayarı, portu ve `dd` (alan adı kamuflesi) ya da `plain` modunu seçersiniz; secret + `tg://proxy` ve `t.me/proxy` bağlantıları + QR teslim alırsınız; hazır `mtg v2` (Docker) komutları da aynı karttadır.

⚠ Teknik dürüstlük — bilmeniz gerekenler

1) Telegram'da SOCKS5'in **kamuflesi yoktur** ve DPI'ya görünür; kısıtlayıcı ağlarda MTProto kullanın. 2) Xray, MTProto inbound'unu v24.10 sürümünde kaldırdı — bu yüzden Sephiroth gerçekdışı bir iddia yerine secret üretme aracı + bağımsız daemon komutları verir. 3) Telegram satış botu şu anda araştırma aşamasındadır ve yol haritasında (Bölüm 14) sonraki adım olarak yazılıdır.

Forge'un içinde

t.me/socks bağlantısı · tg:// bağlantısı · QR · kopyalama düğmeleri · kamufle hakkında dürüst not — diyalogdan çıkmadan hepsi.

Ayarlar'ın içinde

dd/plain modlu MTProto secret üretimi, hazır bağlantılar, mtg v2 çalıştırma komutları ve sınırlamaların teknik açıklaması.

SECTION 10 — BUSINESS

10 İş — Bayiler ve Ödeme Geçitleri

Sephiroth, karşılaştırma listelerindeki paneller arasında **eksiksiz bayilik sistemine** sahip tek paneldir — 3x-ui/Marzban/Remnawave'de olmayan şey:

Bayiler (Resellers)

- **Bağımsız kimlik doğrulamalı ikinci rol:** bayi kendi hesabıyla girer ve gezinmede yalnızca "Kullanıcılar"ı görür.
- **Katı kotalar:** kullanıcı sayısı ve ayrılan trafik için üst sınır — kotayı aşmak yalnızca arayüzde değil, API düzeyinde `403` ile reddedilir.
- **Kapsamlı liste:** bayi yalnızca kendi kullanıcılarını görür; elle kurcalanmış istekler bile diğer kullanıcıları `404`'te kaybeder (varlıkları belli olmadan).
- **Yönetici izleme çubukları:** her bayi için kaç kullanıcının kaç kotasından ve kaç GB'ın kaç GB'ının tüketildiğini görürsünüz.

Satış Şablonları (Sale Templates)

Hazır paketler ("Starter 50G", "Pro 200G", …) kullanıcı oluşturma diyaloğunda tek tıkla çipler olarak belirir ve kota/bitiş/IP sınırını tek seferde doldurur — satıcılar sayıları düşünmeden doğru paketi kurar.

Ödeme geçitleri

Geçit	Bağlantı türü
ZarinPal / IDPay	Webhook — bayi kotasının otomatik yüklenmesi
Kripto USDT (TRC20)	Kripto ödemesinin panel içinde yapılandırılması
Telegram karttan kartaya	Telegram üzerinden karttan kartaya ödeme

◈ **Kullanım tahmini = satış yönetimi**

"≈N gün sonra dolacak" çipleri bayiler için de anlam taşır: abonenin kotası bitmeden hangi hesapların yarın yenileme isteyeceğini bilirsiniz — kesintiden önce faturayı hazırlarsınız.

11 Dağıtım — Tek Satırlık Kurulum ve CLI

Herhangi bir Linux sunucusunda (Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch, x86_64 ve arm64) tek satır yeter:

```
# Etkileşimli kurulum (port/kullanıcı adı/şifre sorar)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# Sabitlenmiş sürümle kurulum
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.5.0

# Soru sormayan kurulum (CI/betikler) — çıktı: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

Betik ne oluşturur?

- `/opt/sephiroth` — kaynak kod + SPA derlemesi (vite) ve tek dosyalık `server.cjs` paketi (esbuild); ardından node_modules silinir → sıfır bağımlılıklı çalışma.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — rastgele boş bir port (20580–21000), **rastgele 16 karakterli şifre** ve `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (yeniden çalıştırma mevcut değerleri korur).
- **Sertleştirilmiş systemd servisi:** NoNewPrivileges, ProtectSystem=full, PrivateTmp — systemd olmayan ortamda CLI ile daemon modu.
- **Kurulum özeti:** panel adresi ve şifreler `install-result.env` dosyasına 0600 erişimle yazdırılıp saklanır. Node 22 yoksa o da kurulur (NodeSource → dağıtım deposu → sabitlenmiş resmî tarball).

Yönetim CLI'ı — `sephiroth`

```
$ sephiroth          ← etkileşimli menü
  1. Start              6.  Logs (follow)
  2. Stop               7.  Logs (last 100)
  3. Restart            8.  Change Admin Password
  4. Force Restart      9.  Change Panel Port
  5. Status             10. Backup Now
  0. Exit               11. Restore Backup
                        12. Check for Update
                        13. Update Panel
                        14. Uninstall
# veya doğrudan: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

Şifre/port değişikliği maint modülüyle yapılır (panelin kendi biçimiyle scrypt hash), yedek/geri yükleme panel içi yedeklerle aynı biçimdedir ve “güncelleme kontrolü” sürümü genel depodaki package.json ile karşılaştırır.

11 Dağıtım — Docker ve Güncelleme

Resmî çok aşamalı imaj `node:22-alpine` üzerine kurulur: ilk aşama SPA + esbuild derlemesi, ikinci aşama yalnızca `server.cjs` + `dist/` — kaynak kod yok, node_modules yok. Dahili healthcheck `/api/auth/session` adresine vurur ve `/app/db` birimi veriyi kalıcı kılar.

```
# En hızlı yol
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # veya sürümü sabitle: :v2.5.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # ilk girişten sonra
değiştirin!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

Etiketler GitHub Actions üzerinde otomatik üretilip GHCR'ya itilir: main için `latest` ve anlamlı sürüm etiketleri (`v2.5.0`) — production'da sürümü sabitlemeniz önerilir. Ortam değişkenlerinden gelen kullanıcı adı/şifre yalnızca **verinin boş olduğu ilk açılışta** seed edilir; sonrasında yalnızca panel içinden veya CLI'dan değiştirin.

Güncelleme (betik kurulumu)

install.sh'ı yeniden çalıştırmak = güvenli güncelleme: veritabanı, env ve şifreler olduğu gibi kalır, servis yeniden başlar. Panelin içinde de güncelleme düğmesi vardır (Bölüm 08). Git dışı mod: zip indirme + `server.cjs` değişimi.

Tam kaldırma

`sephiroth uninstall` iki onayla: servis ve dosyalar silinir; veri (db) silme isteğe bağlıdır ve ayrıca sorulur.

⚠ Kurulum sonrası kontrol listesi


1) Varsayılan şifreyi değiştirin (Profil → Güvenlik). 2) Kurtarma anahtarını güvenli bir yere kaydedin. 3) 2FA'yı etkinleştirin. 4) Geri yüklemeyi bir kez pratiğe dökmüş olmak için elle yedek alın. 5) Production'da "Çekirdek" kartından gerçek Xray sürücüsünü etkinleştirin.

SECTION 12 — 6 LANGUAGES

12 Panel 6 Dilde

Panel arayüzü, abonelik portalı, Toast'lar, diyaloglar ve hatta Config Doctor metinleri **6 dilde** tam pariteyle çevrilidir (otomatik denetim: 6 dilin hepsinde sıfır eksik anahtar ve sıfır placeholder uyumsuzluğu):

Dil	Kod	Yön	Not
Farsça	`fa`	RTL	Standart yarım boşluklar (ZWNJ) ve Farsça rakamlar
Arapça	`ar`	RTL	Tutarlı terminoloji (giriş noktaları, dağıtıcı…)
English	`en`	LTR	Referans dil
中文	`zh`	LTR	Tam genişlikli parantezler ve akıcı Çince anlatım
Türkçe	`tr`	LTR	Tutarlı terminoloji (Giriş / Sorgula…)
Русский	`ru`	LTR	Yerelleştirilmiş teknik terimler

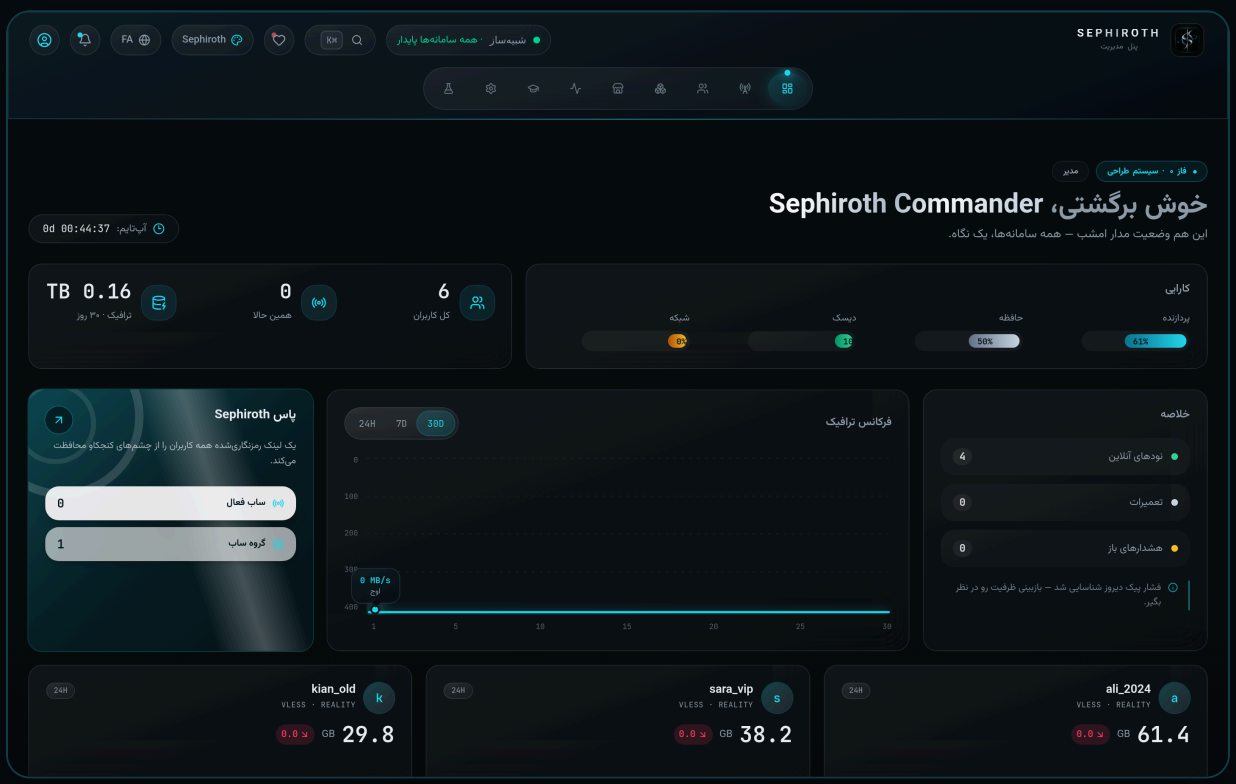

Resim 9 Farsça modda pano — eksiksiz RTL aynalama: göstergeler, grafikler, gezinme ve canlı akış.

◈ Gerçek RTL, yalnızca sağa hizalama değil

Sayfa yönü Radix DirectionProvider ile kökten enjekte edilir; yani diyaloglar, açılır menüler, ipuçları ve Toast'lar da aynalanır. Teknik sayılar (port, sürüm, bağlantılar) okunabilir kalsın diye `dir=ltr` bloklarında kalır.

SECTION 12 — RESPONSIVE

12 Mobil ve Duyarlı Tasarım

13 panel görünümünün tamamı 390 piksel genişlikte de yeniden tasarlandı: tablolar üst üste dizilmiş kartlara dönüşür, üst çubuk toplanır ve büyük diyaloglar (Forge gibi) tam genişlikli alanlarla dikey kaydırmaya geçer — LTR ve RTL yönlerinin ikisinde de, yatay taşma olmadan (otomatik düzen incelemesiyle test edilmiştir).



Resim 10 Mobil pano (İngilizce)



Resim 11 Mobil Forge — Farsça RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

Genel arama ve `Ctrl+K` komut paleti mobilde de çalışır; görünümler arası geçiş aynı üst gezinme ve panonun hızlı eylem düğmeleriyle sağlanır.

QA AUTOMATICO

Bir düzen denetçisi (taşma, çakışma, metin kesilmesi) tüm görünümleri EN/FA ve 1280 px/390 px'te tarar — bu kataloğun da geçtiği aynı denetim.

13 Sorun Giderme · SSS

Soru	Kısa yanıt
"Port meşgul" hatası alıyorum	Forge'daki ✦ sihirli değnek düğmesine basın, ilk boş port önerilsin; elle denetlemek için: `ss -tlnp | grep <port>`
Xray binary indirmesi başarısız oluyor	"Çekirdek" kartında binary yolunu elle verin veya sürümü sabitleyin; o ana kadar panel Simülatörle normal çalışmayı sürdürür.
Simülatörün trafik sayıları gerçekten farklı mı?	Evet — Simülatörün telemetrisi gösterim amaçlıdır. Gerçek kullanıcı başına istatistik yalnızca gerçek Xray sürücüsünden (Bölüm 07) gelir.
Yönetici şifremi unuttum	Sunucudan: `sephiroth` → 8. seçenek (şifre değiştirme); veya giriş sayfasında "kurtarma anahtarı"nı kullanın.
Yedeği nasıl geri yüklerim?	Ayarlar → Geri Yükleme → JSON dosyası + `RESTORE` onayı; veya sunucuda: `sephiroth` → 11. seçenek. Geri yükleme tek işlemde yapılır ve yönetici hesabı dokunulmaz kalır.
HTTPS'yi nasıl etkinleştiririm?	Önüne TLS'li bir ters proxy (Nginx/Caddy) koyun; güvenli çerezin `auto` modu vardır ve `x-forwarded-proto` ile kendiliğinden Secure olur.
Tek portum var (ücretsiz barındırma)	"Tek Portlu Kombinasyon" ön ayarını (Bölüm 03) kurun: tek portta fallback'li birkaç protokol + panel `/panel` yolunda.
Değişiklikten sonra panel hâlâ eski kodu çalıştırıyor	Doğaldır — panel içi güncelleme, oturumlar düşmesin diye "yeniden başlatmayı" bekler; yeniden başlatma düğmesine basın.

✓ Hızlı sorun giderme çantası

`sephiroth logs` servis günlüğü için · `sephiroth status` durum için · "Çekirdek / Xray" kartında canlı çekirdek günlüğü · config'i temizlemek için Config Doctor raporu · kimin ne yaptığını görmek için "Etkinlikler" akışı.

SECTION 14 — ROADMAP & FINALE

14 Yol Haritası · Kapanış

v2.5.0'a kadar teslim edilenler

✓ REALITY ve canlı önizlemeli Forge · ✓ 16 noktalı Config Doctor · ✓ Gerçek Xray sürücüsü · ✓ 2FA (TOTP) · ✓ Zamanlanmış yedek · ✓ Panel içi güncelleme · ✓ Telegram SOCKS5 paketi + MTProto aracı · ✓ 5 abonelik biçimi + markalı portal · ✓ Bayilik/satış şablonları/ödeme geçitleri · ✓ 6 tema · 6 dil (RTL) · ✓ Kurulum paketi (install.sh + CLI + Docker + GHCR) · ✓ Otomatik IP/boş port tespiti

Önümüzdeki yol

- **Telegram satış botu** — Telegram içinde otomatik satış ve yenileme (araştırma tamam; nihai karar bekleniyor).
- **Çok düğümlü yapı** — inbound'ların birden çok sunucu arasında eşitlenmesi.
- **ACME sertifikası** — panel içinde otomatik Let's Encrypt verme/yenileme.
- **IP-Limit uygulaması** — gerçek inbound'larda fail2ban tarzı otomatik kesme.

SEPHIROTH · v2.5.0

Sephiroth, **MIT lisanslı açık kaynaklı bir projedir** — fork'layın, değiştirin ve kendi projenizde kullanın. İşinize yaradıysa panel içindeki “Sephiroth'u Destekle” düğmesiyle veya bir GitHub yıldızıyla bizi cesaretlendirin.

Yasal uyarı: bu panel kişisel ve eğitim amaçlı kullanım için yayınlanır; yanlış kullanımın sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bu katalogdaki tüm görseller gerçek v2.5.0 sürümünden alınmıştır ve hiçbir özel bilgi içermez.

EPODONIOS tarafından ♥ ile geliştirildi · github.com/Epodonios/Sephiroth