



Programação Orientada a Objetos

- this -

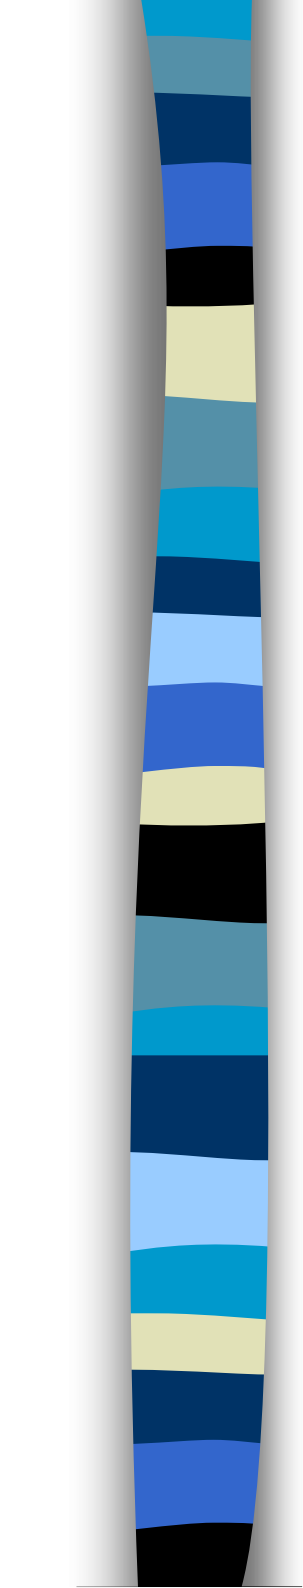

this


É um ponteiro **pré-definido** que aponta para o **objeto corrente**, ou seja, o objeto que está executando um determinado **método** durante a execução do código da aplicação.

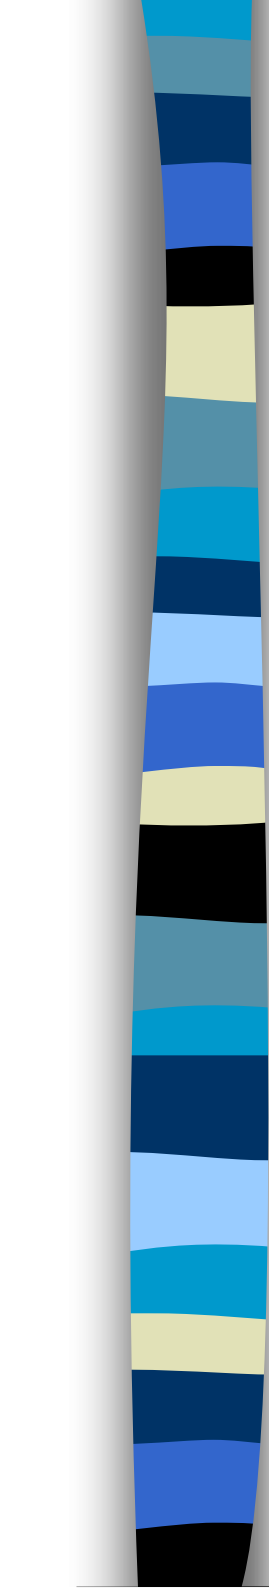

O ponteiro `this` pode ser utilizado para diferenciar um atributo de um parâmetro quando ambos forem identificados pelo mesmo nome.


```
public Funcionario(int registro, String nome, String dtAdmissao) {  
    this.registro = registro;  
    this.nome = nome;  
    this.dtAdmissao = dtAdmissao;  
}
```

O ponteiro `this` pode ser utilizado para simplificar a ligação entre objetos que fazem parte de uma associação binária bidirecional.

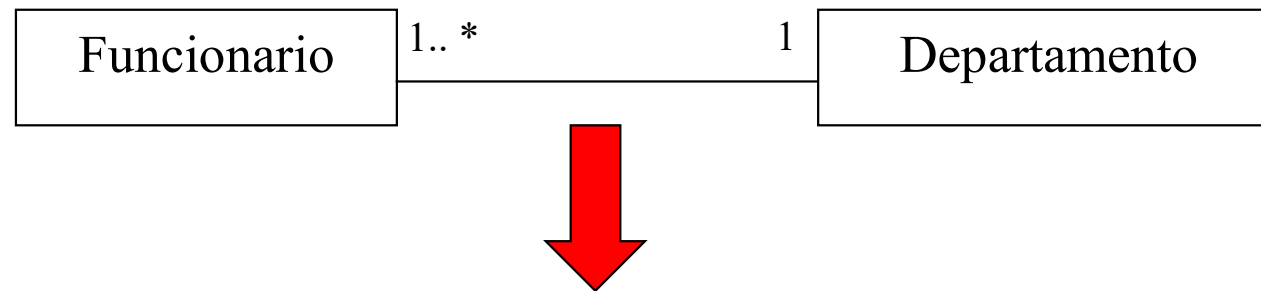

```
funchor.setDepartamento(objDep1);
```

```
objDep1.addFuncionario(funchor);
```

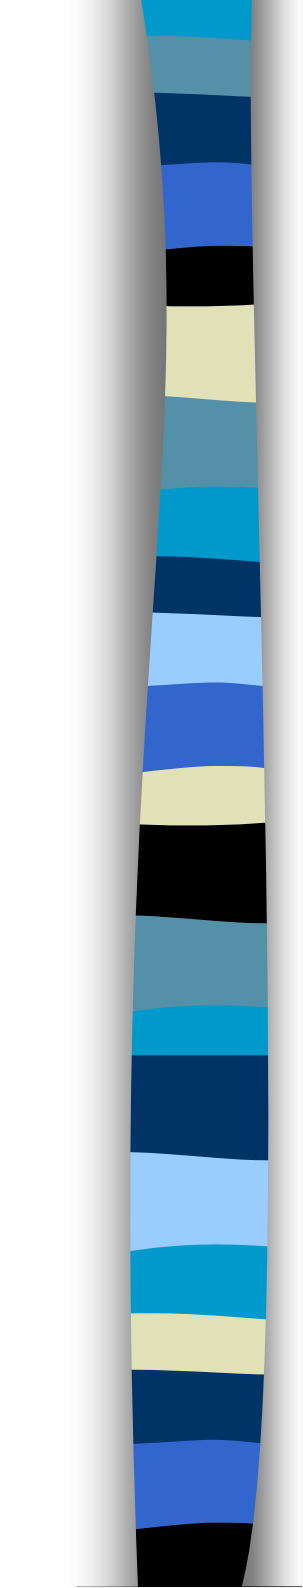

Para simplificar a utilização da associação binária entre a classe Departamento e Funcionario é necessário inserir no método **addFuncionario** implementado na classe Departamento a instrução (**setDepartamento(this)**) que permite estabelecer a ligação entre um objeto das respectivas subclasses Horista, Mensalista e Comissionado da superclasse Funcionario com um objeto da classe Departamento.

```
public void addFuncionario (Funcionario f) {  
    funcionarios.add(f);  
    f.setDepartamento(this);  
}
```

O ponteiro **this** está apontando para o objeto corrente que neste caso é um objeto da classe Departamento.