



DESENVOLVIMENTO FULL STACK

ALEX ZACHARIAS


ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

FRONT END EM PHP

- Vamos criar nosso primeiro Front End para acessar a API (Back End) que criamos;
- Iremos começar usando o PHP no Front End, mas por se tratar de outra parte do sistema (Front End), ele pode rodar em um servidor diferente do que esta rodando o Back End, para isso vamos criar uma nova pasta deixando as partes do Front End separadas do Back End.

FRONT END EM PHP

- Crie uma pasta no xampp, dentro da htdocs, e dentro dessa pasta crie o arquivo `AcessaPessoas.php`

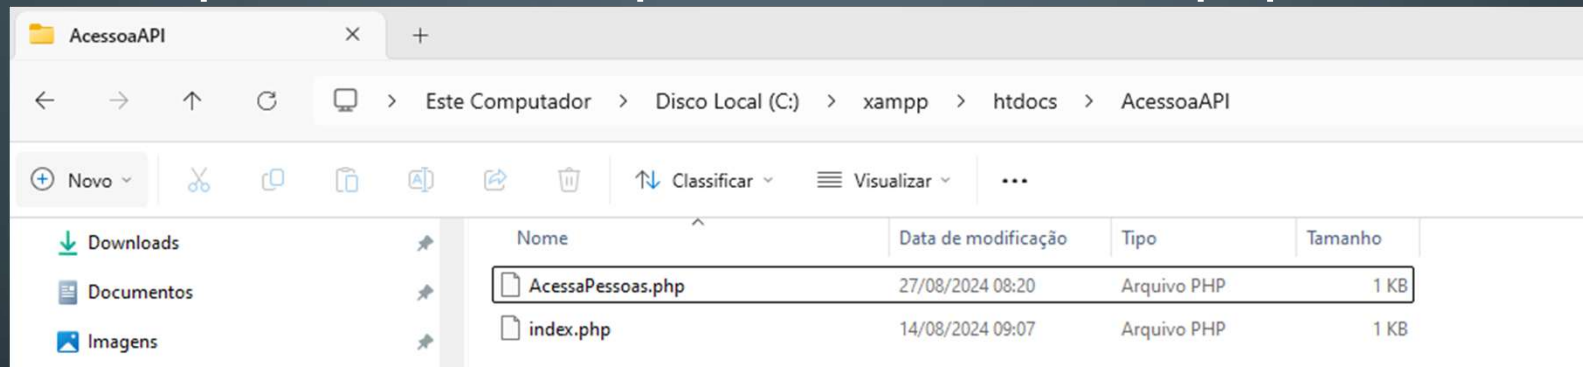

- Copie para dentro dessa pasta o arquivo `index.php` que criamos lá no Back End apenas para segurança, pois sem esse arquivo se alguém tentar acessar a pasta o navegador exibe todos os arquivos dentro dela.

FRONT END EM PHP

- Código do arquivo:

```
AcessaPessoas.php x
1  <?php
2      $postdata = http_build_query(
3          array(
4              'api_token' => 'TokendeTeste'
5          )
6      );
7      $opts = array('http' =>
8          array(
9              'method' => 'POST',
10             'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
11             'content' => $postdata
12          )
13      );
14      $context = stream_context_create($opts);
15      $result = file_get_contents('http://localhost/primeiroprojeto/APIListaPessoas.php', false, $context);
16
17      $jsonObj = json_decode($result);
18
19      foreach( $jsonObj as $pessoa )
20      {
21          echo "$pessoa->nome - $pessoa->idade anos<br>";
22      }
23
24  ?>
```

FRONT END EM PHP

- Entendendo o código:

```
$postdata = http_build_query(  
    array(  
        'api_token' => 'TokendeTeste'  
    )  
);
```

- A função **http_build_query** gera uma string de consulta codificada em URL a partir de um array.
- Estamos utilizando essa função para colocar os parâmetros que serão recebidos pela API dentro de uma variável de nome **\$postdata**

FRONT END EM PHP

```
$opts = array('http' =>
    array(
        'method' => 'POST',
        'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
        'content' => $postdata
    )
);
```

- Neste processo criamos um array para armazenar o cabeçalho do nosso html (header), definir o tipo de envio (POST), e carregar seu conteúdo (content).
- No conteúdo estamos colocando a variável com os parâmetros que foi criada no comando anterior.

FRONT END EM PHP

```
$context = stream_context_create($opts);
```

- A função `stream_context_create` recebe um array associativo e cria um contexto de fluxo baseado nesse array.
- Como já colocamos nesse array os parâmetros que devemos passar para a nossa API, e os formatos (POST) que ela deve receber, esse contexto está pronto para ser enviado para o servidor do Back End, falta apenas o nome e caminho da API.


FRONT END EM PHP

```
$result = file_get_contents('http://localhost/primeiroprojeto/APIListaPessoas.php', false, $context);
```

- **file_get_contents** pega o conteúdo de um arquivo e coloca dentro de uma variável (\$result). Este arquivo pode estar no mesmo computador em que está o nosso programa, ou ser uma URL da internet.
- No exemplo acima estamos passando a URL da nossa API e o contexto (\$contexto) que criamos para que a nossa API receba os parâmetros necessários.
- A variável \$result vai receber o JSON que nossa API retorna.

FRONT END EM PHP

- Ao acessar nossa pagina ela exibe os dados que estão na tabela de pessoas:

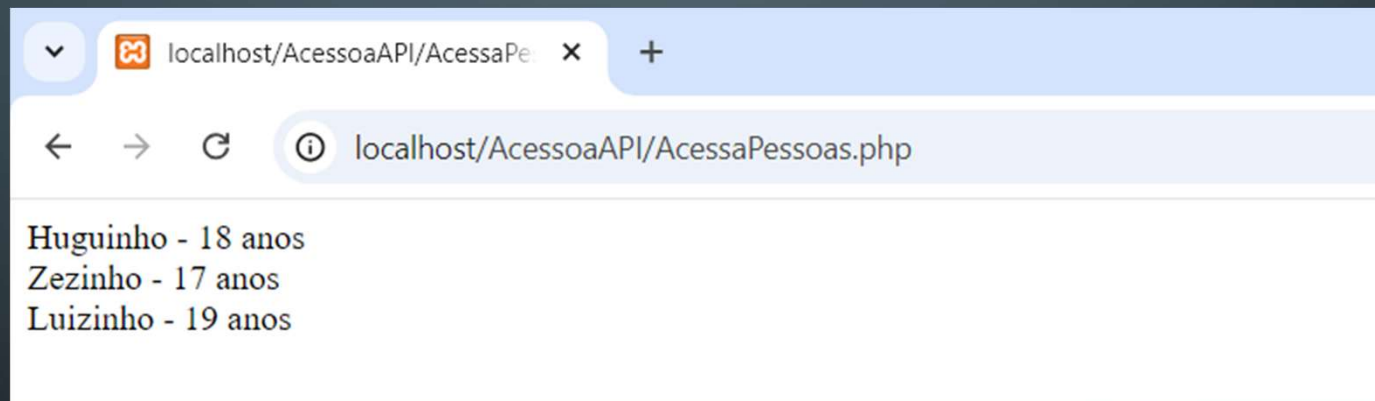

FRONT END EM PHP


- Chamamos a página (Front End) `AcessaPessoas.php`;
- Ela fez um chamado para a API `APIListaPessoas.php` (Back End) passando o token de validação pelo método POST;
- A API validou o token, leu os dados na tabela de pessoas e retornou para nosso Front End no formato JSON;
- Pegamos os dados recebidos e exibimos no formato HTML, esse retorno pode ser melhorado visualmente utilizando os comandos HTML e CSS.

FRONT END EM PHP

- Nosso Back End (API) esta em uma pasta, o Front End esta em outra pasta, dessa forma podemos rodá-los no mesmo servidor ou em servidores diferentes, podendo inclusive serem armazenados em portais diferentes.
- O Back End pode ser acessado por vários Front Ends simultaneamente, inclusive utilizando linguagens diferentes.

FRONT END EM PHP

- Vamos dar uma melhoria no Front End utilizando os comandos HTML:

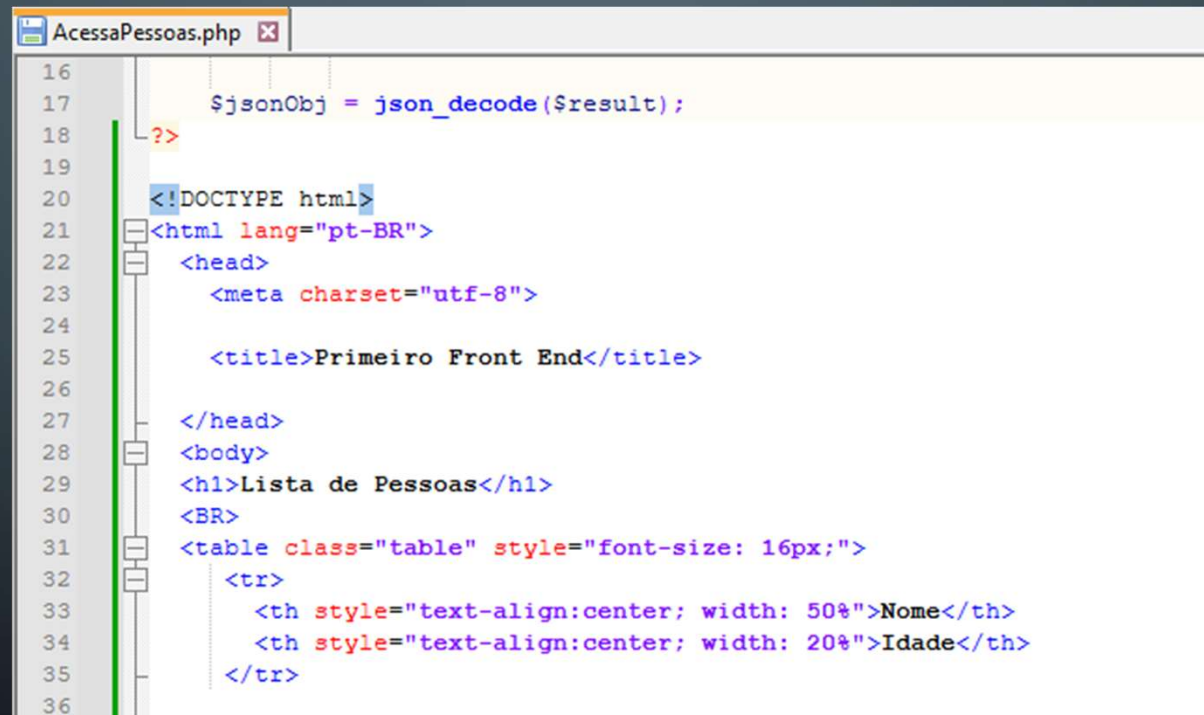

```
16
17     $jsonObj = json_decode($result);
18     ?>
19
20     <!DOCTYPE html>
21     <html lang="pt-BR">
22     <head>
23         <meta charset="utf-8">
24
25         <title>Primeiro Front End</title>
26
27     </head>
28     <body>
29         <h1>Lista de Pessoas</h1>
30         <BR>
31         <table class="table" style="font-size: 16px;">
32             <tr>
33                 <th style="text-align:center; width: 50%">Nome</th>
34                 <th style="text-align:center; width: 20%">Idade</th>
35             </tr>
36
```

FRONT END EM PHP

```
36
37 <?php
38     foreach( $jsonObj as $pessoa )
39     {
40         echo "<tr>";
41         echo "<td style='text-align:left; width: 50%> $pessoa->nome </td>";
42         echo "<td style='text-align:center; width: 20%> $pessoa->idade anos </td>";
43         echo "</tr>";
44     }
45
46 ?>
47 </table>
48 </body>
49 </html>
50
```

- O nosso foco não é HTML, portanto ele está bem básico, pode ser melhorado trabalhando com cores, imagens e configurações CSS.