

Instalación OpenMediaVault



[!!] Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

C	- No localization
Albanian	- Shqip
Arabic	- عربي
Asturian	- Asturianu
Basque	- Euskara
Belarusian	- Беларуская
Bosnian	- Bosanski
Bulgarian	- Български
Catalan	- Català
Chinese (Simplified)	- 中文(简体)
Chinese (Traditional)	- 中文(繁體)
Croatian	- Hrvatski
Czech	- Čeština
Danish	- Dansk
Dutch	- Nederlands
English	- English
Esperanto	- Esperanto
Estonian	- Eesti
Finnish	- Suomi
French	- Français
Galician	- Galego
Georgian	- ქართული
German	- Deutsch

<Go Back>

[!] Escolla a súa localización

A localización que escolla aquí utilizarase para definir o fuso horario e tamén por exemplo para determinar a configuración do idioma do sistema. Normalmente aquí escollerá o país onde viva.


Nesta lista están as localizacións para: Europa. Use a opción <Volver> para escoller un continente ou rexión diferente se a súa localización non está na lista.

País, territorio ou área:

Acerbaixán
Albania
Alemaña
Andorra
Armenia
Austria
Bielorrusia
Bosnia e Hercegovina
Bulgaria
Bélxica
Chequia
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Federación Rusa



<Volver>

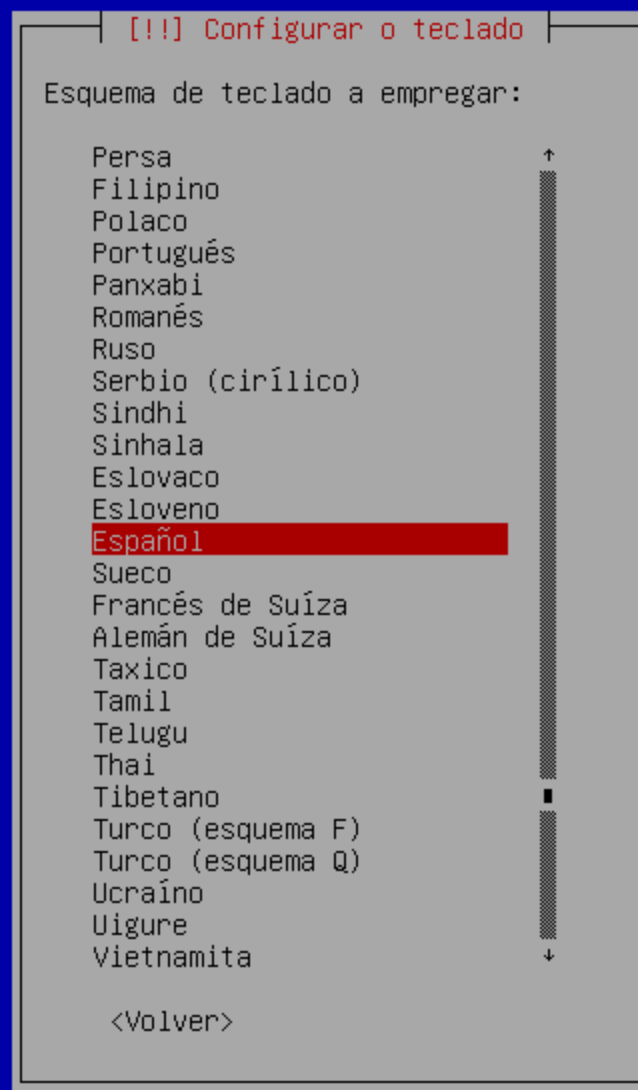

Estase a cargar componentes adicionais

50%

Estase a obter user-setup-udeb

[!] Configurar a rede

Por favor, escriba o nome para o sistema.

O nome da máquina é unha soa palabra que identifica o seu sistema na rede. Se non sabe o nome que debe poñer, consulte o administrador da rede. Se está a configurar unha rede doméstica, pode inventar o nome.

Nome da máquina:

omv

<Volver>

<Continuar>

[!] Configurar a rede

O nome de dominio é a parte do enderezo de Internet que está á dereita do nome do servidor. Adoita ser algo que remata en .com, .net, .edu ou .org. Se está a configurar unha rede doméstica pode inventar algo, pero asegúrese de empregar o mesmo nome de dominio en todos os seus computadores.

Nome de dominio:

local

<Volver>

<Continuar>

[!!] Configurar os usuarios e contrasinais

Ha ter que indicar un contrasinal para a conta de root, o administrador do sistema. Un usuario malicioso ou non cualificado con acceso de administrador pode causar un desastre, así que debería asegurarse de escoller un contrasinal difícil de adiviñar. Non debería ser unha palabra que apareza no dicionario nin unha palabra que se poida asociar con facilidade a vostede.

Un bo contrasinal contén unha mestura de letras, números e signos de puntuación, e debera trocarse con regularidade.

O usuario «root» non debe ter un contrasinal en branco. Se deixa isto en branco desactivarase a conta root e permitiráselle á conta do usuario inicial do sistema ter a posibilidade de se facer root coa orde «sudo».

Lembre que non se ha ver o contrasinal mentres o escribe.

Contrasinal de root:

1234

[*] Mostrar o contrasinal en claro

<Volver>

<Continuar>

!!! Configurar os usuarios e contrasinais

Introduza o contrasinal de root outra vez para comprobar que o introduciu correctamente.
Escriba de novo o contrasinal para verificalo:

☒ **Mostrar o contrasinal en claro**

<Volver>

<Continuar>

[!] Configurar o reloxo

Se o fuso horario non está na lista volte ao paso «Escoller unha lingua» e escolla un país que empregue ese fuso (o país onde viva ou estea localizado).

Escolla un lugar no fuso horario:

Madrid
Ceuta
Illas Canarias

<Volver>

[!] Configurar o xestor de paquetes

O obxectivo é atopar unha réplica do arquivo de Debian que estea cerca de vostede na rede. Teña en conta que algúns países próximos, ou incluso o seu propio país, poden non ser as mellores opcións.

País da réplica do arquivo de Debian:

A India	↑
Alemaña	
Armenia	
Arxentina	
Australia	
Austria	
Bielorrusia	
Brasil	
Bulgaria	
Bélxica	
Camboxa	
Canadá	
Chequia	
Chile	
China	
Corea, República de	
Costa Rica	
Croacia	
Dinamarca	
Eslovaquia	
Eslovenia	
España	↓

<Volver>

[!] Configurar o xestor de paquetes

Escolla unha réplica do arquivo de Debian. Debería empregar unha réplica situada no seu país ou rexión se non sabe que réplica ten a mellor conexión por Internet con vostede.

Normalmente, deb.debian.org é unha boa opción.

Réplica dos arquivos de Debian:

- ftp.es.debian.org
- ulises.hostalia.com
- deb.debian.org
- debian-archive.trafficmanager.net
- softlibre.unizar.es
- debian.redparra.com
- debian.grn.cat
- ftp.udc.es**
- ftp.cica.es
- ftp.caliu.cat
- debian.redimadrid.es
- debian.uvigo.es
- mirror.librelabucm.org
- repo.ifca.es

<Volver>

[!] Configurar o xestor de paquetes

Se ten que usar un proxy HTTP para acceder ao exterior, introduza aquí a información do proxy. Se non, déixeo en branco.

A información do proxy debería fornecerse na forma estándar
«http://[[usuario] [:contrasinal]@]servidor[:porto]/».

Información do proxy HTTP (en branco para non usar):

<Volver>

<Continuar>

[!] Instalar o cargador de arranque GRUB

Ten que facer que o novo sistema se poida iniciar, instalando o cargador de arranque GRUB nun dispositivo de inicio. O xeito máis habitual de o facer é instalando GRUB disco principal (partición UEFI/rexistro de arranque). Se o prefire, pode instalar GRUB noutro disco (ou partición) ou nun medio extraíble.

Dispositivo para a instalación do cargador de arranque:

Introducir o dispositivo a man

`/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VB9b957a95-9b1f6ea4)`

<Volver>

[!!] Rematar a instalación

Completouse a instalación

A instalación rematou, polo que é o momento de iniciar o novo sistema. Asegúrese de extraer os medios de instalación para arrincar co novo sistema en lugar de iniciar de novo a instalación.

<Volver>

<Continuar>