



**UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI**

**FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI  
INFORMATICĂ**



**SPECIALIZAREA INFORMATICĂ**

**Lucrare de licență**

# **ARHITECTURA PAN CA MODEL PENTRU APLICAȚII WEB FULL-STACK**

**Studiu de caz privind reducerea risipei alimentare**

**Absolvent: Eduard Emanuel Dinea**

**Coordonator științific: Conf. univ. dr. Marius Iulian Mihăilescu**

**București, iulie 2026**

## Rezumat

Această lucrare prezintă proiectarea și implementarea unei aplicații [web](#) full-stack, denumită [Kookio](#), realizată ca studiu de caz pentru analiza arhitecturii [PAN](#) ([Prisma](#)–[Analog](#)–[Nx](#)) în contextul aplicațiilor [web](#) moderne. Aplicația acoperă, într-un flux integrat, gestiunea cămării, planificarea zilnică a meselor și derivarea automată a listei de cumpărături pentru utilizatori casnici, cu potențial de a contribui la reducerea risipei alimentare prin diminuarea achizițiilor redundante.

Motivația lucrării derivă din necesitatea unor arhitecturi [web](#) care să asigure coerență între frontend și backend, precum și un proces de dezvoltare unitar. În acest cadru, lucrarea investighează arhitectura [PAN](#) ca model full-stack bazat pe ecosistemul [TypeScript](#), în care straturile aplicației partajează tipuri și scheme de validare derivate dintr-o singură sursă de adevăr.

Concret, fiecare strat al acestei stive unitare [TypeScript](#) acoperă o responsabilitate distinctă: randarea pe server ([SSR](#)) este asigurată de [Angular](#) prin meta-framework-ul [Analog](#), comunicarea tipizată client–server prin [tRPC](#), iar persistența datelor prin [Prisma](#) și [CockroachDB](#). Organizarea proiectului într-un [monorepo](#) gestionat cu [Nx](#) impune o topologie aciclică a bibliotecilor, verificată la integrarea continuă ([CI](#)) prin regula `enforce-module-boundaries` a [Nx](#), și permite eliminarea stratului de *repository* dintre procedurile [tRPC](#) și clientul [Prisma](#).

Implementarea este validată prin teste unitare cu [Vitest](#) și prin [testare cap-coadă](#) ([E2E](#)) cu [Playwright](#), însoțită de o evaluare empirică a latențelor stratului de persistență, a performanței front-end și a acoperirii testelor. Latența mediană măsurată (apeluri calde) a fost de 1,71 ms pentru [CockroachDB](#) și de 0,56 ms pentru [Redis](#), iar optimizarea imaginilor reduce payload-ul livrat cu aproximativ 60 % pe întregul catalog. Evaluarea arată că stiva implementată atinge performanțe adecvate unui mediu de producție; coerența și extensibilitatea arhitecturii [PAN](#) sunt însă proprietăți structurale — susținute de topologia aciclică verificată la [CI](#) și de derivarea contractelor dintr-o sursă unică de adevăr —, dar nu consecințe ale acestor măsurători de latență.

# Cuprins

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducere</b>                                                | <b>1</b>  |
| 1.1      | Motivație . . . . .                                               | 1         |
| 1.2      | Scopul lucrării . . . . .                                         | 2         |
| 1.3      | Contribuții ale lucrării . . . . .                                | 2         |
| <b>2</b> | <b>Preliminarii</b>                                               | <b>3</b>  |
| 2.1      | Motivația alegerilor tehnologice . . . . .                        | 3         |
| 2.2      | Cadrul tehnologic . . . . .                                       | 6         |
| <b>3</b> | <b>Implementare</b>                                               | <b>10</b> |
| 3.1      | Prezentare generală a implementării . . . . .                     | 10        |
| 3.2      | Implementarea aplicației . . . . .                                | 11        |
| 3.3      | Fluxuri funcționale și algoritmi produsului . . . . .             | 22        |
| 3.4      | Metodologie și evaluare . . . . .                                 | 27        |
| <b>4</b> | <b>Concluzii</b>                                                  | <b>29</b> |
| 4.1      | Decizii arhitecturale . . . . .                                   | 31        |
| 4.2      | Direcții viitoare . . . . .                                       | 33        |
|          | <b>Anexe</b>                                                      | <b>34</b> |
|          | <b>Anexa A Redactarea lucrării în L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X</b> | <b>34</b> |
| A.1      | Instrumente pentru redactare . . . . .                            | 34        |
| A.2      | Automatizarea compilării și reproductibilitatea . . . . .         | 34        |
| A.3      | Compatibilitate multiplatformă . . . . .                          | 35        |
|          | <b>Anexa B Manifest Arhitectural PAN</b>                          | <b>36</b> |
| B.1      | Definiție și principii structurale . . . . .                      | 36        |
| B.2      | Stiva tehnologică detaliată . . . . .                             | 37        |
| B.3      | Comparație cu arhitecturi alternative . . . . .                   | 37        |
| B.4      | Limitări și compromisuri . . . . .                                | 40        |
| B.5      | Pattern-uri descoperite în implementare . . . . .                 | 42        |
| B.6      | Direcții de evoluție arhitecturală . . . . .                      | 43        |
|          | <b>Anexa C Modelul de date</b>                                    | <b>45</b> |
|          | <b>Glosar de termeni</b>                                          | <b>47</b> |
|          | <b>Lista de acronime</b>                                          | <b>50</b> |

# 1 Introducere

## 1.1 Motivație

Risipa alimentară reprezintă o problemă cu impact economic și social documentat la nivel global și european. Conform raportului *UNEP Food Waste Index 2024* [27], gospodăriile au generat în 2022 peste 631 de milioane de tone de alimente irosite — echivalentul a peste un miliard de mese aruncate zilnic și reprezentând 60 % din risipa alimentară totală la nivel mondial. La nivelul Uniunii Europene, Eurostat estimează că fiecare locuitor a generat în medie 132 de kilograme de risipă alimentară în 2022, din care 54 % provine din gospodării [17]. Parlamentul European identifică între cauzele principale ale risipei la nivel de consumator: cumpărăturile impulsive, lipsa unei planificări adecvate a meselor și gestionarea deficitară a inventarului casnic de alimente [22]. Aceste cauze comportamentale sunt confirmate și de literatura academică: într-o sinteză sistematică a 60 de studii empirice asupra risipei alimentare la nivel casnic, Schanes et al. [31] identifică planificarea cumpărăturilor, verificarea inventarului înainte de cumpărături și comunicarea între membrii gospodăriei drept practici cu rol decisiv în prevenirea supra-cumpărării. Aceeași sinteză raportează că simpla utilizare a unei liste de cumpărături a redus risipa per capita cu aproximativ 20 %, și clasifică explicit aplicațiile care listează inventarul alimentar și planifică mesele printre măsurile de prevenție de tip tehnologic. Autorii subliniază însă că intenția de a reduce risipa nu se traduce automat în comportament (decalajul atitudine–comportament) și că o parte dintre cauze sunt structurale, dincolo de controlul individual [31]; prin urmare, o aplicație precum cea propusă în prezenta lucrare poate contribui la diminuarea achizițiilor redundante, fără a constitui o soluție completă a problemei.

În paralel, aplicațiile [web](#) moderne ridică provocări tehnice semnificative, documentate atât în literatura academică, cât și în sondajele anuale ale comunității de dezvoltatori. Sondajul *State of JavaScript 2024* identifică *complexitatea excesivă, supraîncărcarea cu opțiuni și modificările care rup compatibilitatea* drept principalele puncte de durere semnalate de utilizatorii framework-urilor frontend [6]. Aceeași sursă indică o adopție în creștere a randării pe server (SSR) — 59 % dintre respondenți o folosesc în 2024 — și o consolidare a [TypeScript](#) ca limbaj standard pentru aplicațiile de mare anvergură: conform sondajului *JetBrains Developer Ecosystem 2024*, adopția [TypeScript](#) a crescut de la 12 % în 2017 la 35 % în 2024, iar 67 % dintre dezvoltatori scriu predominant [TypeScript](#) [20]. Aceste dificultăți se accentuează în aplicațiile full-stack, unde integrarea deficitară a straturilor conduce la creșterea complexității și a costurilor de mentenanță pe termen lung.

Prezenta lucrare nu tratează aceste două direcții ca pe o relație de necesitate — problema risipei alimentare nu impune o anumită arhitectură —, ci o folosește pe prima drept domeniu-vehicul pentru a o investiga pe a doua: o aplicație casnică de gestiune a cămării, planificare a meselor și liste de cumpărături oferă un context full-stack reprezentativ (fluxuri integrate,

date derivate, persistență relațională) în care arhitectura **PAN** poate fi implementată și evaluată empiric.

## 1.2 Scopul lucrării

Mi-am propus să construiesc *Kookio* ca o aplicație **web** care abordează problema risipei alimentare la nivel casnic printr-o arhitectură **web** modernă, bazată pe ecosistemul **TypeScript**. Arhitectura propusă integrează frontend-ul, backend-ul și stratul de persistență într-un proces unitar de dezvoltare. La nivel funcțional, aplicația acoperă gestiunea cămării, planificarea zilnică a meselor și derivarea automată a listei de cumpărături pentru utilizatori casnici. Aplicația servește drept studiu de caz pentru evaluarea arhitecturii **PAN** într-un context reprezentativ pentru aplicațiile **web** full-stack moderne.

În acest sens, lucrarea își propune:

- implementarea unui flux funcțional integrat pentru cămară, planificator zilnic și listă de cumpărături derivată, cu persistență într-o bază de date relațională;
- integrarea frontend-ului și backend-ului într-un proces de dezvoltare unitar, cu partajarea tipurilor și a mecanismelor de validare;
- analiza caracteristicilor și a proprietăților structurale ale arhitecturii **PAN** în ceea ce privește modularitatea (topologie aciclică între biblioteci) și mentenanța aplicației (absența unui strat de *repository*);
- construirea unui pipeline **CI/CD** reutilizabil, organizat pe **workflow-uri** și **composite actions**, aliniat la țintele **Nx**;
- validarea implementării prin teste unitare cu **Vitest** și prin **testare cap-coadă (E2E)** cu **Playwright**, însoțită de o evaluare empirică a latențelor stratului de persistență, a performanței front-end și a acoperirii testelor.

## 1.3 Contribuții ale lucrării

1. **Un model arhitectural **PAN** implementat:** **Analog** (**Angular** 21) cu randare pe server (**SSR**) peste **Nitro**, **tRPC** pentru API tipizat și **Prisma** către **CockroachDB**, organizat într-un **monorepo Nx** cu patru grupuri de biblioteci și topologie aciclică aplicată la **CI** prin regula `enforce-module-boundaries`.
2. **Aplicația *Kookio* implementată ca produs minim viabil (MVP):** aplicație **web** full-stack funcțională pentru utilizatori casnici, care acoperă integrat gestiunea cămării, planificarea zilnică a meselor, derivarea automată a listei de cumpărături și fluxul de *onboarding*

(configurare profil), cu autentificare prin Firebase, servind drept studiu de caz pentru arhitectura [PAN](#).

3. **Tipare de partajare a contractelor de date dintr-o sursă unică de adevăr:** schemele [Zod](#) sunt generate automat din `schema.prisma` prin biblioteca `prisma-zod-generator` [5], iar tipurile [TypeScript](#) se derivă prin compoziție (`.pick()`, `.omit()`, `.extend()`, `z.infer<>`) din aceste scheme; contractele rezultate sunt reutilizate în interfața de utilizator, în rutele de server și în teste, fără un strat de *repository* între procedurile [tRPC](#) și clientul [Prisma](#).
4. **Un flux automatizat [CI/CD](#) modular:** bazat pe [workflow-uri](#) reutilizabile și [composite actions](#) aliniate la țintele [Nx](#), astfel încât verificările rulează doar pentru proiectele afectate de o modificare (`nx affected`).
5. **Metodologie de testare pe două niveluri distincte:** testare unitară cu [Vitest](#) și testare cap-coadă (E2E) cu [Playwright](#), însoțită de practici concrete pentru pornirea la rece a serverului [Vite](#) (pre-încălzire în `global-setup`) și pentru navigarea către rute protejate (`waitUntil: 'commit'`).
6. **Evaluare empirică a stivei tehnologice implementate:** măsurători de latență la stratul de persistență ([CockroachDB](#) și [Redis](#)), de performanță front-end ([Lighthouse](#) și optimizarea imaginilor) și de acoperire a testelor, sintetizate în Tabelul 1.

Aplicația este concepută ca un [MVP](#), care poate fi extins ulterior cu funcționalități precum recomandarea de rețete sau integrarea cu furnizori externi. Aceste extensii pot consolida contribuția aplicației la reducerea risipei alimentare prin diminuarea achizițiilor redundante. Detaliile privind implementarea sunt prezentate în Secțiunea 3, evaluarea empirică în Secțiunea 3.4, iar direcțiile concrete de evoluție în Secțiunea 4.2.

## 2 Preliminarii

Acest capitol prezintă contextul tehnologic al lucrării în două subsecțiuni complementare. Secțiunea 2.1 expune motivația alegerilor tehnologice care au condus la formularea arhitecturii [PAN](#), iar Secțiunea 2.2 descrie tehnic fiecare componentă a stivei și rolul ei în aplicația [Kookio](#).

### 2.1 Motivația alegerilor tehnologice

Pornind de la avantajele tipizării statice și de la consolidarea [TypeScript](#) ca limbaj standard pentru aplicațiile de mare anvergură — sondajul *JetBrains Developer Ecosystem 2024* indică o creștere a adopției de la 12 % în 2017 la 35 % în 2024, cu 67 % dintre dezvoltatori scriind predominant

[TypeScript](#) [20] — în cadrul [Kookio](#) am explorat posibilitatea construirii unei aplicații complete, dintr-un capăt în celălalt, exclusiv pe [TypeScript](#). Această stivă tehnologică va fi denumită convențional, în prezenta lucrare, arhitectura [PAN](#) ([Prisma–Analog–Nx](#)).

Avantajele tipizării statice nu sunt doar o preferință de inginerie, ci au fost cuantificate empiric. Studiul lui Gao et al. [18], care a evaluat sistemele *Flow* și [TypeScript](#) pe un eșantion de 400 de bug-uri publice extrase din proiecte reale de pe GitHub, arată că tipizarea statică ar fi putut detecta aproximativ 15 % dintre acestea (interval de încredere [11,5 %, 18,5 %] la nivelul de 95 %). Această valoare este însă o sub-aproximare deliberată: autorii măsoară exclusiv bug-uri publice, supraviețuitoare ale testării și *review*-ului, și exclud explicit beneficiile colaterale ale tipizării — documentarea, autocompletarea, navigarea în cod și siguranța la refactorizare [18]. Tocmai aceste beneficii nemăsurate constituie, în arhitectura [PAN](#), o parte centrală a propunerii de valoare: o redenumire de câmp în `schema.prisma` se propagă, la compilare, în toți consumatorii (Secțiunea 3.2.4).

Același studiu cuantifică și costul tipizării — taxa de adnotare (*annotation tax*) — la 1,7, respectiv 2,4 token-uri per bug pentru *Flow* și [TypeScript](#) [18] (un *token* fiind o unitate lexicală a codului — identificator, cuvânt-cheie sau simbol). Acest cost redus este însă condiționat de ipoteza unei baze de cod deja adnotate, în care dezvoltatorul adaugă incremental doar adnotările aferente unei singure modificări. Arhitectura [PAN](#) deplasează acest compromis: contractele de tip la frontiera de date nu sunt adnotate manual, ci generate din `schema.prisma` prin `prisma-zod-generator` [5]. Schemele de bază nu se mai scriu de mână, iar singurul cost rămas la acest strat este derivarea subseturilor prin compoziție (`.pick()`, `.omit()`, `.extend()`) — mecanică și semnificativ mai mică decât adnotarea manuală a fiecărui contract. Astfel, dacă studiul demonstrează că beneficiul tipizării se menține chiar și sub un cost manual de adnotare, [PAN](#) elimină în mare măsură chiar acel cost.

O bifurcație arhitecturală anterioară alegerilor punctuale de stivă este aceea dintre o aplicație distribuită pe microservicii și un monolit modular livrat unitar. Analiza sistematică a literaturii industriale realizată de Soldani et al. [32] identifică, pe baza a 51 de studii, că durerile dominante ale arhitecturii pe microservicii sunt intrinseci distribuției: consumul de resurse de rețea (semnalat de 17 studii ca durerea operațională primară, întrucât microserviciile comunică prin apeluri API remote, nu *in-memory*), versionarea contractelor API între servicii, consistența datelor și tranzacțiile distribuite (21, respectiv 18 studii), precum și localizarea, coordonarea și monitorizarea instanțelor la rulare. Întrucât [Kookio](#) este o aplicație centrată pe date, destinată unei echipe mici și unei publicări unitare, am optat pentru un monolit modular în care aceste dureri nu apar prin construcție: fluxul [Analog](#) → [tRPC](#) → [Prisma](#) execută apelurile către persistență în proces, fără un strat de *repository* și fără frontiere de rețea între componente (Secțiunea 3.2.2). Arhitectura [PAN](#) nu respinge microserviciile ca model inferior, ci ocupă deliberat un alt punct în spațiul de compromisuri. Este important de subliniat că studiul citat nu prezintă durerile microserviciilor ca defecte de proiectare, ci ca proprietăți intrinseci complexității distribuției, compensate de

câștiguri reale la scară mare — Amazon, Netflix și Spotify fiind exemplele recurente. Compararea de față nu stabilește o ierarhie de valoare între cele două modele, ci delimitează spațiul de aplicabilitate: [PAN](#) este optim pentru aplicații centrate pe date, monolitice în sensul publicării unitare, dezvoltate de echipe mici — exact contextul în care durerile distribuției cântăresc mai mult decât câștigurile ei.

Partajarea contractelor de tip între capete nu este, în sine, o noutate: sistemele distribuite clasice o realizează de mult prin limbaje de descriere a interfețelor (*Interface Description Language*, IDL) precum *Protocol Buffers* sau *gRPC*, care generează cod tipizat pentru client și server dintr-o schemă comună. Particularitatea ecosistemului [web](#) este că această coerență a fost istoric greu de atins: clientul și serverul rula adesea în limbaje diferite, iar frontiera dintre ele — serializarea JSON peste HTTP — este prin natura ei netipizată, astfel încât o modificare de contract pe server se manifesta pe client abia la rulare, sub formă de eroare. Ceea ce valorifică arhitectura [PAN](#) nu este, așadar, inventarea partajării de tipuri, ci faptul că un ecosistem unitar [TypeScript](#) — cu [tRPC](#), care propagă semnăturile procedurilor fără un IDL separat, și cu scheme [Zod](#) generate din aceeași schemă de bază — aduce această garanție, deja familiară sistemelor distribuite, până la frontiera client–server a unei aplicații web și o verifică la compilare.

## Alegerea bazei de date

O primă provocare conceptuală a fost alegerea bazei de date. Istoric vorbind, *MongoDB* a fost pentru mulți ani favoritul implicit al dezvoltatorilor din ecosistemul JavaScript/[TypeScript](#), datorită stocării native în format JSON și a schemei flexibile care se mapează direct pe obiectele aplicației. Totuși, modelul de date al aplicației [Kookio](#) este intrinsec relațional: rețelele, ingredientele și utilizatorii sunt entități distincte legate prin relații de tip mai-mulți-la-mai-mulți, iar interogările compuse — legăturile de date, constrângerile de integritate referențială și tranzacțiile ACID — sunt esențiale pentru consistența datelor. Această caracteristică a modelului de date a făcut ca o bază relațională clasică să fie alegerea naturală pentru proiect.

Pentru abstractizarea limbajului bazei de date am ales [Prisma](#) [25] — o mapare obiect-relațională (ORM) care oferă siguranță a tipurilor de la capăt la capăt în [TypeScript](#), generând clientul de acces direct din schema declarativă. Ca implementare concretă a serviciului m-am orientat spre [CockroachDB](#) [4], o bază de date distribuită compatibilă cu protocolul de legătură [PostgreSQL](#) [19] — astfel încât [Prisma](#) și întregul ecosistem de unelte funcționează nealterat. [CockroachDB](#) adaugă peste [PostgreSQL](#) scalare orizontală nativă, consistență puternică prin algoritmul de consens Raft, precum și un nivel de servire fără infrastructură proprie gestionată (*serverless*), potrivit pentru un proiect academic care poate evolua către un mediu de producție.

## Cadrul frontend și organizarea codului

Pentru interfața clientului, alegerea framework-ului [Angular](#) a venit firesc, dat fiind angajamentul față de [TypeScript](#) [10]. Pasul următor a fost identificarea unei opțiuni potrivite pentru codul ce urma să ruleze pe server. Aici am avut mai multe variante valide, majoritatea moștenitori conceptuali ai celebrei arhitecturi **MERN** (*MongoDB, Express, React, Node.js*), care în ultimii ani a migrat firesc către stive bazate pe [Next.js](#) și *Turborepo* (sistem de build pentru [monorepo](#)) — ambele dezvoltate de [Vercel](#). Totuși, această direcție m-ar fi împins către ecosistemul *React* și sintaxa *TSX*, abandonând decizia inițială de a folosi [Angular](#).

Pe parcursul cercetării am descoperit comunitatea [Analog](#) [7], un [meta-framework](#) care extinde [Angular](#) cu capabilități de server (randare pe server, rutare bazată pe fișiere, puncte finale API) — practic, echivalentul [Angular](#) al lui [Next.js](#). [Analog](#) beneficiază de sprijinul direct al comunității [Nx](#) [12], o unealtă de gestionare a [monorepo](#)-urilor dezvoltată de compania Nrwl, fondată de foști ingineri ai echipei [Angular](#) de la Google. Această filiație explică de ce [Nx](#) are, în esență sa, ADN [Angular](#) și de ce oferă suport de primă mână pentru proiecte [Analog](#): generatoare native, sistem de cache distribuit pentru sarcinile de construire și șabloane care accelerează crearea bibliotecilor specializate pe fiecare funcționalitate de bază a aplicației.

Astfel s-a conturat o paralelă structurală cu arhitectura **MEAN** (*MongoDB, Express, [Angular](#), Node.js*) [21], arhitectura **PAN** reflectând maturizarea ecosistemului: [Analog](#) absoarbe rolurile pe care **MEAN** le distribuia între *Express* și [Angular](#), iar [Nx](#) adresează o preocupare arhitecturală — organizarea [monorepo](#) cu cache distribuit — care, în era **MEAN**, nu era încă subiect de discuție. O comparație detaliată între **MEAN**, stiva modernă *React* (**MERN** + [Next.js](#) + *Turborepo*) și **PAN** este prezentată în Anexa B (Figura 4).

De remarcat că **PAN** nu răspunde durerilor de complexitate semnalate în Secțiunea 1 prin reducerea numărului de unelte — stiva rămâne una bogată —, ci prin integrarea lor sub un singur limbaj și prin formalizarea granițelor dintre ele. Punctul de durere identificat de sondaje nu este numărul de unelte în sine, ci integrarea deficitară dintre straturi; **PAN** atacă exact această integrare, lăsând complexitatea structurată și verificată automat, nu eliminată.

Manifestul arhitectural complet, împreună cu avantajele comparative și direcțiile de evoluție, se află în **Anexa B**.

## 2.2 Cadrul tehnologic

### 2.2.1 Arhitecturi web moderne

Pentru o aplicație culinară în care prima impresie a utilizatorului depinde de un HTML populat încă de la prima vizită, modelul de randare pe client (**CSR**) al unei aplicații web de o singură pagină (**SPA**) [Angular](#) clasice nu era suficient. Cerințele de afișare rapidă, [SEO](#) pentru rețete

publice și interactivitate ulterioară pe pagină au condus la o arhitectură care împarte sarcinile de [randare](#) între server și client [7, 14].

Strategiile de [randare](#) relevante pentru proiect sunt:

- **CSR** (randare pe client) — folosit în [Kookio](#) pentru ecranele autentificate (planificator, cămară), unde interactivitatea primează;
- **SSR** (randare pe server) — pentru pagini publice cu conținut dinamic (feed de rețete, profile), unde HTML-ul inițial trebuie să fie complet;
- **SSG** (generare statică de pagini) — pentru pagini cu conținut stabil (legal, atribuții), prerandate la build;
- **arhitecturi hibride** — combinarea celor trei pe rute diferite, în funcție de natura conținutului [7].

Am ales o arhitectură full-stack hibridă în care frontend-ul și backend-ul rulează în aceeași bază de cod [TypeScript](#). Decizia este motivată practic: tipurile și schemele de validare ([tRPC](#) cu validare prin scheme [Zod](#)) sunt partajate la nivel de modul, iar un singur pas de construcție livrează ambele straturi [28, 3].

### 2.2.2 Angular și randare server-side

Am ales [Angular](#) ca framework de frontend pentru că ecosistemul său oferă în mod nativ piesele de care aveam nevoie pentru [Kookio](#): tipizare strictă, componente *standalone*, [Angular](#) Signals (semnale reactive) și setul de componente [Angular](#) Material/CDK, consistent în privința accesibilității [10, 9].

Suportul pentru [SSR](#) din [Kookio](#) provine din [Analog](#), un [meta-framework](#) care extinde [Angular](#) cu:

- [SSR](#) (randare pe server) și [SSG](#) (generare statică de pagini) configurabile per rută,
- rutare bazată pe structura de fișiere,
- integrarea logicii de server ([Nitro](#), [tRPC](#)) în același proiect [7, 8, 14].

Pentru o pagină de rețetă publică, [SSR](#) face diferența între un document HTML minimal până la [hidratare](#) ([hydration](#)) și un HTML populat încă de la prima cerere — important atât pentru utilizator, cât și pentru indexarea [SEO](#) pe care se sprijină distribuția organică a conținutului [7].

### 2.2.3 Monorepo și orchestrare cu Nx

Am organizat *Kookio* ca monorepo folosind Nx: o singură aplicație (apps/web) și un set de biblioteci segmentate pe responsabilități (feature, prisma, server, shared) [12].

Bibliotecile sunt grupate pe roluri:

- feature/ — fluxuri de utilizator (auth, shell),
- prisma-client — schema, clientul generat, schemele Zod,
- server/ — context tRPC, jurnalizare, middleware-uri, funcții utilitare de runtime server,
- shared/ — UI, utilitare, date simulate (mock).

Peste această structură, Nx oferă două mecanisme esențiale folosite sistematic în proiect: nx affected rulează numai sarcinile (lint, test, build) atinse de modificările curente, iar regula enforce-module-boundaries respinge la CI importurile care încalcă topologia de biblioteci [12].

### 2.2.4 tRPC și partajarea tipurilor

Comunicarea client–server din *Kookio* folosește tRPC (TypeScript Remote Procedure Call — apeluri de proceduri la distanță tipizate pentru TypeScript): procedurile sunt declarate o singură dată, în TypeScript, pe server, iar clientul Angular le invocă direct, fără un strat suplimentar de definiții API [28].

Avantajele concrete pe care le-am observat:

- inferența completă TypeScript elimină DTO-uri scrise manual care apar în arhitecturile REST clasice,
- validarea de intrare se face prin scheme Zod generate automat din schema Prisma [3, 5],
- refactorările prin redenumire de câmpuri propagă instantaneu pe ambele straturi.

Pentru *Kookio* aceasta s-a tradus, în practică, în eliminarea aproape completă a verificărilor de tip la frontiera client–server: contractul este compilatorul.

Limitele tipizării statice pure motivează, de altfel, stratul de validare la rulare. Taxonomia bug-urilor nedetectabile din [18] plasează erorile de conținut al șirurilor (StringError — URL-uri eronate, interogări malformate) pe locul al doilea ca frecvență, întrucât tipul string este opac pentru majoritatea sistemelor de tipuri statice. Validarea prin scheme Zod la frontiera tRPC acoperă tocmai o parte din acest gol, verificând la rulare formate, enum-uri și constrângeri pe care compilatorul TypeScript nu le poate exprima.

### 2.2.5 Persistență: Prisma și CockroachDB

Pentru persistență am ales **CockroachDB** ca bază de date și **Prisma** drept **ORM** [25, 4]. **CockroachDB** este compatibil cu protocolul de legătură **PostgreSQL**, ceea ce înseamnă că ecosistemul de unelte SQL (drive, clienți `psql`, **Prisma**) funcționează fără adaptări, oferind în plus capacități native de scalare orizontală. **PostgreSQL** standard se concentrează pe replicare verticală, în timp ce **CockroachDB** adaugă peste protocol scalare orizontală nativă [4].

**Prisma** acoperă, în proiect, trei responsabilități: declararea schemei în `schema.prisma`, generarea unui client **TypeScript** cu tipuri exacte pentru fiecare model și gestionarea migrațiilor versionate aplicate la `deploy` [25].

La generarea schemelor **Zod** folosesc `prisma-zod-generator`, care expune o copie validabilă a fiecărui model — sursa de adevăr este schema **Prisma**, iar straturile API și **UI** consumă derivate ale ei [5].

### 2.2.6 Testare automată: Vitest și Playwright

Suita de testare din **Kookio** are două straturi distincte: teste unitare cu **Vitest** pentru logica izolată și *testare cap-coadă* (E2E) cu **Playwright** pentru scenariile complete printr-un browser real [16, 11].

Am ales **Vitest** pentru că rulează deja pe **Vite** (același bundler ca aplicația principală), ceea ce înseamnă că nu există configurări duplicate sau divergențe între `nx test` și `nx build` [16, 15].

**Playwright** acoperă fluxurile critice: autentificare, finalizare *onboarding*, adăugare în cămară, vizualizare planificator. Suita rulează în **CI** pe fiecare **PR** către `test` înainte de promovarea în `main` [11].

### 2.2.7 Managementul configurației și mediilor

Variabilele de mediu (chei **Firebase**, URL-uri **Redis**, secrete **Vercel**) sunt definite o singură dată în panoul **Vercel**, separat pe medii (`development`, `preview`, `production`) [33]. Această centralizare elimină fișierele `.env` adăugate accidental în istoricul **Git** și menține sincronizate toate ramurile.

Local, sincronizarea se face cu `vercel env pull`, care scrie un `.env.local` (exclus din versionare prin `.gitignore`) cu valorile mediului curent — niciun secret nu este versionat în **Git** [33].

## 3 Implementare

### 3.1 Prezentare generală a implementării

Capitolul precedent a stabilit alegerile tehnologice care formează arhitectura **PAN** (manifestul complet în Anexa B). În cele ce urmează descriu cum se traduce acest tipar în structura efectivă a repository-ului: o singură aplicație **Analog** sub `apps/`, un set de biblioteci **Nx** grupate pe responsabilități sub `libs/` și un lanț unitar de execuție prin care o cerere ajunge de la runtime-ul server-side al **Analog** către straturile **trPC** și **Prisma**.

#### 3.1.1 Structura monorepo-ului Nx

```
kookio/
├─ apps/
│   └─ web/                                # aplicație Analog (Angular 21 + SSR),
│   │                                     rulează atât în browser cât și ca
│   └─ web-e2e/                          # suită Playwright pentru fluxurile
│                                     critice (login, onboarding, pantry,
│                                     planificator)
├─ libs/
│   └─ feature/                          # fluxuri vizibile utilizatorului
│       └─ auth/                        # login, înregistrare, sesiune
│       └─ onboarding/                 # pași de configurare profil
│       └─ pantry/                     # gestiune cămară
│       └─ plan/                       # planificator zilnic
│       └─ recipes/                    # feed și detaliu rețete
│       └─ groceries/                  # listă derivată de cumpărături
│       └─ saved/                      # colecții salvate
│       └─ dashboard/                 # ecran principal autentificat
│       └─ shell/                      # layout, topbar, navigare
│   └─ prisma-client                   # schemă Prisma, migrații,
│                                     scheme Zod generate, tipuri derivate
│   └─ server/                         # auth, logger, trpc
│                                     (helperi de runtime server)
│   └─ shared/                         # ui, utility, mock
│                                     (componente, helperi, fixtures)
├─ nx.json                            # configurație globală Nx
├─ package.json                       # manifestul principal al proiectului
├─ tsconfig.base.json                 # config TypeScript + alias-urile
├─ vercel.json                        # rute, headers și build pentru Vercel
└─ vitest.workspace.ts                # workspace Vitest (toate proiectele)
```

În practică, o modificare în `libs/feature/pantry` declanșează doar verificările pentru biblioteca afectată și pentru modulele care depind direct de ea (via `nx affected`), nu pentru întregul repository [12]. Topologia dintre grupuri (`feature/` nu importă din `feature/`, `shared/` nu depinde de nimic intern) este aplicată automat de regula `enforce-module-boundaries`, verificată la CI.

### 3.1.2 Fluxul aplicației cap-coadă

La nivel de ansamblu, o cerere parcurge trei straturi: *Analog* (UI și SSR) → *tRPC* (API tipizat) → *Prisma* (acces la date) [7, 28, 25]. Tranzițiile dintre straturi nu trec printr-un strat suplimentar de serializare manuală — tipurile TypeScript sunt partajate de la capăt la capăt, iar validarea de intrare la frontiera *tRPC* folosește scheme *Zod* derivate din schema *Prisma* [28, 3, 5]. Detalierea pe etape a unei cereri concrete (de la SSR inițial până la apelurile ulterioare din browser) se găsește în Secțiunea 3.2.9, iar diagrama de secvență corespunzătoare în Figura 3. Imaginea de ansamblu a componentelor și a serviciilor gestionate extern este redată în Figura 1.

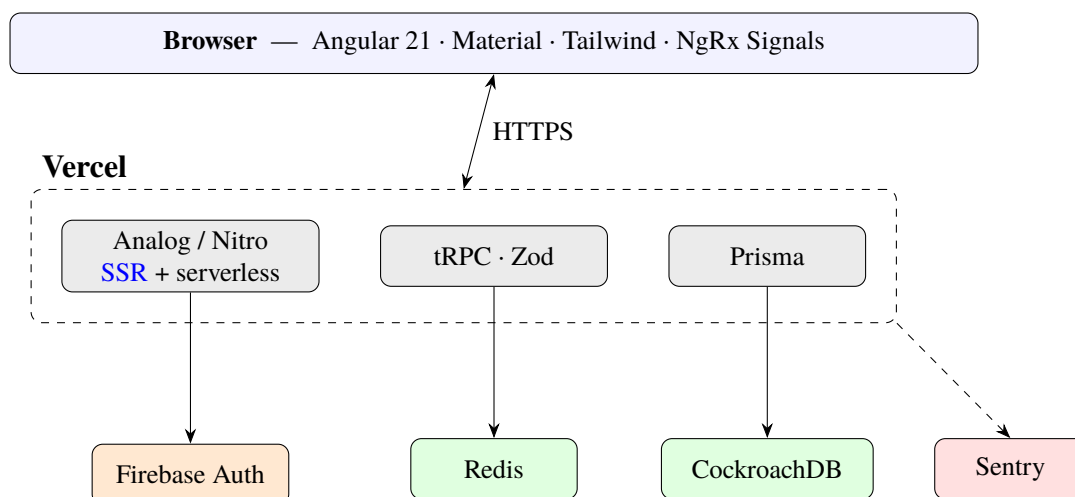


Figura 1: Arhitectura de ansamblu: browserul (*Angular*) comunică prin HTTPS cu platforma *Vercel*, care găzduiește runtime-ul *Analog/Nitro* (SSR + funcții serverless), stratul *tRPC* (cu validare *Zod*) și clientul *Prisma*. Persistența și serviciile transversale sunt gestionate extern: *CockroachDB* (date), *Redis* (cache, *rate-limiting*), *Firebase* (autentificare) și *Sentry* (monitorizarea erorilor).

## 3.2 Implementarea aplicației

Dacă secțiunea anterioară a justificat alegerile tehnologice, cea de față arată cum se vede fiecare alegere în repository: ce fișiere o materializează, ce convenții o aplică și ce constrângeri concrete a impus la nivelul codului. Pentru fiecare tehnologie, accentul nu mai cade pe *de ce* a fost aleasă, ci pe *ce a rezultat efectiv* odată integrată în *Kookio*.

### 3.2.1 Arhitecturi web moderne

Configurarea de [randare](#) a [Kookio](#) este concentrată în `apps/web/vite.config.ts`: plugin-ul analog este apelat cu `ssr: true` și o singură rută declarată în `prerender.routes`, anume `/about`. Practic, [SSR](#) este modul implicit pentru toate rutele aplicației, iar [SSG](#) este folosit punctual pentru singurele pagini al căror conținut nu depinde de cerere [7].

Pe ramura [SSR](#), distincția dintre rutele publice (`/recipes`, `/legal/attributions`) și cele autentificate (`/pantry`, `/plan`) nu se manifestă în strategia de [randare](#), ci în ceea ce execută serverul înainte de a servi pagina: rutele autentificate trec printr-un *guard* (interceptor de rută) care emite o redirectionare către `/login` dacă sesiunea Firebase lipsește, vizibilă pentru [Playwright](#) drept `ERR_ABORTED` pe Chromium și gestionată prin `waitUntil: 'commit'` în testele [E2E](#).

### 3.2.2 Topologia bibliotecilor și absența unui strat de repository

Bibliotecile *feature* ale aplicației sunt felii verticale (*vertical slices*): fiecare reprezintă un flux utilizator complet (`auth`, `onboarding`, `pantry`, `plan`, `recipes`) și conține componentele, magazinele de stare (*store*-uri `NgRx Signals`) și serviciile de care depinde acel flux. Topologia impusă de `enforce-module-boundaries` este aciclică: `apps/` → `libs/feature/` → `libs/server/`, `libs/shared/`, `libs/prisma-client`, iar `libs/feature/X` nu poate importa din `libs/feature/Y`. Comunicarea între *feature*-uri se face prin magazine de stare `providedIn: 'root'` sau prin procedurile [tRPC](#) expuse de `libs/server/trpc` [12, 13, 28]. Graful de dependențe al proiectului, colapsat pe cele patru domenii de *scope*, este redat în Figura 2.

Organizarea bibliotecilor *feature* ca felii verticale (fiecare un flux complet de utilizator — `auth`, `pantry`, `plan`), și nu ca straturi orizontale corespunzătoare etapelor de procesare, reflectă concluzia centrală a lui Parnas: este aproape întotdeauna greșit să se înceapă descompunerea unui sistem pe baza unei diagrame de flux [23]. Parnas opune cele două modularizări ale sistemului KWIC — una pe etape (`input` → `shift circular` → `alfabetizare` → `output`), cealaltă pe ascunderea deciziilor — și arată că în prima o schimbare precum formatul de stocare se propagă în fiecare modul, pe când în a doua rămâne confinată într-unul singur. Deoarece deciziile de proiectare transcend ordinea în timp a execuției, modulele nu corespund pașilor de procesare. În [PAN](#), observația se traduce în interdicția structurală `feature/X ↗ feature/Y`: feliile comunică prin proceduri [tRPC](#) sau magazine de stare la nivel de rădăcină, nu pe orizontală prin etape.

Topologia aciclică impusă de `enforce-module-boundaries` corespunde, totodată, relației [USES](#) pe care Parnas o cere ca ordine parțială fără bucle [23]. Beneficiile pe care le atribuie acestei ordini se regăsesc în [Kookio](#): straturile inferioare (`shared`, `server`, `prisma`) pot fi folosite fără cele superioare, iar „retezarea” *feature*-urilor superioare lasă un trunchi reutilizabil — exact proprietatea care permite adăugarea incrementală a unei noi biblioteci *feature* fără a atinge



restul aplicației. Este însă important de marcat distincția pe care Parnas o face explicit: structura ierarhică (relația [USES](#) aciclică) și descompunerea „curată” (prin ascunderea informației) sunt două proprietăți dezirabile, dar independente. `enforce-module-boundaries` o garantează pe prima — graful de dependențe rămâne aciclic —, dar nu garantează, prin sine, că fiecare bibliotecă ascunde efectiv o decizie de proiectare schimbabilă. Aceasta din urmă rămâne o disciplină aplicată la trasarea granițelor: regula [CI](#) previne degradarea topologiei, nu absența unui secret real într-o bibliotecă prost delimitată.

Codul backend și cel frontend coexistă în același repository: clientul [Prisma](#) și schemele [Zod](#) generate sunt localizate în `libs/prisma-client`, iar tipurile lor sunt importate direct în componentele [Angular](#) [\[5\]](#). Nu există un strat clasic de tip *repository* orientat-obiect între procedurile [tRPC](#) și [Prisma](#); dispecerii de rute apelează direct `ctx.prisma`, iar tranzacțiile multi-pas — inclusiv scrierile care ating mai multe domenii, precum transferul atomic al articolelor cumpărate din lista de cumpărături în cămară (`groceries.addBoughtToPantry`, Secțiunea [3.3.4](#)) — folosesc `prisma.$transaction` [\[28, 26\]](#). Această cuplare directă nu reduce testabilitatea procedurilor: contextul [tRPC](#) rămâne un punct de injecție prin care `ctx.prisma` poate fi substituit cu un dublu de test, mecanism detaliat în Secțiunea [3.2.10](#).

### 3.2.3 Angular și randare server-side

Rutele aplicației sunt definite pe baza structurii de fișiere (*filesystem-based*) sub `apps/web/src/app/pages/`: un fișier `about.page.ts` expune `/about`, `cook.[recipeId].page.ts` expune o rută dinamică cu parametru, iar un `cook.[recipeId].server.ts` colocat realizează încărcarea de date înainte ca [Angular](#) să randeze componenta [\[7, 8\]](#). Fiecare `*.page.ts` este export implicit (*default export*) și este încărcat la cerere (*lazy loading*) de către dispecerul de rute [Analog](#); nu există un fișier centralizat de rute.

Configurarea [SSR](#) la nivel de aplicație este minimală: `app.config.ts` înregistrează rutarea bazată pe fișiere, clientul HTTP și hidratarea cu reluarea evenimentelor capturate în intervalul dintre [SSR](#) și [hidratare \(hydration\)](#) (mecanismul concret este descris în Secțiunea [3.2.9](#)) [\[7\]](#). Fiecare import adăugat în `app.config.ts` are însă un cost amplificat de [SSR](#): modulul este evaluat pe traseul critic al fiecărei rute, iar fișierele agregatoare de tip *barrel* (re-exporturi de tipul `export *`) nu sunt eliminate de [Vite](#) în mediul de dezvoltare. Constrângerea practică este să se importe direct, prin sub-căi, doar tokenii efectiv utilizați, lăsând componentele grele (Material datepicker, autocomplete) să fie încărcate de la nivelul paginii care le folosește.

### 3.2.4 Gestionarea datelor cu Prisma și CockroachDB

Schema bazei de date se află la `libs/prisma-client/schema.prisma`, alături de migrațiile gestionate de [Prisma](#) și de generatorul `prisma-zod-generator`, care produce o copie validabilă

a fiecărui model în formă [Zod](#) [25, 5]. Schema completă — cele 20 de modele și relațiile dintre ele — este redată ca diagramă entitate-relație în Anexa C. Tipurile derivate (seturi inițiale de date, intrări de formular, payload-uri pentru rute [tRPC](#)) sunt construite prin compoziție — `.pick()`, `.omit()`, `.extend()` — direct peste schemele generate, astfel încât o redenumire de câmp în `schema.prisma` să se propage automat în consumatori [5].

Două decizii structurale susțin acest aranjament. Întâi, indexul public `@kookio/prisma-client` este sigur pentru execuție în browser: exportă numai tipuri și scheme [Zod](#), iar instanța `PrismaClient` este izolată sub sub-calea `@kookio/prisma-client/server`, iar importul acesteia este blocat de ESLint în codul de frontend [25]. Apoi, instanța [Prisma](#) este extinsă cu o reluare automată la conflict (*retry-on-conflict*) pentru codurile de eroare *serializable* specifice [CockroachDB](#) (P2034, P2036, 40001 și mesajul *restart transaction*); toate operațiile de scriere (*create*, *update*, *upsert*, *delete* și variantele *\*Many*) trec prin acest *wrapper* (înveliș de cod), iar tranzacțiile multi-pas sunt declarate idempotente pentru a permite reluarea automată [26, 4].

Conexiunea concretă către [CockroachDB](#) este realizată prin tiparul *driver adapter* introdus în [Prisma](#) 7: instanța `PrismaClient` primește la construcție un adaptor explicit (`@prisma/adapter-pg`) care încapsulează *pool*-ul de conexiuni `pg` către protocolul de legătură [PostgreSQL](#) [25, 4]. Fondul de conexiuni este dimensionat pentru modelul de execuție *serverless*: cel mult cinci conexiuni per instanță, cu un *timeout* de conectare de 10 secunde și un *timeout* de interogare (`statement_timeout`) de 20 de secunde, astfel încât o instanță efemeră nu epuizează cota de conexiuni a bazei, iar o interogare blocată nu reține o conexiune la nesfârșit. Începând cu această versiune, [Prisma](#) renunță la motorul nativ scris în Rust: clientul rulează integral în JavaScript, iar URL-ul bazei de date este mutat din `schema.prisma` într-un fișier dedicat `prisma.config.ts`. Această separare între clientul tipizat (generat din schemă) și driverul efectiv de transport permite, în principiu, schimbarea sursei de date fără regenerarea clientului — o flexibilitate utilă pentru testare integrațională contra unei baze locale și pentru viitoare migrații între furnizori compatibili [PostgreSQL](#).

Constrângerile de unicitate compusă (de exemplu `@@unique([userId, date, slotType])` pe `MealSlot`, sau perechea `userId-ingredientCatalogId` pe `PantryItem`) sunt declarate în `schema.prisma` și aplicate la nivelul bazei de date, iar [Prisma](#) generează automat formele cu cheie compusă (*compound key*, de tipul `where: { userId_ingredientCatalogId: { ...} }`) pentru interogările de căutare aferente [25].

### 3.2.5 Construirea setului de date inițial

Datele cu care este populată baza — catalogul de ingrediente, categorii, arii culinare și cele 594 de rețete — nu sunt scrise manual, ci derivate dintr-o sursă publică, *TheMealDB*, printr-un pipeline offline de preluare și curățare. Sursa este însă o bază de date colaborativă (*crowd-*

*sourced*): instrucțiunile sunt text liber, măsurile apar în forme eterogene ("2 tbsp heaped", "1/2 cup"), iar denumirile ingredientelor conțin duplicate, forme de plural și greșeli de tastare. Curățarea acestor date la o formă conformă schemei [Prisma](#) cere transformări deterministe, versionate și reproductibile — motiv pentru care pipeline-ul este construit ca un set de scripturi [TypeScript](#) separate de aplicație, sub `research/the-meal-db/`, fiecare consumând artefactul fazei anterioare și producând un *snapshot* JSON.

Pipeline-ul se desfășoară în cinci faze. Fazele de *preluare* interoghează API-ul sursă — catalogul (categorii, arii, ingrediente) și rețetele, acestea din urmă descoperite prin scanarea celor 26 de litere ale alfabetului, cu până la 20 de poziții de ingredient parsate pentru fiecare rețetă din structura plată a sursei. Faza de *curățare a catalogului* normalizează denumirile la o cheie `snake_case` stabilă (diacritice eliminate, spații colapsate) folosită ca identificator unic în întreg pipeline-ul, și auto-clasifică fiecare ingredient într-una dintre categorii printr-o listă ordonată de douăsprezece reguli de potrivire (*first-match-wins*, cu PRODUCE drept regulă-fanion finală; ingredientele care nu se potrivesc rămân neclasificate, pentru revizuire manuală). Faza de *curățare și îmbogățire a rețetelor* derivă câmpurile structurate (descrise mai jos), iar o fază finală de *corecții reziduale* aplică, direct pe fișierele canonice, un set de rescrieri mecanice idempotente.

O decizie structurală a pipeline-ului merită evidențiată: separarea dintre ieșirea automată și sursa canonică. Scripturile de curățare nu suprascriu niciodată fișierul `recipes.json` comis în repository — ele scriu într-un snapshot intermediar (`clean-recipes.json`), iar promovarea în sursa canonică se face printr-o etapă deliberată de revizuire manuală. Astfel, rafinările făcute de mână (re-segmentări de pași pe care parserul automat le-a ratat, corecturi de transcriere) supraviețuiesc re-rulării pipeline-ului, în timp ce corecțiile pur mecanice rămân automatizate și idempotente. Sursa de adevăr este versionată, nu regenerată la fiecare rulare.

Trei dintre transformările de îmbogățire sunt euristici cu rol algoritmic, nu simple reformatări. Estimarea *numărului de porții* mapează fiecare ingredient la masa sa în grame — volumele prin densitatea apei, unitățile de tip bucată printr-o tabelă de greutate per bucată — excluzând ingredientele de pură aromatizare (sare, ulei, oțet) și unitățile neglijabile; masa totală în vrac se împarte la o constantă reglabilă de 400 g per porție — o greutate orientativă pentru o porție de fel principal, aleasă pragmatic și reglabilă, fără pretenția unei valori nutriționale — și se încadrează în intervalul  $[1, 12]$ , cu o valoare implicită de 2 porții pentru rețetele cu mai puțin de două ingrediente în vrac sau sub 200 g de date utilizabile. *Dificultatea* este un *bucket* în trei trepte (EASY, MEDIUM, HARD) derivat dintr-un scor de complexitate ingrediente +  $2 \times$  pași — pașii ponderați dublu, fiindcă reflectă efortul, nu doar lista de cumpărături — raportat la mediana scorurilor pe întregul catalog: sub  $\text{median} \times 0,8335$  este EASY, peste  $\text{median} \times 1,1665$  este HARD, restul MEDIUM (benzile sunt mediana  $\pm 1/6$ , deci dau o împărțire egală doar pentru o distribuție uniformă; complexitatea rețetelor fiind asimetrică la dreapta, rezultă mai multe EASY decât HARD). În fine, *parsarea măsurilor* transformă șirurile de text liber în triplete (cantitate,

MeasureUnit, note) — intervalele iau marginea inferioară, iar unitățile nerecunoscute sunt mutate în câmpul de note, fără a pierde informație.

Faza de corecții reziduale este cazul în care realitatea datelor colaborative se manifestă cel mai clar: douăzeci și patru de transformări distincte, fiecare idempotentă (rulată a doua oară, nu mai modifică nimic). Mai degrabă decât o enumerare, ele se grupează în patru clase de probleme de calitate a datelor: *normalizare tipografică și Unicode* (apostrofură tipografice și ghilimele curbe aduse la ASCII, fracții Unicode parsate, caractere de lățime zero eliminate); *integritate referențială* (rescrierea denumirilor de ingrediente de la plural la singular conform planului de îmbinare, astfel încât rețetele să se lege corect la catalog, plus deduplicarea ingredientelor repetate în aceeași rețetă pe care constrângerea @@unique([recipeId, ingredientCatalogId]) le-ar respinge); *reconstrucția structurii de pași* (împărțirea pașilor care conțineau sub-pași numerați intern, eliminarea pașilor-antet și a metadatelor scurse ca instrucțiuni); și *regenerarea câmpurilor derivate* (slug-uri *kebab-case* din titlu, cu mapare explicită a caracterelor latine extinse, și reclasificarea dificultății după ce restructurarea pașilor a deplasat mediana globală). Caracterul idempotent este garantat structural — fiecare transformare potrivește doar forma necorectată sau se oprește când starea curentă coincide cu ținta — astfel încât pipeline-ul poate fi re-rulat în siguranță după orice rafinare manuală.

### 3.2.6 Comunicarea client-server cu tRPC

Dispecerii de rute **tRPC** sunt definiți sub `libs/server/trpc/src/lib/routers/`, câte un dispecer de rute per domeniu (`auth`, `pantry`, `onboarding`, `meal-plan`, `recipes`, `cooking-session` ș.a.). Fiecare procedură este compusă dintr-unul din trei *constructori*: `publicProcedure` (alias pentru `procedure`, expus anonim, fără autentificare, definit în `libs/server/trpc/src/lib/trpc.ts`), `protectedProcedure` (necesită sesiune Firebase verificată în `createContext`) și `onboardedProcedure` (necesită în plus `onboardingDone === true` pe utilizator, altfel respinge cererea cu `PRECONDITION_FAILED`), ultimii doi declarați în `libs/server/trpc/src/lib/middlewares/auth.ts` [28, 29]. Convenția este una de structură: o căutare cu `grep` prin constructorul folosit într-un dispecer de rute arată imediat ce interfață expune punctul de acces, fără a fi nevoie să se inspecteze fiecare strat de *middleware* compus local.

Pe partea de client, instanța **tRPC** este creată în `apps/web/src/trpc-client.ts`: *ID token*-ul Firebase este atașat ca antet HTTP Authorization prin opțiunea `headers` a *link*-ului de transport (un *signal* reactiv citit la fiecare cerere), iar un `authAwareFetch` dedicat (i) împrăștează proactiv tokenul când expiră în mai puțin de cinci minute, (ii) reîncearcă cererea o singură dată cu un token nou la un răspuns 401, (iii) rezolvă URL-urile relative la formă absolută în context **SSR** (Node.js nu are o bază implicită pentru `fetch('/api/...')`). Procedurile **tRPC** returnează *Observable*-uri **RxJS** în această configurație, iar consumatorii din **Angular** aleg

între `from(...).pipe(...)` pentru flux reactiv și `await firstValueFrom(from(...))` pentru un singur rezultat [28].

### 3.2.7 Rute h3 auxiliare și infrastructura Redis

Pe lângă handler-ul `tRPC` (`apps/web/src/server/routes/api/trpc/[trpc].ts`), aplicația expune două rute h3 suplimentare: `/api/health` pentru verificarea de stare (*healthcheck*) și `/api/internal/bench-db` pentru benchmark-ul de latență al `CockroachDB` (folosit în secțiunea de evaluare). Un singur *middleware* h3 (`apps/web/src/server/middleware/security.ts`) acoperă două cerințe transversale: un 404 explicit pentru fișierele statice negăsite (`/assets/*`, `/fonts/*` și altele) — pentru a evita situația în care SSR-ul ar returna 200 cu HTML pentru un *bundle* înlocuit între deploy-uri — și respingerea cu 404 a tiparelor uzuale de scanare automată (`/wp-admin`, `.env`, `.git`, extensii `.php`). Antetele de securitate propriu-zise sunt aplicate la nivelul marginii (*edge*), prin `vercel.json`: o politică `CSP` restrictivă (surse limitate la originea proprie, cu o excepție de *frame* pentru domeniul de autentificare Firebase) și `HSTS` cu durată de un an și `includeSubDomains`, care forțează accesul prin HTTPS pe întreg domeniul.

Componenta Redis se află în `apps/web/src/server/infra/` și este proiectată să tolereze indisponibilitatea. `getRedis()` este un singleton cu *circuit breaker* de 60 de secunde: după o conexiune eșuată, apelurile următoare eșuează rapid (*fail-fast*) în loc să recreeze clientul [30]. Pe ramura de citire (`groceries.list`), o funcție utilitară captează silențios eșecurile Redis și returnează mulțimea goală, astfel încât pagina să se randeze fără starea «cumpărat»; pe ramura de scriere, răspunsul include un câmp `persisted`: `false` dacă Redis este indisponibil, permițând clientului să păstreze comutarea optimistă (*optimistic update*) și să afișeze o notificare. Limitarea ratei (*rate-limiting*, `rateLimitFixedWindow`) folosește o fereastră fixă `INCR + EXPIRE` și este aplicată atât pe ruta de *benchmark* (10 cereri pe fereastră), cât și pe handler-ul `tRPC`: 10 cereri pentru înregistrare (`auth.register`) și 300 pentru restul procedurilor. În acord cu principiul de toleranță la indisponibilitate descris mai sus, limitarea este *fail-open* — dacă Redis nu răspunde, cererea este lăsată să treacă în loc să fie respinsă, astfel încât o defecțiune a stratului de *cache* să nu blocheze autentificarea sau scrierile. Tot pentru a proteja instanța Redis de pe planul gratuit, o sarcină programată (*cron*) săptămânală apelează ruta `/api/cron/redis-keepalive`, menținând-o activă pentru a preveni ciclul de auto-suspendare.

### 3.2.8 Jurnalizare și observabilitate

Stratul de *jurnalizare* (*logging*) este izolat în `libs/server/logger/`: o singură instanță `Pino` este creată cu un transport dependent de mediu — `pino-pretty` cu *colorize* și marcaj de timp scurt în dezvoltare, JSON brut în producție (`Vercel`) [1]. Pe ramura de producție, instanța aplică o

listă explicită de câmpuri redactate (*redact list*: password, \*.token, authorization) pentru a împiedica scurgerea credențialelor în jurnale (*log-uri*).

Pe lângă instanța globală de jurnalizare, `createLogger(namespace, bindings)` returnează un *logger* copil cu o etichetă de *namespace* dintr-un set fix (audit, http, trpc, prisma) plus *binding-uri* suplimentare — de exemplu `createLogger('trpc', { router: 'pantry' })` produce ns: 'trpc' alături de router: 'pantry' pe toate intrările emise — iar `createAudit(bindings)` returnează un logger specializat pentru evenimente de audit (cu indicatorul `audit: true` aplicat automat). Mesajele sunt întotdeauna structurate — `logger.info({ userId, action }, 'message')` — nu interpolări de șir, pentru ca log-urile produse să fie filtrabile direct pe platforma de agregare.

Peste stratul de jurnalizare, monitorizarea erorilor în producție este asigurată de [Sentry](#), integrat simetric pe client și pe server și inactiv (*no-op*) până la configurarea unei chei de ingestie ([DSN](#)), astfel încât mediile de dezvoltare și implementările anterioare configurării rămân neatinse. Pe client, un `ErrorHandler` global captează erorile netratate, iar un *helper* `reportError` izolat în `libs/shared/observability/` este apelat în punctele de tratare a erorilor din *store-uri* — blocurile `catchError` care consumă eroarea pentru a o transforma în stare de interfață —, făcând vizibile și eșecurile altfel tăcute. Pe server, funcția `wrap()` din `libs/server/logger/` devine punctul unic de captare: metodele `error` și `fatal` transmit câmpul `err` către `Sentry.captureException` înainte de a delega lui [Pino](#), astfel încât fiecare apel `log.error({ err })` din routerele [tRPC](#) raportează automat, fără instrumentare la fiecare punct de eroare. Inițializarea clientului `@sentry/node` se face o singură dată, la pornirea serverului, printr-un *plugin* [Nitro](#) care înregistrează și un *hook* pentru erorile netratate, filtrat la coduri 5xx pentru a nu raporta erorile de client 4xx. Simetria este deliberată: erorile netratate sunt prinse de *handler-ele* globale pe ambele capete, iar cele tratate de cele două puncte unice de captare — `reportError` pe client, `wrap()` pe server. Pe lângă erori, clientul colectează și tranzacții de performanță printr-o integrare de urmărire (*tracing*) cu o rată de eșantionare de 10 %, suficientă pentru a observa metricile vitale ale paginilor fără a depăși cota planului gratuit. La compilare, *plugin-ul* `@sentry/vite-plugin` încarcă hărțile sursă (*source maps*) în [Sentry](#) și le elimină din *bundle-ul* livrat: generate în mod *hidden*, fără comentariul `sourceMappingURL`, ele nu sunt servite niciodată clientului, iar fiecare implementare este etichetată cu o versiune (*release*) egală cu *hash-ul* *commit-ului* Git, astfel încât o eroare din producție indică exact *deploy-ul* care a introdus-o [2].

### 3.2.9 Fluxul de execuție al unei cereri

Detalierea fluxului rezumat în Secțiunea 3.1.2 se desfășoară pe trei etape.

**Etapa 1 (randare inițială).** Cererea HTTP ajunge la runtime-ul server-side al [Analog](#) (bazat pe [Nitro](#)), iar instanța [Angular](#) este executată pe server pentru a produce HTML-ul inițial [7, 14].

**Etapa 2 (interogarea persistenței).** Componentele [Angular](#) declanșează apeluri către procedurile [tRPC](#) ale stratului server-side; fiecare procedură își validează intrările cu o schemă [Zod](#) derivată din schema [Prisma](#) și folosește `ctx.prisma` pentru a interoga [CockroachDB](#) [28, 3, 5, 24]. Rezultatele se propagă înapoi prin stratul [tRPC](#) către componentele care participă la randarea inițială.

**Etapa 3 (hidratare și interacțiune ulterioară).** HTML-ul randat ajunge la browser, iar instanța [Angular](#) preia controlul prin [hidratare \(hydration\)](#) — arborele DOM produs pe server este reutilizat, iar evenimentele capturate în interval sunt rerulate de `withEventReplay()` [7]. De aici, interacțiunile ulterioare apelează direct procedurile [tRPC](#) din browser, fără o nouă [randare](#) pe server [28]. Figura 3 redă acest flux ca diagramă de secvență.

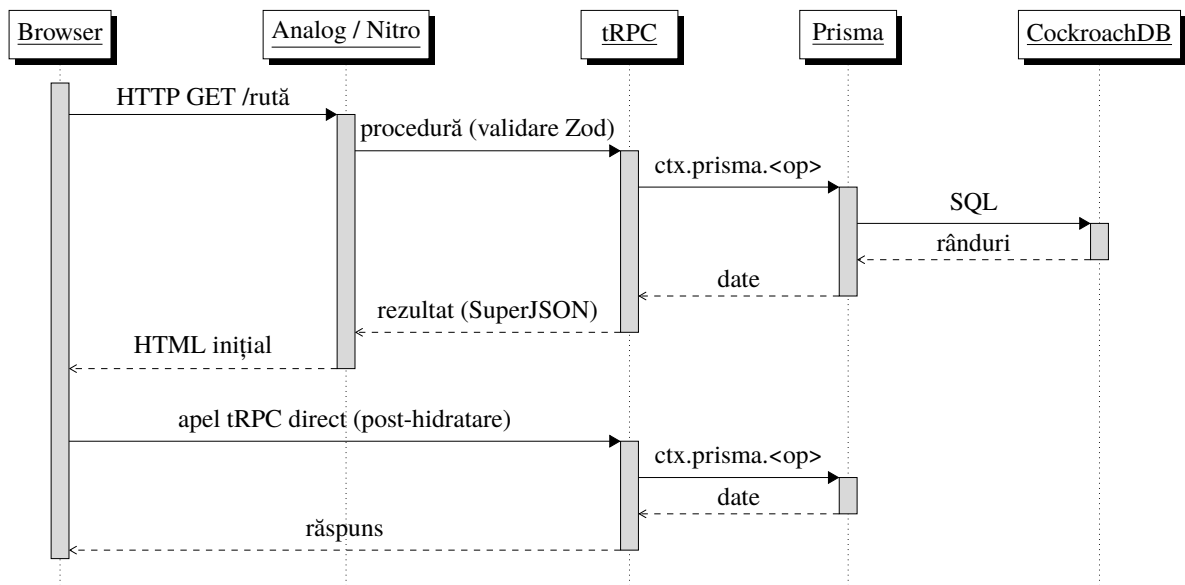


Figura 3: Diagrama de secvență a unei cereri. **Randare inițială (SSR):** cererea HTTP ajunge la runtime-ul [Analog/Nitro](#), care interoghează persistența prin straturile [tRPC](#) (cu validare [Zod](#)) → [Prisma](#) → [CockroachDB](#) și returnează HTML-ul inițial. **Interacțiune ulterioară:** după hidratare, apelurile pleacă direct din browser către [tRPC](#), fără o nouă randare pe server.

### 3.2.10 Testare și validare

Suita de [Vitest](#) este orchestrată de `vitest.workspace.ts` la rădăcina repository-ului, care colectează automat toate fișierele `vite.config.*` și `vitest.config.*` din proiectele [Nx](#) [16, 15]. Fișierele de specificații (`spec-uri`, `*.spec.ts`) sunt colocare lângă codul testat, atât în bibliotecile de *feature*, cât și în bibliotecile de server (de exemplu `pantry.router.spec.ts` alături de `pantry.router.ts`). Granularitatea este principiul director: `nx affected -t test` rulează numai spec-urile atinse de modificările curente.

La nivelul bibliotecilor de server, procedurile [tRPC](#) se testează izolat, fără a porni un server HTTP și fără o bază de date reală: fiecare spec construiește un context fals în care `ctx.prisma`

este un dublu de test cu metode `vi.fn()` declarate exact pentru operațiile atinse de procedură, iar procedura se invocă prin `appRouter.createCaller(ctx)` [28, 16]. Întrucât clientul [Prisma](#) ajunge la proceduri prin context, nu printr-un import direct, contextul preia rolul de izolare pe care l-ar fi avut un strat de *repository*: absența acestuia (Secțiunea 3.2.2) nu sacrifică testabilitatea, ci doar mută punctul de injecție în context.

Suita [Playwright](#) se află la `apps/web-e2e/` și are propriul `global-setup.ts` care preîncălzește toate rutele aplicației înainte ca primul proces de lucru (*worker*) să pornească — măsură necesară pentru a evita constrângerile de timp la prima pornire pe [Vite](#) în mediul de dezvoltare [11]. Fluxurile critice (autentificare, înregistrare, finalizare *onboarding*, adăugare în cămară, vizualizare planificator) parcurg interfața în Chromium; rutele protejate folosesc `waitUntil: 'commit'` pentru a evita eroarea `ERR_ABORTED` produsă de redirecționările [Angular](#) în timpul hidratare (*hydration*).

Disciplina cea mai vizibilă în practică se aplică la refactorizările care modifică dependențele injectate într-o componentă partajată: testele bibliotecii respective continuă să treacă (stub-urile locale — *stubs*, înlocuitori de test — sunt actualizate), dar spec-urile modulelor dependente pot eșua cu `NullInjectorError`. Pentru a detecta aceste regresii, se rulează `nx affected -t test`, care urmărește graful de dependențe [Nx](#) și rulează tot ce este afectat [12].

### 3.2.11 Dezvoltare și deploy

Configurarea mediilor este centralizată în panoul [Vercel](#), separat pe *production*, *preview* și *development* [33]. `Local, vercel env pull` sincronizează valorile mediului curent într-un `.env.local` (exclus din versionare prin `.gitignore`), eliminând necesitatea ca vreun secret să fie versionat în Git.

Promovarea între medii respectă fluxul `dev → test → main`. Ramura `dev` alimentează mediul de previzualizare (*Preview*) de dezvoltare; ramura `test` declanșează suita [E2E](#) pe mediul de previzualizare de testare înaintea promovării în `main`, iar ramura `main` alimentează publicarea (*deploy*) de producție în regiunea `fra1` (Frankfurt) [33].

Build-ul de producție rulează `nx build web` cu `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=6144`. Limita implicită a heap-ului V8 este insuficientă pentru *bundling*-ul integral al stivei [Angular](#) Material în context [Nitro](#): fazele de transformare a arborelui sintactic abstract (AST) și de generare a hărților sursă (*source maps*) acumulează volume mari de obiecte temporare, iar build-ul eșuează cu JavaScript `heap out of memory` înainte de finalizare. Ridicarea limitei la 6 GB asigură marja necesară pentru ambele faze. [Prisma Client](#) este regenerat în fluxul automatizat (*pipeline*) — ținta `generate` este dependență a țintei `build` —, astfel încât clientul [TypeScript](#) și schemele [Zod](#) derivate din `schema.prisma` sunt întotdeauna sincronizate cu modelul de date înainte de compilarea consumatorilor [25]. Întrucât [Prisma 7](#) nu mai distribuie un motor nativ dependent de platformă (clientul rulează integral în JavaScript

prin *driver adapter*), regenerarea privește exclusiv codul tipizat, nu binare specifice mediului de execuție.

### 3.3 Fluxuri funcționale și algoritmi produsului

Secțiunile anterioare au descris cum stratul arhitectural — [Analog](#), [tRPC](#), [Prisma](#) — materializează arhitectura [PAN](#) la nivel de cod. Această secțiune coboară un nivel mai jos, către *algoritmii produsului* care realizează propunerea de valoare a aplicației: filtrarea progresivă a rețetelor pe baza inventarului din cămară, decrementarea tranzacțională a cantităților după gătit și derivarea automată a listei de cumpărături din slot-urile planificate. Cele trei fluxuri converg într-un singur *algoritm de estimare* care unifică pipeline-ul de curățare a datelor (descrie în Secțiunea 3.2.4) cu logica de execuție din producție. Filtrarea progresivă a rețetelor pe baza inventarului din cămară (Secțiunea 3.3.1) și derivarea automată a listei de cumpărături (Secțiunea 3.3.4) operaționalizează două dintre strategiile de prevenție identificate de Schanes et al. [31]: gătitul pe baza a ceea ce este deja stocat acasă și verificarea inventarului înainte de cumpărături.

#### 3.3.1 Filtrarea progresivă a rețetelor

Pe ruta `/recipes/match`, utilizatorul vede catalogul de rețete partiționat în trei niveluri, etichetate în interfață *Alright* (toate ingredientele non-neglijabile sunt prezente în cămară), *Almost* (lipsește unul până la trei ingrediente non-neglijabile) și *All* (toate rețetele publice, fără filtrare). Procedura [tRPC](#) `recipes.match` primește un câmp `level` cu exact aceste trei valori (`'Alright'`, `'Almost'`, `'All'`), alături de un cursor opțional și un `limit` (implicit 20, maximum 50), și returnează o pagină de rețete cu metadatele de potrivire necesare interfeței: numărul de ingrediente lipsă (`missingCount`), numele primelor trei dintre ele (`missingNames`) și numărul total de ingrediente al rețetei (`totalIngredients`). Pagina poartă și un `nextCursor` pentru paginare și un indicator `partialScan` folosit de client pentru a continua automat o scanare întreruptă de bugetul de examinare.

Algoritmul este, în esență, o *diferență de mulțimi* între ingredientele rețetei și conținutul cămării utilizatorului. Pentru fiecare rețetă din catalogul `PUBLIC`, procedura iterează prin lista de `RecipeIngredient` și sare peste ingredientele cu unitatea neglijabilă (`TO_TASTE`, `TO_SERVE`, `GARNISH`, `PINCH`) — sare, piper, garnitură de pătrunjel și ulei nu pot bloca o rețetă din nivelul *Alright* doar pentru că lipsesc din evidența explicită a cămării. Restul ingredientelor sunt căutate într-o hartă construită din `pantryItem.findMany({ where: { userId } })`, comparându-se la nivel de *existență* (prezența ingredientului în cămară, indiferent de cantitate). În varianta livrată în lucrare, comparația de cantități nu este efectuată; un fals pozitiv rar este preferat unei logici de unitate care dublică pipeline-ul descris în Secțiunea 3.3.3.

Decizia de a păstra logica de potrivire simplă — *prezență*, nu *cantitate suficientă* — a fost luată deliberat: costul unui fals pozitiv este redus (o rețetă apare ca gătită deși utilizatorul are o cantitate insuficientă dintr-un ingredient), iar varianta cantitativă ar duplica logica de conversie a unităților din pipeline-ul de grame (Secțiunea 3.3.3) la frontiera de potrivire, fără un câștig proporțional în acuratețea percepută. Pentru o evoluție viitoare, varianta cantitativă se construiește direct peste acel pipeline — ingredientele se normalizează la grame înainte de comparație, iar nivelul *Alright* cere ca pantry-ul să acopere consumul în grame al rețetei pentru toate ingredientele non-neglijabile.

### 3.3.2 Sesiunea de gătit și decrementarea tranzacțională

Pe ruta `/cook/:recipeId`, utilizatorul parcurge pașii rețetei și, la final, un dialog îi propune o listă de cantități pre-completate (proporțional cu numărul de porții selectat) pentru confirmare. La trimitere, clientul apelează `cookingSession.complete`, care decrementează cămara într-o singură tranzacție *Prisma* (`$transaction`). Pentru fiecare (`ingredientCatalogId`, `consumedQuantity`) confirmat, procedura caută rândul corespunzător prin cheia compusă (`userId`, `ingredientCatalogId`) (constrângere `@@unique` declarată în Secțiunea 3.2.4), scade cantitatea consumată din cantitatea existentă și — aici intervine algoritmul de estimare descris în secțiunea următoare — șterge rândul dacă cantitatea rămasă coboară sub un prag minim (0,5 g, pragul de zgomot al unei ciupituri de sare). Tot demersul se desfășoară atomic: ori toate decrementările trec și `cookingSession.completedAt` este actualizat, ori nimic nu se aplică.

Două detalii de implementare merită menționate. Primul, decrementarea se face în grame intern (nu în unitatea de afișare a rândului din cămară), pentru a permite consumul în unități diferite de stocare — de exemplu, o rețetă cere 200 g de făină, dar utilizatorul a introdus făina ca 0,5 kg. Conversia înapoi la unitatea de afișare se face la final, înainte de `prisma.update`. Al doilea, dacă utilizatorul a indicat un consum mai mare decât cantitatea disponibilă în cămară (greșeală de încadrare, sau introducere ulterioară a unei rețete cu cantitate mai mare), cantitatea este limitată la zero (*clamp*) și rândul se șterge, în loc să primească o valoare negativă. Aceste comportamente de robustețe la marginea fluxului de date au fost validate prin optsprezece cazuri de specificație unitare pentru `cookingSession.complete` la momentul refactorizării pipeline-ului de grame (28 mai 2026).

### 3.3.3 Pipeline-ul de grame: o euristică, doi consumatori

Cele două fluxuri anterioare — filtrarea progresivă (Secțiunea 3.3.1) și sesiunea de gătit (Secțiunea 3.3.2) — depind de aceeași întrebare practică: *cum convertim cantități între unități eterogene?* Rețeta cere 1 cup de zahăr și cămara are 500 g; rețeta cere 2 lemons, dar cămara are doar 1 piecă. O abordare clasică ar separa fiecare caz (*carve-out*): convertor pentru greutate, convertor

pentru volume, regulă specială pentru bucăți. O astfel de stratificare produce, în timp, ramificații care cresc cu fiecare unitate adăugată.

Soluția adoptată în *Kookio* este o pereche de funcții pure — `toGrams` și `fromGrams` — care normalizează toate cantitățile la grame înainte de orice operație și convertesc înapoi la unitatea de afișare doar la final. Pipeline-ul rezolvă patru clase de unități, fiecare cu o regulă explicită:

- **Greutate** (G, KG, OZ, LB): conversie directă prin factori constanți.
- **Volum** (ML, L, TSP, TBSP, CUP): conversie prin densitatea apei ( $1\text{ ml} \approx 1\text{ g}$ ), aproximare acceptabilă pentru ingredientele uzuale din gătitul casnic.
- **Bucăți** (PIECE, SLICE, CLOVE, BUNCH, OTHER): conversie prin `IngredientCatalog`. `pieceGrams`, o coloană opțională (Float?) populată cu 32 de valori (egg: 60, garlic clove: 5, lemon: 100 etc.).
- **Gust și ornament** (TO\_TASTE, TO\_SERVE, GARNISH): tratate ca 0 g și excluse din lista de cumpărături. Distincția față de PINCH nu este una de mărime, ci de natură: PINCH este o cantitate specificată de autorul rețetei (o ciupitură), pe când unitățile de gust și ornament exprimă o instrucțiune — „după gust”, „pentru servire” — a cărei cantitate este lăsată deliberat la latitudinea celui care gătește. Valoarea 0 g este, prin urmare, o convenție de modelare aleasă conștient, nu o necunoaștere: ea onorează intenția autorului (a atribui un gram-echivalent ar suprascrie o decizie lăsată explicit deschisă), evită zgomotul în aval (o jumătate de gram de sare decrementată la fiecare gătit, sau condimentele de bază listate la cumpărături, nu sunt informație utilă într-o aplicație centrată pe risipa de alimente în vrac) și păstrează o poziție neutră față de aportul dietetic, pe care aplicația nu este în măsură să îl prescrie. Pentru PINCH, în schimb, o convenție stabilește 0,5 g per bucată — masă mică, dar reală, suficientă pentru a permite ștergerea rândurilor sub-ciupitură din cămară.

Pentru ingredientele de tip bucată fără valoare `pieceGrams` populată, funcția întoarce `null`, semnalând apelantului că nu poate produce o estimare. Un parametru opțional `allowDefault` schimbă acest comportament: când este activat explicit, funcția returnează `DEFAULT_PIECE_GRAMS = 100 g` per bucată. Valoarea de 100 g este o aproximare grosieră, aleasă ca ordin de mărime plauzibil pentru o bucată oarecare, nu o medie măsurată empiric; rolul ei este de plasă de siguranță, nu de estimare exactă — de aceea ea nu este aplicată implicit, ci doar la cererea explicită a apelantului. Această opțiune protejează apelanții care preferă eroarea explicită (sesiunea de gătit, unde un consum nefondat ar corupe inventarul) de a accepta tăcut estimări nesigure, dar permite consumatorilor care preferă degradarea elegantă (lista de cumpărături, unde o estimare aproximativă este preferabilă unui eșec total) să continue procesarea.

Convenția 0 g are însă o limitare cunoscută, care decurge direct din ea: ingredientele de bază asezonate „după gust” (sare, ulei, piper) nu sunt urmărite la nivel de cantitate, deci epuizarea

lor treptată — prin folosiri mici și repetate — nu este semnalată utilizatorului. Soluția corectă pentru această lacună nu este atribuirea unei valori nenule arbitrare (care ar reintroduce zgomotul descris mai sus și ar produce, în lipsa unei infrastructuri de avertizare, date pe care nimic nu le consumă), ci un mecanism dedicat de urmărire a consumabilelor, bazat pe stare (*în stoc / pe terminate / epuizat*) marcată de utilizator, nu pe masă estimată. Un astfel de modul — prefigurat de marcajul manual „pe terminate” deja prezent în interfața cămării — este descris ca direcție de evoluție în Secțiunea 4.2.

Lista 1 prezintă funcția `toGrams`. Implementarea completă, alături de inversa `fromGrams`, se află în `libs/shared/utility/src/lib/labeling/measure-unit-labels.ts`.

**Lista 1:** Funcția `toGrams` — normalizarea cantităților la grame.

```
export const toGrams = (
  amount: number,
  unit: MeasureUnit,
  pieceGrams: number | null = null,
  opts: GramsConversionOptions = {},
): number | null => {
  if (FLAVOUR_ONLY_UNITS.has(unit)) return 0;

  const fixed = UNIT_TO_GRAMS_FIXED[unit];
  if (fixed !== undefined) return amount * fixed;

  // Piece-class: PIECE, SLICE, CLOVE, BUNCH, OTHER.
  const piece =
    pieceGrams !== null && pieceGrams > 0
      ? pieceGrams
      : opts.allowDefault
        ? DEFAULT_PIECE_GRAMS
        : null;
  if (piece === null) return null;
  return amount * piece;
};
```

Decizia structurală pe care o reprezintă acest pipeline depășește detaliul implementării: este o *unificare* între două procese care, anterior, foloseau euristici similare dar separate. La generarea seturilor inițiale de date (*seed-uri*), un pipeline offline de curățare a importat catalogul *TheMealDB* și a estimat greutatea lipsă folosind o tabelă manuală `INGREDIENT_PIECE_GRAMS` construită pentru această etapă. La runtime, decrementarea cămării (Secțiunea 3.3.2) și derivarea listei de cumpărături (Secțiunea 3.3.4) cereau aceleași conversii, dar prin cod scris separat. Prin extragerea funcțiilor `toGrams/fromGrams` într-o bibliotecă comună (`libs/shared/utility`) și prin promovarea tabelii manuale la coloana `IngredientCatalog.pieceGrams`, ambele

procese consumă acum aceeași sursă de adevăr. Pe planul auditului, o critică a estimării (de exemplu, „densitatea apei este o aproximare slabă pentru uleiuri”) se aplică simultan ambilor consumatori; pe planul evoluției, o îmbunătățire (un strat de densități per categorie de ingrediente) se propagă în același mod. Această lecție de proiectare este detaliată ca pattern arhitectural generalizabil în Secțiunea [B.5](#).

Perechea `toGrams/fromGrams` constituie o aplicare textbook a ascunderii informației [\[23\]](#): decizia de proiectare schimbabilă — modul concret de conversie între unități eterogene (factori de greutate, aproximarea volumelor prin densitatea apei, valorile `pieceGrams` pentru unitățile de tip bucată) — este izolată în spatele unei interfețe stabile, iar cei doi consumatori (pipeline-ul offline de *seed* și logica de runtime) depind exclusiv de această interfață, nu de implementare. Regula formulată mai sus — o singură euristică defensabilă, doi sau mai mulți consumatori — reformulează criteriul conform căruia interfața unui modul trebuie să dezvăluie cât mai puțin despre mecanismul său intern. Beneficiul este cel descris de Parnas: o critică a estimării (densitatea apei ca aproximare slabă pentru uleiuri) sau o îmbunătățire (un strat de densități per categorie) se aplică simultan tuturor consumatorilor, fiindcă există un singur loc unde decizia este materializată.

### 3.3.4 Derivarea listei de cumpărături

Pe ruta `/groceries`, lista de cumpărături apare ca o *diferență de mulțimi pe identitatea ingredientului* între ingredientele cerute de slot-urile planificate și conținutul cămării. Procedura `groceries.list` expandează fiecare slot cu rețetă din planul utilizatorului (toate slot-urile cu `recipeId` nenul) în ingredientele rețetei aferente, scalează cantitățile cu raportul `porții slot / porții rețetă`, agregă pe `ingredientCatalogId` și elimină integral orice ingredient pentru care există deja un rând în cămară — comparația de eliminare se face pe *prezență*, nu pe cantitate. Ingredientele cu unitate *flavour-only* (`TO_TASTE`, `TO_SERVE`, `GARNISH`) se exclud din listă (sare, piper, garnitura nu apar pe lista de cumpărături; `PINCH` este păstrat, având o masă nenulă (0,5 g)).

Reconcilierea în grame nu intervine la filtrarea listei, ci la îmbinarea cu cămara: la final, mutația `groceries.addBoughtToPantry` transferă articolele bifate ca „cumpărate” direct în cămară, contopindu-le cu eventualele rânduri existente pentru același ingredient. Această îmbinare folosește pipeline-ul de grame din Secțiunea [3.3.3](#) — normalizează cantitățile la grame, le sumează și convertește înapoi la unitatea de stocare a rândului existent (sau a articolului nou, dacă rândul lipsește). Articolele de tip bucată fără `pieceGrams` populată consumă `DEFAULT_PIECE_GRAMS = 100 g` prin opțiunea `allowDefault`, soluție de degradare elegantă (*graceful degradation*) preferabilă unui eșec al operației pentru un singur ingredient incomplet.

Starea de „cumpărat” pentru fiecare articol este persistată în [Redis](#) (Secțiunea [3.2.7](#)), permițând utilizatorului să continue lista pe *device*-uri diferite în fereastra de expirare a cheii.

## 3.4 Metodologie și evaluare

### 3.4.1 Setare experimentală

Toate măsurătorile au fost realizate în mediul *Preview* al [Vercel](#) (regiunea fra1, Frankfurt), cu [CockroachDB](#) Serverless și [Redis](#) Cloud în aceeași regiune; stiva rulează [Analog](#) peste [Nitro](#), cu [SSR](#) la prima cerere și [hidratare \(hydration\)](#) la client. Setul de date provine din seturi deterministe de date de test (*fixture-uri*, *libs/shared/mock/*) și din scripturile de inițializare (*seed*, *libs/prisma-client/seed-data/catalog.json*, *recipes.json*).

Toate procedurile de măsurare sunt versionate în repository-ul lucrării: ruta de benchmark este definită în *apps/web/src/server/routes/api/internal/bench-db.get.ts*, fluxurile de [CI](#) sunt în *.github/workflows/*, iar configurația suitei [E2E](#) este în *apps/web-e2e/playwright.config.ts*. Fiecare dimensiune se reproduce printr-un script dedicat din *scripts/*: latența la persistență prin `npm run bench:preview`, acoperirea testelor prin `npm run bench:coverage`, iar performanța front-end — scorurile [Lighthouse](#) și payload-ul imaginilor — prin `npm run bench:lighthouse`, respectiv `npm run bench:images`; scripturile care interoghează mediul [Vercel](#) necesită credențialele de acces corespunzătoare.

### 3.4.2 Indicatori și proceduri

**Latența la stratul de persistență.** Ruta internă */api/internal/bench-db* execută, la fiecare apel,  $N = 100$  interogări succesive de citire către [CockroachDB](#), respectiv [Redis](#), raportând media aritmetică, percentila 50 ([p50](#)) și percentila 95 ([p95](#)). Distincția rece/cald (*cold/warm*) operează la nivelul invocării funcției *serverless*: primul apel plătește pornirea la rece a instanței și a fondului de conexiuni (*connection pool*) către baza de date, în timp ce apelurile ulterioare ating instanța deja încălzită. Se raportează apelul rece separat de mediana apelurilor calde.

**Fiabilitatea testelor end-to-end ([E2E](#)).** Rata de trecere a suitei [Playwright](#) pe Chromium, măsurată pe ultimele zece rulări de pe ramura test. WebKit trece de asemenea integral, iar Firefox rulează majoritatea testelor, cu excepția câtorva teste de autentificare (marcate *@no-firefox*), excluse din cauza unei curse de sincronizare la nivelul cererilor *fetch* în mediul de dezvoltare local. În [CI](#) rulează sistematic doar Chromium; Firefox și WebKit sunt acoperite în execuții manuale înaintea promovărilor în *main*.

**Performanță front-end.** Se rulează [Lighthouse](#) pe pagina de pornire a aplicației publicate la *kookio.app*, în profil desktop și mobil (acesta din urmă cu *throttling* de rețea și de procesor), raportând mediana mai multor rulări pentru scorul de performanță și pentru metricile [LCP](#), [CLS](#) și [TBT](#). Separat, se cuantifică reducerea de payload a optimizării de imagini: pentru fiecare dintre

cele 594 de imagini ale catalogului se compară fișierul JPEG original cu varianta [AVIF](#) livrată de optimizatorul [Vercel](#) la lățimea maximă configurată ( $w = 960$ ) — o margine conservatoare, întrucât lățimile responsive mai mici economisesc și mai mult.

**Acoperirea testelor unitare.** Se raportează acoperirea de linii pe întreg codul-sursă al bibliotecilor (*all-source*: fișierele neacoperite de niciun test sunt numărate ca 0 %, nu omise), agregată din rapoartele [Vitest](#) per proiect. Aplicația web este exclusă din această cifră, deoarece mediul său de testare expiră sub instrumentarea de acoperire; fluxurile sale de utilizator sunt validate de suita [E2E](#).

### 3.4.3 Rezultate

Tabelul 1: Sinteza rezultatelor pe cele trei dimensiuni măsurate.

| Indicator                                                                                              | Valoare          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Latența la stratul de persistență (<math>N = 100</math> sonde/apel, mediană pe apelurile calde)</i> |                  |
| <a href="#">CockroachDB</a> (cald) — medie                                                             | 1,79 ms          |
| <a href="#">CockroachDB</a> (cald) — p50                                                               | 1,71 ms          |
| <a href="#">CockroachDB</a> (cald) — p95                                                               | 2,07 ms          |
| <a href="#">CockroachDB</a> (rece, <i>cold start</i> ) — p50 / p95                                     | 2,6 / 6,4 ms     |
| <a href="#">Redis</a> (cald) — medie                                                                   | 0,59 ms          |
| <a href="#">Redis</a> (cald) — p50                                                                     | 0,56 ms          |
| <a href="#">Redis</a> (cald) — p95                                                                     | 0,77 ms          |
| <i>Performanță front-end (<a href="#">Lighthouse</a>, mediană)</i>                                     |                  |
| Scor desktop                                                                                           | 93               |
| Scor mobil (cu <i>throttling</i> )                                                                     | 58               |
| <a href="#">LCP</a> desktop / mobil                                                                    | 1,5 / 8,3 s      |
| <a href="#">CLS</a> (desktop / mobil)                                                                  | 0,055 / 0        |
| Reducere payload imagini (594 imagini, $w = 960$ )                                                     | −60,5 %          |
| <i>Acoperire și testare</i>                                                                            |                  |
| Acoperire linii (cod sursă biblioteci)                                                                 | 82,2 %           |
| Teste unitare ( <a href="#">Vitest</a> )                                                               | 873 / 96 fișiere |
| Teste <a href="#">E2E</a> ( <a href="#">Playwright</a> )                                               | 14 / 7 fluxuri   |
| Rată de trecere <a href="#">E2E</a> Chromium                                                           | 100 %            |

Rezultatele sintetizate în Tabelul 1 confirmă, în limitele explicate în Secțiunea 3.4.4, viabilitatea arhitecturii [PAN](#) pe cele trei axe de evaluare: latențe milisecundice la stratul de persistență, performanță front-end solidă pe desktop (scor 93, [CLS](#) nul) cu un decalaj asumat în profilul mobil

cu *throttling*, o reducere de aproximativ 60 % a payload-ului de imagini pe întregul catalog, o acoperire de 82,2 % a codului bibliotecilor și fiabilitate completă a fluxurilor critice end-to-end pe browserul de referință.

### 3.4.4 Discuție și limitări

Toate măsurătorile provin din mediul *Preview*, în regiunea fra1, fără trafic concurent — așadar nu surprind comportamentul stivei sub încărcare sau în regim multi-regional. Suita E2E rulează doar pe Chromium în CI, iar matricile de testare Firefox și WebKit sunt acoperite manual; o promovare automatizată a celor două ar mări încrederea în compatibilitatea inter-browser (*cross-browser*). În plus, atât CockroachDB, cât și Redis rulează pe planurile gratuite (cu cote de utilizare și ciclu de *auto-suspendare* pentru Redis) și sunt măsurate fără trafic concurent, ceea ce face latențele raportate reprezentative pentru un regim singular, nu pentru producție la scară. Generalizarea acestor rezultate cere teste de încărcare dedicate și măsurători repetate într-un mediu de producție stabil. Mai mult, aceste latențe sunt dominate de furnizorii gestionați pe plan gratuit — timpul de rețea către regiunea fra1 și limitările cotei gratuite —, astfel încât ele caracterizează infrastructura de deploy, nu *overhead*-ul propriu al stivei PAN. Izolarea acestui overhead ar cere un benchmark local, containerizat (de exemplu cu Docker), fără latența de rețea a furnizorilor de cloud — o direcție de măsurare lăsată lucrărilor viitoare.

Trei limitări specifice noilor măsurători merită semnalate. Întâi, latențele la persistență variază sensibil între seturile de măsurători — mediana p50 pentru CockroachDB a oscilat între aproximativ 1,4 și 2,6 ms —, consecință a planurilor gratuite, a regiunii unice și a încărcării variabile; valoarea raportată în Tabelul 1 este mediana unui set de apeluri calde, nu o constantă. Apoi, scorul Lighthouse pe profilul mobil reflectă *throttling*-ul agresiv aplicat de unealtă (rețea lentă și procesor încetinit de patru ori), nu performanța percepută pe un dispozitiv real — profilul desktop rămâne în zona bună. În fine, acoperirea de 82,2 % privește exclusiv codul bibliotecilor, aplicația web fiind exclusă din motivele explicate în Secțiunea 3.4.2.

## 4 Concluzii

Am proiectat și implementat *Kookio*, o aplicație web full-stack construită integral în ecosistemul TypeScript pe arhitectura PAN. Pornind de la preferința pentru TypeScript motivată în Capitolul 2, am tradus această preferință într-o stivă concretă: o singură aplicație Analog sub apps/web, patru grupuri de biblioteci Nx (feature, prisma, server, shared) cu topologie aciclică aplicată de enforce-module-boundaries la CI, și un flux cap-coadă Analog → tRPC → Prisma descris în Secțiunea 3.1.2.

Adoptarea arhitecturii **PAN** a permis eliminarea straturilor clasice de adaptare între frontend și backend. Procedurile **trRPC** apelează direct `ctx.prisma` fără un strat de *repository* (Secțiunea 3.2.2), iar schemele **Zod** consumate de **Angular** sunt derivate din `schema.prisma` prin `prisma-zod-generator` — o redenumire pe un câmp se propagă la compilare în toți consumatorii. Indexul public `@kookio/prisma-client` este sigur pentru execuție în browser (exportă numai tipuri și scheme **Zod**), iar instanța `PrismaClient` este izolată sub calea `@kookio/prisma-client/server`, blocată de o regulă ESLint dedicată în codul de frontend.

Combinăția dintre **Angular** și **Analog** a livrat **SSR** ca mod implicit pentru toate rutele aplicației și **SSG** doar pentru ruta `/about`, configurate într-un singur loc (`apps/web/vite.config.ts`). Configurația **SSR** la nivel de aplicație este minimală — `provideFileRouter()`, `provideHttpClient(...)` și `provideClientHydration(withEventReplay())` —, iar disciplina identificată în practică (Secțiunea 3.2.3) este că fiecare import adăugat în `app.config.ts` are un cost amplificat pe traseul critic al fiecărei rute, motiv pentru care componentele Material grele rămân importate de la nivelul paginii care le folosește.

Pe stratul de persistență, **Prisma** peste **CockroachDB** a oferit beneficii observabile direct la nivelul codului. Generarea automată a clientului **TypeScript** și a schemelor **Zod** din `schema.prisma` reduce contractul de date la o singură sursă de adevăr; constrângerile compuse declarate ca `@@unique` (`MealSlot` pe `userId-date-slotType`, `PantryItem` pe `userId-ingredientCatalogId`) sunt aplicate la nivelul bazei de date, iar interogările de căutare aferente folosesc forma cu cheie compusă generată automat. Pentru a tolera reluările pe care **CockroachDB** le poate cere sub izolarea *serializable* implicită, instanța **Prisma** este extinsă cu o reluare automată la conflict (*retry-on-conflict*) pentru codurile P2034, P2036 și 40001 (plus mesajul *restart transaction*); toate operațiile de scriere (`create`, `update`, `upsert`, `delete` și variantele `*Many`) trec prin acest *wrapper* (înveliș de cod), declarat o singură dată.

Procesul de testare a confirmat valoarea combinării a două niveluri distincte. Suita **Vitest** (orchestrată de `vitest.workspace.ts` la rădăcina repository-ului) acoperă logica izolată prin fișiere de specificații colocate cu codul testat, iar `nx affected -t test` rulează doar speciile atinse de modificarea curentă. Suita **Playwright** de la `apps/web-e2e/` parcurge fluxurile critice (autentificare, *onboarding*, cămară, planificator) prin Chromium și a obținut o rată de trecere de 100 % pe cele zece rulări de referință (Tabelul 1). Două practici s-au consolidat din ciclurile concrete de **CI**: pre-încălzirea rutelor în `global-setup.ts` înainte ca primul proces de lucru (*worker*) să pornească, și `waitUntil: 'commit'` pentru rutele protejate, ca răspuns la eroarea `ERR_ABORTED` produsă de redirecționările **Angular** în timpul hidratării.

Din perspectiva obiectivelor declarate în Capitolul 1, am livrat un **produs minim viabil (MVP)** care acoperă fluxurile centrale ale aplicației: gestiunea cămării, planificarea zilnică a meselor, derivarea listei de cumpărături și *onboarding*-ul utilizatorului. Structura de **monorepo** pe felii verticale (`libs/feature/auth`, `onboarding`, `pantry`, `plan`, `recipes...`), în care `libs/feature/X` nu poate importa din `libs/feature/Y` — regulă verificată la **CI** prin

`enforce-module-boundaries` —, permite extinderea cu fluxuri noi ca biblioteci adiționale, fără modificări structurale ale aplicației existente.

În ansamblu, *Kookio* arată că arhitectura **PAN** poate funcționa coerent pentru o aplicație **web** full-stack reală: latențele măsurate pe ruta `/api/internal/bench-db` (mediană pe apeluri calde 1,71 ms pentru *CockroachDB*, 0,56 ms pentru *Redis* — Tabelul 1), performanța front-end (scor *Lighthouse* 93 pe desktop și o reducere de circa 60 % a payload-ului de imagini pe întregul catalog), acoperirea de 73,2 % a codului bibliotecilor și rata de trecere de 100 % a suitei **E2E** pe Chromium susțin acest model în limitele explicate în Secțiunea 3.4.4 — mediul *Preview*, regiune unică `fra1`, planuri gratuite pentru *CockroachDB* și *Redis*, matricea de testare inter-browser (*cross-browser*) acoperită manual și absența traficului concurent, latențele raportate reflectând un regim secvențial, nu performanța la scară.

Contribuția principală a prezentei lucrări este propunerea și validarea empirică a arhitecturii **PAN** ca model coerent pentru aplicații **web** full-stack în ecosistemul *Angular/TypeScript*, demonstrată printr-un studiu de caz funcțional în domeniul reducerii risipei alimentare la nivel casnic.

## 4.1 Decizii arhitecturale

Pe parcursul implementării, mai multe decizii inițiale au fost rafinate, eliminate sau reconfigurate ca răspuns la frecușul de implementare. Cele nouă decizii arhitecturale documentate în repository-ul proiectului se grupează în trei categorii distincte, prezentate sintetic în Tabelul 2: patru *simplificări* (eliminarea unor sisteme construite, dar fără consumator real), trei *unificări* (pattern-uri descoperite din frecuș și codificate ca regulă, prezentate detaliat în Secțiunea B.5) și două *decizii de design* (alegeri de interfață revizuite post-implementare).

Pe planul lucrării de licență, fiecare decizie reprezintă o *ajustare a invariantului* pe care arhitectura **PAN** l-a expus la întâlnirea cu un caz de utilizare concret. Simplificările (categoriile 1–3) arată că o stivă coerentă tipologic permite identificarea rapidă a codului mort prin căutare pe *tipuri de consumatori*, nu doar pe căi de import: dacă o procedură *tRPC*, un *guard* sau un model *Prisma* nu este referit nicăieri în frontend, eliminarea sa este sigură la nivel de compilare. Unificările (categoriile 4–6) ilustrează că arhitectura **PAN** expune frecușuri care nu sunt vizibile în prezentarea teoretică a stivei (Secțiunea B.2), dar care apar din interacțiunea dintre componente la rulare. Deciziile de design (categoriile 7–8) sunt independente de **PAN** ca atare, dar arată că disciplina structurală a stivei nu împiedică revizuirea propunerilor de interfață — componentele eliminate erau organizate în biblioteci proprii și au putut fi scoase fără a atinge restul aplicației.

Tonul reflexiv al acestor decizii — rafinate sau eliminate la întâlnirea cu un caz concret — are un precedent direct în articolul fondator al ascunderii informației: în secțiunea „*Improvement in Circular Shift Module*”, Parnas își analizează propriul modul și constată că interfața dezvăluia

Tabelul 2: Cele nouă decizii arhitecturale documentate, organizate pe categorii.

| Categorie                                                                       | Decizie                                                                     | Lecție generalizabilă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Simplificări — sistem construit, zero consumator real, eliminare</i>         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                               | Eliminarea autentificării biometrice ( <i>WebAuthn</i> )                    | Sistemul a fost construit ca răspuns la o cerință anticipată, nu observată; nicio interfață nu îl consuma efectiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                                               | Eliminarea infrastructurii de roluri (control de acces bazat pe roluri)     | Singurul consumator era o pagină stub pentru administrator; eliminarea a redus enum-ul <i>Role</i> , coloana <i>User.role</i> și <i>builder</i> -ul <i>roleProcedure</i> .                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                                                               | Aplatizarea agregatului <i>MealPlan</i>                                     | Aggregate-ul intermediar nu avea consumator real; <i>UI</i> -ul lucra direct cu <i>MealSlot</i> pe ( <i>userId</i> , <i>date</i> , <i>slotType</i> ). Eliminarea a redus cu unul numărul de modele din schemă.                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                               | Eliminarea grupului de biblioteci <i>core/</i>                              | Subsistemul de <i>feature flags</i> și preocupările de configurare/securitate erau complet cablate, dar fără consumator (router-ul nu era montat, <i>guard</i> -ul nu păzea nicio rută); eliminarea a șters bibliotecile <i>core/config</i> și <i>core/security</i> plus tokenul <i>APP_TRPC</i> , iar <i>core/logging</i> a fost absorbit în <i>server/logger</i> — taxonomia a trecut de la cinci la patru grupuri. |
| <i>Unificări — frecuş de implementare, lecție codificată (Secțiunea B.5)</i>    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                               | Încărcătoarele <i>SSR</i> cer hidratare client-side a datelor autentificate | <i>Bearer token</i> -ul <i>Firebase</i> nu se propagă prin <i>fetch</i> pe navigare client-side; loader-ele apelează doar proceduri publice.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                                                                               | Rutele numite semantic, nu prin coduri numerice                             | Router-ul bazat pe fișiere al <i>Analog</i> cade silentios pe segmente <i>all-numeric</i> ; soluția: <i>/server-error</i> în loc de <i>/500</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                                                               | O singură euristică pentru estimarea cantităților, doi consumatori          | Pipeline-ul de curățare offline și logica de runtime consumă acum aceeași pereche <i>toGrams/fromGrams</i> (Secțiunea 3.3.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Decizii de design — propunere inițială, validare la utilizare ulterioară</i> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                                                                               | Buton <i>Cook now</i> mutat din <i>UI</i> -componenta <i>FAB</i> în topbar  | Componenta <i>FAB</i> ( <i>floating action button</i> ) ocupa spațiu fără a oferi un avantaj de vizibilitate față de un buton în topbar.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9                                                                               | Widget-ul <i>Quick actions</i> eliminat din pagina principală               | Acțiunile rapide propuse erau redundante cu bara de navigare de jos plus butonul <i>Cook now</i> ; eliminarea a redus zgomotul vizual al paginii principale.                                                                                                                                                                                                                                                          |

mai multă informație decât necesar (impunea o ordine a shift-urilor), restrângând inutil clasa de implementări posibile — eroare pe care o clasifică explicit drept eroare de proiectare [23]. Documentarea propriilor decizii revizuite nu este, așadar, un semn de imaturitate a proiectului, ci o practică prezentă chiar în textul care a introdus principiul.

## 4.2 Direcții viitoare

Direcțiile naturale de evoluție pornesc de la limitele identificate în Secțiunea 3.4.4. La nivelul infrastructurii, promovarea [CockroachDB](#)-ului și a [Redis](#)-ului pe planuri plătite, alături de activarea unei a doua regiuni dincolo de `fra1`, ar permite caracterizarea stivei sub trafic concurent. În domeniul testării, includerea sistematică a matricilor de testare Firefox și WebKit în [CI](#) ar consolida încrederea în compatibilitatea inter-browser (*cross-browser*) dincolo de Chromium. Pe planul funcționalității, infrastructura [Redis](#) existentă (folosită deocamdată pentru marcarea articolelor cumpărate din lista de cumpărături și pentru limitarea ratei pe ruta de benchmark — Secțiunea 3.2.7) poate fi extinsă cu un strat de *caching* aplicativ pentru paginile publice. Recomandarea rețetelor pe baza inventarului din cămară este deja acoperită de filtrarea progresivă (Secțiunea 3.3.1), iar valorificarea preferințelor din *onboarding* este parțial implementată — filtrarea opțională după categoriile și ariile culinare preferate. Restricțiile dietetice sunt deja colectate și persistate în fluxul de *onboarding* (un pas dedicat le scrie în `UserDietaryRestriction`), însă nu participă încă la recomandare: ar rămâne de adăugat doar etichetarea rețetelor cu restricțiile pe care le satisfac — o relație `Recipe-DietaryRestriction` absentă deocamdată din schemă, derivabilă din ingredientele fiecărei rețete — după care filtrul s-ar racorda la același mecanism opțional folosit pentru categorii și arii. Tot pe această axă, un modul de urmărire a consumabilelor ar acoperi limitarea identificată în Secțiunea 3.3.3: ingredientele de bază aseasonate „după gust” (sare, ulei, piper), care în prezent nu sunt cuantificate, ar fi urmărite la nivel de stare (*în stoc / pe terminate / epuizat*) marcată de utilizator, iar articolele semnalate ca epuizate ar alimenta automat lista de cumpărături, fără a recurge la estimări de masă pentru cantități lăsate intenționat la latitudinea bucătarului. Topologia aciclică a [monorepo](#)-ului face ca aceste extensii să poată fi realizate incremental: o nouă bibliotecă în `libs/feature/` cu propriul dispecer de rute [tRPC](#) se adaugă fără a atinge restul aplicației.

# Anexa A Redactarea lucrării în L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

## A.1 Instrumente pentru redactare

Lucrarea a fost redactată cu motorul LuaLaTeX (distribuit prin TeX Live 2025), folosind fonturi Unicode și pachetul biblatex cu backend-ul biber pentru gestionarea bibliografiei. Alegerea LuaLaTeX peste XeLaTeX a fost motivată de suportul nativ pentru extensii prin Lua și de gestionarea îmbunătățită a fonturilor OpenType, relevantă pentru caracterele Unicode speciale folosite în redarea structurii de fișiere.

Pe partea de toolchain de dezvoltare, lucrarea a fost editată în Visual Studio Code cu extensia *LaTeX Workshop*, configurată să ruleze pipeline-ul `lualatex → makeglossaries → biber → lualatex → lualatex` la fiecare invocare a fluxului automatizat.

Structura sursei este modulară: fiecare capitol este un fișier `.tex` separat, inclus prin `\input{}` în documentul principal `kookio_thesis.tex`. Imaginile sunt salvate în `images/`, iar citările se realizează prin macrocomanda `\cite{cheie}` pe baza intrărilor din fișierul `bibliography.bib`. Glosarul de termeni și lista de acronime sunt gestionate prin pachetul `glossaries-extra`, cu intrările declarate în `5-glosar.tex`.

Lucrarea este versionată în Git într-un repository dedicat (`kookio-thesis`), separat de repository-ul codului sursă al aplicației *Kookio*, pentru a păstra istoricul de revizii al textului independent de cel al implementării.

## A.2 Automatizarea compilării și reproductibilitatea

Compilarea lucrării este orchestrată de două scripturi *TypeScript* rulate prin `tsx` (executor *TypeScript* fără pas de transpilare separat), care partajează utilitățile comune din `utils.ts` (logger colorat, detectare de unelte, executare de procese-copil).

Scriptul `build.ts` orchestrează lanțul complet de compilare în ordinea `lualatex → makeglossaries → biber → lualatex → lualatex`. A treia rulare `lualatex` este o măsură defensivă: după ce a doua rulare expandează glosarul sau bibliografia, paginile se deplasează, iar referințele încrucișate din fișierul `.aux` proaspăt scris devin neactualizate; fără această rulare suplimentară, etichetele precum „Anexa B” pot apărea drept „Anexa ??” în PDF-ul final.

Scriptul `install-tex-deps.ts` citește fișierul de cerințe `tex-requirements.txt` (versionat în repository) și instalează pachetele lipsă prin `tlmgr`, optimizând operațiunea printr-un singur apel `tlmgr list -only-installed` folosit pentru deduplicare în memorie. Cele trei comenzi suportate sunt prezentate în Lista 2.

**Lista 2:** Comenzi principale de compilare și gestionare a dependențelor.

```
tsx build.ts ro                # compilare completă (cu bibliografie)
tsx build.ts ro --draft        # compilare rapidă (fără bibliografie)
tsx build.ts ro --delete       # curăță doar fișierele auxiliare

tsx install-tex-deps.ts        # instalează pachetele lipsă
tsx install-tex-deps.ts --check # verifică, fără modificări
tsx install-tex-deps.ts --update # actualizează tlmgr și pachetele
```

### A.3 Compatibilitate multiplatformă

Configurațiile recomandate per platformă sunt următoarele:

- **macOS:** `brew install -cask mactex` instalează distribuția MacTeX cu schema completă (include implicit toate pachetele din `tex-requirements.txt`); rularea ulterioară a `install-tex-deps.ts` este opțională și servește la verificarea integrității.
- **Ubuntu / Debian:** se instalează schema de bază prin `sudo apt install texlive-base`, după care `install-tex-deps.ts` completează lista de pachete necesare. Alternativ, `texlive-full` acoperă toate dependențele într-un singur pas.
- **Windows:** se instalează MikTeX de la <https://miktex.org/download>; distribuția MikTeX detectează și instalează automat pachetele lipsă la prima compilare, motiv pentru care scriptul `install-tex-deps.ts` nu este necesar pe această platformă.

Fontul FreeMono, folosit în mediul TreeVerb pentru caracterele Unicode de desenare a chenarelor (*box-drawing*, intervalul U+2500–U+257F), este o componentă GNU FreeFont care se instalează la nivelul sistemului de operare prin `brew install -cask font-gnu-freefont-freemono` pe macOS sau `sudo apt install fonts-freefont-ttf` pe Ubuntu/Debian.

**Notă privind mediul TreeVerb.** Mediul TreeVerb (definit local în preambulul lucrării, bazat pe `fvextra` și `fancyvrb`) utilizează fontul FreeMono pentru redarea structurii de fișiere în Secțiunea 3.1.1.

## Anexa B Manifest Arhitectural PAN

Această anexă consolidează arhitectura PAN propusă în lucrare, sintetizând definițiile, justificările tehnologice și limitările identificate pe parcurs. Spre deosebire de Secțiunea 2 (care narează drumul către PAN) și Secțiunea 3 (care detaliază implementarea concretă în *Kookio*), prezenta anexă oferă o privire de ansamblu organizată tematic — utilă fie pentru o lectură de referință după ce lucrarea a fost parcursă integral, fie ca punct de plecare pentru cititorul care vrea să înțeleagă PAN fără să citească întregul studiu de caz.

### B.1 Definiție și principii structurale

PAN (*Prisma–Analog–Nx*) este o arhitectură full-stack monolitică modulară pentru aplicații web construite integral în ecosistemul TypeScript. Cele trei componente eponime — Prisma ca ORM declarativ, Analog ca meta-framework Angular cu suport SSR și Nx ca orchestrator de monorepo — sunt elementele constitutive în jurul cărora se organizează o stivă coerentă cu cinci principii fundamentale:

1. **Limbaaj unic de la capăt la capăt.** Întreaga aplicație — UI, server, validare, persistență — este scrisă în TypeScript. Această decizie elimină categoria de erori provenite din desincronizarea contractelor între limbaje diferite (de exemplu, Java pe server și TypeScript pe client) și permite reutilizarea uniformă a tipurilor.
2. **O singură sursă de adevăr pentru contractele de date.** Schema bazei de date declarată în `schema.prisma` este sursa primară din care se derivă, automat, atât clientul Prisma TypeScript, cât și schemele de validare Zod (via `prisma-zod-generator`). Tipurile aplicaționale sunt apoi compuse din aceste scheme prin operatorii `.pick()`, `.omit()`, `.extend()` și `z.infer<>`. O modificare în `schema.prisma` se propagă, la compilare, prin toate straturile.
3. **Topologie modulară aciclică, aplicată la CI.** Codul este organizat într-un monorepo Nx cu patru grupuri de biblioteci (`feature`, `prisma`, `server`, `shared`) și o relație de dependență strict aciclică. Regula `enforce-module-boundaries` respinge la integrarea continuă orice import care încalcă topologia, garantând că structura arhitecturală nu se degradează pe parcursul evoluției proiectului.
4. **Absența unui strat de repository intermediar.** Procedurile tRPC apelează direct clientul Prisma (`ctx.prisma`), fără un strat intermediar de tip *repository* orientat-obiect. Această decizie reduce numărul de straturi de adaptare și forțează ca logica de afaceri să se exprime în termenii primitivelor expuse de Prisma — un compromis explicit între simplitate și abstracție.

5. **Randare pe server ca mod implicit.** Combinația [Angular](#) + [Analog](#) livrează [SSR](#) drept comportament implicit pentru toate rutele, iar [SSG](#) este folosit punctual pentru paginile cu conținut stabil. Astfel, prima impresie a utilizatorului depinde de un HTML populat încă de la prima cerere, important atât pentru indexarea [SEO](#), cât și pentru perceperea performanței.

## B.2 Stiva tehnologică detaliată

Fiecare nivel al stivei [PAN](#) este materializat de o tehnologie concretă, aleasă în raport cu alternative consacrate. Cele paisprezece niveluri sunt grupate în două tabele după responsabilitate: Tabelul 3 acoperă componentele aplicative (frontend, server, persistență), iar Tabelul 4 acoperă tooling-ul de dezvoltare și operare.

Tabelul 3: Componentele aplicative ale arhitecturii [PAN](#) și justificarea fiecărei alegeri tehnologice.

| Nivel               | Tehnologie                                                   | Justificare                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend            | <a href="#">Angular</a> 21                                   | Tipizare strictă nativă, ecosistem Material/-CDK consistent, semnale reactive                                                      |
| Meta-framework      | <a href="#">Analog</a>                                       | Singura opțiune nativ- <a href="#">Angular</a> cu <a href="#">SSR</a> , rutare pe fișiere și <i>endpoint</i> -uri server integrate |
| Server runtime      | <a href="#">Nitro</a>                                        | Adoptat de <a href="#">Analog</a> , agnostic față de hosting ( <a href="#">Vercel</a> , Node.js, Bun, Deno)                        |
| API                 | <a href="#">tRPC</a>                                         | Tipuri partajate de la capăt la capăt fără un strat suplimentar de definiții                                                       |
| Validare            | <a href="#">Zod</a> via <a href="#">prisma-zod-generator</a> | Generare automată din schema <a href="#">Prisma</a> , integrare nativă cu <a href="#">tRPC</a>                                     |
| <a href="#">ORM</a> | <a href="#">Prisma</a>                                       | Schemă declarativă, client <a href="#">TypeScript</a> generat, migrații versionate                                                 |
| Bază de date        | <a href="#">CockroachDB</a>                                  | Compatibilitate de protocol cu <a href="#">PostgreSQL</a> , scalare orizontală nativă, nivel <i>serverless</i>                     |
| Cache               | <a href="#">Redis</a>                                        | Suport nativ pentru <i>rate-limiting</i> , structuri de date specializate                                                          |

## B.3 Comparație cu arhitecturi alternative

[PAN](#) se înscrie într-o linie de arhitecturi full-stack moștenite conceptual din [MEAN](#), propusă de Karpov în 2013 [21]. Figura 4 ilustrează paralela structurală între cele două.

Spre deosebire de [MEAN](#), care era un set de tehnologii relativ disjuncte unite prin convenție comunitară, [PAN](#) reflectă o filiație tehnologică directă: comunitatea Nrwl ([Nx](#)) este fondată de foști ingineri Google din echipa [Angular](#), iar comunitatea [Analog](#) menține [Nx](#) ca platforma

## Evoluția arhitecturală: MEAN → PAN

Paralelă structurală între stiva JavaScript tradițională (2013) și arhitectura propusă (2026)



### OBSERVAȚII

- **Analog** absoarbe rolurile pe care MEAN le distribuia între Angular și Express, reflectând compresia arhitecturală a meta-cadrelor moderne.
- **Nx** adresează o preocupare (gestionarea monorepo cu cache distribuit) care nu exista ca subiect de discuție în era MEAN.
- **Prisma + CockroachDB** înlocuiesc MongoDB cu o stivă relațională ce păstrează flexibilitatea documentală prin tipul JSONB cu indexare GIN.

Figura 4: Paralelă structurală între arhitectura **MEAN** (Karpov, 2013) și arhitectura **PAN** propusă în prezenta lucrare. Diagrama evidențiază maturizarea ecosistemului: **Analog** absoarbe rolurile distribuite în **MEAN** între *Express* și *Angular*, iar **Nx** adresează preocuparea organizării **monorepo** care, în era **MEAN**, nu era încă subiect de discuție arhitecturală.

Tabelul 4: Tooling-ul de dezvoltare și operare al arhitecturii PAN și justificarea fiecărei alegeri tehnologice.

| Nivel       | Tehnologie                          | Justificare                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monorepo    | Nx                                  | Filiație Angular (Nrwl), cache distribuit, generatoare native, enforce-module-boundaries              |
| Build       | Vite                                | Suport TypeScript nativ, hot module replacement rapid, compatibilitate directă cu Vitest              |
| Test unitar | Vitest                              | Rulează pe Vite (nu duplică configurația), API compatibil Jest                                        |
| Test E2E    | Playwright                          | Suport multi-browser nativ, paralelism prin workers, depanare cu UI dedicată                          |
| CI/CD       | GitHub Actions cu composite actions | Aliniere cu țintele Nx, reutilizare prin acțiuni compozite                                            |
| Hosting     | Vercel                              | Suport nativ pentru Analog/Nitro, mediu de previzualizare per ramură, variabile de mediu centralizate |

preferată de orchestrare. Această convergență structurală reduce frecușul de integrare pe care MEAN îl avea (fiecare dezvoltator MEAN își configura propriul flux de build).

Stiva contemporană React (MERN + Next.js + Turborepo) ocupă același spațiu de soluții ca PAN, dar într-un alt ecosistem. Tabelul 5 oferă o comparație directă.

Tabelul 5: Comparație între MEAN (2013), stiva React modernă și arhitectura PAN.

| Aspect           | MEAN (2013)       | MERN + Next.js + Turborepo | PAN                |
|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Frontend         | Angular (vechi)   | React                      | Angular 21         |
| Meta-framework   | — (Express)       | Next.js                    | Analog             |
| Server runtime   | Node.js + Express | Node.js + Next.js          | Nitro              |
| API              | REST manual       | API routes + tRPC opțional | tRPC obligatoriu   |
| Tipuri partajate | Nu                | Parțial (App Router)       | End-to-end automat |
| Bază de date     | MongoDB           | MongoDB sau PostgreSQL     | CockroachDB        |
| ORM              | Mongoose          | Prisma sau Drizzle         | Prisma             |
| Monorepo         | —                 | Turborepo                  | Nx                 |
| Limbaj           | JavaScript        | TypeScript parțial         | TypeScript pur     |

Diferențele majore între PAN și stiva React modernă sunt:

- **Comunitate.** PAN este construit pe Angular, framework cu o cotă de utilizare mai mică decât a React (50,1 % față de 81,1 % State of JavaScript 2024 [6]). Această diferență este

atât o limitare practică (mai puțini dezvoltatori disponibili, mai puține biblioteci de [UI third-party](#)), cât și o invitație la disciplină — [Angular](#) impune o organizare mai structurată implicit, prin injectarea dependențelor și componente *standalone* strict tipizate.

- **Maturitate.** [Next.js](#) are aproape un deceniu de evoluție și o adopție extinsă în producție; [Analog](#) are sub trei ani și o comunitate mică. [PAN](#) compensează prin alegerea [Angular](#) și [Nitro](#) (ambele mature individual) ca platforme de bază, dar acceptă riscul comunitar al [Analog](#).
- **Tipizare end-to-end.** [tRPC](#) este în [PAN](#) o componentă obligatorie a arhitecturii, nu opțională. Această decizie face [PAN](#) mai restrictiv decât stiva React modernă (unde poți alege REST, GraphQL sau [tRPC](#) ad-hoc), dar elimină categoria de erori de desincronizare contractuală între client și server.

Dincolo de comparația cu stivele full-stack contemporane, [PAN](#) se poziționează și față de bifurcația arhitecturală mai largă dintre monolit modular și microservicii. Un câștig recunoscut pe scară largă al microserviciilor este delimitarea contextelor (*bounded contexts*): Soldani et al. [32] îl identifică drept câștigul de arhitectură primar (24 de studii), sursa guvernantei descentralizate, a toleranței la defecte și a flexibilității de adăugare și eliminare a componentelor. Arhitectura [PAN](#) reproduce acest beneficiu de modularitate prin feliile verticale `libs/feature/*` și prin regula `enforce-module-boundaries`, dar îl mută din planul rulării în planul compilării: topologia aciclică este verificată la integrarea continuă, iar `libs/feature/X` nu poate importa din `libs/feature/Y` (Secțiunea 3.2.2). Astfel, [PAN](#) capturează câștigul de design al contextelor delimitate fără a plăti durerile operaționale ale distribuției — localizarea serviciilor, coordonarea și eșecurile în cascadă, pe care același studiu le enumeră ca dureri de management. În același registru, o parte dintre pattern-urile pe care literatura le propune ca mitigări ale durerilor de microservicii — *service discovery*, *circuit breaker*, *API gateway* — sunt non-probleme într-un monolit modular; singura excepție notabilă este *database per service*, față de care [PAN](#) adoptă conștient soluția inversă (o bază partajată), schimbând izolarea datelor pe simplitatea tranzacțiilor ACID native.

## B.4 Limitări și compromisuri

Adoptarea [PAN](#) ca arhitectură nu este lipsită de compromisuri. Această subsecțiune le listează explicit, pentru ca un cititor care evaluează [PAN](#) pentru un proiect propriu să poată face o alegere informată:

- **Curba de adoptare.** [PAN](#) cere cunoștințe consolidate de [Angular](#) și de [TypeScript](#) avansat (*generics*, *conditional types*, *mapped types*). Pentru o echipă fără experiență [Angular](#), învățarea [PAN](#) are un cost semnificativ mai mare decât adoptarea unui [Next.js](#) convențional.

- **Maturitate Analog.** [Analog](#) este, la momentul scrierii, un proiect cu o comunitate de câteva mii de utilizatori și fără adopție majoră în mediul corporativ. Riscul ca anumite probleme de producție să nu aibă răspuns documentat este real. Mitigarea folosită în prezenta lucrare a fost selectarea componentelor mature individual ([Angular](#), [Nitro](#)) și acceptarea explicită a riscului pentru stratul de orchestrare [Analog](#).
- **Cuplaj la TypeScript.** [tRPC](#) presupune că ambele capete ale comunicării sunt [TypeScript](#). [PAN](#) nu este o opțiune viabilă pentru aplicații care trebuie să expună un API public consumat de clienți în alte limbaje (Java, Go, Python). În astfel de cazuri, GraphQL sau OpenAPI rămân alegeri mai potrivite.
- **Dependență moderată de furnizor.** Deși [PAN](#) poate fi publicat pe orice infrastructură compatibilă Node.js ([Nitro](#) suportă [Vercel](#), Netlify, AWS, Cloudflare, Bun, Deno), integrarea cu [Vercel](#) este cea mai bine bățătorită. Migrarea către un alt furnizor este posibilă, dar nu este lipsită de efort.
- **CockroachDB la scară mică.** Pentru aplicații sub 100 000 cereri pe zi, complexitatea operațională a [CockroachDB](#) (algoritmul de consens Raft, izolarea *serializable* implicită care necesită logică de reluare) este disproporționată față de [PostgreSQL](#) standard. [PAN](#) cu [PostgreSQL](#) clasic ar fi o variantă mai simplă pentru aplicații care nu necesită scalare orizontală reală.
- **Resurse de învățare limitate.** Conținutul comunitar (Stack Overflow, articole de blog, cursuri) pentru [PAN](#) ca atare nu există — există doar pentru componentele individuale. Un dezvoltator care întâmpină o problemă specifică integrării [Analog](#) + [tRPC](#) + [Prisma](#) + [Nx](#) trebuie să își construiască soluția pornind de la primele principii.
- **Câștiguri cedate prin renunțarea la distribuție.** Aceeași analiză [32] identifică drept câștiguri operaționale majore ale microserviciilor scalabilitatea orizontală independentă (câștigul #1, 31 de studii), *deploy*-ul independent al componentelor și libertatea de a alege un *stack* tehnologic distinct pentru fiecare serviciu. [PAN](#) cedează explicit primele două: aplicația se publică unitar, iar scalarea reală sub trafic concurent nu a fost caracterizată (Secțiunea 3.4.4). A treia este chiar negativul unuia dintre principiile sale fondatoare — uniformitatea [TypeScript](#) de la capăt la capăt (Secțiunea B.1) este aleasă tocmai în detrimentul libertății tehnologice per componentă. Pentru un proiect care necesită scalare independentă a unor subsisteme cu profiluri de încărcare divergente, sau care trebuie să integreze servicii scrise în limbaje diferite, aceste compromisuri ar înclina balanța înapoi către o arhitectură distribuită.

## B.5 Pattern-uri descoperite în implementare

Pe lângă principiile structurale stabilite *a priori* (Secțiunea B.1), implementarea aplicației *Kookio* a expus trei tipare arhitecturale care nu erau predictibile din alegerile inițiale, dar care s-au consolidat ca lecții generalizabile pentru orice proiect PAN. Spre deosebire de limitările listate în Secțiunea B.4 (constrângeri intrinseci ale stivei), pattern-urile descrise aici sunt *soluții* reutilizabile, codificate în repository-ul de ghiduri al proiectului pentru a evita reapariția aceluiași probleme:

- **Încărcătoarele SSR autentificate cer hidratare client-side a datelor autentificate.**  
La prima descoperire, încărcătoarele `*.server.ts` colocate cu rutele dinamice apelau direct proceduri *iRPC* autentificate prin `appRouter.createCaller(ctx)`, presupunând că sesiunea Firebase din `createContext` este disponibilă atât la primul SSR, cât și la navigarea ulterioară pe partea de client. Ipoteza era falsă: pe navigare pe partea de client, *Analog* execută *loader*-ul ca un `fetch` obișnuit care nu propagă antetul `Authorization` cu *ID token*-ul Firebase, iar procedurile autentificate răspund cu 401. Pattern-ul corect, codificat în repository: *loader*-ul încarcă doar date publice (*recipes.byId*, *about page content*), iar datele autentificate (disponibilitatea ingredientelor în cămară, starea de „salvat” pentru o rețetă, preferințele utilizatorului) sunt hidratate ulterior, din browser, prin clientul *iRPC* cu `authAwareFetch`. Pe planul aplicabilității generale, pattern-ul se reduce la observația că SSR și autentificarea cu *Bearer token* nu coabitează gratuit în nici un meta-framework hibrid — orice cititor care evaluează PAN pentru un proiect propriu trebuie să auditeze această dimensiune înainte de a se baza pe *loader*-i SSR pentru date sensibile.
- **Numele rutelor în routere bazate pe fișiere trebuie să fie semantice, nu numerice.**  
La construirea paginii pentru codul de eroare 500, alegerea naturală a fost o rută `/500` (paralelă cu `/404` deja funcțională). La rulare, ruta nu se activa: serverul răspundea cu 200 și HTML-ul paginii principale. Cauza, descoperită prin investigare graduală, a fost o particularitate a router-ului bazat pe fișiere al *Analog*: segmentele *all-numeric* sunt interpretate ca parametri dinamici nevalizi, iar *matcher*-ul cade silentios prin lista de rute fără a semnaliza o eroare de configurare. Pattern-ul corect, codificat în repository: rutele numite *semantic* (`/server-error`, `/not-found`, `/maintenance`) în locul codurilor numerice. Pe planul aplicabilității generale, pattern-ul se reduce la observația că orice convenție de routing bazată pe fișiere trebuie să separe *coduri numerice* (artefacte de protocol HTTP) de *nume de rute* (identificatori semantici pentru utilizator) — chiar dacă, în lumea protocoalelor, cele două par interșanjabile.
- **O singură euristică defensabilă pentru estimarea cantităților, doi consumatori.** Pe parcursul implementării au apărut două procese care necesitau aceeași euristică: pipeline-ul offline de curățare a datelor (etapa de *seed*) pentru a estima greutatea lipsă din catalogul

*TheMealDB*, și logica de runtime pentru decrementarea cămării și derivarea listei de cumpărături. Inițial, fiecare proces folosea o variantă proprie a euristicii: pipeline-ul offline avea o tabelă manuală `INGREDIENT_PIECE_GRAMS`, iar runtime-ul avea *carve-out*-uri separate pentru greutate, volum și unități neglijabile. Această stratificare ramifica fiecare extensie (suport pentru o unitate nouă necesita modificări în două locuri) și producea, în timp, divergențe de comportament. Pattern-ul corect, codificat în repository: `toGrams/fromGrams` ca pereche de funcții pure în `libs/shared/utility`, plus promovarea tabelii manuale la coloana `IngredientCatalog.pieceGrams` din schema bazei de date. Ambii consumatori (pipeline-ul offline și logica de runtime, Secțiunea 3.3.3) folosesc acum aceeași sursă de adevăr. Pe planul aplicabilității generale, pattern-ul se reduce la o regulă de proiectare: *o singură euristică defensabilă, doi sau mai mulți consumatori, niciodată o euristică per consumator*. O critică a estimării (de exemplu, „densitatea apei este o aproximare slabă pentru uleiuri”) se aplică simultan tuturor consumatorilor; o îmbunătățire se propagă în același mod.

Cele trei pattern-uri împărtășesc o structură comună: fiecare a apărut din *frecuș de implementare* (loader-ul [SSR](#) care răspundea cu 401, ruta /500 care nu se activa, două euristici aproape identice scrise separat), iar soluția nu a fost o adăugare de funcționalitate, ci o *re-așezare* a piesei deja existente la un nivel mai apropiat de invariantul real al problemei. Pe planul auditului arhitectural, acest tipar de descoperire — *frecuș* → *lecție* → *codificare* — a fost observat în literatura de inginerie software ca o caracteristică a sistemelor evolutive, în care invariantul corect este învățat din experiența implementării, nu impus din proiectul inițial.

## B.6 Direcții de evoluție arhitecturală

[PAN](#), ca arhitectură, este extensibilă pe mai multe axe care nu au fost explorate în studiul de caz [Kookio](#):

- **Comunicare în timp real.** [tRPC](#) suportă *subscriptions* prin WebSocket sau Server-Sent Events; o ramură naturală de evoluție este integrarea cu un broker de mesaje ([Redis](#) Pub/Sub, NATS) pentru notificări către clienți autentificați.
- **Funcții la nivelul rețelei de margine (*edge functions*).** [Nitro](#) permite publicare parțială la nivelul *edge* ([Vercel](#) Edge Functions, Cloudflare Workers). Procedurile [tRPC](#) care nu necesită [Prisma](#) pot fi mutate la *edge* pentru reducerea latenței geografice.
- **Multi-regional.** [CockroachDB](#) suportă nativ replicare cross-zone; pentru o aplicație care iese din regimul mono-regional, această capacitate poate fi activată fără modificări de cod aplicativ.

- **Aplicații mobile.** Stiva [Angular](#) are suport pentru aplicații mobile native prin Capacitor sau NativeScript; bibliotecile `shared` și `prisma` ale unui proiect [PAN](#) sunt direct reutilizabile între o aplicație [web](#) și una mobilă.
- **Internaționalizare.** [Angular](#) în combinat cu rutare multilingvă [Analog](#) (rute parametrizate prin prefix de limbă) acoperă cazul aplicațiilor multilingve fără modificări arhitecturale.

[PAN](#) nu este, în concluzie, o arhitectură universal aplicabilă. Este o arhitectură pentru echipe mici cu cunoștințe [Angular](#) consolidate care construiesc aplicații [TypeScript](#) moderne, monolitice (în sensul publicării unitare) și centrate pe date. În acest spațiu de soluții, [PAN](#) oferă o coerență tehnologică și o disciplină structurală pe care alternativele bazate pe React le ating doar prin alegeri și convenții *ad-hoc*.

## Anexa C Modelul de date

Schema completă a bazei de date — cele 20 de modele [Prisma](#) — este redată în Figura 5 ca diagramă entitate-relație. Diagrama este generată automat din `schema.prisma` (cu *prisma-dbml-generator*) și randată cu *dbdocs.io*, rămânând astfel sincronizată cu modelul de date efectiv. Cheile primare sunt marcate cu simbolul cheii, cheile externe cu simbolul de legătură, iar conectorii dintre tabele redau relațiile dintre entități; tabelele de joncțiune (de exemplu `UserDietaryRestriction`, `RecipeCollectionEntry`) sunt așezate lângă entitățile pe care le leagă.

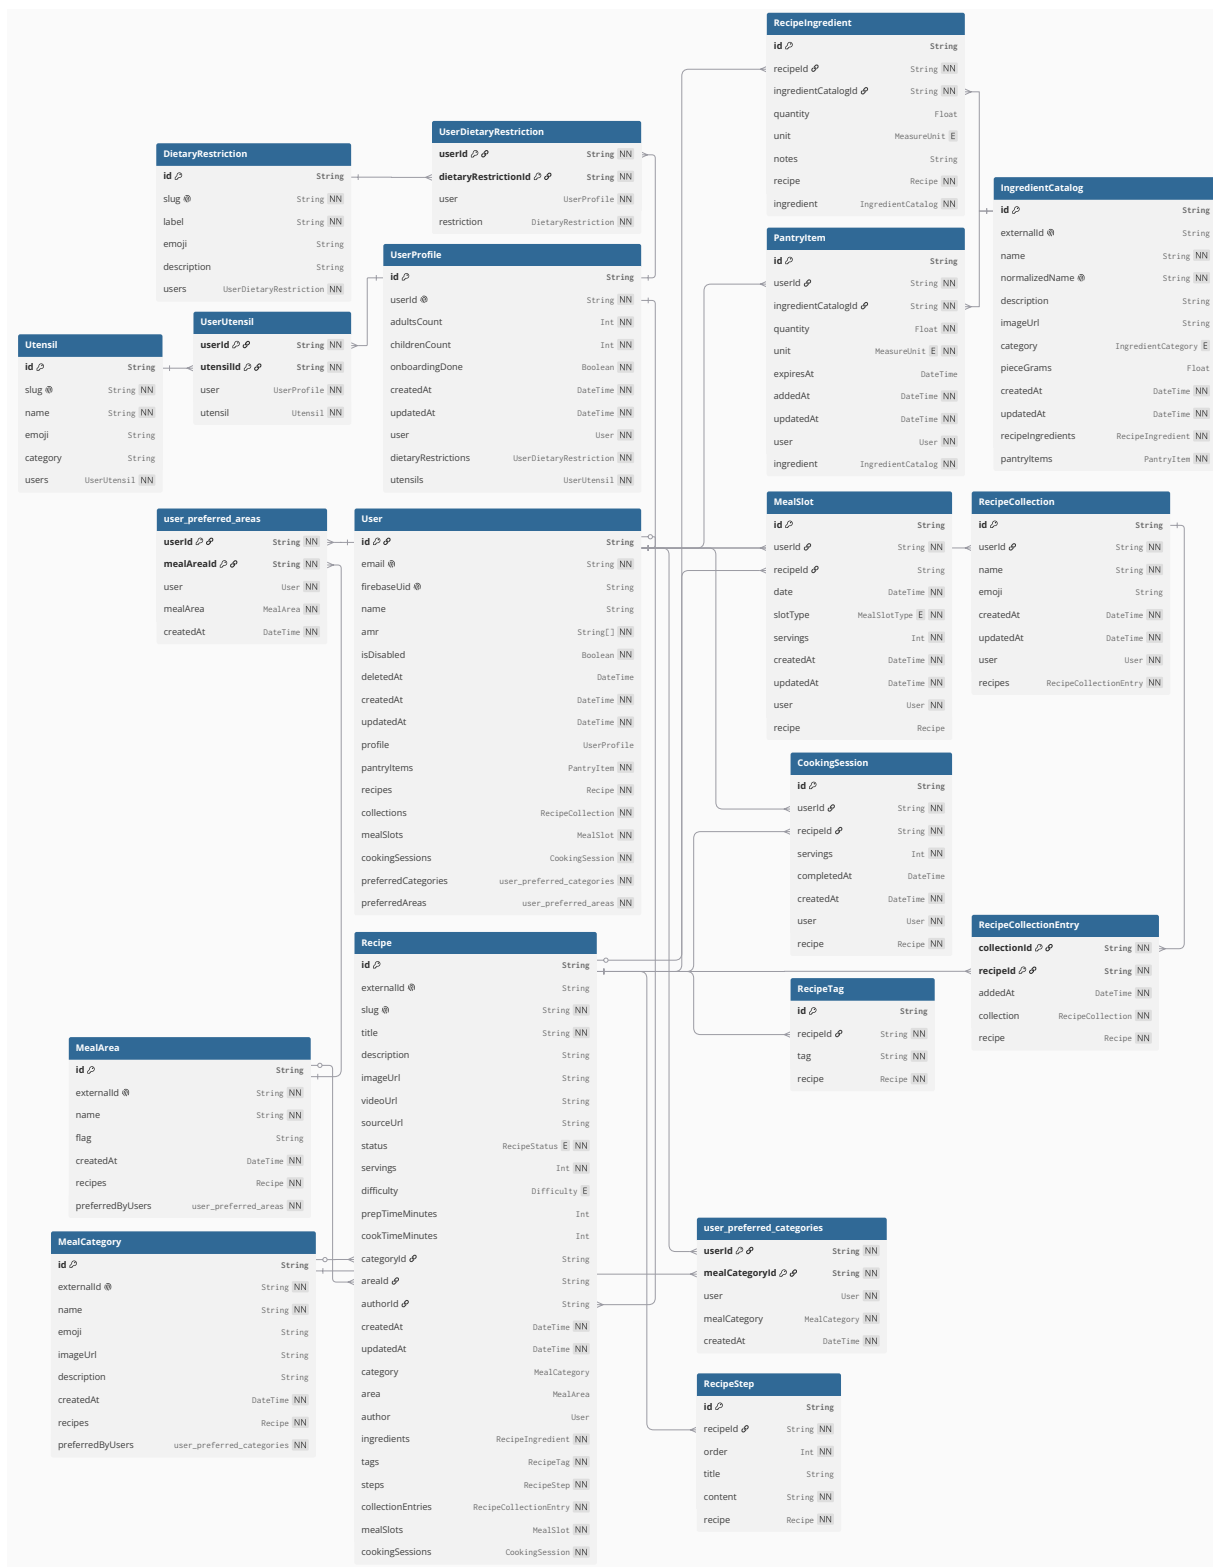


Figura 5: Diagrama entitate-relație a schemei de date: cele 20 de modele și relațiile dintre ele, generate din schema.prisma și publicate pe [dbdocs.io](https://dbdocs.io/dinea.eduard/kookio-db). Versiunea interactivă, navigabilă: <https://dbdocs.io/dinea.eduard/kookio-db> (parolă de acces: FMI\_2026).

## Glosar de termeni

**Analog** meta-framework full-stack pentru [Angular](#), cu suport [SSR](#) și rutare pe fișiere; folosit pentru aplicații [web](#)

**Angular** platformă și framework pentru aplicații [web](#) (SPA/[SSR](#))

**Lighthouse** unealtă Google de audit automat al performanței paginilor [web](#), care raportează metrice *Core Web Vitals* ([LCP](#), [CLS](#), [FCP](#), [TBT](#))

**Nitro** runtime universal (UnJS) pentru rute server și randare pe server ([SSR](#))

**Nx** sistem de build și orchestrare pentru monorepo-uri JavaScript/TypeScript

**Prisma** bibliotecă [ORM](#) pentru TypeScript/Node.js

**Zod** bibliotecă de validare pe bază de schemă pentru TypeScript/JavaScript

**CockroachDB** sistem de gestiune a bazelor de date distribuit (NewSQL), compatibil la nivel de protocol cu [PostgreSQL](#), cu replicare și partiționare automate pentru reziliență și scalare orizontală

**composite action** tip de acțiune reutilizabilă în GitHub Actions care grupează mai mulți pași (run/uses) într-o singură acțiune; se distribuie ca director cu fișier `action.yml`, acceptă *inputs*, *outputs* și *secrets* și poate fi apelată dintr-un [workflow](#) prin `uses: .`. Utilă pentru a elimina duplicarea (DRY) în pipeline-urile [CI/CD](#); limitări uzuale: nu rulează în containere proprii și nu pot defini *services*.

**hidratare (hydration)** procesul prin care codul din client atașează comportament interactiv la *markup*-ul generat prin [SSR](#); permite trecerea de la randare inițială pe server la interacțiuni [CSR](#) fără reîncărcarea paginii

**Kookio** aplicație [web](#) full-stack folosită ca studiu de caz în această lucrare pentru gestiunea cămării, planificarea zilnică a meselor și derivarea automată a listei de cumpărături, construită pe arhitectura [PAN](#)

**jurnalizare (logging)** colectarea și înregistrarea evenimentelor aplicației (mesaje structurate pe niveluri, corelare prin identificatori, export către sisteme de agregare) pentru depanare și observabilitate

**meta-framework** framework care extinde un framework de bază pentru capabilități full-stack (ex. rutare pe fișiere, [SSR/SSG](#), integrare cu [tRPC](#)). În această lucrare, [Analog](#) extinde [Angular](#) peste runtime-ul [Nitro](#).

**monorepo** strategie de organizare a codului în care mai multe aplicații și biblioteci coexistă într-un singur depozit, cu orchestrare unitară a build-urilor, testelor și [CI/CD](#); în contextul lucrării este gestionat cu Nx

**Next.js** framework React orientat pe randare hibridă ([SSR/SSG](#)), frecvent asociat cu JAMstack

**Pino** bibliotecă de logare pentru Node.js, orientată pe performanță (JSON logs, output low-overhead)

**Playwright** bibliotecă pentru automatizarea browserelor și testare [E2E](#), cu suport pentru Chromium, Firefox și WebKit, rulare headless/GUI și unelte precum trace viewer

**PostgreSQL** sistem de gestiune a bazelor de date relaționale open-source, cu suport extins pentru standardul SQL, tranzacții ACID și extensibilitate prin tipuri și funcții definite de utilizator

**Prisma Client** client TypeScript pentru baza de date, generat automat de [Prisma](#) din fișierul `schema.prisma`; oferă un API tipizat pentru operații SQL (CRUD, filtre, relații, tranzacții) asupra modelelor definite. Începând cu [Prisma 7](#), clientul rulează integral în JavaScript (fără motor nativ în Rust): conexiunea trece printr-un *driver adapter* (`@prisma/adapter-pg`), iar regenerarea cu `npx prisma generate` produce doar cod tipizat, independent de platforma de execuție.

**randare** procesul prin care o aplicație generează HTML (și actualizări ale interfeței) din cod și date. În web-ul modern poate avea loc pe server ([SSR](#)), la build-time prin [SSG](#)/prerender, sau în browser ([CSR](#)); de regulă, este urmată de [hidratare \(hydration\)](#) pentru interactivitate. În [Analog](#), strategia de randare poate fi aleasă per rută.

**Redis** magazin de date *in-memory* tip cheie–valoare, cu structuri avansate (liste, seturi, hash-uri, mulțimi ordonate, *streams*) și latență foarte mică; folosit frecvent pentru caching, stocare sesiuni, cozi/mesagerie (Pub/Sub, Streams), rate-limiting și *leaderboards*. Suportă persistență opțională (RDB/AOF), replicare, *cluster* pentru partiționare și, de regulă, completează o bază SQL principală în arhitecturi microservicii și *serverless*.

**Sentry** platformă de monitorizare a erorilor în producție, care agregă, grupează și alertează asupra excepțiilor captate din client și din server

**TypeScript** superset tipizat al limbajului JavaScript care introduce tipuri statice și se transpilează la JavaScript

**USES** relație definită de Parnas (1972) între module: un modul A se află în relația *USES* cu modulul B dacă funcționarea corectă a lui A depinde de prezența unei versiuni corecte a lui B. Parnas o scrie cu majuscule ca termen formal și cere ca această relație să fie o ordine parțială fără bucle (aciclică), proprietate care permite construirea de subseturi funcționale ale sistemului prin „rețezarea” nivelurilor superioare

**Vercel** platformă cloud pentru build, preview și deploy de aplicații [web](#), cu integrare [CI/CD](#), variabile de mediu per mediu și suport pentru [SSR](#), funcții *serverless* și *edge functions*

**Vite** instrument de build și server de dezvoltare pentru aplicații [web](#) moderne, bazat pe module ECMAScript, cu pornire foarte rapidă și *hot module replacement* (HMR); stă la baza [Vitest](#) și este folosit de [Analog](#) pentru [SSR](#) și build

**Vitest** framework de testare rapid pentru ecosistemul Vite, orientat spre teste unitare și de integrare, cu API în mare parte compatibil Jest și suport nativ pentru TypeScript

**web** ecosistemul de resurse *hipertext* accesibile prin Internet (World Wide Web); în lucrare, „aplicație web” desemnează aplicație accesată din browser, cu randare [SSR/SSG/CSR](#)

**workflow** configurație declarativă care descrie o succesiune de pași automatizați (build, testare, lint, deploy) declanșați de evenimente (ex.: push, pull request, programare). În ecosisteme precum GitHub Actions și GitLab [CI](#), un workflow este compus din job-uri și pași, poate folosi matrici, cache, artefacte, secrete/variabile și reguli de concurență. În acest proiect, workflow-urile orchestrează [CI/CD](#) și aliniază execuția la țintele [Nx](#).

## Lista de acronime

**AVIF** format de imagine bazat pe codecul AV1

**CI** integrare continuă

**CI/CD** integrare continuă și livrare/implementare continuă

**CLS** deplasare cumulativă a aspectului (*Cumulative Layout Shift*)

**CSP** Content-Security-Policy

**CSR** randare pe client

**DSN** Data Source Name

**DTO** obiect de transfer de date

**E2E** testare cap-coadă

**FCP** prima randare de conținut (*First Contentful Paint*)

**HSTS** HTTP Strict-Transport-Security

**LCP** cea mai mare randare de conținut (*Largest Contentful Paint*)

**MEAN** MongoDB–Express–Angular–Node.js

**MVP** produs minim viabil

**ORM** mapare obiect–relațională

**p50** percentila 50 (mediană)

**p95** percentila 95

**PAN** Prisma–Analog–Nx

**PR** cerere de integrare (pull request)

**SEO** optimizare pentru motoarele de căutare

**SPA** aplicație web de o singură pagină (single-page application)

**SSG** generare statică de pagini

**SSR** randare pe server

**TBT** timp total de blocare (*Total Blocking Time*)

**tRPC** apeluri de proceduri la distanță tipizate pentru TypeScript

**UI** interfață de utilizator

## Referințe

- [1] Autorii Pino, *Pino — Logger pentru Node.js*, Documentația Pino, Documentație oficială Pino; citată pentru logarea centralizată utilizată atât în backend, cât și în frontend., 2026, URL: <https://getpino.io/#/docs/transport> (accesat în 18.5.2026).
- [2] Autorii Sentry, *Sentry — Monitorizarea erorilor pentru aplicații*, Documentația Sentry, Documentație oficială Sentry; citată pentru monitorizarea erorilor în producție, integrată simetric pe client și pe server., 2026, URL: <https://docs.sentry.io/> (accesat în 13.6.2026).
- [3] Autorii Zod, *Documentația Zod*, Documentația Zod, Documentație oficială Zod; citată pentru validarea schemelor utilizate împreună cu tipurile generate de Prisma., 2026, URL: <https://zod.dev/?id=objects> (accesat în 18.5.2026).
- [4] Cockroach Labs, *Documentația CockroachDB*, Documentația CockroachDB, Documentație oficială CockroachDB; citată în planul de dezvoltare pentru analiza scalabilității orizontale., 2026, URL: <https://www.cockroachlabs.com/docs/stable/postgresql-compatibility> (accesat în 18.5.2026).
- [5] Omar Dulaimi și colaboratorii, *Generatorul Prisma Zod*, Depozitul GitHub, Citată pentru generarea automată a schemelor de validare Zod pe baza modelelor Prisma., 2026, URL: <https://github.com/omar-dulaimi/prisma-zod-generator> (accesat în 18.5.2026).
- [6] Devographics, *State of JavaScript 2024*, Sondaj anual al ecosistemului JavaScript, Sondaj anual al comunității JavaScript (peste 22.000 de respondenți); citat pentru tiparele de utilizare a SSR (59%) și SSG (46%), adopția TypeScript și complexitatea framework-urilor frontend., 2024, URL: <https://2024.stateofjs.com/en-US/libraries/frontend-frameworks/> (accesat în 18.5.2026).
- [7] Dezvoltatorii AnalogJS, *Analog — Meta-framework full-stack pentru Angular*, Documentația Analog, Documentație oficială Analog; citată pentru SSR, rutare bazată pe fișiere și integrarea Nitro/tRPC în aplicațiile Angular., 2026, URL: <https://analogjs.org/docs/features/server-side-rendering> (accesat în 18.5.2026).
- [8] Dezvoltatorii AnalogJS, *Routing — Rutare bazată pe structura de fișiere*, Documentația Analog, Documentație oficială Analog; citată pentru rutarea *filesystem-based* (\*.page.ts, rute dinamice cu parametri, colocarea logicii de server în \*.server.ts), 2026, URL: <https://analogjs.org/docs/features/routing/overview> (accesat în 18.5.2026).
- [9] Echipa Google Angular, *Angular Material — Componente cu accesibilitate nativă*, Documentația Angular Material/CDK, Documentație oficială Angular Material; citată pentru setul de componente UI și pentru Angular CDK, consistent în privința accesibilității (*ally*)., 2026, URL: <https://material.angular.dev/> (accesat în 18.5.2026).
- [10] Echipa Google Angular, *Prezentare generală a semnalelor (Signals Overview)*, Documentația Angular, Documentație oficială Angular; citată pentru modelul de reactivitate (Signals) utilizat în componente independente și în contextul randării pe server (SSR)., 2026, URL: <https://angular.dev/guide/signals> (accesat în 18.5.2026).
- [11] Echipa Microsoft Playwright, *Testarea cu Playwright — Ghid introductiv*, Documentația Playwright, Documentație oficială Playwright; citată pentru testarea end-to-end adoptată în perioada iunie–iulie 2025., 2026, URL: <https://playwright.dev/docs/test-global-setup-teardown> (accesat în 18.5.2026).

- [12] Echipa Nrwl, *Ce este Nx?*, Documentația Nx, Documentație oficială Nx; citată pentru orchestrarea monorepo-ului, rulările afectate, caching și graful de proiect., 2026, URL: <https://nx.dev/docs/features/ci-features/affected> (accesat în 18.5.2026).
- [13] Echipa Nrwl, *Enforce Module Boundaries — Regulă ESLint pentru constrângeri arhitecturale*, Documentația Nx, Documentație oficială Nx; citată pentru regula @nx/enforce-module-boundaries care respinge la CI importurile care încalcă topologia dintre grupuri de biblioteci., 2026, URL: <https://nx.dev/docs/features/enforce-module-boundaries> (accesat în 18.5.2026).
- [14] Echipa UnJS, *Nitro: Motorul de server pentru web*, Documentația Nitro, Documentație oficială Nitro; citată pentru execuția pe server, rutele API și mediile de implementare compatibile cu Analog SSR., 2026, URL: <https://nitro.build/guide> (accesat în 18.5.2026).
- [15] Echipa Vite, *Ghidul Vite*, Documentația Vite, Documentație oficială Vite; citată pentru configurarea build-ului comună aplicațiilor și bibliotecilor și integrarea cu țintele Nx., 2026, URL: <https://vitejs.dev/guide/why.html> (accesat în 18.5.2026).
- [16] Echipa Vitest, *Ghidul Vitest*, Documentația Vitest, Documentație oficială Vitest; citată pentru configurarea și utilizarea testelor unitare, folosită în proiect începând cu august 2025., 2026, URL: <https://vitest.dev/guide/workspace.html> (accesat în 18.5.2026).
- [17] Eurostat, *Food waste: 132 kg per inhabitant in the EU in 2022*, Comunicat Eurostat, Comunicat oficial Eurostat; citat pentru date privind risipa alimentară per locuitor în Uniunea Europeană (132 kg/locuitor în 2022, 59,2 milioane tone total) și pentru ponderea gospodăriilor (54%) în risipa totală., 2024, URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240927-2> (accesat în 17.5.2026).
- [18] Zheng Gao, Christian Bird și Earl T. Barr, „To Type or Not to Type: Quantifying Detectable Bugs in JavaScript”, în *Proceedings of the 39th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, Studiu empiric care cuantifică, pe un eșantion de 400 de bug-uri publice din proiecte GitHub, proporția detectabilă prin tipizare statică (Flow și TypeScript); citat pentru fundamentarea empirică a avantajelor tipizării și pentru taxonomia bug-urilor nedetectabile., IEEE, 2017, pp. 758–769, DOI: [10.1109/ICSE.2017.75](https://doi.org/10.1109/ICSE.2017.75).
- [19] Grupul Global de Dezvoltare PostgreSQL, *Documentația oficială PostgreSQL*, Documentația PostgreSQL, Documentație oficială PostgreSQL; citată pentru protocolul de legătură (*wire protocol*) pe care **CockroachDB** îl emulează pentru compatibilitate cu ecosistemul de unelte SQL., 2026, URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/protocol.html> (accesat în 18.5.2026).
- [20] JetBrains, *JavaScript and TypeScript Trends 2024*, Insights From the Developer Ecosystem Survey, Sondaj anual JetBrains; citat pentru creșterea adopției TypeScript (12% în 2017, 35% în 2024) și ponderea dezvoltatorilor predominant TypeScript (67%)., 2024, URL: <https://blog.jetbrains.com/webstorm/2024/02/js-and-ts-trends-2024/> (accesat în 17.5.2026).
- [21] Valeri Karpov, *The MEAN Stack: MongoDB, ExpressJS, AngularJS and Node.js*, MongoDB Blog, Articol original prin care Valeri Karpov a introdus termenul „MEAN stack”; citat ca referință istorică pentru arhitectura tradițională din ecosistemul JavaScript și pentru paralela conceptuală cu arhitectura PAN propusă în prezenta lucrare., Apr. 2013, URL: <http://blog.mongodb.org/post/49262866911/the-mean-stack-mongodb-expressjs-angularjs-and> (accesat în 17.5.2026).

- [22] Parlamentul European, *Food waste in Europe: facts, EU policies and 2030 targets*, European Parliament Topics, Sintează oficială a Parlamentului European; citată pentru cauzele comportamentale ale risipei alimentare la nivel de consumator (cumpărături impulsive, planificare insuficientă a meselor, gestionare deficitară a inventarului) și pentru obiectivele 2030., 2025, URL: <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20240318ST019401/food-waste-in-europe-facts-eu-policies-and-2030-targets> (accesat în 17.5.2026).
- [23] David L. Parnas, „On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules”, în *Communications of the ACM* 15.12 (1972), Articol fondator al principiului ascunderii informației (information hiding) și al descompunerii modulare; citat pentru relația „uses” aciclică, pentru critica descompunerii pe diagrama de flux și pentru ascunderea deciziilor de proiectare schimbabile., pp. 1053–1058, doi: [10.1145/361598.361623](https://doi.org/10.1145/361598.361623).
- [24] Prisma Labs, *Conectare Prisma la CockroachDB*, Documentația Prisma ORM, Documentație oficială Prisma; citată pentru integrarea cu CockroachDB prin protocolul de legătură PostgreSQL și pentru particularitățile suportului distribuit., 2026, URL: <https://www.prisma.io/docs/orm/overview/databases/cockroachdb> (accesat în 18.5.2026).
- [25] Prisma Labs, *Prisma Client — Generarea clientului tipizat și interogări*, Documentația Prisma ORM, Documentație oficială Prisma; citată pentru generarea clientului TypeScript din schema.prisma, gestionarea migrațiilor versionate și inferența tipurilor pentru fiecare model., 2026, URL: <https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-client> (accesat în 18.5.2026).
- [26] Prisma Labs, *Tranzacții și operații în lot*, Documentația Prisma Client, Documentație oficială Prisma; citată pentru prisma.\$transaction, gestionarea conflictelor *serializable* (cod P2034) și pentru strategiile de reluare automată în baze distribuite., 2026, URL: <https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-client/queries/transactions> (accesat în 18.5.2026).
- [27] Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, *Food Waste Index Report 2024*, Raport oficial UNEP, Raport UNEP, co-autor WRAP; citat pentru date globale privind risipa alimentară la nivel de gospodărie (60% din risipa totală, 631 milioane tone în 2022) și pentru obiectivul SDG 12.3 de înjumătățire a risipei alimentare până în 2030., 2024, URL: <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024> (accesat în 17.5.2026).
- [28] Proiectul tRPC, *Documentația tRPC — API-uri type-safe end-to-end*, Documentația tRPC, Documentație oficială tRPC; citată pentru contractele de tipuri între client și server și pentru structura router/context., 2026, URL: <https://trpc.io/docs/server/procedures> (accesat în 18.5.2026).
- [29] Proiectul tRPC, *Middlewares — Constructori de proceduri și compunere de autorizare*, Documentația tRPC, Documentație oficială tRPC; citată pentru constructorii compoziționali de proceduri (publicProcedure, protectedProcedure) și pentru verificarea identității în context., 2026, URL: <https://trpc.io/docs/server/middlewares> (accesat în 18.5.2026).
- [30] Redis, *Documentația Redis*, Documentația Redis, Documentație oficială Redis; citată în planul de dezvoltare pentru strategiile de caching și gestionare a sesiunilor de interogare., 2026, URL: <https://redis.io/docs/latest/> (accesat în 18.5.2026).

- [31] Karin Schanes, Karin Dobernig și Burcu Gözet, „Food waste matters — A systematic review of household food waste practices and their policy implications”, în *Journal of Cleaner Production* 182 (2018), Sintează sistematică (60 de studii empirice) asupra practicilor casnice de risipă alimentară; citată pentru cauzele comportamentale la nivel de consumator și pentru rolul planificării, al verificării inventarului și al aplicațiilor digitale în prevenție., pp. 978–991, DOI: [10.1016/j.jclepro.2018.02.030](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.030).
- [32] Jacopo Soldani, Damian Andrew Tamburri și Willem-Jan Van Den Heuvel, „The Pains and Gains of Microservices: A Systematic Grey Literature Review”, în *Journal of Systems and Software* 146 (2018), Analiză sistematică a literaturii industriale (51 de studii) asupra durerilor și câștigurilor arhitecturii pe microservicii; citată pentru poziționarea arhitecturii PAN ca monolit modular în spațiul de compromisuri., pp. 215–232, DOI: [10.1016/j.jss.2018.09.082](https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.09.082).
- [33] Vercel, *Vercel CLI — Command Line Interface*, Documentația Vercel, Documentație oficială pentru gestionarea proiectelor și a variabilelor de mediu în Vercel., 2026, URL: <https://vercel.com/docs/cli/env> (accesat în 18.5.2026).