

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez-ISOP401_GestCuentasWinLinux.docx

Objetivo de la práctica

- Comprender los procedimientos de creación de cuentas locales de usuario y grupos en los sistemas:
 - Windows 11.
 - Ubuntu Desktop.
 - Ubuntu Server.
- Crear un sistema de cuentas locales de usuario para una corporación a partir de unas especificaciones dadas.

Inventario de material necesario


Partimos de las siguientes máquinas preinstaladas:


- Un Windows 11.
- Dos Ubuntu: un Desktop y un Server

Ejecución


Windows 11


En Windows 11, abrimos el cuadro de diálogo "Ejecutar" con Win + R y escribimos "*lusrmgr.msc*" para abrir la herramienta "Usuarios y grupos locales"

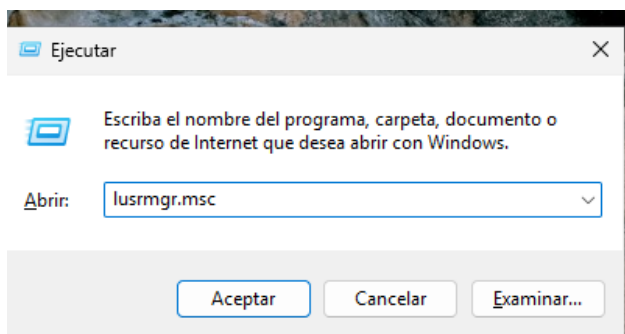


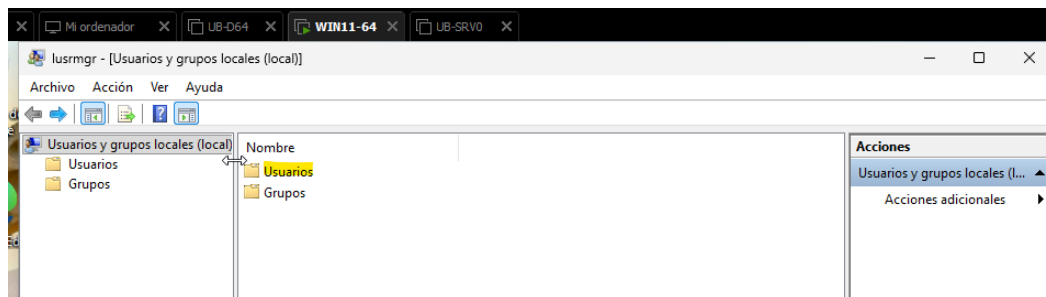


Vamos a la carpeta de “Usuarios” y creamos uno por uno las cuentas de cada persona:

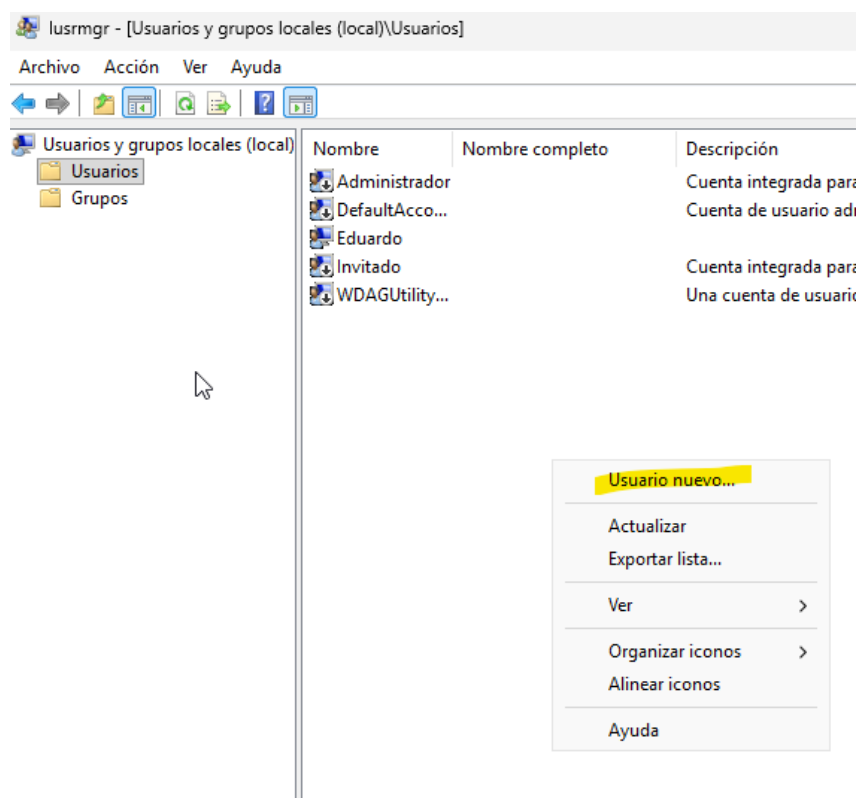


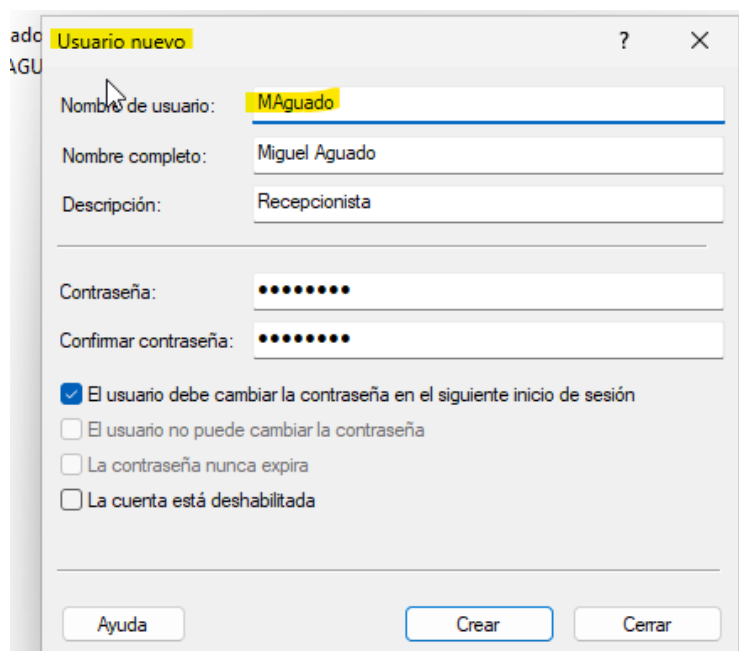


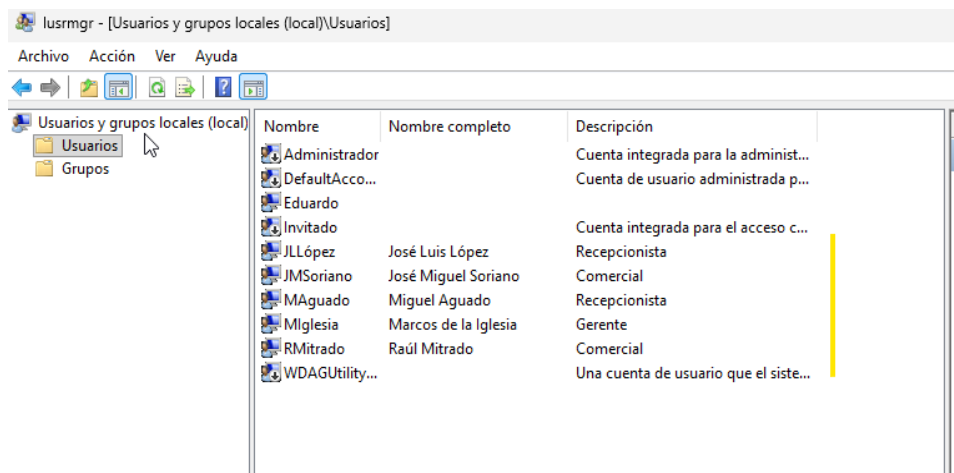


Una vez tengamos a todos los usuarios, en la carpeta de "Grupos" creamos los grupos "Recepcionistas", "Comerciales" y "Gerencia" y añadimos a sus respectivos usuarios:

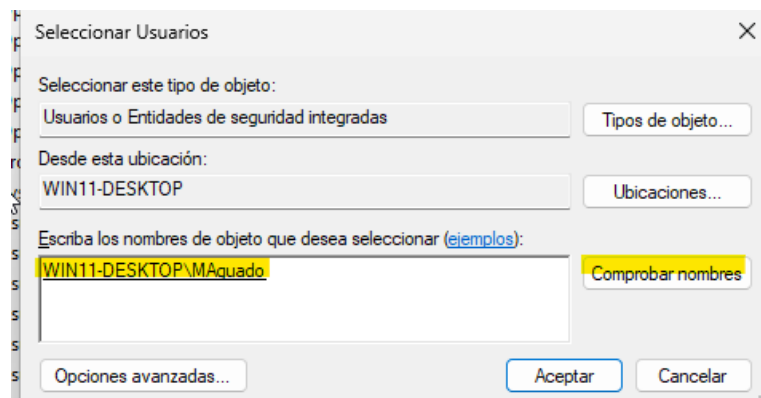


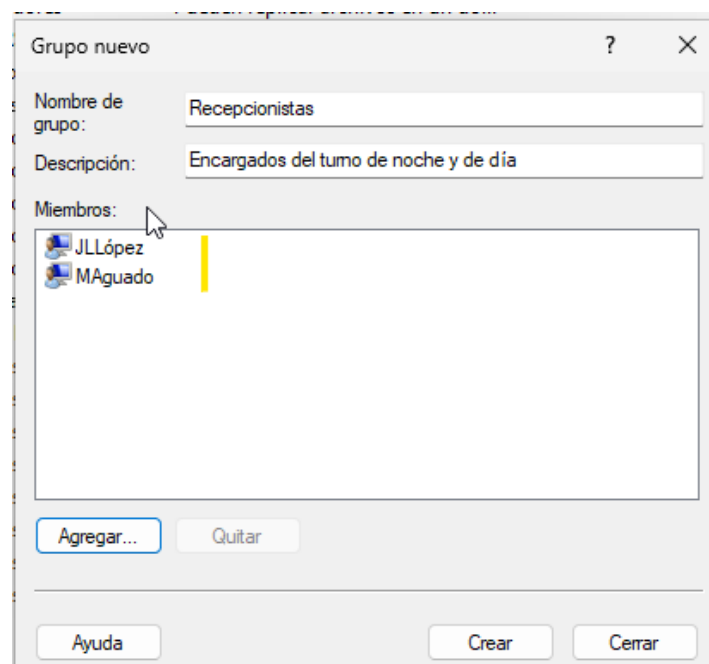


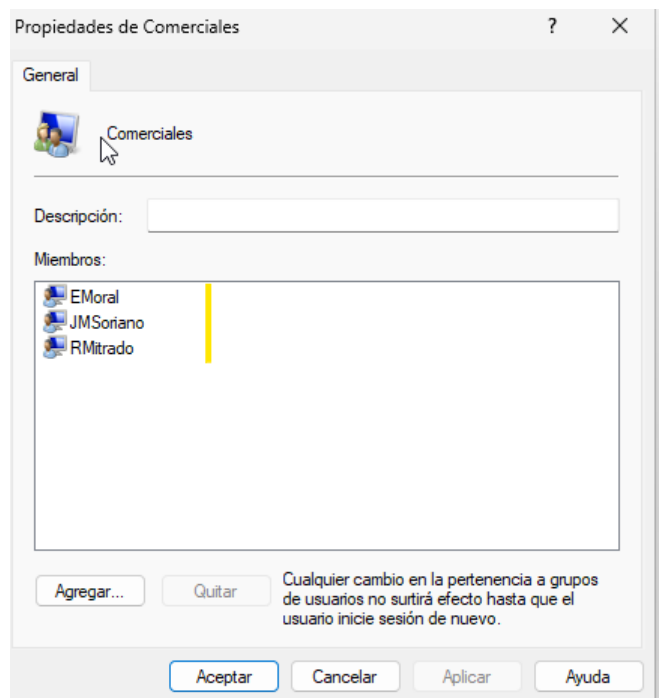


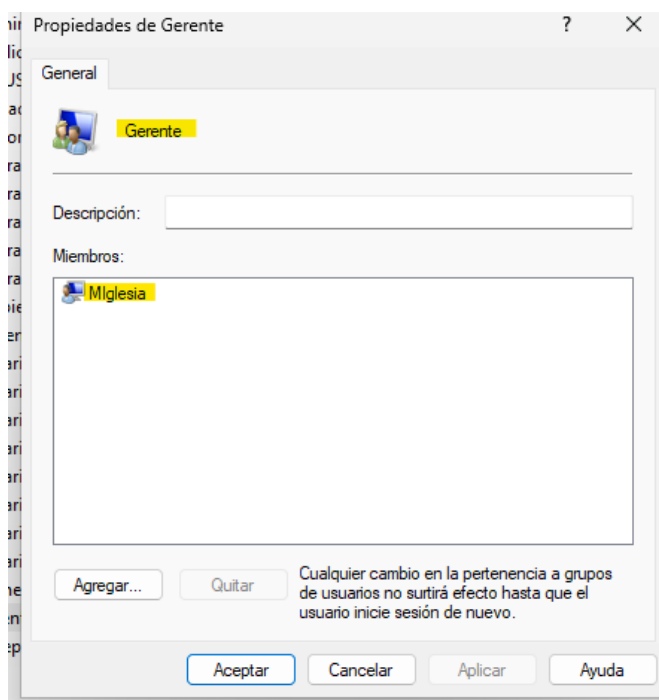


Ahora, para configurar el usuario de “Mglesia” de manera que sea una cuenta reservada y que tenga permisos (ya que pertenece a la Gerencia), iremos a las propiedades de la cuenta, hacemos que deje de pertenecer al grupo “Usuarios” y en su lugar le añadimos a “Administradores” para que tenga permisos:

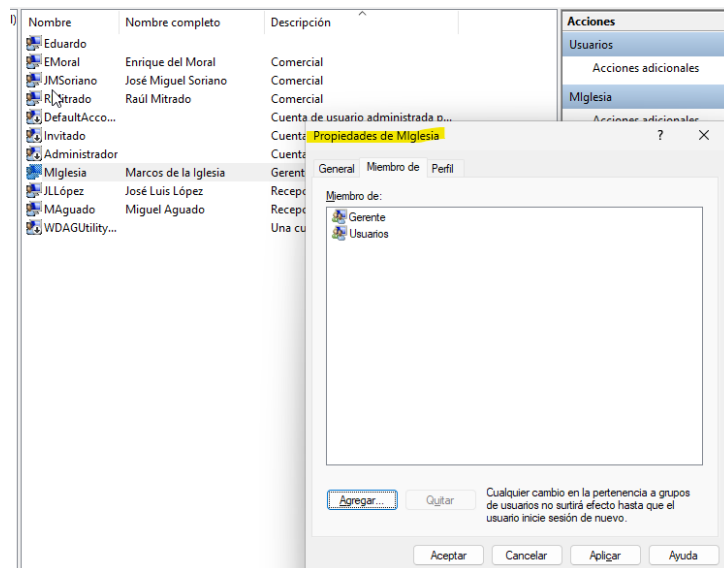

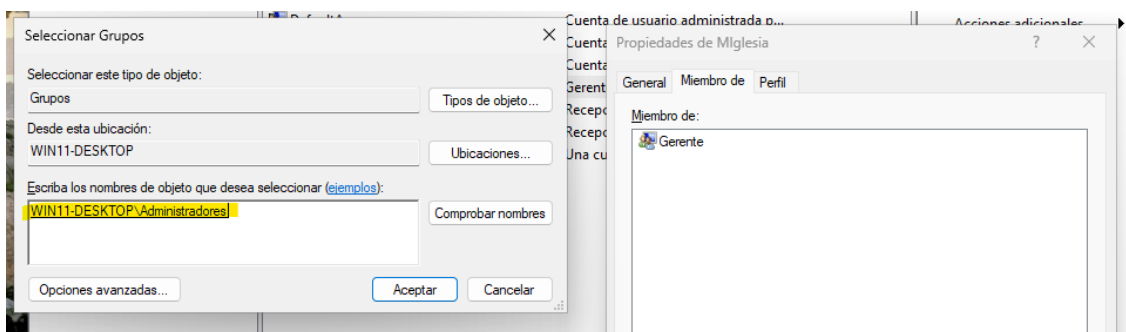

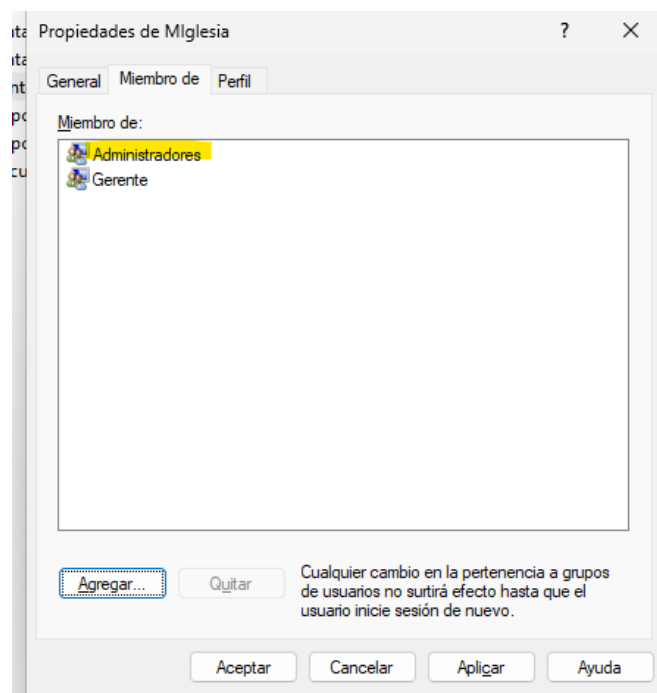


Para el usuario Invitado, en propiedades marcamos las siguientes casillas para que cualquiera pueda acceder, pero sin tener acceso a los demás grupos:

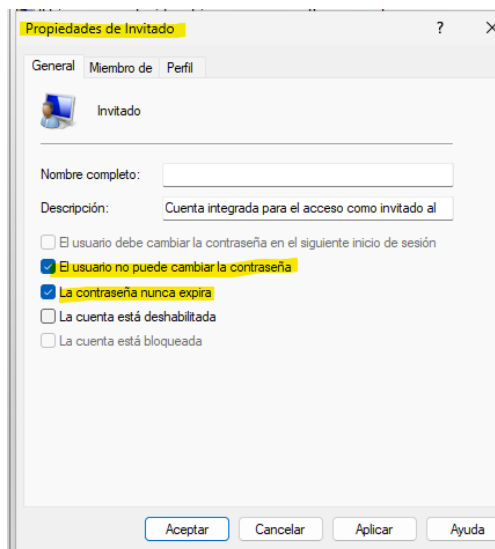

Ubuntu Desktop

En la interfaz gráfica de Ubuntu, el proceso es similar. En Configuración, en la sección de Usuarios nos permite crear múltiples usuarios:

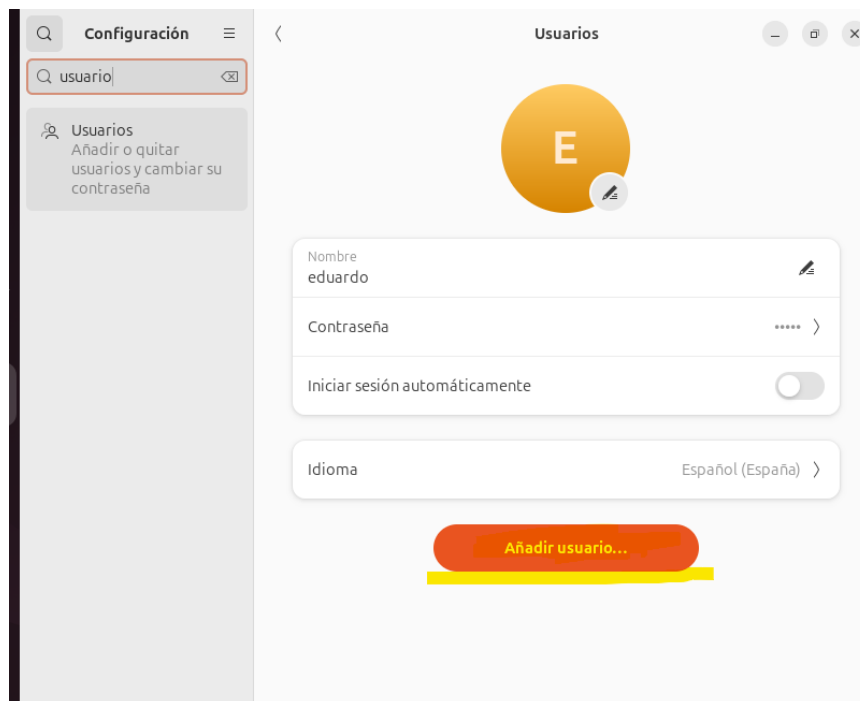

Igual que en Windows, rellenamos el nombre de usuario y obligamos a que establezca una contraseña la primera vez que entre a la cuenta:

Cancelar

Añadir usuario

Añadir

Nombre

Miguel Aguado

✓

Nombre de usuario

MAguado

✓

Administrador

Contraseña

El usuario establece su contraseña en el primer inicio de sesión

Establecer una contraseña ahora

Contraseña

Confirmar

Mezcle letras mayúsculas y minúsculas y use uno o dos números.

Miguel Aguado

MA

Nombre

Miguel Aguado

Contraseña

Para configurar en el siguiente inicio de sesión >

Administrador

Idioma

Español (España) >

Quitar usuario

Para la cuenta de Miglesia, como es gerente de la empresa le otorgamos permisos:

Cancelar

Añadir usuario

Añadir

Nombre

Marcos de la Iglesia

✓

Nombre de usuario

Miglesia

✓

Administrador

Contraseña

El usuario establece su contraseña en el primer inicio de sesión

Establecer una contraseña ahora

Contraseña

Confirmar

Mezcle letras mayúsculas y minúsculas y use uno o dos números.

EM	Enrique del Moral	>
I	Invitado	>
JL	José Luis López	>
JS	José Miguel Soriano	>
MI	Marcos de la Iglesia	>
MA	Miguel Aguado	>
RM	Raúl Mitrado	>

Para crear grupos lo tendremos que hacer desde la terminal con el comando: *"sudo addgroup nombre_grupo"*.
 Para añadir usuarios a X grupo, usamos el comando: *"sudo usermod -aG nombre_grupo nombre_usuario"*
 Revisamos que los usuarios que queremos están dentro del grupo con: *"getent group nombre_grupo"*

Usuarios en grupo Comerciales

```

ergs@UBD-Desktop: ~
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo addgroup comerciales
[sudo] contraseña para ergs:
fatal: El grupo `comerciales' ya existe.
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo usermod -aG comercalles rmitrado
usermod: el grupo «comercalles» no existe
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo usermod -aG comerciales rmitrado
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo usermod -aG comerciales jmsoriano
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo usermod -aG comerciales emoral
ergs@UBD-Desktop:~$ groups
ergs adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin
ergs@UBD-Desktop:~$ groups rmitrado
rmitrado : rmitrado users comerciales
ergs@UBD-Desktop:~$ users comerciales
ergs@UBD-Desktop:~$ getent group comerciales
comerciales:x:1008:rmitrado,jmsoriano,emoral

```

Usuarios en grupo Recepcionistas

```

ergs@UBD-Desktop:~$ sudo addgroup recepcionistas
info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ...
info: Añadiendo el grupo `recepcionistas' (GID 1009) ...
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo usermod -aG recepcionistas maguado
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo usermod -aG recepcionistas jllopez
ergs@UBD-Desktop:~$ getent group recepcionistas
recepcionistas:x:1009:maguado,jllopez
ergs@UBD-Desktop:~$

```

Usuarios en grupo Gerencia

```
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo addgroup gerencia
info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ...
info: Añadiendo el grupo `gerencia' (GID 1010) ...
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo usermod -aG gerencia miglesia
ergs@UBD-Desktop:~$ getent group gerencia
gerencia:x:1010:miglesia
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Vemos todos los grupos y usuarios dentro con el comando: *"tail -n 10 /etc/group"*

```
ergs@UBD-Desktop:~$ tail -n 10 /etc/group
maguado:x:1001:maguado
jllopez:x:1002:
rmitrado:x:1003:
jmsoriano:x:1004:
emoral:x:1005:
miglesia:x:1006:
recepcionistas:x:1007:
comerciales:x:1008:rmitrado,jmsoriano,emoral
recepcionistas:x:1009:maguado,jllopez
gerencia:x:1010:miglesia
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Ubuntu Server

En Ubuntu server solo podremos añadir y crear usuarios por medio de la terminal. Empezamos creando los grupos de la misma forma que hicimos en Ubuntu Server:

```
ergs@ubs-server:~$ sudo addgroup recepcionistas
[sudo] password for ergs:
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `recepcionistas' (GID 1001) ...
ergs@ubs-server:~$ sudo addgroup comerciales
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `comerciales' (GID 1002) ...
ergs@ubs-server:~$ sudo addgroup gerentes
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `gerentes' (GID 1003) ...
ergs@ubs-server:~$
```

Para crear usuarios y meterlos directamente en el grupo que queramos, hacemos:

“sudo adduser nombre_usuario --ingroup nombre_grupo”

Usuarios dentro del grupo Recepcionistas

```
ergs@ubs-server:~$ sudo adduser maguado --ingroup recepcionistas
info: Adding user `maguado' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `maguado' (1001) with group `recepcionistas (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/maguado' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for maguado
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Miguel Aguado
  Room Number []: 1
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []: Turno Día
chfn: 'Turno Día' contains non-ASCII characters
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `maguado' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `maguado' to group `users' ...
ergs@ubs-server:~$ sudo adduser jllopez --ingroup recepcionistas
info: Adding user `jllopez' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `jllopez' (1002) with group `recepcionistas (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/jllopez' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jllopez
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Jose Luis Lopez
  Room Number []: 2
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []: Turno Noche
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `jllopez' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `jllopez' to group `users' ...
ergs@ubs-server:~$
```

Usuarios dentro del grupo Comerciales

```
ergs@ubs-server:~$ sudo adduser rmitrado --ingroup comerciales
info: Adding user `rmitrado' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `rmitrado' (1003) with group `comerciales (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/rmitrado' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for rmitrado
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Raul Mitrado
    Room Number []: 1
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:

Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `rmitrado' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `rmitrado' to group `users' ...
ergs@ubs-server:~$ sudo adduser jmsoriano --ingroup comerciales
info: Adding user `jmsoriano' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `jmsoriano' (1004) with group `comerciales (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/jmsoriano' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jmsoriano
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Jose Miguel Soriano
    Room Number []: 2
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:

Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `jmsoriano' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `jmsoriano' to group `users' ...
ergs@ubs-server:~$
```

Usuarios dentro del grupo Recepcionistas

```
ergs@ubs-server:~$ sudo adduser emoral --ingroup comerciales
info: Adding user `emoral' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `emoral' (1005) with group `comerciales (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/emoral' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for emoral
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Enrique del Moral
    Room Number []: 3
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:

Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `emoral' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `emoral' to group `users' ...
ergs@ubs-server:~$
```

```

ergs@ubs-server:~$ sudo adduser miglesia
info: Adding user `miglesia' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `miglesia' (1006) ...
info: Adding new user `miglesia' (1006) with group `miglesia (1006)' ...
info: Creating home directory `/home/miglesia' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for miglesia
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Marcos de la Iglesia
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `miglesia' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `miglesia' to group `users' ...
ergs@ubs-server:~$

```

Usuarios dentro del grupo Gerencia. Lo añadimos también al grupo de administradores para darle permisos:

```

ergs@ubs-server:~$ sudo usermod -aG sudo miglesia
ergs@ubs-server:~$ groups miglesia
miglesia : miglesia sudo users
ergs@ubs-server:~$

```

Para el usuario invitado, configuramos su terminal para que sea nulo con el comando “*sudo adduser invitado --shell /usr/sbin/nologin*”

```

ergs@ubs-server:~$ sudo adduser invitado --shell /usr/sbin/nologin
info: Adding user `invitado' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `invitado' (1007) ...
info: Adding new user `invitado' (1007) with group `invitado (1007)' ...
info: Creating home directory `/home/invitado' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
No password has been supplied.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for invitado
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Invitado
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `invitado' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `invitado' to group `users' ...
ergs@ubs-server:~$

```

El usuario existe, pero si intenta loguearse por SSH o consola, el sistema lo expulsa inmediatamente porque no tiene "intérprete de comandos". Es la máxima restricción y adecuada para un usuario Invitado.

Consideraciones finales

La práctica ha resultado útil para entender las configuraciones de distintas cuentas como la de invitado o una con acceso a permisos de administrador. Se aprende que la cuenta "invitado" es un conjunto de restricciones (como el nologin en Linux) que protegen la integridad del sistema. Lo más interesante ha sido ver como la administración de cuentas puede aplicarse a la administración de varios departamentos en una empresa y a manejar la seguridad entre los datos y cuentas de cada usuario a través del panel de control de Windows y quitando a usuarios de grupos específicos con permisos diferentes.