

**Entregáveis : Atividade avaliativa em dupla**
**Projeto Preliminar**

**Nome: Eduardo Borges de Souza**
**Matrícula: 890309**


**E1 — Diagrama de Casos de Uso (Geral): Visão geral contendo cadastros, pedidos, consultas e atores identificados.**


Sistema de Vendas
Atores
Vendedor
Gerente / Administrador
RF01: Manter Produtos
RF02: Manter Clientes
RF03: Manter Vendedores
RF04: Manter Fornecedores
RF05: Registrar Pedido
RF06: Confirmar Pedido
RF07: Consultar Pedidos
RF08: Consultar Produtos

**E2 — Diagrama de Classes Conceitual (Geral): Diagrama em notação UML com 6 entidades, atributos e cardinalidades.**

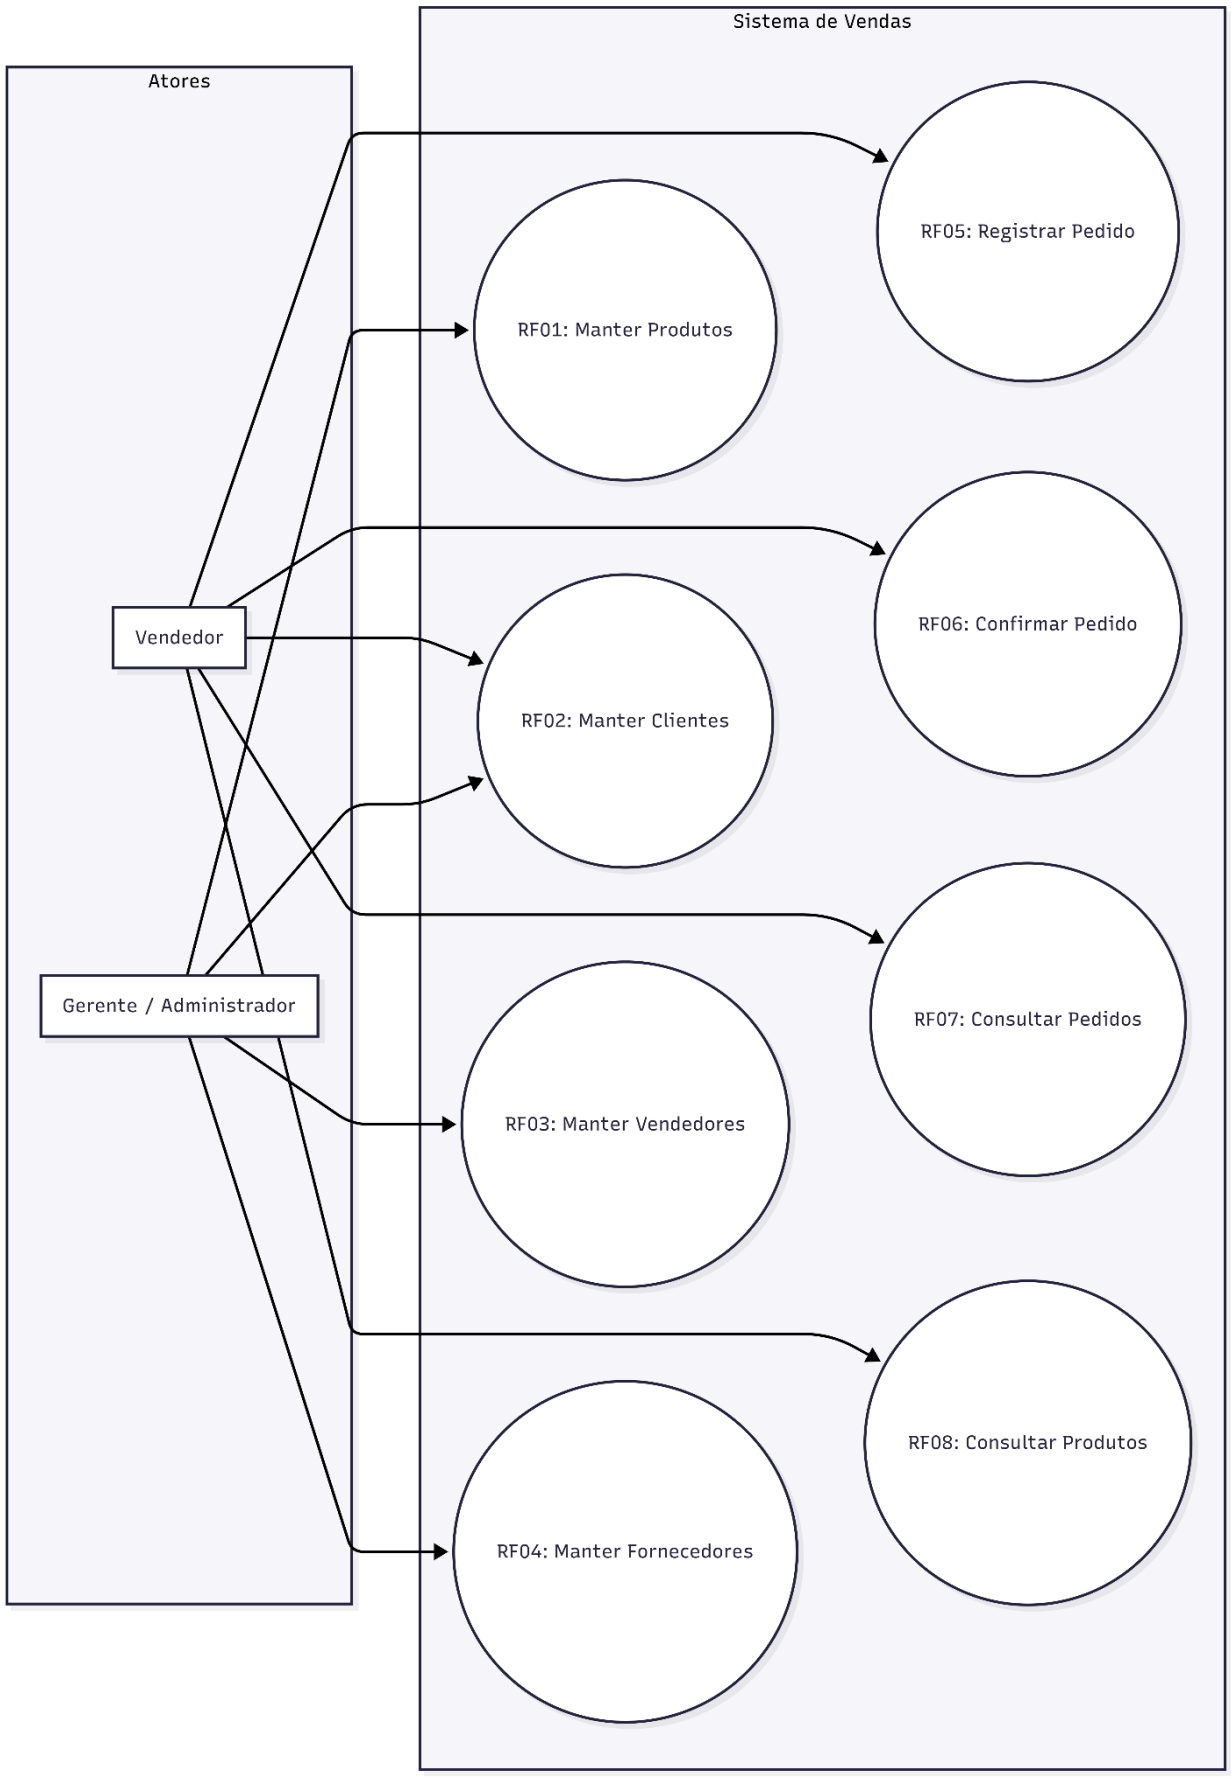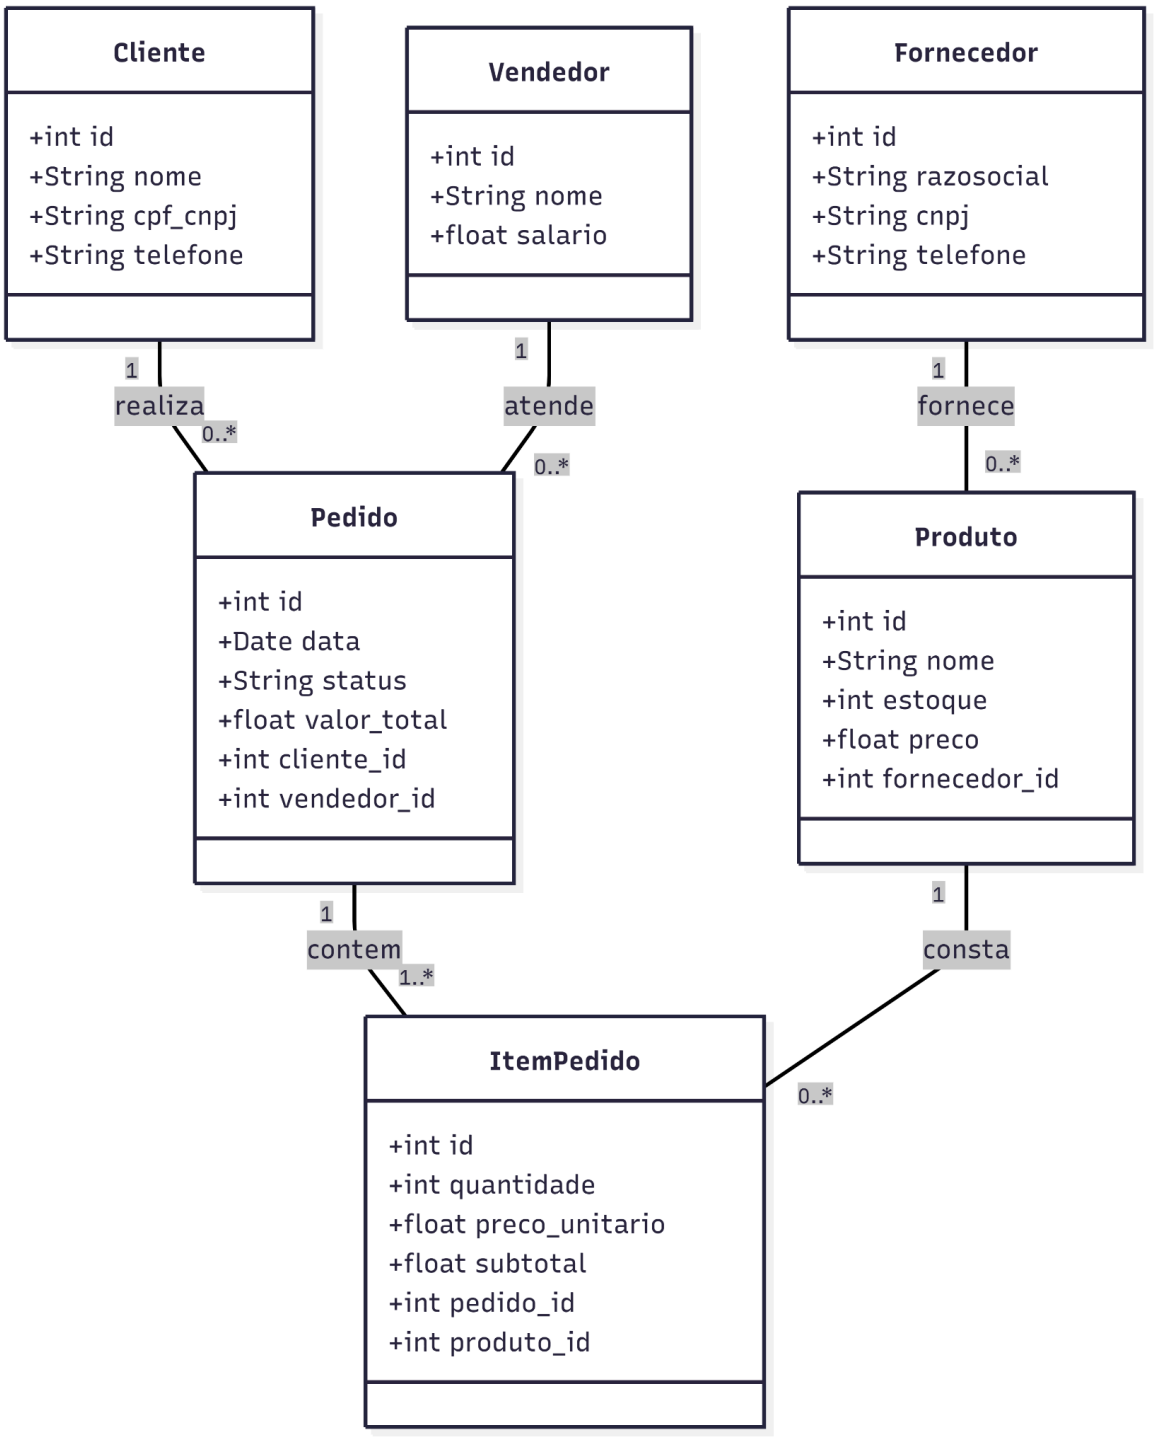


**E3 — Modelo Físico de Dados: Notação Crow's Foot (pé-de-galinha) com tabelas, chaves (PK/FK) e tipos de dados.**

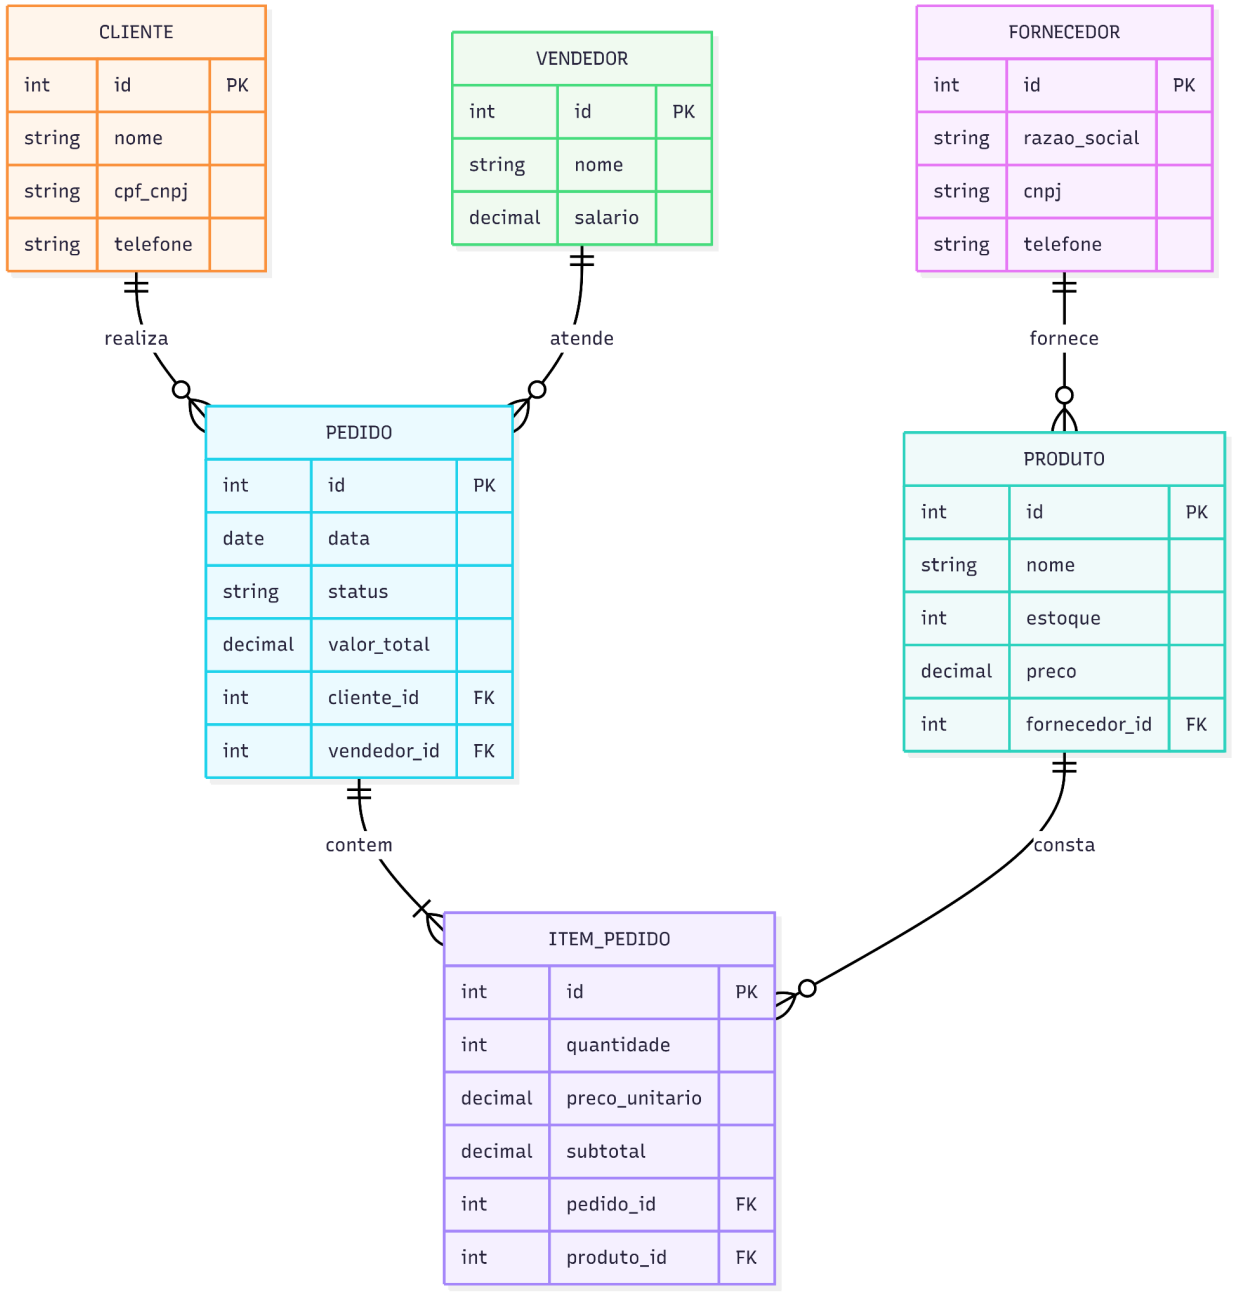


**E4 — Schema SQL do Banco de Dados: Código DDL completo contendo os comandos CREATE TABLE, PKs, FKs e a restrição para evitar estoque negativo.**

```sql
-- 1. Tabela CLIENTE
CREATE TABLE cliente (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf_cnpj VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
```

```sql
    telefone VARCHAR(20)
);

-- 2. Tabela VENDEDOR
CREATE TABLE vendedor (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    salario DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (salario >= 0)
);

-- 3. Tabela FORNECEDOR
CREATE TABLE fornecedor (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    razao_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    cnpj VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20)
);

-- 4. Tabela PRODUTO
CREATE TABLE produto (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    estoque INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (estoque >= 0),
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco >= 0),
    fornecedor_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (fornecedor_id) REFERENCES fornecedor(id)
);

-- 5. Tabela PEDIDO
CREATE TABLE pedido (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    data_pedido DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (valor_total >=
0),
    cliente_id INT NOT NULL,
    vendedor_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(id),
    FOREIGN KEY (vendedor_id) REFERENCES vendedor(id)
);
```

```sql
-- 6. Tabela ITEM_PEDIDO
CREATE TABLE item_pedido (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_unitario >= 0),
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),
    pedido_id INT NOT NULL,
    produto_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedido(id),
    FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produto(id)
);
```

**E5 — Diagrama de Robustez: Notação Actor/Boundary/Control/Entity do cenário específico "Vendedor cadastra pedido".**

