

Dicionário de Dados - CSXF

Nicolas Alonso de Oliveira e Eduardo Henrique Krefta de Albuquerque

Sumário

1. Informações Gerais	3
1.1 Título e Integrantes	3
1.2 Ferramentas Usadas	3
2. Explicações Técnicas	4
2.1 Objetivo	4
2.2 Público-Alvo	4
2.3 Regras de Negócio	4
3. Descrição do Modelo	5
3.1 Entidades e Atributos-Chaves	6
3.2 Justificativas	6
3.3 Atributos e Domínios	9
3.4 Regras de Normalização	9
3.5 Permissões	11
4. Modelagem	12
4.1 Modelo Relacional (DER)	12
4.2 Modelo Lógico	13
4.3 Modelo Físico	13

1 Informações Gerais

1.1 Título e Integrantes

O sistema construído possui o nome de **CSXF**, uma abreviação de **Central da Síndrome do X Frágil**, síndrome cujo estudo foi o principal objetivo para o sistema ser projetado.

Os produtores do sistema, assim como desse dicionário de dados, foram Nicolas Alonso de Oliveira e Eduardo Henrique Krefta, ambos graduandos em Bacharelado em Ciência da Computação na PUC-PR.

1.2 Ferramentas Usadas

Para construção do Banco de Dados e de suas dependências (modelos, dicionário) foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- **Banco de Dados:** MySQL Workbench 8.0.43 Community
- **Modelos (Físico, Lógico, Relacional):** MySQL Workbench 8.0.43 Community / Canvas
- **Rascunhos e Dicionário:** Google Docs

2 Explicações Técnicas

2.1 Objetivo

O objetivo do CSXF (Central Síndrome do X Frágil) é conferir a pesquisadores e investigadores uma central dinâmica de relatórios não custosa e eficiente. Em sua essência, o sistema serve para registro de pacientes e obtenção de resultados a partir do registro desses pacientes.

O Banco de Dados consegue, de forma limpa e organizada, manusear vários registros de pacientes e consultas, assim mantendo o fluxo entre pesquisadores e dados pesquisados muito mais acessível e eficiente.

2.2 Público-Alvo

Como estabelecido no ponto anterior, o público-alvo desse sistema são os pesquisadores da Síndrome do X Frágil, visando auxiliar na sua organização de dados e pesquisa dessa síndrome.

O conceito e construção do sistema foram montados com base em manter a acessibilidade em seu mais alto nível. Por isso, muitas das partes do banco são designadas para serem o mais simples possível de entender, com atributos e heranças simples e eficientes.

2.3 Regras de Negócio

- Deve haver separação entre usuário Administrador e Comum
- Todo paciente criado deve estar associado a um usuário criador
- Toda consulta deve estar vinculada a um paciente existente e a um pesquisador que realizou o registro
- Usuários e Paciente podem opcionalmente conter foto de perfil
- Uma consulta pode possuir N números de sintomas

- Cada sintoma deve ter um peso separado para cada gênero
- As senhas dos usuário devem estar armazenadas seguramente no Banco

3 Descrição do Modelo

3.1 Entidades e Atributos-Chaves

Usuário

- Possui duas variações, 'ADM' (Administrador) e 'COM' (Pesquisador). O 'COM' é o principal usuário do sistema, enquanto o 'ADM' tem a responsabilidade de administrar o sistema por inteiro.

Atributos-Chaves:

- id PRIMARY KEY
- user -> Username
- nome -> Nome comum do usuário
- senha -> Senha do usuário (guardada em Hash)
- dataNascimento -> Data de nascimento
- dataCriacao -> Data de criação (Automaticamente se torna NOW ou "Agora" quando o usuário é criado)
- permissao -> Permissão dada ao usuário. Pode ser 'ADM' ou 'COM'
- fotoPerfil -> Caminho da foto guardado no Banco
- status -> Status do usuário. Pode ser 'Ativo' ou 'Inativo'

Paciente

- São aqueles que serão registrados e terão seus dados estudados pelos pesquisadores. Possuem todas as informações básicas necessárias para seus registros.

Atributos-Chaves:

- id PRIMARY KEY
- idCriador -> FOREIGN KEY referenciando o usuário que criou o paciente
- idPesquisador -> FOREIGN KEY referenciando o usuário pesquisador ('COM') associado a esse paciente
- nome -> Nome do paciente
- cpf -> CPF do paciente. Guardado para registro

- sexo -> Sexo biológico do paciente
- dataNascimento -> Data de nascimento
- ultimoTeste -> Registra o último teste realizado pelo paciente. Usado para facilitar a busca posteriormente no código do sistema
- dataCriacao -> Data de criação do paciente (Automaticamente se torna NOW ou "Agora" quando o usuário é criado)
- fotoPerfil -> Caminho da foto guardado no Banco

Consulta

- Representam as consultas, testes e registros dos pacientes. São essenciais para estudar os dados, ocorrências e padrões, além de comporem uma funcionalidade essencial do sistema, o sistema de **Score** ou pontuação.

Atributos-Chaves:

- id PRIMARY KEY
- idPaciente -> FOREIGN KEY referenciando o paciente associado a essa consulta
- idPesquisador -> FOREIGN KEY referenciando o pesquisador que gerou ou está associado a essa consulta
- dataHora -> Data e hora da consulta
- tipoExame -> Tipo de exame realizado
- resultadoExame -> Conclusão do exame baseado na pontuação
- pontuacao -> Scoring do paciente
- encaminhamento -> Encaminhamento do paciente baseado na pontuação
- observacao -> Quaisquer adendos adicionados pelo pesquisador

Sintoma

- Sintoma aqui existe para guardar de forma eficiente os sintomas no banco de dados, sem ter que gerar variáveis estáticas no código para manuseamento. Isso gera eficiência, acessibilidade e escalabilidade ao sistema

Atributos-Chaves:

- id PRIMARY KEY
- nome -> Nome do sintoma

- pesoMasculino -> Peso masculino do sintoma baseado no sistema de scoring definido pela organização
- pesoFeminino -> Peso feminino do sintoma baseado no sistema de scoring definido pela organização

Consulta_Sintoma

- Tabela associativa com chave primária composta gerada pela relação **(N:N)** entre **Consulta** e **Sintoma**. Serve para registrar quais sintomas estão presentes em quais consultas

Atributos-Chaves:

- idConsulta PRIMARY KEY FOREIGN KEY
- idSintoma PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Relacionamentos

Usuário (1):(N) Paciente - Um usuário pode ser responsável pelo cadastro e acompanhamento de diversos pacientes. Entretanto, cada paciente está associado a apenas um pesquisador responsável e possui apenas um usuário criador registrado no sistema.

Usuário (1):(N) Consulta - Um usuário pesquisador pode realizar diversas consultas ao longo do tempo. Cada consulta, porém, é registrada por apenas um pesquisador responsável, permitindo rastreabilidade e controle dos atendimentos realizados.

Paciente (1):(N) Consulta - Um paciente pode possuir várias consultas registradas em diferentes datas, formando seu histórico de avaliações. Cada consulta está obrigatoriamente vinculada a um único paciente.

Consulta (N):(N) Sintoma - Uma consulta pode registrar diversos sintomas observados durante a avaliação. Da mesma forma, um mesmo sintoma pode estar presente em múltiplas consultas de diferentes pacientes. Esse relacionamento é

implementado pela tabela associativa Consulta_Sintoma, responsável por armazenar as ocorrências dos sintomas em cada consulta.

3.2 Justificativas

Chaves e Integridade

Para a correta organização e identificação das entidades no banco de dados, foi adotado o uso de chaves primárias (PK) baseadas em identificadores numéricos auto incrementais (IDs) em todas as tabelas, garantindo unicidade e eficiência nas consultas.

As relações entre entidades são estabelecidas por meio de chaves estrangeiras (FKs), assegurando a integridade referencial entre as tabelas envolvidas. Nessas relações, foram aplicadas cláusulas de integridade como ON UPDATE e ON DELETE, definindo o comportamento das operações sobre registros relacionados.

Em determinadas associações envolvendo a entidade usuário, como nos campos idCriador e idPesquisador da tabela paciente, optou-se por não utilizar ON DELETE CASCADE. Essa decisão visa preservar a integridade histórica dos dados e evitar a perda de informações clínicas associadas a usuários que possam ser removidos do sistema. Em vez disso, o relacionamento é mantido para garantir rastreabilidade dos registros, mesmo que o usuário de origem deixe de existir.

3.3 Atributos e Domínios

Os atributos definidos no banco utilizam de diferentes domínios para registrar os dados de forma correta. Esses são:

- **INT** - Usado para definir os IDs.
- **CHAR** - Usado para definir o tamanho de 11 caracteres do CPF.

- **VARCHAR** - Usado para definir entradas de texto com tamanhos variáveis (user, nome, etc.).
- **DATETIME** - Para definir datas com horário definidos. Essencial para as consultas e relatórios.
- **DATE** - Para definir datas quando não se há a necessidade de saber a hora (data de nascimento, por exemplo).
- **DECIMAL** - Usado para a definição dos valores dos pesos dos sintomas e da pontuação resultante do cálculo desses pesos.
- **ENUM** - Usado em três atributos para definir diferentes pares de dados: para definir sexo biológico do paciente (Masculino - Feminino), permissão do usuário (Administrador - Comum) e Status de atividade (Ativo - Inativo)

Também utilizamos diferentes tipos de constraints para garantir a consistência e integridade dos dados armazenados. As principais utilizadas são:

- **PRIMARY KEY** – Utilizada para identificar unicamente cada registro das tabelas.
- **FOREIGN KEY** – Responsável por garantir a integridade referencial entre tabelas relacionadas.
- **NOT NULL** – Impede que campos obrigatórios sejam armazenados sem valor.
- **UNIQUE** – Utilizada para impedir duplicidade em atributos que devem possuir valores exclusivos, como o campo **user** da tabela **usuario**.
- **DEFAULT** – Define valores padrão para determinados atributos, como a data de criação de registros através de `CURRENT_TIMESTAMP()`.
- **AUTO_INCREMENT** – Permite a geração automática de identificadores únicos para as chaves primárias.

3.4 Regras de Normalização

O modelo foi estruturado até a Terceira Forma Normal (3FN), garantindo eliminação de redundâncias e dependências funcionais indevidas. As entidades foram separadas de forma a isolar domínios de dados como usuários, pacientes, consultas e sintomas, enquanto relações N:N foram resolvidas por tabelas associativas.


3.5 Permissões

Para consultas dentro do banco em si, criamos dois usuários com permissões distintas. Para o desenvolvimento, criamos um usuário designado para manusear e fazer mudanças dentro do código. Esses usuários são:


- **Appuser** - Usuário do aplicativo real com permissão de alterar ou inserir entradas. Tem permissão para SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE dentro do Banco.
- **Relatorio** - Usuário criado especificamente para análise de dados. Somente possui permissão de SELECT, justamente para somente visualizar entradas.
- **Flaskuser** - Usuário de desenvolvimento. Possui todos os privilégios e foi nomeado baseado no nome da biblioteca Python usada para o desenvolvimento backend do aplicativo Web do sistema.

4 Modelagem

4.1 Modelo Relacional (DER)

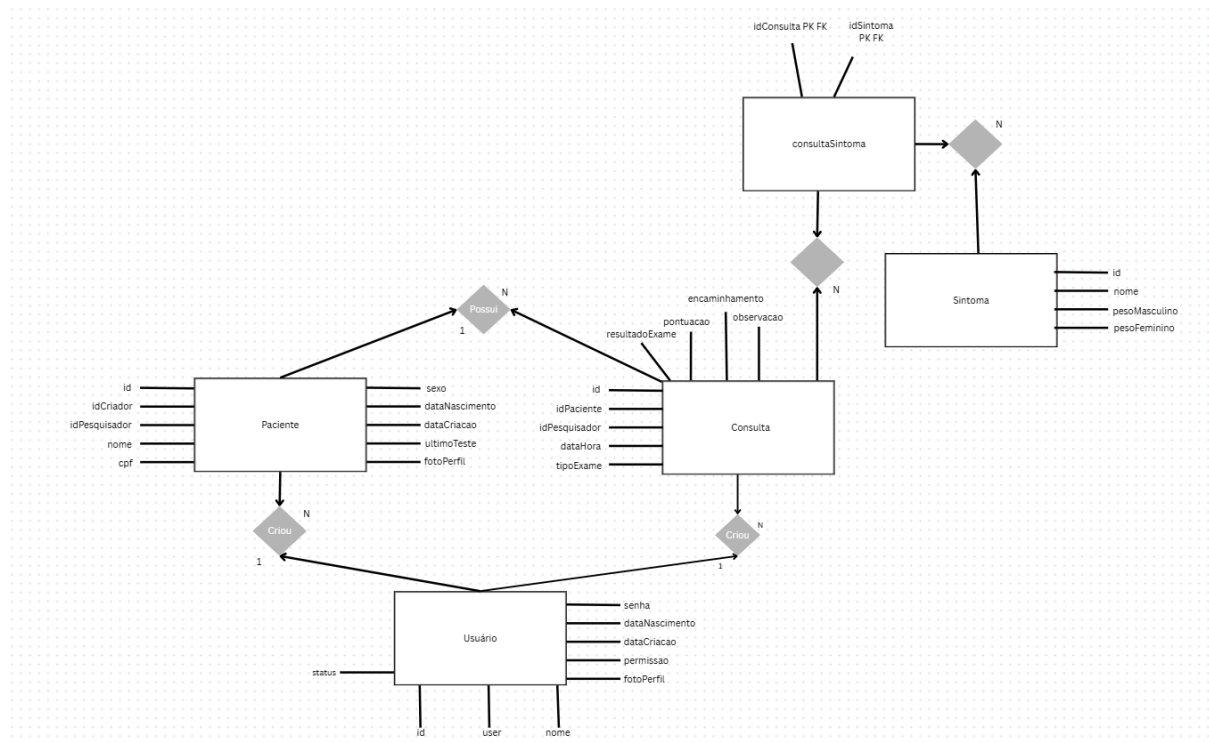

4.2 Modelo Lógico

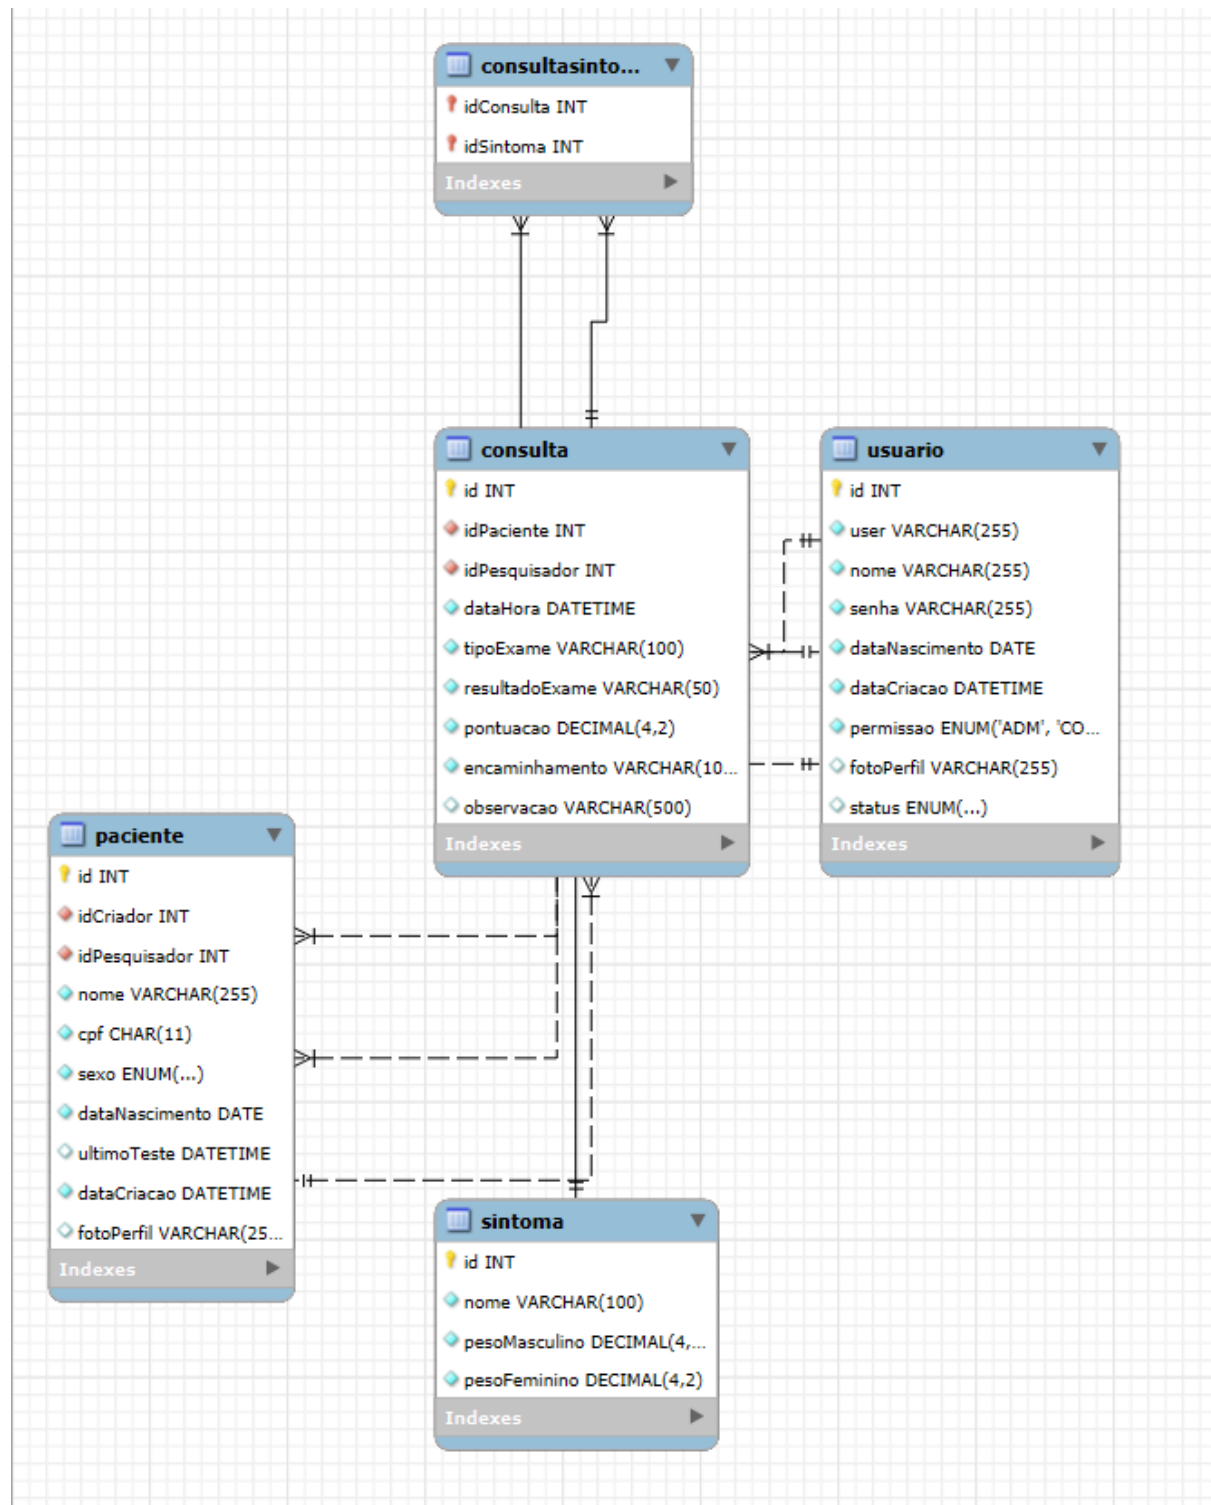

4.3 Modelo Físico

-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.46, for Win64 (x86_64)

--

```

-- Host: localhost   Database: db_sxf
-- -----
-- Server version    5.5.5-10.4.32-MariaDB

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0
*/;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `consulta`
--

DROP TABLE IF EXISTS `consulta`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `consulta` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idPaciente` int(11) NOT NULL,
  `idPesquisador` int(11) NOT NULL,
  `dataHora` datetime NOT NULL,
  `tipoExame` varchar(100) NOT NULL,

```

```

`resultadoExame` varchar(50) NOT NULL,
`pontuacao` decimal(4,2) NOT NULL,
`encaminhamento` varchar(100) NOT NULL,
`observacao` varchar(500) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idPaciente` (`idPaciente`),
KEY `idPesquisador` (`idPesquisador`),
CONSTRAINT `consulta_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES
`paciente` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `consulta_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idPesquisador`) REFERENCES
`usuario` (`id`) ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=44 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```

```

--
-- Dumping data for table `consulta`
--

```

```

LOCK TABLES `consulta` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `consulta` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `consulta` VALUES (1,1,1,'2026-05-01 09:15:00','Triagem
Inicial','Positivo',0.78,'Fazer teste','Apresenta múltiplos sinais
compatíveis.),(2,2,1,'2026-05-01 10:30:00','Triagem
Inicial','Negativo',0.11,'Diagnóstico limpo','Poucos sintomas
observados.),(3,3,1,'2026-05-02 08:45:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.63,'Fazer
teste','Necessita investigação complementar.),(4,4,1,'2026-05-02
14:20:00','Avaliação Clínica','Negativo',0.09,'Diagnóstico limpo','Sem indícios
relevantes.),(5,5,1,'2026-05-03 11:00:00','Triagem Inicial','Positivo',0.54,'Fazer
teste','Sintomas moderados observados.),(6,6,1,'2026-05-03 15:40:00','Avaliação
Clínica','Negativo',0.15,'Diagnóstico limpo','Acompanhamento
recomendado.),(7,7,1,'2026-05-04 09:10:00','Triagem Inicial','Positivo',0.72,'Fazer

```

teste','Pontuação elevada.')(8,1,1,'2026-05-05 10:00:00','Reavaliação','Positivo',0.81,'Fazer teste','Persistência dos sintomas.')(9,2,1,'2026-05-05 13:50:00','Reavaliação','Negativo',0.18,'Diagnóstico limpo','Melhora observada.')(10,3,1,'2026-05-06 08:20:00','Triagem Inicial','Positivo',0.59,'Fazer teste','Necessita nova avaliação.')(11,4,1,'2026-05-06 14:10:00','Triagem Inicial','Negativo',0.05,'Diagnóstico limpo','Nenhum sintoma relevante.')(12,5,1,'2026-05-07 09:30:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.67,'Fazer teste','Diversos sintomas identificados.')(13,6,1,'2026-05-07 15:00:00','Triagem Inicial','Negativo',0.14,'Diagnóstico limpo','Baixa incidência de sintomas.')(14,7,1,'2026-05-08 11:15:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.76,'Fazer teste','Indícios fortes para investigação.')(15,1,1,'2026-05-09 10:40:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.70,'Fazer teste','Quadro consistente.')(16,2,1,'2026-05-09 16:20:00','Triagem Inicial','Negativo',0.08,'Diagnóstico limpo','Sem alterações significativas.')(17,3,1,'2026-05-10 08:55:00','Reavaliação','Positivo',0.65,'Fazer teste','Mantém sinais observados anteriormente.')(18,4,1,'2026-05-10 13:25:00','Reavaliação','Negativo',0.12,'Diagnóstico limpo','Resultado dentro do esperado.')(19,5,1,'2026-05-11 09:45:00','Triagem Inicial','Positivo',0.57,'Fazer teste','Sintomas moderados persistem.')(20,7,1,'2026-05-11 15:30:00','Reavaliação','Positivo',0.74,'Fazer teste','Necessita encaminhamento especializado.')(21,8,1,'2026-05-12 09:00:00','Triagem Inicial','Positivo',0.61,'Fazer teste','Indícios moderados.')(22,9,1,'2026-05-12 10:15:00','Triagem Inicial','Negativo',0.09,'Diagnóstico limpo','Sem alterações relevantes.')(23,10,1,'2026-05-12 14:30:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.72,'Fazer teste','Sintomas relevantes.')(24,11,1,'2026-05-13 08:45:00','Reavaliação','Positivo',0.66,'Fazer teste','Persistência dos sintomas.')(25,12,1,'2026-05-13 10:20:00','Triagem Inicial','Negativo',0.13,'Diagnóstico limpo','Baixa incidência.')(26,13,1,'2026-05-13 15:40:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.79,'Fazer teste','Pontuação elevada.')(27,14,1,'2026-05-14 09:30:00','Triagem Inicial','Negativo',0.11,'Diagnóstico limpo','Sem indícios importantes.')(28,15,1,'2026-05-14 13:50:00','Reavaliação','Positivo',0.69,'Fazer teste','Necessita acompanhamento.')(29,8,1,'2025-04-05 09:15:00','Triagem


```

Inicial','Positivo',0.74,'Fazer teste','Histórico anterior.),(30,9,1,'2025-06-10
10:00:00','Triagem Inicial','Negativo',0.10,'Diagnóstico limpo','Sem sintomas
relevantes.'),(31,10,1,'2025-08-12 14:10:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.63,'Fazer
teste','Necessita acompanhamento.),(32,11,1,'2025-09-01 16:00:00','Triagem
Inicial','Positivo',0.71,'Fazer teste','Pontuação elevada.'),(33,12,1,'2024-03-15
08:20:00','Reavaliação','Negativo',0.08,'Diagnóstico limpo','Histórico
antigo.'),(34,13,1,'2024-05-10 13:45:00','Triagem Inicial','Positivo',0.76,'Fazer
teste','Diversos sintomas observados.'),(35,14,1,'2024-08-18 15:30:00','Avaliação
Clínica','Negativo',0.12,'Diagnóstico limpo','Poucos indícios.'),(36,15,1,'2024-10-02
11:15:00','Triagem Inicial','Positivo',0.68,'Fazer teste','Necessita
investigação.'),(37,1,1,'2026-05-15 09:00:00','Reavaliação','Positivo',0.82,'Fazer
teste','Aumento da pontuação.'),(38,3,1,'2026-05-15 11:20:00','Triagem
Inicial','Positivo',0.58,'Fazer teste','Sintomas moderados.'),(39,5,1,'2026-05-16
10:40:00','Avaliação Clínica','Positivo',0.73,'Fazer teste','Persistência
observada.'),(40,7,1,'2026-05-16 15:10:00','Reavaliação','Positivo',0.77,'Fazer
teste','Necessita encaminhamento.');
```

```

/*!40000 ALTER TABLE `consulta` ENABLE KEYS */;
```

```

UNLOCK TABLES;
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `consultasintoma`
```

```
--
```

```

DROP TABLE IF EXISTS `consultasintoma`;
```

```

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
```

```

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
```

```

CREATE TABLE `consultasintoma` (
  `idConsulta` int(11) NOT NULL,
  `idSintoma` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idConsulta`,`idSintoma`),
  KEY `idSintoma` (`idSintoma`),
```

```

    CONSTRAINT `consultasintoma_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idConsulta`)
REFERENCES `consulta` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT `consultasintoma_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idSintoma`) REFERENCES
`sintoma` (`id`) ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```

```

--
-- Dumping data for table `consultasintoma`
--

```

```

LOCK TABLES `consultasintoma` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `consultasintoma` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `consultasintoma` VALUES
(1,1),(1,2),(1,5),(2,10),(2,11),(3,1),(3,6),(3,8),(4,10),(4,12),(5,5),(5,6),(5,9),(5,10),(
6,9),(6,10),(7,1),(7,2),(7,4),(8,1),(8,2),(8,5),(8,6),(9,5),(10,1),(10,8),(10,9),(11,11),(
12,1),(12,5),(12,10),(13,6),(14,1),(14,2),(14,6),(15,1),(15,5),(15,8),(15,10),(16,10),
(17,1),(17,5),(17,6),(18,9),(19,5),(19,6),(19,8),(20,1),(20,2),(20,5),(21,1),(21,5),(21
,6),(22,10),(23,1),(23,2),(23,5),(24,1),(24,6),(24,8),(25,11),(25,12),(26,1),(26,2),(2
6,5),(26,6),(27,10),(27,11),(28,1),(28,5),(28,8),(29,1),(29,2),(29,5),(29,6),(30,10),(3
1,1),(31,5),(31,8),(32,1),(32,2),(32,6),(33,11),(34,1),(34,2),(34,5),(34,8),(35,10),(3
5,12),(36,1),(36,5),(36,6),(37,1),(37,2),(37,5),(37,6),(38,5),(38,6),(38,8),(39,1),(39,
2),(39,5),(40,1),(40,2),(40,5),(40,8);
/*!40000 ALTER TABLE `consultasintoma` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

```

```

--
-- Table structure for table `paciente`
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `paciente`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

```

```

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `paciente` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idCriador` int(11) NOT NULL,
  `idPesquisador` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(255) NOT NULL,
  `cpf` char(11) NOT NULL,
  `sexo` enum('Masculino','Feminino') NOT NULL,
  `dataNascimento` date NOT NULL,
  `ultimoTeste` datetime DEFAULT NULL,
  `dataCriacao` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `fotoPerfil` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idCriador` (`idCriador`),
  KEY `idPesquisador` (`idPesquisador`),
  CONSTRAINT `paciente_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idCriador`) REFERENCES
`usuario` (`id`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `paciente_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idPesquisador`) REFERENCES
`usuario` (`id`) ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `paciente`
--

LOCK TABLES `paciente` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `paciente` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `paciente` VALUES (1,1,2,'Lucas Alves de
Lima','19201843911','Masculino','2007-07-25','2025-08-18 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(2,1,2,'Maria Santos da

```

```

Aparecida','98191232932','Feminino','2005-04-12','2023-04-22 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(3,1,2,'João Nunes
Claro','54150903923','Masculino','1999-02-28','2022-12-10 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(4,1,2,'Clara Tomas
Domm','26606992469','Feminino','2010-10-20','2020-07-04 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(5,1,2,'Tomas
Junior','99035339964','Masculino','2012-03-24','2026-02-20 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(6,1,2,'Fernando Luiz
Lima','94965635123','Masculino','1981-06-20','2025-03-31 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(7,1,2,'Luiza das
Flores','21674626064','Feminino','1975-07-10','2024-10-25 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(8,1,2,'Ana Carolina
Souza','41786291011','Feminino','1998-03-15','2026-04-10 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(9,1,2,'Pedro Henrique
Silva','51094732018','Masculino','2001-09-22','2026-03-28 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(10,1,2,'Juliana Mendes
Rocha','89321764020','Feminino','2011-11-05','2026-05-15 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(11,1,2,'Carlos Eduardo
Ramos','72819435055','Masculino','1988-01-12','2026-02-18 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(12,1,2,'Fernanda
Oliveira','61038572099','Feminino','1995-06-30','2026-01-21 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(13,1,2,'Ricardo
Gomes','18932745066','Masculino','1979-08-09','2026-05-01 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(14,1,2,'Patricia
Costa','34871269034','Feminino','2008-12-17','2026-04-22 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL),(15,1,2,'Gabriel
Martins','29047183072','Masculino','2013-02-03','2026-05-08 00:00:00','2026-06-12
10:57:57',NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `paciente` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--

```

```

-- Table structure for table `sintoma`
--

DROP TABLE IF EXISTS `sintoma`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `sintoma` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `pesoMasculino` decimal(4,2) NOT NULL,
  `pesoFeminino` decimal(4,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `nome` (`nome`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `sintoma`
--

LOCK TABLES `sintoma` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `sintoma` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `sintoma` VALUES (1,'Deficiência intelectual',0.32,0.20),(2,'Face
alongada/orelhas',0.29,0.09),(3,'Macroorquidismo',0.26,0.00),(4,'Hiper mobilidade
articular',0.19,0.04),(5,'Dificuldades de aprendizagem',0.18,0.28),(6,'Déficit de
atenção',0.17,0.12),(7,'Movimentos repetitivos',0.17,0.05),(8,'Atraso na
fala',0.14,0.01),(9,'Hiperatividade',0.12,0.04),(10,'Evita contato
visual',0.06,0.08),(11,'Evita contato físico',0.04,0.07),(12,'Agressividade',0.01,0.02);
/*!40000 ALTER TABLE `sintoma` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

```

```

--
-- Table structure for table `usuario`
--

DROP TABLE IF EXISTS `usuario`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `usuario` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user` varchar(255) NOT NULL,
  `nome` varchar(255) NOT NULL,
  `senha` varchar(255) NOT NULL,
  `dataNascimento` date NOT NULL,
  `dataCriacao` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `permissao` enum('ADM','COM') NOT NULL,
  `fotoPerfil` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status` enum('Ativo','Inativo') DEFAULT 'Ativo',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `user` (`user`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `usuario`
--

LOCK TABLES `usuario` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `usuario` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `usuario` VALUES
(1,'admin','Alice','$2b$12$Pq3/Qu7ScipMZ6X3QMHMqOQpxS6BT4mWpne3nGNDh2.LI
c8XxBv7a','1970-12-31','2026-05-27

```

```

00:00:00','ADM',NULL,'Ativo'),(2,'comum','Bob','$2b$12$Pq3/Qu7ScipMZ6X3QMhMqO
QpxS6BT4mWpne3nGNDh2.LIc8XxBv7a','2002-02-02','2026-05-27
00:00:00','COM',NULL,'Ativo'),(3,'Rogerio','Rogerinho','$2b$12$PPd4gQNGRh/hfhIdO
Z8dWuWGAjI3ZIfYvkQhrIU3j9YvIx5P8M6qC','1111-11-11','2026-06-13
08:42:24','COM',NULL,'Ativo');
/!*!40000 ALTER TABLE `usuario` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/!*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/!*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/!*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/!*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/!*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/!*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/!*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/!*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2026-06-13 9:45:11

```