


Instalación de Agentes Pc Windows


➤ Configuración de PC y Zabbix

- En primer lugar, nos dirigimos a la web oficial de zabbix para descargarnos el agente

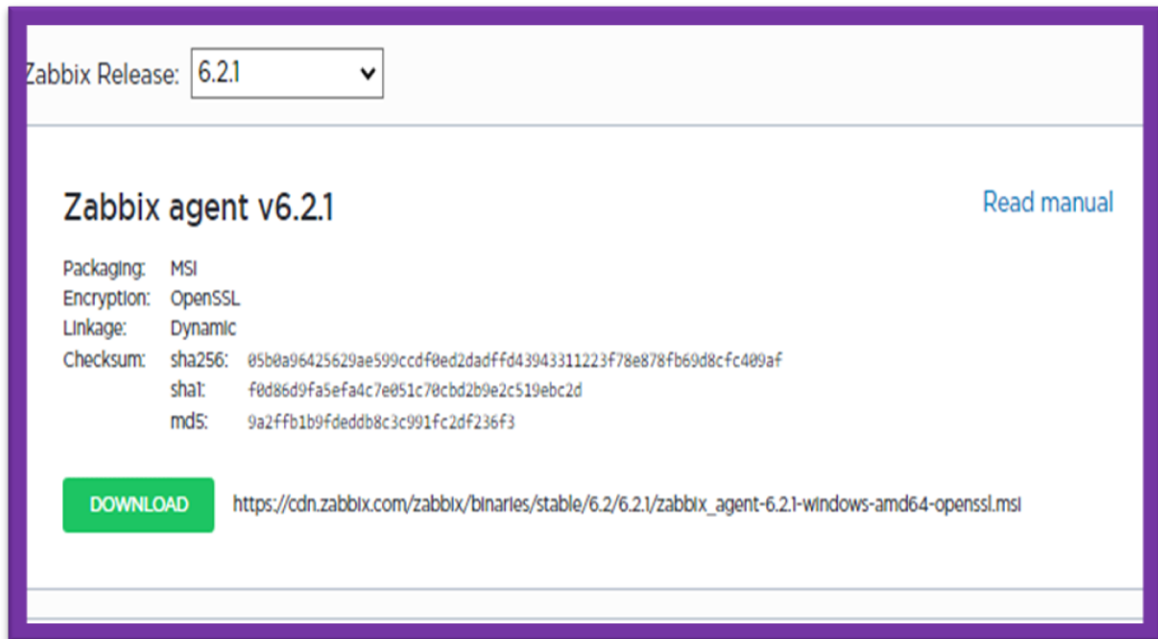


- Una vez descargado la instalación es sencilla ya que la haremos mediante un asistente

Pulsamos **Next**

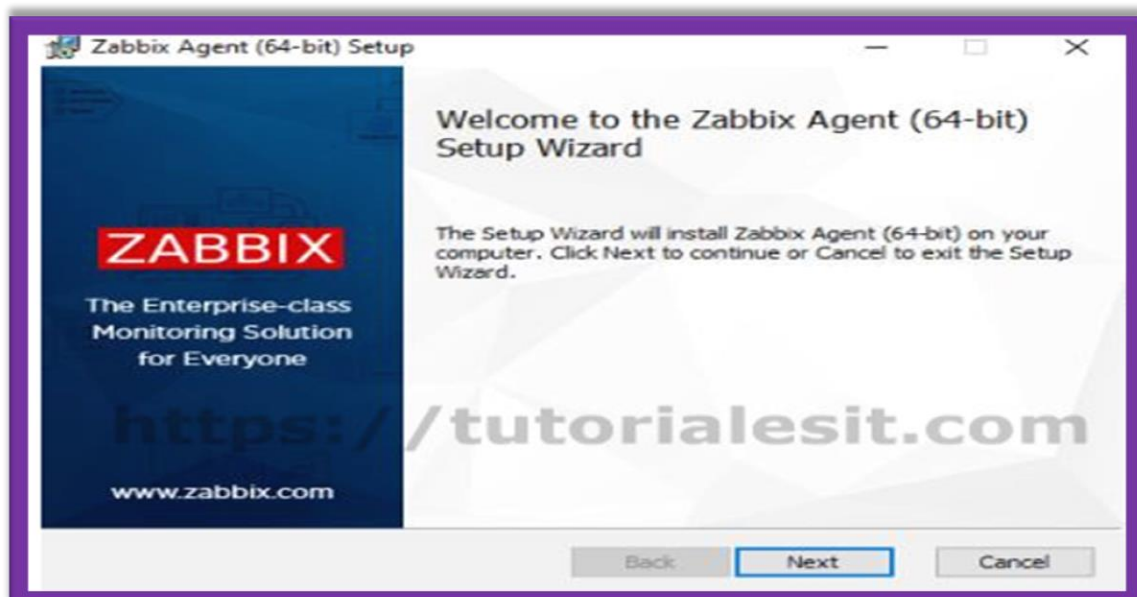


- Aceptamos la licencia y pulsamos Next

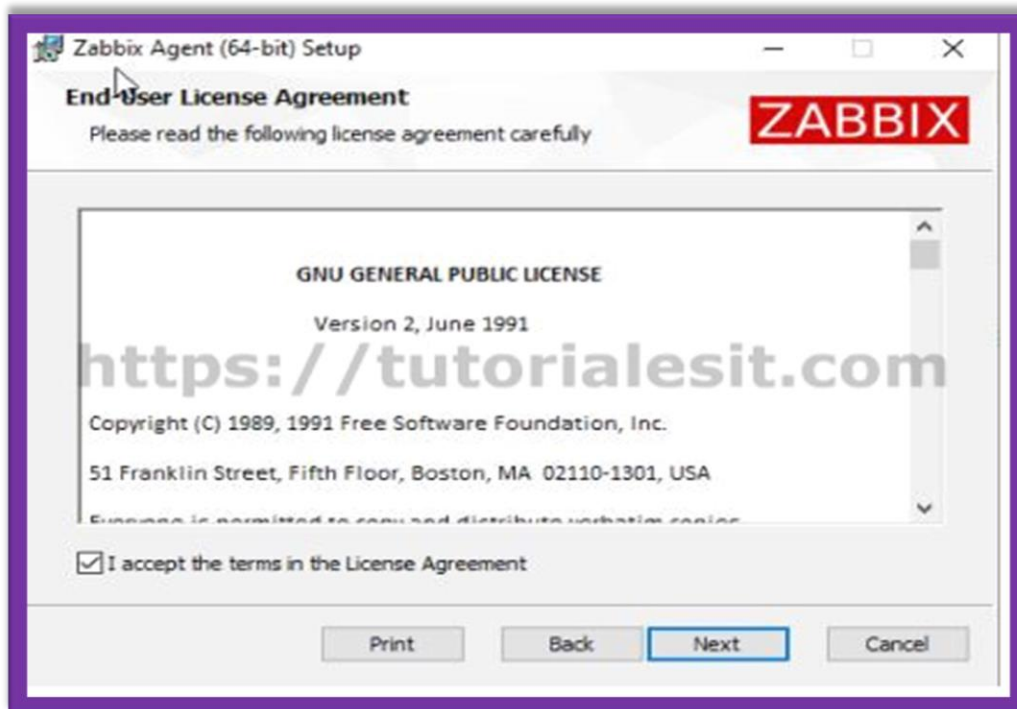


- En esta pantalla tendremos que especificar la dirección IP del servidor Zabbix tanto en el campo Zabbix server IP/DNS>> como en <<Server or proxy forr active cheks>>


El resto de parámetros los dejamos por defecto

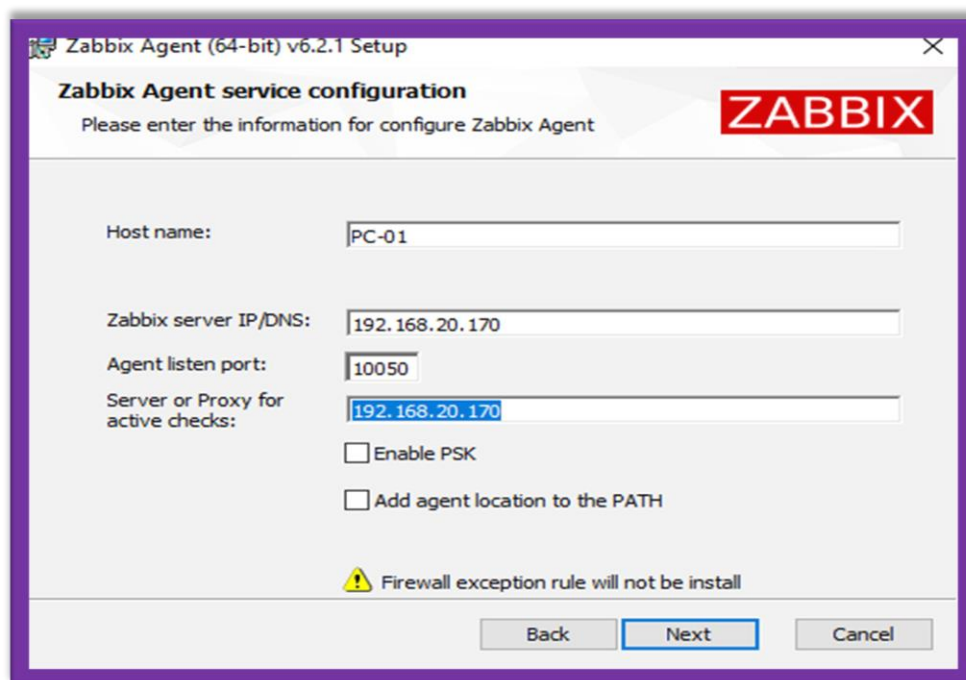


- Instalamos todas las características

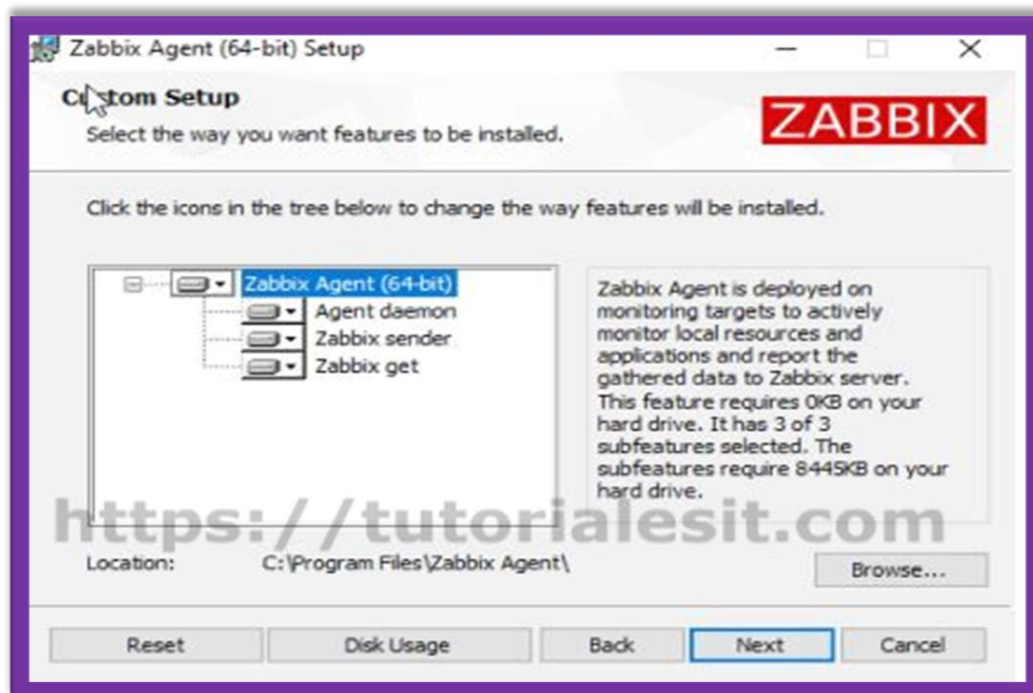


- Pulsamos **install** para iniciar el proceso de instalación

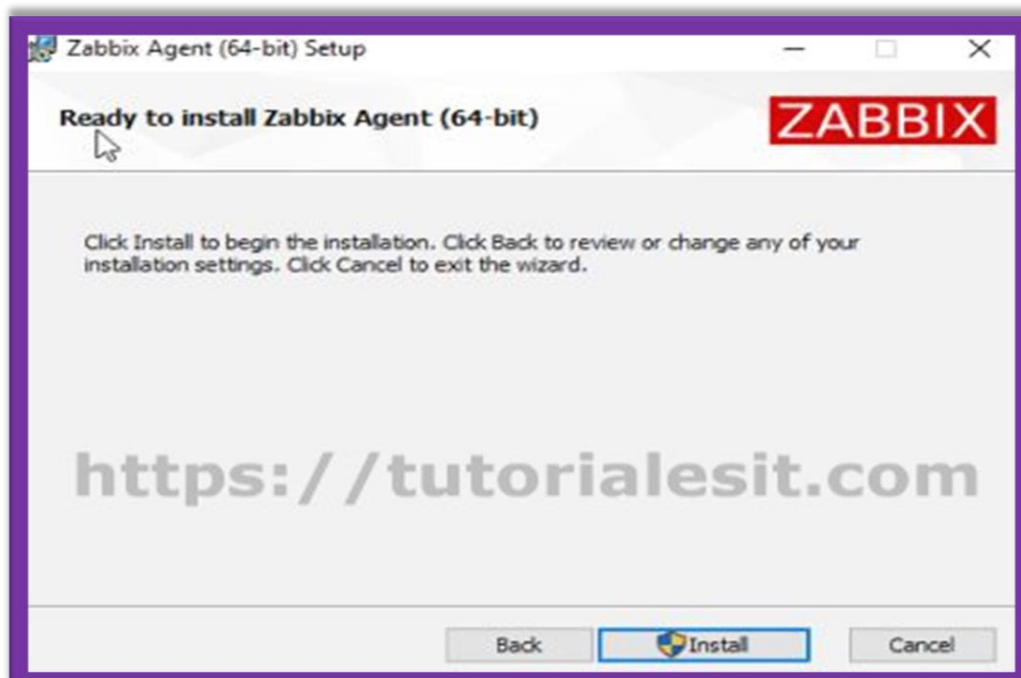


- Y listo ya tenemos instalado el agente.

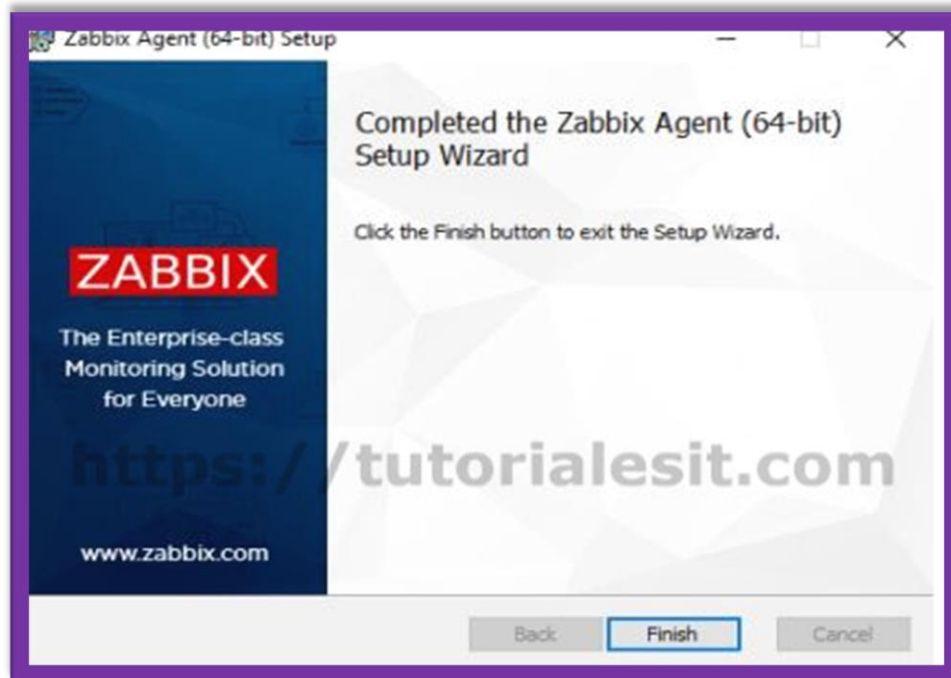


- Ahora tenemos que ir al Firewall de nuestra Pc para poder abrir el puerto 10050/tcp

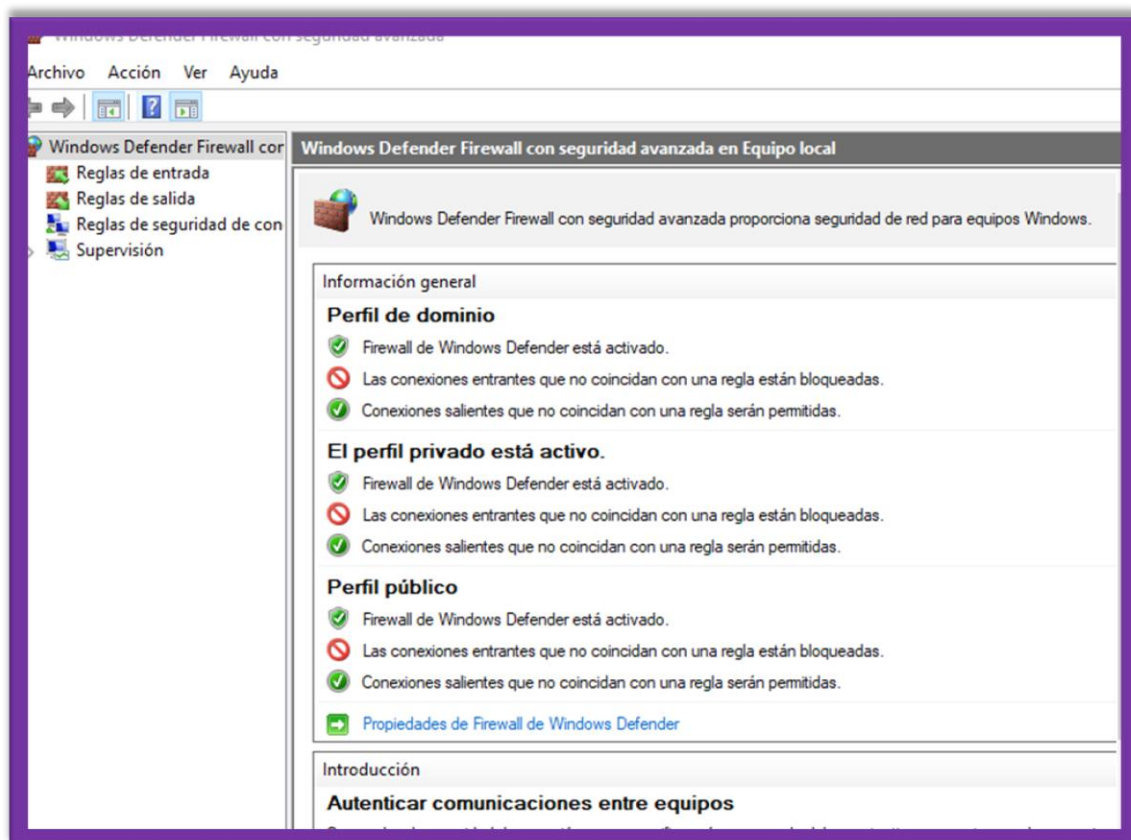

- Luego creamos nuestra regla de entrada>> nueva regla>> para habilitar el puerto
Elijimos el Puerto y damos en siguiente.

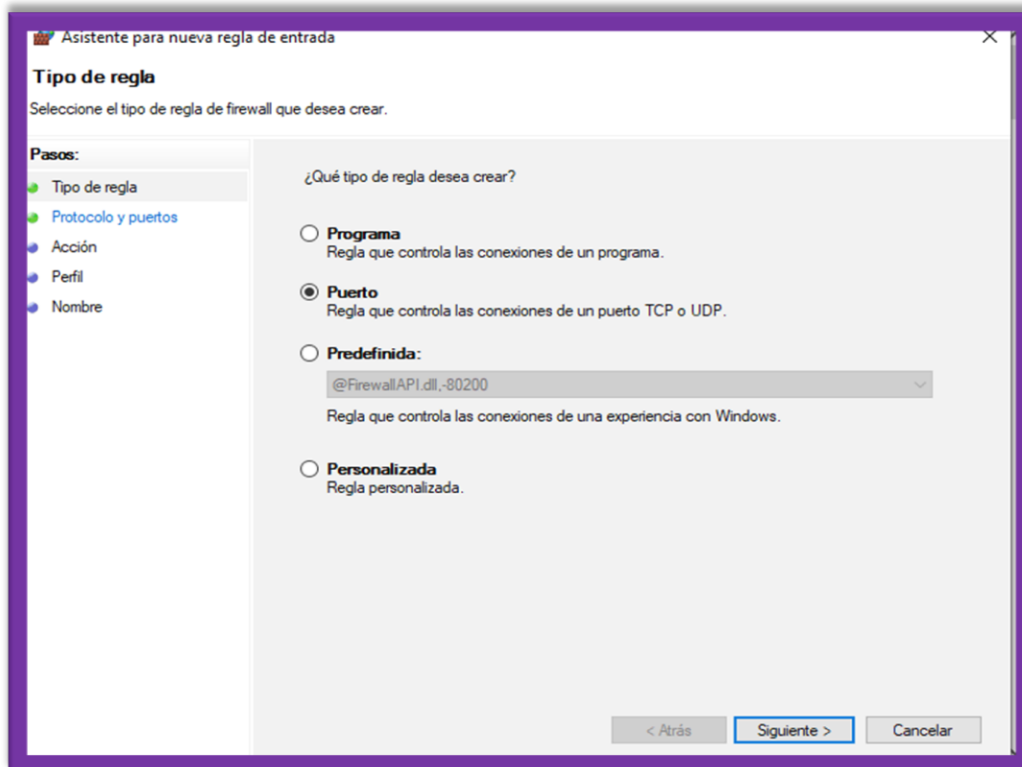

- Finalizamos la instalación del agente habilitando el puerto 10050/tcp para permitir las conexiones entrantes en el firewall que tengamos habilitado en nuestra plataforma Windows

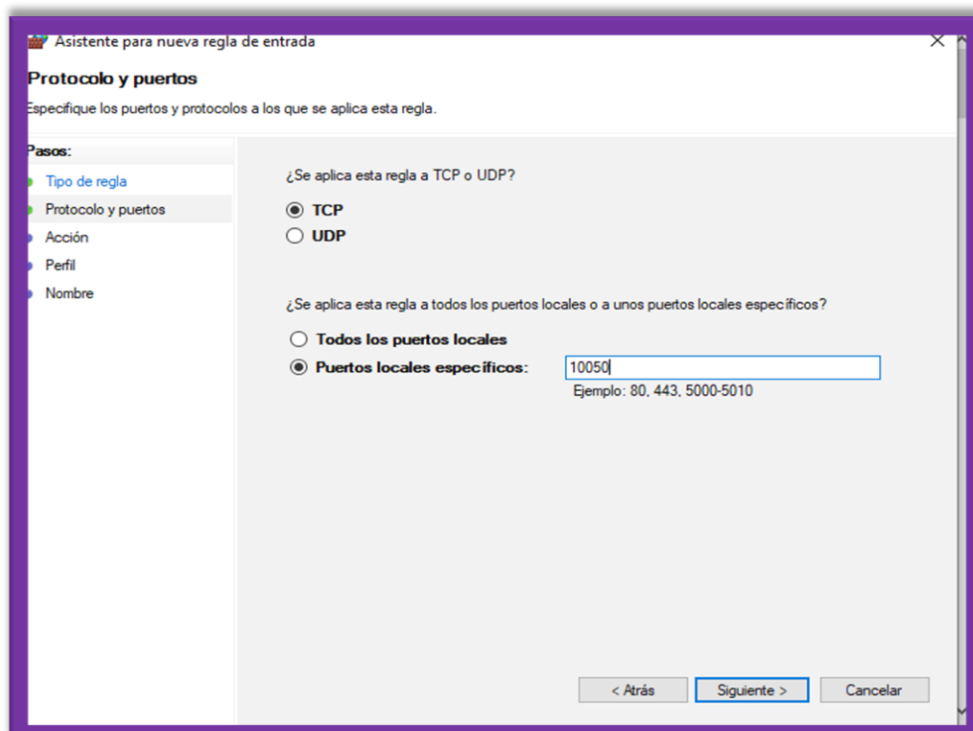

- Permitimos la conexión

Asistente para nueva regla de entrada

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla?

☒ **Permitir la conexión**
Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.

☐ **Permitir la conexión si es segura**
Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.

☐ **Bloquear la conexión**

Personalizar...

< Atrás Siguiente > Cancelar

- Especificamos los perfiles en que vamos a aplicar la regla serian todos.

Asistente para nueva regla de entrada

Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Cuándo se aplica esta regla?

☒ **Dominio**
Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

☒ **Privado**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☒ **Público**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

< Atrás Siguiente > Cancelar

- Elegimos el nombre de nuestro servidor, aunque puede ser opcional en este caso le dimos a nuestra regla el nombre de Zabbix
- Damos en finalizar
- Y de esta manera hemos creado nuestra regla para la comunicación del agente con nuestro servidor Zabbix

