


1. Evidencia de práctica: comandos básicos de terminal (Linux)


A continuación se presentan las capturas de pantalla realizadas en la terminal (Konsole) del sistema Linux, junto con la explicación de cada comando ejecutado.

1.1 Comando ls

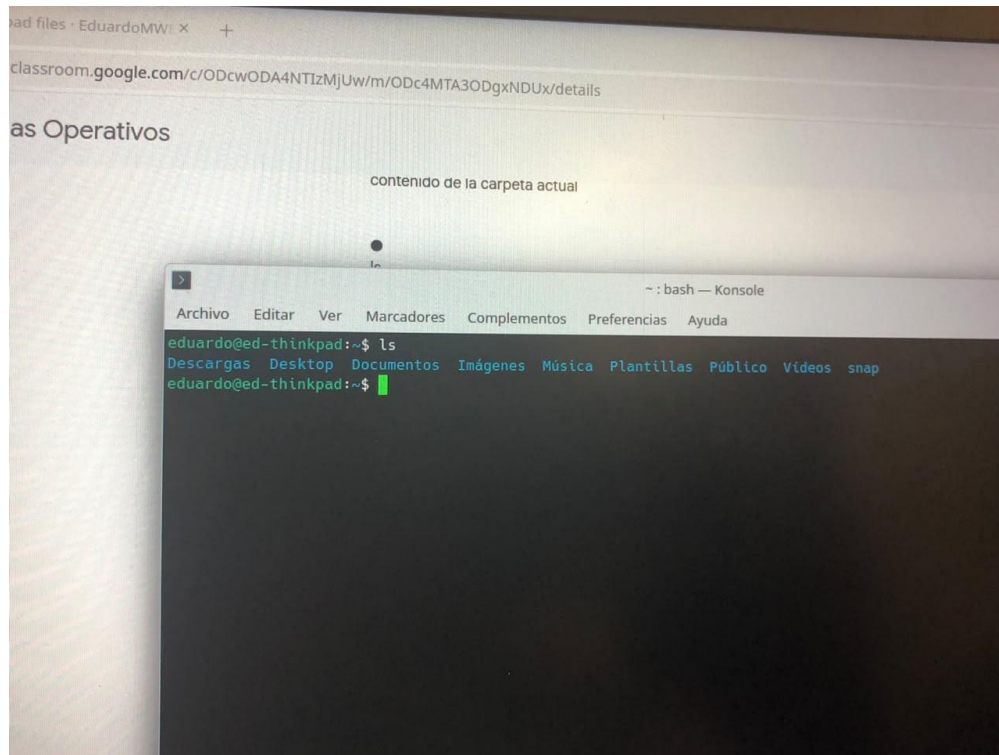


Se ejecuta el comando "ls" dentro de la carpeta personal (home) del usuario "eduardo". Este comando lista el contenido del directorio actual, mostrando únicamente los nombres de las carpetas y archivos que no son ocultos. En este caso se observan las carpetas por defecto de Linux: Descargas, Desktop, Documentos, Imágenes, Música, Plantillas, Público, Vídeos y snap.

1.2 Comando ls -l

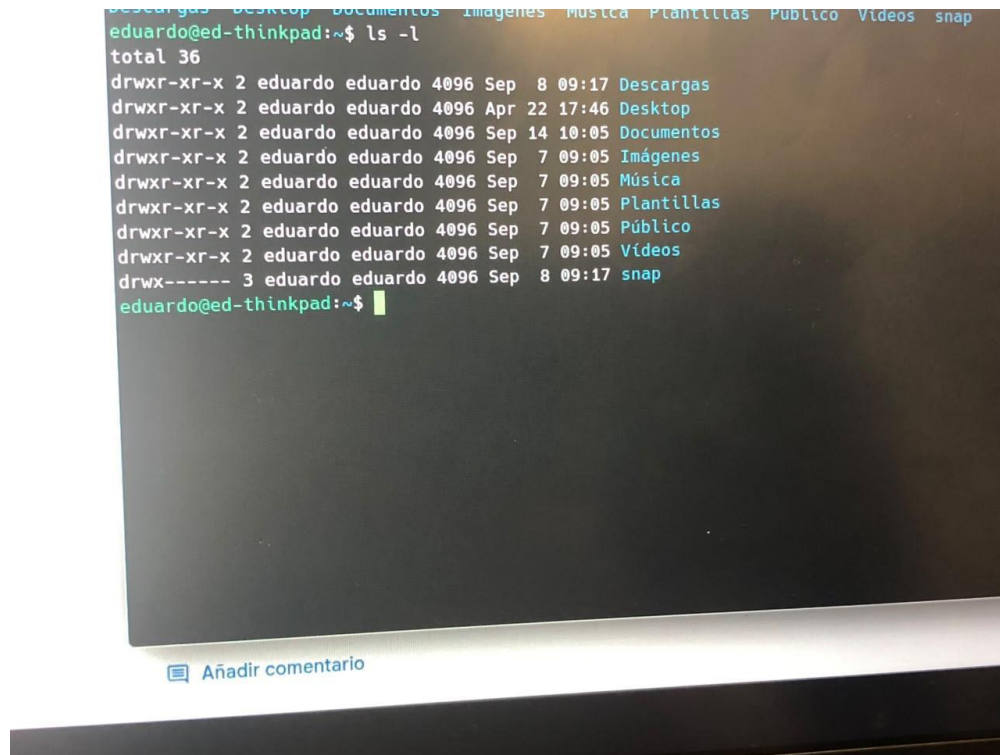

Se ejecuta "ls -l", que muestra el contenido del directorio en formato de lista larga (long format). A diferencia de "ls" simple, esta variante despliega información detallada de cada elemento: tipo de archivo y permisos (por ejemplo drwxr-xr-x), número de enlaces, propietario y grupo (eduardo eduardo), tamaño en bytes, fecha y hora de la última modificación, y finalmente el nombre. La letra "d" al inicio indica que se trata de un directorio.

1.3 Comando ls -la

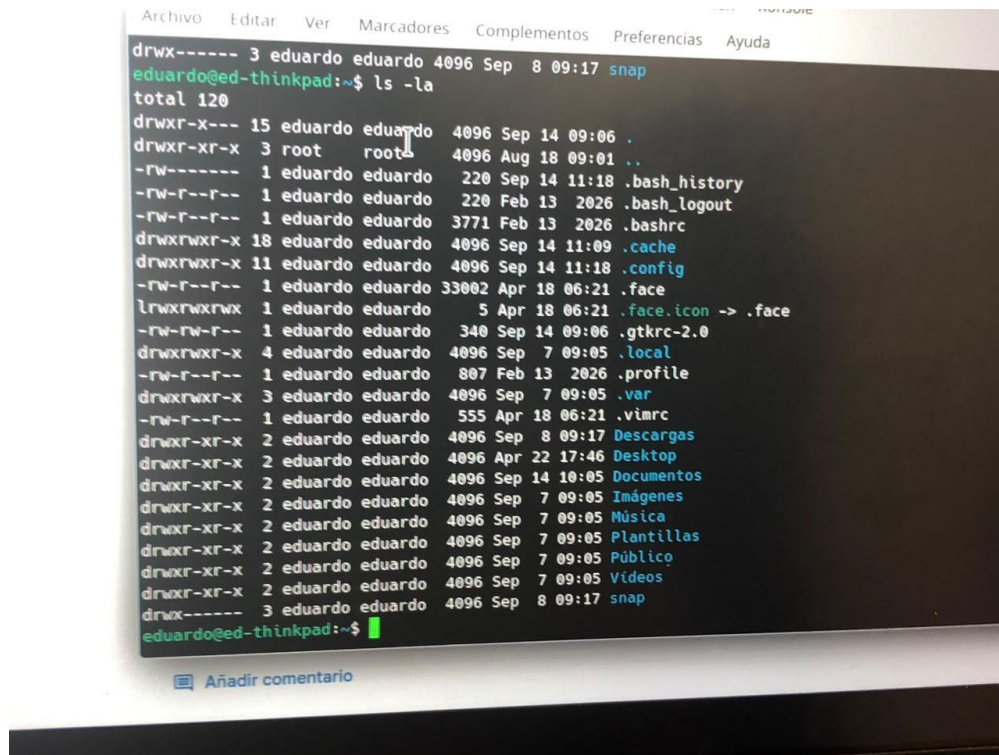

```
drwx----- 3 eduardo eduardo 4096 Sep  8 09:17 snap
eduardo@ed-thinkpad:~$ ls -la
total 120
drwxr-x--- 15 eduardo eduardo 4096 Sep 14 09:06 .
drwxr-xr-x  3 root      root    4096 Aug 18 09:01 ..
-rw-----  1 eduardo eduardo   220 Sep 14 11:18 .bash_history
-rw-r--r--  1 eduardo eduardo   220 Feb 13 2026 .bash_logout
-rw-r--r--  1 eduardo eduardo 3771 Feb 13 2026 .bashrc
drwxrwxr-x 18 eduardo eduardo 4096 Sep 14 11:09 .cache
drwxrwxr-x 11 eduardo eduardo 4096 Sep 14 11:18 .config
-rw-r--r--  1 eduardo eduardo 33002 Apr 18 06:21 .face
lrwxrwxrwx  1 eduardo eduardo    5 Apr 18 06:21 .face.icon -> .face
-rw-rw-r--  1 eduardo eduardo   340 Sep 14 09:06 .gtkrc-2.0
drwxrwxr-x  4 eduardo eduardo 4096 Sep  7 09:05 .local
-rw-r--r--  1 eduardo eduardo   807 Feb 13 2026 .profile
drwxrwxr-x  3 eduardo eduardo 4096 Sep  7 09:05 .var
-rw-r--r--  1 eduardo eduardo   555 Apr 18 06:21 .vimrc
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Sep  8 09:17 Descargas
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Apr 22 17:46 Desktop
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Sep 14 10:05 Documentos
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Sep  7 09:05 Imágenes
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Sep  7 09:05 Música
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Sep  7 09:05 Plantillas
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Sep  7 09:05 Público
drwxr-xr-x  2 eduardo eduardo 4096 Sep  7 09:05 Videos
drwx-----  3 eduardo eduardo 4096 Sep  8 09:17 snap
eduardo@ed-thinkpad:~$
```

Se ejecuta "ls -la", que combina dos opciones: "-l" para el formato largo ya explicado y "-a" (all) para mostrar también los archivos y carpetas ocultos, es decir, aquellos cuyo nombre comienza con un punto. Por ello aparecen elementos como .bashrc, .bash_history, .bash_logout, .cache, .config, .profile, .vimrc, entre otros, además de las carpetas visibles anteriores. También se listan las entradas especiales "." (directorio actual) y ".." (directorio padre).

1.4 Comando ls -lh

```
drwx----- 3 eduardo eduardo 4096 Sep  8 09:17 snap
eduardo@ed-thinkpad:~$ ls -lh
total 36K
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Sep  8 09:17 Descargas
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Apr 22 17:46 Desktop
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Sep 14 10:05 Documentos
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Sep  7 09:05 Imágenes
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Sep  7 09:05 Música
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Sep  7 09:05 Plantillas
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Sep  7 09:05 Público
drwxr-xr-x 2 eduardo eduardo 4.0K Sep  7 09:05 Vídeos
drwx----- 3 eduardo eduardo 4.0K Sep  8 09:17 snap
eduardo@ed-thinkpad:~$
```

carpeta


carpeta personal (home)

arios de la clase

omentario


Se ejecuta "ls -lh", que muestra el listado en formato largo ("-l") pero con la opción "-h" (human readable), la cual convierte el tamaño de los archivos a unidades legibles para las personas, como K (kilobytes) o M (megabytes), en lugar de mostrar el tamaño exacto en bytes. En la captura puede verse que cada carpeta ahora se muestra con un tamaño de 4.0K.

1.5 Comando cd

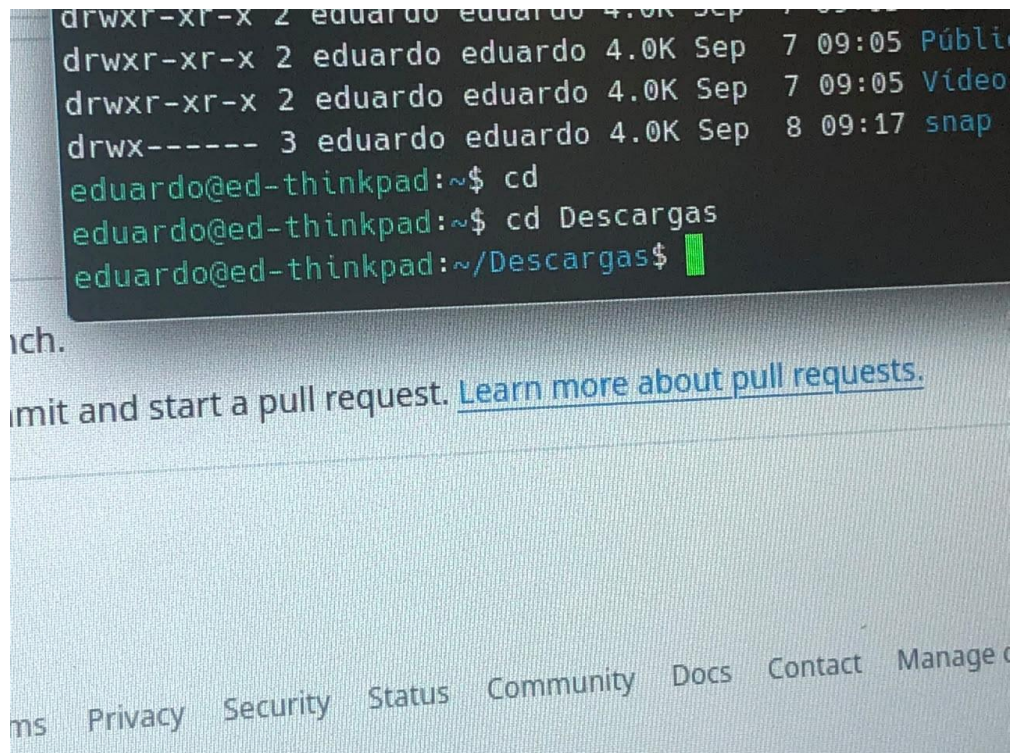

Se ejecuta el comando "cd" sin argumentos, el cual regresa al directorio personal (home) del usuario sin importar en qué carpeta se encuentre. Posteriormente se ejecuta "cd Descargas", que cambia el directorio de trabajo actual hacia la carpeta "Descargas", como lo confirma el cambio en la línea de comandos, que ahora muestra la ruta ~/Descargas.

1.6 Comandos cd .. y cd ~

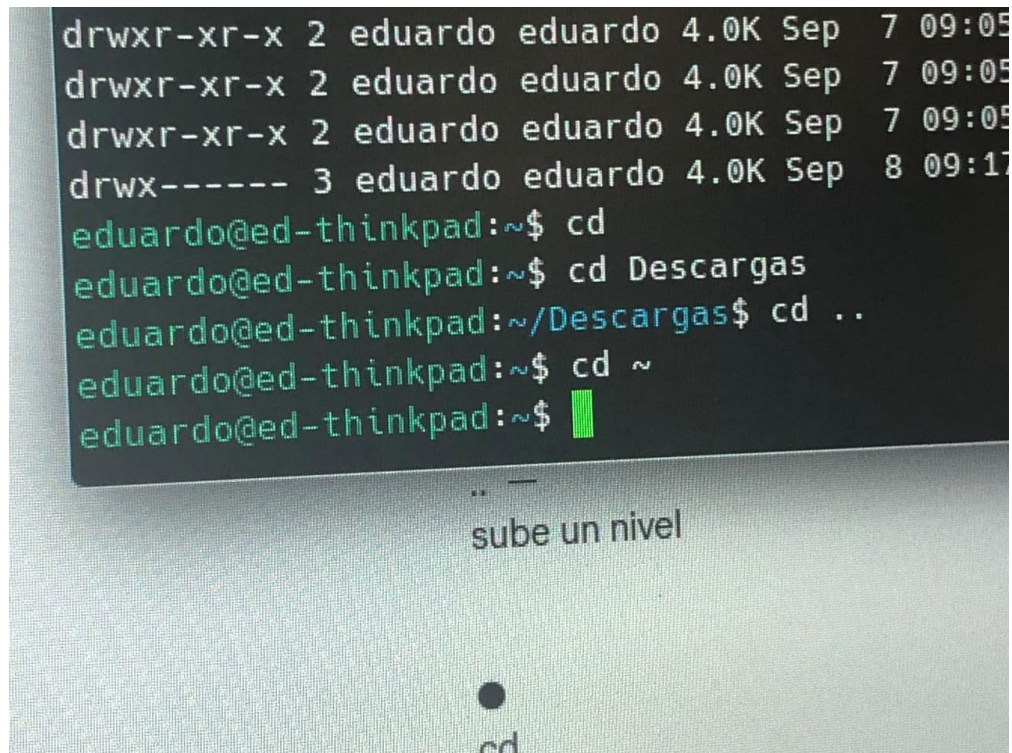

Estando dentro de la carpeta Descargas, se ejecuta "cd ..", el cual sube un nivel en la jerarquía de directorios, es decir, regresa al directorio padre (en este caso, de vuelta a la carpeta personal). Después se ejecuta "cd ~", donde el símbolo "~" representa un atajo hacia el directorio personal (home) del usuario, llevando nuevamente a esa ubicación, como lo confirma el prompt `eduardo@ed-thinkpad:~$`.

1.7 Resumen de comandos

Comando	Explicación
ls	Lista el contenido (archivos y carpetas) del directorio actual.
ls -l	Lista el contenido en formato largo: permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha.
ls -la	Igual que <code>ls -l</code> , pero incluyendo también los archivos y carpetas ocultos.
ls -lh	Igual que <code>ls -l</code> , pero con los tamaños en formato legible (K, M, G).
cd	Cambia al directorio personal (home) del usuario.
cd Descargas	Cambia al subdirectorio "Descargas" dentro del directorio actual.
cd ..	Sube un nivel, moviéndose al directorio padre.
cd ~	Cambia directamente al directorio personal (home) del usuario, sin importar la ubicación actual.