

# SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 1

## AULA 4

Modelo de Entidade-Relacionamento

Vandor Roberto Vilardi Rissoli



# **APRESENTAÇÃO**

- Modelo Entidade-Relacionamento
- Dependência e Chave
- Diagrama Entidade-Relacionamento
- Representação em Tabelas
- Referências



O Modelo de Entidade-Relacionamento (ME-R) é baseado na percepção do mundo real que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados ENTIDADES e nos RELACIONAMENTOS entre estes objetos.

O ME-R foi desenvolvido para facilitar o projeto de banco de dados, permitindo a <u>especificação de um esquema de "negócio"</u>, onde tal esquema representa a estrutura lógica geral do Banco de Dados (BD).



## Modelo Entidade-Relacionamento <u>ENTIDADE</u>

O conceito fundamental da abordagem entidaderelacionamento (E-R) é o conceito de Entidade.

- Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se colecionar dados no banco de dados;
- Pode ser concreta (pessoa, disco, ...) ou abstrata (curso, conceito, circulação, ...);
- Uma entidade representa um conjunto de objetos que se deseja guardar dados e é importante para o seu mundo real.

#### Exemplo:

- → Sistema bancário as entidades podem ser: clientes, contas correntes, cheques, agências
- →Cliente representa o conjunto de clientes que se deseja manter dados no banco de dados

## Modelo Entidade-Relacionamento <u>RELACIONAMENTO</u>

O conjunto de associações entre as Entidades.

- Um conjunto de relacionamentos é uma coleção de ocorrências das entidades relacionadas (associadas);
- A <u>função que uma entidade exerce</u> em um relacionamento é chamada de <u>papel</u>, normalmente implícito, mas muito esclarecedor ao mundo real que se está representando;
- Também pode ter <u>atributos descritivos</u> (por exemplo: data, hora, etc.) onde ocorre tal relacionamento;
- A ocorrência de um relacionamento particular dentro de um conjunto de relacionamentos de um mesmo tipo é chamada de <u>instância do relacionamento</u>.



#### Exemplo:

→ Suponha o relacionamento "lotação" entre as entidades DEPARTAMENTO e PESSOA:

Este exemplo expressa que o BD armazenará dados sobre:

⇒ um conjunto de objetos classificados como pessoa

#### entidade PESSOA


⇒ um conjunto de objetos classificados como departamentos entidade DEPARTAMENTO

- ⇒ um conjunto de associações entre cada pessoa e departamento: relacionamento lotação
- → Note a diferença na representação do nome entre Entidade e Relacionamento

#### Diagrama de Ocorrência

A elaboração deste diagrama é útil, principalmente com a finalidade didática de reconhecer a forma como acontece um determinado relacionamento entre entidades.

⇒ representação para o exemplo de PESSOA e sua lotação seria:

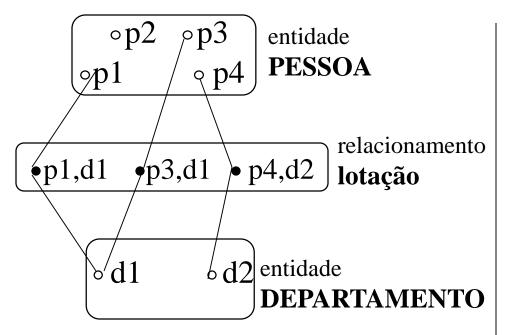

- → A ocorrência de entidades é representada por círculos brancos e a ocorrência de relacionamentos é representada por círculos negros.
- → A ocorrência de entidades **participantes** de relacionamentos são indicadas pelas linhas que interligam os círculos brancos aos negros.

#### **ATRIBUTO**

O dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou um relacionamento.

- Uma Entidade é representada por um único ou vários (conjunto) atributos;
- Para cada atributo existe um conjunto de valores permitidos, chamado domínio daquele atributo;
- O atributo mapeia uma entidade em um domínio.

#### Exemplo:

→ Cliente – cada ocorrência de cliente terá associado exatamente os seus atributos (nome, CPF, telefone, endereço)




#### Dependência de Existência

- Considere os conjuntos de entidades **CONTA** e **TRANSAÇÃO**, com o relacionamento **lançamento** entre estes conjuntos, especificando que uma conta particular pode efetuar diversas transações, ou seja, lançamentos.
- Caso um registro da entidade <u>CONTA seja apagada</u> todas as suas transações também deverão ser.
- Porém, se uma <u>TRANSAÇÃO</u> for apagada, nada acontecerá com o registro da entidade CONTA especificada.
- A entidade **CONTA é dominante** e a TRANSAÇÃO é subordinada (ou dependente da CONTA).



#### Exemplo:

No controle de dados de contas bancárias são necessários o armazenamento de alguns dados. Supondo que estes dados sejam o número e o saldo da conta para a identificação da **CONTA** corrente e a data, valor (R\$) e o tipo de **OPERAÇÃO** para a transação a ser executada em uma conta. O relacionamento entre estas possíveis entidades é identificado por **transação**.

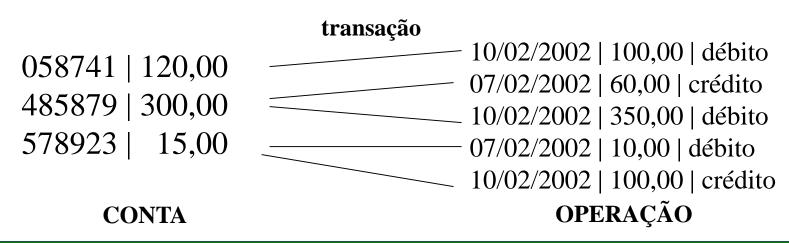



#### **CHAVE**

É um ou mais atributos que permitem **identificar unicamente** uma entidade no conjunto de registros da entidade.

- Chave Candidata é o atributo, ou a composição de mais que um atributo, que <u>pode</u> identificar unicamente uma entidade
- Chave Primária define a chave candidata escolhida pelo projetista de dados para identificar unicamente os registros em uma entidade



### Exercício de Fixação

1) Analise sua solução que usou arquivos de dados e identifique quais entidades, relacionamentos e atributos existem. Em seguida, os represente por meio de esquemas que formarão a especificação de sua base de dados no Banco de Dados, substituindo os arquivos responsáveis por tal armazenamento de dados em seu programa.

Um exemplo da descrição de um **ESQUEMA** pode ser observado na representação da estrutura capaz de armazenar dados da entidade ALUNO no <u>Diagrama de Esquema</u> abaixo:

#### **ALUNO**

matricula nomeCompleto dataNa	scimento
-------------------------------	----------



A estrutura lógica geral de um banco de dados pode ser representada graficamente por um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DE-R).

O DE-R é composto por:


Retângulos: representam as Entidades

<u>Losangos</u>: representam os **Relacionamentos** –

<u>Elipses</u>: representam os **Atributos**  $\rightarrow$ 

<u>Linhas</u> (ou arcos): ligam as entidades aos seus atributos e as entidades aos seus relacionamentos.

→ Dentro de cada figura são inseridos os seus respectivos identificadores.

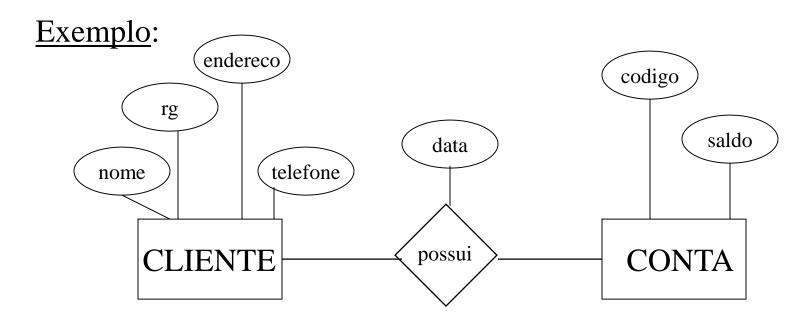


#### Descrição no DE-R

**Entidade** = geralmente <u>substantivo</u> escrito totalmente em <u>maiúsculo</u>;

**Relacionamento** = <u>verbo significativo</u> ao relacionamento existente entre as entidades participantes (representa o que ocorre no mundo real);

**Atributo** = geralmente substantivo significativo ao dado que compõe e descreve a entidade. É escrito em minúsculo (regra para nome composto)

→ Não usar acentos e evitar *under line* (\_), respeitando as regras de nome.

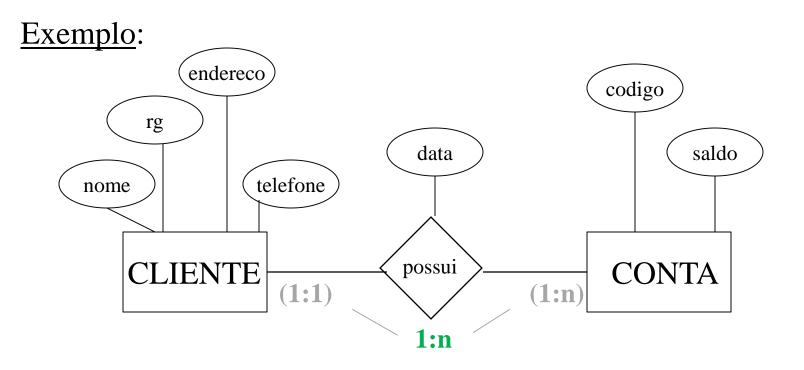

#### **CARDINALIDADE**

É uma restrição de mapeamento que expressa o número de entidades as quais outra entidade pode ser associada via um conjunto de relacionamentos.




Supondo as entidades A e B, a cardinalidade pode ser:


- Um para um (1:1): uma entidade de A está associada a uma única entidade de B, e uma entidade de B está associada a uma única entidade de A.
- <u>Um para muitos (1:n)</u>: uma entidade de A está associada a qualquer quantidade da entidade de B, e uma entidade de B está associada somente a uma única entidade de A.
- Muitos para um (n:1): uma entidade de A está associada a uma única entidade de B, e uma única entidade de B pode estar associada a qualquer quantidade de entidades de A.
- Muitos para muitos (n:m): uma entidade de A está associada a qualquer quantidade de entidades de B, e uma entidade de B está associada a qualquer quantidade de entidades de A.




#### **Exemplos**:

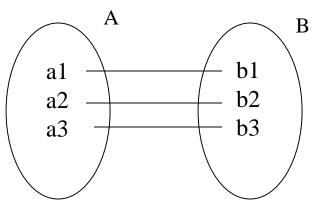


Relacionamento um para um

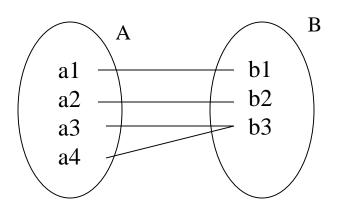

Relacionamento muitos para um

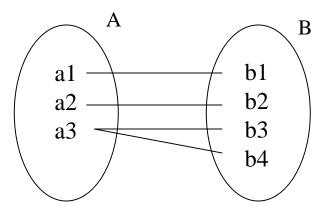

Relacionamento um para muitos

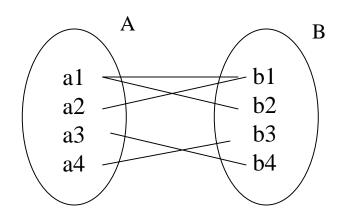


Relacionamento muitos para muitos



Algumas entidades são classificadas em duas categorias que apresentam características distintas, sendo tratadas de forma diferente no banco de dados projetado.

Suponha as entidades MÃE e FILHO que possuem um relacionamento **progenitor** da seguinte forma:

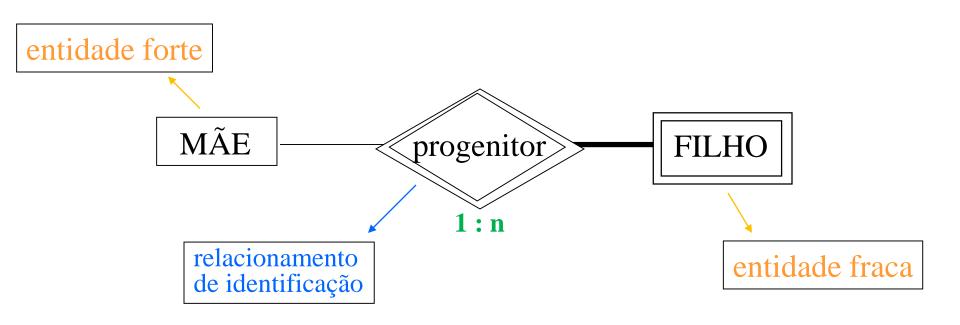



#### Notação Utilizada no DE-R


Alguns símbolos representam determinadas características específicas do ME-R no DE-R e são relevantes ao projeto de BD.




- entidade



- relacionamento




- entidade fraca




 relacionamento de identificação



Os atributos possuem algumas características que podem ser representadas corretamente com o diagrama (DE-R).

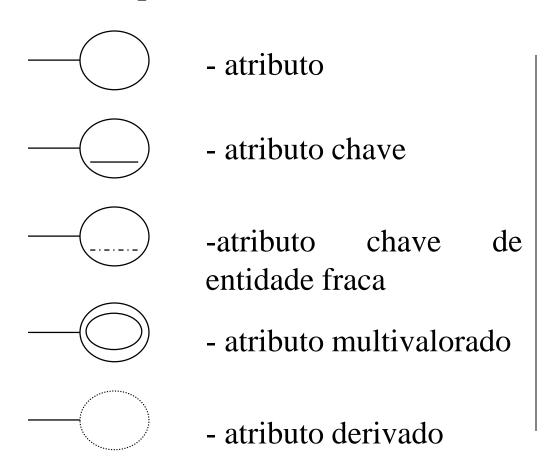

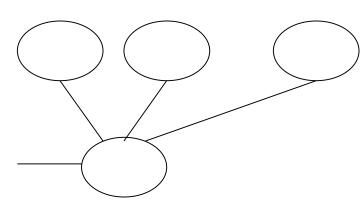

Atributo composto



## Diagrama Entidade-Relacionamento <u>Exercício Proposto</u>


Elabore uma base de dados que permita o correto controle das matrículas dos alunos em uma escola, em que o objetivo dessa base de dados se concentrará no acompanhamento da vida acadêmica dos alunos.

<u>Identificar as Entidades</u> – de acordo com os **requisitos** do sistema

**ALUNO** 


**CURSO** 

**DISCIPLINA** 





<u>Descrever as Entidades</u> – indicar os atributos relevantes aos requisitos

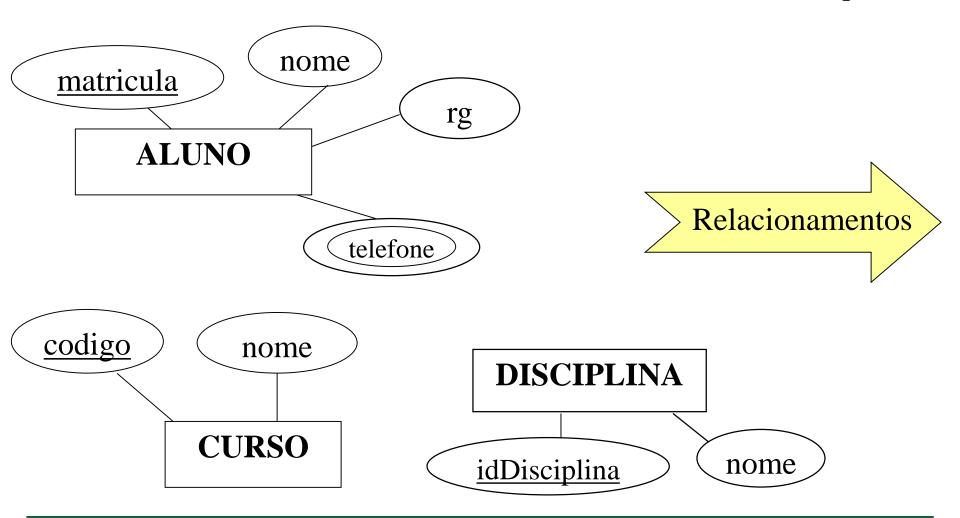



#### ALUNO - matricula-se - CURSO

→ um aluno pode matricular-se em um único curso <u>nesta</u> escola, mas um curso pode matricular vários alunos.

Cardinalidade n: 1

#### CURSO - formado - DISCIPLINA

→ um curso é formado por várias disciplinas, mas uma mesma disciplina pode formar vários cursos


Cardinalidade n: m

#### ALUNO - cursa - DISCIPLINA $\rightarrow$ (nota, falta, situação)

→ vários alunos podem cursar uma mesma disciplina e uma disciplina pode ser cursada por vários alunos

Cardinalidade n: m

Os relacionamentos têm que procurar representar a realidade que ocorre no mundo real representado.

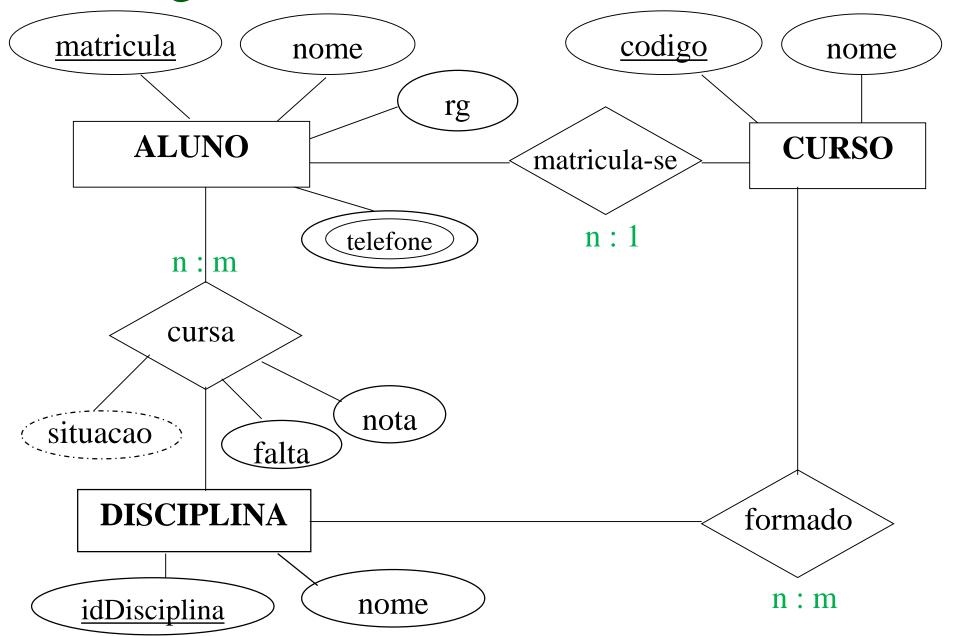

### Exercício de Fixação


2) Elabore a solução do problema proposto desenvolvendo seu Modelo de Entidade-Relacionamento (ME-R) e o respectivo Diagrama de Entidade-Relacionamento (DE-R) correspondente ao ME-R elaborado. Assim, faça primeiro uma análise das situações apresentadas (requisitos) e desenvolva o ME-R. Em seguida, crie o DE-R correspondente e descreva o esquema (ou esquemas) resultantes desse DE-R.

Existe a necessidade de criação de uma **agenda pessoal** contendo os dados de identificação de uma pessoa, seu(s) endereço(s) e telefone(s), parentescos primários (cônjuge, filhos, pais) identificando com dados pessoais cada um destes parentes.



#### Generalização e Especialização

A <u>Generalização</u> é usada para enfatizar as semelhanças entre tipos de entidades de nível superior e ocultar suas diferenças.

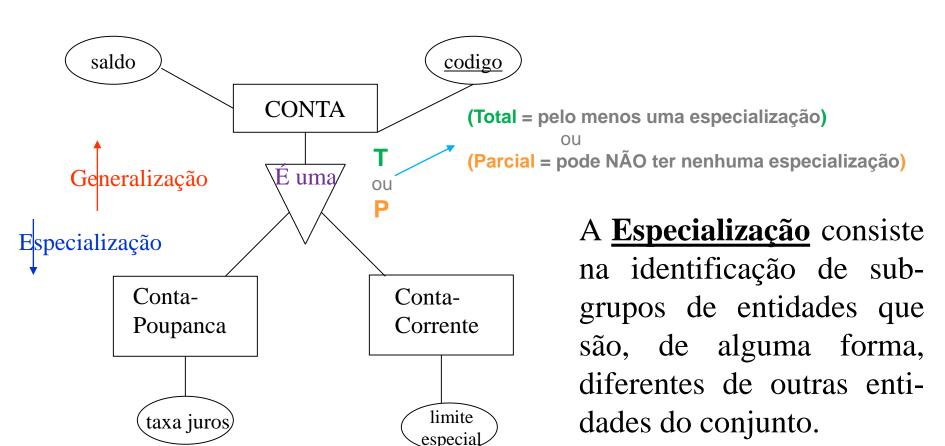

### Exercício de Fixação

3) Desenvolva a proposta de solução para a dificuldade existente no mundo real em fazer o armazenamento e a disponibilização dos dados pertinentes a atividade dos gerentes bancários de uma instituição financeira.

Faça o ME-R, e o seu respectivo DE-R, para que um banco de dados possa gerenciar as contas bancárias (correntes, poupança e investimentos) particulares de cada cliente em suas respectivas agências. Sua solução atenderá as características de um banco nacional que não permite contas conjuntas.



## Exercício de Fixação

4) Com o intuito de compreender o processo de generalização e especialização elabore um modelo e o diagrama (DE-R) que represente as categorias que envolvem uma pessoa a uma instituição de ensino (aluno, professor e funcionário). Identifique os atributos corretamente entre cada uma das entidades e em seguida elabore um DE-R, envolvendo esta(s) entidade(s).


O DE-R final deve ter a preocupação em representar uma atividade especifica a cada especialização projetada no diagrama de generalização/especialização pelo menos, justificando a necessidade de tal especialização existir em sua proposta de solução.



## Diagrama Entidade-Relacionamento <u>AGREGAÇÃO</u>


Uma <u>limitação do ME-R</u> é que não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos.

Considere um BD descrevendo informações sobre funcionários que trabalham em um determinado projeto e utilizam uma série de diferentes máquinas em suas atividades profissionais.

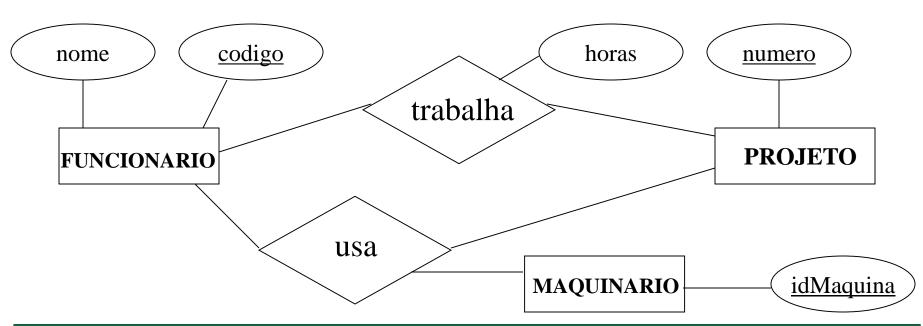



A agregação, ou **entidade associativa**, é uma abstração por meio da qual relacionamentos são tratados como entidades de nível superior. No exemplo anterior, o relacionamento **trabalha** e as entidades FUNCIONARIO e PROJETO são tratados como um conjunto de entidades de nível superior – ATIVIDADE.

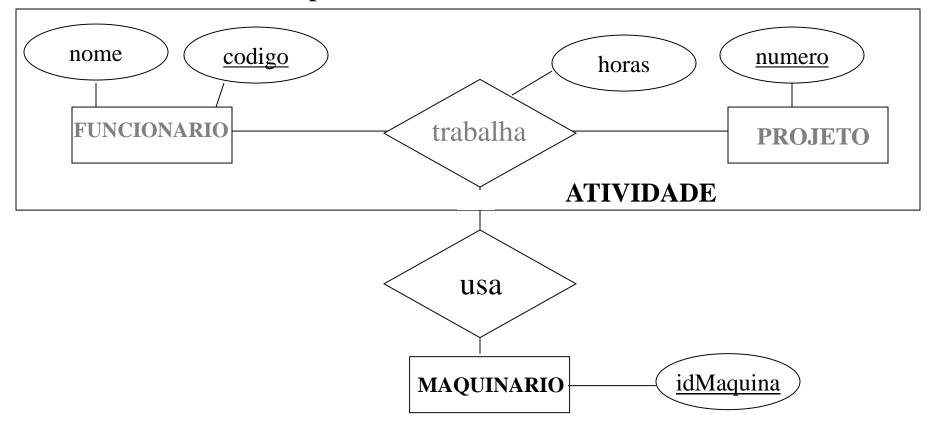

- Observe que uma nova entidade surge na representação do DE-R, permitindo que possa existir um relacionamento (**trabalha**) ligado a outro relacionamento (**usa**). É importante notar que não existe, na realidade, um relacionamento entre relacionamentos, mas o relacionamento **usa** com a entidade ATIVIDADE.
- Duas representações são possíveis para entidade associativa (ou agregação), sendo elas mostradas a seguir:





### Exercício de Fixação

5) Uma clínica médica está preocupada com o receituário que seus médicos estão passando para cada paciente e lhe contratou para elaborar um banco de dados que permita ao coordenador da clínica acompanhar estas receitas médicas fornecidas aos pacientes, evitando possíveis enganos. Cada médico precisa ser cadastrado com seu CRM, nome completo e especialidade clínica, enquanto os pacientes serão registrados no banco de dados com nome completo, idade, sexo, telefone(s) e o endereço residencial. A possível prescrição média, contida na receita fornecida pelo médico após uma consulta na clínica, deverá conter a data de emissão e o(s) medicamento(s) receitado(s). Faça o ME-R, DE-R e o DE, além da descrição que atenderia a essa necessidade da clínica (exemplo de descrição slide 45).



#### Representação em Tabelas

Um banco de dados que esteja de acordo com o DE-R pode ser representado por uma coleção de tabelas. Para cada conjunto de entidades e relacionamentos, no banco de dados, pode existir uma ou mais tabelas que possuem, normalmente, o mesmo nome dos seus objetos correspondentes.

O processo de representação em tabelas envolvendo entidades acontece da seguinte forma:

- Entidade ou **Entidade Forte** uma tabela específica
- Entidade **Fraca** uma tabela com o atributo chave da forte
- Relacionamentos (fraca x forte) atributo(s) será redundante



#### Diagrama de Esquemas

O Diagrama de Esquema pode ser usado para representar as entidades e seus atributos, facilitando o processo de identificação das entidades por suas respectivas tabelas.

#### **ALUNO**

matricula	nome	rg	telefone
-----------	------	----	----------

Por exemplo, o esquema **CURSO** e sua correspondente tabela.

#### **CURSO**

codigo	nome
--------	------

tabela CURSO

#### **DISCIPLINA**

idDisciplina	nome
--------------	------


esquema

codigo	nome
01	Direito
02	Medicina
03	Letras
04	Computação



Uma representação simplificada que identifica um esquema e suas inter-relações é obtida com clareza pelo **Diagrama de Esquemas**, como pode ser observado a seguir:

#### **ALUNO**

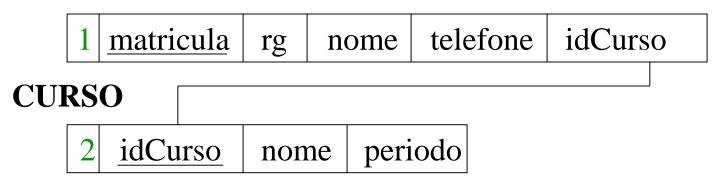

- Número sequencial do esquema indica uma única relação do projeto de banco de dados;
- Arco (ou linha) de ligação indica como o relacionamento é estabelecido entre as relações.



#### Descrição dos Esquemas

Os esquemas existentes no banco de dados podem ser descritos para posterior implementação física.

A descrição desses esquemas, futuras tabelas, possuem uma **sintaxe e semântica** a serem observadas com precisão para posterior implementação física na linguagem estrutura de consulta (SQL).

Destacam-se nesse momento os **tipos de dados** reconhecidos pelo banco de dados e algumas das **principais restrições** que serão implementadas no nível de armazenamento dos dados no SGBD.



## Tipos de Dados

Para iniciar a descrição que definirá uma base de dados é necessário conhecer os tipos de dados disponíveis no SGBD. Porém, a descrição inicial será realizada em linguagem natural (pseudolinguagem para o BD).

De forma geral, serão manipulados os tipos de dados:

- numérico(n, d) (-45 | 0 | 25.57)
- literal(n) ('José Roberto' | 'porcelana' | 'A')
- data (dia, mês e ano | 23 / 12 / 2001)
- horário (hora, minuto e segundo | 10:32:51)
- $\rightarrow n$  corresponde ao comprimento ou tamanho do valor
- $\rightarrow d$  corresponde a quantidade de dígitos depois da vírgula



• Cada esquema pode ser descrito como uma tabela, mas alguns aspectos são relevantes nesta descrição para identificar as restrições coerentes ao seu armazenamento adequado.

	courgo	Home
CURSO	01	Direito
codigo nomo	02	Medicina
codigo nome	03	Letras

• O armazenamento de dados em uma relação (tabela), normalmente, necessita de alguns dados **obrigatórios**, enquanto que outros podem ser facultativos (opcionais), só informados quando estão disponíveis ou em algumas situações específicas.



Para a efetivação da matrícula os dados coletados de um aluno deverão atender aos atributos especificados na relação denominada ALUNO de grau 5 que está representa no esquema abaixo. Porém, existirão situações em que um aluno ainda não fez o seu documento de CPF ou ainda não possua telefone.

Isso seria motivo para uma escola NÃO fazer a matrícula do aluno?

#### **ALUNO**

1	matricula	nome	nascimento	cpf	telefone
---	-----------	------	------------	-----	----------



A obrigatoriedade de um atributo é identificado pela expressão NÃO NULO quando uma **Descrição de Esquema** está sendo realizada.

Essa expressão estará vinculada a todos os atributos que são **obrigatórios** na descrição de um esquema.

No exemplo anterior, esquema ALUNO, todas as informações seriam obrigatórias, com exceção do telefone e, dependendo das normas da escola, o CPF também.

ALUNO (matricula, nome, nascimento, rg, cpf, telefone)

NÃO são obrigatórios



No exemplo do esquema ALUNO, os atributos então poderiam ser assim descritos:

matricula NÃO NULO,
nome NÃO NULO,
nascimento NÃO NULO,
cpf,
telefone;

Note que a descrição para ser correta exige também uma **pontuação** adequada para descrição ser completamente compreensiva.



Exemplo: a descrição do esquema a ser criado no BD poderá ser descrito como está o esquema ALUNO:

```
ALUNO (
matricula numérico(8) NÃO NULO,
nome literal(30) NÃO NULO,
nascimento data NÃO NULO,
cpf numérico(11),
telefone numérico(12)
);
```

Os dados a serem armazenados por este esquema teriam que atender as **restrições** informadas acima que indicam os tipos de dado, tamanho e obrigatoriedade.

Na descrição do esquema ALUNO é indicada a restrição que permite a identificação única de uma tupla no esquema, pois não deve existir tuplas iguais no mesmo esquema.

Assim, uma **chave primária** é prevista no esquema e descrita junto ao atributo *matricula*. Essa restrição é descrita no final da relação, respeitando a sintaxe geral:

restrição <identificador> de Chave Primária (<atributo>)

Para o exemplo anterior (esquema ALUNO) tem-se: restrição Aluno\_PK de Chave Primária (matricula)

Para uma chave primária composta a descrição seria: restrição Aluno\_PK de Chave Primária (matricula, nascimento)

Descrição do esquema ALUNO:

ALUNO (

```
matricula numérico(8) NÃO NULO,
nome literal(30) NÃO NULO,
nascimento data NÃO NULO,
cpf numérico(11),
telefone numérico(12),
```

restrição ALUNO\_PK de Chave Primária (matricula),

## Exercício de Fixação

6) O DETRAN deseja constituir um banco de dados para controlar as infrações ocorridas no estado. Os veículos são identificados pela placa e também descritos por chassi, cor predominante, modelo, categoria e ano de fabricação. Cada veículo possui um único proprietário, que é identificado por seu CPF. Deve-se saber o nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefones, sexo, data de nascimento e idade. Todo veículo possui um único modelo; por exemplo, GOL MI, GOL 1.8, UNO CS, etc. Cada modelo é codificado por um número de 6 dígitos. Similarmente ao modelo, uma categoria deve ser atribuída a cada veículo; por exemplo, AUTOMÓVEL, MOTOCICLETA, CAMINHÃO, etc. Cada categoria é codificada por um número de 2 dígitos. Existem diversos tipos de infração, AVANÇO DE SINAL VERMELHO, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES, etc., cada uma identificada pelo código inteiro associado. A cada tipo de infração é associado um valor que deverá ser cobrado na ocorrência de infração. Uma infração é identificada pelo veículo infrator, data/hora e tipo de infração. Também é importante conhecer o local, velocidade aferida (se possível) e o agente de trânsito. Cada local é descrito pelo código, posição geográfica e velocidade permitida; um local é geralmente referenciado por seu código. Um agente de trânsito é conhecido por meio de sua matrícula funcional, sendo também descrito pelo nome, data de contratação e tempo de serviço em meses completos.

#### Exercício de Fixação

7) A empresa FUI é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome, um número e um empregado que gerencia o departamento. Deve-se saber a data em que um empregado iniciou como gerente de um departamento. Um departamento pode ter diversas localizações. Um departamento controla um número de projetos, cada qual com um nome, um número e uma única localização. São armazenados o nome do empregado, matrícula, endereço (rua, número, bairro), salário, sexo e data de nascimento. Um empregado está associado a um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, não necessariamente controlados pelo mesmo departamento. Deve-se saber o número de horas semanais que um empregado trabalha em cada projeto, bem como o supervisor direto de cada empregado. Cada empregado pode possuir vários dependentes, devendo-se saber, para cada dependente, o nome, sexo, data de nascimento e a sua ligação (dependência) com o empregado

#### Referência de Criação e Apoio ao Estudo

#### Material para Consulta e Apoio ao Conteúdo

- SILBERSCHATZ, A. & KORTH, H. F. Sistemas de Banco de Dados.
  - Capítulo 2
- HEUSER, C. A. Projeto de Banco Dados, 2001.
  - Capítulo 2 e 3
- CHEN, P. Modelagem de Dados, 1990.
- Universidade de Brasília (UnB Gama)
  - http://cae.ucb.br/conteudo/unbfga
     (escolha no menu superior a disciplina Sistemas
     Banco Dados seguida da opção Mod. Entid.
     Relacionamento)

