



# NÁZEV PŘÍKLADNÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bc. Jiří Nebozíz

Diplomová práce  
Fakulta informačních technologií  
České vysoké učení technické v Praze  
Katedra teoretické informatiky  
Studijní program: Informatika  
Specializace: Softwarové inženýrství  
Vedoucí: doc. Ing. Damien Zlo, Ph.D.  
11. března 2026

Replace the contents of this file with official assignment.  
Místo tohoto souboru sem patří list se zadáním závěrečné práce.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních technologií

© 2021 Bc. Jiří Nebozíz. Všechna práva vyhrazena.

*Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí a nad rámec oprávnění uvedených v Prohlášení, je nezbytný souhlas autora.*

Odkaz na tuto práci: Nebozíz Jiří. *Název příkladné závěrečné práce*. Diplomová práce.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2021.

*Chtěl bych poděkovat především sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.*

## Prohlášení

FILL IN ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. VYPLŇTE V SOULADU S POKYNY. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

V Praze dne 11. března 2026

## Abstrakt

Fill in the abstract of this thesis in Czech. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

**Klíčová slova** enter, comma, separated, list, of, keywords, in, CZECH

## Abstract

Fill in the abstract of this thesis in English. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

**Keywords** enter, comma, separated, list, of, keywords, in, ENGLISH

## Obsah

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Úvod</b>                                              | <b>1</b>  |
| <b>1 Analýza</b>                                         | <b>3</b>  |
| 1.1 Analýza stávající aplikace . . . . .                 | 3         |
| 1.1.1 Analýza kódu a architektury . . . . .              | 3         |
| 1.1.2 Analýza existujících funkcí . . . . .              | 4         |
| 1.1.3 Návrh uživatelského rozhraní . . . . .             | 5         |
| 1.2 Analýza existujících řešení . . . . .                | 5         |
| 1.2.1 Mimo . . . . .                                     | 5         |
| 1.2.2 Codecademy . . . . .                               | 9         |
| 1.2.3 Sololearn . . . . .                                | 13        |
| 1.2.4 Scrimba . . . . .                                  | 16        |
| 1.2.5 Závěr analýzy . . . . .                            | 19        |
| 1.3 Analýza požadavků . . . . .                          | 22        |
| 1.3.1 Funkční požadavky . . . . .                        | 23        |
| 1.3.2 Nefunkční požadavky . . . . .                      | 39        |
| <b>2 Návrh</b>                                           | <b>42</b> |
| 2.1 Návrh vzhledu uživatelského rozhraní . . . . .       | 42        |
| 2.1.1 Principy návrhu . . . . .                          | 43        |
| 2.1.2 Výběr palety barev . . . . .                       | 44        |
| 2.1.3 Typografie . . . . .                               | 49        |
| 2.1.4 Ikony a ilustrace . . . . .                        | 51        |
| 2.1.5 Animace a zvukové efekty . . . . .                 | 51        |
| 2.2 Návrh prototypu uživatelského rozhraní . . . . .     | 52        |
| 2.2.1 Tvorba prototypu . . . . .                         | 52        |
| 2.2.2 Responsivita . . . . .                             | 53        |
| 2.2.3 Testování prototypu . . . . .                      | 54        |
| 2.3 Návrh funkcí aplikace . . . . .                      | 55        |
| 2.3.1 Popis aktérů . . . . .                             | 56        |
| 2.3.2 Specifikace případů užití . . . . .                | 56        |
| 2.3.3 Specifikace funkcí pomocí jazyka Gherkin . . . . . | 75        |
| <b>3 Implementace</b>                                    | <b>77</b> |
| 3.1 Postup při realizaci projektu . . . . .              | 77        |
| 3.1.1 Příprava implementace . . . . .                    | 77        |

|                  |      |
|------------------|------|
| Obsah            | viii |
| 4 Testování      | 79   |
| Závěr            | 80   |
| A Nějaká příloha | 81   |
| Obsah příloh     | 86   |

## Seznam obrázků

|     |                                                 |    |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Volba primární barvy . . . . .                  | 45 |
| 2.2 | Volba barev pro indikaci stavů . . . . .        | 47 |
| 2.3 | Volba barev pozadí a povrchů . . . . .          | 48 |
| 2.4 | Ukázka návrhu hlavní stránky aplikace . . . . . | 54 |
| 2.5 | Ukázka návrhu cvičení programování . . . . .    | 54 |
| 2.6 | Ukázka návrhu žebříčku uživatelů . . . . .      | 55 |
| 2.7 | Ukázka návrhu uživatelského profilu . . . . .   | 55 |

## Seznam tabulek

## Seznam výpisů kódu

|   |                                                           |    |
|---|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Ukázka specifikace funkce pomocí jazyka Gherkin . . . . . | 76 |
|---|-----------------------------------------------------------|----|

## Seznam zkratek

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| WCAG 2.2 | Web Content Accessibility Guidelines 2.2 |
| TDD      | Test-Driven Development                  |
| BDD      | Behavior-Driven Development              |
| API      | Application Programming Interface        |
| UI       | User Interface                           |
| XP       | Experience Points                        |

# Úvod

V posledních letech dochází k výrazným změnám v oblasti vzdělávání, a to zejména díky rozvoji nových technologií a metod učení. Stále větší popularitu získává mikrolearning, tedy učení prostřednictvím krátkých a efektivních lekcí. Ten však zatím není ve většině oborů dostatečně rozšířen. S nástupem umělé inteligence, zejména velkých jazykových modelů, se také zásadně mění možnosti, jak efektivně a personalizovaně přistupovat k učení. Tradiční systémy, jako jsou například vzdělávací kurzy nebo aplikace využívající spaced repetition algoritmy, často nedokáží držet krok s tímto rychlým vývojem. V moderních aplikacích je navíc kladen čím dál tím větší důraz na uživatelskou zkušenost, která stále u mnoha vzdělávacích systémů není na dostatečně vysoké úrovni.

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli s kolegou Bc. Jakubem Vondráčkem vytvořit moderní vzdělávací systém ve formě webové aplikace, který bude reflektovat aktuální změny v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem této aplikace je propojit efektivní metody učení, s kvalitní uživatelskou zkušeností a možnostmi, které poskytuje umělá inteligence. V rámci této práce bude aplikace zaměřena především na výuku programování a softwarového inženýrství. Bude ovšem navržena tak, aby byla snadno rozšiřitelná a využitelná v různých oblastech vzdělávání. Důraz bude kladen na zábavnost, efektivitu a personalizaci učení, které jsou klíčové pro dlouhodobou motivaci uživatelů.

Systém bude rozšířením již existující aplikace na výuku jazyků, kterou jsme společně s kolegou Bc. Janem Hlaváčem vytvořili v rámci našich bakalářských prací. Díky tomu bude možné projekt stavět na již vybudovaných základech a zaměřit se tak na implementaci pokročilejších funkcionalit.

Projekt byl rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce bude zaměřena na podrobnější analýzu požadavků a následný vývoj frontendové části aplikace. Diplomová práce kolegy Bc. Jakuba Vondráčka se pak bude převážně zabývat vývojem backendové části této aplikace.

Z hlavního cíle vytvoření vzdělávací aplikace přirozeně vyplývají dílčí cíle, které reflektují jednotlivé fáze životního cyklu softwarového projektu. Prvním cílem je provést analýzu existující aplikace na výuku jazyků a sepsat poža-

daty, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření nové aplikace. V rámci analýzy bude také provedena analýza konkurenčních řešení v oboru výuky softwarového inženýrství. Druhým cílem je sepsat specifikaci nových funkcionalit a navrhnout jejich uživatelské rozhraní. Součástí tohoto cíle je také provedení aktualizace vzhledu existujícího uživatelského rozhraní. Třetím cílem je provedení samotné implementace funkcionalit a popsání použitých postupů a nově zavedených technologií. Čtvrtým cílem je zvolit a provést vhodné formy testování nových funkcionalit. Posledním cílem je pak zhodnocení celého řešení a navrnutí možných úprav do budoucna.

Práce bude zaměřena výhradně na vývoj aplikace a nebude zahrnovat vytváření samotného obsahu, jako například tvorbu konkrétních kurzů, lekcí nebo cvičení.

Výsledná aplikace bude sloužit studentům a samoukům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a systematicky se zdokonalovat napříč různými obory. Výstup této práce bude mít největší přínos pro uživatele, kteří se chtějí vzdělat v oblastech programování a softwarového inženýrství, zároveň díky její rozšiřitelnosti bude možné aplikaci využít i v mnoha dalších oborech.

## Kapitola 1

# Analýza

V první fázi vývoje se zaměřím na analýzu. Nejprve provedu analýzu stávající aplikace na výuku angličtiny. V rámci této analýzy se zaměřím zejména na změny, které bude třeba v aplikaci provést při přechodu z domény výuky jazyků na doménu výuky softwarového inženýrství.

Dále provedu analýzu existujících aplikací, které se zaměřují na výuku programování a softwarového inženýrství. Tato analýza bude sloužit zejména jako podklad pro sepsání požadavků a pro návrh nových funkcí.

Na konci této kapitoly sepišu funkční a nefunkční požadavky, ze kterých budu dále vycházet v kapitolách návrhu a implementace.

### 1.1 Analýza stávající aplikace

Existující řešení je webová aplikace zaměřena na výuku anglického jazyka. Frontendová část aplikace je naprogramována pomocí technologií NextJS a React. Dále využívá knihovny, jako například Material UI. Celé uživatelské rozhraní je navrženo v nástroji Figma [1].

S backendovou částí frontend komunikuje přes REST API. Kromě aplikace existuje i kompletní mock backendového REST API, který byl vytvořen pomocí nástroje Mockoon [1].

V následujících částech textu se zaměřím nejprve na analýzu existujícího kódu a architektury a následně na jednotlivé funkcionality aplikace.

#### 1.1.1 Analýza kódu a architektury

##### 1.1.1.1 Design system

Aplikace využívá knihovnu Material UI, která poskytuje základní komponenty uživatelského rozhraní. Komponenty jsou přizpůsobeny především globálními styly tak, aby odpovídaly navrženému designu v nástroji Figma. Ze základ-

ních komponentů jsou následně sestaveny komplexnější komponenty, které jsou využívány v aplikaci.

V kódu je také zavedena knihovna Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů.

Celková struktura komponentů je přehledná, nicméně stojí za úvahu zdokonalit tuto strukturu vytvořením samostatného systému komponentů, který by byl oddělen od aplikace a to hlavně z následujících důvodů.

Hlavním důvodem pro vytvoření samostatné knihovny komponentů je fakt, že růstem projektu je třeba zachovat konzistenci vzhledu značky a uživatelského rozhraní napříč různými částmi projektu, kterými jsou kromě této aplikace i například webové stránky a vzdělávací a marketingové materiály. Jelikož projekt v rámci marketingu využívá videa a materiály, která jsou také vytvářena pomocí React komponentů, začíná být centrální systém komponentů nutný.

Díky vytvoření samostatného design systému by bylo možné izolovat základní komponenty a jejich styly od zbytku aplikace. To by umožnilo snadnější návrh, verzování a údržbu designu celé aplikace. Navíc by se zajistila konzistence vzhledu a funkčnosti komponentů napříč všemi částmi projektu.

#### 1.1.1.2 Kvalita kódu

Při analýze jsem našel několik příležitostí ke zlepšení celkové kvality kódu. V průběhu let používané knihovny a nástroje prošly aktualizacemi na nové verze, které nabízejí nové funkce a možnosti. Jejich aktualizace by mohla přispět ke zvýšení kvality kódu, bezpečnosti, výkonu a celkové udržitelnosti celé aplikace.

Společně s knihovnami by bylo vhodné aktualizovat konvence a pravidla pro knihovny ESLint a Prettier a provést refaktoring kódu tak, aby odpovídal novým pravidlům.

Nakonec by bylo vhodné zvážit dockerizaci projektu, která by mohla přispět ke zjednodušení vývoje a zajištění konzistence vývojových prostředí.

#### 1.1.1.3 Zavedení umělé inteligence pro vývoj

V průběhu posledních let došlo k výraznému rozvoji nástrojů využívajících umělou inteligenci k vývoji softwaru. Jelikož aplikace vznikala v době, kdy tyto nástroje nebyly zdaleka tak rozšířené, nejsou v aplikaci vůbec zavedeny. Proto by bylo vhodné tyto nástroje zavést do projektu tak, aby se zefektivnil celkový vývoj aplikace.

### 1.1.2 Analýza existujících funkcí

■ Stránka lekce

### 1.1.3 Návrh uživatelského rozhraní

Tato mapa sice může zachytit svým vzhledem pozornost uživatele, nicméně má několik zásadních nevýhod z hlediska použitelnosti. Lekce jsou na mapě reprezentovány pouze ikonou a zkráceným názvem. Kvůli tomu může být pro uživatele obtížné na první pohled poznat, co je obsahem dané lekce. Dále, pokud se uživatel snaží najít konkrétní lekci v aplikaci, může to pro něj být velice obtížné, pokud mapa učení obsahuje větší množství lekcí.

## 1.2 Analýza existujících řešení

V této sekci se budu věnovat analýze existujících aplikací, které vyučují softwarové inženýrství a programování. Cílem této analýzy je zjistit, jakým způsobem existující aplikace přistupují výuce programování, jakou mají uživatelskou zkušenost a uživatelská rozhraní, jakými způsoby motivují uživatele k učení, jaké funkce poskytují zdarma a jaké jsou placené, a jaké jsou silné a slabé stránky těchto aplikací. Na konci této sekce se dále zaměřím na to, jakými způsoby se může aplikace, kterou budu v rámci této práce vytvářet, odlišit od existujících aplikací.

Pro analýzu jsem se rozhodl vybrat aplikace, které se podobají vizi tohoto projektu a budou tak přímou konkurencí vznikající aplikace. Vybíral jsem tedy mezi nejpoužívanějšími aplikacemi určenými pro samouky, které vyučují softwarové inženýrství a programování pomocí krátkých a interaktivních lekcí. Do analýzy jsem tak zahrnul aplikace Codecademy, Sololearn, Mimo a Scrimba.

Poznatky z této analýzy využiji při sepisování požadavků této aplikace, návrhu nových funkcí a nového vzhledu uživatelského rozhraní.

### 1.2.1 Mimo

První analyzovanou aplikací je aplikace Mimo<sup>1</sup>, která se nejvíce blíží vizi tohoto projektu a bude tak přímou konkurencí vznikající aplikace. Mimo se zaměřuje zejména na výuku moderních programovacích jazyků a frameworků. V době psaní této práce Mimo nabízí 9 kurzů, 4 tzv. kariérní cesty a má napříč platformami přes 40 milionů registrovaných uživatelů [2]. Mimo je k dispozici jako webová aplikace a dále také jako mobilní aplikace na platformách Android a iOS. Pro analýzu použiji primárně aplikaci na platformě Android.

#### 1.2.1.1 Vzhled a uživatelská zkušenost

Mimo se od dalších konkurentů liší zejména svým vzhledem uživatelského rozhraní a stylem výuky. Uživatelské rozhraní je velice minimalistické a přehledné. Místy může aplikace působit až příliš jednoduchým dojmem. Aplikace využívá fialovou monochromatickou paletu barev a celé rozhraní využívá spíše tmavší

---

<sup>1</sup>Dostupné na: <https://mimo.org/>

barvy. V rámci typografie Mimo využívá pro některé nadpisy neproporcionální písmo. To lze pozorovat zejména v mobilní aplikaci a na webových stránkách. Pro textové prvky pak využívá bezpatkové písmo Aeonik.

Rozložení prvků na obrazovce je přehledné. Na hlavní stránce kurzu jsou umístěny jednotlivé lekce, které jsou vyobrazeny ve formě tlačítek na čáře připomínající cestu kurzem. Až po kliknutí na danou lekci se zobrazí její název a možnost spuštění dané lekce. Toto vyobrazení lekcí může na uživatele působit vizuálně poutavým dojmem, nicméně může být obtížné se pomocí něj orientovat v kurzu, protože o lekcích nejsou na první pohled zobrazeny žádné podrobnější informace.

Pro navigaci v mobilní aplikaci používá Mimo velice jednoduchou spodní navigační lištu s pouze pěti prvky. Díky tomu je navigace v aplikaci velice snadná a rychlá.

Webová verze aplikace Mimo je velice podobná mobilní verzi. Rozdíl je především v tom, že ve webové aplikaci jsou lekce vyobrazeny ve formě seznamu. Pro navigaci je použita horní navigační lišta a pro navigaci mezi kapitolami kurzu pak boční navigační lišta.

V aplikaci jsou použity animace a efekty velice zřídka. Některé prvky uživatelského rozhraní jsou animovány při jejich zobrazení. Při učení jsou také použity animace pro přechody mezi jednotlivými cvičeními.

### 1.2.1.2 Způsoby učení

Jednotlivé kurzy jsou uspořádány do sekcí, které obsahují jednotlivé lekce. Lekce jsou uspořádány lineárně a uživatel se je musí učit v daném pořadí. Kromě kurzů Mimo nabízí tzv. kariérní cesty, které mají podobnou strukturu jako kurzy, nicméně obsahují více témat.

Učení lze spustit kliknutím na danou lekci. Při učení se uživateli zobrazuje sekvence stránek na nichž se nachází buď vysvětlení dané látky nebo cvičení na procvičení dané látky. Při vyplňování cvičení je typicky uživateli zobrazena otázka, na kterou musí odpovědět například vyplněním textového pole v kódu. Po vyplnění odpovědi se uživateli zobrazí, zda byla odpověď správná a u cvičení se spustitelným kódem se uživateli zobrazí výstup takového kódu. V kurzu SQL dotazů uživatel může například po vyplnění odpovědi vidět tabulku s daty, které by s daným dotazem získal. Po odpovězení ve webové aplikaci má uživatel také možnost si nechat odpověď vysvětlit v chatovém okně pomocí umělé inteligence.

V aplikaci se nachází několik typů cvičení, které lze rozdělit do následujících kategorií.

**Otázka s více odpověďmi** Jedním z nejčastějších typů cvičení je otázka, která typicky obsahuje ukázkou kódu a výběr z několika odpovědí. Uživatel má za cíl zvolit jednu správnou odpověď.

**Doplňování do kódu** Dalším častým typem cvičení je doplňování částí kódu. Aplikace uživateli v otázce zobrazí ukázkou kódu, do které je třeba doplnit typicky několik slov nebo znaků. Doplňování je v některých případech usnadněno tím, že může uživatel může slova a znaky vybírat z předdefinovaného seznamu. To může značně zrychlit procházení těchto cvičení, protože uživatel nemusí vše psát ručně.

Dále aplikace ve cvičeních využívá řadu komponentů pro vysvětlení a lepší pochopení dané látky.

**Tabulky** V některých kurzech, zejména v kurzech vyučující témata týkající se databází, jsou využívány tabulky s daty. Ty se zobrazují jednak jako součástí zadání cvičení a jednak jako výstup po vyplnění daného cvičení.

**Výstup kódu v konzoli** Po vyplnění cvičení, které v zadání obsahuje spustitelný kód, může být uživateli zobrazena konzole s výstupem takového kódu. Tyto komponenty jsou typicky zobrazovány například u kurzů, které vyučují konkrétní programovací jazyky.

**Zobrazení webové stránky** Po vyplnění cvičení, které v zadání obsahuje kód a zaměřuje se na webové technologie, je typicky zobrazena webová stránka, která reprezentuje výstup daného kódu. Tento typ cvičení je využíván zejména u výuky jazyků, jako například HTML, CSS nebo JavaScript. Dále je tento typ cvičení také využíván pro výuku frontend frameworků.

### 1.2.1.3 Způsoby motivace uživatele

Mimo používá různé způsoby motivace uživatelů k učení. Jedním z těchto způsobů je gamifikace, kterou lze definovat jako použití prvků herního designu v mimoherních kontextech [3] (překlad autora). V aplikaci Mimo jsem identifikoval následující formy gamifikace.

**Virtuální měna** V aplikaci je možné za plnění cvičení získávat virtuální měnu, za kterou je následně možné si kupovat různé položky v obchodě aplikace.

**Streak** Aplikace zaznamenává, kolik dní v řadě uživatel splnil alespoň jednu lekci. Pokud uživatel daný den nesplnil žádnou lekci, je mu jeho streak resetován. V obchodě aplikace si může uživatel zakoupit několik položek, které mu pomohou zachovat streak i přes to, že se daný den zapomněl učit. Uživatel si tak může preventivně zakoupit položku, která mu zajistí, že se streak nezruší, pokud se zapomene některý den učit. Svůj streak může uživatel také zpětně napravit zakoupením příslušné položky.

**Streak výzva** V obchodě aplikace může uživatel za virtuální měnu zakoupit tzv. streak výzvu. Pokud uživatel splní výzvu, která spočívá v učení se každý den po dobu 7 dní, dostane jako odměnu určité množství virtuální měny.

**Srdíčka** Uživatel má k dispozici 5 srdíček, o která přichází, pokud neodpoví správně na danou otázku v průběhu cvičení. Srdíčka se obnovují po určitém čase a uživatel je také může zakoupit za virtuální měnu.

**Body XP** Za plnění jednotlivých lekcí v aplikaci uživatel může získat tzv. body XP. Tyto body jsou následně zobrazeny na jeho profilu a ovlivňují jeho pozici v lize učení.

**Liga učení** Uživatelé jsou každý týden rozřazeni do ligy, neboli skupiny uživatelů, na základě toho, kolik bodů XP získali v předchozím týdnu. Na profilu uživatele se pak zobrazuje, ve které lize se nachází.

**Systém přátel** Mimo umožňuje uživatelům si přidávat ostatní uživatele do přátel a sledovat tak jejich pokrok v aplikaci.

**Ikona aplikace** Mimo umožňuje uživateli si za virtuální měnu zakoupit a změnit ikonu aplikace.

#### 1.2.1.4 Způsoby monetizace

Mimo nabízí uživatelům zdarma pouze prvních několik lekcí každého kurzu. Při učení se uživatelům zobrazují reklamy a učení je omezeno funkcí srdíček.

Uživatelé, kteří si zaplatí premium účet, se mohou všechny kurzy a kariérní cesty učit bez omezení. Při učení se jim nezobrazují reklamy a nejsou omezeni funkcí srdíček. Uživatelé s premium účtem si navíc mohou po dokončení kurzu vygenerovat a stáhnout certifikát o dokončení daného kurzu.

Aplikace nabízí sedmidenní zkušební verzi premium účtu zdarma na webových stránkách Mimo. Zkušební verzi lze také získat pozváním přátel do aplikace.

#### 1.2.1.5 Silné a slabé stránky

Silnou stránkou aplikace Mimo je její jednoduchost používání a krátké lekce. Uživatel se tak může snadno učit v průběhu dne čistě s využitím mobilu, což může být praktické zejména pro uživatele, kteří mají omezený čas na učení.

Další silnou stránkou je použitá gamifikace, která může vést ke zvýšené motivaci uživatelů používat aplikaci pravidelně.

Možnou nevýhodou minimalistického vzhledu aplikace může být pocit, který uživatelské rozhraní svým minimalismem vyvolává. Aplikace může místy působit až příliš jednoduše a vyvolat tak dojem, že je příliš jednoduchá na to,

aby vyučovala komplexní a pokročilá témata, kterým je například softwarové inženýrství. To by mohlo některé uživatele odradit, zejména ty, kteří se potřebují daná témata naučit více do hloubky.

Další potenciální nevýhodou je samotná navigace v kurzu. Lekce kurzu jsou vyobrazeny vizuálně poutavým způsobem, nicméně najít konkrétní lekci kurzu může být pro uživatele velice obtížné, zejména v mobilní verzi aplikace.

#### 1.2.1.6 Další poznatky

Mimo kromě základních funkcí poskytuje také tzv. pískoviště, kde může uživatel vytvářet a spouštět svůj kód a vidět jeho výstup. V rámci této funkce jsou k dispozici pouze jazyky HTML, CSS a JavaScript a dále framework React.

Aplikace také poskytuje funkci, v rámci které může uživatel vytvořit vlastní webovou aplikaci přímo uvnitř Mimo. V rámci této funkce uživatel zadá umělé inteligenci, co chce vytvořit. Mimo pak uživateli nastaví virtuální prostředí se systémem souborů, kde umělá inteligence celý projekt připraví. Uživatel pak může tento projekt upravovat a spouštět přímo v Mimo. Uživatel si může v rámci této funkce zobrazit danou webovou stránku, soubory projektu a také jednoduché zobrazení tabulek v databázi. Celý projekt pak uživatel může publikovat na veřejně dostupné webové adrese. Tato funkce je pro uživatele bez premium účtu značně omezená.

### 1.2.2 Codecademy

Druhou analyzovanou aplikací je aplikace Codecademy<sup>2</sup>. Codecademy je jednou z nejpopulárnějších platforem na výuku programování a softwarového inženýrství. Nabízí přes 800 kurzů [4] a má napříč platformami přes 50 milionů uživatelů [5]. Codecademy je k dispozici jako webová aplikace a dále také jako aplikace Codecademy Go, která je k dispozici na platformách Android a iOS.

Mobilní aplikace Codecademy Go obsahuje pouze jednoduché funkce pro opakování a procvičování látky. Hlavní náplň kurzů se pak nachází ve webové aplikaci Codecademy. Proto se v této analýze primárně zaměřím na webovou aplikaci, nicméně zahrnu do ní i poznatky ze zmíněné mobilní aplikace.

#### 1.2.2.1 Vzhled a uživatelská zkušenost

Codecademy na první pohled působí mnohem komplexnějším dojmem než dříve analyzovaná aplikace Mimo. Design uživatelského rozhraní je spíše minimalistický, nicméně místy může stále působit příliš složitě. V aplikaci je jako barva pozadí využívána primárně světle růžová barva. Při učení je pak pro pozadí využívána bílá, černá nebo tmavě šedá barva. Pro tlačítka a další důležité prvky rozhraní pak aplikace využívá vysoce kontrastní barvy jako například modrou

---

<sup>2</sup>Dostupné na: <https://www.codecademy.com/>

nebo žlutou. Co se typografie týče, Codecademy využívá napříč celou aplikací, s výjimkou bloků kódu, bezpatkové písmo Apercu.

Rozložení prvků na obrazovce je poměrně přehledné a logické, nicméně některé prvky rozhraní mohou být pro uživatele zbytečně matoucí nebo složité. Kupříkladu hned na hlavní stránce kurzu se nachází výrazné tlačítko pro smazání pokroku celého kurzu. Přestože je tato funkce velice důležitá, nejspíše nebude tak často využívána a pozice a výraznost tohoto tlačítka může akorát mást uživatele a odpoutávat jeho pozornost.

Na hlavní stránce kurzu je obsah kurzu rozdělen do seznamu rozbalovacích modulů, v nichž se mohou nacházet různé lekce, kvízy nebo projekty. Struktura kurzu je tak uspořádána přehledně a je snadné se v ní orientovat.

Pro navigaci v aplikaci je využita horní navigační lišta, ve které se nachází rozbalovací menu s odkazy na všechny důležité části aplikace. Dále bývá na jednotlivých stránkách využívána levá boční navigační lišta, která slouží k navigaci mezi funkcemi, které jsou relevantní pro danou stránku.

Mobilní aplikace Codecademy Go je výrazně jednodušší, co se funkcí týče. Umožňuje základní funkce zapisování si kurzů a učení se jednotlivých témat. V rámci kurzu jsou k dispozici pouze výrazně zjednodušené lekce, které se liší od lekcí a aktivit ve webové aplikaci.

V aplikaci jsou animace a efekty použity velice zřídka nebo téměř vůbec. Celá stránka tak působí velice statickým dojmem.

#### 1.2.2.2 Způsoby učení

Co se struktury kurzů týče, Codecademy nabízí hned několik druhů kurzů. Mezi ně patří kurzy, kariérní cesty a cesty schopností. Všechny tyto druhy kurzů mají stejnou strukturu a liší se zejména svojí obsáhlostí. Dále Codecademy nabízí řadu doplňujících materiálů, kterými jsou různé nástroje pro učení, dokumentace, videa, články a další.

Jednotlivé kurzy jsou rozděleny do jednotlivých modulů. V rámci nich se nachází různé lekce, kvízy, projekty, články nebo další aktivity.

Na hlavní stránce kurzu je uživateli zobrazeno tlačítko "Pokračovat v učení", které uživateli spustí lekci nebo aktivitu, u které uživatel naposledy skončil. Jednotlivé lekce typicky skládají z cvičení, která zabírají přibližně 10 minut.

Cvičení se skládá z textového vysvětlení látky a dále jednotlivých úkolů. Uživatel má k dispozici textový editor, ve kterém může psát a editovat předpřipravený kód. Dále má k dispozici okno, ve kterém je vidět výstup daného kódu.

Kromě zmíněných prvků cvičení si může uživatel také otevřít tzv. tahák se shrnutím daného tématu. Dále si může uživatel spustit přiložené YouTube video, ve kterém učitel prochází daným cvičením a vysvětluje jednotlivé kroky.

Učení je přehledné a uživatel má k dispozici dostatek materiálů pro procvičení a pochopení dané látky. Potenciální nevýhodou může být struktura samotných cvičení. Uživatel je nucen si před každým cvičením přečíst několik

stránek textu, což může být pro některé uživatele zdlouhavé a nezáživné.

V rámci učení má uživatel k dispozici AI asistenta, který mu v chatovém okně může vysvětlit danou látku nebo poradit s řešením daného úkolu.

V rámci lekcí jsou uživatelům zobrazována především cvičení, v nichž uživatel doplňuje a přepisuje předpřipravený kód přímo v editoru nebo píše kód od začátku na základě zadání.

V rámci kvízů jsou uživatelům zobrazovány různé otázky, typicky formou výběru z několika odpovědí nebo výběru zda je daný výrok pravdivý nebo nepravdivý.

Jednou z aktivit jsou takzvané projekty, které svou strukturou připomínají delší cvičení v jednotlivých lekcích. Hlavním rozdílem je, že uživatel nemá možnost nahlédnout do správného řešení a jeho řešení není nijak kontrolováno. Uživatel tak musí daný úkol vyřešit sám bez pomoci. Jednotlivé úkoly pak sám může označit za splněné.

### 1.2.2.3 Způsoby motivace uživatele

Na rozdíl od aplikace Mimo nepoužívá Codecademy zdaleka tolik forem gamifikace. Aplikace ovšem motivuje uživatele několika následujícími způsoby.

**Ukazatele pokroku** Uživatel má jak na domovské stránce, tak na stránce kurzu k dispozici ukazatele pokroku, které znázorňují, kolik procent daného kurzu uživatel dokončil.

**Ocenění** Za splnění určitých cílů v rámci učení uživatel může získat různá ocenění, která se následně zobrazují na jeho profilu ve formě odznaků.

**Certifikáty** Codecademy nabízí dva typy certifikátů. První typ certifikátu uživatel může získat po dokončení určitého kurzu. Druhý typ certifikátu je tzn. profesní certifikát. Ten může uživatel získat, pokud splní všechny testy v rámci dané kariérní cesty.

**Streak** Podobně jako v aplikaci Mimo zaznamenává Codecademy streak uživatele, neboli počet dní, po které se uživatel alespoň jednou denně učil bez přerušení.

**Sledování pokroku dovedností** Unikátní funkcí Codecademy je sledování pokroku u dané dovednosti. Když se člověk například učí jazyk JavaScript, zvyšuje se mu dovednost vývoje webových aplikací. Uživatel si pak může u každé dovednosti zobrazit jeho úroveň, jak dobře danou látku ovládá a co by se měl například ještě naučit.

Celkově Codecademy obsahuje několik způsobů motivace uživatelů, nicméně zdá se, že má v aplikaci gamifikace spíše vedlejší roli.

#### 1.2.2.4 Způsoby monetizace

Codecademy, na rozdíl od ostatních aplikací, neobsahuje žádné reklamy. Místo toho nabízí uživatelům několik různých modelů předplatného. Předplatné se dá rozdělit do kategorie pro samouky, studenty a firmy.

V rámci kategorie předplatného pro samouky Codecademy nabízí uživatelům některé základní kurzy zdarma. V rámci předplatného Plus se pak mohou uživatelé učit neomezené množství kurzů a dostanou přístup k cestám schopností. Dále mohou neomezeně využívat AI asistenta při učení. Poslední předplatné Pro umožňuje uživatelům se učit pomocí kariérní cesty, získávat profesní certifikáty. Uživatelé s tímto předplatným mohou využívat další funkce aplikace, jako například simulátor pracovních pohovorů, programátorské výzvy a další.

Codecademy dále nabízí předplatné pro studenty. Toto předplatné je takřka stejné jako Pro předplatné pro samouky. Hlavním rozdílem je snížená cena, pokud uživatel doloží jeho status studenta.

Poslední kategorií předplatného je předplatné pro firmy. Toto předplatné má dvě varianty Teams a Enterprise. Teams nabízí podobné funkce jako Pro předplatné pro samouky s rozdílem, že firma dostane navíc možnost spravovat jednotlivé účty uživatelů, přiřazovat je do skupin a získávat přehledy o učení uživatelů. Enterprise navíc nabízí možnost integrací dalších aplikací a hodiny vedené online instruktorem.

#### 1.2.2.5 Silné a slabé stránky

Jednou ze silných stránek Codecademy je velké množství výukových materiálů, které stránka nabízí. Uživatelé mají přístup ke kvízům, lekcím, videím, projektům, shrnutím látky a dalším nástrojům, které jim umožní se naučit danou látku.

Další silnou stránkou Codecademy je minimalistické uživatelské rozhraní. Přestože se některé části uživatelského rozhraní mohou zdát zbytečně složité, aplikace je celkově velice přehledná a snadná na používání, obzvláště pokud se vezme v úvahu množství materiálů, kurzů a funkcí, které aplikace nabízí.

Jednou z potenciálních nevýhod Codecademy je právě samotné zobrazování vzdělávacích materiálů při učení. Na dané stránce cvičení má uživatel například přístup k vysvětlení látky ve formě textu, zadání úkolu, videu vysvětlující látku, AI asistentovi, shrnutí látky, komunitní sekci a dalším podpůrným materiálům. Když uživatel prochází jednotlivými cvičeními, může se pak cítit přehlcn tím, že mu jsou všechny informace zobrazovány na jedné stránce.

Další potenciální nevýhodou Codecademy je nedostatek motivace uživatelů. Aplikace sice obsahuje několik forem gamifikace a motivace uživatele, nicméně zdá se, že tyto způsoby motivace mají v aplikaci spíše vedlejší roli.

Poslední nevýhodou této aplikace může být to, že je uživatel sám zodpovědný za opakování si dané látky. Pokud například uživatel dokončí kurz, aplikace předpokládá že danou látku uživatel zná a nepomáhá mu si danou látku

opakovat. Uživatel tak může například po několika měsících látku zapomenout a pokud by ji následně potřeboval, musel by projít kurzem znovu.

#### 1.2.2.6 Další poznatky

Kromě výše zmíněných výhod a nevýhod jsem v rámci analýzy narazil na několik funkcí, které stojí za zmínku.

**Formátování kódu v editoru** V rámci cvičení má uživatel k dispozici tlačítko, kterým může automaticky zformátovat napsaný kód v editoru. To může být velice užitečné a přispívat ke kvalitní uživatelské zkušenosti, protože uživatel nemusí kód formátovat manuálně.

**Studijní plán** Codecademy umožňuje uživateli si vygenerovat studijní plán. V rámci plánu si může nastavit kolik dní v týdnu se chce učit a jak dlouho. Aplikace mu pak každý den doporučí konkrétní lekce a aktivity, které má daný den projít. Limitací této funkce je, že si uživatel může sestavit plán pouze pro daný kurz a nemá možnost si vygenerovat plán, který by obsahoval více kurzů zároveň. Tato funkce může být nicméně pro uživatele velice užitečná a může značně zjednodušit každodenní učení a mít tak pozitivní vliv na uživatelskou zkušenost.

### 1.2.3 Sololearn

Sololearn<sup>3</sup> je jednou z nejpopulárnějších aplikací na učení se softwarového inženýrství a programování. Nabízí přes 40 kurzů na různá témata napříč softwarovým inženýrstvím a má napříč platformami přes 58 milionů registrovaných uživatelů [6].

Sololearn je k dispozici jako webová aplikace a dále také jako mobilní aplikace na platformách Android a iOS. Pro analýzu použiji mobilní verzi aplikace pro platformu Android.

#### 1.2.3.1 Vzhled a uživatelská zkušenost

Design aplikace může na první pohled působit starším a lehce zvláštním dojmem, zejména kvůli nekonzistentnímu použití komponentů knihovny Material UI a bez dodržování doporučených standardů designu Material Design 2 [7], podle kterých se tato knihovna řídí [8]. Uživatelské rozhraní tak místy působí příliš nepřehledně. Co se palety barev týče, používá Sololearn světle modrou jako primární barvu a světle zelenou jako sekundární barvu. Pro pozadí a plochy pak používá bílou a modrošedou barvu. V rámci typografie je napříč celou aplikací použito písmo Fira Sans, jen pro bloky kódu je použito monospace písmo Fira Mono.

---

<sup>3</sup>Dostupné na: <https://www.sololearn.com/>

Rozložení prvků na obrazovce je poměrně přehledné a logické. Místy může působit nepřehledně kvůli malému prostoru mezi jednotlivými prvky, malé velikosti textu a většímu nahuštění prvků uživatelského rozhraní na jednotlivých stránkách obrazovce.

Na hlavní stránce kurzu jsou lekce seskupeny do sekcí, které může uživatel kliknutím rozbalit. Díky tomu si může jednoduše získat přehled o celém kurzu a rozbalit části, které ho zajímají.

Pro navigaci je v aplikaci použita dolní navigační lišta s pěti prvky a také boční navigační lišta s ostatními funkcemi.

Webová verze aplikace Sololearn obsahuje méně funkcí, než verze mobilní. V mobilní aplikaci je kromě základních funkcí také možné plnit programátorské výzvy, soutěžit ve výzvách proti ostatním uživatelům, číst články a procházet lekce vytvořené komunitou.

Sololearn využívá animace a efekty velice zřídka. Základní animace jsou použity zejména pro zobrazování prvků na obrazovce. Nejvíce animací je využito v animovaných obrázcích, které jsou zobrazovány po dokončení lekce nebo v úvodním registračním formuláři.

### 1.2.3.2 Způsoby učení

Kurzy jsou v aplikaci rozděleny do sekcí, ve kterých se nacházejí jednotlivé lekce a kvízy. Díky této jednoduché struktuře je velice snadné se v kurzech orientovat. Potenciální nevýhodou této jednoduché struktury může být to, že se v delších kurzech nachází příliš mnoho sekcí a uživatel, což může být pro uživatele nepřehledné.

Pro spuštění učení uživatel přejde na stránku kurzu, kde se u nadcházející lekce nachází tlačítko pro spuštění učení. Samotné učení se velice podobá učení v aplikaci Mimo. Skládá se ze série stránek vysvětlující danou látku a krátkých cvičení, při kterých si uživatel látku procvičí. Po zodpovězení otázky si uživatel může také zobrazit diskuzi a komentáře ostatních uživatelů k danému cvičení. Na rozdíl od aplikace Mimo se po dokončení cvičení nezobrazuje automaticky výstup daného kódu. Uživateli je jen zobrazeno, zda odpověděl správně nebo špatně a může si nechat jeho odpověď vysvětlit pomocí umělé inteligence. Na konci každé lekce je uživateli zobrazeno shrnutí s klíčovými informacemi, které by si měl z lekce odnést.

Sololearn nabízí v rámci učení různé druhy cvičení. Nejčastěji se jedná o doplňování slov z nabídky do kódu nebo textu. Dalším častým typem cvičení je výběr správné odpovědi z nabídky. Sololearn také nabízí cvičení, v rámci kterého může uživatel psát celý kód a zobrazovat si jeho výstupy. Celou strukturou učení se tak velice podobá analyzované aplikaci Mimo.

### 1.2.3.3 Způsoby motivace uživatele

Sololearn pro motivaci uživatelů využívá několik forem gamifikace. Podobně jako v aplikaci Mimo využívá streak uživatele, srdíčka při učení, body XP, ligu

učení a virtuální měnu.

Kromě těchto forem gamifikace jsou uživatelé také zobrazováni na různých místech v aplikaci indikátory pokroku, které zobrazují, jakou část jednotlivých kurzů uživatel dokončil.

#### 1.2.3.4 Způsoby monetizace

Aplikace nabízí uživatelům dva typy předplatných Sololearn Pro a Sololearn Max.

Uživatelé bez předplatného mohou procházet standardní lekce ve všech kurzech. Jediným omezením je počet srdíček, které uživatelé mají. Uživatelům jsou také po dokončení lekcí zobrazovány reklamy.

Uživatelé s předplatným Pro mají přístup k speciálním lekcím v kurzech, ve kterých si mohou procvičit programátorské úlohy zaměřené na reálné problémy z praxe. Dále mají k dispozici neomezený počet srdíček, nejsou jim zobrazovány reklamy a mají přístup k dodatečným materiálům a kvízům.

Předplatné Max kromě zmíněných výhod nabízí také možnost uživateli využít umělou inteligenci, aby mu pomohla při učení. Díky ní si uživatel může nechat vysvětlit daný kus kódu, proč byla jeho odpověď špatná, a jak by ji měl opravit.

#### 1.2.3.5 Silné a slabé stránky

Silnou stránkou této aplikace je přehlednost a jednoduchá struktura jednotlivých kurzů. Pro obsáhlejší kurzy může být tato struktura nepřehledná, nicméně pro malé a středně velké kurzy, které se v aplikaci vyskytují, může být tato struktura vhodná.

Další silnou stránkou je samotné učení. Stránky s vysvětlením látky i cvičení se snadno používají. Látka tak může být pro uživatele mnohem stravitelnější, než například u cvičení z konkurenční aplikace Codecademy.

Poslední silnou stránkou Sololearn je motivace uživatele. Aplikace využívá řadu mechanismů pro motivaci uživatele, které mohou přimět uživatele pravidelně aplikaci používat.

Jednou ze slabých stránek Sololearn je design některých stránek. Kvůli nedodržení některých standardů designu mohou stránky působit na uživatele příliš nepřehledně a zastaralým dojmem.

Druhou slabou stránkou aplikace je délka úvodního dotazníku při registraci uživatele. Dotazník obsahuje přes 10 stránek, což může být pro některé uživatele potenciálně odrazující. Založení účtu tak trvá výrazně déle, než u ostatních aplikací.

#### 1.2.3.6 Další poznatky

Při učení aplikace na mobilu umožňuje uživateli přejít prstem po obrazovce doleva nebo doprava a tím přecházet mezi již dokončenými cvičeními v rámci

dané lekce. Díky tomu se může uživatel velice jednoduše vrátit k předchozím cvičením a stránkám, které vysvětlují danou látku.

Další funkcí, která stojí za pozornost, je dostupné a snadné přepínání mezi zapsanými kurzy. Na rozdíl od ostatních aplikací, kde uživatel musí pro přepnutí mezi kurzy přejít na samostatnou stránku, může v Sololearn uživatel jednoduše přepnout kurz kliknutím na název kurzu v horní navigační liště, čímž se rozbalí seznam zapsaných kurzů, ze kterých si může uživatel jeden vybrat a přesunout se tak na jeho hlavní stránku. Díky tomu může uživatel snadno přecházet mezi zapsanými kurzy, aniž by se musel přesouvat na samostatnou stránku se seznamem kurzů. To může být velice užitečné zejména pro uživatele, kteří se chtějí učit více kurzů zároveň.

### 1.2.4 Scrimba

Posledním analyzovaným řešením je webová aplikace Scrimba<sup>4</sup>. Tato aplikace se od ostatních odlišuje zejména svým inovativním způsobem výuky programování, který kombinuje prostředí připomínající skutečné IDE a interaktivní výuková videa. Lekce se tak odehrávají přímo v editoru kódu, ve kterém je uživateli vysvětlována látka a zadávány úkoly. Tento přístup výuky může přinést řadu výhod oproti tradičním metodám výuky a proto jsem se rozhodl tuto aplikaci do analýzy zahrnout.

Platforma Scrimba obsahuje přes 80 kurzů [9] na různá témata napříč softwarovým inženýrstvím. V době psaní tohoto textu jsou kurzy zaměřeny zejména na webové technologie a umělou inteligenci.

Na rozdíl od ostatních analyzovaných aplikací Scrimba nemá v současné době mobilní verzi aplikace. Proto pro analýzu využijí pouze webovou aplikaci Scrimba.

#### 1.2.4.1 Vzhled a uživatelská zkušenost

Na první pohled působí Scrimba jako přehledná a minimalistická aplikace. Ve srovnání s konkurenční aplikací Mimo používá aplikace menší velikost písma a zobrazuje na stránkách více textu. Aplikace tak může působit komplexnějším dojmem. Co se palety barev týče, používá Scrimba monochromatickou paletu modré barvy. Odstíny modré jsou použity pro pozadí, primární akce, ikony a textové prvky. Pro upozornění a některé štítky aplikace výjimečně využívá i žlutou nebo zelenou barvu. Napříč aplikací je používáno systémové písmo, tedy písmo, které je nastaveno v závislosti na operačním systému uživatele. Na systému Windows je tak použito například písmo Segoe, na zařízeních macOS písmo San Francisco a na zařízeních Android písmo Roboto [10].

Prvky jsou na obrazovce rozloženy velice přehledně a logicky. Ve srovnání s ostatními aplikacemi Scrimba používá méně prostoru mezi jednotlivými prvky

---

<sup>4</sup>Dostupné na: <https://scrimba.com/>

uživatelského rozhraní. V důsledku toho může aplikace místy působit komplexnějším dojmem.

Na hlavní stránce kurzu jsou jednotlivé sekce, moduly a lekce vizuálně uspořádány do stromové struktury, kterou lze postupně rozbalovat. Díky tomu může uživatel jednoduše získat přehled o celém kurzu a rozbalit části, které ho zajímají. Lekce jsou tak uspořádány velice přehledně.

Na rozdíl od ostatních analyzovaných aplikací Scrimba nevyužívá pro navigaci horní navigační lištu, ani žádnou patičku stránky. Pro navigaci je využívána výhradně boční navigační lišta, která je umístěna na levé straně obrazovky.

Ve srovnání s ostatními aplikacemi Scrimba výrazně více využívá animace jednotlivých prvků uživatelského rozhraní a animované přechody mezi stránkami. Na většině stránek je při jejich načtení některý z prvků animován. Další výraznou animaci lze zpozorovat při přejetí kurzorem nad tlačítko. Při animaci je tlačítko zvýrazněno čarou, která ho postupně obklopí po jeho obvodu.

Animace jsou napříč aplikací používány často, nicméně minimalisticky a v přiměřeném množství. Díky tomu Scrimba může působit výrazně interaktivnějším a vizuálně poutavějším dojmem, než její konkurenti.

#### 1.2.4.2 Způsoby učení

Scrimba nabízí, podobně jako ostatní analyzované aplikace, kurzy a kariérní cesty. Kariérní cesty jsou takřka stejné jako kurzy, liší se pouze v tom, že obsahují více témat. Lekce v kurzech jsou uspořádány chronologicky a seskupeny do kapitol a podkapitol.

Unikátní funkcí této aplikace je samotné učení. Při spuštění učení je uživateli v prohlížeči zobrazen editor připomínající skutečné IDE, ve kterém je možné prohlížet soubory a editovat kód. V editoru zároveň uživatel vidí okno s výstupem daného kódu. Dále je uživateli zobrazena prezentace se slidy doplňující výklad dané látky. Všechna tato okna může uživatel v průběhu výkladu schovávat, zobrazovat a procházet dle libosti.

Při učení uživatel poslouchá audio s vysvětlením dané látky. V průběhu toho je mu buď zobrazena prezentace nebo editor, ve kterém může sledovat, jak lektor přepisuje kód a jak pohybuje svým kurzorem myši. Při výkladu může uživatel procházet libovolné soubory a přepisovat jejich obsah. Dále si může kdykoliv zobrazit okno s prezentací nebo výstupem kódu. Audio s výkladem látky může uživatel kdykoliv přetáčet zpět a nebo dopředu. V průběhu lekce jsou uživateli zadávány úkoly, které musí v editoru splnit. Zadání je provedeno lektorem v audio nahrávce. Po zadání úkolu je audio pozastaveno, dokud uživatel nesplní daný úkol.

Na rozdíl od ostatních analyzovaných aplikací Scrimba nepoužívá předdefinované typy cvičení. Veškerý výklad látky i cvičení se odehrávají přímo v editoru. Cvičení typicky spočívají v úpravě existujícího kódu nebo napsání nového kódu. Celkově je učení velice interaktivní a připomíná kombinaci videí

s výkladem a skutečného IDE. Tato forma učení může být pro uživatele velice přínosná, zejména kvůli názornějšímu vysvětlení látky a interaktivnímu způsobu učení.

#### 1.2.4.3 Způsoby motivace uživatele

Na rozdíl od ostatních aplikací Scrimba neobsahuje téměř žádné formy gamifikace. Uživatelé nesbírají žádné body, ani ocenění a nemohou spolu v aplikaci interagovat. Motivující pro uživatele ovšem může být, že aplikace jasně ukazuje, kolik procent kurzu uživatel dokončil a kolik cvičení uživatel splnil. Všechny splněné lekce jsou také označeny výraznou zelenou barvou a ikonou zaškrtnutí. Tato vizuální indikace pokroku může pro některé uživatele sloužit jako zdroj motivace.

#### 1.2.4.4 Způsoby monetizace

Scrimba narozdíl od ostatních aplikací neobsahuje žádné reklamy a nabízí pouze jeden model předplatného.

Uživatelé bez předplatného mají k dispozici většinu kurzů zdarma. Některé kurzy a kariérní cesty jsou ovšem k dispozici pouze uživatelům s aktivním předplatným. V nich mají uživatelé bez předplatného možnost si vyzkoušet několik prvních lekcí.

Uživatelé s aktivním předplatným mají kromě základních kurzů přístup k pokročilejším kurzům a kariérním cestám. Na konci každého kurzu si navíc mohou vygenerovat a stáhnout certifikát o dokončení daného kurzu.

#### 1.2.4.5 Silné a slabé stránky

Silnou stránkou této aplikace je její unikátní přístup k učení. Uživatelé se učí přímo v editoru připomínající IDE a veškerá látka je vysvětlena lektorem a doplněna o prezentaci s obrázky, GIFy a diagramy. Učení je tak zábavné, interaktivní a může být pro uživatele více srozumitelné, zejména u složitější látky.

Další silnou stránkou aplikace je minimalistický design a rozložení obsahu. Aplikace se velice snadno používá a je velice jednoduché najít, co uživatel potřebuje. Důvodem může být také to, že aplikace obsahuje pouze funkce, které jsou klíčové pro výuku programování a nezahluje uživatele dodatečnými materiály a nástroji.

Mírnou nevýhodou inovativního způsobu učení je samotná volnost uživatele při učení. Uživatel může v průběhu výkladu svým počínáním například omylem vypnout okno s prezentací nebo výstupem kódu. Proto se může velice jednoduše stát, že lektor v audio nahrávce mluví například o diagramu v prezentaci, který se uživateli na obrazovce nezobrazuje, protože dříve kliknul na editor, což zamezilo zobrazení okna s prezentací. Pro uživatele tak může být

místy velice matoucí, kde se zrovna lektor nachází v průběhu výkladu a může být těžké výklad sledovat.

Další potenciální nevýhodou může být nedostatek motivace uživatele. Aplikace neobsahuje téměř žádné funkce, které by se zaměřovaly na dlouhodobou motivaci uživatele. Proto může být pro uživatele obtížné se dlouhodobě přimět k používání této aplikace.

Poslední slabou stránkou aplikace Scrimba je místy nefunkční editor kódu. Protože do kódu může zároveň zapisovat virtuální lektor a uživatel, několikrát se při průchodu aplikací stalo, že byl například kurzor posunutý o několik znaků vedle, nebo že psaní do kódu nefungovalo a přepisovaly se jiné znaky, než by uživatel očekával. Tento problém může být pro uživatele velice odrazující při používání aplikace, protože se aplikace jeví jako nefunkční.

#### 1.2.4.6 Další poznatky

V rámci analýzy jsem došel k pozoruhodnému poznatku. Na rozdíl od ostatních aplikací Scrimba nemá dedikovanou domovskou stránku, která by například uživateli prezentovala výhody aplikace a jiné marketingové materiály. Místo toho je uživateli na hlavní stránce zobrazen seznam všech kurzů a krátké video popisující, jak se aplikace používá. Uživatelské rozhraní nepřihlášeného a přihlášeného uživatele se tak téměř neliší. Uživatelé mohou prohlížet všechny kurzy bez přihlášení a mohou spustit až dvě libovolné lekce, než po nich bude aplikace vyžadovat přihlášení. Díky tomu mohou uživatelé zjistit, zda jim vyhovuje formát výuky, než se do aplikace zaregistrují.

### 1.2.5 Závěr analýzy

V této části textu shrnu nejdůležitější výstupy provedené analýzy konkurenčních řešení. Tyto výstupy budou sloužit jako podklad pro sestavení požadavků tohoto projektu.

#### 1.2.5.1 Vzhled a uživatelská zkušenost

Většina analyzovaných aplikací se snaží poskytnout uživateli přehledný a snadno použitelný způsob učení. Vzhled uživatelského rozhraní je u většiny aplikací minimalistický. Tomu odpovídá i struktura stránek a samotných kurzů, která bývá velice jednoduchá.

Aplikace často používají animace a další vizuální efekty, aby udělaly učení a používání aplikace vizuálně poutavější. To může potenciálně pomoci udržet pozornost uživatele při učení. Současné řešení animace a efekty téměř nepoužívá a proto stojí za zvážení jejich použití.

### 1.2.5.2 Způsob výuky

Analyzované aplikace volí různé způsoby výuky. Aplikace Mimo a Sololearn učí uživatele pomocí krátkých cvičení, Codecademy pomocí delších úkolů a Scrimba pomocí vysoce interaktivních lekcí. Každý způsob výuky poskytuje určité výhody a nevýhody a bude třeba zvážit, který způsob je pro uživatele nejvhodnější.

Při učení všechny aplikace poskytují určitou formu nápovědy pomocí umělé inteligence. Ta například může uživateli vysvětlit danou látku, nebo chybu, kterou ve cvičení udělal. Tato funkce může být pro učení a uživatelskou zkušenost klíčová a bude třeba ji do aplikace zahrnout.

V rámci učení jsou uživateli zobrazovány různé typy cvičení. Typicky se jedná o doplňování slov do kódu, psaní kódu do editoru a výběr správné odpovědi z nabídky.

Ve většině aplikací je uživateli látka vysvětlena pomocí krátkých textových popisů. Výjimkou je aplikace Scrimba, ve které je látka uživateli vysvětlena pomocí audio nahrávky v kombinaci s prezentací a interaktivním editorem. Použití audio nahrávek a interaktivních prvků může být pro uživatele potenciálně poutavější a srozumitelnější, než pouhé čtení textu. Podobnou formu výuky bude vhodné zvážit při návrhu struktury učení v této práci.

Většina aplikací také zobrazuje lekce kurzu ve formě seznamu. To se zásadně liší od současné aplikace, ve které jsou lekce vizuálně uspořádány do tvaru připomínající cestu kurzem. Přestože tato struktura může být vizuálně poutavější, a například aplikace Mimo ji také využívá, bude třeba zvážit, zda-li by pro uživatele nebylo přehlednější uspořádání lekcí do přehlednějšího seznamu.

### 1.2.5.3 Motivace uživatelů

Ve většině aplikací jsou používány určité funkce, které mají za cíl motivovat uživatele, aby se učil a dlouhodobě používal danou aplikaci.

Mezi tyto prvky se řadí zejména různé způsoby gamifikace. Mezi nejpoužívanější způsoby v analyzovaných aplikacích patří například streak, body XP, ligy učení, srdíčka při učení a virtuální měna.

Kromě těchto prvků aplikace také často využívají indikátory pokroku v rámci daných kurzů. Dokončené lekce jsou například označovány zelenou barvou a uživateli je zobrazován procentuální pokrok v daném kurzu. Tyto ukazatele pokroku ve stávající aplikaci nejsou vůbec zahrnuty a stojí za zvážení jejich použití.

Posledním výrazným prvkem pro motivaci uživatelů jsou certifikáty o dokončení daného kurzu. Po dokončení kurzu a splnění podmínek si může uživatel ve většině aplikací stáhnout certifikát o jeho dokončení ve formátu PDF. Tento certifikát pak může uživatel například využít při hledání práce nebo prezentaci svých znalostí. Tuto funkci bude opět vhodné zvážit při sestavování požadavků tohoto projektu.

#### 1.2.5.4 Odlišení aplikace od existujících řešení

Na závěr analýzy se zaměřím na specifické funkce, kterými se bude moci tato aplikace odlišit od analyzovaných konkurenčních řešení. Tyto funkce budou moci aplikaci poskytnout na trhu konkurenční výhodu a uživatelům lepší uživatelskou zkušenost.

**Interaktivní lekce s audio výkladem** Hlavní konkurenční výhodou této aplikace budou interaktivní lekce, které kombinují výhody přístupů analyzovaných aplikací. Lekce budou krátké a budou se skládat z interaktivních stránek výkladu a cvičení. Způsob výuky tak bude podobný způsobu výuky aplikací Mimo a Sololearn. Průběh učení ovšem bude doplněn o audio nahrávku s výkladem, podobně jako tomu je v aplikaci Scrimba. Uživatelům tak bude látka prezentována po malých krocích, což jim umožní látku snadněji pochopit. Aplikaci to dále umožní přesně identifikovat, se kterými koncepty má daný uživatel problém a tyto koncepty mu bude moci častěji ukazovat při opakování. Audio nahrávky doplněné o animace, kód a obrázky navíc budou moci uživatelům přinést lepší uživatelskou zkušenost. Uživatelé tak nebudou muset číst dlouhé odstavce textu, ale veškerá látka jim bude tímto způsobem odprezentována a názorně vysvětlena.

**Důraz na opakování látky** Další konkurenční výhodou oproti analyzovaným aplikacím bude větší důraz na opakování již naučené látky. Většina konkurenčních aplikací na opakování klade velmi malý důraz. Pro uživatele tak může být obtížné si koncepty a informace dlouhodobě zapamatovat.

Stávající aplikace již obsahuje určité formy opakování pomocí metody spaced repetition [11]. Tuto formu opakování bude třeba změnit a přizpůsobit tak, aby bylo možné ji využít pro výuku softwarového inženýrství. Při návrhu aplikace tak bude třeba zvážit, jakým způsobem bude opakování látky v aplikaci prováděno.

**Zaměření na gamifikaci** Některé konkurenční aplikace využívají prvky gamifikace pro zvýšení a udržení motivace uživatele. Tyto prvky nejsou ovšem zdaleka použity tak efektivně, jak by mohly. Některé aplikace tyto prvky využívají velice zřídka a jiné je zase nevyužívají způsobem, jaký by byl pro uživatele optimální.

Aplikace se tak může na tento aspekt učení zaměřit a poskytnout uživatelům efektivnější a propracovanější použití gamifikace.

**Zaměření na uživatelskou zkušenost** Některé aplikace, jako například Sololearn nebo Scrimba, mají řadu nedostatků, co se návrhu vzhledu aplikace a uživatelské zkušenosti týče. Tyto nedostatky mohou být pro uživatele odrazující. Při vývoji této aplikace tak bude možné se více zaměřit na vzhled,

uživatelskou zkušenost a testování, díky čemuž by aplikace mohla poskytnout kvalitnější uživatelskou zkušenost.

**Kvalitní učení** Efektivní a kvalitní učení je klíčovým aspektem vzdělávacích aplikací. Přesto konkurenční aplikace obsahují řadu nedostatků, které mohou uživateli znepříjemnit učení. Při zapnutí aplikace Sololearn je například uživatel odkázán na svůj profil, kde je zahlcen řadou nepodstatných informací. Místo toho by například mohl být odkázán přímo na stránku kurzu, kde by mohl pokračovat v učení.

V průběhu učení je například v aplikaci Codecademy zobrazeno uživateli značné množství materiálů a informací, které pro něj mohou být velice rozptylující a snižovat tak efektivitu samotného učení.

Aplikace by se tak mohla zaměřit na předejití těchto nedostatků a poskytnout uživateli příjemnější a kvalitnější výuku.

**Studijní plány** V rámci učení se jednoduše může stát, že se uživatel potřebuje učit několik kurzů zároveň. Začínající programátor se například musí naučit řadu technologií a jazyků, se kterými se musí naučit pracovat.

Pokud se ovšem uživatel chce učit více kurzů zároveň, musí mezi jednotlivými kurzy neustále složitě přepínat a sám plánovat, jakou látku se bude učit dál.

Aplikace by tak mohla poskytnout uživateli možnost si zapsat jednotlivé kurzy a zvolit si úroveň, které chce uživatel v kurzech dosáhnout. Následně by mu mohla předkládat lekce k naučení podle automaticky vygenerovaného studijního plánu. Uživatel by si tak mohl zapsat kurzy a následně se jen učit lekce, které mu aplikace doporučí.

**Sociální aspekty** Další slabou stránkou aplikací je nedostatek sociálních interakcí mezi uživateli. Aplikace často neobsahují uživatelské profily, sledování aktivit ostatních uživatelů, vyhledávání jejich profilů a sdílení pokroku mezi ostatními uživateli. Tento sociální aspekt používání může být zásadním zdrojem motivace pro některé uživatele a mohl by přispět ke zlepšení uživatelské zkušenosti.

**Využití animací, přechodů a efektů** Konkurenční aplikace zřídka využívají animace, přechody a efekty mezi stránkami. Přestože je třeba používat tyto prvky v přiměřeném množství, může jejich použití docílit toho, že bude aplikace pro uživatele poutavější a bude se tím moci odlišit od konkurentů.

### 1.3 Analýza požadavků

V této sekci sepišu funkční a nefunkční požadavky vznikající aplikace. Při sepišování požadavků budu vycházet zejména z analýzy stávajícího řešení a analýzy

existujících aplikací. Dále budu také vycházet z výsledků uživatelských testů, které byly provedeny v rámci mé bakalářské práce [1] zabývající se stávající aplikací, a také z návrhu úprav do budoucna, které byly popsány ve zmíněné práci.

Po sepsání jednotlivých požadavků se zaměřím na určení jejich priorit pomocí metody MoSCoW [12]. Tato metoda umožňuje jednoduše rozdělit požadavky do čtyř kategorií dle jejich priority. Požadavky v kategorii *must have* musí být při implementaci splněny, požadavky kategorie *should have* by měly být splněny, požadavky kategorie *could have* mohou být splněny, a požadavky kategorie *won't have* nebudou v rámci této práce implementovány.

Na základě předchozí analýzy stávajícího řešení a analýzy konkurenčních aplikací jsem identifikoval a sepsal následující funkční a nefunkční požadavky.

### 1.3.1 Funkční požadavky

Při analýze jsem identifikoval a sepsal následující funkční požadavky, kterým se budu věnovat v rámci této práce.

#### 1.3.1.1 FP-1 Úvodní stránka aplikace

**Priorita:** Should have

Aplikace by měla obsahovat úvodní stránku, která bude uživateli zobrazena, když není přihlášen, nebo když poprvé otevře aplikaci. Na této stránce by měl mít uživatel možnost zvolit, jestli se chce přihlásit nebo registrovat. Stránka by měla obsahovat logo a název aplikace a krátký popis hlavní hodnoty, kterou aplikace uživateli přinese.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina aplikací obsahuje kromě stánky pro přihlášení a registraci i úvodní stránku s grafikou či textem, který prezentuje hlavní přínosy aplikace pro uživatele.

#### 1.3.1.2 FP-2 Nový úvodní dotazník a doporučování kurzů

**Priorita:** Should have

Aplikace by měla obsahovat úvodní dotazník zaměřený na získání informací o uživateli. Tyto informace by se měly týkat zejména cílů uživatele a jeho zkušeností s programováním. Na základě dotazníku by měla aplikace nabídnout uživateli několik kurzů, které odpovídají jeho cílům a zkušenostem.

Tato funkce je inspirována konkurenční aplikací Codecademy, která využívá úvodní dotazník pro doporučování kurzů uživateli.

#### 1.3.1.3 FP-3 Prohlížení a doporučování kurzů

**Priorita:** Must have

Uživatel by měl mít v aplikaci možnost zobrazit přehled dostupných kurzů a jednoduše je prohledávat. U každého kurzu by měl mít možnost se přesunout na stránku daného kurzu.

Součástí prohlížení kurzů by měla být sekce s doporučenými kurzy. Tato doporučení by měla být založena na úvodním dotazníku, který uživatele vyplnil při registraci. Uživatel by měl mít možnost dotazník kdykoliv vyplnit znovu a přizpůsobit si tak svoje preference při zapisování kurzů.

#### 1.3.1.4 FP-4 Stránka kurzu

**Priorita:** Must have

Každý kurz v aplikaci by měl mít vlastní stránku s jeho popisem a přehledem kapitol, které jsou v kurzu obsaženy. Uživatel by měl mít možnost se do kurzu přihlásit. Dále by měl mít možnost se přesunout na stránku pro správu zapsaných kurzů, kde se bude moci z kurzu odhlásit. Pokud je uživatel do kurzu zapsaný, měl by mít možnost jednoduše pokračovat v učení daného kurzu. Uživatel by měl mít také možnost zobrazit svůj certifikát o dokončení kurzu, pokud už jej získal.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina aplikací obsahuje stránky kurzů s jejich popisem a s přehledem lekcí, které jsou v kurzu obsaženy.

#### 1.3.1.5 FP-5 Stránka kapitoly kurzu

**Priorita:** Must have

Aplikace by měla umožnit uživateli si zobrazit stránku kapitoly kurzu. Na této stránce by měly být zobrazeny všechny lekce dané kapitoly. Lekce by měly být seskupeny dle jejich témat do sekcí. Lekce by měly být označeny jako dokončené nebo nedokončené podle toho, zda uživatel danou lekci dokončil. Aplikace by také měla vizuálně zvýraznit lekci, kterou by se uživatel měl učit dále.

Ve stávající aplikaci jsou lekce kurzu vyobrazeny jako body na čáře připomínající cestu, po které se uživatel při postupování kurzem pohybuje. V rámci tohoto zobrazení tak nejsou zobrazeny názvy lekcí. Byť je toto zobrazení vizuálně poutavé, a například konkurenční aplikace Mimo toto zobrazení využívá, může být velice nepraktické zejména z důvodu, že je pro uživatele značně obtížné najít konkrétní lekci, pokud se ji chce naučit nebo si ji zopakovat.

Z hlediska použitelnosti jsem tak vyhodnotil, že by v rámci tohoto požadavku měl být navržen nový vzhled seznamu lekcí, který bude možné použít na stránce kapitoly kurzu. Tento vzhled by měl v základu fungovat jako seznam lekcí rozdělených do sekcí. Vizuálně by měl ale také částečně připomínat původní vizuální vyobrazení ve formě připomínající cestu s lekcemi. Cílem je tak vytvořit vizuálně poutavý vzhled znázorňující chronologickou posloupnost

lekci, který ovšem bude praktičtější a bude umožňovat uživateli se lépe v lekcích orientovat.

#### 1.3.1.6 FP-6 Certifikáty o dokončení kurzu

**Priorita:** Should have

Po dokončení kurzu by měl uživateli s premium účtem být vygenerován certifikát o dokončení daného kurzu. Certifikát by měl být zobrazen na veřejně dostupné stránce a měl by obsahovat základní informace o dokončeném kurzu a uživateli, který kurz dokončil. Uživatel by měl mít možnost odkaz na certifikát jednoduše sdílet s ostatními uživateli. Uživatelům, kteří nemají premium účet, by měla být zobrazena informace, že si budou moci certifikát vygenerovat po zakoupení premium předplatného.

#### 1.3.1.7 FP-7 Správa zapsaných kurzů

**Priorita:** Must have

Uživatel by měl mít možnost si zobrazit přehled zapsaných kurzů. U každého kurzu by měl uživatel mít možnost se z něj odhlásit.

#### 1.3.1.8 FP-8 Cesty učení

**Priorita:** Must have

Aplikace by kromě kurzů měla nabízet tzv. cesty učení, neboli kariérní cesty. Tyto cesty by měly sdružovat jednotlivé kurzy do skupin podle daného tématu. Podobně jako u kurzů by každá kariérní cesta měla mít vlastní stránku s popisem a přehledem kurzů, které jsou v kariérní cestě obsaženy. Uživatel by měl mít možnost si kariérní cestu zapsat. Dále by měl mít možnost se přesunout na stránku pro správu zapsaných kurzů, kde se bude moci z kariérní cesty odhlásit. Pokud je uživatel do kariérní cesty zapsaný, měl by mít možnost na stránce cesty jednoduše pokračovat v učení dané cesty. Uživatel by měl mít také možnost zobrazit svůj certifikát o dokončení kariérní cesty, pokud jej získal.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina analyzovaných aplikací nabízela určitou formu kariérních cest, díky kterým se uživatel mohl snadno naučit témata týkající se konkrétní profese.

#### 1.3.1.9 FP-9 Studijní plán

**Priorita:** Must have

Aplikace by měla obsahovat stránku studijního plánu uživatele, na které bude zobrazen seznam všech zapsaných kurzů uživatele. Na této stránce by měl mít uživatel možnost si ze zapsaných kurzů zvolit, které kurzy se chce učit, které si chce pouze opakovat a které se nechce momentálně vůbec učit. Podle studijního plánu pak bude aplikace doporučovat uživateli lekce při učení a opakování.

Funkce studijního plánu vychází z analýzy konkurenční aplikace Codecademy, která umožňuje uživateli si vygenerovat studijní plán. Funkce dále vychází z problému, který nastává v konkurenčních aplikacích, pokud se uživatel chce učit více kurzů zároveň. Uživatel při učení více kurzů bývá nucen často přepínat mezi jednotlivými kurzy a sám si plánovat, kterou látku se bude dále učit. Studijní plán by měl tomuto problému předejít a umožnit uživateli se snadno učit látku napříč mnoha kurzy.

#### 1.3.1.10 FP-10 Učení se a opakování podle studijního plánu

**Priorita:** Must have

Aplikace by měla uživateli na hlavní stránce zobrazit nadcházející lekci, kterou by se uživatel měl dle jeho studijního plánu učit. Lekce by měla být vybrána ze zapsaných kurzů uživatele, které jsou ve studijním plánu v režimu učení. Uživatel by měl mít možnost si tuto lekci spustit.

Dále by měl uživatel mít možnost si na hlavní stránce aplikace spustit opakování, v rámci kterého mu aplikace vybere látku k zopakování podle toho, jak dobře si uživatel danou látku pamatuje. Látka k opakování by měla být vybrána z kurzů, které jsou ve studijním plánu buď v režimu učení, nebo v režimu opakování.

Dále by měl mít uživatel možnost si snadno spustit učení konkrétního kurzu, pokud se zrovna nechce učit doporučenou lekci podle studijního plánu.

Tato hlavní stránka by měla být nastavena jako výchozí stránka aplikace, na kterou bude uživatel přesměrován po spuštění aplikace.

Cílem této funkce je poskytnout uživateli co nejjednodušší způsob spuštění učení a využít tak princip návrhu uživatelského rozhraní *microbreaks* [13]. Hlavní myšlenkou tohoto principu je přizpůsobit aplikaci tak, aby ji mohl uživatel použít kdykoliv, kdy má v průběhu dne jen pár minut volného času a získat tak hodnotu, kterou aplikace nabízí. Když uživatel například čeká chvíli na zastávce, může aplikaci na pár minut zapnout a využít tak efektivně svůj čas. Klíčovým prvkem tohoto principu je umožnit uživateli se ihned po spuštění aplikace přesunout k dané hodnotě, kterou aplikace nabízí. V případě této aplikace je tak snaha umožnit uživateli se ihned po spuštění aplikace přesunout k samotnému učení. Tento princip je využíván například aplikacemi sociálních sítí, které jsou pečlivě navrženy tak, aby je mohl uživatel kdykoliv v průběhu dne na pár minut zapnout a použít.

#### 1.3.1.11 FP-11 Opakování po dokončení lekce

**Priorita:** Must have

Zásadní funkcí této aplikace je poskytnout uživateli možnost si jednoduše opakovat již naučenou látku tak, aby ji nezapomněl. Po dokončení každé nové lekce by tak měla být uživateli nabídnuta možnost opakování již naučené látky.

Uživatel bude moci opakování odmítnout a přesunout se tak na stránku ze které spustil učení nové lekce. Dále bude mít možnost spustit opakování.

Po spuštění opakování bude uživateli vybrána látka k zopakování. Tato látka by měla být vybrána z kurzů, které jsou ve studijním plánu buď v režimu učení, nebo v režimu opakování.

#### 1.3.1.12 FP-12 Nová struktura učení a opakování

**Priorita:** Must have

Učení by mělo být strukturováno tak, aby uživateli byla jednak po malých krocích vysvětlena probíraná látka a jednak aby si uživatel mohl danou látku procvičit. Učení se tak bude skládat z různých bloků, přičemž některé budou zaměřené na vysvětlení látky a některé na procvičení dané látky. Při procvičování látky by měla aplikace sbírat data o tom, jak uživatel danému tématu rozumí. Tato data budou později využita pro doporučování látky k opakování.

Při učení by měla aplikace uživateli vysvětlovat látku formou připomínající video s audio nahrávkou. V rámci cvičení by pak měla aplikace zobrazovat cvičení, která opět mohou být doplněna o audio nahrávku. Cvičení i vysvětlení látky budou doplněny o různé vizuální komponenty, které pomohou uživateli lépe porozumět dané látce. Učení tak bude kombinovat přístup konkurenční aplikace Mimo, která využívá různé komponenty pro vysvětlení látky, a přístup konkurenční aplikace Scrimba, v níž je látka vyučována pomocí interaktivního prostředí s audio nahrávkou vysvětlující danou látku.

Uživatel by měl mít při učení možnost se vracet k již dokončeným blokům, tedy k dokončeným cvičením a k vysvětlením látky.

Tato struktura učení se zásadně liší od struktury učení v původní aplikaci, kde probíraná látka nebyla uživateli při učení vysvětlena, učení nebylo doplněno o žádné animace nebo audio nahrávky a uživatel neměl možnost se vracet k již dokončeným blokům.

Při řešení tohoto požadavku je třeba také brát v potaz výsledky uživatelského testování stávajícího řešení, které bylo provedené v rámci mé bakalářské práce [1]. Výsledky tohoto testování ukázaly, že aplikace nedává uživateli dostatečně jasnou zpětnou vazbu o tom, zda-li odpověděl při plnění cvičení správně nebo špatně. Proto by měla aplikace uživateli také zřetelněji poskytovat zpětnou vazbu při cvičeních.

#### 1.3.1.13 FP-13 Bloky cvičení

**Priorita:** Must have

V aplikaci by v rámci učení a opakování měly být uživateli zobrazovány bloky cvičení, díky kterým si bude moci procvičit a zopakovat danou látku. Aplikace by měla obsahovat různé komponenty, ze kterých se budou jednotlivé bloky cvičení skládat. Tyto komponenty lze rozdělit do dvou kategorií.

První kategorií jsou pasivní komponenty, které mají za cíl pouze zobrazovat informace ve formě textu, obrázků, tabulek, diagramů apod. Tyto komponenty budou sloužit zejména pro specifikaci zadání daného cvičení. Aplikace by měla obsahovat následující pasivní komponenty.

- Nadpis
- Odstavec textu
- Jednoduchá tabulka
- Tabulka připomínající tabulku v databázi
- Seznamy číslované a nečíslované
- Obrázky ve formátech PNG, JPG, SVG a GIF
- Diagramy definované pomocí jazyka Mermaid<sup>5</sup>.
- Ukázka kódu
- Ukázka výstupu kódu v terminálu
- Ukázka výstupu kódu v podobě webové stránky
- Ukázka výstupu kódu v podobě tabulky

Druhou kategorií jsou aktivní komponenty, se kterými bude uživatel moci interagovat a splnit tak dané cvičení. Cílem těchto komponentů je získat data o tom, jak uživatel danému tématu rozumí. Aplikace by měla obsahovat následující aktivní komponenty.

- Otázka s výběrem správné odpovědi z nabídky odpovědí
- Vyplnění chybějícího textu v kódu s vynechanými políčky
- Vyplnění chybějícího textu v kódu s vynechanými políčky pomocí nabídky slov
- Psaní nebo přepisování kódu ručně

U komponent, v nichž uživatel může psát celý kód, by měla aplikace umožnit uživateli jednoduše zformátovat daný kód. Tato funkce vychází z analýzy konkurence Codecademy, která tuto funkci nabízí a může přispět k lepší uživatelské zkušenosti.

Aplikace by měla umožňovat k jednotlivým komponentům připojit audio nahrávku, která bude daný komponent komentovat a doprovázet tak uživatele při vyplňování cvičení. Při zobrazení bloku cvičení by se měly postupně spustit všechny audio nahrávky, které takto provedou uživatele celým cvičením. Uživatel by měl mít možnost si audio kdykoliv vypnout a používat aplikaci i bez něj.

---

<sup>5</sup>Dostupné na: <https://mermaid.js.org/>

#### 1.3.1.14 FP-14 Editor kódu

**Priorita:** Should have

V rámci složitějších cvičení by měla aplikace obsahovat jednoduchý editor kódu, který bude umožňovat uživateli jednoduše psát a upravovat kód ve více záložkách připomínající různé soubory nebo okna.

V jednotlivých záložkách by mělo být možné uživateli zobrazovat následující komponenty.

- Vyplnění chybějícího textu v kódu s vynechanými políčky
- Vyplnění chybějícího textu v kódu s vynechanými políčky pomocí nabídky slov
- Napsání nebo přepsání kódu ručně
- Ukázka výstupu kódu v terminálu
- Ukázka výstupu kódu v podobě webové stránky
- Ukázka výstupu kódu v podobě tabulky

#### 1.3.1.15 FP-15 Bloky vysvětlení látky

**Priorita:** Must have

V rámci učení by měly být zobrazovány bloky vysvětlení látky, které mají za cíl uživateli danou látku krátce a srozumitelně vysvětlit před tím, než začne plnit jednotlivá cvičení. Celé vysvětlení látky bude probíhat formou audio výkladu, doplněného o různé animace, vizualizace a další komponenty. Tyto komponenty budou sloužit jednak jako nástroj pro lepší porozumění látky a jednak jako způsob zachycení a udržení pozornosti uživatele během výkladu. Komponenty by tak, na rozdíl od komponent bloků cvičení, měly obsahovat i různé animace a přechody tak, aby byl výklad vizuálně poutavý.

V rámci bloků vysvětlení látky by mělo být možné uživateli zobrazovat následující komponenty.

- Text s možností zvýraznění určitých slov a s možností vypsání určitých slov ve stylu kódu.
- Jednoduchá tabulka
- Tabulka připomínající tabulku v databázi
- Seznamy číslované a nečíslované
- Obrázky ve formátech PNG, JPG, SVG a GIF

- Diagramy definované pomocí jazyka Mermaid<sup>6</sup> s animovanými přechody mezi různými kroky úprav diagramu. Aplikace by měla podporovat diagram tříd, ER diagram, stavový diagram, diagram architektury, diagram git větví a vývojový diagram.
- Ukázka kódu s animovanými přechody mezi různými kroky upravování kódu.
- Ukázka terminálu s animovanými přechody mezi různými kroky zadávání příkazů do terminálu a vypisování jejich výstupů.
- Ukázka webové stránky
- Pozadí ve formě jednobarevného pozadí
- Pozadí ve formě obrázku
- Pozadí ve formě videa

Výklad látky by mělo být možné ovládat následujícími způsoby. Uživatel by měl mít možnost výklad zastavit, přeskočit na libovolnou část výkladu a nebo výklad zrychlit. Po skončení výkladu by měl mít možnost výklad spustit znovu.

Jelikož se může stát, že uživatel nemá vždy možnost poslouchat audio výklad, měl by mít možnost si zvuk vypnout. V takovém případě by mu měly být zobrazeny titulky, které budou vysvětlovat látku místo audio výkladu.

Zásadní vlastností celého bloku vysvětlení látky je, že by měl být responzivní a mělo by tak být možné výklad jednoduše sledovat jak na malých, tak na velkých displejích. Dále by měl výklad brát v potaz světlý resp. tmavý režim aplikace a zobrazovat všechny komponenty v příslušném režimu.

#### 1.3.1.16 FP-16 Vysvětlení odpovědí ve cvičeních

**Priorita:** Should have

Po tom, co uživatel odpoví v rámci cvičení, by mu měla aplikace poskytnout možnost si zobrazit vysvětlení dané odpovědi. Díky tomu bude moci získat podrobnější vysvětlení, proč byla jeho odpověď ve cvičení špatná nebo správná.

#### 1.3.1.17 FP-17 Nahlašování problému při učení

**Priorita:** Should have

Uživatel by měl mít při učení možnost u každého cvičení nebo vysvětlení látky nahlásit problém, který při dané aktivitě nastal. Při nahlašování by měl mít možnost zvolit o který typ problému z následujícího výběru se jedná.

---

<sup>6</sup>Dostupné na: <https://mermaid.js.org/>

- Uživatel považuje svou odpověď ve cvičení za správnou, i přes to, že ji aplikace označila jako špatnou.
- Uživatel považuje svou odpověď ve cvičení za špatnou, i přes to, že ji aplikace označila jako správnou.
- Zadání cvičení je pro uživatele matoucí nebo nejasné.
- Vysvětlení látky je pro uživatele matoucí nebo nejasné.
- Audio nahrávka chybí nebo není v pořádku.
- Nastala jiná chyba. V tomto případě by měl uživatel mít možnost sám uvést, o jakou chybu se jedná.

Uživatelé s rolí korektora by měli kromě předchozích možností nahlášení problému, mít také k dispozici následující možnosti.

- Vysvětlení látky je třeba upravit.
- Strukturu cvičení je třeba upravit.
- Struktura lekce by měla být upravena. Tato možnost se využije například pokud v lekci není dostatek cvičení nebo vysvětlení látky.

Korektoři by také měli mít možnost u každé odpovědi detailněji popsat vlastními slovy daný problém.

Nahlášení problému od uživatelů s rolí korektora by mělo být označeno tak, aby bylo možné jej rozlišit od nahlášení problému běžných uživatelů. Role korektora bude nastavována uživatelům mimo frontend této aplikace. Tuto roli využijí zejména lidé zodpovědní za tvorbu a korekci jednotlivých kurzů.

### 1.3.1.18 FP-18 Statistiky o učení

**Priorita:** Should have

Aplikace by měla při učení a opakování uživatele nově sbírat data o tom, jak dlouho uživatel plnil jednotlivá cvičení, jak dlouho procházel vysvětlení látky a jakou úspěšnost měl při plnění jednotlivých cvičení. Tato data by měla být odeslána do backendové části aplikace, kde budou následně zpracována a použita pro úpravu odhadů časové náročnosti jednotlivých cvičení. Touto funkcí backendové části aplikace se zabývá kolega Bc. Jakub Vondráček v jeho diplomové práci.

Uživateli by dále měla na konci učení nebo opakování aplikace zobrazit přehled se statistikami. Na této stránce by měly být zobrazeny informace o tom, kolik času se uživatel učil, jakou měl úspěšnost při plnění cvičení, kolik nových konceptů se naučil nebo kolik konceptů si zopakoval a kolik bodů XP získal.

### 1.3.1.19 FP-17 Stav energie

**Priorita:** Should have

Uživatel by měl mít možnost si v aplikaci zobrazit svůj stav energie, který bude reprezentovat, kolik lekcí nebo opakování látky může uživatel ještě za daný den spustit.

Každým spuštěním lekce nebo opakování látky se stav energie sníží. Pokud uživatel všechny body energie spotřebuje, nebude mu umožněno se dále učit. Body energie se budou každý den obnovovat.

Uživatelé s premium účtem budou mít k dispozici neomezené množství energie, tedy učení nebude body energie snižovat.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina aplikací obsahuje určitou podobu omezení učení pro uživatele, kteří nemají premium účet. Tato funkce slouží primárně k motivaci uživatele, aby vybudoval pravidelný návyk učení a také k tomu, aby byl uživatel motivován si zakoupit premium účet.

### 1.3.1.20 FP-18 Registrace a přihlášení pomocí účtu Google

**Priorita:** Could have

Uživatel by měl mít možnost se registrovat a přihlásit do aplikace pomocí účtu Google.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina konkurenčních aplikací tuto možnost nabízí.

### 1.3.1.21 FP-19 Stránka nastavení

**Priorita:** Must have

Původní aplikace obsahovala velice jednoduchou stránku nastavení, která umožňovala uživateli nastavit pouze několik základních funkcí. Jelikož bude do aplikace přidána řada nových funkcí, bude nutné tuto stránku zásadně změnit a rozšířit tak, aby umožňovala uživateli přehledně nastavovat potřebné funkce. Stránka nastavení by tak měla poskytovat uživateli následující možnosti.

- Nastavení účtu uživatele, tedy uživatelského jména, jména, emailu, hesla a avatara.
- Nastavení režimu vzhledu aplikace dle požadavku FP-20 Tmavý režim.
- Nastavení notifikací, tedy které notifikace uživatel chce dostávat a které ne.
- Odhlášení se ze zapsaného kurzu.
- Zobrazení základní nápovědy v aplikaci.
- Nahlášení problému nebo chyby v aplikaci.

- Zobrazení podmínek a dalších právních informací o používání aplikace.

#### 1.3.1.22 FP-20 Tmavý režim

**Priorita:** Should have

Rozhraní aplikace by mělo být dostupné ve dvou režimech, ve světlém a tmavém. Uživatel by měl mít možnost v nastavení zvolit, zda chce používat světlý režim, tmavý režim, nebo režim dle systémového nastavení. Rozhraní aplikace by se pak mělo zobrazovat uživateli v tomto režimu.

#### 1.3.1.23 FP-21 Push Notifikace

**Priorita:** Should have

Aplikace by měla být schopna uživateli posílat push notifikace. Tyto notifikace by měly uživatele upozorňovat v následujících situacích:

- Pokud se uživatel ještě neučil v daný den.
- Pokud se uživatel delší dobu v aplikaci nic neučil.
- Pokud uživateli končí předplatné aplikace a ještě ho neobnovil.
- Pokud uživatele začal sledovat jiný uživatel.
- Pokud bylo použito zmrazení streaku.
- Pokud byla zveřejněna aktivita jiného uživatele, kterého daný uživatel sleduje.
- Pokud se blíží konec týdne a uživateli hrozí propadnutí do nižší ligy.

V rámci této práce se budu zabývat pouze zprovozněním zobrazování push notifikací uživateli ve frontendové části aplikace. Podrobným fungováním odesílání push notifikací se bude zabývat kolega Bc. Jakub Vondráček jeho diplomové práci, která se zabývá backendovou částí této aplikace.

#### 1.3.1.24 FP-22 Připomínání učení

**Priorita:** Could have

Uživatel by měl mít možnost si v aplikaci nastavit připomenutí, že se má v určitý čas učit. Aplikace by pak měla uživateli posílat push notifikace, které ho na učení upozorní, pokud se ještě v daný den neučil. Tato funkce je inspirována konkurenčními aplikacemi, které umožňují uživateli si nastavit každodenní připomenutí učení.

Dále by aplikace měla uživateli umožnit zapnout "chytré připomínání". Pokud uživatel tuto funkci zapne, nebude mu aplikace připomínat učení podle nastaveného času, ale na základě předchozího používání aplikace. Tato možnost by měla být v aplikaci nastavena jako výchozí.

### 1.3.1.25 FP-23 Systém zobrazování reklam

**Priorita:** Should have

V původní aplikaci existoval velice jednoduchý systém pro zobrazování reklam. Po úspěšném dokončení učení se uživateli zobrazila jednoduchá reklama formou banneru.

Nově by aplikace měla umožňovat zobrazování dalších typů reklam, v závislosti na zařízení uživatele. Na mobilních zařízeních by aplikace měla primárně zobrazovat reklamy přes celou obrazovku. Na desktopových zařízeních by pak aplikace měla zobrazovat reklamy v podobě bannerů. Reklamy by měla aplikace zobrazovat v následujících případech.

- Po skončení učení, ať už po úspěšném dokončení nebo po předčasném ukončení učení uživatelem.
- Pokud uživatel dostal odměnu s virtuální měnou a zvolil možnost získání dvojnásobku odměny při zhlédnutí reklamy.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurenčních řešení, kde většina aplikací zobrazuje reklamy v průběhu používání aplikace.

### 1.3.1.26 FP-24 Nový systém předplatného

**Priorita:** Must have

V původní aplikaci měl uživatel možnost si zaplatit předplatné a tím získat přístup k pokročilejším funkcím aplikace. Jelikož se aplikace v rámci této práce zásadně změní a budou přidány nové funkce, je třeba tomu přizpůsobit i systém předplatného. Uživatelé by tak měli být rozděleni do následujících skupin.

- **Uživatelé bez předplatného** budou mít přístup k základním kurzům a kariérním cestám v aplikaci. Uživatelé budou mít také přístup k chytrému opakování látky. Při učení i opakování budou ovšem omezeni systémem energie popsaném v požadavku FP-17 Stav energie. Těmto uživatelům budou dále zobrazovány v aplikaci reklamy a nebude jim umožněno získat certifikáty o dokončení kurzů.
- **Uživatelé s předplatným** budou mít neomezený přístup ke všem kurzům a kariérním cestám aplikace. Při učení a chytrém opakování nebudou nijak omezeni systémem energie. Těmto uživatelům nebudou zobrazovány reklamy a budou moci získávat certifikáty o dokončení kurzů.

V rámci této funkce bude dále třeba zajistit lepší uživatelskou zkušenost a informovanost uživatelů, které funkce jsou dostupné v premium verzi aplikace. Pokud uživatel například chce využít funkci, která je dostupná pouze uživatelům s předplatným, měla by mu být zobrazena stránka, která ho bude informovat, že je daná funkce dostupná pouze v premium verzi aplikace.

### 1.3.1.27 FP-25 Zkušební verze předplatného

**Priorita:** Should have

Aplikace by měla umožnit uživateli spustit zkušební verzi předplatného na určitou dobu zdarma. Tuto možnost by měli mít pouze uživatelé bez premium účtu, kteří zkušební verzi v posledním roce nevyužili.

Spuštění zkušební verze by mělo probíhat tak, že aplikace uživateli vysvětlí, jak zkušební doba funguje, uživatel následně zadá své platební údaje a aplikace mu spustí zkušební verzi premium účtu na určitou dobu. Několik dní před koncem zkušební doby pak aplikace oznámí uživateli, že mu bude končit zkušební doba premium účtu. Toto oznámení bude zobrazeno jednak jako oznámení přímo v aplikaci podle požadavku FP-30 Rozšířená oznámení v aplikaci a jednak jako oznámení pomocí e-mailu. Uživatel se bude moci kdykoliv během zkušební doby od předplatného odhlásit. Pokud tak neučiní do konce zkušební doby, bude mu automaticky spuštěno plnohodnotné předplatné.

Součástí této funkce by mělo být také pravidelné nabízení zkušební verze uživatelům, kteří zkušební dobu v posledním roce nevyužili, pomocí rozšířených oznámení popsanych v požadavku FP-30 Rozšířená oznámení v aplikaci.

### 1.3.1.28 FP-26 Přizpůsobení avatara uživatele

**Priorita:** Should have

Uživatel by měl mít možnost si přizpůsobit svého avatara, tedy postavu na profilovém obrázku, pomocí položek, které zakoupil v obchodě za virtuální měnu. To se liší od původní aplikace, kde měl uživatel pouze možnost měnit obrázek na svém profilu.

Uživatel by měl mít možnost si u svého avatara přizpůsobit barvu pleti, oči, barvu očí, výraz v obličeji, vlasy, barvu vlasů, doplňky, barvu brýlí, vousy, barvu vousů, pokrývku hlavy, oblečení a barvu pozadí profilového obrázku.

Tento požadavek vychází z principů gamifikace, konkrétně z principu vlastnictví [14]. Tento princip říká, že uživatelé mohou být více motivováni, pokud mají pocit, že v rámci aplikace něco vlastní. Příkladem toho je právě přizpůsobování avatara, díky kterému si uživatelé mohou s postavou vytvořit pouto a zvýšit tak svoji motivaci pro používání aplikace. Přizpůsobování avatara tak může mít za následek častější a pravidelnější používání aplikace [15]. Tento princip například využívá i velice známá vzdělávací aplikace Duolingo<sup>7</sup>, která podobnou funkci přizpůsobení avatara uživatelům nabízí.

### 1.3.1.29 FP-27 Rozšíření obchodu a odemykání položek

**Priorita:** Could have

V aplikaci již existuje stránka obchodu, v němž si uživatel může zakoupit pomocí virtuální měny profilové obrázky. Vzhledem k novým požadavkům apli-

<sup>7</sup>Dostupné na: <https://www.duolingo.com/>

kace je třeba tento obchod rozšířit tak, aby bylo možné si zakoupit i položky, které jsou popsány v požadavku FP-26 Přizpůsobení avatara uživatele.

Dále by v obchodu měla být zavedena nová funkce odemykání položek. Některé položky by měly být dostupné ke koupi pouze pokud uživatel dosáhl určitého ocenění v aplikaci. Pokud uživatel ještě nedosáhl daného úspěchu, měly by se položky uživateli zobrazovat jako zamčené.

U zamčených položek by měl uživatel mít možnost si zobrazit informace o tom, co musí splnit, aby danou položku odemknul.

### 1.3.1.30 FP-28 Uživatelský profil

**Priorita:** Should have

V aplikaci se již nachází stránka s uživatelským profilem, která obsahuje základní informace o daném uživateli. Po zavedení nových funkcí do aplikace je třeba tuto stránku aktualizovat a upravit její vzhled tak, aby kromě již zobrazovaných informací o uživateli přehledně zobrazovala i následující informace.

- Avatar uživatele, kterého si bude uživatel moci přizpůsobit dle požadavku FP-26 Přizpůsobení avatara uživatele.
- Liga, ve které se uživatel nachází, podle požadavku FP-31 Žebříček uživatelů.
- Krátký seznam zapsaných kurzů uživatele s možností zobrazení kompletního seznamu zapsaných kurzů. Společně s kurzy by měl být zobrazen i pokrok uživatele v rámci těchto kurzů.
- Krátký seznam ocenění uživatele s možností zobrazení kompletního seznamu ocenění.

### 1.3.1.31 FP-29 Zmrazení streaku

**Priorita:** Should have

Aplikace uživateli zobrazuje tzv. streak, neboli skóre, které reprezentuje počet dní v řadě, v nichž uživatel splnil alespoň jedno učení nebo opakování.

Uživatel by nově měl mít v obchodě s virtuální měnou možnost si zakoupit do zásoby několik položek tzv. zmrazení streaku. Pokud uživatel bude mít zakoupenou jednu nebo více těchto položek, a nesplní daný den žádné učení nebo opakování, jeho streak se tím nezruší a jedna tato položka se spotřebuje. Díky tomu bude uživatel moci zachovat svůj streak, i když se některý den zapomene učít.

### 1.3.1.32 FP-30 Rozšířená oznámení v aplikaci

**Priorita:** Should have

V původní aplikaci existoval systém, který umožňoval uživateli zobrazovat oznámení při otevření hlavní stránky aplikace. Tento jednoduchý systém z důvodu přidání nových funkcí bude třeba rozšířit tak, aby uživateli oznámil, pokud v aplikaci nastaly následující události.

- Pokud aplikace automaticky použila zmrazení streaku z požadavku FP-29 Zmrazení streaku.
- Pokud aplikace resetovala streak uživatele.
- Pokud uživatel dosáhl nové významné hranice streaku, například 100 dní.
- Pokud byl uživatel přesunut do vyšší ligy z požadavku FP-31 Žebříček uživatelů.
- Pokud byl uživatel přesunut do nižší ligy z požadavku FP-31 Žebříček uživatelů.
- Pokud uživatel dosáhl nového úspěchu.
- Pokud uživatel získal truhlu s odměnou z požadavku FP-32 Truhla s odměnou.
- Pokud uživatel nemá zapnuté notifikace z požadavku FP-21 Push Notifikace.
- Pokud by se uživateli měla zobrazit reklama z požadavku FP-23 Systém zobrazování reklam.

#### 1.3.1.33 FP-32 Truhla s odměnou

**Priorita:** Should have

Po dokončení učení by se uživateli měla zobrazit stránka s truhlou, kterou bude moci uživatel otevřít. Po otevření truhly by měl uživatel získat náhodné množství virtuální měny, jako odměnu za jeho učení. Virtuální měnu bude moci následně využít k nákupu položek v obchodě dle požadavku FP-27 Rozšíření obchodu a odemykání položek.

Po otevření truhly by měla být uživateli nabídnuta možnost získat dvojnásobek této odměny, pokud zhlédne reklamu.

#### 1.3.1.34 FP-31 Žebříček uživatelů

**Priorita:** Could have

V aplikaci by měly být zavedeny žebříčky uživatelů, které by měly fungovat následujícím způsobem. Každý uživatel bude přiřazen do tzv. ligy učení. Každá liga učení bude reprezentovat, jak často se daný uživatel učí.

Začátkem každého týdne by měl být každý uživatel zařazen do skupiny s omezeným počtem uživatelů, kteří se nachází ve stejné lize, tedy získali předchozí týden podobné množství bodů XP. V rámci této skupiny jsou uživatelé seřazeni podle počtu bodů XP, které získali v momentálním týdnu.

Na konci každého týdne by měl být uživatel přesunut do vyšší ligy, pokud se nacházel v žebříčku uživatelů na prvních několika pozicích. Pokud se uživatel nacházel v žebříčku na posledních několika pozicích, měl by být přesunut do nižší ligy. Pokud se uživatel nacházel v žebříčku mezi těmito pozicemi, měl by zůstat v aktuální lize. Uživatel si bude moci kdykoliv zobrazit svoji pozici v žebříčku.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurenčních řešení, zejména z analýzy aplikací Mimo a Sololearn, v nichž jsou podobné ligy implementovány.

#### 1.3.1.35 FP-34 Sdílení pokroku mezi uživateli

**Priorita:** Should have

V aplikaci existuje základní funkce pro sdílení pokroku mezi uživateli. V rámci této funkce si může uživatel zobrazit stránku se zprávami o pokroku ostatních uživatelů, které daný uživatel sleduje. Uživatel následně může reagovat na tyto zprávy pomocí emotikonů. Tato funkce je ovšem příliš jednoduchá a je třeba ji přizpůsobit novým funkcím aplikace.

Nově by stránka měla zobrazovat zprávy o následujících událostech týkajících se pokroku sledovaných uživatelů.

- Zpráva o tom, že uživatel dosáhl významné hranice denní řady učení.
- Zpráva o tom, že uživatel získal určité ocenění.
- Zpráva o tom, že uživatel postoupil do vyšší ligy učení.
- Zpráva o tom, že uživatel dokončil kurz.

#### 1.3.1.36 FP-35 Odstranění přebytečných funkcí

**Priorita:** Must have

Jelikož se aplikace bude zaměřovat na výuku softwarového inženýrství, bude třeba odstranit funkce týkající se původní domény výuky jazyků. Mezi tyto funkce patří následující.

- Vyhledávání slovíček
- Přidávání slovíček do seznamu oblíbených slovíček
- Cvičení zaměřená na výuku jazyků a která nejsou využitelná pro výuku softwarového inženýrství

- Rozdělení typů lekcí dle aspektu výuky jazyků, například gramatické lekce, lekce slovní zásoby apod.
- Stránka slovíčka
- Výběr preferovaných témat kurzu. Tato funkce v původní aplikaci sloužila jako způsob přeskocení skupin lekcí slovíček, které se netýkaly zájmů a cílů uživatele. Uživatel tak například mohl vypnutím tématu "Příroda a životní prostředí" jednoduše ze svého učení vyřadit všechny lekce týkající se tohoto tématu. V nové aplikaci ovšem bude struktura kurzů a domény změněna natolik, že tato funkce již nebude relevantní a její ponechání by mohlo mít za následek značné navýšení complexity celého systému.
- Přidávání lekcí do seznamu oblíbených lekcí. Žádná z analyzovaných aplikací tuto funkci nenabízí. Funkce v rámci původní domény výuky jazyků mohla být užitečná, nicméně nyní by zbytečně mohla komplikovat uživatelské rozhraní.
- Odebrání stránky lekce. Tato stránka dříve zobrazovala například seznam vyučovaných slovíček v dané lekci. Zároveň bylo možné na této stránce přidávat lekci do seznamu oblíbených lekcí. V rámci domény výuky softwarového inženýrství žádná z analyzovaných aplikací samostatnou stránku pro lekci neobsahuje. Nyní ovšem stránka žádné výhody nemá a pouze komplikuje uživatelské rozhraní.
- Vytváření vlastních lekcí slovíček. Původní aplikace umožňovala uživatelům seskupovat slovíčka v aplikaci do vlastních lekcí. Tato funkce již není relevantní z důvodu nové domény a struktury kurzů.

### 1.3.2 Nefunkční požadavky

#### 1.3.2.1 NP-1 Nový design aplikace

**Priorita:** Should have

Jelikož aplikace mění své zaměření z výuky jazyků na výuku softwarového inženýrství, je třeba změnit a přizpůsobit i samotný vzhled aplikace.

Měl by být vytvořen nový design uživatelského rozhraní, který bude aplikován jak na nové funkce, tak na funkce existující.

Základní komponenty používané při implementaci by dále měly být extrahovány do samostatné knihovny tak, aby bylo možné je využít i v dalších částech projektu, jako například na webových stránkách.

Tato knihovna komponentů by měla stavět na již existujících komponentech a měla by využívat již zavedené technologie, tedy knihovny React, TypeScript, Storybook a Material UI.

### 1.3.2.2 NP-2 Zpřehlednění navigace v aplikaci

**Priorita:** Should have

Aplikace by měla poskytovat uživateli přehlednější a jednodušší způsob navigace mezi jednotlivými stránkami. Z výsledků uživatelského testování v mé bakalářské práci [1], která se zabývala původní aplikací, vyplynulo, že mají uživatelé problém s navigací mezi jednotlivými stránkami aplikace, zejména mezi jednotlivými sekcemi v daném kurzu. Jelikož do aplikace bude také přidána řada nových funkcí, bude třeba aktualizovat navigaci tak, aby uživatel se uživatel snadno orientoval v aplikaci a aby mohl snadno využívat všechny dostupné funkce.

Změna navigace se bude týkat zejména hlavní navigační lišty, bočního navigačního panelu a stránky sloužící k přepínání mezi jednotlivými kurzy.

### 1.3.2.3 NP-2 Aktualizace kódu aplikace

**Priorita:** Should have

V kódu aplikace by měly být provedeny následující změny se záměrem zvýšit jeho kvalitu a udržitelnost a zjednodušit budoucí vývoj.

- Aktualizace používaných knihoven, nástrojů a jejich konfigurací.
- Aktualizace používaných formaterů a linterů.
- Dockerizace frontendové části aplikace.
- Zavedení pravidel a konvencí pro nástroje, které využívají umělou inteligenci pro generaci kódu, dokumentačních komentářů a testů, s cílem podpoření vývoje aplikace a zvýšení efektivity práce.
- Odstranění existujícího mocku API, místo kterého by měla aplikace využívat testovací prostředí poskytované backendovou částí aplikace.

Tento požadavek byl vytvořen na základě výstupů analýzy existujícího řešení.

### 1.3.2.4 NP-3 Zavedení automatizovaných testů

**Priorita:** Should have

Do frontendové části aplikace by měly být zavedeny automatizované testy s cílem zajištění správného fungování aplikace a zvýšení její kvality. Automatizované testy by se měly zaměřit na klíčové části aplikace, kterými jsou proces učení, registrace a přihlášení uživatele, výběr a zápis kurzů, a kupování předplatného.

Tento požadavek vychází jednak z analýzy existujícího řešení a jednak z návrhu úprav do budoucna v mé bakalářské práci [1] zabývající se zmíněným řešením.

### 1.3.2.5 NP-4 Automaticky generované třídy API

**Priorita:** Should have

V rámci kódu frontendu by měly být automaticky generovány třídy reprezentující backendové API na základě OpenAPI specifikace [16] poskytované backendovou částí aplikace.

Požadavek vychází z analýzy existujícího řešení. Jeho cílem je zjednodušení implementace a zajištění konzistence mezi frontendovou a backendovou částí aplikace.

### 1.3.2.6 NP-5 Animace a efekty

**Priorita:** Should have

Do aplikace by měly být přidány základní animace s cílem zlepšit uživatelskou zkušenost a udržet pozornost uživatelů. Uživatelské rozhraní by tak mělo působit vizuálně poutavějším dojmem a mělo by výrazněji reagovat na interakce s uživatelem.

Tento požadavek vychází zejména z analýzy konkurenčních řešení, ve které konkurenční aplikace jako Mimo nebo Scrimba využívají animace a efekty.

### 1.3.2.7 NP-6 Sestavování a nasazování PWA

**Priorita:** Should have

Aplikace by měla být přizpůsobena tak, aby bylo možné ji sestavit a nasa-  
dit jako PWA, neboli progresivní webovou aplikaci. Tomu by měly být přizpů-  
sobený i devops procesy, v rámci kterých by měla být aplikace automaticky  
sestavována a nasazována jako PWA.



## Kapitola 2

# Návrh

Výstupem předchozí kapitoly je seznam jednotlivých požadavků, které je třeba v aplikaci implementovat. Cílem této kapitoly bude z těchto požadavků vytvořit návrh a specifikaci jednotlivých funkcí a vytvořit tak podrobné podklady pro samotný vývoj aplikace.

Jelikož aplikace zásadně mění svoje zaměření a bude se zaměřovat na jinou doménu, je třeba tomu přizpůsobit celé uživatelské rozhraní. Proto se nejprve zaměřím na návrh samotného vzhledu uživatelského rozhraní včetně výběru palety barev, písma, vzhledu komponentů, animací a efektů. Tímto návrhem se budu následně řídit při tvorbě *high fidelity* prototypu nového uživatelského rozhraní. Nakonec se zaměřím na podrobnou specifikaci jednotlivých funkcí aplikace s využitím metodiky Behavior-Driven Development a jazyku Gherkin.

Díky detailnímu návrhu uživatelského rozhraní a podrobné specifikaci jednotlivých funkcí tak bude aplikace připravena na samotný vývoj, kterému se pak budu věnovat v další kapitole.

### 2.1 Návrh vzhledu uživatelského rozhraní

V této sekci se zaměřím na samotný vzhled uživatelského rozhraní a na volbu barev, písma, ikon a vhodných animací. Cílem je vytvořit konzistentní vzhled, který bude následně možné použít v prototypu a samotné aplikaci.

Jelikož stávající aplikace využívá knihovnu Material UI, která implementuje standard Material Design 2 [8], budu celý návrh zakládat na tomto standardu. Zmíněný standard klade důraz na konzistentní využívání palety barev, typografické hierarchie a komponentů. Dále se také zaměřuje na přístupnost uživatelského rozhraní, podporu světlého i tmavého režimu a dodržování doporučených osvědčených při návrhu uživatelského rozhraní [17].

Na tomto místě je vhodné zmínit, že v současné době již existuje nová verze tohoto standardu Material Design 3, nicméně v době psaní tohoto textu nejsou k dispozici žádné knihovny, které by tento standard implementovaly v takové

míře, aby je bylo možné pro tento projekt vhodně využít. Proto budu nadále pro aplikaci využívat knihovnu Material UI, která se řídí standardem Material Design 2.

### 2.1.1 Principy návrhu

Před samotnou tvorbou návrhu je třeba stanovit základní principy, kterými se bude nový vzhled uživatelského rozhraní řídit. Při sestavování těchto principů budu vycházet z několika zdrojů. Zprvce budu vycházet z analýzy existujících řešení, které jsem se věnoval v předchozí kapitole.

Zadruhé budu vycházet z toho, jakým způsobem by měla aplikace působit na uživatele. Aplikace by například měla působit jako důvěryhodný zdroj informací, aby uživatel byl ochotný se pomocí ní vzdělávat.

Zatřetí jsem se rozhodl zaměřit na návrh s ohledem na emocionální potřeby uživatelů [18, s. 385]. Emoční potřeby uživatelů mohou být při návrhu určitých typů systémů klíčové a mohou aplikaci zásadně odlišit od konkurenčních řešení [18, s. 387]. Pokud například navrhujeme aplikaci pro děti, můžeme se cíleně zaměřit na návrh uživatelského rozhraní, které bude barevné, interaktivní a zábavné na používání. U jiných typů systémů, jako například v aplikaci obchodní burzy, by podobný způsob designu pravděpodobně působil dětinsky, neprofesionálně a nedůvěryhodně. Jelikož se v rámci této práce zaměřuji na tvorbu vzdělávací aplikace, mohou být emoční potřeby, jako motivace, pocit pokroku a úspěchu klíčové a proto na nich budu zakládat návrh uživatelského rozhraní.

Na základě zmíněných zdrojů jsem identifikoval tyto základní principy, kterými se budu při návrhu řídit.

- **Minimalismus** – Hlavním cílem aplikace je učít uživatele programování. Při takové činnosti je ovšem po uživateli vyžadována vysoká úroveň pozornosti a koncentrace. Ve srovnání s ostatními aplikacemi tak může být používání této aplikace značně kognitivně náročné. Proto jsem se rozhodl při návrhu zaměřit na minimalistický design. Design by tak měl co nejvíce omezit zbytečné informace a zjednodušit prvky uživatelského rozhraní tak, aby nepřehlcovaly uživatele a neodváděly jeho pozornost od samotného učení. Uživatelské rozhraní by tak mělo svým minimalismem pomoci uživateli při učení a používání aplikace.
- **Důvěryhodnost** – Jelikož se aplikace zaměřuje na výuku a předávání informací uživatelům, je naprosto klíčové, aby působila jako důvěryhodný zdroj informací. Uživatelské rozhraní by tak mělo působit moderně, důvěryhodně a profesionálně.
- **Zábava** – Jedním z cílů aplikace je motivovat uživatele k dlouhodobému učení a používání aplikace. Proto by pro uživatele by mělo být učení a používání aplikace zábavné a měl by se chtít k aplikaci dlouhodobě vracet.

- **Pokrok a úspěch** – Při používání aplikace a zejména při učení by měl mít uživatel pocit, že dělá pravidelně pokrok a že se posouvá blíže ke svému cíli. Aplikace by tak měla uživateli často ukazovat jeho pokroky a úspěchy.

V následujících sekcích na základě těchto charakteristik vyberu konkrétní barvy, typografii, ikony a animace.

## 2.1.2 Výběr palety barev

Jako první krok návrhu vzhledu jsem se rozhodl zvolit paletu barev<sup>1</sup>. Vybrané barvy pak budu konzistentně využívat napříč prototypem a celou aplikací. Barvy budu volit v souladu se standardem Material Design 2 a budu volit barvy jak pro světlý, tak pro tmavý režim uživatelského rozhraní. Při volbě palety barev se také budu řídit standardem přístupnosti *Web Content Accessibility Guidelines 2.2* [19], díky kterému by mělo být uživatelské rozhraní dobře použitelné napříč různými zařízeními a také použitelné osobami se zdravotním postižením, jako například osobami se sníženým barvocitem.

### 2.1.2.1 Primární barva

První barvu, kterou budu volit je primární barva. Tato barva reprezentuje samotnou značku aplikace a je napříč aplikací nejčastěji používána [20]. Využívá se zejména ke zvýraznění důležitých prvků, kterými jsou například tlačítka nebo navigační lišty.


Barvu jsem se rozhodl zvolit v souladu se stanovenými principy tak, aby aplikace působila důvěryhodně a profesionálně. Proto jsem jako primární barvu zvolil odstín modré, protože bývá tato barva považována za barvu důvěryhodnosti, inteligence a přesnosti [21].

Jako základ pro volbu primární barvy jsem vybral světle modrou s kódem #90D5FF. Tato barva by měla evokovat pocit důvěryhodnosti a klidu [22]. Jelikož se jedná o světlou barvu, zvolil jsem následně její dvě tmavší varianty #57B7FB a #4889D4. Pro volbu těchto variant jsem využil oficiální nástroj Material palette generator<sup>2</sup>, který umožňuje pro danou barvu vygenerovat různé světlé varianty. Dále jsem pomocí tohoto nástroje vybral kontrastní barvu textu #000000, která bude používána pro text zobrazovaný na primární barvě. Vybraná černá barva textu dodržuje s primární barvou kontrastní poměr 4.5:1 dle AA standardu přístupnosti *Web Content Accessibility Guidelines 2.2* [19]. Díky tomu bude text na primární barvě dostatečně kontrastní a bude tedy snadno čitelný.

Všechny tyto barvy generovány zmíněným nástrojem jsou v souladu se standardy přístupnosti UI [20]. Výslednou volbu primární barvy a jednotlivých variant lze nalézt na obrázku 2.1.

<sup>1</sup>Dostupné na: <https://www.figma.com/design/VZFuqWojrXq8yWjrBIq4OH>

<sup>2</sup>Dostupné na: <https://m2.material.io/design/color/the-color-system.html>

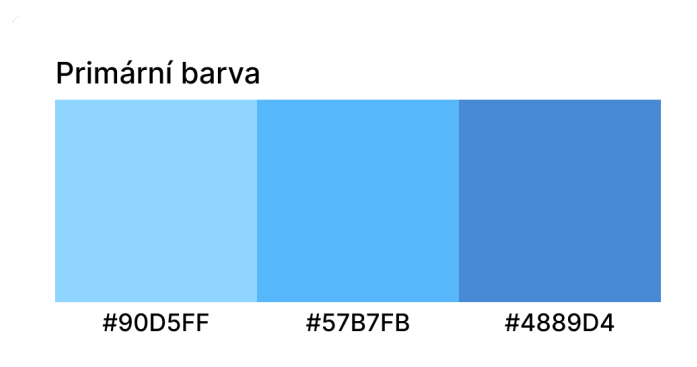

■ Obrázek 2.1 Volba primární barvy

### 2.1.2.2 Sekundární barva

Material Design 2 umožňuje kromě primární barvy také definovat sekundární barvu, která slouží k doplnění primární barvy, vytvoření vizuálního kontrastu a zvýraznění určitých prvků rozhraní. Na rozdíl od primární barvy, která typicky reprezentuje samotnou značku aplikace a je v rozhraní přítomna na většině míst, je sekundární barva používána střídměji a pouze u některých prvků UI. Prakticky se tak využívá například na zvýraznění odkazů, v přepínačích, indikátorech stavů aplikace nebo v tzv. *floating action buttons*. Přestože Material Design 2 definuje tuto sekundární barvu, její volba a použití jsou volitelné. [20]

Při volbě sekundární barvy jsem vycházel z principů teorie barev a ze standardně používaných barevných schémat, která definují rozložení barev na barevném kruhu [23]. Tato schémata slouží jako praktický nástroj pro posouzení, které barvy se vhodně doplňují tak, aby bylo možné je spolu využít například v uživatelském rozhraní. Na základě těchto schémat je tak možné zvolit sekundární barvu, která bude vhodně doplňovat primární barvu a vytvářet tak vizuálně příjemný vzhled uživatelského rozhraní. Při výběru sekundární barvy jsem volil z následujících schémat.

**Monochromatické schéma** Monochromatické schéma využívá jeden odstín a jeho světlejší či tmavší varianty. V rozhraní obvykle působí klidně a kompaktně. Je také snadné na použití, protože designéři musí pracovat pouze s jedním hlavním odstínem. [23]

**Analogické schéma** Analogické schéma kombinuje sousední barvy na barevném kruhu. Toto schéma je často možné pozorovat v přírodě, kde se podobné odstíny barev často vyskytují blízko sebe. Výsledkem bývá harmonický, méně kontrastní vzhled a přírodně vypadající vzhled. [24]

**Komplementární schéma** Komplementární schéma využívá dvojici protilehlých barev na barevném kruhu. Vytváří tak vysoký kontrast, což je přínosné pro uchycení pozornosti uživatele na důležité prvky UI. Toto schéma tak umožňuje využití teplejších a chladnějších odstínů v UI. [24]

**Rozděleně komplementární schéma** Rozděleně komplementární schéma vychází z komplementární dvojice odstínů, ale místo přímého protikladu jsou využity dvě sousední barvy k doplňkové barvě. V praxi tak designéři mají možnost využít více barev a paleta tak může působit vyváženěji. [24] [23]

**Triadické schéma** Triadické schéma pracuje se třemi barvami rovnoměrně rozmístěnými na barevném kruhu do tvaru rovnostranného trojúhelníku. Schéma může působit živěji a dynamičtěji, nicméně stále je třeba určit která ze tří barev bude v UI dominantní a které budou používány střídavě. [24]

**Tetradické schéma** Tetradické schéma využívá čtyři barvy tvořící na barevném kruhu obdélník, často ve formě dvou komplementárních dvojic. Nabízí široké možnosti kombinací, avšak jeho použití v designu UI může být náročné, zejména kvůli udržení konzistence ve využití jednotlivých barev. [24]

**Čtvercové schéma** Čtvercové schéma pracuje, jako tetradické schéma, se čtyřmi barvami rovnoměrně rozmístěnými na kruhu. Podobně jako tetradické schéma poskytuje velkou variabilitu, nicméně zvyšuje riziko vizuální roztržitosti, pokud nejsou stanoveny a dodržována jasná pravidla pro použití jednotlivých barev. Oproti tetradickému schématu umožňuje čtvercové schéma sestavit vyrovnanější vzhled ve srovnání s vysokým kontrastem, který tetradické schéma často vytváří. [24]


V rámci výběru sekundární barvy jsem se nakonec rozhodl využít monochromatické schéma, tedy pracovat primárně s jedním odstínem modré a jeho variantami, a samostatnou sekundární barvu pro rozhraní nedefinovat. Toto rozhodnutí přímo plyne ze stanovených principů minimalismu a důvěryhodnosti. Díky omezení počtu barev by tak mělo uživatelské rozhraní působit minimalističtěji a mělo by být snadnější dodržet konzistentní využití barev napříč návrhem a aplikací. Celý design by tak měl působit profesionálnějším a čistším dojmem. Zároveň, jelikož jsem jako primární barvu zvolil světle modrou, mělo by výsledné rozhraní působit klidným a méně rušivým dojmem [22]. To bude podstatné zejména při samotném učení, kdy je uživatel vystaven vyšší kognitivní zátěži a příliš agresivní barvy by mohly být rozptylující.

Přestože jsem se rozhodl pro monochromatické schéma a využívat tak hlavně primární barvu, bude aplikace obsahovat řadu dalších barev, které budou používány například pro indikaci stavů v aplikaci, jako například pro indikaci správných a špatných odpovědí uživatele. Tomu se budu věnovat v následujících sekcích.

### 2.1.2.3 Stavové barvy

Kromě zvolení primární a sekundární barvy je třeba také zvolit barvy pro indikaci různých stavů, které mohou v aplikaci nastat. Tyto barvy budou například použity pro indikaci správných a špatných odpovědí uživatele, nebo pro indikaci chyby a varování v aplikaci. Jako základní odstíny jsem zvolil zelenou pro indikaci úspěšných stavů, oranžovou pro indikaci varování a červenou pro indikaci chyb. Jelikož budou tyto barvy často používány při učení, rozhodl jsem se vybrat pastelové varianty těchto barev. Podobně jako primární barva by tak měly působit klidně, příjemně a neměly by příliš rozptylovat uživatele při učení.

Podobně jako u primární barvy, umožňuje Material Design 2 definovat hlavní variantu **main**, světlou variantu **light** a tmavou variantu **dark** pro každou barvu. Dále knihovna Material UI umožňuje definovat také odpovídající barvu textu **contrastText** [25], která je dostatečně kontrastní vůči dané barvě a dodržuje tak standard přístupnosti *Web Content Accessibility Guidelines 2.2*, dále WCAG 2.2 [19]. Pro každý stav jsem tak vybral varianty barev, které lze nalézt na obrázku 2.2.

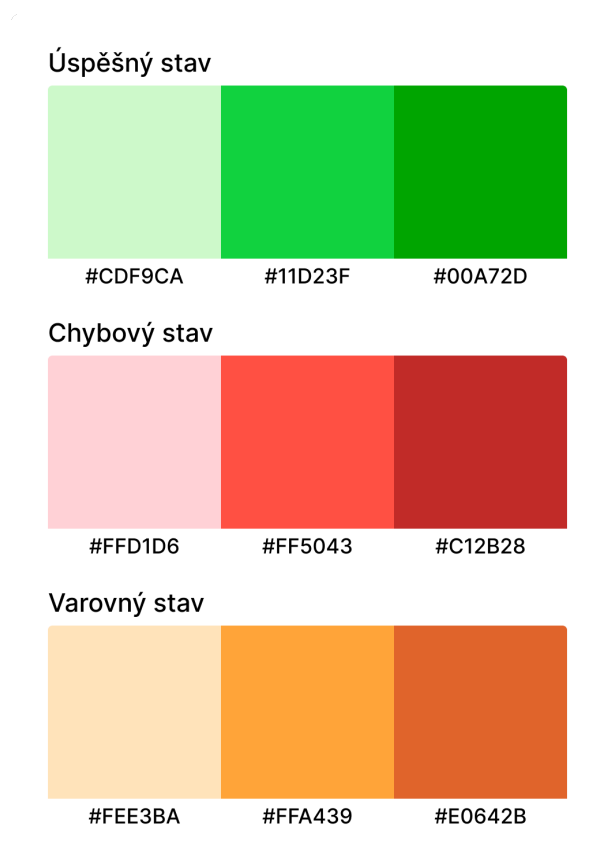

■ Obrázek 2.2 Volba barev pro indikaci stavů

Podobně jako u primární barvy jsem pro volbu jednotlivých variant využil nástroj Material palette generator.

#### 2.1.2.4 Barvy pozadí

Co se týče tmavého režimu, je třeba tuto barvu upravit tak, aby byla dostatečně kontrastní vůči pozadí dle standardu přístupnosti AA *Web Content Accessibility Guidelines 2.2* [19]. U primární barvy je tak třeba snížit její saturaci, aby byl dodržen kontrastní poměr 4.5:1 vůči pozadí při používání této barvy u textových prvků.

Jako barvu pozadí **background** jsem se rozhodl využít výchozí barvu Material Design 2, tedy #FFFFFF. Tato barva je používána zejména pro pozadí jednotlivých stránek. Jako barvu povrchů, neboli barvu pozadí některých komponentů, jsem dále zvolil světle šedou barvu #F3F3F3 označovanou jako **paper**, díky které bude možné komponenty lépe odlišit od pozadí stránky. Tyto barvy budou používány ve světlém režimu aplikace.

Ukázky barev pozadí a povrchů lze nalézt na obrázku 2.3.



■ **Obrázek 2.3** Volba barev pozadí a povrchů

#### 2.1.2.5 Barvy textu

Pro textové prvky jsem se rozhodl využít výchozí barvu Material Design 2, tedy černou barvu #000000. Kromě této primární barvy textu knihovna Material UI ještě umožňuje definovat sekundární barvu textu, kterou je možné využít

například pro odstavce a vytvořit tak silnější vizuální kontrast mezi nadpisy a normálním textem. Jako sekundární barvu jsem se tak rozhodl využít barvu #6f6f6f, která je výrazně světlejší než černá barva, nicméně i pro běžný text stále splňuje kontrastní poměr mezi textem a barvami pozadí 4.5:1 dle AA standardu WCAG 2.2 [19].

#### 2.1.2.6 Tmavý režim

Jedním z definovaných požadavků je dostupnost tmavého režimu aplikace. Pro vytvoření tmavého režimu je třeba jednotlivé barvy upravit tak, aby je bylo možné využívat na tmavých pozadích a stále odpovídaly standardu WCAG 2.2 [19]. Při tvorbě tmavého režimu jsem postupoval dle doporučení oficiální dokumentace Material Design 2 [26].

Jako první krok jsem se rozhodl zvolit samotné barvy pozadí a povrchů pro tmavý režim. Jako barvu pozadí jsem zvolil tmavě šedou barvu #1A181D a jako barvu povrchů jsem dále zvolil tmavě šedou barvu #292834. Hlavním důvodem pro použití tmavě šedých barev, místo čistě černé barvy, je snaha dosáhnout nižšího kontrastu mezi světlým textem a tmavým pozadím. Text je pak lépe čitelný a méně namáhá oči uživatele. [26]

Po vybrání barvy pozadí je třeba přizpůsobit saturaci primární barvy, barvy stavů a barvy textu tak, aby byl dodržen kontrastní poměr 4.5:1 mezi textem a tmavým pozadím [19]. Pro nalezení odpovídajících desaturovaných barev jsem využil nástroj Colour contrast checker<sup>3</sup>, který mi umožnil vybrat k jednotlivým barvám jejich desaturované varianty a zkontrolovat dodržení kontrastního poměru.

Nakonec jsem vybral barvy textu pro tmavý režim. Jako primární barvu jsem zvolil výchozí bílou barvu #FFFFFF a jako sekundární barvu jsem zvolil #989898. Obě barvy opět splňují požadovaný kontrastní poměr.

### 2.1.3 Typografie

V této sekci se zaměřím na volbu písma. Podobně jako u volby palety barev budu vycházet ze standardu Material Design 2 a budu volit vlastnosti písma v souladu se standardem přístupnosti WCAG 2.2 [19].

#### 2.1.3.1 Výběr písma

Jako základní písmo jsem se rozhodl využít rodinu písem Inter. Tato rodina písem byla publikována v roce 2017 zaměřuje se na moderní a čistý vzhled, podporuje přes 147 jazyků a je široce využívána napříč různými obory. Pro tuto rodinu písem jsem se rozhodl zejména z důvodu moderního a profesionálního vzhledu a její široké podpory a rozšířenosti. [27]

<sup>3</sup>Dostupné na: <https://colourcontrast.cc/>

Při volbě písma je možné dále využít tzv. párování fontů [13, s. 271-272], při kterém se pro nadpisy využije jiná rodina písma, než pro běžný text. Díky tomu lze dosáhnout výraznějšího rozlišení mezi nadpisy a běžným textem a také zajímavějšího vzhledu rozhraní. Při tomto párování je ovšem třeba použít písma, která jsou od sebe dostatečně odlišná a využít tak například patková a bezpatková písma. Pro zachování minimalismu jsem se rozhodl toto párování nevyužít a použít tak rodinu písem Inter pro nadpisy i běžný text.

Dále, jelikož budou v aplikaci často zobrazovány ukázky kódu, bylo potřeba zvolit písmo pro zobrazování kódu. Pro tento účel jsem se rozhodl využít rodinu písem JetBrains Mono<sup>4</sup>, která je speciálně navržena tak, aby byla dobře použitelná v editorech kódu a aby byl samotný kód dobře čitelný. [28]

### 2.1.3.2 Hierarchie a škálování

Po volbě rodiny písma je třeba zvolit typografickou škálu, která určuje velikosti jednotlivých textových prvků rozhraní, jako například velikosti nadpisů, podnadpisů a odstavců. Prvním krokem při volbě škály je zvolení základní velikosti písma, například 16 pixelů. Tato velikost reprezentuje velikost běžného textu v odstavcích. Následně, na základě zvolené škály, se toto číslo násobí daným poměrem, čímž se získají velikosti nadpisů, podnadpisů a dalších textových prvků.

Volba typografické škály tak určuje, jaký je rozdíl mezi velikostmi jednotlivých textových prvků. Tento rozdíl pak ovlivňuje, jak velký bude vizuální kontrast mezi jednotlivými prvky. Škály s vysokým kontrastem, jako například *Golden ratio* s poměrem 1,618, jsou vhodné pro velké obrazovky [29]. Naopak škály s nízkým kontrastem, jako například *Major Second* s poměrem 1,125, umožňují zobrazit větší množství textu na jedné stránce, jelikož jednotlivé nadpisy nezabírají tolik prostoru. Takové škály se často používají například na mobilních zařízeních, kde je prostor na obrazovce omezený.

Při volbě škály jsem nejprve použil oficiální nástroj pro generaci typografické škály dle standardu Material Design 2 [30]. Po aplikaci této škály při návrhu uživatelského rozhraní jsem ovšem došel k názoru, že tato škála vytváří příliš vysoký kontrast mezi textovými prvky. Velké nadpisy zabírají příliš mnoho prostoru a jsou při návrhu rozhraní pro tento typ aplikace takřka nepoužitelné. Nedostatek menších nadpisů tak neumožňuje dosáhnout detailnějšího odlišení jednotlivých sekcí a podsekcí, což značně znepráhledňuje například stránky se cvičeními a vysvětlením látky. Došel jsem tak k závěru, že výchozí oficiální typografická škála Material Design 2 není pro tuto aplikaci vhodná.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zvolit vlastní typografickou škálu, která bude vhodnější pro tento typ aplikace. Rozhodl jsem se vybrat dvě škály, jednu pro mobilní zařízení a jednu pro desktopová zařízení. Pro mobilní zařízení jsem se rozhodl využít škálu s nižším kontrastem *Minor Third* s poměrem 1.200

<sup>4</sup>Dostupné na: <https://www.jetbrains.com/lp/mono/>

a pro desktopová zařízení škálu *Major Third* s poměrem 1,250. Díky těmto škálám tak bude možné plně využít všechny velikosti nadpisů a text tak bude přizpůsoben jednotlivým zařízením. [29]

Pro generaci jednotlivých velikostí písma jsem následně využil nástroj *Typescale*<sup>5</sup>. Při aplikaci vygenerované škály v návrhu rozhraní jsem následně dodržoval standardy *Material Design 2*, které se týkají vlastností jednotlivých textových prvků a definují například doporučenou velikost písma.

#### 2.1.4 Ikony a ilustrace

V rámci návrhu rozhraní je dále třeba zvolit vhodnou kolekci ikon a ilustrací. Pro vzhled ikon jsem se rozhodl využít kolekci *Material Icons*<sup>6</sup>. Pro návrh jsem se rozhodl využít zaoblenou variantu těchto ikon, aby rozhraní působilo hravějším a zábavnějším dojmem.

Jelikož bude aplikace obsahovat různé formy gamifikace a dalších motivačních prvků, je třeba do návrhu zahrnout kromě ikon i různé ilustrace. Jako zdroj ilustrací jsem se rozhodl využít repozitář ilustrací publikovaných pod svobodnými licencemi *SVG Repo*<sup>7</sup>. Jednotlivé ilustrace jsem se pak snažil volit tak, aby měly vzájemně konzistentní styl.

#### 2.1.5 Animace a zvukové efekty

V rámci návrhu jsem se rozhodl v souladu s nefunkčními požadavky navrhnout i animace a efekty, které by měly být při implementaci použity. Příslušné animace a efekty jsem vyznačil poznámkami u jednotlivých stránek v návrhu uživatelského rozhraní.

Mezi použité animace patří například animace přechodu mezi stránkami, animace zmáčknutí tlačítka, animace konfet při dokončení lekce nebo získání ocenění, animace indikátoru pokroku při učení a další.

Kuriozitou při návrhu rozhraní bylo využití zvukových efektů. Zvukové efekty bývají ve webových aplikacích využívány velice zřídka, zejména kvůli tomu, že nejsou pro interakci s uživatelem potřeba a zbytečně by uživatele rušily při používání aplikace. V jistých případech mohou být ovšem zvukové efekty vhodné pro podpoření určitých emocí u uživatele a pro zvýšení intenzityžitku z vykonání určitých akcí. V této aplikaci budu například využívat zvukové efekty při samotném učení uživatele pro indikaci správných a špatných odpovědí. Jako zdroj zvukových efektů jsem se rozhodl využít soubor efektů *Material Product Sounds*<sup>8</sup>. Podobně jako u animací jsem vyznačil zvukové efekty v návrhu uživatelského rozhraní na místech, kde by měly být použity. [31]

<sup>5</sup>Dostupné na: <https://typescale.com/>

<sup>6</sup>Dostupné na: <https://fonts.google.com/icons>

<sup>7</sup>Dostupné na: <https://www.svgrepo.com/>

<sup>8</sup>Dostupné na: <https://m2.material.io/design/sound/sound-resources.html>

## 2.2 Návrh prototypu uživatelského rozhraní

V této sekci se zaměřím na návrh *high fidelity* prototypu uživatelského rozhraní<sup>9</sup>, tedy prototypu, který bude obsahovat detailní návrh uživatelského rozhraní včetně definovaných stylů, barev, písma, ilustrací a interakcí [32, s. 53-54]. Cílem je vytvořit návrh uživatelského rozhraní, které bude přesně specifikovat vzhled aplikace a přechody mezi jednotlivými stránkami. Prototyp tak bude sloužit jako podklad pro samotnou implementaci aplikace.

Pro tvorbu prototypu jsem zvolil nástroj Figma<sup>10</sup>, protože umožňuje rychlé iterace návrhu, práci s komponentami a také propojení obrazovek do podoby interaktivního prototypu. Při návrhu jsem vycházel ze stylů definovaných v předchozí sekci.

### 2.2.1 Tvorba prototypu

V rámci mé bakalářské práce jsem se mimo jiné věnoval vytvoření návrhu uživatelského rozhraní pro stávající aplikaci na výuku angličtiny [1]. V průběhu let jsem ovšem zpozoroval několik nedostatků tohoto prototypu. Použitá knihovna předdefinovaných komponentů je zbytečně složitá a komplikuje vytváření a používání nových komponentů. Prototyp také nevyužívá moderní funkce programu Figma, jako například definice proměnných komponentů a globálních proměnných. S ohledem na nově definované styly, nové funkce a na nový účel aplikace jsem se tak rozhodl vytvořit celý návrh uživatelského rozhraní od začátku a bez návaznosti na existující prototyp.

Při tvorbě prototypu jsem postupoval následovně. Nejprve jsem zadefinoval pomocí proměnných jednotlivé styly dle návrhu v předchozí sekci. Následně jsem provedl hrubý návrh základních komponent a stránek aplikace. Poté jsem se v rámci agilního procesu vývoje vždy zaměřil na jednu funkci, kterou jsem navrhl podrobněji a zprovoznil její interakce v prototypu. Po dokončení návrhu dané funkce jsem provedl její implementaci a testování, které jsou popsány v následujících kapitolách. Po dokončení dané funkce jsem se přesunul na následující funkci, dle její priority. Po dokončení návrhu všech funkcí jsem provedl závěrečné úpravy návrhu a organizaci stránek a komponentů.

Při návrhu jsem kladl důraz na znovupoužitelnost komponent a na využití pokročilejších možností Figmy, díky kterým je možné prototyp v budoucnu jednodušeji rozšiřovat a upravovat. Konkrétně jsem široce využíval komponenty a jejich varianty, díky kterým je zajištěna vyšší konzistence samotného návrhu. Dále jsem využíval lokální proměnné komponentů a globální kolekce proměnných, díky kterým je možné kdykoliv měnit styly v návrhu, aniž by bylo nutné modifikovat samotné stránky a komponenty [33].

Jednotlivé komponenty jsem dále strukturoval tak, aby bylo možné je přímo implementovat s využitím jejich zadaných parametrů v prototypu. Při

<sup>9</sup>Dostupné na: <https://www.figma.com/design/VZFuqWojrXq8yWjrBIq4OH>

<sup>10</sup>Dostupné na: <https://www.figma.com/>

návrhu jsem také využíval funkci *auto layout*, díky které je možné přesně specifikovat rozložení komponentů tak, aby byly responzivní a použitelné v různých částech UI [34].

Součástí návrhu jsou také dva režimy aplikace, světlý a tmavý. Oba režimy sdílí stejné rozvržení stránek a komponentů a liší se pouze aplikovanými styly, zejména barvami pozadí, textu a stavů. Pro definici světlého a tmavého režimu jsem využil funkci módů proměnných [35], díky které je možné pro každý režim definovat jiné hodnoty proměnných a následně snadno mezi tmavým a světlým režimem přepínat. Díky tomu je opět zajištěna vyšší konzistence návrhu, jelikož není třeba pro světlý a tmavý režim navrhovat samostatné stránky, ale je možné pouze přepínat mezi aplikovanými styly.

Vytvořený návrh vzhledu jsem také doplnil o interakce reprezentující reálné používání aplikace. Zaměřil jsem se zejména na navigaci mezi obrazovkami tak, aby bylo možné procházet základní scénáře používání aplikace. Díky tomu bylo možné prototyp interaktivně procházet bez samotné implementace a provádět na něm základní testování.

Pro ukázkou návrhu jsem vybral několik stránek z prototypu. Tyto stránky lze najít na obrázcích 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7.


## 2.2.2 Responsivita

Návrh prototypu jsem realizoval přístupem *mobile-first* [36]. Primární cílovou platformou této aplikace jsou mobilní zařízení, proto jsem nejprve navrhl vzhled stránek pro menší rozlišení a teprve následně jsem řešil úpravy pro větší displeje. Tento postup mi umožnil soustředit se na efektivní využití prostoru a na jednoduché rozvržení stránek, které je na malých obrazovkách potřeba.


Po dokončení návrhu prototypu bylo třeba zvolit, jakým způsobem bude rozhraní responzivní, tedy jak se bude rozložení stránek přizpůsobovat různým velikostem displejů. Při návrhu responzivity je možné využít několik standardních rozložení stránek.

Rozložení *mostly fluid* například typicky pracuje s bloky obsahu, které se přesouvají pod sebe se zmenšujícím se rozlišením [37, s. 7]. Dále je možné využít rozložení *column drop*, které využívá několik sloupců s obsahem a se zmenšujícím se rozlišením se sloupce opět přesouvají pod sebe [37, s. 8]. Také je možné využít rozložení *layout shifter*, které představuje nejkomplexnější ze zmíněných přístupů a spočívá v navržení jiné struktury stránek pro každou velikost displeje [37, s. 9].

V tomto projektu jsem se rozhodl využít přístup *tiny tweaks*, který spočívá v uspořádání veškerého obsahu stránky do jediného sloupce a zachování tohoto rozložení stránky napříč všemi zařízeními [37, s. 10]. Na stránkách jsou tak při změně velikosti displeje provedeny pouze drobné úpravy. Implementace se tak bude řídit primárně návrhem pro mobilní zařízení a na větších displejích se budou měnit především maximální šířka obsahu, odsazení a práce s volným prostorem. Kromě toho bude struktura stránek zachována a bude

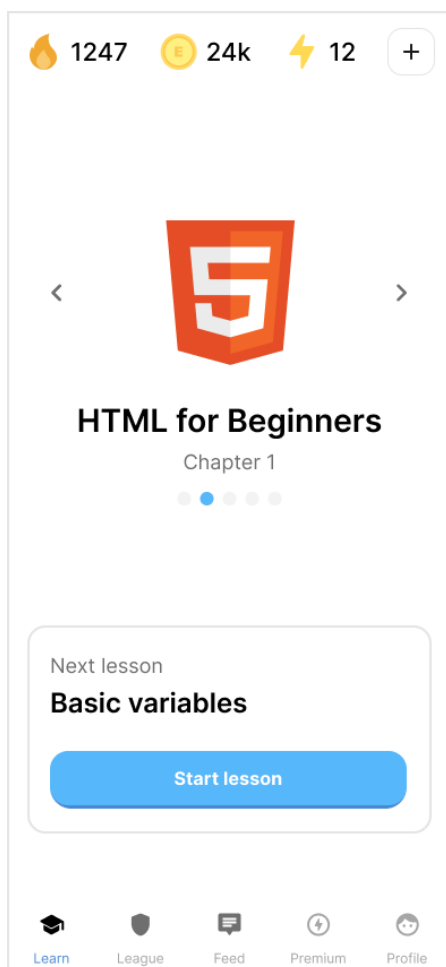

**Obrázek 2.4** Ukázka návrhu hlavní stránky aplikace

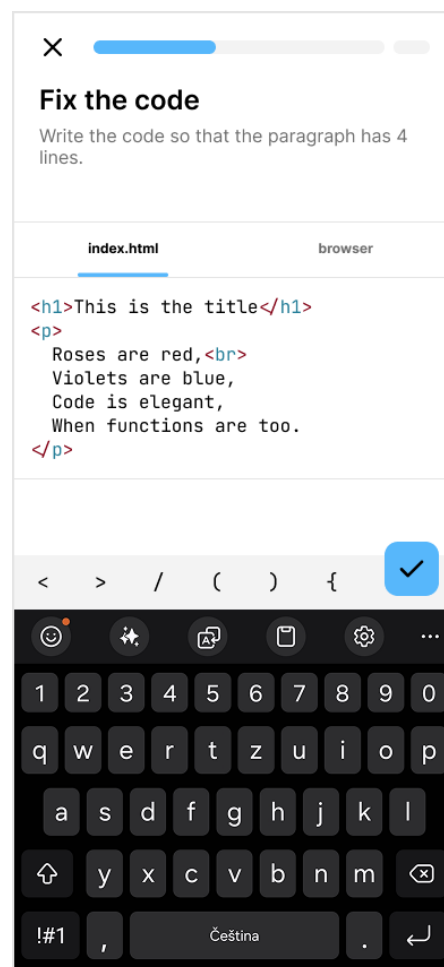


**Obrázek 2.5** Ukázka návrhu cvičení programování

napříč zařízeními totožná.


Jako důsledek zvolení tohoto přístupu je tak možné udržet návrh jednoduchý a konzistentní. Zároveň díky totožnému rozložení stránek je sníženo riziko rozdílného chování napříč různými velikostmi displejů. Aplikaci by tak mělo být snazší rozšiřovat, udržovat a testovat.

### 2.2.3 Testování prototypu

Po dokončení počáteční verze návrhu prototypu jsem provedl heuristickou analýzu, jejímž cílem bylo zachytit základní problémy v použitelnosti a konzistenci návrhu. Díky této analýze bylo možné identifikovat nedostatky návrhu ještě před samotnou implementací a upravit návrh tak, aby lépe odpovídal očekávanému chování uživatelů a byl v souladu se základními principy a heuristikami

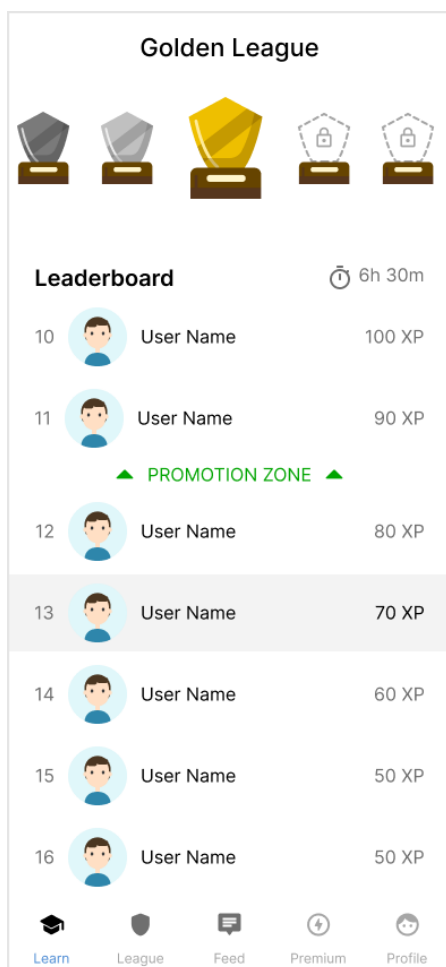

**Obrázek 2.6** Ukázka návrhu žebříčku uživatelů

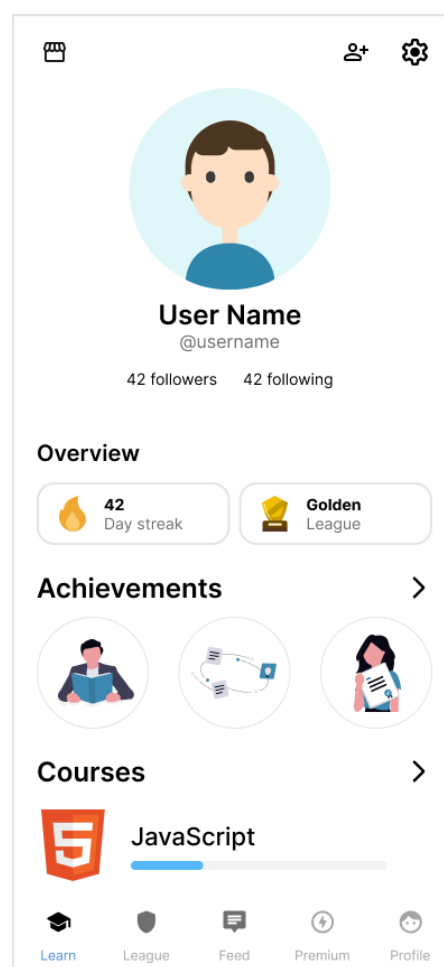

**Obrázek 2.7** Ukázka návrhu uživatelského profilu

návrhu. [38]

Heuristická analýza a její výsledky jsou podrobněji popsány v kapitole testování. Na základě poznatků z této analýzy jsem následně upravil návrh tak, aby byl v souladu s heuristikami a byla tak vznikající aplikace pro uživatele lépe použitelná.

## 2.3 Návrh funkcí aplikace

V této sekci se budu věnovat podrobnější specifikaci funkcí navrhované aplikace. Nejprve se zaměřím na popis jednotlivých aktérů, kteří budou s aplikací interagovat. Následně na základě funkčních požadavků sepišu seznam případů užití, které budou podrobněji specifikovat, jak mají jednotlivé části aplikace fungovat z pohledu uživatele. Nakonec na základě případů užití sepišu podrob-

nou specifikaci vybraných funkcí v jazyce Gherkin. Tato specifikace umožní efektivní spouštění automatizovaných testů pomocí nástroje Cucumber a bude také sloužit jako dokumentace toho, jak se aplikace skutečně chová. Mimo jiné bude možné tuto specifikaci využít také jako zadání pro AI agenty, kteří mohou v budoucnu na základě této specifikace přesně implementovat požadované funkce, nebo například generovat dokumentaci a testy.

### 2.3.1 Popis aktérů

V rámci specifikace funkcí je třeba popsat tzv. aktéry, kteří reprezentují role, které mohou s aplikací interagovat a vykonávat v ní určité akce. Tito aktéři budou využiti jak v popisu případů užití, tak ve specifikaci funkcí pomocí jazyka Gherkin. Na základě požadavků aplikace jsem identifikoval následující aktéry.

#### 2.3.1.1 Uživatel

Uživatel je osoba, která využívá aplikaci k učení se programování. Mezi jeho hlavní aktivity patří například zapisování si kurzů, učení se programování, interakce s ostatními uživateli a interakce s prvky gamifikace v aplikaci.

#### 2.3.1.2 Nepřihlášený uživatel

Nepřihlášený uživatel je osoba, která v aplikaci není přihlášena a nemá tak přístup k většině funkcí aplikace. Může se však přihlásit nebo se registrovat v aplikaci.

#### 2.3.1.3 Premium uživatel

Premium uživatel je osoba, která má aktivní předplatné nebo zkušební verzi předplatného. Premium uživatel může využívat všechny funkce jako uživatel. Kromě těchto akcí může vykonávat i další akce, ke kterým nemá běžný uživatel přístup.

#### 2.3.1.4 Korektor

Korektor je osoba zodpovědná za kontrolu kvality výukového obsahu, aby byl správný a srozumitelný. V rámci aplikace může používat funkce podobně jako premium uživatel. Kromě toho může využívat podrobnější nahlašování chyb při učení.

### 2.3.2 Specifikace případů užití

Jako další krok při návrhu funkcí jsem se rozhodl sepsat případy užití. Případy užití představují způsob, jak specifikovat funkční chování systému z pohledu

jeho aktérů. Každý případ užití popisuje konkrétní cíl aktéra a interakce se systémem, které k dosažení tohoto cíle vedou. Díky tomuto přístupu je tak možné detailněji formulovat požadavky a identifikovat okrajové případy, které je třeba při návrhu a implementaci ošetřit. Případy užití tak mohou být užitečné pro vývojáře, protože jim poskytnou detailnější popis toho, jak má daná část systému fungovat. Dále mohou být využity testery například jako podklad pro vytváření automatizovaných testů. Díky tomu, že bývají případy užití specifikovány pomocí přirozeného jazyka, mohou být čitelné i pro osoby, které nejsou technicky zaměřené. Celkově tak tvoří přesnější specifikaci systému, na základě které lze následně postupovat při návrhu a implementaci samotné aplikace. [39]

V průběhu let se vyvinulo několik způsobů, jak k případům užití přistupovat a jak je specifikovat. Základy techniky specifikace případů užití položil Ivar Jacobson v roce 1986. Alistair Cockburn [40] následně popsal metodiku pro psaní podrobnějších případů užití. Přesto však prosazoval názor, že by forma specifikace případů užití měla odpovídat potřebám a rozsahu konkrétního projektu. Další techniku specifikace případů užití také popsal například Martin Fowler, který prosazoval názor, že neexistuje jeden standardní způsob, jak specifikovat případy užití, a že formát a rozsah případů užití by měl být zvolen dle potřeb konkrétního projektu. [32, s. 22-27]

V této práci jsem se tak rozhodl vycházet z práce Alistaira Cockburna [40] a specifikovat případy užití způsobem, který bude užitečný pro vývoj této konkrétní aplikace. Pro každý případ užití tak budu specifikovat jeho identifikátor, název, popis, hlavního aktéra, hlavní scénář a případné alternativní scénáře.

Pro specifikaci scénářů jsem se rozhodl využít jazyk Gherkin, který přináší několik zásadních výhod, kterým se budu věnovat v následující sekci. Jelikož se v jazyce Gherkin definují scénáře přímo v repozitáři aplikace v souborech s příponou `.feature` [41], rozhodl jsem se nejprve v rámci specifikace případů užití popsat hlavní a alternativní scénáře pouze stručným popisem a detailně je pak specifikovat přímo v repozitáři aplikace pomocí jazyka Gherkin. Díky tomu budu moci nejprve získat přehled o všech scénářích a okrajových případech a až poté provést jejich podrobnější specifikaci. Výsledkem tak bude využití jak výhod specifikace případů užití, tak i výhod jazyka Gherkin, kterému se budu věnovat v následující sekci.

V rámci specifikace případů užití jsem tak sestavil následující seznam případů užití.

### 2.3.2.1 UC-1 Volba přihlášení nebo registrace

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel si zobrazí úvodní stránku aplikace a zvolí, zda se chce přihlásit nebo registrovat.                                                                  |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-1 Úvodní stránka aplikace                                                                                                                                  |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Nepřihlášený uživatel                                                                                                                                         |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Nepřihlášený uživatel otevře aplikaci a aplikace mu zobrazí úvodní stránku. Uživatel zvolí možnost přihlášení a aplikace ho přesměruje na stránku přihlášení. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Nepřihlášený uživatel otevře aplikaci a aplikace mu zobrazí úvodní stránku. Uživatel zvolí možnost registrace a aplikace ho přesměruje na stránku registrace. |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Přihlášený uživatel otevře aplikaci na úvodní stránce. Aplikace ho automaticky přesměruje na hlavní stránku v aplikaci.                                       |

### 2.3.2.2 UC-2 Vyplnění úvodního dotazníku

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel vyplní úvodní dotazník zaměřený na jeho cíle a zkušenosti s programováním. Aplikace uživateli na základě dotazníku doporučí kurzy a kariérní cesty, které si může zapsat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-2 Nový úvodní dotazník a doporučování kurzů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Po registraci uživatele aplikace zobrazí dotazník. Uživatel vyplní svoji úroveň programování, témata, která se chce učit a cíl, kterého chce dosáhnout. Aplikace zobrazí uživateli stránku, která ujistí uživatele, že daného cíle může s pomocí aplikace dosáhnout. Následně uživateli zobrazí seznam doporučených kurzů a kariérních cest. Uživatel vybere jeden z doporučených kurzů. Následně vyplní svůj denní cíl. Aplikace uživateli oznámí, že dotazník byl dokončen. Uživatel se pak může přesunout na hlavní stránku aplikace. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel při průchodu hlavním scénářem nevybere kurz ze seznamu doporučených kurzů. Zvolí možnost pro zobrazení všech kurzů v aplikaci. Aplikace mu zobrazí přehled všech dostupných kurzů. Uživatel vybere jeden z kurzů a pokračuje dle hlavního scénáře vyplněním svého denního cíle.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poznámka:</b>              | Zapsání kariérní cesty se od zápisu kurzu nijak neliší a bude fungovat analogicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.3.2.3 UC-3 Zobrazení přehledu kurzů a kariérních cest

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Aplikace zobrazí uživateli stránku s přehledem kurzů a kariérních cest. Kliknutím na kurz nebo kariérní cestu se uživatel přesune na jeho resp. její stránku.                                                                                                                                    |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-3 Prohlížení a doporučování kurzů                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Aplikace zobrazí uživateli stránku s přehledem kurzů a kariérních cest. Na této stránce aplikace zobrazí několik doporučených kurzů nebo kariérních cest a dále seznam všech dostupných kurzů a kariérních cest rozřazených podle kategorií. Uživatel se vybráním kurzu přesune na jeho stránku. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Při průchodu hlavním scénářem uživatel nevybere kurz ale kariérní cestu a přesune se tak na stránku kariérní cesty.                                                                                                                                                                              |

### 2.3.2.4 UC-4 Zobrazení přehledu doporučených kurzů a kariérních cest

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel si může zobrazit přehled všech doporučených kurzů a kariérních cest. Kliknutím na kurz nebo kariérní cestu se pak přesune na jeho resp. její stránku.                                                                                       |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-3 Prohlížení a doporučování kurzů                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel se ze stránky přehledu kurzů a kariérních cest přesune na stránku přehledu doporučených kurzů a kariérních cest. Aplikace mu zobrazí seznam všech doporučených kurzů a kariérních cest. Uživatel se vybráním kurzu přesune na jeho stránku. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Při průchodu hlavním scénářem uživatel nevybere kurz ale kariérní cestu a přesune se tak na stránku kariérní cesty.                                                                                                                                  |

### 2.3.2.5 UC-5 Vyplnění dotazníku pro úpravu doporučení kurzů a kariérních cest

- Popis:** Uživatel na stránce přehledu doporučených kurzů a kariérních cest vyplní dotazník pro úpravu doporučení kurzů a kariérních cest.
- Požadavek:** FP-3 Prohlížení a doporučování kurzů
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel se přesune ze stránky doporučených kurzů a kariérních cest na stránku dotazníku. V dotazníku vyplní jeho úroveň programování, témata, která se chce učit a cíl, kterého chce dosáhnout. Aplikace mu zobrazí informaci, že uživatel dokončil dotazník. Uživatel zvolí možnost zobrazení nových doporučení a přesune se tak zpět na stránku doporučených kurzů a kariérních cest.

### 2.3.2.6 UC-6 Zobrazení stránky kurzu a zápis do kurzu

- Popis:** Uživatel si zobrazí stránku kurzu a přihlásí se do něj.
- Požadavek:** FP-4 Stránka kurzu
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel se přesune na stránku daného kurzu, aplikace mu zobrazí přehled kurzu včetně jeho popisu a přehledu částí kurzu. Uživatel zvolí možnost zapsání se do kurzu. Aplikace uživatele zapíše do kurzu a přesměruje ho na stránku učení první lekce kurzu.

### 2.3.2.7 UC-7 Zobrazení stránky kurzu a pokračování v učení

- Popis:** Uživatel si zobrazí stránku kurzu a zvolí možnost pokračovat v učení.
- Požadavek:** FP-4 Stránka kurzu
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel se přesune na stránku daného kurzu, aplikace mu zobrazí přehled kurzu včetně popisu a přehledu částí kurzu. Uživatel zvolí možnost pokračovat v učení. Aplikace přesměruje uživatele na stránku učení, kde mu zobrazí následující lekci, kterou by se měl uživatel v kurzu učit.

### 2.3.2.8 UC-8 Spuštění lekce na stránce kurzu

- Popis:** Uživatel se ze stránky kurzu přesune na stránku kapitoly kurzu a spustí danou lekci.
- Požadavek:** FP-5 Stránka kapitoly kurzu
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel se nachází na stránce daného kurzu, zvolí danou kapitolu a aplikace ho přesměruje na stránku kapitoly kurzu, kde dále zobrazí seznam lekcí rozdělených do sekcí. Uživatel vybere jednu z lekcí a aplikace ho přesměruje na stránku učení dané lekce.
- Poznámka 1:** Pokud uživatel ještě nemá kurz zapsaný a spustí lekci, aplikace ho automaticky zapíše do kurzu a následně ho přesměruje na stránku učení dané lekce.
- Poznámka 2:** Uživatel bude moci v kurzu spustit libovolnou lekci nehlédě na to, které lekce již dříve dokončil.

### 2.3.2.9 UC-9 Zobrazení certifikátu o dokončení kurzu

- Popis:** Uživatel s premium účtem si zobrazí stránku kurzu a zvolí možnost zobrazit certifikát o dokončení kurzu.
- Požadavek:** FP-6 Certifikáty o dokončení kurzu
- Hlavní aktér:** Premium uživatel
- Hlavní scénář:** Premium uživatel, který dokončil daný kurz, se přesune na stránku daného kurzu a zvolí možnost zobrazit certifikát. Aplikace zobrazí uživateli stránku s certifikátem.
- Alternativní scénář 1:** Premium uživatel, který daný kurz ještě nedokončil, se přesune na stránku daného kurzu a zvolí možnost zobrazit certifikát. Aplikace zobrazí uživateli informaci, že musí nejprve dokončit kurz, aby mohl certifikát zobrazit.
- Alternativní scénář 2:** Uživatel, který nemá premium účet, se přesune na stránku daného kurzu a zvolí možnost zobrazit certifikát. Aplikace uživatele přesměruje na stránku s přehledem výhod premium účtu.

### 2.3.2.10 UC-10 Zobrazení stránky pro správu kurzů a odhlášení se z kurzu

- Popis:** Uživatel si zobrazí stránku pro správu zapsaných kurzů a zvolí možnost odhlásit se z daného kurzu.
- Požadavek:** FP-7 Správa zapsaných kurzů
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel se přesune na stránku pro správu zapsaných kurzů, aplikace mu zobrazí seznam zapsaných kurzů. Uživatel zvolí kurz, ze kterého se chce odhlásit. Aplikace uživateli zobrazí upozornění, že se daná akce nedá vrátit. Uživatel potvrdí akci odhlášení se z kurzu. Aplikace uživatele odhlásí z kurzu a přesměruje ho na stránku přehledu zapsaných kurzů.

### 2.3.2.11 UC-10 Zobrazení stránky kariérní cesty a zápis do kariérní cesty

- Popis:** Uživatel si zobrazí stránku kariérní cesty a přihlásí se do ní.
- Požadavek:** FP-8 Cesty učení
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel se přesune na stránku dané kariérní cesty, aplikace mu zobrazí přehled kariérní cesty včetně jejího popisu a přehledu kurzů, které jsou v kariérní cestě obsaženy. Uživatel zvolí možnost zapsání se do kariérní cesty. Aplikace uživatele zapíše do kariérní cesty a přesměruje ho na stránku učení první lekce prvního kurzu v rámci dané kariérní cesty.

### 2.3.2.12 UC-11 Zobrazení stránky kariérní cesty a pokračování v učení

- Popis:** Uživatel si zobrazí stránku kariérní cesty a zvolí možnost pokračovat v učení kariérní cesty.
- Požadavek:** FP-8 Cesty učení
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel se přesune na stránku dané kariérní cesty, aplikace mu zobrazí přehled kariérní cesty včetně jejího popisu a přehledu kurzů, které jsou v kariérní cestě obsaženy. Uživatel zvolí možnost pokračovat v učení kariérní cesty. Aplikace přesměruje uživatele na stránku učení, kde mu zobrazí následující lekci, kterou by se měl uživatel učit v rámci dané kariérní cesty.

### 2.3.2.13 UC-12 Zobrazení certifikátu o dokončení kariérní cesty

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel s premium účtem si zobrazí stránku kariérní cesty a zvolí možnost zobrazit certifikát o dokončení kariérní cesty.                                                                                                                                 |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-8 Cesty učení                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Premium uživatel                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Premium uživatel, který dokončil danou kariérní cestu, se přesune na stránku dané kariérní cesty a zvolí možnost zobrazit certifikát. Aplikace zobrazí uživateli stránku s certifikátem.                                                                   |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Premium uživatel, který danou kariérní cestu ještě nedokončil, se přesune na stránku dané kariérní cesty a zvolí možnost zobrazit certifikát. Aplikace zobrazí uživateli informaci, že musí nejprve dokončit kariérní cestu, aby mohl certifikát zobrazit. |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Uživatel, který nemá premium účet, se přesune na stránku dané kariérní cesty a zvolí možnost zobrazit certifikát. Aplikace uživatele přesměruje na stránku s přehledem výhod premium účtu.                                                                 |

### 2.3.2.14 UC-13 Zobrazení studijního plánu

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>         | Umožňuje uživateli si zobrazit stránku se svým studijním plánem, tedy přehledem všech zapsaných kurzů a jejich aktuálního režimu učení. |
| <b>Požadavek:</b>     | FP-9 Studijní plán                                                                                                                      |
| <b>Hlavní aktér:</b>  | Uživatel                                                                                                                                |
| <b>Hlavní scénář:</b> | Uživatel se přesune na stránku studijního plánu, aplikace mu zobrazí seznam zapsaných kurzů a jejich aktuální režimy učení.             |

**2.3.2.15 UC-14 Změna režimu učení kurzu ve studijním plánu**

|                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Umožňuje uživateli změnit režim učení jednotlivých kurzů ve studijním plánu. Uživatel může vybrat mezi režimy učení, opakování a pozastavení kurzu.                                     |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-9 Studijní plán                                                                                                                                                                      |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel na stránce studijního plánu změni u vybraného kurzu jeho režim na „učení“, aplikace změnu uloží a kurz začne být zohledňován při doporučování nových lekcí k učení.            |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel na stránce studijního plánu změni u vybraného kurzu režim na „opakování“, aplikace změnu uloží a kurz začne být zohledňován při výběru látky k opakování.                      |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Uživatel na stránce studijního plánu změni u vybraného kurzu režim na „pozastaveno“, aplikace změnu uloží a kurz přestane být zohledňován při doporučování lekcí k učení i k opakování. |

**2.3.2.16 UC-15 Spuštění nadcházející lekce podle studijního plánu**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Umožňuje uživateli spustit nadcházející doporučenou lekci podle jeho studijního plánu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-10 Učení se a opakování podle studijního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel otevře hlavní stránku, aplikace mu zobrazí nadcházející lekci podle studijního plánu, uživatel spustí tuto lekci a aplikace ho přesměruje na stránku učení.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel otevře hlavní stránku, ale aplikace nenalezla žádnou nadcházející lekci, například protože má uživatel všechny lekce zapsaných kurzů dokončené. Aplikace zobrazí informaci, že jsou všechny lekce zapsaných kurzů dokončené a zobrazí možnost pro zapsání nových kurzů. Uživatel zvolí možnost pro zapsání nového kurzu a aplikace ho přesměruje na stránku pro výběr kurzů. |

### 2.3.2.17 UC-16 Spuštění opakování podle studijního plánu

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Umožňuje uživateli spustit opakování látky, kterou aplikace doporučí na základě studijního plánu a toho, jak si uživatel naučenou látku pamatuje.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-10 Učení se a opakování podle studijního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel otevře hlavní stránku aplikace a zvolí možnost opakování. Aplikace podle studijního plánu a historie učení vybere vhodnou látku k zopakování ze zapsaných kurzů, které jsou v režimu učení nebo opakování. Aplikace zobrazí informaci, ze kterého kurzu bude uživatel látku opakovat a dále zobrazí možnost spustit opakování. Uživatel spustí opakování a aplikace ho přesměruje na stránku učení. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel otevře hlavní stránku aplikace a zvolí možnost opakování. Aplikace nenajde žádnou látku z opakování a zobrazí informaci, že všechna látka ze zapsaných kurzů byla již zopakována.                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.3.2.18 UC-17 Spuštění učení jiné lekce než doporučené lekce podle studijního plánu

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>         | Uživatel se rozhodne učít se jinou lekcí, než nadcházející lekcí doporučenou dle studijního plánu. Spustí tak nadcházející lekcí ze specifického kurzu.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Požadavek:</b>     | FP-10 Učení se a opakování podle studijního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hlavní aktér:</b>  | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlavní scénář:</b> | Uživatel otevře hlavní stránku aplikace a zvolí možnost otevření studijního plánu. Aplikace mu zobrazí studijní plán, tedy seznam zapsaných kurzů a jejich aktuální režimy učení. U každého kurzu dále zobrazí možnost spustit učení se daného kurzu. Uživatel zvolí možnost učení se konkrétního kurzu a aplikace ho přesměruje na stránku učení, kde mu zobrazí látku z nadcházející lekce v rámci daného kurzu. |

### 2.3.2.19 UC-18 Spuštění opakování po dokončení lekce

|                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Umožňuje uživateli po dokončení nové lekce ihned spustit opakování dříve naučené látky.                                                                                                                                                |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-11 Opakování po dokončení lekce                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel dokončí učení a aplikace mu nabídne možnost spustit opakování. Uživatel opakování spustí, aplikace vybere vhodnou látku z kurzů ve studijním plánu v režimu učení nebo opakování a přesměruje uživatele na stránku opakování. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel po dokončení nové lekce opakování odmítne. Aplikace uživatele vrátí na stránku, ze které učení dané lekce spustil.                                                                                                            |

### 2.3.2.20 UC-19 Učení se lekce

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel spustí učení se dané lekce, splní jednotlivá cvičení a dokončí učení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-12 Nová struktura učení a opakování, FP-13 Bloky cvičení, FP-15 Bloky vysvětlení látky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel spustí lekci. Aplikace mu bude postupně zobrazovat bloky s vysvětlením látky a bloky cvičení. Uživatel projde všechny bloky s vysvětlením látky a splní správně všechna cvičení. Po dokončení posledního bloku aplikace zobrazí uživateli stránku se statistikami o učení. Uživatel zvolí možnost pokračovat a tím dokončí učení.                                                                          |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel v průběhu plnění lekce odpoví špatně. V takovém případě mu aplikace zobrazí možnost si zobrazit vysvětlení odpovědi a zkusit cvičení znovu. Uživatel si zobrazí vysvětlení odpovědi a vyplní znovu cvičení, tentokrát správně.                                                                                                                                                                             |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Uživatel v průběhu plnění lekce odpoví špatně. V takovém případě mu aplikace zobrazí možnost si zobrazit vysvětlení odpovědi a zkusit cvičení znovu. Uživatel zkusí cvičení ještě dvakrát a v obou případech odpoví špatně. Po třetí špatné odpovědi aplikace zobrazí uživateli možnost přeskočit cvičení a pokračovat v lekci. Nešťastný uživatel tuto možnost zvolí a aplikace mu zobrazí následující blok lekce. |

### 2.3.2.21 UC-20 Opakování látky

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel spustí opakování, splní jednotlivá cvičení a dokončí opakování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-12 Nová struktura učení a opakování, FP-13 Bloky cvičení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel spustí opakování a aplikace ho přesměruje na stránku opakování. Aplikace bude uživateli postupně zobrazovat bloky cvičení tak, aby si zopakoval vybranou látku. Uživatel postupně splní všechna cvičení. Po dokončení posledního cvičení aplikace zobrazí uživateli stránku se statistikami o opakování. Uživatel zvolí možnost pokračovat a tím dokončí opakování.                                         |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel odpoví na cvičení špatně. Aplikace zobrazí stejnou negativní zpětnou vazbu jako při učení a dané cvičení znovu zařadí do opakování, aby bylo uživateli během stejného průchodu zobrazeno ještě jednou. Uživatel následně odpoví na cvičení správně a pokračuje dalších cvičeních.                                                                                                                           |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Uživatel odpoví na cvičení špatně. Aplikace zobrazí stejnou negativní zpětnou vazbu jako při učení. Uživatel zkusí cvičení ještě dvakrát a v obou případech odpoví špatně. Po třetí špatné odpovědi aplikace zobrazí uživateli možnost přeskočit cvičení a pokračovat v opakování. Uživatel zvolí tuto možnost. Aplikace mu dané cvičení již znovu zobrazovat nebude a zobrazí uživateli následující blok opakování. |

### 2.3.2.22 UC-21 Vyplnění cvičení pomocí editoru kódu

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživateli se v rámci průchodu lekcí zobrazí cvičení s editorem kódu. Uživatel použije editor kódu k úspěšnému vyplnění cvičení.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-14 Editor kódu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel spustí lekci. Aplikace mu zobrazí cvičení s editorem kódu. Uživatel správně vyplní všechna cvičení v záložkách editoru a zvolí možnost zkontrolovat řešení. Aplikace zobrazí informaci, že byla odpověď správná, a ukáže uživateli výstup daného kódu, pokud je k dispozici. Uživatel zvolí možnost pokračovat a tím dokončí cvičení. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel při vyplňování cvičení odpoví špatně. V takovém případě aplikace nezobrazí výstup daného kódu a zobrazí pouze negativní zpětnou vazbu. Uživatel opraví svou odpověď a dokončí cvičení.                                                                                                                                                |

### 2.3.2.23 UC-22 Zobrazení vysvětlení odpovědi ve cvičení

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>         | Uživatel v rámci učení nebo opakování vyplní cvičení a zvolí možnost vysvětlení, proč byla jeho odpověď správná nebo špatná.                                                                                                                                     |
| <b>Požadavek:</b>     | FP-16 Vysvětlení odpovědí ve cvičeních                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlavní aktér:</b>  | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hlavní scénář:</b> | Uživatel v rámci učení nebo opakování vyplní cvičení a zvolí možnost zkontrolovat jeho řešení. Aplikace mu zobrazí možnost si zobrazit vysvětlení, proč byla jeho odpověď správná nebo špatná. Uživatel zvolí tuto možnost a zobrazí si tak vysvětlení odpovědi. |

**2.3.2.24 UC-23 Nahlášení problému při učení**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel nebo korektor nahlásí problém u cvičení nebo bloku vysvětlení látky.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-17 Nahlašování problému při učení                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel při učení nebo opakování vyplní cvičení a zvolí možnost nahlásit problém. Aplikace zobrazí formulář pro nahlášení problému. Uživatel zvolí typ problému, popíše slovy problém a odešle formulář. Aplikace přeměruje uživatele zpět na stránku se cvičením.                                |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel při učení nebo opakování na stránce bloku vysvětlení látky zvolí možnost nahlásit problém. Aplikace zobrazí formulář pro nahlášení problému. Uživatel zvolí typ problému, popíše slovy problém a odešle formulář. Aplikace přeměruje uživatele zpět na stránku s blokem vysvětlení látky. |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Korektor při nahlášení využije rozšířené typy problémů a provede nahlášení problému.                                                                                                                                                                                                               |

**2.3.2.25 UC-24 Zobrazení statistik po dokončení učení nebo opakování**

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>         | Po dokončení učení nebo opakování jsou uživateli zobrazeny souhrnné statistiky o učení resp. opakování.  |
| <b>Požadavek:</b>     | FP-18 Statistika o učení                                                                                 |
| <b>Hlavní aktér:</b>  | Uživatel                                                                                                 |
| <b>Hlavní scénář:</b> | Uživatel dokončí poslední blok učení nebo opakování. Aplikace zobrazí uživateli stránku se statistikami. |

**2.3.2.26 UC-25 Zobrazení žebříčku uživatelů v lize**

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel si zobrazí žebříček uživatelů ve své aktuální lize učení.                                                                                                             |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-31 Žebříček uživatelů                                                                                                                                                       |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                       |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel si zobrazí žebříček. Aplikace zobrazí jeho aktuální ligu a pořadí uživatelů v dané skupině podle bodů XP získaných v aktuálním týdnu, včetně pozice daného uživatele. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel se v aktuálním týdnu ještě neučil. Aplikace zobrazí informaci, že bude uživatel zařazen do ligy po dokončení libovolné lekce nebo opakování.                          |

**2.3.2.27 UC-26 Zobrazení stavu energie**

- Popis:** Uživatel si zobrazí jeho aktuální stav energie, který určuje, kolik učení nebo opakování může ještě v daný den spustit.
- Požadavek:** FP-17 Stav energie
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel zvolí možnost zobrazení stavu energie. Aplikace zobrazí aktuální počet dostupných bodů energie pro daný den a také možnost odemknutí neomezeného množství energie.

**2.3.2.28 UC-27 Spuštění učení nebo opakování s nedostatkem bodů energie**

- Popis:** Uživatel se z libovolného místa aplikace pokusí spustit učení nebo opakování, ale nemá dostatek bodů energie. Bude tak přesměrován na stránku s přehledem výhod premium účtu.
- Požadavek:** FP-17 Stav energie
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel, který již nemá žádné body energie, z libovolného místa aplikace spustí učení nebo opakování. Aplikace uživatele přesměruje na stránku s přehledem výhod premium účtu a informuje ho, že může získat neomezené množství energie, pokud si zakoupí premium účet.

**2.3.2.29 UC-28 Nákup položky v obchodě**

- Popis:** Uživatel si na stránce obchodu zakoupí položku za virtuální měnu.
- Požadavek:** FP-27 Rozšíření obchodu a odemykání položek
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel otevře obchod, vybere odemčenou položku a vybere možnost zakoupit položku. Aplikace odečte odpovídající množství virtuální měny a označí položku jako zakoupenou.
- Alternativní scénář 1:** Uživatel vybere zamčenou položku. Aplikace zobrazí informaci, jaké podmínky musí uživatel splnit, aby položku odemknul a mohl ji zakoupit.

### 2.3.2.30 UC-29 Přizpůsobení avatara uživatele

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel si zobrazí stránku pro přizpůsobení avatara, upraví vzhled avatara a uloží změny.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-26 Přizpůsobení avatara uživatele                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel otevře stránku pro přizpůsobení avatara. Aplikace zobrazí aktuální vzhled avatara a dostupné položky, které si uživatel již zakoupil. Uživatel provede úpravy vzhledu avatara a zvolí možnost uložení změn. Aplikace změny uloží a přesměruje uživatele na předchozí stránku.                                   |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel otevře stránku pro přizpůsobení avatara a provede úpravy, ale před uložením se rozhodne změny zahodit a zvolí možnost opustit stránku. Aplikace se zeptá uživatele, zda chce skutečně opustit stránku. Uživatel zvolí možnost opustit stránku. Aplikace změny neuloží a přesune uživatele na předchozí stránku. |

### 2.3.2.31 UC-30 Zobrazení uživatelského profilu

|                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel si zobrazí stránku svého profilu nebo profilu jiného uživatele.                                                                                                                     |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-28 Uživatelský profil                                                                                                                                                                     |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel otevře stránku profilu. Aplikace zobrazí základní informace o uživateli, jeho avatar, aktuální ligu, stručný seznam zapsaných kurzů včetně jejich pokroku a stručný seznam ocenění. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel na stránce profilu zvolí možnost zobrazení kompletního seznamu ocenění. Aplikace mu zobrazí přehled všech získaných ocenění.                                                        |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Uživatel na stránce profilu zvolí možnost zobrazení kompletního seznamu zapsaných kurzů. Aplikace mu zobrazí přehled všech zapsaných kurzů včetně pokroku.                                   |

### 2.3.2.32 UC-31 Zapnutí tmavého režimu

- Popis:** Uživatel otevře nastavení aplikace, změní režim vzhledu a aplikace se okamžitě zobrazí v nově zvoleném režimu.
- Požadavek:** FP-20 Tmavý režim
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel otevře nastavení, zvolí jiný režim vzhledu než dosud používaný. Aplikace nastavení uloží a všechny obrazovky začne zobrazovat v nově zvoleném režimu.

### 2.3.2.33 UC-32 Nákup zmrazení streaku v obchodě

- Popis:** Uživatel si v obchodě zakoupí položku zmrazení streaku za virtuální měnu.
- Požadavek:** FP-29 Zmrazení streaku
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel otevře obchod, vybere položku zmrazení streaku. Aplikace se ho zeptá, zda chce položku skutečně zakoupit. Uživatel nákup potvrdí. Aplikace odečte virtuální měnu a navýší počet dostupných zmrazení streaku u uživatele.

### 2.3.2.34 UC-33 Změna preferencí na stránce nastavení

- Popis:** Uživatel otevře stránku nastavení, upraví své preference a aplikace změny automaticky uloží.
- Požadavek:** FP-19 Stránka nastavení
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel otevře stránku nastavení a změní jednu nebo více preferencí. Ihned po úpravě dané preference aplikace změnu automaticky uloží.

### 2.3.2.35 UC-34 Zobrazení nových oznámení na hlavní stránce

- Popis:** Uživatel otevře hlavní stránku aplikace a aplikace mu zobrazí nová oznámení o důležitých událostech v aplikaci.
- Požadavek:** FP-30 Rozšířená oznámení v aplikaci
- Hlavní aktér:** Uživatel
- Hlavní scénář:** Uživatel otevře hlavní stránku aplikace. Aplikace mu zobrazí nová oznámení na základě událostí, které v aplikaci nastaly. Uživatel si přečte oznámení a zvolí možnost pokračovat na hlavní stránku aplikace. Aplikace ho přesměruje na hlavní stránku.

### 2.3.2.36 UC-35 Zobrazení reklamy po ukončení učení nebo opakování

|                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>         | Po ukončení učení nebo opakování aplikace zobrazí uživateli reklamu podle typu jeho zařízení.                                                                                                                                         |
| <b>Požadavek:</b>     | FP-23 Systém zobrazování reklam                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hlavní aktér:</b>  | Uživatel                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hlavní scénář:</b> | Uživatel dokončí nebo předčasně ukončí učení či opakování. Aplikace uživateli zobrazí reklamu v závislosti na typu jeho zařízení. Uživatel zhlédne reklamu a zvolí možnost pokračovat. Aplikace ho přesměruje na následující stránku. |

### 2.3.2.37 UC-36 Otevření truhly s odměnou po dokončení učení

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel po dokončení učení otevře truhlu s odměnou.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-32 Truhla s odměnou, FP-23 Systém zobrazování reklam                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Po dokončení učení nebo opakování aplikace zobrazí uživateli stránku s truhlou, která se sama otevře. Aplikace zobrazí uživateli množství obdržené virtuální měny. Uživatel zvolí možnost pokračovat. Aplikace ho přesune na následující stránku.                                                                       |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Po otevření truhly uživatel zvolí možnost získat dvojnásobek odměny. Aplikace zobrazí uživateli reklamu. Uživatel reklamu zhlédne. Aplikace po jejím úspěšném přehrání zobrazí uživateli informaci, že získal dvojnásobek odměny. Uživatel zvolí možnost pokračovat. Aplikace přesune uživatele na následující stránku. |

### 2.3.2.38 UC-37 Zobrazení zpráv o pokroku sledovaných uživatelů

|                               |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Uživatel si zobrazí stránku s novinkami o pokroku sledovaných uživatelů.                                                                                                                  |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-34 Sdílení pokroku mezi uživateli                                                                                                                                                      |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Uživatel                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Uživatel otevře stránku s novinkami. Aplikace zobrazí zprávy o pokroku uživatelů, které daný uživatel sleduje. Uživatel následně na zprávy zareaguje pomocí dostupných emotikonů.         |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Uživatel otevře stránku s novinkami, ale aplikace nenalezne žádné nové zprávy o sledovaných uživatelích. Aplikace zobrazí informaci, že momentálně nejsou dostupné nové zprávy o pokroku. |

### 2.3.2.39 UC-38 Registrace pomocí účtu Google

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Nepřihlášený uživatel se zaregistruje do aplikace pomocí účtu Google.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-18 Registrace a přihlášení pomocí účtu Google                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Nepřihlášený uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Nepřihlášený uživatel na stránce registrace zvolí možnost registrace pomocí účtu Google. Aplikace přesměruje uživatele na stránku, kde ověří svoji totožnost pomocí účtu Google. Po úspěšném ověření aplikace vytvoří nový účet, uživatele přihlásí a přesměruje ho na úvodní dotazník. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Nepřihlášený uživatel zahájí registraci pomocí účtu Google, přičemž účet se stejnou e-mailovou adresou již v aplikaci existuje. Aplikace registraci neprovede, oznámí uživateli chybovou hlášku a nabídne uživateli přihlášení k existujícímu účtu.                                     |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Nepřihlášený uživatel při ověření přes Google zruší registraci. Aplikace ho přesměruje zpět na stránku registrace a zobrazí informaci, že registrace nebyla dokončena.                                                                                                                  |

### 2.3.2.40 UC-39 Přihlášení pomocí účtu Google

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b>                 | Nepřihlášený uživatel se přihlásí do aplikace pomocí svého účtu Google.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Požadavek:</b>             | FP-18 Registrace a přihlášení pomocí účtu Google                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hlavní aktér:</b>          | Nepřihlášený uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hlavní scénář:</b>         | Nepřihlášený uživatel na stránce přihlášení zvolí možnost přihlásit se pomocí účtu Google. Aplikace přesměruje uživatele na stránku, kde ověří svoji totožnost pomocí účtu Google. Po úspěšném ověření v Google účtu aplikace uživatele přihlásí a přesměruje ho na hlavní stránku aplikace. |
| <b>Alternativní scénář 1:</b> | Nepřihlášený uživatel zvolí přihlášení pomocí účtu Google, přičemž v aplikaci neexistuje účet propojený s daným Google účtem. Aplikace přihlášení neprovede, oznámí uživateli chybovou hlášku a nabídne uživateli registraci pomocí Google účtu.                                             |
| <b>Alternativní scénář 2:</b> | Nepřihlášený uživatel při ověření přes Google zruší přihlášení nebo nepotvrdí souhlas. Aplikace ho vrátí na stránku přihlášení a zobrazí informaci, že přihlášení nebylo dokončeno.                                                                                                          |

## 2.3.3 Specifikace funkcí pomocí jazyka Gherkin

Po sepsání případů užití jsem se rozhodl nové funkce přesněji specifikovat pomocí jazyka Gherkin [41]. Gherkin je jednoduchý strukturovaný jazyk, který umožňuje pomocí přirozeného jazyka popsat chování systému v podobě textových scénářů. Díky přesně dané struktuře je následně možné tyto scénáře strojově zpracovat pomocí nástroje Cucumber<sup>11</sup> a ověřit, že se aplikace chová v souladu se specifikací pomocí automatizovaných testů. Celý proces je postavený na přístupu *Behavior-Driven Development* (BDD) [42], tedy na metodice vývoje, při které se přesně specifikuje očekávané chování systému a následně se vytvoří automatizované testy, které ověří, že se aplikace skutečně podle specifikace chová. Tento přístup vznikl jako reakce na rozšířenou metodiku *Test-Driven Development* (TDD) s cílem pomoci vývojářům a testerům nahlížet na testování více z pohledu samotného chování aplikace, přesněji pochopit a definovat požadované chování a minimalizovat tak nejednoznačnosti v zadání a implementaci jednotlivých funkcí [43].

Tento přístup má několik zásadních výhod. Zaprvé samotná specifikace slouží jako přesná dokumentace toho, jak se současný systém skutečně chová. Díky přirozenému jazyku může být užitečná nejen testerům a vývojářům, ale i lidem, kteří nejsou technicky zaměřeni. Zadruhé díky automatizovaným testům, které jsou spouštěny dle jednotlivých scénářů, je možné průběžně ověřo-

<sup>11</sup>Dostupné na: <https://cucumber.io/>

vat, že se aplikace skutečně chová přesně v souladu se specifikací. Zatřetí přesné specifikace funkcí mohou sloužit jako podklady pro asistenty umělé inteligence, kteří pomáhají vývojářům a testerům s implementací kódu. Používání nástrojů umělé inteligence tak může být díky přesné specifikaci a automatizovaným testům výrazně efektivnější. [41]

Z výše zmíněných důvodů jsem se rozhodl využít jazyk Gherkin a nástroj Cucumber pro specifikaci funkcí a automatizaci testů s cílem zajistit efektivnější vývoj a kvalitnější implementaci samotných funkcí.

### 2.3.3.1 Postup při specifikaci

Funkce jsem specifikoval na základě definovaných případů užití a v souladu s dokumentací nástroje Cucumber [41], tedy přímo v repozitáři frontendu aplikace v souborech s příponou `.feature`. Tyto soubory jsem následně využil jako podklad pro implementaci a dále pro automatizaci testů, kterou jsem popsal v kapitole testování.

Soubory v jazyce Gherkin obsahují definici funkce **Feature** a jeden nebo více scénářů **Scenario** s jednotlivými kroky. Kroky scénáře jsou definovány pomocí klíčových slov **Given** a **When**, které definují předpoklady a dále

Soubor ve formátu Gherkin typicky obsahuje definici funkce (*Feature*), jeden nebo více scénářů (*Scenario*) a jednotlivé kroky. Kroky jsou definovány pomocí klíčových slov, kterými jsou například slova **Given** definující předpoklady, **When** definující událost v systému, **Then** definující očekávaný výsledek a **And** umožňující definovat více kroků stejného typu. Příklad definice funkce pomocí jazyka Gherkin lze nalézt v ukázce kódu 1.

**Feature:** Vyhodnocení odpovědi ve cvičení

```
Scenario: Uživatel odpoví správně
  Given uživatel je přihlášen
  And má otevřené cvičení
  When odešle správnou odpověď
  Then aplikace zobrazí pozitivní zpětnou vazbu
  And přičte uživateli body
```

■ **Výpis kódu 1** Ukázka specifikace funkce pomocí jazyka Gherkin

## Implementace

### 3.1 Postup při realizaci projektu

#### 3.1.1 Příprava implementace

##### 3.1.1.1 Aktualizace konvencí a linterů

Na začátku přípravy implementace jsem se zaměřil na zavedení nových konvencí a linterů s cílem zvýšit kvalitu kódu a zajistit jeho konzistenci napříč celým projektem. V projektu byly již zavedeny knihovny ESLint a Prettier, nicméně jejich konfigurace byla zastaralá a neodpovídala současným standardům. Proto jsem aktualizoval obě knihovny, jejich konfigurace a zavedl jsem nové konvence a pravidla pro psaní kódu. Po zavedení těchto změn jsem provedl refaktoring stávajícího kódu, aby odpovídal novým pravidlům.

##### 3.1.1.2 Dockerizace

Následně jsem provedl dockerizaci vývojového prostředí, která do té doby nebyla v aplikaci zavedena. Cílem bylo zajistit, aby veškerý vývoj probíhal v konzistentním prostředí a aby se zjednodušilo nastavování aplikace a práce s jednotlivými příkazy, skripty a knihovnami.

##### 3.1.1.3 Zavedení nástrojů umělé inteligence

##### 3.1.1.4 Refaktoring zastaralých komponent

##### 3.1.1.5 Design System

Po zavedení nových konvencí a linterů jsem se přesunul k vytvoření design systému. Protože aplikace již využívala knihovnu Material UI, rozhodl jsem se na této knihovně stavět a vytvořit na jejím základě samostatnou knihovnu komponentů s názvem Eduriam UI. Tato knihovna bude kromě této aplikace

využívána i v dalších částech projektu, jako jsou například webové stránky nebo další interní programy.

Knihovnu jsem vytvořil jako samostatný repozitář, který jsem následně vydal jako npm balíček ve službě GitHub Packages. Díky tomu je možné knihovnu snadno verzovat a distribuovat napříč různými částmi projektu. Tuto knihovnu jsem následně importoval do frontendové části aplikace, kde jsem provedl rozsáhlý refaktoring kódu frontendu, při kterém jsem přesunul komponenty do nově vytvořené knihovny a upravil jejich implementaci tak, aby odpovídala zavedeným konvencím.

V rámci knihovny Eduriam UI jsem použil jazyk TypeScript a knihovny React a Material UI. Dále jsem zavedl knihovnu Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů. Do knihovny jsem také zavedl nástroje Prettier a ESLint pro zajištění konzistentního formátování a zvýšení kvality kódu.

..... Kapitola 4

## Testování

## Závěr



Příloha A

# Nějaká příloha

Sem přijde to, co nepatří do hlavní části.

# Bibliografie

1. JENÍČEK, Jan. *Frontend webové aplikace na učení se angličtiny* [online]. 2024. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://dspace.cvut.cz/entities/publication/0b0498b3-d721-4ee3-9f61-83da8c90de4f>. Bakalářská práce. České vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií.
2. MIMO. *Mimo* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://mimo.org/>.
3. DETERDING, Sebastian; DIXON, Dan; KHALED, Rilla; NACKE, Lenart. From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In: *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments*. Tampere, Finland: Association for Computing Machinery, 2011, s. 9–15. MindTrek '11. ISBN 9781450308168. Dostupné z DOI: 10.1145/2181037.2181040.
4. CODECADEMY. *Catalog* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://www.codecademy.com/catalog>.
5. CODECADEMY. *Partnerships* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://www.codecademy.com/pages/partnerships>.
6. SOLOLEARN. *Sololearn* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://www.sololearn.com/>.
7. GOOGLE. *Applying density* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://m2.material.io/design/layout/applying-density.html>.
8. MUI. *Material UI* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://mui.com/material-ui/>.
9. SCRIMBA. *Courses* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://scrimba.com/courses>.
10. GOOGLE. *System font or web-safe font* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: [https://fonts.google.com/knowledge/glossary/system\\_font\\_web\\_safe\\_font](https://fonts.google.com/knowledge/glossary/system_font_web_safe_font).

11. HLAVÁČ, Jan. *Backend webové aplikace na učení se angličtiny* [online]. 2024. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://dspace.cvut.cz/entities/publication/ecf8a20f-9558-45d3-b91d-8ea9affc8d09>. Bakalářská práce. České vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií.
12. HUDAIB, Amjad; MASADEH, Raja; HAJ QASEM, Mais; ALZAQEBAH, Abdullah. Requirements Prioritization Techniques Comparison. *Modern Applied Science*. 2018, roč. 12, č. 2, s. 64–65. ISSN 1913-1844. Dostupné z DOI: 10.5539/mas.v12n2p62.
13. TIDWELL, Jenifer; BREWER, Charles; VALENCIA, Aynne. *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design*. 3. vyd. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2020. ISBN 978-1-492-05196-1.
14. CHOU, Yu-kai. *Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards*. 1. vyd. Packt Publishing, 2019. ISBN 9781839210778.
15. BIRK, Max V.; MANDRYK, Regan L. Combating Attrition in Digital Self-Improvement Programs using Avatar Customization. In: *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Montreal QC, Canada: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1–15. CHI '18. ISBN 9781450356206. Dostupné z DOI: 10.1145/3173574.3174234.
16. SWAGGER. *OpenAPI Specification* [online]. [cit. 2026-01-14]. Dostupné z: <https://swagger.io/specification/>.
17. GOOGLE. *Material Design 2* [online]. [cit. 2026-01-21]. Dostupné z: <https://m2.material.io/>.
18. HARTSON, Rex; PYLA, Pardha. *The UX Book: Agile UX Design for a Quality User Experience*. 2. vyd. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2019. ISBN 978-0-12-805342-3.
19. W3. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2* [online]. 2024. [cit. 2026-01-22]. Dostupné z: <https://www.w3.org/TR/WCAG22>.
20. GOOGLE. *The color system* [online]. [cit. 2026-01-21]. Dostupné z: <https://m2.material.io/design/color/the-color-system.html>.
21. PAVLÍČEK, Josef. *Colors* [online]. 2025. [cit. 2026-01-21]. Dostupné z: [https://docs.google.com/presentation/d/1l\\_T7H8KyT43RTaGzcsLXo4t1w08s30aD6yLaMZZ1InQ](https://docs.google.com/presentation/d/1l_T7H8KyT43RTaGzcsLXo4t1w08s30aD6yLaMZZ1InQ).
22. FIGMA. *Light blue* [online]. 2026. [cit. 2026-01-22]. Dostupné z: <https://www.figma.com/resource-library/what-is-color-theory/>.
23. FIGMA. *What is color theory?* [online]. 2026. [cit. 2026-01-22]. Dostupné z: <https://www.figma.com/resource-library/what-is-color-theory/>.
24. FIGMA. *Color Wheel* [online]. 2026. [cit. 2026-01-22]. Dostupné z: <https://www.figma.com/color-wheel/>.

25. MATERIAL UI. *Palette* [online]. 2026. [cit. 2026-01-22]. Dostupné z: <https://mui.com/material-ui/customization/palette/>.
26. GOOGLE. *Dark theme* [online]. 2026. [cit. 2026-01-22]. Dostupné z: <https://m2.material.io/design/color/dark-theme.html>.
27. ANDERSSON, Rasmus. *The Inter typeface family* [online]. 2026. [cit. 2026-01-23]. Dostupné z: <https://rsms.me/inter/>.
28. JETBRAINS. *JetBrains Mono* [online]. 2026. [cit. 2026-01-28]. Dostupné z: <https://www.jetbrains.com/lp/mono/>.
29. ANAND, Surya. *Typographic Scales* [online]. 2025. [cit. 2026-01-28]. Dostupné z: <https://designcode.io/typographic-scales>.
30. GOOGLE. *The type system* [online]. 2026. [cit. 2026-01-23]. Dostupné z: <https://m2.material.io/design/typography/the-type-system.html>.
31. GOOGLE. *Applying sound to UI* [online]. 2026. [cit. 2026-01-23]. Dostupné z: <https://m2.material.io/design/sound/applying-sound-to-ui.html>.
32. PAVLÍČEK, Josef. *UI design steps* [online]. 2025. [cit. 2026-01-29]. Dostupné z: <https://docs.google.com/presentation/d/1ClSHyC8D8cN2LGrqUVJ2U5eEKn5z9MpkFpmzwZX4Zc>.
33. FIGMA. *Guide to variables in Figma* [online]. 2026. [cit. 2026-01-29]. Dostupné z: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/15339657135383-Guide-to-variables-in-Figma>.
34. FIGMA. *Guide to auto layout* [online]. 2026. [cit. 2026-01-29]. Dostupné z: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040451373-Guide-to-auto-layout>.
35. FIGMA. *Modes for variables* [online]. 2026. [cit. 2026-01-29]. Dostupné z: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/15343816063383-Modes-for-variables>.
36. TALARICO, Donna. What is mobile-first design? Why does it matter? *Recruiting & Retaining Adult Learners*. 2019, roč. 22, č. 2, s. 3–3. ISSN 2155-644X. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1002/nsr.30533>.
37. PAVLÍČEK, Josef. *Responsive design* [online]. 2025. [cit. 2026-01-29]. Dostupné z: <https://docs.google.com/presentation/d/1IAILjefRAXMu9vQ3qWQzDgaQCqWYbVLnc77j9cqz1XU>.
38. NIELSEN, Jakob. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Boston, Massachusetts, USA: Association for Computing Machinery, 1994, s. 152–158. CHI '94. ISBN 0897916506. Dostupné z DOI: 10.1145/191666.191729.

39. MLEJNEK, Jiří. *Analýza a sběr požadavků* [online]. 2026. [cit. 2026-02-01]. Dostupné z: [https://moodle-vyuka.cvut.cz/pluginfile.php/819387/mod\\_resource/content/7/03.prednaska.pdf](https://moodle-vyuka.cvut.cz/pluginfile.php/819387/mod_resource/content/7/03.prednaska.pdf).
40. COCKBURN, Alistair. *Writing Effective Use Cases*. 1. vyd. Addison-Wesley Professional, 2000. ISBN 9780321605795.
41. THE CUCUMBER OPEN SOURCE PROJECT. *Introduction* [online]. 2026. [cit. 2026-02-01]. Dostupné z: <https://cucumber.io/docs/>.
42. THE CUCUMBER OPEN SOURCE PROJECT. *Behaviour-Driven Development* [online]. 2025. [cit. 2026-02-01]. Dostupné z: <https://cucumber.io/docs/bdd/>.
43. THE CUCUMBER OPEN SOURCE PROJECT. *History of BDD* [online]. 2025. [cit. 2026-02-01]. Dostupné z: <https://cucumber.io/docs/bdd/history>.

## Obsah příloh

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| /                  |                                                 |
| └─ readme.txt..... | stručný popis obsahu média                      |
| └─ exe.....        | adresář se spustitelnou formou implementace     |
| └─ src             |                                                 |
| └─ impl.....       | zdrojové kódy implementace                      |
| └─ thesis.....     | zdrojová forma práce ve formátu $\text{\LaTeX}$ |
| └─ text.....       | text práce                                      |
| └─ thesis.pdf..... | text práce ve formátu PDF                       |