

品目構成マスター保守

[基準2] - [品目構成マスター保守]

MRP

概要

- ・製品を構成する半製品、資材などの構成情報(BOM)、および作業工程を登録します。
- ・[所要量計算処理]は、本マスターと[品目マスター保守][数量単価マスター保守]の情報をもとに行なわれます。

※ 一般的な製造 BOM (部品構成表) に、各品目の親子関係を繋ぐ「作業工程」情報を付加したものを、電腦工場 MF では「品目構成」と呼称します。

基本操作

[共通画面]

変更

常備品 親品目 見直し引用 品目トキメント 終了(f・1)

KEY

品目区分 1 製品 スマートフォン SV 台 標準単価 21,000.00

品目コード PH-001

OK(f・6) 前ページ 多段階照会(f・8) 次ページ 品目マスター保守

DATA

工程コード	工程名	入庫場所コード	入庫場所	日程	安全日数	完了日計算	工数	無効フラグ	手配先コード	手配先名
1 KENSA	検査	PL6001	製品倉庫	1.0	0.0				DEP8001	製造4課 組
2 KUMITATE	組立	DEP8001	製造4課 組	1.0	0.0				DEP8002	製造4課 検

中段：作業工程

子品目コード	子品目名	原単位	原単位分母	単位	子品目単価	子品目金額	無効フラグ	子	ロ管理	仕損率
1 2 PH-001SV	本体基盤	1.0000		1 個	11,000.00	11,000.00		○		1
2 2 PH-002	背面カバー	1.0000		1 個	1,000.00	1,000.00		購		1
3 2 PH-003		1.0000		1 個	500.00	500.00		購		1
4 2 PH-004		1.0000		1 個	500.00	500.00		購		1
5 2 PH-005SV	マイクSV	1.0000		1 個	900.00	900.00		購		1

下段：子品目

工程行追加 工程行挿入 工程行削除 積算

子品目追加 子品目挿入 子品目削除 前行Copy

工程金額計 6,000.00 子品目金額計 13,900.00 合計 19,900.00

最終更新者コード EXUSER 新規登録日 2025/07/17 最終更新日 2025/07/17

☐ 複数在庫場所引当可 ☐ 標準単価更新

親へ 子へ 転写(f・2) OK継続(f・9) OK(f・10)


(1) 親品目を指定

- ・【品目区分】【品目コード】を選択します。

■前提：「親品目」と「製品」の違い

製品に使用する子品目、子品目を製造するための孫品目・・・など、深い階層があります。
品目構成の場合も、本マスターでは「1親子関係ごと」に登録を行います。

例) 下図の製品の場合、点線で括られた「親品目－工程－子品目」を1構成と捉え、
[品目構成マスター保守] へ3回に分けて登録します。

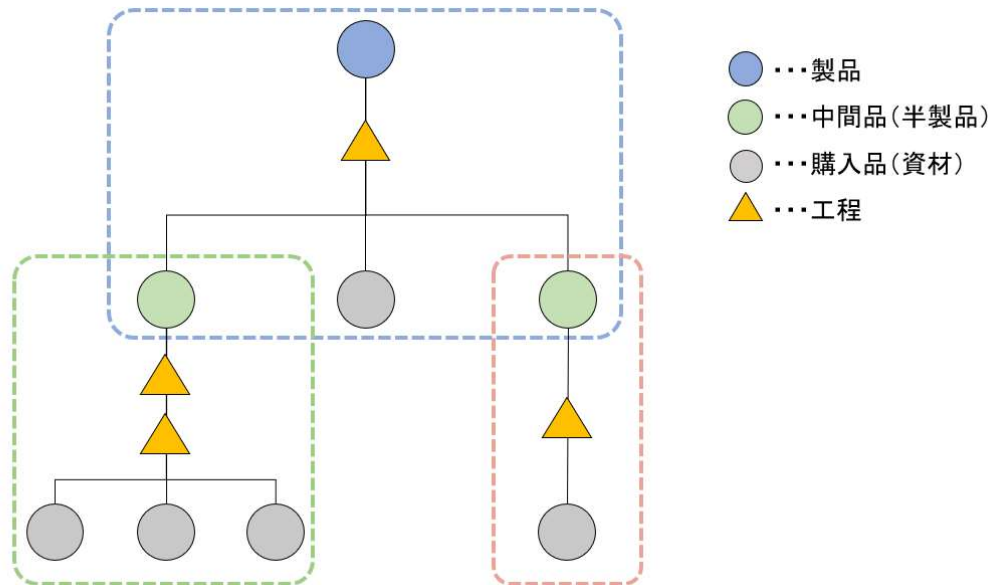

- ・各構成は独立して存在するため、登録順序は自由です。
(点線：青→緑→赤、赤→青→緑など、どこから登録を始めても構いません)

(2) 【OK(f・6)】をクリック

- ・以降は、親品目に使用する子品目、および作業工程を入力します。

※ 本マニュアルでは便宜上、「中段：作業工程」→「下段：子品目」の順に説明します。
マスター登録時は、どちらから入力しても構いません。
また、それ以外のボタン・チェックボックス類は、最後に説明します。

中段：作業工程

(1) 必須項目を入力

※ 本マニュアルでは便宜上、必須項目より記載を並べています。

ただし、マスター登録時の入力順序に制限はありません。

項目	説明
工程コード	- 子品目から親品目を製造するための工程を指定します。 - 複数工程を登録する場合、最下行が初工程を表します。 (子品目欄から、上に進むほど完成に近づくイメージです) ※ 画面上部の【工順逆】チェック=ONの場合、行の上下関係が逆になります。(最上行が初工程を表します。) 本チェックは、【コントロールマスター保守】で事前設定が必要になります。
入庫場所コード	- 工程の作業完了時に入庫する場所を選択します。 【取引先マスター保守】に登録した【場所】から選択可能です。
日程	- その工程にかかる基準日数を入力します。 - 所要量計算において、工程の納期(完了予定日)から指示日(発注日)を計算する際に使用されます。 - 半日単位で入力可能です。(半日=0.5)
手配先コード	- その工程の指示先(発注先)を選択します。 【取引先マスター保守】に登録した【部署】【加工先】から選択可能です。

- 登録した工程行ごとに「作業指示書」(外注は作業依頼書)が発行され、実績登録(受入入力)が必要となります。
そのため、実際の作業手順より粗い単位で【工程】を登録することが多いです。
- システム導入の際は、進捗管理/在庫管理の精度と、実績を登録する現場負担のバランスを考慮して【工程】を検討します。

(2) 必要に応じて、任意項目を入力

- 機能追加に伴う項目 (R4.0.03～) (※ R4.0.02 以前、および R3.0 は対象外)

項目	説明
安全日数	・ 前工程の完了後、次工程を開始するまでに確保できる期間になります。
完了日起算	・ 通常の所要量計算では、前工程の完了後、次工程を開始することが日程計算の前提です。 ・ 本チェックを使用すると、前工程が終わる前に、次工程を開始する（複数工程を並行して着手する）ことが可能となります。 ※ チェックが ON の場合、【安全日数】の項目意味が変わるため、要注意となります。詳細は下記資料をご参照ください。

※ 【安全日数】と【完了日起算】は、組み合わせて使用することが可能です。

詳細な使い方や登録例は、EX CAMPUS「所要量計算処理」をご参照ください。

- 共通項目

項目	説明
工数	・ 不使用項目です。
無効フラグ	・ チェック ON の場合、[所要量計算処理] で購入品の必要数は算出しますが、[自動発注更新(MRP)] では対象外となります。（発注データは作られません） 使用例) ・ システムによる自動発注ではなく、人の判断を要する時。(手動発注) ・ 算出された数量を参考に、電腦工場以外で発注業務を行う時。…など ・ 本チェックは、購入工程でのみ使用可能です。 購入工程 (BUY 工程) については、末尾の<補足>をご参照ください。

段取時間	・ [負荷調整入力] を使う運用の場合、工程の段取時間を入力します。 ※ 工具や資材の準備、作業後の後始末などに必要な工数となります。 ・ 工程の指示数に関わらず 1 回だけ予定工数に算入されます。
回数	・ 段取時間の【回数】は不使用項目です。
作業時間	・ [負荷調整入力] を使う運用の場合、工程の作業時間を入力します。 ※ 親品目を 1 単位製造するために必要な工数となります。 例) プレス工程など、親品目の製造に複数回のショットが必要な場合、1 回のショットに掛かる時間を【作業時間】、何ショット打つかを【回数】に入力します。 ※ 作業時間×回数×親品目の製造数＝負荷工数となります。 ※ 【段取時間】を入力した場合は、負荷工数に算入されます。
回数	
取り数	・ [負荷調整入力] を使う運用で使用します。 ・ 一度の作業で親品目が複数製造できる工程の場合、一度に製造される数を入力します。 例) プレス工程など。(1 ショットでいくつ取れるか?)
余裕率	・ 不使用項目です。
工程単価	・ 1 親品目を 1 単位製造するごとに発生する、標準の工程単価(加工単価)を入力します。 ・ [取引先マスター保守] の【部署】へ作業単価を登録した場合、手配先に適した単価を初期値として表示します。(手修正が可能です) ・ 外注工程の場合、加工先への発注単価となります。 ※ 単価取得順(マスターの優先順位)は、末尾の<補足>をご参照ください。

機械コード	- この工程で使用する機械を選択します。 「作業指示書」に印字されるほか、[負荷調整入力]で機械ごとの負荷を確認可能です。
科目コード	- 原価計算で使用する、社内加工費にあたる科目を選択します。 - 各工程の科目は[品目マスター保守]へ登録してあるため、<u>この品目構成でのみ工程の科目を変更したい場合に指定します。</u> - 空欄の場合は[品目マスター保守]の科目が使われます。
科目コード2	- 原価計算で使用する、外注費にあたる科目を選択します。 - 各工程の科目は[品目マスター保守]へ登録してあるため、<u>この品目構成でのみ工程の科目を変更したい場合に指定します。</u> - 空欄の場合は[品目マスター保守]の科目が使われます。
作業内容 (ボタン)	- 工程の内訳(詳細タスク)や、注意点などを入力します。 - 作業指示書に印字することも可能です。 ※ 標準では印字しないため、伝票デザインはカスタマイズが必要となります。 ◆作業内容入力画面 

下段：子品目

(1) 必須項目を入力

※ 本マニュアルでは便宜上、必須項目より記載を並べています。

ただし、マスター登録時の入力順序に制限はありません。

また、子品目を入力する順番（行の上下）に意味はありません。

項目	説明
子品目区分	- 親品目の製造に使用する「子品目」を指定します。 - 表示幅のため項目名が省略されているが、左から【品目区分】【品目コード】を選択します。
子品目コード	
原単位	親品目を1単位製造するごとに必要な、子品目の「数量」を入力します。
原単位分母	子品目の「数量」を分数で表す場合に使用します。 例) ある子品目を「半分」使用する場合、a・bパターンのどちらの方法で登録しても、計算結果は同じとなります。 a. 【原単位】=0.5 【原単位分母】= 0 (原単位分母は省略可能) b. 【原単位】= 1 【原単位分母】= 2 (1/2 の意味)

(2) 必要に応じて、任意項目を入力

項目	説明
無効フラグ	・ チェック ON の場合、[所要量計算処理] の対象外となります。 ・ 但し、標準単価の積算対象になるため、「在庫管理はしないが原価として考慮したいもの」に使用します。 (梱包資材／製造諸経費など)
子	・ 表示項目。 [○] …その品目が「親品目」として品目構成マスターに登録されていることを示します。=中間品・半製品。 [] …最下層の品目であることを示します。=購入品。 [購] …購入工程が登録されていることを示します。=購入品。 ※ 購入工程 (BUY 工程) については、末尾の<補足>をご参照ください。
仕損率	・ 想定される仕損率 (減損率) を入力します。 ・ [所要量計算処理] において、予め見込んだ仕損率を含んだ数で子品目を計算します。 例) 子品目の【原単位】=1 【仕損率】= 5 の場合、 親品目を 100 作る際の子品目所要量 = 105 となります。
支給区分	・ 支給管理を行う子品目の場合、「有償支給」または「無償支給」のいずれかを選択します。 ※ 支給管理の説明や登録例は、EX CAMPUS「支給管理とは」をご参照ください。
図面番号	・ 子品目に紐づく図面がある場合、使用します。 ・ [図面マスター保守] に登録済みの図面を選択します。未登録の場合は直接入力も可能です。(半角英数字)

有効開始日	- 設計変更や部材廃番などに伴い、子品目の構成を変更する際に使用します。 - 新しい子品目を使い始める日を【有効開始日】に入力します。 - 終了する子品目は【有効終了日】を入力します。 〔所要量計算処理〕において、<u>初工程の納期が【有効開始日】より前、または【有効終了日】より後の子品目は対象外となります。</u>
有効終了日	
品目ドキュメント (ボタン)	- 子品目の画像や資料などのファイルを、参照またはダウンロード可能です。 - ドキュメントの新規登録は〔品目マスター保守〕で行います。

(3) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック。

- ・ 1 品目構成の登録完了となります。

周辺部のボタン・チェックボックス

● ボタン

【見積引用】

- ・『見積オプション』専用ボタン。詳細はオプションのマニュアルをご参照ください。

【品目ドキュメント】

- ・親品目の画像や資料などのファイルを、参照またはダウンロード可能です。
- ・ドキュメントの新規登録は【品目マスター保守】で行います。

KEY

品目区分 1 製品 スマートフォン SV

品目コード PH-001

ドキュメント種別	ファイル名	備考
1 01 概要説明 A & B	概要説明資料.pdf	

行追加 行削除 OK (f.10)

【多段階照会(f.8)】 ボタン

- ・親品目の下位に連なる構成を展開表示します。(正展開)
- または、指定した親品目を子品目として使用する上位構成を表示します。(逆展開)

品目区分 1 製品 スマートフォン SV

品目コード PH-001

検索 (f.5) 終了 (f.1)

表示切替
☐ 隠層表示
☒ 詳細表示

工程行を表示
☒ 正展開
☐ 逆展開

レベル	品目コード	品目名1	品目名2	原単位	原単位分母	日程	安全日数	完了日数	入庫先
1	K KENSA	検査		0.0000	0	1.0	0.0		製品
1	K KUMITATE	組立		0.0000	0	1.0	0.0		製造4
1	2 PH-001SV	本体基盤		1.0000	1	0.0	0.0		
2	K KENSA	検査		0.0000	0	1.0	0.0		半製品
2	K KUMITATE	組立		0.0000	0	1.0	0.0		製造4
2	3 PH-001	電池端子		1.0000	1	0.0	0.0		
3	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	1.0		部品
2	3 PH-002	充電端子		1.0000	1	0.0	0.0		
3	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	1.0		部品
2	3 PH-003	外部メモリー		1.0000	1	0.0	0.0		
3	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	1.0		部品
2	3 PH-004SV	カメラ SV		2.0000	1	0.0	0.0		
3	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	1.0		部品
1	2 PH-002	背面カバー		1.0000	1	0.0	0.0		
2	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	0.0		部品
1	2 PH-003	液晶画面		1.0000	1	0.0	0.0		
2	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	0.0		部品
1	2 PH-004	バッテリー		1.0000	1	0.0	0.0		
2	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	0.0		部品
1	2 PH-005SV	マイクSV		1.0000	1	0.0	0.0		
2	K BUY	購入		0.0000	0	0.0	0.0		部品

- ・「表示切替」により、表示方法を変更可能です。

上図 (前ページ) は [詳細表示] パターン、下図は [階層表示] パターンです。

- ・「工程行を表示」チェックが OFF の場合、工程情報を除いた構成 (BOM) となります。

【品目マスター保守】

- ・カーソルで選択している品目 (親または子品目) の [品目マスター保守] を開きます。

【親へ】

- ・親品目の、さらに「親」へ遡るボタンとなります。
- ・複数の「親」に使われる共通品の場合は、親品目検索画面から選択します。

◆親品目検索

【子へ】

- ・ カーソルで選択している子品目を「親」とする構成を表示します。

【積算】

- ・ 「子品目金額」と「工程単価」をそれぞれ積算し、画面右下の合計欄へ表示します。

● チェックボックス

項目	説明
工順逆	・ 表示用チェックボックスです。（操作不可となります） ON/OFF は [コントロールマスター保守] で設定します。 OFF ... ・ 複数工程を登録する場合、最下行が初工程を表します。 （子品目欄から、上に進むほど完成に近づくイメージです） ON ... ・ 行の上下関係が逆になります。 （最上行が初工程を表します）
工程単価 マニュアル入力	・ 工程の【手配先】が部署の場合に作用します。 OFF ... ・ 部署の作業単価は【工程単価】へ引用されます。（手修正可能です） ・ 作業単価は [取引先マスター保守] へ事前に登録します。 ON ... ・ 作業単価は引用されません。【工程単価】はすべて手入力となります。

複数在庫場所 引当可	・ 親品目に対して設定します。 ・ [所要量計算処理] で在庫引当を行う際、複数の在庫場所にある品目の総合計から引き当てることが可能です。 ※『複数在庫場所引き当て』機能に関する設定や運用説明は、EX CAMPUS「所要量計算処理」をご参照ください。
標準単価更新	・ 品目構成マスターを登録した際に、子品目金額と工程単価を積算します。 ・ 積算した合計金額を、親品目の [品目マスター保守] の【標準単価】へ更新します。

<補足>

■工程の表示順

- ・[コントロールマスター保守] (KEY:1380 旧項目名:品目構成工程逆順 F)
OFF の場合…複数工程を登録する場合、最下行が初工程。上に進むほど完成に近づくイメージです。
ON の場合 …最上行が初工程。上から順に作業が進むイメージです。

■工程単価 取得の優先順位

1. [数量単価マスター保守]
2. [品目構成マスター保守] の【手配単価】

■『部署』の工程単価

- ・[コントロールマスター保守] (KEY:0670 旧項目名:自動発注単価転送 F)
ON の場合 …外注先と同様に、発注単価（工程単価）を取得します。
OFF の場合…発注単価取得の優先順位に関わらず、ゼロとします。

■発注単価 取得の『基準日』

- ・[コントロールマスター保守 (KEY:1280 旧項目名:発注単価基準日 F)] により、
ON = 『発注日』、OFF = 『納期』を基準日とします。

■購入工程

- ・購入を示す工程コードから、「BUY 工程（ばいこうてい）」と呼称することもあります。
- ・下位に構成がない品目は購入品と見做すため、購入工程が未登録でも発注処理に影響はありません。但し『品目構成の登録漏れ』と区別がつかないため、登録を推奨します。
※ [品目マスター保守] への品目登録と同時に、購入工程を自動作成する設定も可能です。
詳細はオペレーションマニュアル「品目マスター保守 (品目の場合)」補足欄をご参照ください。

・[品目構成マスター保守] に購入工程を登録する目的

1. その品目が購入品（資材）であることを明確に示します。
(品目構成の登録漏れを発見しやすい)
2. 品目を購入した際の入庫場所（納品先）を指定します。
(購入工程が未登録の場合、すべて【標準在庫場所】への入庫となります)
3. 『複数在庫場所引き当て』を行います。 (※ R4.0.03～)

・購入工程を登録する際の入力項目

項目	説明
工程コード	・工程コード (BUY) を指定します。
入庫場所コード	・品目購入時の納品先を指定します。
日程	・余裕日数を指定します。(任意) (購入品の納期と、初期工程の着手予定日のあいだに設ける余裕期間)

■ダミー工程 (DUMMY 工程)

- ・セット品の登録や、多くの共通子部品をグループにまとめて管理する場合、「ダミー工程」と呼ばれる工程を使用します。
- ・[品目構成マスター保守] の登録方法は次の通りです。
 - 親品目へ「ファントム品目」
 - 中段：作業工程へ「ダミー工程 (DUMMY)」
 - 下段：子品目へ「まとめて管理したい子品目群」
- ・ファントム品目に関する説明や運用例は、EX CAMPUS「ダミー工程」をご参照ください。

■マスター登録順序

マスター登録順序は、EX CAMPUS「マスター登録順序 (MRP 版)」をご参照ください。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/06/30	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
	R3.0.27～ R4.0.00	複数在庫場所引き当て機能を追加。 改訂対象：【複数在庫場所引当可】チェックボックス
	R4.0.03～	所要量計算処理の日程計算機能を強化。 改訂対象：【安全日数】【完了日起算】項目
2023/06/30 (第 2 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2026/03/31 (第 3 版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。