Операционные системы

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Кара Егор Андреевич

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**

2.1 Определяю полное имя домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения. . . 7

2.2 Перехожу в каталог /tmp. 7

2.3 Выведу на экран содержимое каталога /tmp. Для этого использую команду ls 8

2.4 Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron 10

2.5 Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. 10

2.6 В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. . . 11

2.7 В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun. . . . 11

2.8 В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами 11

2.9 Затем удаляю эти каталоги одной командой. 12

2.10 Удаляю ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяю, 12

2.11 Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли 12

2.12 С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, ... 13

2.13 С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога 13

2.14 Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд: смотрю историю команд (history); выполняю команду из истории (ls !(номер строки)); показываю команду из истории, не выполняя её (ls !(номер):p) 17

3 Вывод **19**

4 Контрольные вопросы **20**

Список иллюстраций

2.1 Определяем полное имя домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения. . . 7
2.2 Переходим в каталог /tmp. 7
2.3 Выведим на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями. 8
2.4 Выведим на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями. 9
2.5 Определяем, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron 10
2.6 Переходим в домашний каталог и выводим на экран его содержимое. Определяем, кто является владельцем файлов и подкаталогов. 10
2.7 В домашнем каталоге создаем новый каталог с именем newdir. . . 11
2.8 В каталоге ~/newdir создаем новый каталог с именем morefun. . . 11
2.9 В домашнем каталоге создаем одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. 11
2.10 Затем удаляем эти каталоги одной командой. 12
2.11 Удаляем ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяем, был ли каталог удалён. 12
2.12 Удаляем каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяем, был ли каталог удалён. 12
2.13 С помощью команды man определяем, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. 13
2.14 С помощью команды man определяем набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. 14
2.15 С помощью команды man определяем набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. 15
2.16 Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. 17
2.17 Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. 18

2.18 Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. 18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Определяю полное имя домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/my-site/public$ echo $HOME
/home/eakara
```

Рисунок 2.1: Определяем полное имя домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

2.2 Перехожу в каталог /tmp.

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/my-site/public$ cd /tmp
eakara@fedora:/tmp$ ls
```

Рисунок 2.2: Переходим в каталог /tmp.

2.3 Выведу на экран содержимое каталога /tmp. Для этого использую команду ls

с различными опциями.

```
eakara@fedora:/tmp$ ls
b53ba364-cc6e-426a-a8c0-e14673ee101a.zip                                systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-passim.service-YBAc7c
node-compile-cache                                                      systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-pcscd.service-G3KnuW
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-abrtd.service-SS2gzu   systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-polkit.service-J4p5ES
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-chronyd.service-WAGHGs systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-rtkit-daemon.service-P9aXV5
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-colord.service-IF8e5l  systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-switcheroo-control.service-QiJ4W1
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-dbus-broker.service-IGhT9q systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-logind.service-fsh3W2
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-irqbalance.service-RzfRbG systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-resolved.service-tHpr6Y
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-low-memory-monitor.service-kVb7GH systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-upower.service-UUWGnD
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-ModemManager.service-B5UcXb
eakara@fedora:/tmp$ ls -l
итого 4088
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 4184052 мар 20 22:31 b53ba364-cc6e-426a-a8c0-e14673ee101a.zip
drwxr-xr-x. 3 eakara eakara     60 мар 20 21:30 node-compile-cache
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-abrtd.service-SS2gzu
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-chronyd.service-WAGHGs
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-colord.service-IF8e5l
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-dbus-broker.service-IGhT9q
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-irqbalance.service-RzfRbG
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-low-memory-monitor.service-kVb7GH
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-ModemManager.service-B5UcXb
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:11 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-passim.service-YBAc7c
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-pcscd.service-G3KnuW
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-polkit.service-J4p5ES
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-rtkit-daemon.service-P9aXV5
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-switcheroo-control.service-QiJ4W1
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-logind.service-fsh3W2
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-resolved.service-tHpr6Y
drwx------. 3 root   root       60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-upower.service-UUWGnD
eakara@fedora:/tmp$ ls -a
```

Рисунок 2.3: Выведим на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями.

```
eakara@fedora:/tmp$ ls -a
.                                                                    systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-ModemManager.service-B5UcXb
..                                                                   systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-passim.service-YBAc7c
b53ba364-cc6e-426a-a8c0-e14673ee101a.zip                             systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-pcscd.service-G3KnuM
.font-unix                                                           systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-polkit.service-J4p5ES
.ICE-unix                                                            systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-rtkit-daemon.service-P9aXV5
.iprt-localipc-DRMIpcServer                                          systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-switcheroo-control.service-QiJ4W1
node-compile-cache                                                   systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-logind.service-fsh3W2
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-abrtd.service-SS2gzu systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-resolved.service-tHpr6Y
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-chronyd.service-WAGHGs systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-upower.service-UUWGnD
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-colord.service-IF8e5l .X0-lock
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-dbus-broker.service-IGhT9q .X11-unix
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-irqbalance.service-RzfRbG .X1-lock
systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-low-memory-monitor.service-kVb7GH .XIM-unix
eakara@fedora:/tmp$ ls -lh
итого 4,0M
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 4,0M мар 20 22:31 b53ba364-cc6e-426a-a8c0-e14673ee101a.zip
drwxr-xr-x. 3 eakara eakara   60 мар 20 21:30 node-compile-cache
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-abrtd.service-SS2gzu
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-chronyd.service-WAGHGs
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-colord.service-IF8e5l
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-dbus-broker.service-IGhT9q
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-irqbalance.service-RzfRbG
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-low-memory-monitor.service-kVb7GH
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-ModemManager.service-B5UcXb
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:11 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-passim.service-YBAc7c
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-pcscd.service-G3KnuM
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-polkit.service-J4p5ES
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-rtkit-daemon.service-P9aXV5
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-switcheroo-control.service-QiJ4W1
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-logind.service-fsh3W2
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-systemd-resolved.service-tHpr6Y
drwx------. 3 root   root    60 мар 20 20:09 systemd-private-e0fc4e2507d94e36bd0d68653bc66768-upower.service-UUWGnD
eakara@fedora:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
```

Рисунок 2.4: Выведим на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями.

2.4 Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron

```
eakara@fedora:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
eakara@fedora:/tmp$ cd ~
```

Рисунок 2.5: Определяем, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron

2.5 Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое.

```
eakara@fedora:/tmp$ cd ~
eakara@fedora:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     8 мар  7 13:40  bin
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар 14 15:56  Documents
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар 14 15:51  Downloads
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 18657 мар 12 00:01  LICENSE
d-wxr----t. 1 eakara eakara     0 мар 13 21:04  Public
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    14 мар  7 18:05  university
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    18 мар  7 13:32  work
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Видео
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Документы
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    94 мар  7 12:15  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara   112 мар  7 20:54  Изображения
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Музыка
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Шаблоны
eakara@fedora:~$ mkdir ~/newdir
```

Рисунок 2.6: Переходим в домашний каталог и выводим на экран его содержимое. Определяем, кто является владельцем файлов и подкаталогов.

2.6 В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir.

Рисунок 2.7: В домашнем каталоге создаем новый каталог с именем newdir.

2.7 В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun.

Рисунок 2.8: В каталоге ~/newdir создаем новый каталог с именем morefun.

2.8 В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами

letters, memos, misk.

Рисунок 2.9: В домашнем каталоге создаем одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk.

2.9 Затем удаляю эти каталоги одной командой.

Рисунок 2.10: Затем удаляем эти каталоги одной командой.

2.10 Удаляю ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяю,

был ли каталог удалён.

Рисунок 2.11: Удаляем ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяем, был ли каталог удалён.

2.11 Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли

каталог удалён.

Рисунок 2.12: Удаляем каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяем, был ли каталог удалён.

2.12 С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов,

входящих в него.

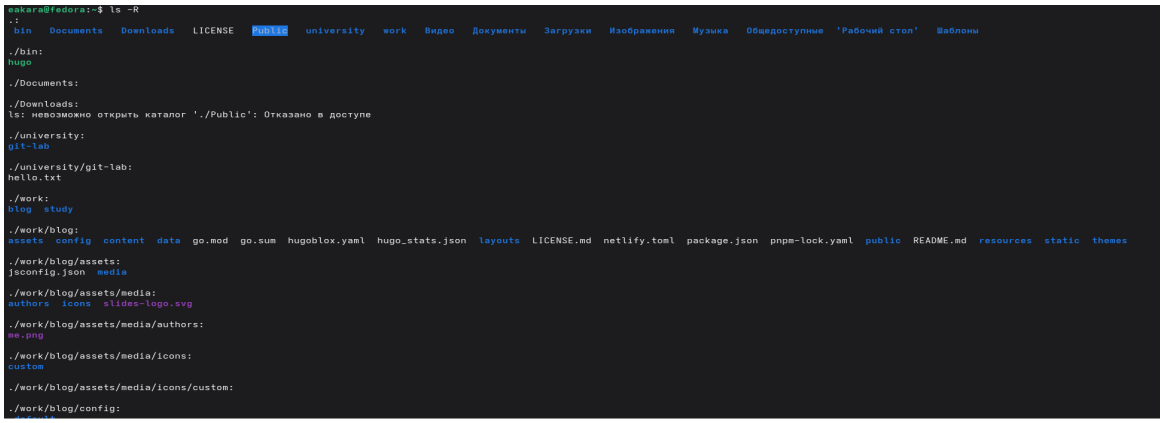

Рисунок 2.13: С помощью команды man определяем, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

2.13 С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога

с развёрнутым описанием файлов.

```
eakara@fedora:~$ ls -lt
итого 20
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар 14 15:56  Documents
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар 14 15:51  Downloads
d-wxr----t. 1 eakara eakara     0 мар 13 21:04  Public
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 18657 мар 12 00:01  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara   112 мар  7 20:54  Изображения
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    14 мар  7 18:05  university
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     8 мар  7 13:40  bin
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    18 мар  7 13:32  work
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    94 мар  7 12:15  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Видео
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Документы
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Музыка
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Шаблоны
```

Рисунок 2.14: С помощью команды man определяем набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
eakara@fedora:~$ ls -ltr
итого 20
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Музыка
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Документы
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар  3 02:10  Видео
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    94 мар  7 12:15  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    18 мар  7 13:32  work
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     8 мар  7 13:40  bin
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara    14 мар  7 18:05  university
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara   112 мар  7 20:54  Изображения
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 18657 мар 12 00:01  LICENSE
d-wxr----t. 1 eakara eakara     0 мар 13 21:04  Public
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар 14 15:51  Downloads
drwxr-xr-x. 1 eakara eakara     0 мар 14 15:56  Documents
```

Рисунок 2.15: С помощью команды man определяем набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

2.14 Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд: смотрю историю команд (history); выполняю команду из истории (ls !(номер строки)); показываю команду из истории, не выполняя её (ls !(номер):p)

```
eakara@fedora:~$ history
    1  rpm -qa | grep sway
    2  sudo dnf install sway
    3  rpm -qa | grep sway
    4  sudo -i
    5  sudo dnf install pandoc
    6  sudo dnf install texlive-scheme-basic
    7  mkdir -p ~/work/study/2025-2026/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab01/
    8  cd ~/work/study/2025-2026/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab01/
    9  mkdir report
   10  cd report
   11  mkdir bib
   12  mkdir image
   13  touch reort.md
   14  nano report.md
   15  /media/sf_VMshare
   16  cd ~/work/study/2025-2026/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab01/report/
   17  ls
   18  mv reort.md report.md
   19  ls
   20  rm report.md.save
   21  nano report.md
   22  echo $XDG_SESSION_TYPE
   23  sudo dnf install gnome-session-xsession
   24  sudo dnf install gnome-session-xorg
   25  sudo nano /etc/gdm/custom.conf
   26  sudo reboot
   27  sudo nano /etc/gdm/custom.conf
   28  sudo reboot
   29  sudo dnf install xorg-x11-server-Xorg xorg-x11-xinit xorg-x11-xauth
   30  sudo nano /usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop
   31  sudo nano /usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop
   32  sudo reboot
   33  sudo dnf install gcc kernel-devel kernel-headers make perl
   34  sudo /run/media/$USER/VBox*/VBoxLinuxAdditions.run
   35  sudo reboot
   36  nano report.md
   37  ls /media
   38  cd /media/sf_VMshare
   39  ls -ld /media/sf_VMshare
```


Рисунок 2.16: Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

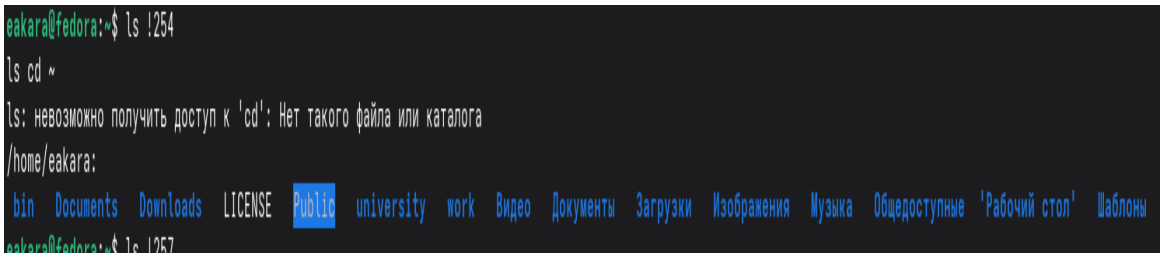

Рисунок 2.17: Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

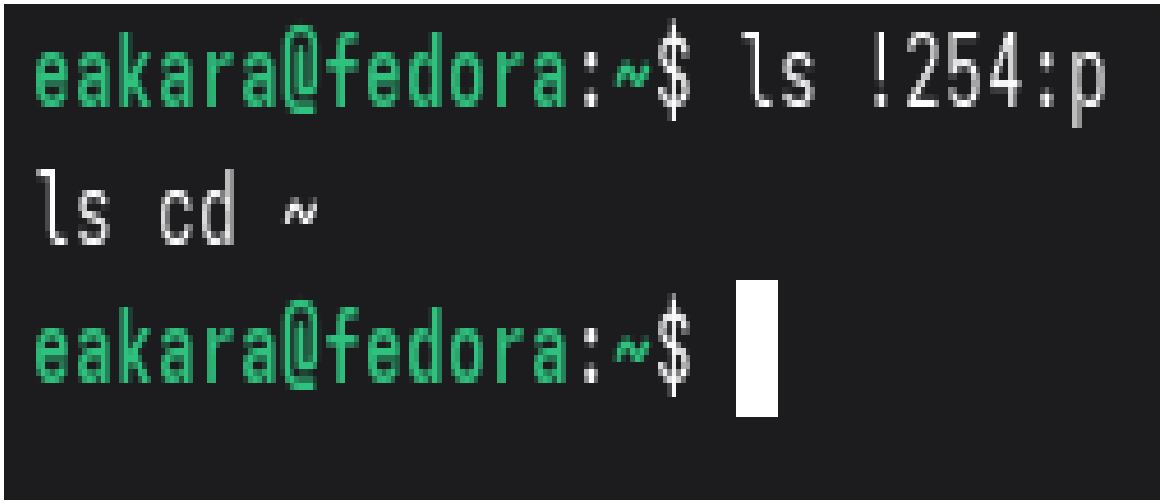

Рисунок 2.18: Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Вывод

Приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.