



# Комбинирование нейронных сетей и синтаксического анализа для предсказания вторичной структуры генетических цепочек

Лунина Полина Сергеевна  
Научный руководитель: Григорьев С.В.  
Рецензент: Малыгина Т.С.

Санкт-Петербургский государственный университет

9 июня 2021г.

## Геномные последовательности

- РНК
- ДНК
- Белки

## Уровни молекулярной организации

- Первичная структура (линейная)
- Вторичная структура (пространственная)


## Задачи

- Распознавание последовательностей
- Классификация организмов
- Предсказание вторичных структур
- ...

# Вторичная структура РНК

## Значение

- Транскрипция, трансляция
- Филогенетика, таксономия

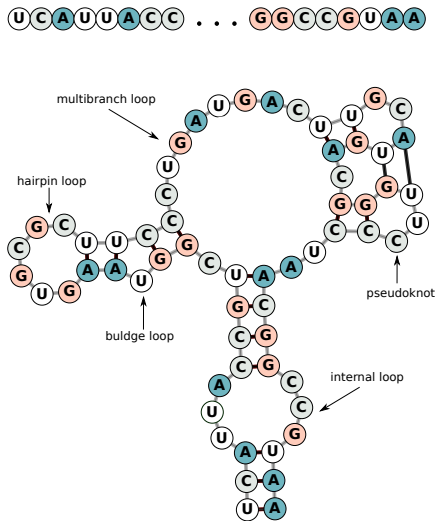


# Вторичная структура РНК

## Значение

- Транскрипция, трансляция
- Филогенетика, таксономия


## Методы предсказания

- Лабораторные
- Сравнительные
- Вычислительные
  - ▶ Минимизация свободной энергии
  - ▶ Стохастические модели и грамматики
  - ▶ Машинное обучение
  - ▶ ...

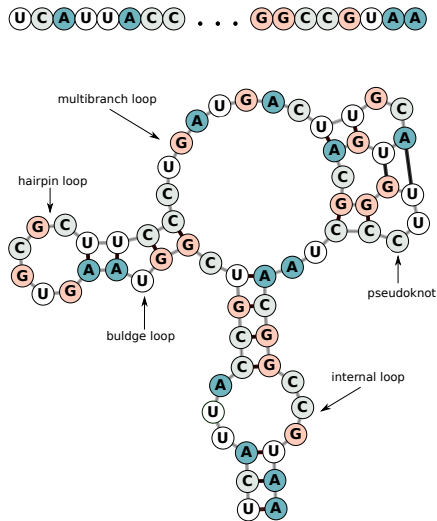

## Проблемы


- Сложность формализации
- Предсказание псевдоузлов
- Вариативность элементов
- Зашумленность данных

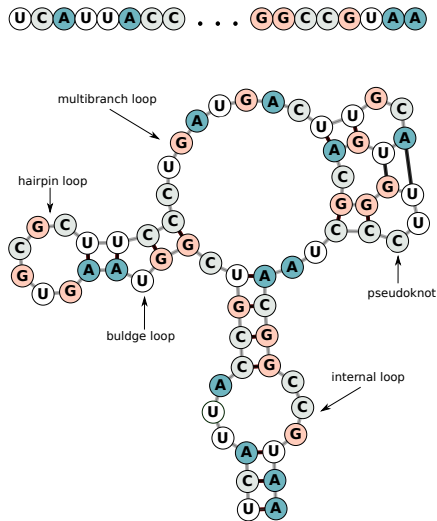

# Вторичная структура РНК


## Проблемы

- Сложность формализации
- Предсказание псевдоузлов
- Вариативность элементов
- Зашумленность данных

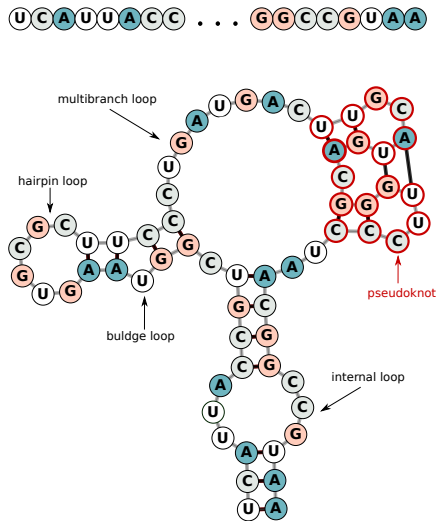

## Проблемы

- Сложность формализации
- Предсказание псевдоузлов
- Вариативность элементов
- Зашумленность данных

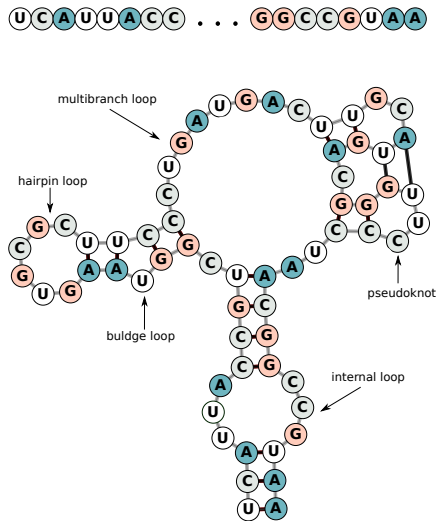


# Вторичная структура РНК

## Проблемы

- Сложность формализации
- Предсказание псевдоузлов
- Вариативность элементов
- Зашумленность данных

## Наше решение

- Формальная грамматика для описания базовых законов
- Нейронная сеть для синтеза вторичной структуры

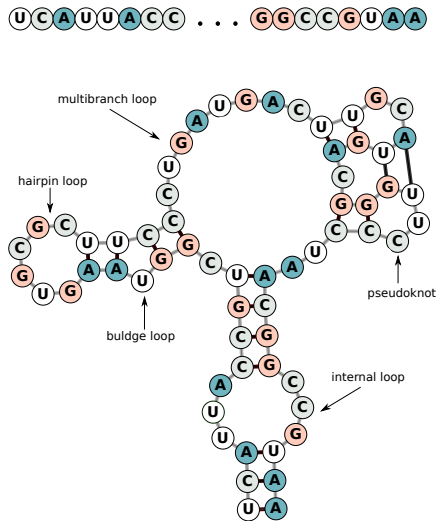



**Цель** — исследование возможности применения подхода, основанного на комбинировании нейронных сетей и синтаксического анализа, к задаче предсказания вторичной структуры молекулы РНК


## Задачи

- Разработка архитектуры решения, конкретизирующей форматы данных, используемые грамматики и нейронные сети
- Проведение экспериментальных исследований, сравнение с аналогами


# Архитектура решения




# Архитектура решения

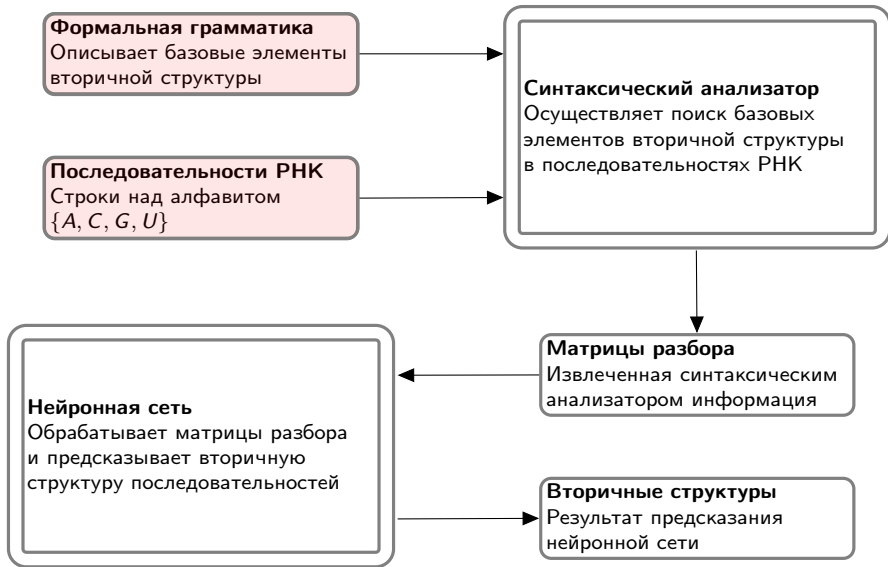

# Архитектура решения

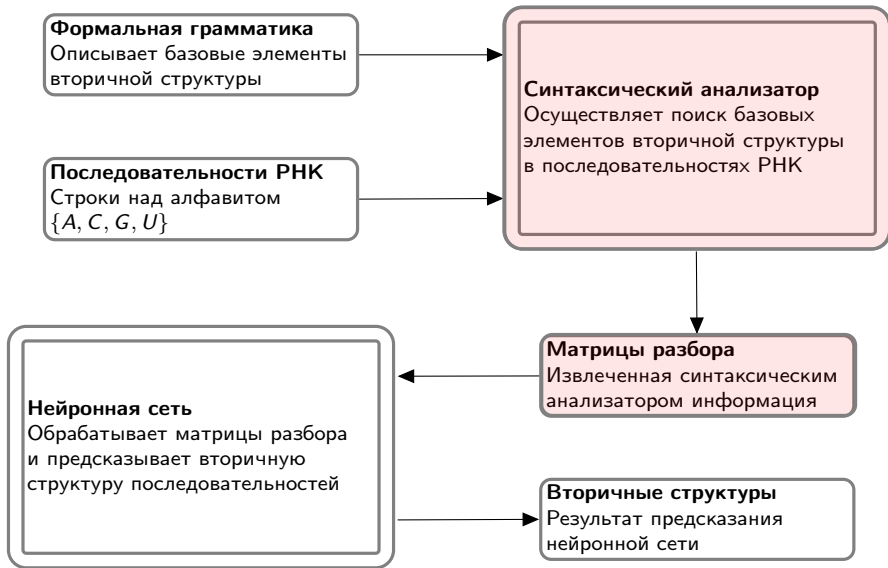


# Архитектура решения

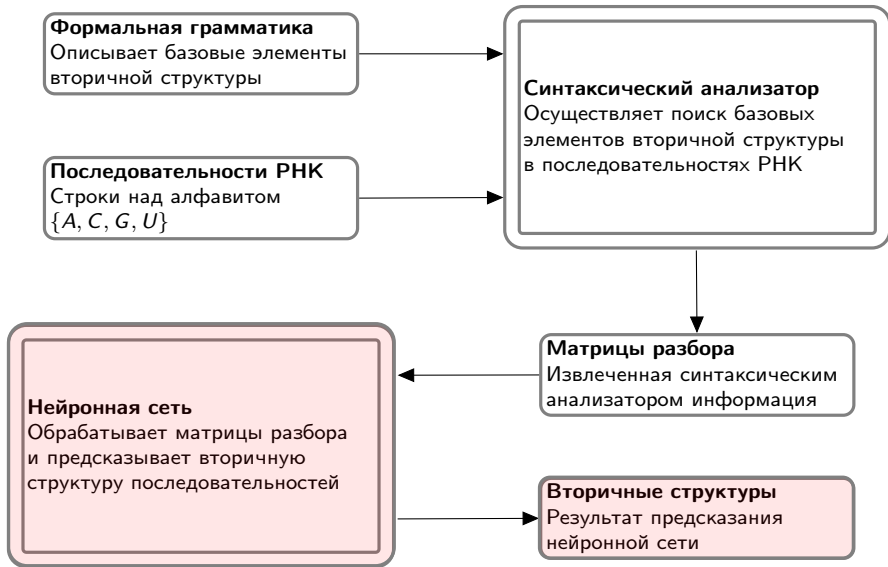

# Формальная грамматика


- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)



```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```

# Формальная грамматика


- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)



```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```

# Формальная грамматика

- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)




```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```



# Формальная грамматика


- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)



```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```

# Формальная грамматика


- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)



```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```

# Формальная грамматика


- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)



```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```

# Формальная грамматика


- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)



```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```

# Формальная грамматика

- Вторичная структура как рекурсивная композиция базовых элементов — шпилек (stem-loop)
- КС грамматика для описания общего вида шпильки
- Ограничения: размер петли (1-20), высота (от 3), канонические пары (A-U, C-G)




```
start: stem3<s0>
s0: loop | loop stem3<s0> s0
loop: nucl*[1..20]
nucl: A | U | C | G
stem1<s>: A s U | G s C | U s A | C s G
stem2<s>: stem1<stem1<s>>
stem3<s>:
    stem1<stem2<s>>
    | A stem3<s> U
    | U stem3<s> A
    | C stem3<s> G
    | G stem3<s> C
```



# Синтаксический анализатор


- Псевдоузлы не выводимы в КС грамматике
- Шпильки, из которых они состоят, выводимы по отдельности

⇒ Наш подход позволяет учитывать псевдоузлы

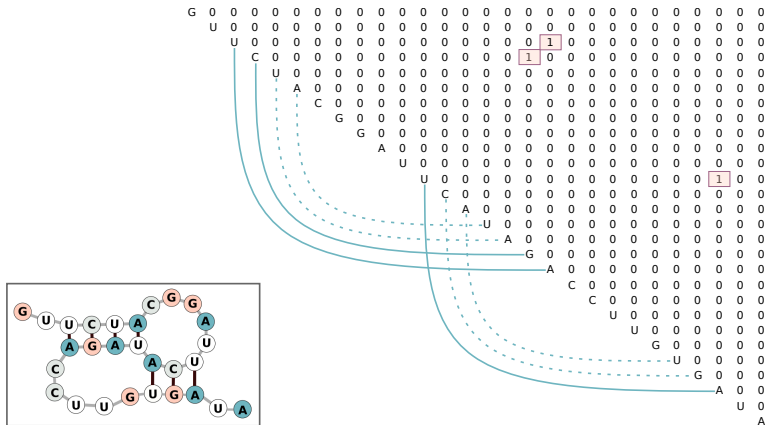


# Нейронная сеть

- Парсер находит все возможные шпильки  $\Rightarrow$  избыточность  $M_p$
- В грамматике есть ограничения  $\Rightarrow$  недостаточность  $M_p$
- Решение — обработка матриц разбора нейронной сетью
- Эталон — матрица контактов реальной вторичной структуры  
 $M_c(seq): M_c[i, j] = 1 \iff seq[i] \text{ и } seq[j] \text{ образуют контакт}$



Вторичная структура



Эталонное изображение  
(матрица контактов)




Входное изображение  
(матрица разбора)




# Нейронная сеть


- Парсер находит все возможные шпильки  $\Rightarrow$  избыточность  $M_p$
- В грамматике есть ограничения  $\Rightarrow$  недостаточность  $M_p$
- Решение — обработка матриц разбора нейронной сетью
- Эталон — матрица контактов реальной вторичной структуры  
 $M_c(seq): M_c[i, j] = 1 \iff seq[i] \text{ и } seq[j] \text{ образуют контакт}$



Вторичная структура




Эталонное изображение  
(матрица контактов)



Входное изображение  
(матрица разбора)

# Нейронная сеть

- Параллельная остаточная архитектура
- Dropout и L2-регуляризация для снижения переобучения

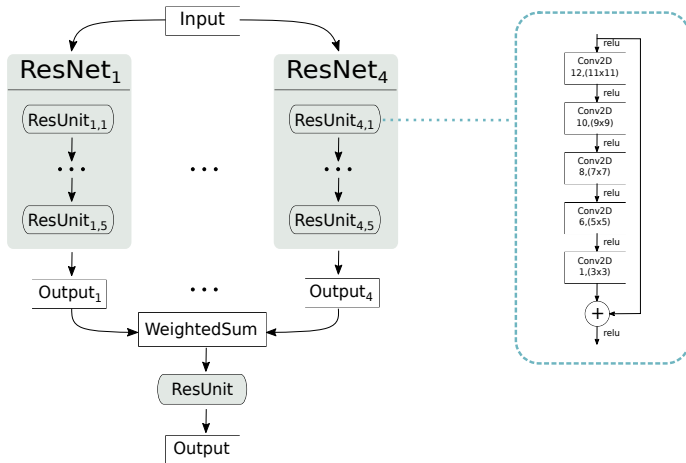


**Задача** — предсказание вторичных структур для цепочек РНК с имеющимися достоверными эталонными данными

## Данные

- База RNAstrand (последовательности + вторичные структуры)
- 800 последовательностей длины до 100 (74 с псевдоузлами)
- Data augmentation — отражение относительно побочной диагонали

## Технологии

- Синтаксический анализ: платформа YaccConstructor
- Нейронные сети: библиотека Keras и фреймворк Tensorflow

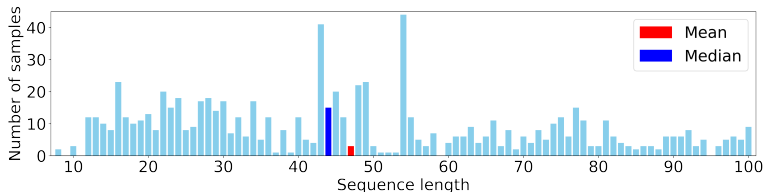

## Аналоги


- HotKnots — MFE + эвристический алгоритм
- SPOT-RNA — машинное обучение
- PknotsRG — MFE + Turner energy rules
- RNAstructure — MFE + динамическое программирование
- Ipknот — MEA + целочисленное программирование

## Метрики

- $Precision = \frac{TP}{TP+FP}$  (доля верных контактов среди предсказанных)
- $Recall = \frac{TP}{TP+FN}$  (доля предсказанных контактов среди искомых)
- $F1 = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$  (объединяющая метрика)


# Результаты

Значения метрики  $F1$  на тестовых выборках для нашей модели и на всей выборке для остальных инструментов

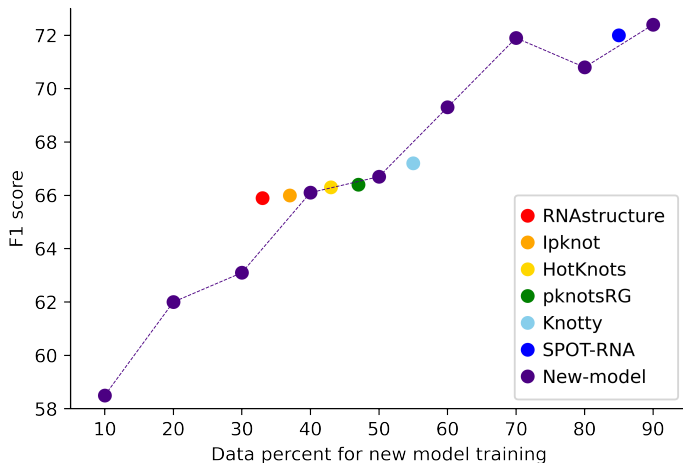

# Результаты

Значения метрик *Precision* и *Recall* на тестовых выборках для нашей модели и на всей выборке для остальных инструментов

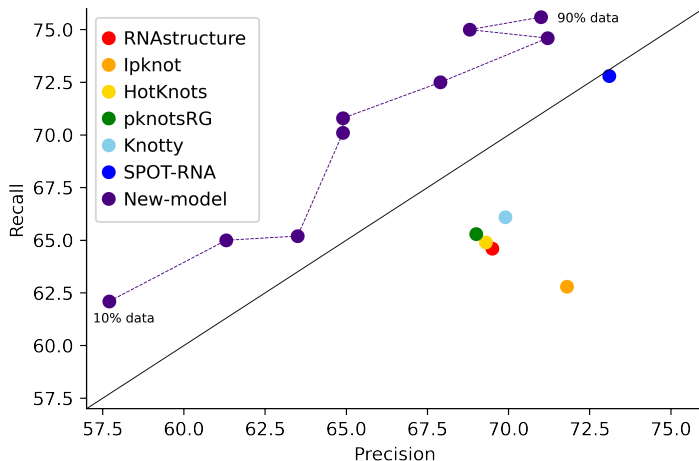

- Разработана архитектура решения для предсказания вторичной структуры РНК на основе комбинирования методов синтаксического анализа и машинного обучения
- Проведены эксперименты на реальных данных и сравнение полученных результатов с аналогами
- Представлен постер "Secondary structure prediction by combination of formal grammars and neural networks" на конференции Biata 2020 и опубликована одноименная статья (BMC Bioinformatics, Scopus)

## Время работы алгоритмов

- Операционная система: Ubuntu 20.04.2 LTS.
- Центральный процессор: Intel Core i5-10210U CPU 1.60GHz.
- Графический процессор: NVIDIA GeForce MX250.
- Объем оперативной памяти: 7.5 GB.

Tool	Time, s
Ipknot	0.8
RNAstructure	10.3
PknotsRG	14.9
Hotknots	37.0
SPOT-RNA (GPU)	67.8
New-model (PA + NN)	103.1 (80.7 + 22.4)
SPOT-RNA (CPU)	109.7
Knotty	282.8