Шаблон для настройки систем мониторинга (Auditd/Sysmon)

1. Настройка Auditd (Linux)

1.1. Настройка конфигурационного файла

```
Основной конфиг /etc/audit/auditd.conf не изменялся — параметры по умолчанию достаточны.

Проверено, что служба auditd активна:

sudo systemctl status auditd
```

1.2. Создание файла правил

```
Создан файл /etc/audit/rules.d/demo-lab.rules со следующими правилами:

-w /usr/bin/wget -p x -k wget_exec

-w /usr/bin/curl -p x -k curl_exec

-w /etc/crontab -p wa -k cron_changes

-w /var/spool/cron/ -p wa -k cron_changes

-w /etc/cron.d/ -p wa -k cron_changes

-w /etc/shadow -p r -k shadow_read

-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/tmp -k tmp_exec

-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F path=/usr/bin/sudo -k sudo_exec
```

1.3. Применение правил

```
sudo augenrules --load

sudo systemctl restart auditd

sudo auditctl –l
```

1.4. Проверка работы Auditd


Описание проверки	Команда для проверки	Результат (скриншот)
Выполнение curl	curl http://10.0.1.254/ → sudo ausearch -k susp_activity -ts recent	Скриншот приложил ниже
Чтение /etc/shadow	sudo cat /etc/shadow > /dev/null → sudo ausearch -k etcpasswd -ts recent	Скриншот приложил ниже
Изменение crontab	sudo crontab -e (добавить строку) → sudo ausearch -k cron -ts recent	Скриншот приложил ниже
Выполнение из /tmp	cp /bin/ls /tmp/test_ls && /tmp/test_ls → sudo ausearch -k tmp_exec -ts recent	Скриншот приложил ниже
Выполнение wget	wget http://10.0.1.254/ -O /tmp/index.html --timeout=2 → sudo ausearch -k susp_activity -ts recent	Скриншот приложил ниже

Скрнишоты проверок:


Проверка 1:




Проверка 2:

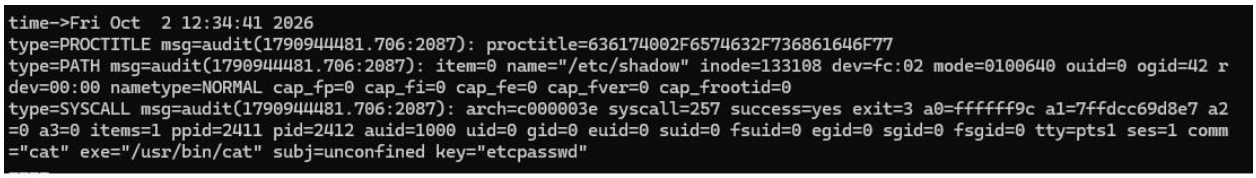


Проверка 3:

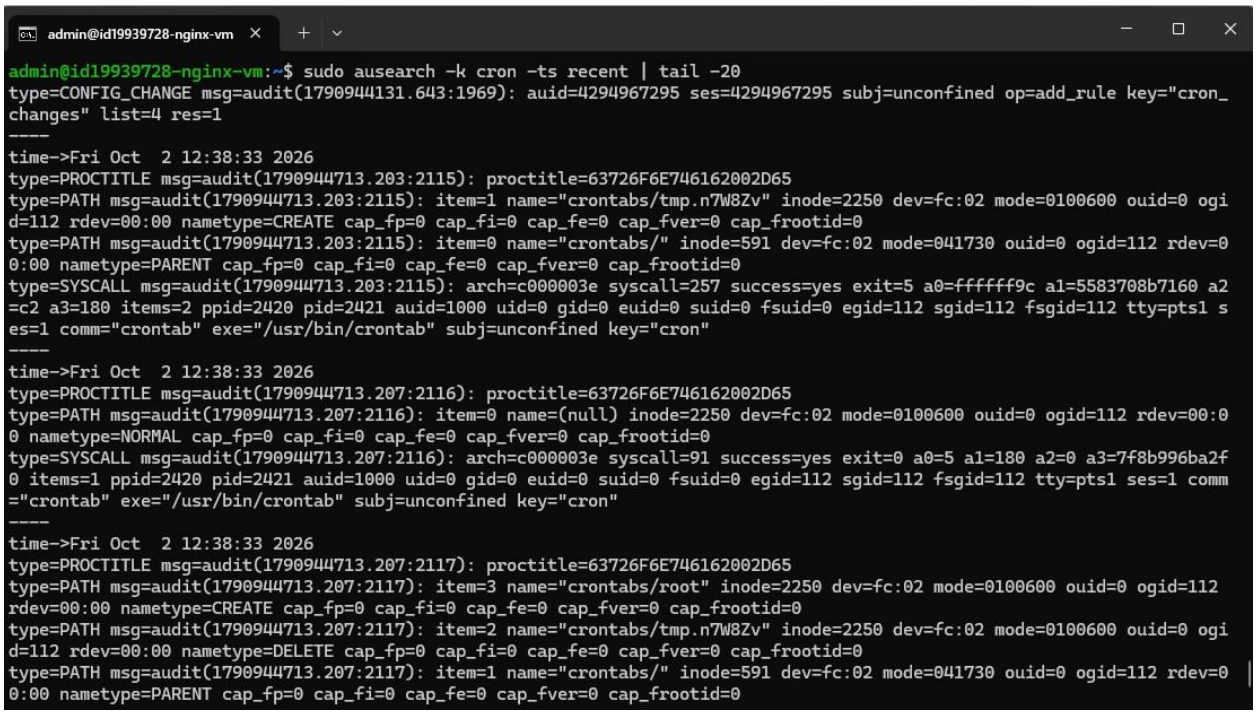

Проверка 4:

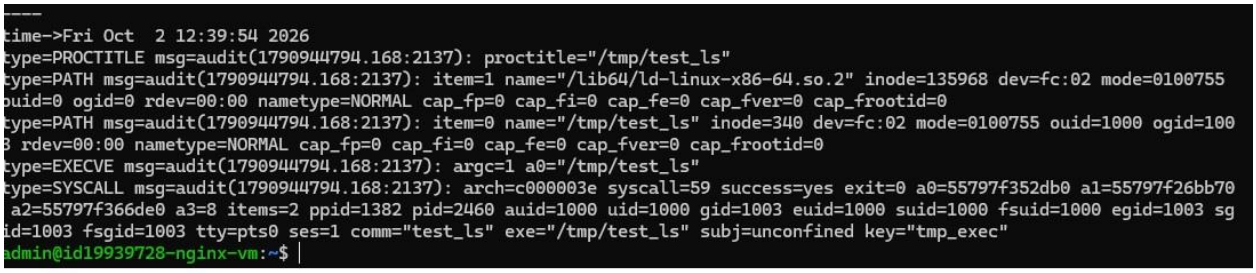

Проверка 5:

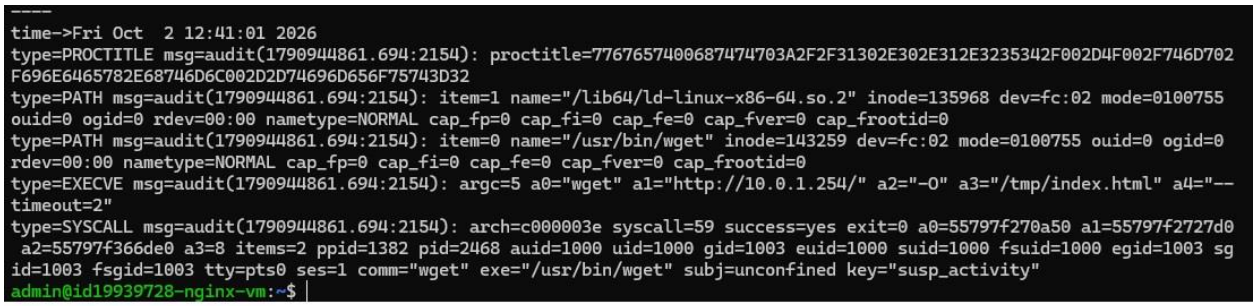

2. Настройка Sysmon (Windows)

2.1. Установка Sysmon

```
Sysmon уже был установлен на контроллере домена (10.0.0.10). Проверено командой:

Get-Service Sysmon64

Статус: Running. Путь: C:\Program Files\Sysmon\Sysmon64.exe
```

2.2. Создание конфигурационного файла

```
<Sysmon schemaversion="4.50">

  <HashAlgorithms>md5,sha256</HashAlgorithms>

  <EventFiltering>


    <!-- Event ID 1: Process creation -->

    <RuleGroup name="ProcessCreate" groupRelation="or">

      <ProcessCreate onmatch="include">

        <Image condition="contains
any">wget.exe;curl.exe;mimikatz.exe;psexec.exe;powershell.exe;cmd.exe;whoami.exe;net.
exe;netstat.exe;nltest.exe</Image>

      </ProcessCreate>

    </RuleGroup>


    <!-- Event ID 3: Network connection -->

    <RuleGroup name="NetworkConnect" groupRelation="or">

      <NetworkConnect onmatch="include">

        <DestinationPort condition="is">80</DestinationPort>

        <DestinationPort condition="is">443</DestinationPort>

        <DestinationPort condition="is">445</DestinationPort>

        <DestinationPort condition="is">3389</DestinationPort>
```

```
      </NetworkConnect>
    </RuleGroup>

    <!-- Event ID 10: Process access (lsass) -->
    <RuleGroup name="ProcessAccess" groupRelation="or">
      <ProcessAccess onmatch="include">
        <TargetImage condition="is">C:\Windows\System32\lsass.exe</TargetImage>
      </ProcessAccess>
    </RuleGroup>

    <!-- Event ID 11: File create -->
    <RuleGroup name="FileCreate" groupRelation="or">
      <FileCreate onmatch="include">
        <TargetFilename condition="contains
any">C:\Windows\Temp;C:\Users\Public;C:\Temp</TargetFilename>
      </FileCreate>
    </RuleGroup>

  </EventFiltering>
</Sysmon>
```

2.3. Применение конфигурации


```
# Команды для применения конфигурации Sysmon
```

2.4. Проверка работы Sysmon


Описание проверки	Команда для проверки	Результат (скриншот)
1 - Process Create	Запуск процессов: powershell, cmd, whoami, net, netstat, nltest, wget, curl, mimikatz, psexec	Скриншот приложен ниже
3 - Network Connect	Исходящие соединения на порты 80, 443, 445, 3389	Скриншот приложен ниже
10 - Process Access	Открытие handle на lsass.exe	Скриншот приложен ниже
10 - Process Access	Открытие handle на lsass.exe	Скриншот приложен ниже

Скриншоты проверок:


Проверка 1:

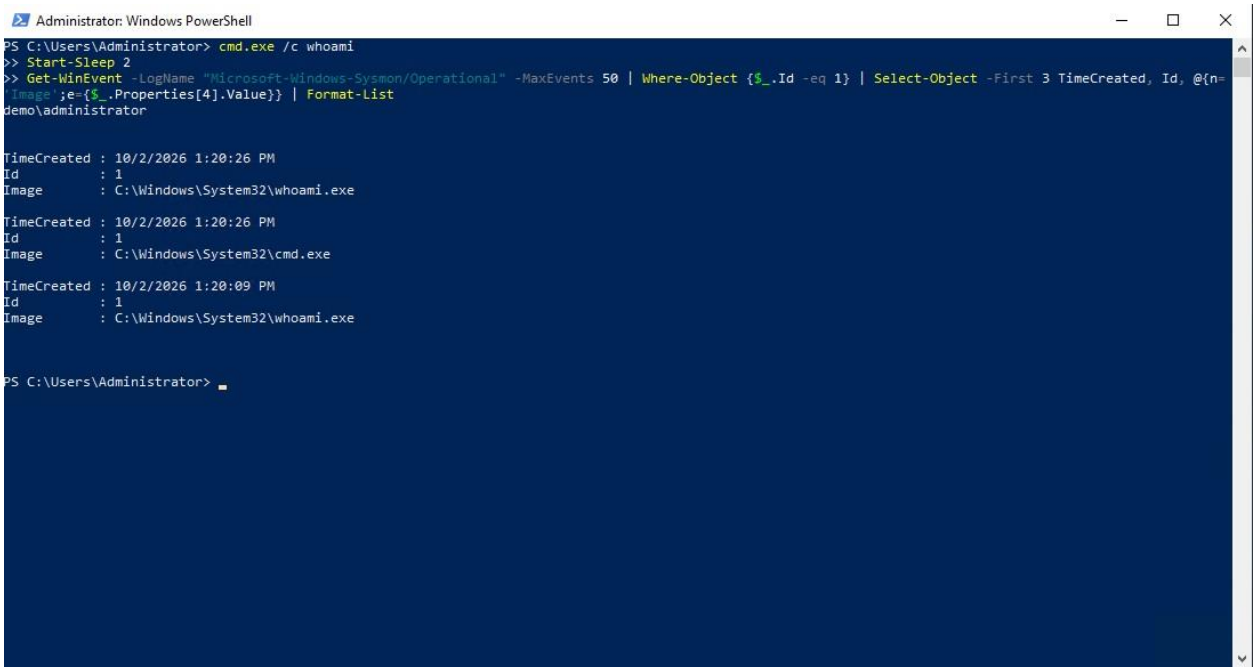

Проверка 2:

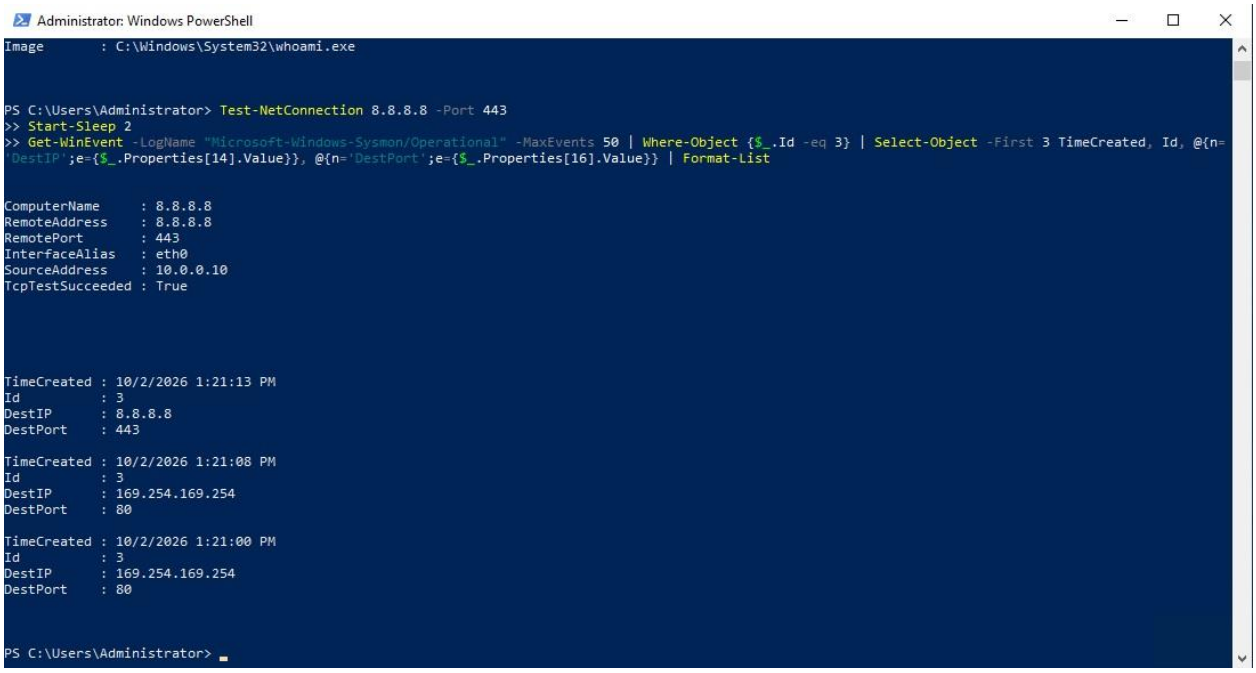

Проверка 3:

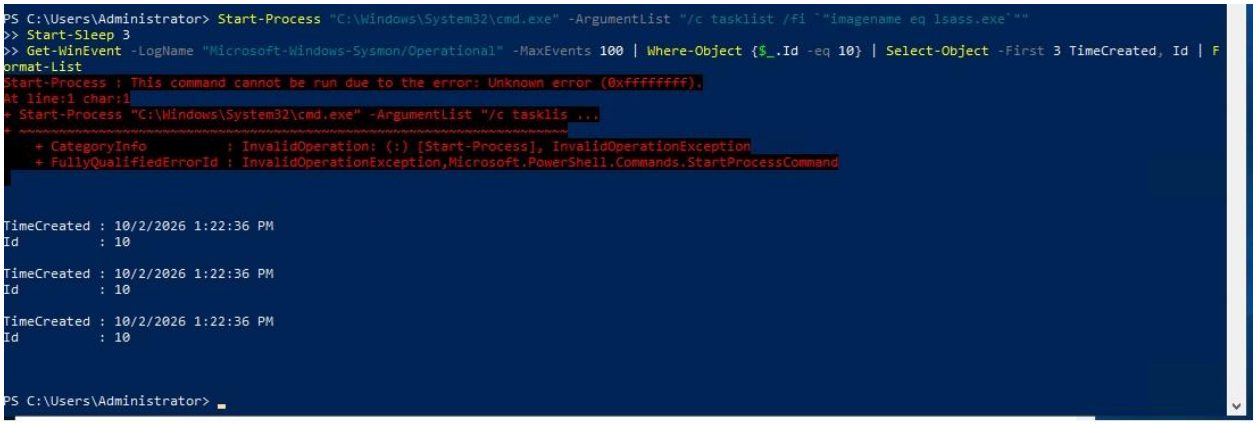

Проверка 4:

