



El futuro digital
es de todos

MinTIC



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

«Misión
TIC2022»

«Misión
TIC2022»

SEMANA 2

INICIAMOS 8:05PM



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Luisa Fernanda Restrepo.



Agenda

- Clase y Objetos
- UML
- Visibilidad
- Instanciando
- Métodos con y sin retorno
- Constructores
- Sobrecarga
- This
- Contantes
- Static



POO


¿Sabes que es la programación
orientada a objetos?

- La programación orientada a objetos (POO) es esencialmente una tecnología para desarrollar software reutilizable.



POO – Características

- La POO organiza los programas de manera que representan la interacción de las cosas en el **mundo real**.
- En la POO un programa consta de un conjunto de **objetos**.
- En la POO los objetos son **abstracciones** de cosas del mundo real.
- En la POO cada objeto es responsable de unas **tareas**.
- En la POO cada objeto es un ejemplar (instancia) de una **clase**.
- En la POO las clases se pueden organizar en una jerarquía de **herencia** (se ve mas adelante).
- La programación OO es una simulación de un modelo del universo.

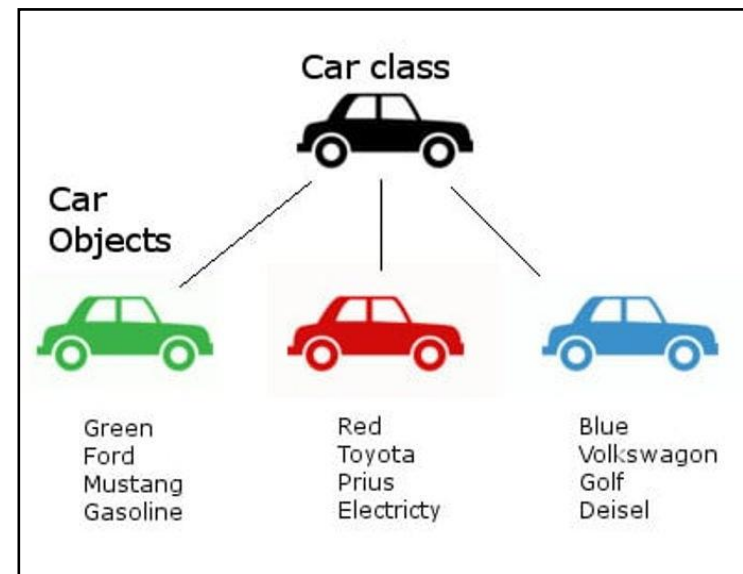



POO – Objetos

- La POO implica programar utilizando **objetos**. Un objeto representa una entidad del mundo real que puede **identificarse** claramente.
- **Por ejemplo:** un estudiante, un escritorio, un círculo, una casa, un carro, cualquier objeto en específico.
- Cada objeto tiene una identidad única, unas propiedades (**atributos**), y unos comportamientos (**métodos**).



POO – Objetos – Propiedades

Propiedades (atributos):

- Representan datos con valores pertenecientes al objeto.
- **Por ejemplo:** un objeto estudiante podría tener: nombre, edad, sexo, correo, entre otros.

Mencione algunas propiedades
que podría tener un objeto
“Carro”

Mencione algunas propiedades
que podría tener un objeto
“Circulo” – “Rectangulo”



POO – Objetos – Comportamientos

Comportamientos (métodos):

- Representan acciones o métodos. Cada objeto puede invocar o ejecutar diferentes tipos de acciones.
- **Por ejemplo:** un objeto circulo podría invocar métodos como `getArea()` – para obtener el área del circulo. O `getPerimeter()` para obtener el perímetro.


Mencione algunos
comportamientos que podría
tener un objeto “Carro”

`encender()`
`apagar()`
`tanquear()`
`obtenerCombustibleActual()`



POO – Clases

- Los objetos del mismo tipo se definen usando una clase común.
- Una **clase** es una plantilla, modelo o contrato que define cuáles serán los atributos y métodos de un objeto.
- Un objeto es una **instancia** de una clase.
- Un programador puede crear muchas instancias de una clase.
- Crear una instancia se conoce como instanciación.

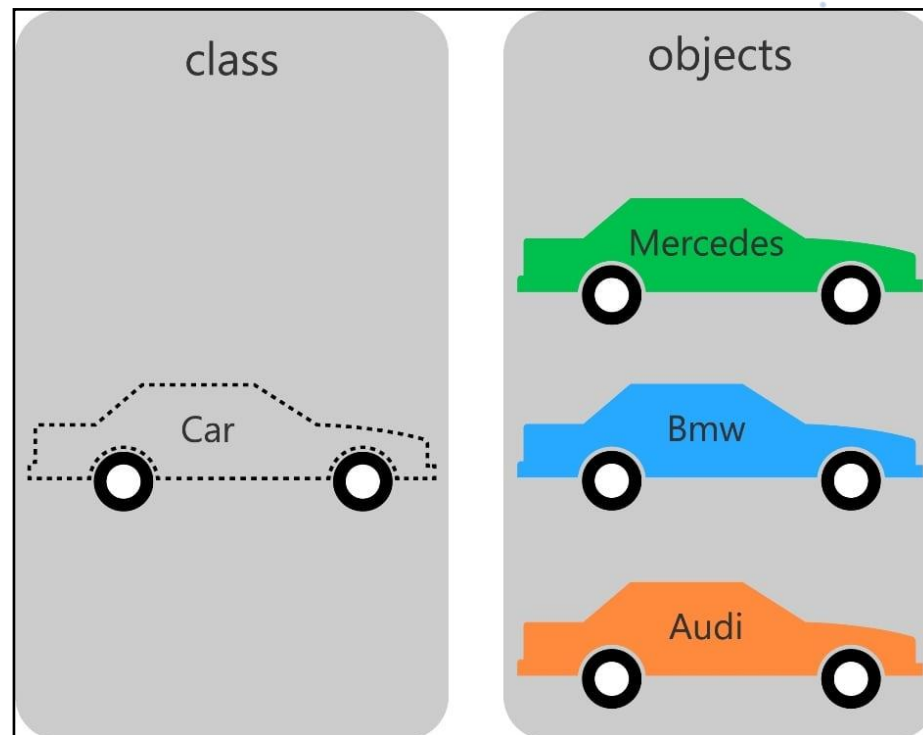



UML

- UML (lenguaje unificado de modelado) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad.
- La ventaja de utilizar modelos UML, es que permiten que programadores de diferentes regiones o incluso continentes, “hablen” en un mismo idioma.
- Existen muchos tipos de modelos o diagramas UML. En este curso nos enfocaremos en el “diagrama de clases UML”.





Para qué usarlo...

- Como medio para facilitar la discusión sobre el sistema existente o propuesto;
- Como una forma de documentar un sistema existente;
- Como una descripción detallada del sistema que permita generar una implementación del sistema;
- Para aclarar lo que el sistema hace;
- Permite conducir los requisitos para etapas posteriores del proyecto;
- Explicar los requisitos propuestos a otros participantes;
- Discutir el sistema y documentarlo para después ser implementado.



Modelos en UML

Modelos estructurales

- Diagrama de clases
- Diagrama de componentes
- Diagrama de despliegue

Modelos de comportamiento

- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de actividades
- Diagrama de máquinas de estado

Modelos de interacción

- Diagrama de secuencia
- Diagrama de comunicación






UML – Diagrama de clases

- Se utiliza para representar la clases del sistema.
- Permite obtener un panorama general de mi aplicación sin necesidad de ir a mirar 200 archivos o más.
- Permite observar de manera grafica como se relacionan las diferentes clases de mi sistema (se ve mas adelante).
- Permite establecer un diseño de mi aplicación y presentársela a otros colegas o interesados.

Circulo
-radio : double
+setRadio() +getRadio() +getPerimetro()





4 Diferentes formas de mostrar una clase

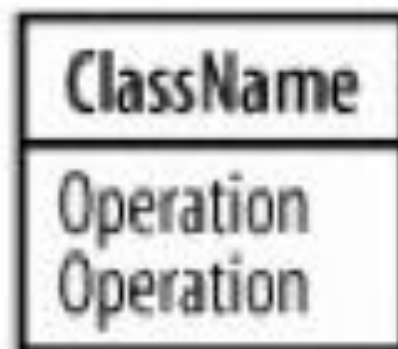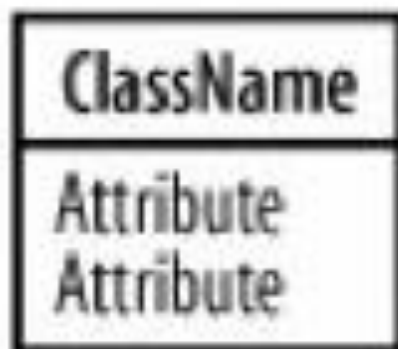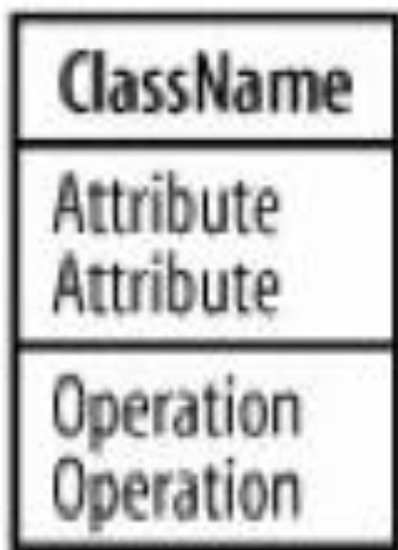



Tipos de relaciones

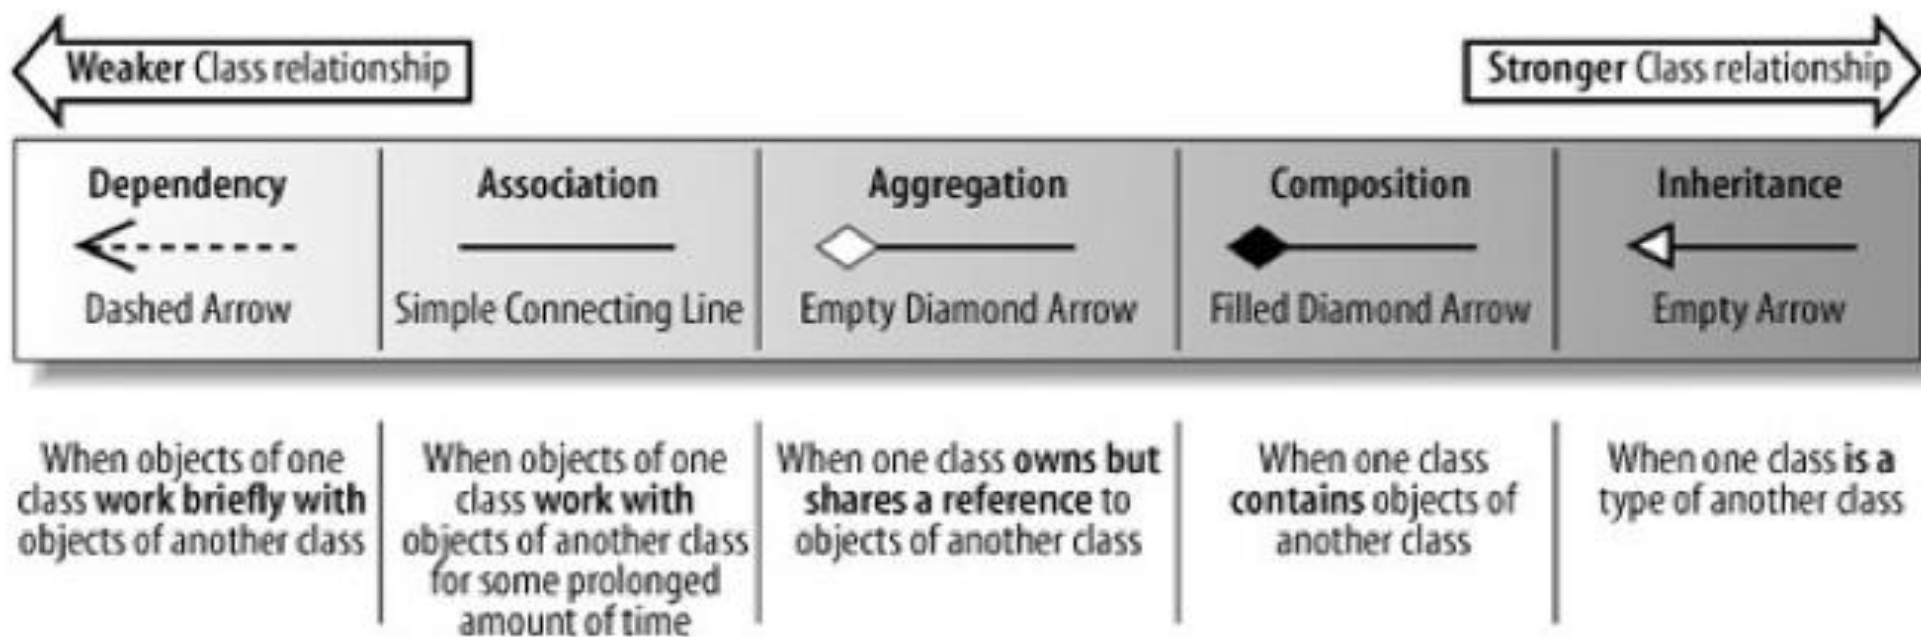


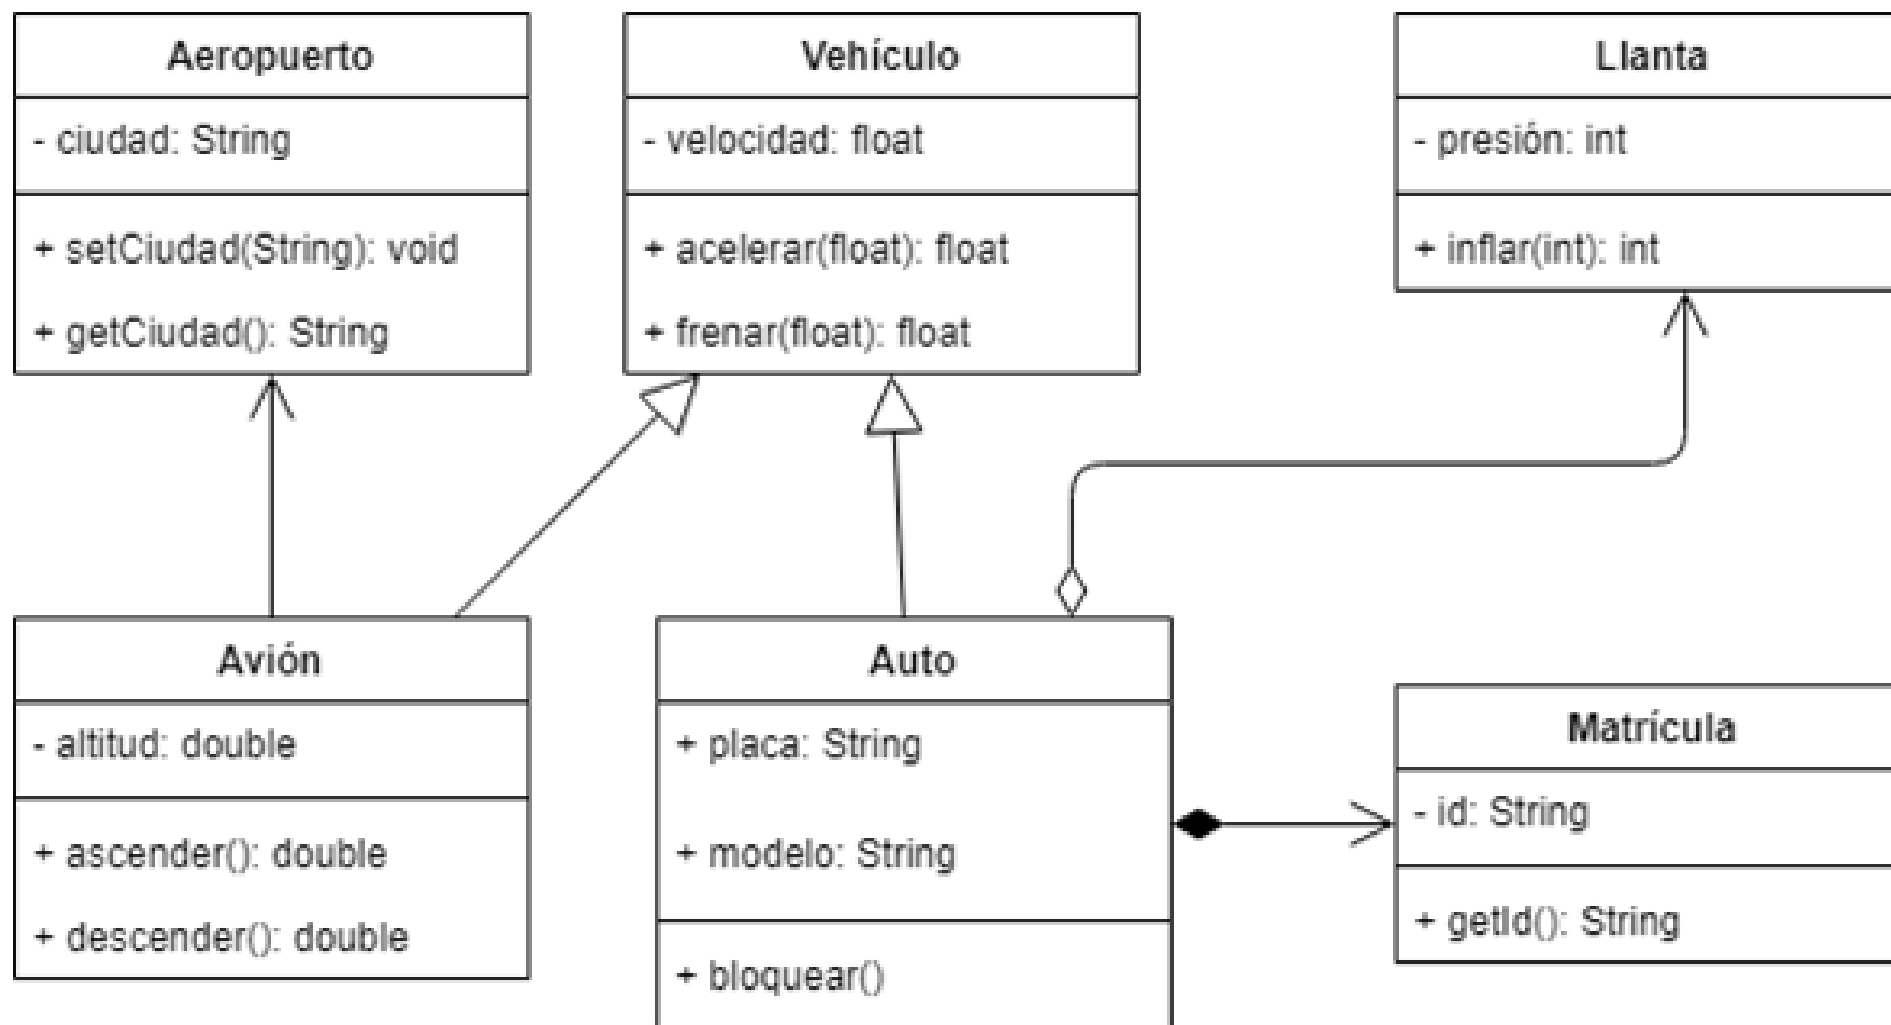



Clases en UML

- En su forma más simple, una clase en UML se dibuja como un rectángulo dividido en hasta tres secciones.
 - La sección superior contiene el nombre de la clase (centrado y singular).
 - La sección central contiene los atributos o propiedades de la clase.
 - ***visibilidad nombre_Atributo : tipo_variable***
 - La sección final contiene los métodos que representan el comportamiento que exhibe la clase.
 - ***visibilidad nombreMétodo(parámetros) : tipoRetorno***

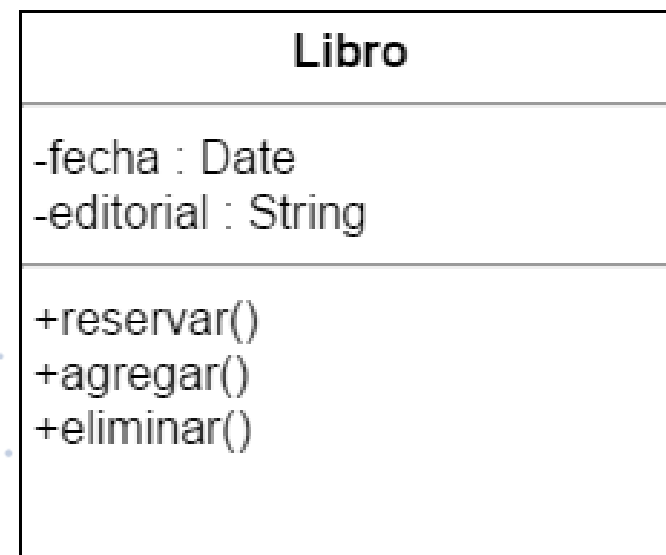

Nota: Las secciones de atributos y operaciones son opcionales.



UML – Visibilidad

¿Cómo revela una clase sus métodos y atributos a otras clases?

- **R:// Usando visibilidad**
- Hay cuatro tipos diferentes de visibilidad que se pueden aplicar a los atributos y métodos de una clase (Publica “+”, Protegida, de Paquete y Privada “-”).

Por el momento solo
trabajaremos con visibilidad
publica (+) y privada (-).


Por el momento le sugerimos
que cuando haga un diagrama
de clases, ponga todos los
atributos de todas las clases con
“-” y todos los métodos con “+”.

Table 3. Visibility Options on UML Class Diagrams

Visibility	Symbol	Accessible to
Public	+	All objects within your system
Protected	#	Instances of the implementing class and its subclasses
Private	-	Instances of the implementing class
Package	~	Instances of classes within the same package




4 diferentes tipos de visibilidad

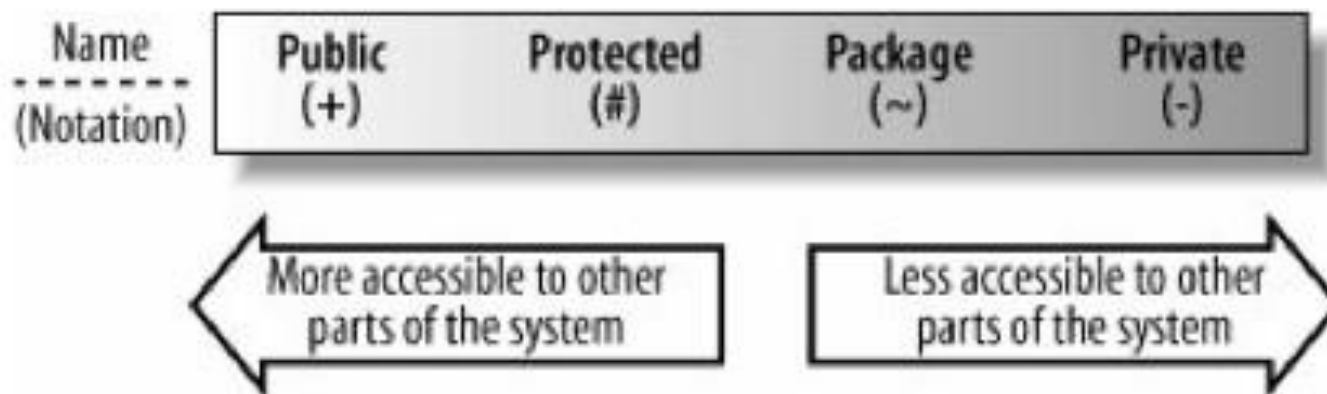




Visibilidad Pública

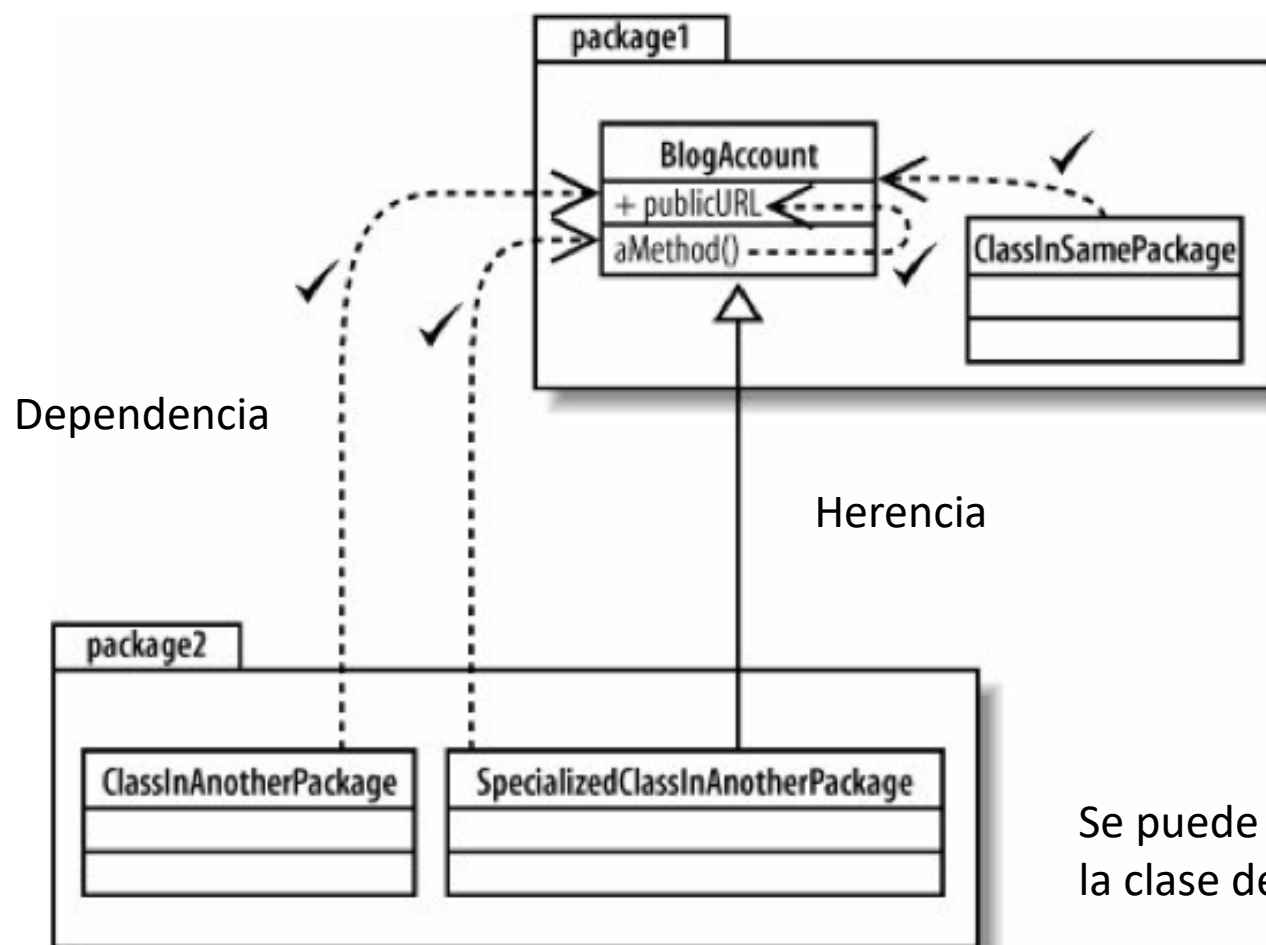

Se puede acceder al miembro de la clase desde cualquier lugar




Visibilidad Protegida

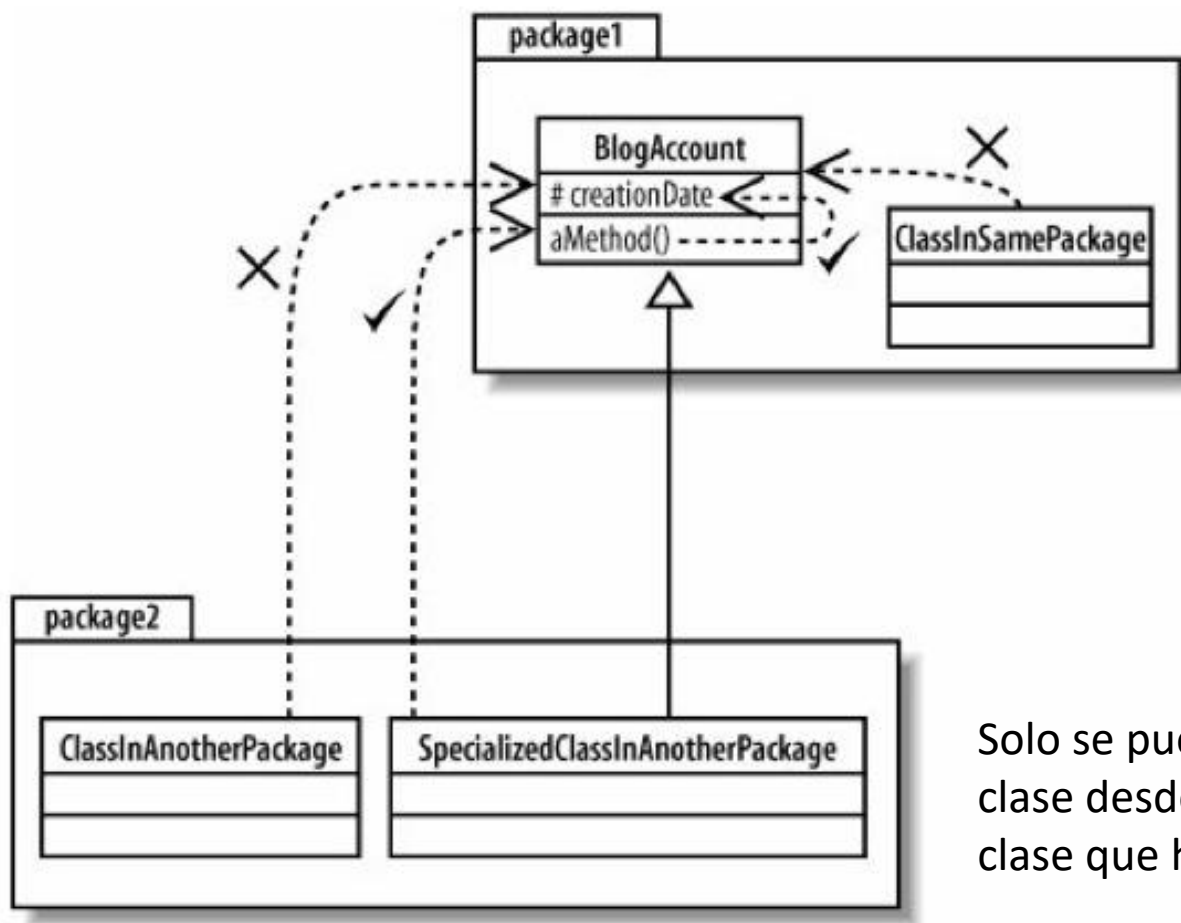

Solo se puede acceder al miembro de la clase desde la propia clase o desde la clase que hereda de ella




Visibilidad de Paquete

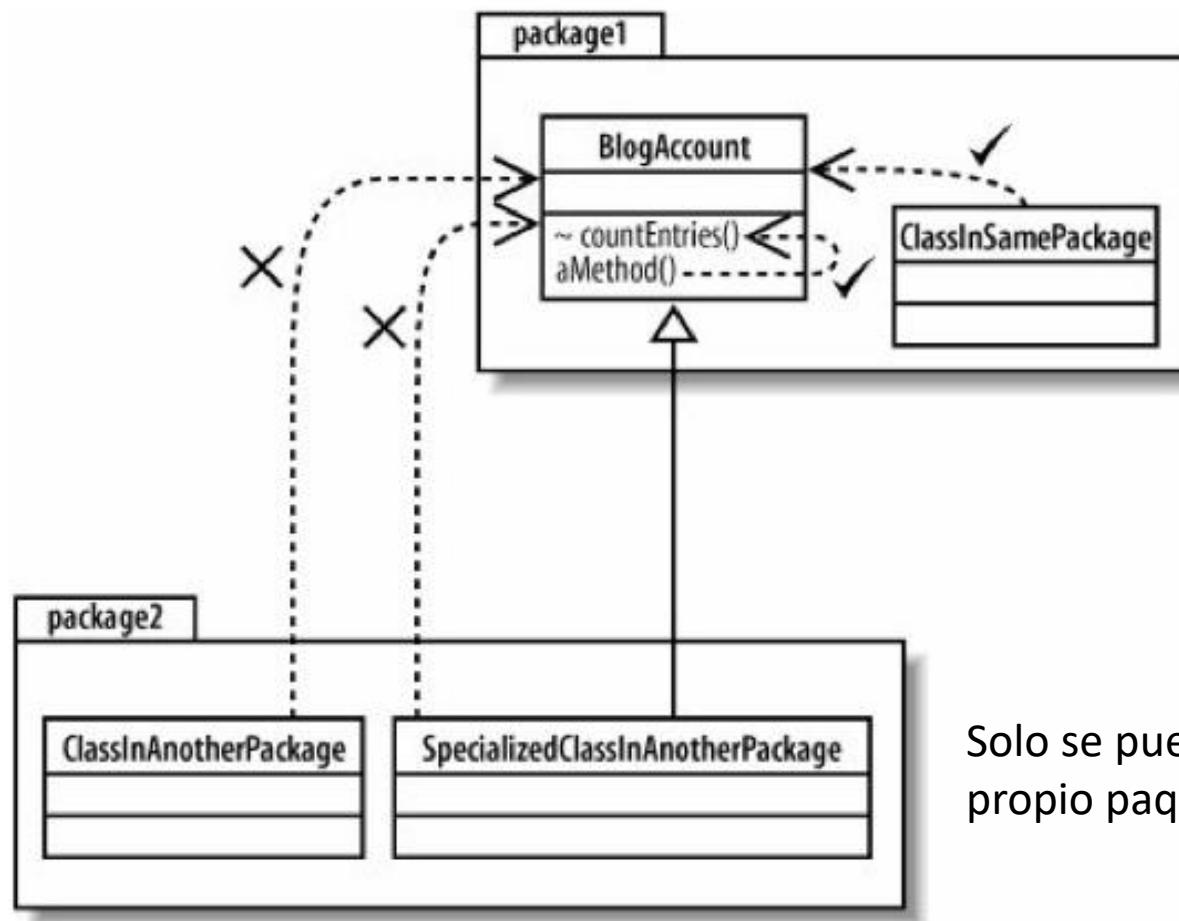

Solo se puede acceder desde el
propio paquete



Visibilidad privada

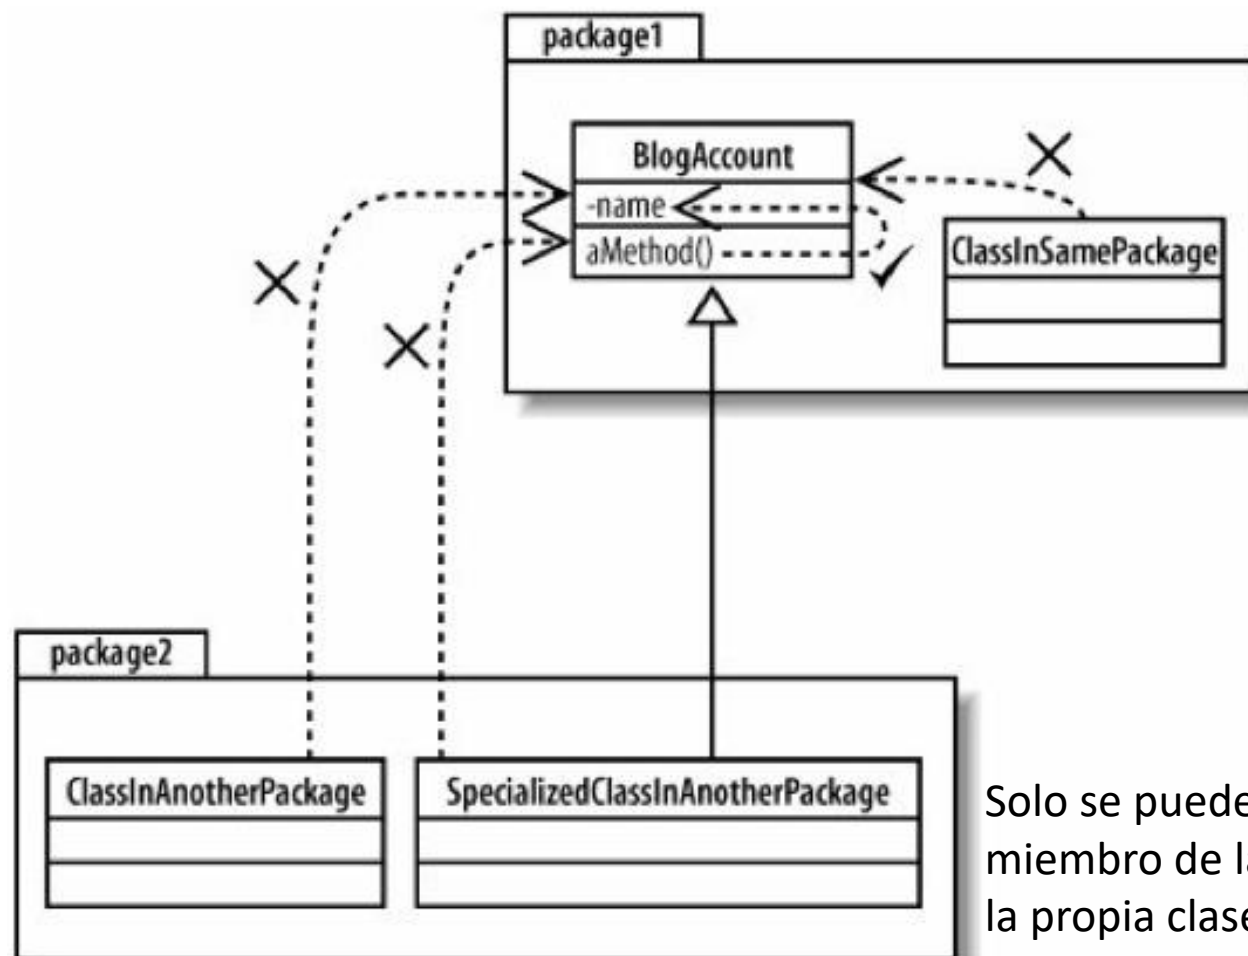


Solo se puede acceder al
miembro de la clase desde
la propia clase



Clases en Java


- Una clase Java usa variables para definir campos de datos (atributos) y métodos para definir los comportamientos.

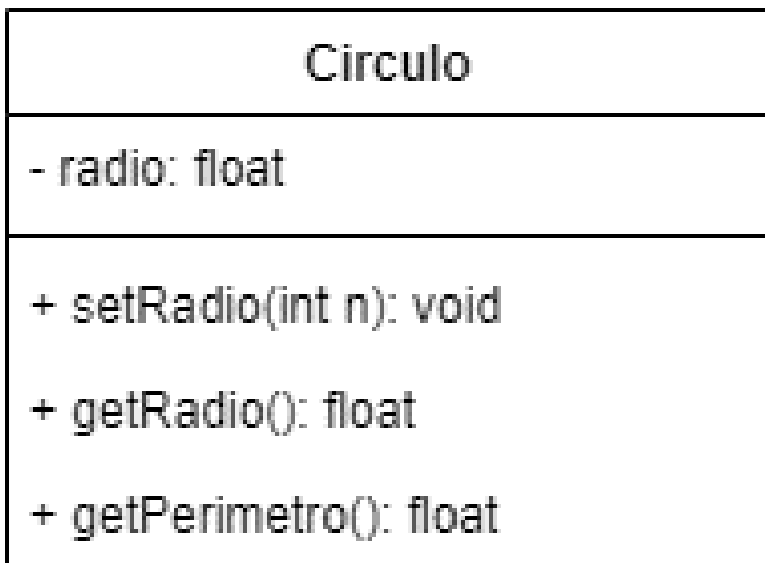

Nombre



Atributos

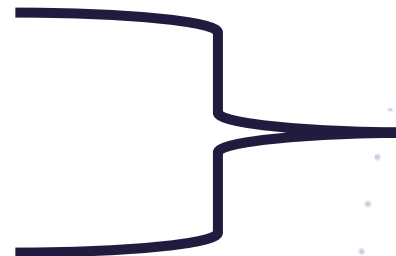


Métodos

Veamos a continuación como
transformar un diagrama de
clases en código Java



Clases en Java – II

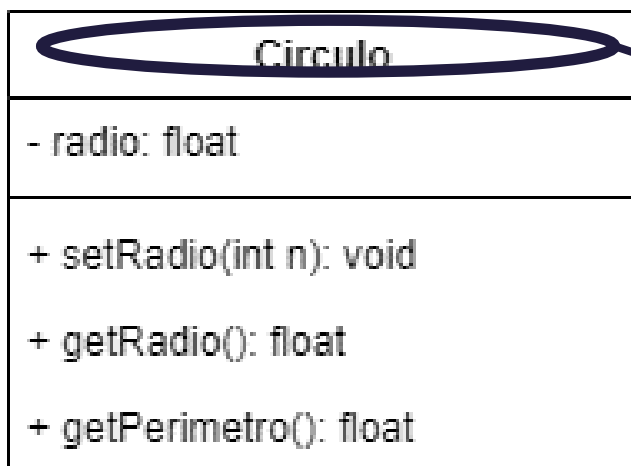


```
public class Circulo  
{  
  
}  
}
```

Creemos una nueva clase
Circulo



Clases en Java – II

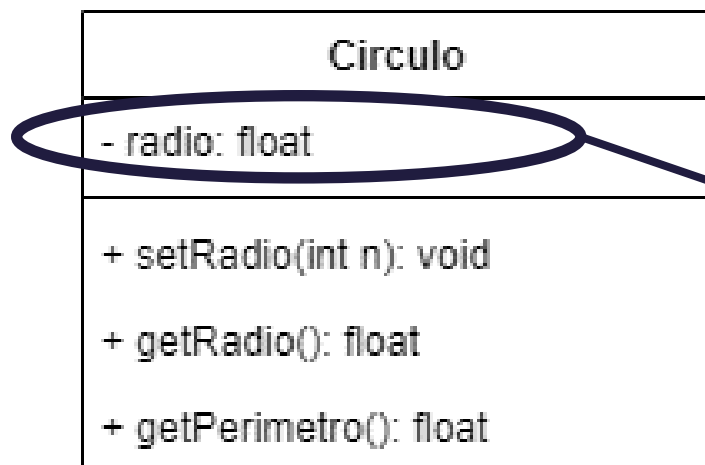

```
public class Circulo  
{  
    private double radio;  
}
```

¿Por qué se le coloca visibilidad
privada?


El “-” se transforma en “private”



Sobre los métodos

- Java define la siguiente estructura para crear métodos dentro de una clase

visibilidad tipoRetorno nombreMetodo(parámetros) {}

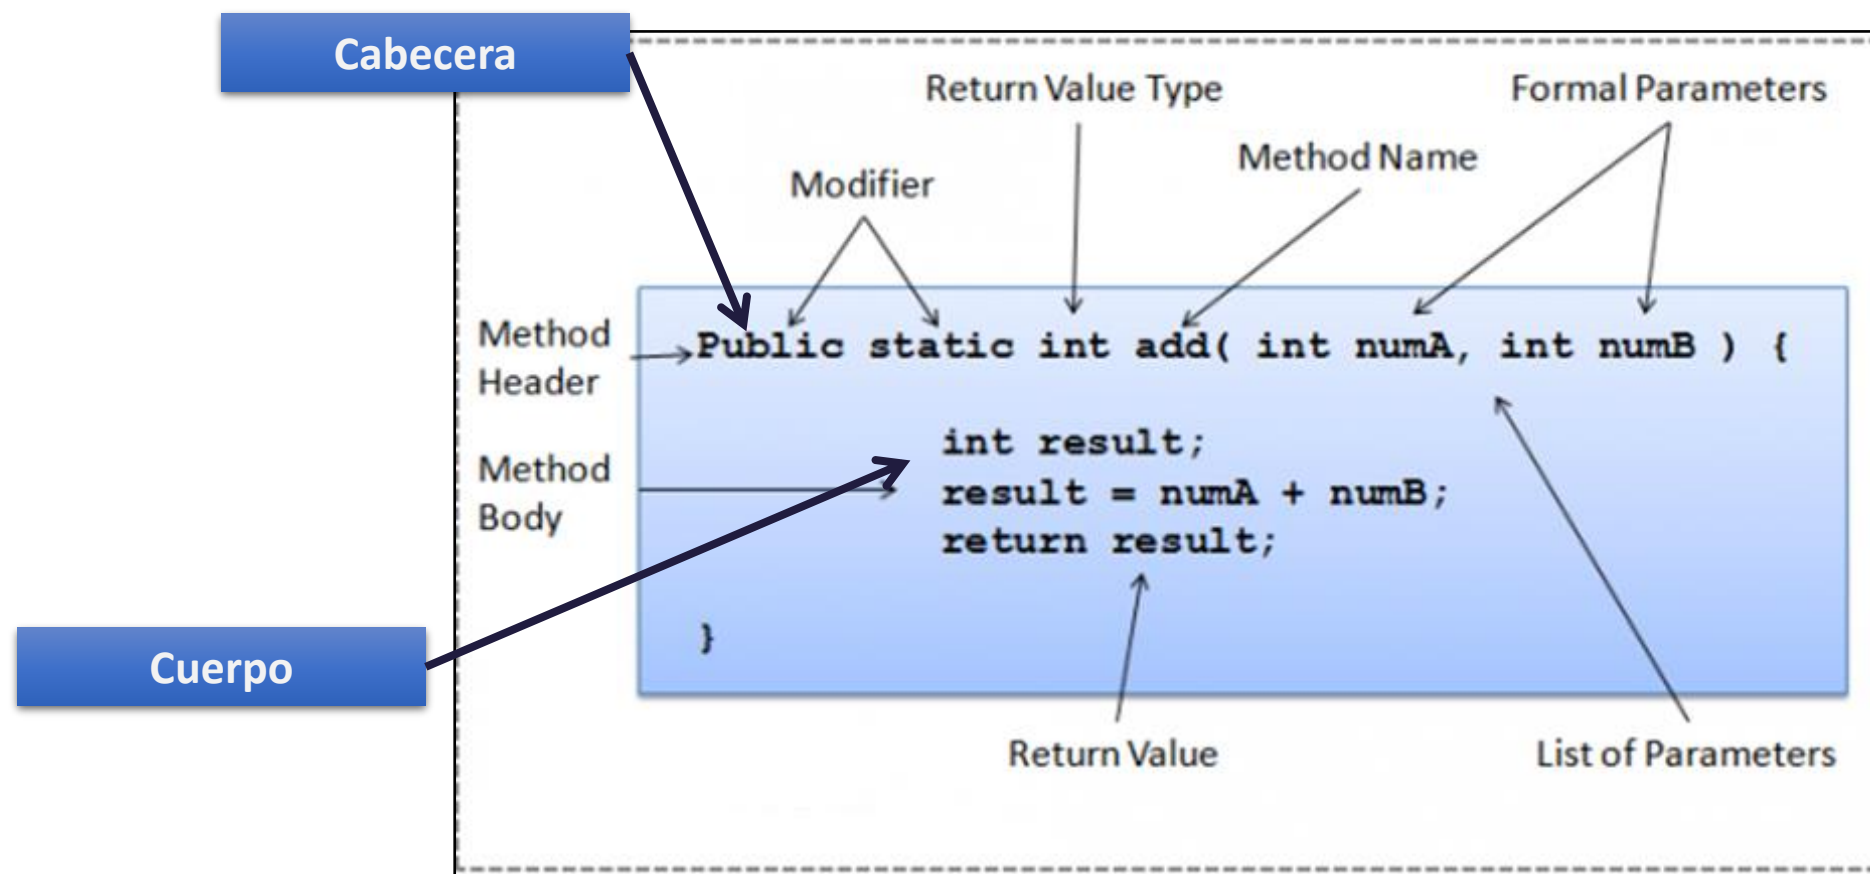



Clases en Java – III

¿Por qué se le coloca visibilidad
“public” a los métodos?

Circulo
- radio: float
+ setRadio(int n): void
+ getRadio(): float
+ getPerimetro(): float

“this” es una palabra reserva de Java que permite entre otras cosas, acceder a atributos y métodos dentro de una clase.

Sugerencia: utilice siempre “this.” para referirse a atributos o métodos de la clase (dentro de la clase).

```
public class Circulo
{
    //Atributos
    private double radio;

    //Métodos
    public void setRadio(double r){
        this.radio = r;
    }

    public double getRadio(){
        return this.radio;
    }

    public double getPerimetro(){
        return 2 * this.radio * Math.PI;
    }
}
```



Accediendo a los objetos via variables de referencia

- Se accede a los objetos a través de las variables de referencia del objeto. Esas variables se declaran utilizando la siguiente sintaxis:

- NombreClase nombreVariableReferencia;*

- Una clase es un tipo de referencia, lo que significa que una variable del tipo de clase puede hacer referencia a una instancia de la clase. La siguiente declaración declara que la variable circulo1 es del tipo Circulo:

```
Circulo circulo1;
```

- La variable circulo1 puede hacer referencia a un objeto del Circulo. La siguiente declaración crea un objeto y asigna su referencia a circulo1 :

```
Circulo circulo1;  
circulo1 = new Circulo();
```

- Se puede escribir en una sola declaración:

```
Circulo circulo1 = new Circulo();
```

```
circulo1.setRadio(5);
```



Creación de objetos

- Creamos una clase “Principal” que tenga un método “main”, y dentro de ese método “main”, creamos los objetos y llamamos los métodos necesarios:

```
public class Principal {  
    public static void main(String[] args) {  
        Circulo circulo1 = new Circulo();  
        circulo1.setRadio(5);  
        double peric1 = circulo1.getPerimetro();  
        System.out.println("Perimetro de c1: " + peric1);  
  
        Circulo circulo2 = new Circulo();  
        circulo2.setRadio(10);  
        System.out.println("Perimetro de c2: " + circulo2.getPerimetro());  
    }  
}
```

Opciones

Perimetro de c1: 31.41592653589793
Perimetro de c2: 62.83185307179586



Sobre los atributos

- Formas de acceder a un atributo (desde un método externo):

```
Producto p1 = new Producto();  
p1.precio /* si el atributo es publico */  
p1.getPrecio() /* si el atributo es privado y existe el  
método publico */
```



Visibilidad publica y privada

```
public class Principal {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehiculo vehiculo1 = new Vehiculo();  
        vehiculo1.nombre = "Tesla Model X";  
        // vehiculo1.precio = 40000; // invalido por ser p  
        vehiculo1.setPrecio(40000);  
        System.out.println("Nombre: " + vehiculo1.nombre);  
        System.out.println("Precio: " + vehiculo1.getPrecio());  
    }  
}
```

Solo se puede acceder a los atributos privados desde el interior de la clase, y se puede acceder a los atributos públicos desde cualquier otra clase.

Opciones

Nombre: Tesla Model X
Precio: 40000


```
public class Vehiculo  
{  
    public String nombre;  
    private int precio;  
  
    public void setPrecio(int p){  
        this.precio = p;  
    }  
  
    public int getPrecio(){  
        return this.precio;  
    }  
}
```



Sobre los métodos

- Java define la siguiente estructura para crear métodos dentro de una clase

visibilidad tipoRetorno nombreMetodo(parámetros) {}

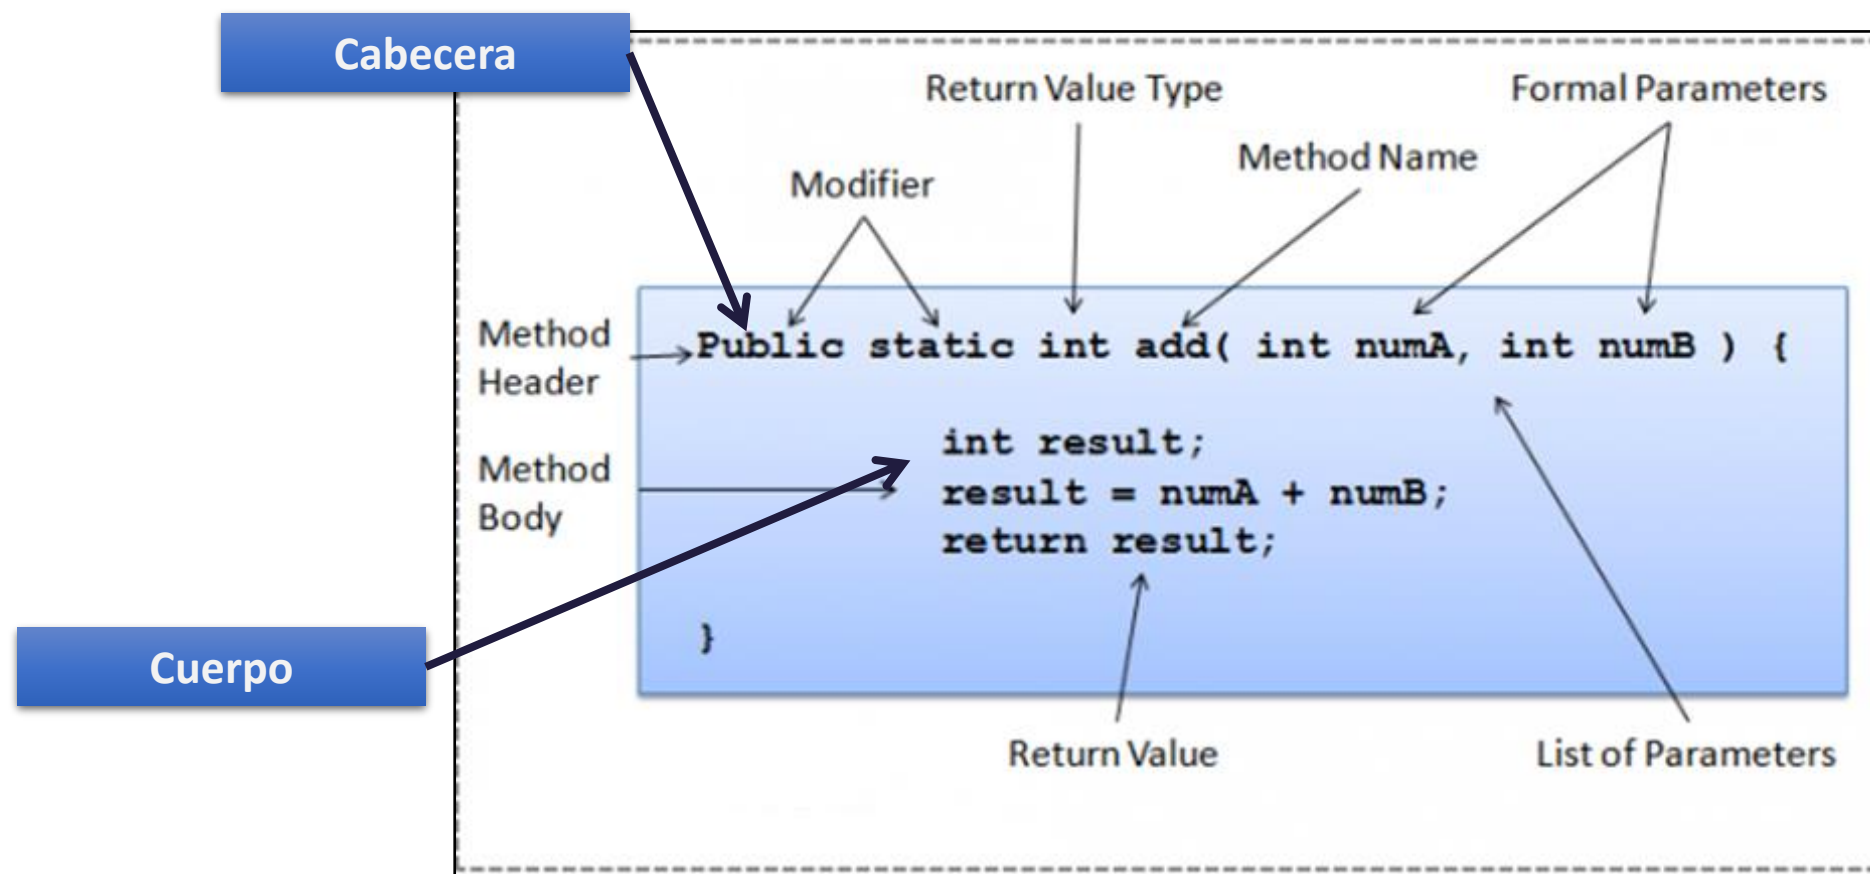



Métodos con y sin retorno

```
public class Principal {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehiculo vehiculo1 = new Vehiculo();  
        vehiculo1.nombre = "Tesla Model X";  
        // vehiculo1.precio = 40000; // invalido por ser private  
        vehiculo1.setPrecio(40000);  
        System.out.println("Nombre: " + vehiculo1.nombre);  
        System.out.println("Precio: " + vehiculo1.getPrecio());  
    }  
}
```

Los métodos sin retorno "void" se utilizan por lo general para establecer valores a atributos, imprimir mensajes, entre otros

Los métodos con retorno, deben utilizar la palabra reserva "return" para devolver un valor del tipo declarado en la cabecera del método

```
public class Vehiculo  
{  
    public String nombre;  
    private int precio;  
  
    public void setPrecio(int p){  
        this.precio = p;  
    }  
  
    public int getPrecio(){  
        return this.precio;  
    }  
}
```



Constructores

- Los constructores son un tipo especial de método. Tienen tres características:
 - Un constructor debe tener el **mismo nombre** que la clase misma.
 - Los constructores **no tienen un tipo de retorno**.
 - Los constructores se invocan utilizando la palabra reservada “**new**” cuando se crea un objeto.
- Los constructores sirven para inicializar los objetos (generalmente para inicializar los valores de los atributos de los objetos).



Constructor de Circulo

- Modifique la clase Circulo y cree el siguiente constructor:

¿Qué pasa cuando se crea un nuevo
objeto de la clase Circulo?

¿Qué imprime?

Blue: Ventana de Terminal - taller-01

Opciones

Radio de c1: 1.0

```
public class Circulo
{
    private double radio;

    public Circulo(){
        this.radio = 1;
    }
}
```

```
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        Circulo circulo1 = new Circulo();
        System.out.println("Radio de c1: " + circulo1.getRadio());
    }
}
```



Constructor de Circulo - 2

- Cree el siguiente constructor “adicional” a la clase Circulo

```
public class Circulo
```

```
{
```

```
    private double radio;
```

```
    public Circulo(){
```

```
        this.radio = 1;
```

```
}
```

```
    public Circulo(double r){
```

```
        this.radio = r;
```

```
}
```

¿Cómo se debería invocar ese nuevo constructor?

BlueJ: Ventana de Terminal - taller-01

Opciones

Radio de c1: 56.7

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Principal {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Circulo circulo1 = new Circulo(56.7);
```

```
        System.out.println("Radio de c1: " + circulo1.getRadio());
```

```
    }
```

```
}
```



Ejercicio

- Cree la siguiente clase en Java.
- Cree el constructor vacío de planeta, y asigne una masa por defecto igual a 4000.
- Cree un constructor que reciba el nombre y la masa
- Cree la clase Principal, cree objetos de la clase Planeta y pruebe los métodos que crearon.

Planeta
-nombre : String -masa: float
+getNombre() +getMasa() +setNombre() +setMasa()



Enviar un objeto a un método

- Hasta ahora, todo lo que se ha discutido es cómo se pueden enviar tipos de **datos primitivos** a un método (byte, short, int, long, float, double, boolean, char).
- Sin embargo, los datos a menudo son más complejos que un dato primitivo.
- Por lo que sería útil tener una forma de enviar no solo un elemento o dos, sino un objeto completo a un método.



Clase Point

- Codifique la siguiente clase:
- Clase que define puntos en coordenadas x y y.

```
public class Point
{
    private double x;
    private double y;

    public Point(){
        this.x = 0;
        this.y = 0;
    }
}
```

Recepción de datos
primitivos

```
public void setX(double x){
    this.x = x;
}

public double getX(){
    return this.x;
}

public void setY(double y){
    this.y = y;
}

public double getY(){
    return this.y;
}
```




Distancia entre dos puntos

- Suponga que se le pide calcular la distancia entre dos puntos.
- La formula es la siguiente:

$$\text{dist} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

¿Donde deberíamos
implementar ese
calculo?

¿En que clase?



Opción 1: en la clase Principal

```
public class PrincipalPoint
{
    public static void main(String[] args) {
        Point p1 = new Point();
        p1.setX(4);
        p1.setY(4);
        Point p2 = new Point();
        p2.setX(4);
        p2.setY(5);
        double dist = Math.sqrt(Math.pow(p1.getX()-p2.getX(),2)
            + Math.pow(p1.getY()-p2.getY(),2));
        System.out.println(dist);
    }
}
```

Codifique lo siguiente

¿Problemas con poner
este código aquí?



Opción 2: en la clase Point

```
public class Point  
{
```

```
    private double x;  
    private double y;
```


```
    public Point(){  
        this.x = 0;  
        this.y = 0;  
    }
```

```
    public double distance(Point p2){  
        double dist = Math.sqrt(Math.pow(this.x-p2.getX(),2)  
            + Math.pow(this.y-p2.getY(),2));  
        return dist;  
    }
```

Datos del propio objeto
(desde el que se invoca
este método)

Codifique lo siguiente

Datos del objeto
recibido

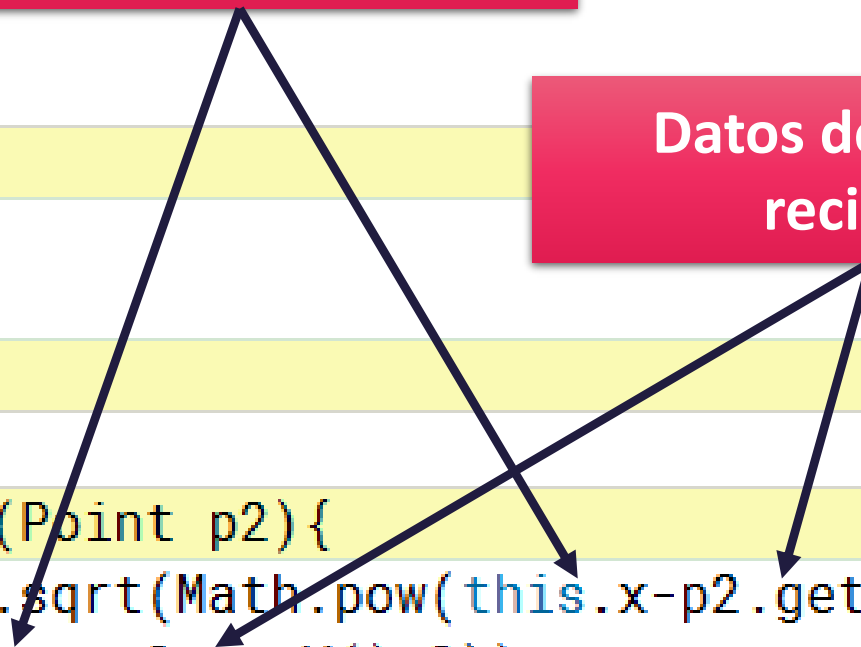



Opción 2 – modificación clase Principal

```
public class PrincipalPoint
{
    public static void main(String[] args) {
        Point p1 = new Point();
        p1.setX(4);
        p1.setY(4);
        Point p2 = new Point();
        p2.setX(4);
        p2.setY(5);
        double dist = p1.distance(p2);
        System.out.println("Distancia: "+dist);
    }
}
```

Codifique lo siguiente

Ahora se puede reutilizar
fácilmente ese método

¿Ventajas de esta
propuesta?

Opciones

Distancia: 1.0



Retornando un objeto

- Suponga que queremos encontrar el punto medio entre dos puntos.

$$midx = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad midy = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

- Haga un método llamado midPoint() en la clase Point, que encuentre el punto medio entre dos puntos (debe recibir el objeto p2 como parámetro). Y la función deberá retornar un nuevo objeto (con las coordenadas x y y del punto medio) de la clase Point.



Retornando un objeto – II

```
public class Point
{
    private double x;
    private double y;

    public Point(){
        this.x = 0;
        this.y = 0;
    }

    public Point midPoint(Point p2){
        Point midP = new Point();
        midP.setX((this.x+p2.getX())/2);
        midP.setY((this.y+p2.getY())/2);
        return midP;
    }
}
```

Retorno de un dato “no
primitivo”



Retornando un objeto – III

```
public class PrincipalPoint
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Point p1 = new Point();
        p1.setX(4);
        p1.setY(4);
        Point p2 = new Point();
        p2.setX(4);
        p2.setY(5);
        double dist = p1.distance(p2);
        midp = p1.midPoint(p2);
        System.out.println("Distancia: "+dist);
        System.out.println("Punto medio: x "+
            midp.getX()+" y "+midp.getY());
    }
}
```

Retorno de un dato “no
primitivo”

Opciones

Distancia: 1.0
Punto medio: x 4.0 y 4.5

¿Qué tipo de variable
debería colocar?



Sobrecarga

- El constructor en el ejemplo anterior inicializa las variables x y y en 0 como valor predeterminado.
- Pero un programador podría desear inicializar esas variables con otro valor (evitando tener que usar los get y los set).
- Para eso, lo que se puede hacer es sobrecargar el constructor.



Constructor sobrecargado

```
public class Point  
{
```

```
    private double x;  
    private double y;
```

```
    public Point(){  
        this.x = 0;  
        this.y = 0;  
    }
```

```
    public Point(double x, double y){  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }
```

Sobrecarga



Sobrecarga adicional

```
public Point(){  
    this.x = 0;  
    this.y = 0;  
}  
  
public Point(double x, double y){  
    this.x = x;  
    this.y = y;  
}  
  
public Point(Point p2){  
    this.x = p2.getX();  
    this.y = p2.getY();  
}
```

¿Para que serviría el
tercer constructor?

Si ya cree un objeto (suponga
que con el primer constructor),
¿puedo luego invocar el tercer
constructor sobre el mismo
objeto?



Sobrecarga de métodos

- También se pueden sobrecargar métodos:

```
public double distance(double x, double y){  
    double dist = Math.sqrt(Math.pow(this.x-x,2)  
        + Math.pow(this.y-y,2));  
    return dist;  
}  
  
public double distance(Point p2){  
    double dist = Math.sqrt(Math.pow(this.x-p2.getX(),2)  
        + Math.pow(this.y-p2.getY(),2));  
    return dist;  
}
```



Sobrecarga invalida

Ejemplo 1

- ¿Algún comentario sobre los siguientes códigos?

```
public double distance(double z, double h ){  
    double dist = Math.sqrt(Math.pow(this.x-x,2)  
        + Math.pow(this.y-y,2));  
    return dist;  
}
```

```
public double distance(double x, double y){  
    double dist = Math.sqrt(Math.pow(this.x-x,2)  
        + Math.pow(this.y-y,2));  
    return dist;  
}
```

No se puede hacer sobrecarga si se recibe la
misma cantidad de parámetros con el mismo
tipo



Ejemplo 2

Sobrecarga invalida

- ¿Algún comentario sobre los siguientes códigos?

```
public int distance(double z, double h ){  
    double dist = Math.sqrt(Math.pow(this.x-x,2)  
        + Math.pow(this.y-y,2));  
    return dist;  
}
```

```
public double distance(double x, double y){  
    double dist = Math.sqrt(Math.pow(this.x-x,2)  
        + Math.pow(this.y-y,2));  
    return dist;  
}
```

No se puede hacer sobrecarga únicamente
cambiando el tipo de retorno



Importante

- La sobrecarga de métodos es válida siempre y cuando: no exista otro método con el mismo nombre que tenga la misma cantidad de parámetros y los mismos tipos de cada uno de los parámetros recibidos en el mismo orden.
- Finalmente, no se puede hacer sobrecarga de un método que ya existe, si solo se cambia el tipo de visibilidad, o el tipo de retorno.





This

- ¿Qué pasa con el siguiente código?

```
public Point(double x, double y){  
    x = x;  
    y = y;  
}
```



Solución

```
public Point(double x, double y){  
    this.x = x;  
    this.y = y;  
}
```

- La respuesta a la pregunta anterior, es que los parámetros y las variables locales declaradas en un método tienen prioridad sobre cualquier variable declarada globalmente en el objeto (atributos).
- Por lo tanto, toca utilizar **this** para poder diferenciar, al atributo x del objeto, del parámetro x recibido en el método (constructor).
- Recuerde la recomendación del curso, siempre que pueda, utilice **this**.



This – invocando otro constructor

- La palabra reservada this, también se puede utilizar para invocar otro constructor desde un constructor.
- Veamos el siguiente ejemplo:

```
public class Point
{
    private double x;
    private double y;

    public Point(){
        this(0,0);
    }

    public Point(double x, double y){
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```



Método main

```
public class PrincipalPoint
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Point p1 = new Point();
    }
}
```

```
public class Point
{
    private double x;
    private double y;

    public Point(){
        this(0,0);
    }

    public Point(double x, double y){
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```

¿Cuáles serían los
valores x y y del objeto
p1?



This – invocando otro constructor – II

- La ventaja de invocar un constructor desde otro constructor, es que generalmente la lógica de asignación quedará en unos pocos constructores. Lo cual, facilita el mantenimiento y evolución de los constructores.

```
public Point(){  
    this(0,0);  
}
```

Si usted utiliza this() para invocar otro constructor, esa invocación se deberá realizar siempre en la primera línea del cuerpo del constructor que planea realizar la invocación.

```
public Point(){  
    this.x = 0.0;  
    this.y = 0.0;  
}
```

```
public Point(double x, double y){  
    this.x = x;  
    this.y = y;  
}
```

```
public Point(Point p2){  
    this.x = p2.getX();  
    this.y = p2.getY();  
}
```

Modifique
estos 2
constructores
para que
ahora utilicen
this()



Constantes

- Codifique lo siguiente:

```
public double precioConIva(){
    int iva = 19;
    double total = this.precio+(this.precio*iva/100);
    return total;
}

public double precioConIvaYEnvio(){
    int iva = 19;
    int envio = 2000;
    double total = this.precio+(this.precio*iva/100)+envio;
    return total;
}
```

```
public class Gafa
{
    private String nombre;
    private double precio;

    public Gafa(String n, double p){
        this.nombre = n;
        this.precio = p;
    }
}
```



Constantes – opción 2

¿Qué le parece esta opción?

```
public class Gafa
{
    private String nombre;
    private double precio;
    private int iva = 19;
    private int envio = 2000;
```

```
public double precioConIva(){
    double total = this.precio+(this.precio*this.iva/100);
    return total;
}
```

```
public double precioConIvaYEnvio(){
    double total = this.precio+(this.precio*this.iva/100)+this.envio;
    return total;
}
```

Suponga que en el proyecto se definió
que el iva y el envío son constantes

¿Algún problema?



Constante Nombrada (final variable)

- El valor de una variable puede cambiar durante la ejecución de un programa, pero una constante con nombre o simplemente constante, representa datos permanentes que nunca cambian.

`final` tipo_variable NOMBRECONSTANTE = valor;

- Ejemplo:

`final` double PI = 3.14159;



Constantes – opción 3

¿Qué le parece esta opción?

```
public class Gafa
{
    private String nombre;
    private double precio;
    private final int IVA = 19;
    private final int ENVIO = 2000;
```

```
public double precioConIva(){
    double total = this.precio+(this.precio*this.IVA/100);
    return total;
}

public double precioConIvaYEnvio(){
    double total = this.precio+(this.precio*this.IVA/100)+this.ENVIO;
    return total;
}
```

¿Qué pasaría si se crean 20
objetos tipo Gafa?


Palabra reservada para declarar variable
constante. Se recomienda definir las
constantes en mayúscula.



Memoria en Java caso anterior

Se gasta
espacio en
memoria
repetiendo los
mismos
valores 20 o
más veces

¿Algún
comentario?

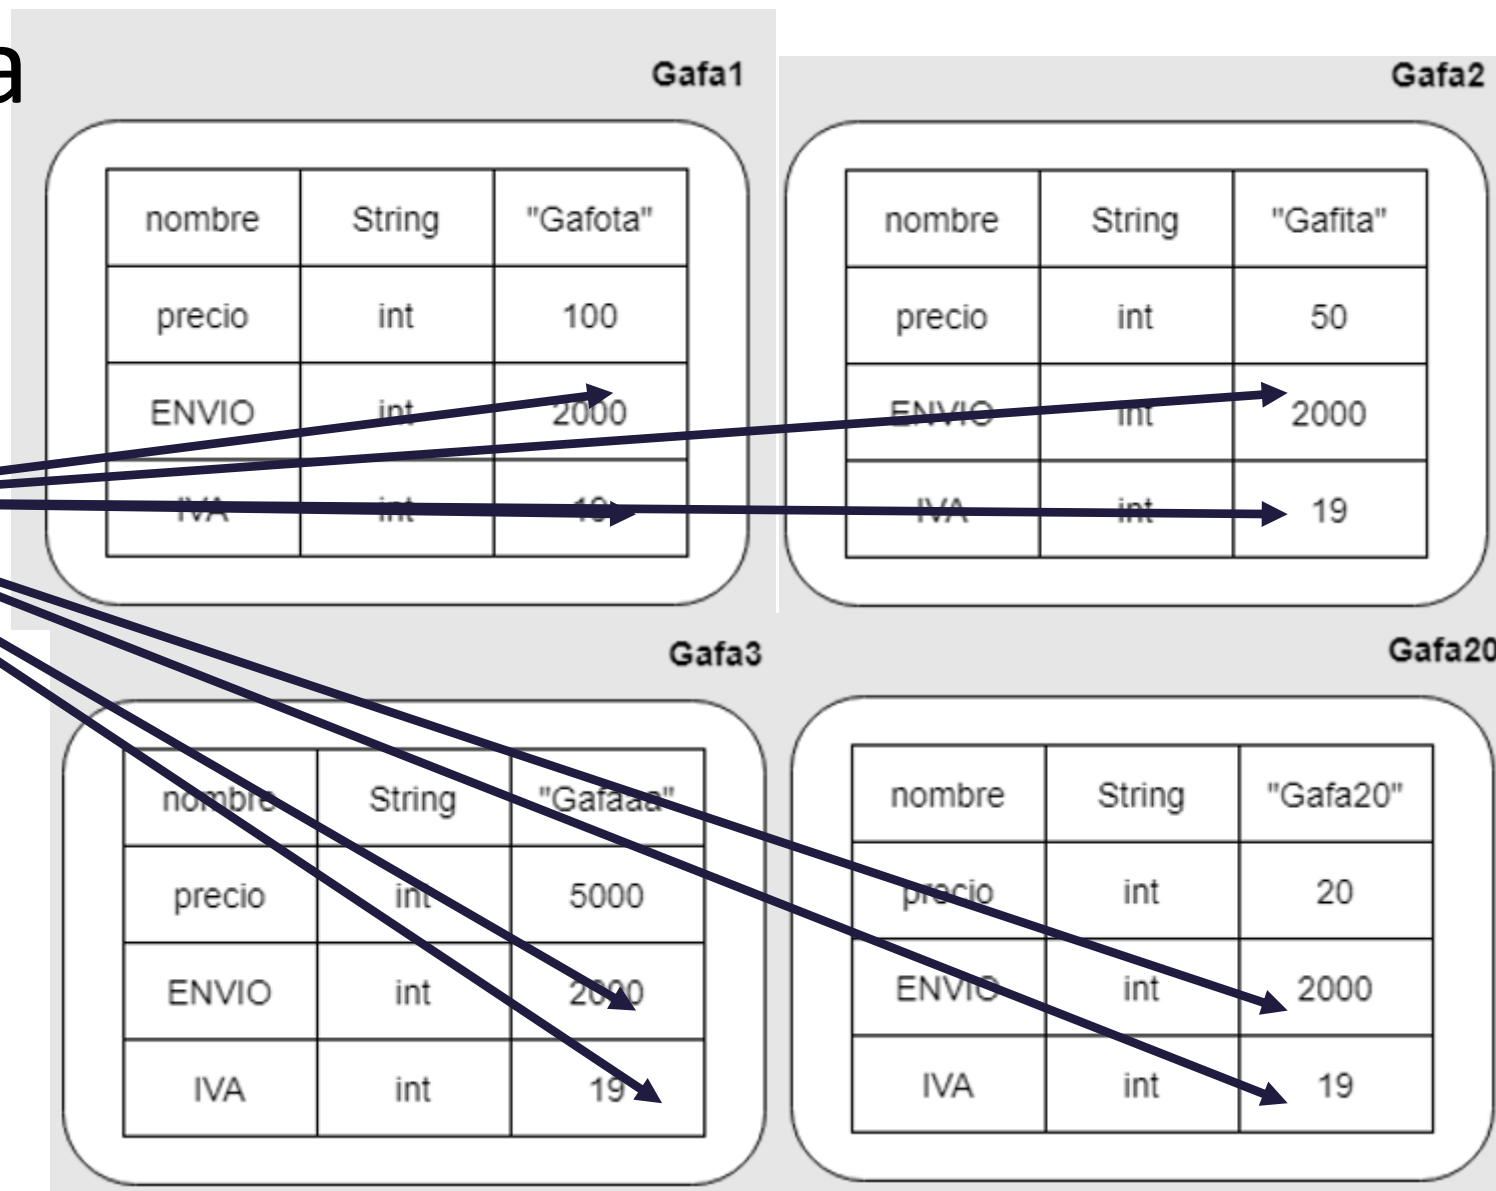



Constantes – opción 4

```
public class Gafa
{
    private String nombre;
    private double precio;
    private final static int IVA = 19;
    private final static int ENVIO = 2000;
```

```
public double precioConIva(){
    double total = this.precio+(this.precio*this.IVA/100);
    return total;
}
```

```
public double precioConIvaYEnvio(){
    double total = this.precio+(this.precio*this.IVA/100)+this.ENVIO;
    return total;
}
```

Palabra reservada para declarar un atributo de clase (estático).
Este atributo se compartirá entre todos los objetos de esa clase.



Veamos la memoria en el caso anterior

Ahora los atributos ENVIO e IVA no le pertenecen a cada objeto, ahora se comparten por la clase.

¿Debería definir
nombre y precio
como “static”?

R/= NO. Ya que el nombre
y precio es propio de cada
objeto. No se deberían
compartir.

Gafa

ENVIO	int	2000
IVA	int	19

Gafa1

nombre	String	"Gafota"
precio	int	100

Gafa2

nombre	String	"Gafita"
precio	int	50

Gafa3

nombre	String	"Gafaaa"
precio	int	5000

Gafa20

nombre	String	"Gafa20"
precio	int	20



Métodos de clase (static)

- Los **métodos de clase** (o métodos estáticos), son método que:
 - Se definen dentro de una clase
 - Se definen mediante el uso de la palabra reservada static
 - Se pueden invocar sin necesidad de usar objetos (sin necesidad de crear instancias).



Ejemplo método de clase

Codifique lo siguiente

Nota: no se puede utilizar la palabra reservada "this" dentro de un método estático

```
public class Gafa
{
    private String nombre;
    private double precio;
    private final static int IVA = 19;
    private final static int ENVIO = 2000;

    public Gafa(String n, double p){
        this.nombre = n;
        this.precio = p;
    }

    public static void imprimirDatosGenerales(){
        System.out.println("Todos los productos vendidos tiene un iva de : ");
        System.out.println(Gafa.IVA);
        System.out.println("Todos los productos vendidos tiene un costo de envio de : ");
        System.out.println(Gafa.ENVIO);
    }
}
```



Ejemplo método de clase – parte 2

```
public class PrincipalGafa
{
    public static void main(String[] args) {
        Gafa.imprimirDatosGenerales();
    }
}
```

Forma de invocar un
método estático

```
Todos los productos vendidos tiene un iva de :
19
Todos los productos vendidos tiene un costo de envio de :
2000
```




Math.pow()

¿De que tipo es el método
Math.pow()?

```
public class PrincipalGafa
{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Math.pow(2,2));
    }
}
```

Math.pow() es un método “static”, ya que como vemos, no necesitamos instanciar un objeto de la clase Math, para poder utilizar el método “pow”

```
* @param a the number
* @param b the power to raise a to
* @return a<sup>b</sup>
*/
public static double pow(double a, double b)
{
    return VMMath.pow(a,b);
}
```



- ***Sugerencia:*** siempre que vaya a invocar un método de clase, o una variable de clase, invóquela siguiente el patrón:
 - `NombreClase.variableDeClase`
 - `NombreClase.metodoDeClase()`



TIP!



- ***Sugerencia:** si dentro de un método de una clase, usted observa que no necesita utilizar la palabra **this** probablemente ese método sea mejor definirlo como método de clase.*







Métodos estáticos restricciones

```
public class A {  
    int i = 5;  
    static int k = 2;  
  
    public void m1() {  
        i = i + k + m2(i, k); //OK, por que un método de instancia  
        //puede usar variables estaticas y metodos estaticos  
    }  
  
    public static int m2(int i, int j) {  
        return (int)(Math.pow(i, j));  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        //int j = i; // Incorrecto por que es la instancia de una variable  
        //m1(); // Incorrecto por que m1() es la instancia de un método  
        m2(3,4); //OK, invoca un método estático  
  
        A a = new A();  
        int j = a.i; // OK, por que a.i accede a la variable de instancia  
        //desde el objeto  
        a.m1(); // OK, a.m1() invoca la instancia del método desde el objeto  
        a.m2(3,4); //OK  
    }  
}
```

MÉTODO DE INSTANCIA

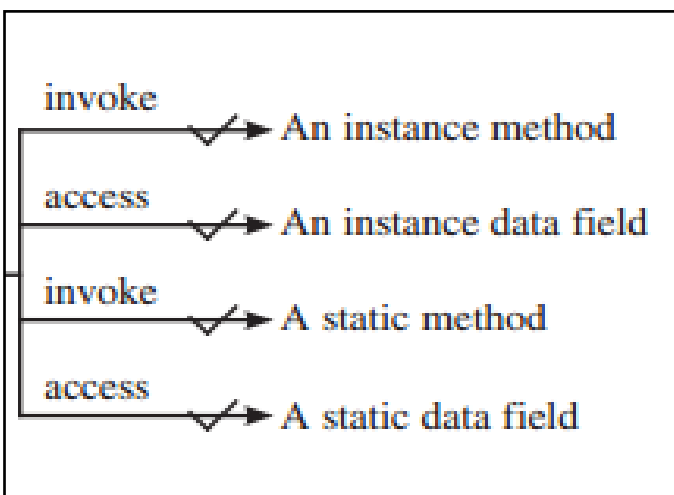

MÉTODO ESTÁTICO

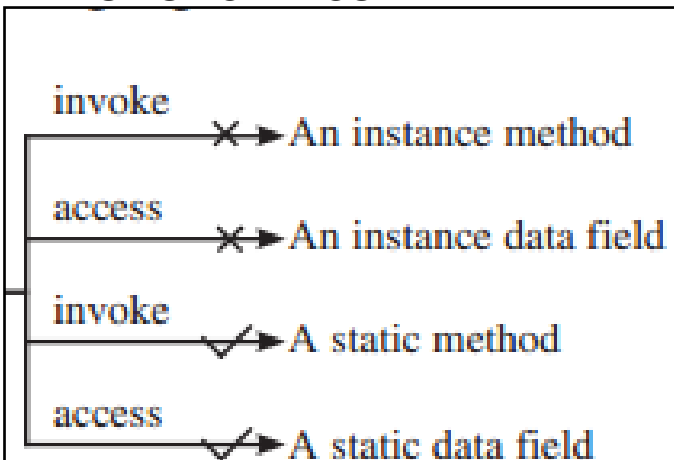



Variables de clase publicas

- Por lo general, se suelen colocar las **variables de clase** como publicas, ya que esto permite un fácil acceso a estos datos desde otras clases (sin necesidad de instanciar objetos, o acceder a través de métodos de clase).

Acceso a variable static mediante objeto

```
public class Gafa
{
    private String nombre;
    private double precio;
    public final static int IVA = 19;
    public final static int ENVIO = 2000;
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    Gafa g1 = new Gafa("Super gafa", 200);
    System.out.println("Accediendo a variable static desde objeto: " +g1.IVA);
    System.out.println("Accediendo a variable static sin objeto: " +Gafa.IVA);
}
```

Acceso a variable static mediante clase (opción
recomendada)

Opciones

```
Accediendo a variable static desde objeto: 19
Accediendo a variable static sin objeto: 19
```



Math.PI

¿De que tipo es el atributo
Math.PI?

```
public class PrincipalGafa
{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Math.PI);
    }
}
```

Math.PI es un atributo de clase (de la clase Math), el cual es publico, y que además representa una constante.

```
/**
 * The most accurate approximation
 * <code>3.141592653589793</code>
 * to its circumference.
 */
public static final double PI = 3.141592653589793;
```



Ejercicio contador

- Modifique la clase Gafa.
- Cree un atributo de clase(static) llamado contador (int).
- Cada vez que se cree una Gafa (se invoque un constructor) aumente en 1 el contador.
- Cree una clase principal.
- Cree 5 objetos gafas.
- Luego imprima el valor de Gafa.contador (deberá aparecer 5).



Solución Gafa

```
public class Gafa
{
    private String nombre;
    private double precio;
    private final static int IVA = 19;
    private final static int ENVIO = 2000;
    public static int contador = 0;
```

```
    public Gafa(){
        contador++;
    }
```

```
    public double precioConIva()
    {
        double total = this.precio + (this.precio*this.IVA/100);
        return total;
    }
```

```
    public double precioConIvaYEnvio()
    {
        double total = this.precio + (this.precio*this.IVA/100)+ this.ENVIO;
        return total;
    }
```

```
    public static void imprimirDatosGenerales()
    {
        System.out.println(Gafa.IVA);
    }
}
```

```
public class PrincipalGafa
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Gafa g1 = new Gafa();
        Gafa g2 = new Gafa();
        Gafa g3 = new Gafa();
        Gafa g4 = new Gafa();
        Gafa g5 = new Gafa();

        System.out.println(Gafa.contador);
    }
}
```




Ejercicio midPoint

- Modifique el método midPoint() en la clase Point, ahora deberá ser un método de clase.

Referencias

Basado en el material elaborado por: Daniel Correa (docente EAFIT).

Liang, Y. D. (2017). Introduction to Java programming: comprehensive version. Eleventh edition. Pearson Education.

Streib, J. T., & Soma, T. (2014). *Guide to Java*. Springer Verlag.