
# docsys-windows部署服务教程

## mysql如何制作成一个服务

#### 1.移动到docsys的mysql目录下




#### 2.将template-my.ini 复制一份在本目录并更改名称为my.ini

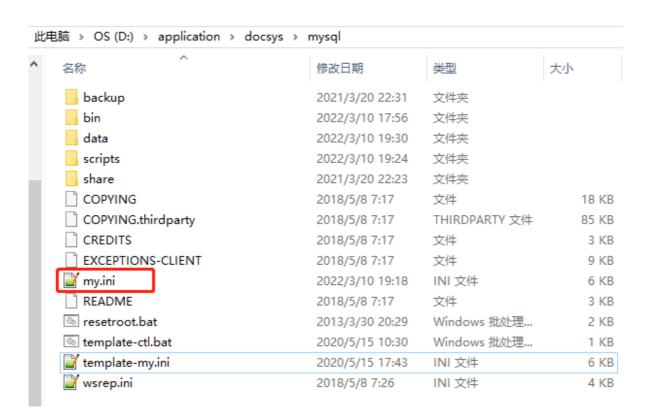

# 3.进入scripts目录,删除ctl.bat脚本(这个脚本主要是为了起一个黑窗口),没有则忽略,然后退回mysql目录



## 4.移动到mysql的bin目录下,获取该目录的绝对路径

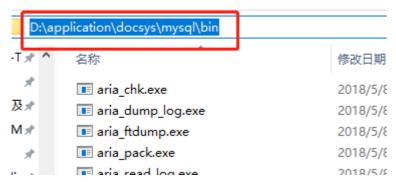

#### 5.以管理员模式运行cmd黑窗口,使用指令移动到mysql的bin目录



6.执行指令mysql.exe install 你的mysql服务名称(注意服务名字大家可以随便起,但是要保证是英文)

```
C:\Windows\system32>d:


D:\>cd D:\application\docsys\mysql\bin


D:\application\docsys\mysql\bin>mysqld.exe install mysql3308
Service successfully installed.

D:\application\docsys\mysql\bin>
```




#### 7.打开服务面板, 手动启动该服务

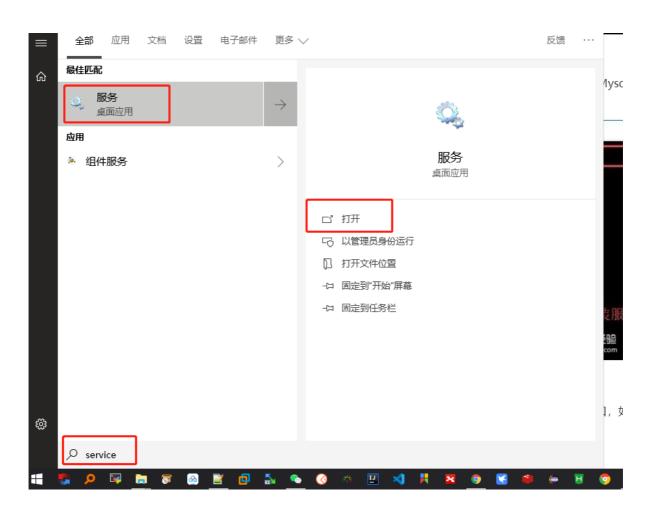

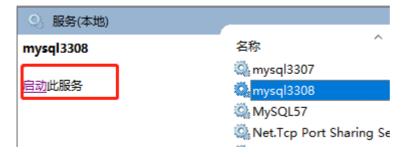

#### 8.使用测试工具连接使用

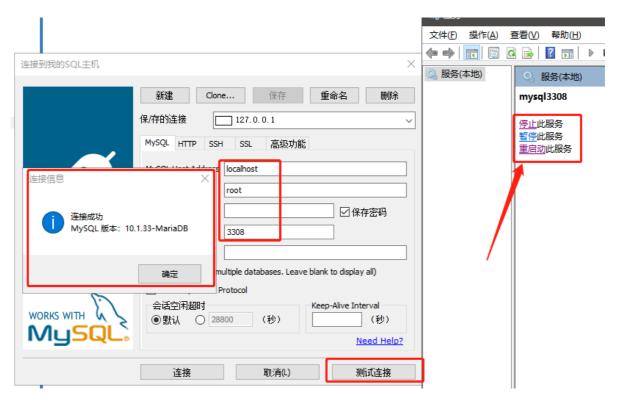


#### 9.备注: 默认端口的设置

1.mysql默认开启端口在my.ini里面修改,默认是3307

```
📙 my. ini 🛚
 D:\application\docsys\mysql\bin\my.ini ing options wi
     □[client]
 18
                            <u>= vour</u>pa
      # password
 19
                             3308
      port
      socket
 20
                             "D:/appl
 21
      # Here follows entries for
        The MySQL server
 22
 23
     [mysqld]
     port= 3308
 24
      socket = "D:/application/d
 25
      basedir = "D:/application/
```


## docsys如何作为一个服务启动

- 1.安装一个jdk1.8 并配置好环境变量,JAVA\_HOME和CLASS\_PATH
- 2.移动到docsys的bin目录执行service.bat install (注意不要加服务名,用默认的tomcat7,后面的管理工具要使用)
- 3.执行tomcat7W.exe
  - 配置启动模式为java

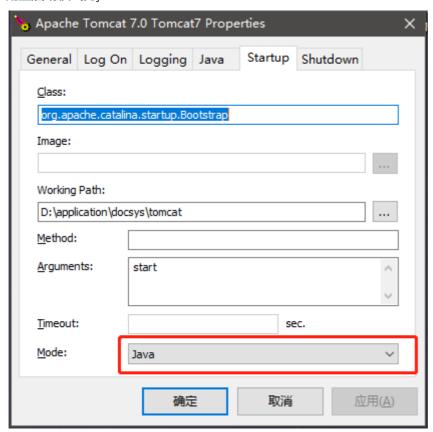


• 配置Java的jvm参数


-XX:MaxPermSize=512M

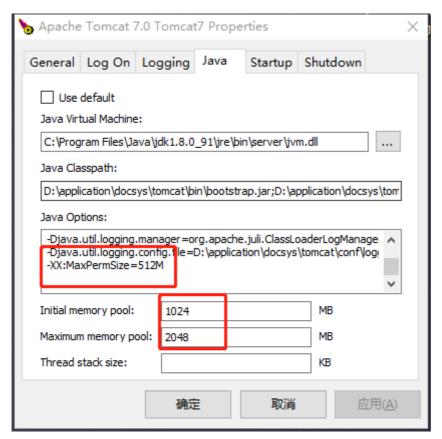


• 日志输出配置,可以不用配置

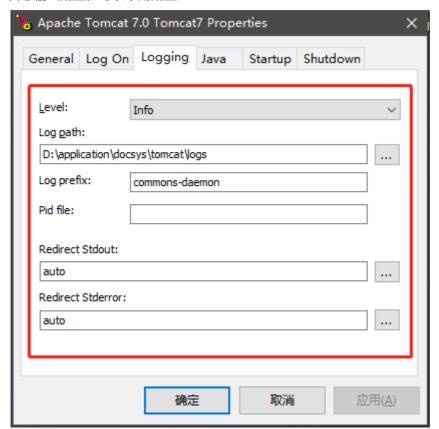

• 执行start, 启动服务

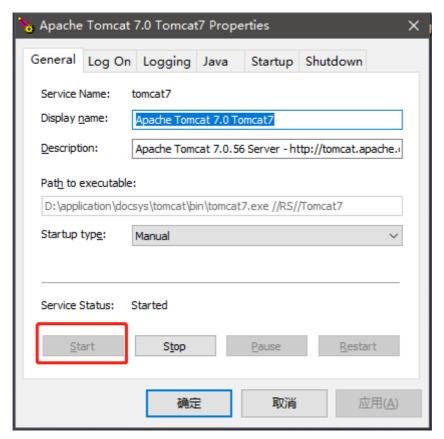

• 也可以在服务面板操作服务的开关

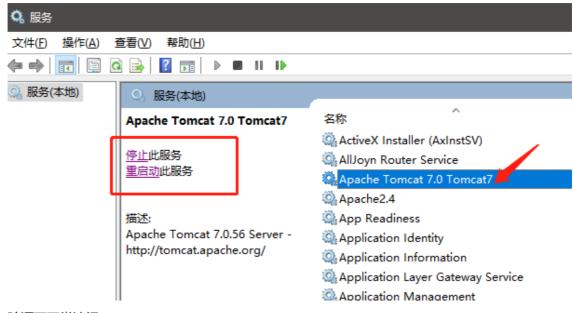

• 验证可正常访问

