


Linux kurssi

Viikko 1.

(todiste linux latauksesta)

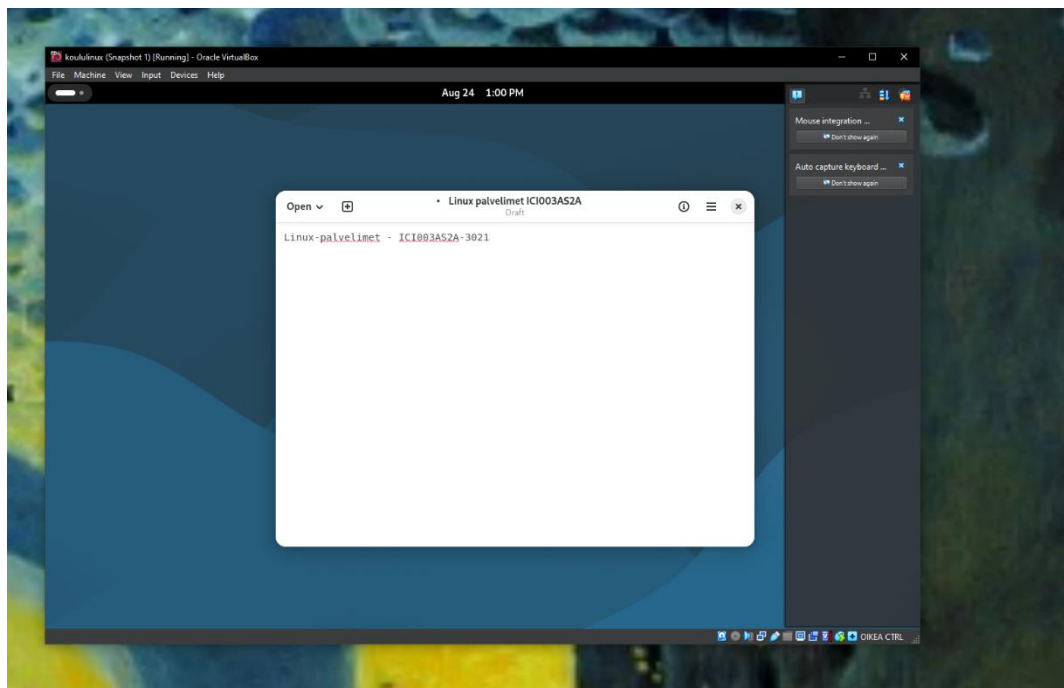

Coursera Staffin artikkeli "What Is Open Source Software and Why Use OSS?" Käsittelee avoimenlähdekoodin sovelluksia ja niiden etuja. OSS määritellään olevan ohjelmistoa, joita kuka tahansa voi tarkastella, kopioida tai muokata. Tämä edistää yhteistä kehittämistä ja selkeyttää ohjelmiston toiminnan ymmärrystä, koska lähdekoodi on avoin kaikille. Heidän mukaansa 97% kaupallisista koodikannoista sisältää OSS koodia. Nämä OSS:t usein jaetaan julkisesti ja vapaasti. Näiden lisenssit ovat epätarkkoja, jonka takia ne eivät vaikuta muihin lisensseihin. OSS alkoi, kun Richard Stallman kehitti GNU General Purpose License, jonka tarkoitus oli auttaa kehittäjiä paremmin ymmärtämään ja tutkimaan muiden tekemiä tuotoksia. Ilmaisohjelmiston ja OSS ero on, että ilmaisohjelmistolla on copyright omistaja ja sen lähdekoodi ei ole avointa tietoa. Tunnetuin OSS on Linux OS. OSS:n käytössä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvät puolet ovat, että se on ilmaista ja helposti muokattavaa. Monet OSS:t omistavat myös yhteisön, jolta saa apua ohjelmiston käytössä sekä kehityksessä. Huonot puolet ovat yhteensopivuus ongelmat ohjelmistojen välillä, sekä yleisessä tiedossa olevat bugit ja heikkoudet. Nämä kaikki voi toki korjata muokkaamalla ohjelmisto itselle sopivaksi, mutta ehkä isoin heikkous on turvaverkon puuttuminen, jos ohjelmisto lakkaa toimimasta tai jotain arvaamatonta tapahtuu, yritys on vastuussa siitä, kun taas jos ohjelmiston olisi ostanut joltain toiselta yritykseltä, tämä yritys olisi vastuussa. (Coursera, 2025)

Itse käytän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, kuten Blender, Godot ja GIMP. Yleensä yritän tutkia, jos saan tarpeeni täytettyä avoimen lähdekoodin ohjelmistolla ennen kuin katson muita vaihtoehtoja. OSS on mielestäni erittäin tärkeää nykypäivänä, koska yritykset ovat alkaneet kokeilemaan rajojaan ja ihmisillä kuuluu olla vaihtoehtoja näille,

esim. GIMP ja Adobe Photoshop, itse olen käyttänyt Photoshoppia vain koulussa, mutta vapaa-ajallani käytän GIMP:iä, tämä johtuu siitä, että mielestäni Adoben hinnoittelu on aivan järjetön ja erityisesti irtisanomismaksu sovelluksesta on asia, johon en ikinä halua koskea. Nämä avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat myös hyviä kehityksen kannalta, koska kehitystiimit ovat laajempia ja koska monet kehittävät niitä vapaa-ajallaan ilman palkkaa niin taustalla on myös intohimoa eikä pelkkä rahan halu.

Viikko 2.

```
63 touch notes1.txt
64 touch notes2.txt
65 touch notes3.txt
66 touch notes4.txt
67 nano notes1.txt
68 nano notes2.txt
69 ls
70 mv notes1.txt animals.txt
71 mv notes2.txt vegetables.txt
72 ls
73 cp vegetables.txt backups/
74 pwd
75 ls -l
76 cp vegetables.txt ../backups/
77 cp animals.txt ../backups/
78 cd -
79 cd /
80 cd home
81 cd vboxuser/
82 cd practice/
83 cd backups/
84 ls
85 cat animals.txt
86 cd -
87 cd docs
88 nano animals.txt
89 cat animals.txt
90 rm vegetables.txt
91 cp ../backups/animals.txt .
92 cp ../backups/vegetables.txt .
93 ls
94 cat animals.txt
95 history
xxuser@kouluLinux:~/practice/docs$
```

Hakemiston tekeminen oli melko yksinkertaista.

Haaste oli haastava ja vaati googlailua mutta sain sen lopulta tehtyä. Yhden komennon versiolla. `tar -czvf archive/backup.tar.gz backups/`

`c` tekee tar arkiston, `z` pakkaa sen, `v` kertoo mitä tapahtui ja `f` määrittää nimen ja sijainnin

GREP

Grep apple näyttää vain pienellä kirjoitetun applen

Grep -i apple näyttää molemmat applet

-n kertoo määrän mutta on case sensitive -ni kertoo määrän mutta ei ole case sensitive

-v näyttää kaiken missä ei ole apple

`cat animals.txt | grep cat` hakee animals.txt:stä cat sanaa

`cat animals.txt | wc -l` kertoo kuinka monta linjaa tiedostossa on

`cat animals.txt | sort | uniq` lajittelee tiedoston aakkosjärjestykseen

```
101 cd practice
102 echo -e "apple\nbanana\norange\nApple pie" > fruits.txt
103 cat fruits.txt
104 grep apple
105 grep apple fruits.txt
106 grep -i apple fruits.txt
107 grep -n apple fruits.txt
108 grep -ni apple fruits.txt
109 grep -v apple fruits.txt
110 echo -e "dog\ncat\nhorse\ncow\ncatfish" > animals.txt
111 ls
112 cat animals.txt | grep cat
113 cat animals.txt | wc -l
114 cat animals.txt | sort | uniq
115 history
boxuser@koululinux:~/practice$
```

GPL-2 lisenssi sisältää 338 linjaa

Grep GNU näyttää kaikki maininnat GNU:sta

GNU mainitaan 8 kertaa

`grep -i license /usr/share/common-licenses/GPL-2 | wc -l` laski lisenssi sanamäärän tiedostossa riippumatta isoista kirjaimista. Niitä oli 56

GPL-2 lisenssi tarkoittaa, että tuotetta voidaan käyttää vapaasti, ja sen käyttäminen, tutkiminen, muokkaus ja jakaminen ovat sallittua. Lähdekoodiin pääsee käsiksi ja muokattujen versioiden jakaminen kuuluu myös tehdä GPL-2:n lisenssillä.

Btop tallentuu paikkaan `/usr/bin/btop`

Config tiedostot sijaitsevat kotihakemistossa

`Dpkg -L btop` näyttää tiedostot jotka ovat btopissa. Niitä on yhteensä 55

Btop näyttää tietokoneen resurssien käytön reaaliaikaisesti. Siellä näkyy prosessori, muisti, levyt, ja verkkoliikenne. Tällä hetkellä virtual boxilla on käytössä 7gb ramia, ja 2 cpu ydintä

Yes > /dev/null laittoi tietokoneen prosessorin yhden ytimen täydelle teholle.


Latasin koneelle htopin, koska se oli ensimmäisiä ehdotuksia joita näin.

0[0.0%] Tasks: 109, 355 thr, 84 kthr; 1 running
1[0.0%] Load average: 1.14 0.60 0.23
Mem[|||||] 798M/7.58G Uptime: 00:02:30
Swp[0K/1.08G]


Main		I/O									
PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
8342	vboxuser	20	0	5784	4372	3072	R	2.6	0.1	0:00.70	htop
7501	vboxuser	20	0	3782M	299M		S	0.7	3.9	0:00.85	/usr/bin/gnom
1	root	20	0	23836	14492	10668	S	0.0	0.2	0:01.19	/sbin/init
289	root	20	0	43272	17680	15952	S	0.0	0.2	0:00.29	/usr/lib/syst
348	root	20	0	37564	11524	7932	S	0.0	0.1	0:00.14	/usr/lib/syst
570	systemd-ti	20	0	92088	8472	7288	S	0.0	0.1	0:00.04	/usr/lib/syst
603	systemd-ti	20	0	92088	8472		S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/lib/syst
666	root	20	0	301M	7276	6448	S	0.0	0.1	0:00.05	/usr/libexec/
668	root	20	0	2960	2024	1832	S	0.0	0.0	0:00.00	/usr/sbin/ana
675	avahi	20	0	6256	4264	3880	S	0.0	0.1	0:00.04	avahi-daemon:
679	root	20	0	6792	2732	2468	S	0.0	0.0	0:00.00	/usr/sbin/cro
686	messagebus	20	0	11412	8116	4212	S	0.0	0.1	0:00.55	/usr/bin/dbus
689	root	20	0	301M	7276		S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/libexec/
690	root	20	0	301M	7276		S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/libexec/
693	root	-2	0	297M	5832	5332	S	0.0	0.1	0:00.02	/usr/libexec/

1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit

Lopullinen puu:

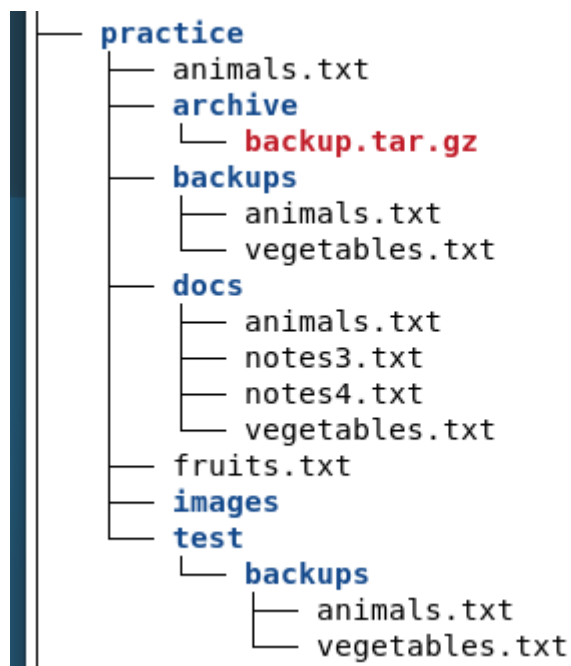

Viikko 3

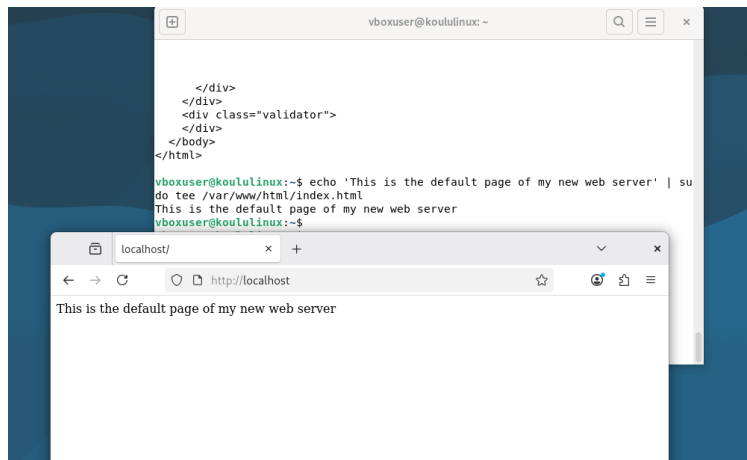

Echo '..' printtaa lainausten sisällä olevan osion


| ottaa vasemman komennon ja siirtää sen datan oikealle

Sudo tee /var/www/html/index.html kirjoittaa |:ta tulleen tekstin mainittuun sijaintiin.

sudo echo '..' > /var/www/html/index.html ei toimi koska sijaintiin yritetään päästä ennen sudoa.

UFW säännöissä portti 80 avaaminen ja sulkeminen ei vaikuttanut sivulle pääsyyn omalla tietokoneella, mutta esti pääsyn muista laitteista.

Poistin sivun conf tiedostosta > merkin ja error on

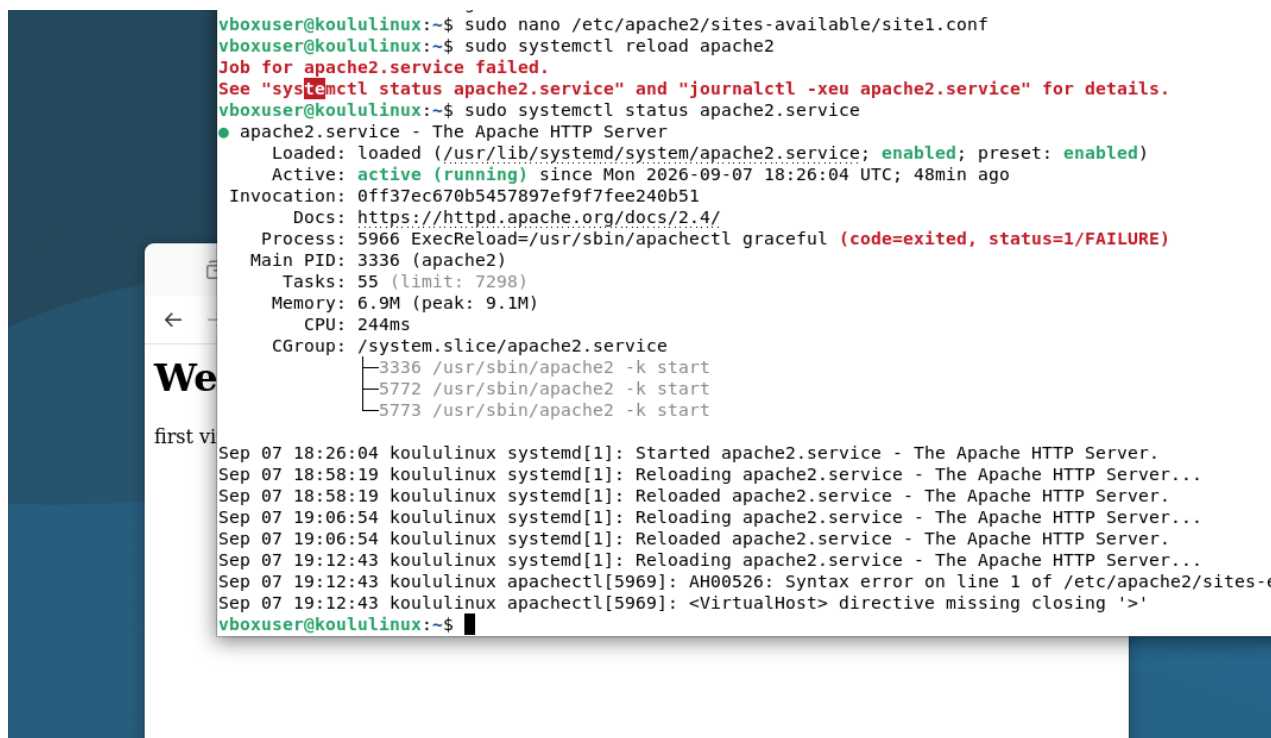

Sivulle pääsi vielä errorin jälkeenkin

Sivun access loki

```
~
vboxuser@koululinux:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 3383 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6040 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 527 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
::1 - - [07/Sep/2026:18:29:12 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 10958 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:33:39 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 329 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
::1 - - [07/Sep/2026:18:45:57 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 273 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:46:05 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 273 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:47:21 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 248 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
~
```

VIKKO 4

Minulla oli paljon vaikeuksia Azureen yhdistäessä. Johtui todennäköisesti siitä, että en päässyt tunnille, jolla nämä käytiin läpi.

```
linuxuser@tls-test022: ~
set:8 http://azure.deb.debian.cloud/debian trixie-backports/main Sources T-2026-09-22-1400.41-F-2026-09-22-1400.41.
diff [960 B]
set:8 http://azure.deb.debian.cloud/debian trixie-backports/main Sources T-2026-09-22-1400.41-F-2026-09-22-1400.41.
diff [960 B]
Fetched 166 kB in 0s (770 kB/s)
All packages are up to date.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
linuxuser@tls-test022:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-08 10:41:07 UTC; 2 weeks 0 days
   Invocation: 65f015587f094a1a9623226b8e68b409
     Docs: man:ssh(8)
           man:ssh_config(5)
   Main PID: 687 (sshd)
     Tasks: 3 (limit: 1053)
   Memory: 13.4M (peak: 54.6M)
     CPU: 35min 12.057s
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─ 687 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 1 of 10-100 startups"
             239042 "sshd-session: root [priv]"
             239043 "sshd-auth: root [net]"

sep 22 15:21:32 tls-test022 sshd-session[239045]: Received disconnect from 35.226.1.10: 11: disconnected
sep 22 15:21:32 tls-test022 sshd-session[239045]: Disconnected from authenticating user root [35.226.1.10]
sep 22 15:21:36 tls-test022 sshd-session[239048]: Invalid user ftp user from 23.226.1.10: 11: disconnected
sep 22 15:21:36 tls-test022 sshd-session[239048]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
sep 22 15:21:36 tls-test022 sshd-session[239048]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; user=root
sep 22 15:21:38 tls-test022 sshd-session[239048]: Failed password for invalid user root from 23.226.1.10: 11: disconnected
sep 22 15:21:40 tls-test022 sshd-session[239048]: Received disconnect from 23.226.1.10: 11: disconnected
sep 22 15:21:40 tls-test022 sshd-session[239048]: Disconnected from invalid user root [23.226.1.10]
lines 1-25
```

Päivitin salasanan ja asensin uusimmat päivitykset

```
vboxuser@kouluLinux:~$ ssh-copy-id linuxuser@20.123.33.97
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new key
s
linuxuser@20.123.33.97's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'linuxuser@20.123.33.97'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

vboxuser@kouluLinux:~$ ssh linuxuser@20.123.33.97
Linux tls-test022 6.12.105+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.105-1 (2026-08-24) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Sep 22 15:16:19 2026 from 91.154.81.200
linuxuser@tls-test022:~$
```

Salasanaton login toimii hyvin ja setup oli helppo.

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 15:38:36 UTC; 13s ago
   Invocation: e1d9a7cbe80e4afbb7b62491fc240895
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 239837 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1053)
     Memory: 5.4M (peak: 5.8M)
        CPU: 43ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─239837 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─239838 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─239843 /usr/sbin/apache2 -k start

Sep 22 15:38:36 tls-test022 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Sep 22 15:38:36 tls-test022 apachectl[239836]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the 'ServerName' directive with the fully qualified domain name of the server.
Sep 22 15:38:36 tls-test022 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
linuxuser@tls-test022:~$ sudo systemctl reload apache2
linuxuser@tls-test022:~$ curl http://20.123.33.97
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>My test page running from azure</title></head>
<body><h1>My test default page running from azure</h1></body>
</html>
```

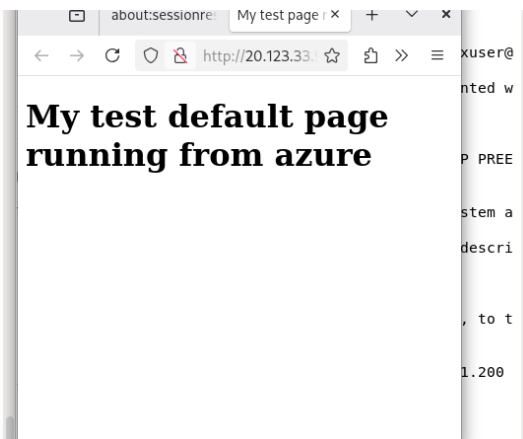

Sivun pystytys oli myös mutkatonta

Ufw setup toimi myös mutkattomasti

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
--	-----	----
22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
443/tcp	ALLOW IN	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
443/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

HTTP TRAFFIC INSPECTION

Kun haluttua sivua curlataan, sivulle ilmestyi, curlaus koneen ipv4 osoite näkyy, sekä aika, päivämäärä, server, viimeksi muokattu ja muuta tietoa. Tämän jälkeen näkyy sivun lähdekoodi, tämän jälkeen näkyy muuta tietoa, jota en itse ymmärrä, mutta yhteys suljetaan.

```
#
T 91.154.81.200:58244 -> 10.0.0.32:80 [AP] #1285
GET / HTTP/1.1.
Host: 20.123.33.97.
User-Agent: curl/8.14.1.
Accept: */*.
.

##
T 10.0.0.32:80 -> 91.154.81.200:58244 [AP] #1287
HTTP/1.1 200 OK.
Date: Tue, 22 Sep 2026 16:24:34 GMT.
Server: Apache/2.4.68 (Debian).
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 15:50:21 GMT.
ETag: "99-65c1453017780".
Accept-Ranges: bytes.
Content-Length: 153.
Vary: Accept-Encoding.
Content-Type: text/html.
.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>My test page running from azure</title></head>
<body><h1>My test default page running from azure</h1></body>
</html>

#
T 91.154.81.200:58244 -> 10.0.0.32:80 [AF] #1288
.....
##
T 91.154.81.200:58244 -> 10.0.0.32:80 [A] #1290
.....
####
T 10.0.0.32:34760 -> 168.63.129.16:80 [AP] #1294
GET /machine/?comp=goalstate HTTP/1.1.
Host: 168.63.129.16.
Accept-Encoding: identity.
X-ms-agent-name: WALinuxAgent.
X-ms-version: 2012-11-30.
Connection: close.
User-Agent: WALinuxAgent/2.16.0.3.
.

#
T 168.63.129.16:80 -> 10.0.0.32:34760 [AFP] #1295
HTTP/1.1 200 OK.
Content-Type: text/xml; charset=utf-8.
Server: Microsoft-IIS/10.0.
Date: Tue, 22 Sep 2026 16:24:36 GMT.
Connection: close.
Content-Length: 2049.
```

SSH TRAFFIC INSPECTION

Kun avasin ssh ngrepin, terminaaliin ilmeisty nonstop vyöry salattua dataa, jonka jälkeen terminaali lakkasi toimimasta kunnes suljin ngrepin. Sieltä näkyy kuitenkin yhdistettävien koneiden ip osoitteet. Tästä voin päätellä, että SSH protokolla, salaa suurimman osan datasta. Sain kyllä jotain dataa, en tiedä mistä se tuli.

```
T 117.50.122.20:64360 -> 10.0.0.32:22 [AP] #19047
.....q...&c.W.K.....(curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group
2,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sh
info-c...qssh-ed25519,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp256,rsa-sha2-512,rsa-sha2-256,ssh-rsa,ssh-dss...aes256-gcm@openssh.com,
cm@openssh.com,aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr,aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc,3des-cbc...aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-ctr,
tr,aes128-ctr,aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc,3des-cbc...{hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,hmac-
,hmac-sha2-512,hmac-sha1...{hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha
e...none.....
#
T 91.154.81.200:61951 -> 10.0.0.32:22 [AP] #19048
...
##
T 10.0.0.32:22 -> 91.154.81.200:61951 [AP] #4409
'G...Ld5/%...kIL.v...8...n...{o...i...C...M...^...%5...B;...".L.y...=9<...=.tA...(#pV...
'q...E.X...9...^k...>!....p.{f.7b.().M.A<o.#...|...n...o...i...4ZD.\x...b.]
.Z.;,%F#.68:...m<4.iy..To...A.$..}R
.*A$.({f.a).j-Q0...z.v...Xj)...Nr..0..2z.tc.m..G.....q.z0...M...q0.d{Y#.7T...).8b.o.
56...{7c.b.E6.PZ..R.t...qu<t...h3...gK...96.....0...F.A...Gi9..7K.K...0...HY....q.H...(.d>jw'xE...
.P.X.S...=F?...G...S...Hz=,v?3.#c^D.1Y0...L7.=j..n4...R.
+
.....H.....E...o...E6A.....F81...#f9.u.."(%.f.)+.J6.....u./.<.i...].l..Hq.
.&.m*.g^...e...K.....U$05Id.*.F.....T.....0...G..P..2.o%-8.....?...~.q...f.q...R.zt4...8]
1...L+...".D...J.n...+FFJ..S.>0.H.M.M:..g.]0.....6.....m...]<..vx[...r'.@6.v.....@..K0Z.m...YU...b.b]
3R&..PXX.#+...][{^.....>/7.]0...Kz{e...v.wig.....r.7...~.0..._5.....^H.@^I.m...CG}.e.N)...&
..U.Wo.@A:..j...R.....n...C..pHag.(.....0.D4.C.h.p1...\. [.....m...Ms.o...S...%8.n...U...
...%...M...y...<.Mk.../ZO>...'h...n'D5!./)_05...C.oI.t...0...$C..)AI.....k.....^C
d...L..a...t...>T^.....1]...Eb..C.[.d...9.L2.4.a..f7...R6.{:.T..u"...~.Qw.6..7
.B:M#...r.-Qx.La].....U-.3.]oW.'J...y-./W5o.Bq..m@<q<(p.>?)]...t.lZ.....9U...~...g0...].y..C....'
7D)...w...p.T.@.W2...J...*L!q.6.(w...S<"[...0.Y#..~...1.6.XH.'...'.I.....V.....6Z*.7..F.o..
./.....90M...s.w.k.g?...9...N.S...)+.....v~...=(.../..I..M(...N...J...j...<;.lz:)=.%)/..I
<...v{...Lb.dZ...HZN.n)...m6...*.P.....!.....a..N'..g'.0X..Q....p...u7[.x..7.5...
..m\..P.....~d...P
<.\x.j.v.i.....k0...m...F4..u..@..3..W...Hl...f...Q.....n...{E...W.....'.Z..}.Qx...
3..A"...-X.....0...u..RU...b..W...m]&>.s.e.ZV[7\X.X.WX~JF...U.Z...D^c.B.idms...i..A.b...
.....G(^E...;...#..Dc.&T..J..rP.....r,%fG.../eA...}.bl.R...5m...+...V...96...W.
.....v'!W..X.<?.l.IT...J...Z.7b.q...].x...X...~...E.Y.6.<...B.....p...f.tKg.'.<.2V.
....}.(.J...Z.l.V..Bo.)N...y7..."@..dI...[L.ix...~...[X.F]/.%c.2..J2AsJ.....B?...f.C.zG...
Z..l...M%q.[.Dj.U..7.0...wq...m;%KkN...p..hd...j#..82...6...m/..].tl4...l...<...].tm4...
5..9j.4..k.a...D5.J..\F...z.b'.6...(.@.*#+6r+*.....k...A..74'...g...]\...ii...
|...B...IN6...az..@.....\..s<[.q..Hwj.y..V...!....=..Y.r6.w...A.s..6.l...[M
.\fT\...<]...f...<.6...^.....}|...S...n...
..i...G.0.m...ds...c...DZ..7..HMY.F...*x=...i.\5.0...g...X..1.M./z/.0f(...T6.3...R...|A.C5..(
..F...|lBh...UL...s...
2..].n...}8...A...[...]\...(.X.i..."...Z..&.../}&D{D}a...5.....x.|&_..E<....._2
.WJ..3.
#
T 10.0.0.32:22 -> 91.154.81.200:61951 [AP] #4410
....Xr...l.....0..ofY.EH...YX..#.....\...i...B.C.
^S(o...e..Qv^...C...<p..B.k.).2m=({.....e.91ki.....k`.L.O.I..5+XX..t,..&...>..f..d.4:..w...Fft
7..H...m..4...6/...H.9..."gH...Ma.(R0...0.<.<.S[.Ge.....(.@I.k..7.]2i.A.'e').t..7..P..d
]>...R.R)...{.-;...'il...Y...&.D..u...`...[...T...Fh..V.l.u.Y..*..m..g..wu...z.$0...De.00,..
].hg7...K.eH.0...$.uV...i.&.8.....D.dC.Mu..*0+. (et.I.{Y...{.Y...<.S`.....L.<...~..cf.7H-.1.....h
\J.=b...2...aNh...D...k.F.....'6.p...=3..E...2T..oM...<@.
```

ICMP TRAFFIC INSPECTION

ICMP ngrep on minimalistisin näistä menetelmistä,

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo ngrep -d eth0 -W byline "" icmp
interface: eth0 (10.0.0.0/255.255.240.0)
filter: ( icmp ) and ((ip || ip6) || (vlan && (ip || ip6)))
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #1
....$.j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #2
....$.j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #3
....%.j.....@..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #4
....%.j.....@..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #5
....&..j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #6
....&..j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #7
....'.j....P..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #8
....'.j....P..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
```

Tcpdump testi

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
16:48:03.632125 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 1, length 64
16:48:03.633511 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 1, length 64
16:48:04.633623 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 2, length 64
16:48:04.634277 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 2, length 64
16:48:05.664240 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 3, length 64
16:48:05.664882 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 3, length 64
16:48:06.688280 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 4, length 64
16:48:06.688899 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 4, length 64
16:48:07.712260 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 5, length 64
16:48:07.712839 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 5, length 64
□
```

Molemmissa ping toimii hyvin, icmp tuntuu olevan vain enemmän yhteys testeri.
tcpdumpia on paljon helpompi lukea.

VIKKO 5

dig toimii hyvin.

```
linuxuser@tls-test022:~$ dig tls-test022.linuxkurssi.xyz

; <<>> DiG 9.20.29-1~deb13u1-Debian <<>> tls-test022.linuxkurssi.xyz
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49324
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;tls-test022.linuxkurssi.xyz.    IN      A

;; ANSWER SECTION:
tls-test022.linuxkurssi.xyz. 1799 IN      A      20.123.33.97


;; Query time: 32 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 22 17:05:52 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 72
```

Minulla oli vaikeuksia DNS seuraamisessa (yritin aluksi tehdä diggiä lokaalilla vm:llä). Ensimmäinen dig lähetti vastauksen mutta myöhemmät eivät tehneet mitään. Dig 8.8.8.8 kautta antaa vastauksen joka kerta. Lokaalilla vm:llä mikään dig ei näkynyt tcpdumpissa.

DNS paketit eivät tule toista kertaa, koska se muistaa ne. Myöskin se, että ne lähetetään lokaalisti tarkoittaa etteivät ne välttämättä edes käy eth0:n kautta. @8.8.8.8 käy googlen kautta joten se kulkee aina jossain kohtaa eth0:n kautta.

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo tcpdump -i eth0 port 53 -n -v
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:50:23.758323 IP (tos 0x0, ttl 64, id 25492, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    10.0.0.32.54156 > 8.8.8.8.53: 30898+ [1au] A? tls-test022.linuxkurssi.xyz. (68)
17:50:23.770285 IP (tos 0x0, ttl 118, id 62461, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    8.8.8.8.53 > 10.0.0.32.54156: 30898 1/0/1 tls-test022.linuxkurssi.xyz. A 20.123.33.97 (72)
17:50:33.228905 IP (tos 0x0, ttl 64, id 13856, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    10.0.0.32.49936 > 8.8.8.8.53: 24874+ [1au] A? tls-test022.linuxkurssi.xyz. (68)
17:50:33.239754 IP (tos 0x0, ttl 118, id 53203, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    8.8.8.8.53 > 10.0.0.32.49936: 24874 1/0/1 tls-test022.linuxkurssi.xyz. A 20.123.33.97 (72)
```

```
vboxuser@koululinux:~$ curl http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>my public web server </head>  
  
<body>  
<h1>  
This is my public web server  
</h1>  
  
</body>  
</html>  
vboxuser@koululinux:~$ curl http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/linuxfile.txt  
Created by the man himself  
vboxuser@koululinux:~$
```

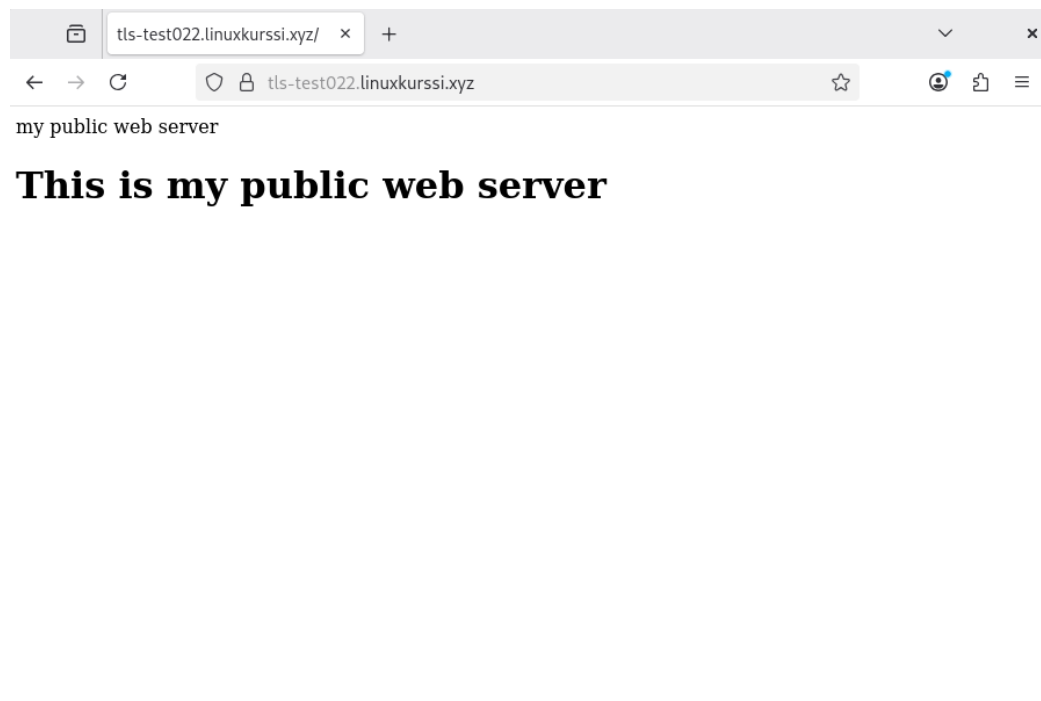

Jouduin taistelemaan jonkin aikaa certin saamisessa, koska xyz-le-ssl.conf tiedosto ei halunnut tulla luoduksi. Crt.sh sivu oli myös kiinni joten en saanut siitä kuvankaappausta

http w rewrite

```
linuxuser@tls-test022:~$ curl -v http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/
* Host tls-test022.linuxkurssi.xyz:80 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 20.123.33.97
* Trying 20.123.33.97:80...
* Connected to tls-test022.linuxkurssi.xyz (20.123.33.97) port 80
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: tls-test022.linuxkurssi.xyz
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Date: Tue, 22 Sep 2026 19:17:04 GMT
< Server: Apache/2.4.68 (Debian)
< Location: https://tls-test022.linuxkurssi.xyz
< Content-Length: 376
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://tls-test022.linuxkurssi.xyz">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.68 (Debian) Server at tls-test022.linuxkurssi.xyz Port 80</address>
</body></html>
* Connection #0 to host tls-test022.linuxkurssi.xyz left intact
```

http w/o rewrite

```
linuxuser@tls-test022:~$ curl -v http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/
* Host tls-test022.linuxkurssi.xyz:80 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 20.123.33.97
* Trying 20.123.33.97:80...
* Connected to tls-test022.linuxkurssi.xyz (20.123.33.97) port 80
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: tls-test022.linuxkurssi.xyz
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 22 Sep 2026 19:20:16 GMT
< Server: Apache/2.4.68 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 18:06:09 GMT
< ETag: "7b-65c1638a861d9"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 123
< Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
<
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>my public web server </head>

<body>
<h1>
This is my public web server
</h1>

</body>
</html>
* Connection #0 to host tls-test022.linuxkurssi.xyz left intact
```

Kun rewrite on päällä http sivulle meneminen pakottaa https:ään.

Viikko 5

Git oli minulle entuudestaan jokseenkin tuttu, olen käyttänyt sitä projekteissa vapaa-ajallani. Gitin setup oli selkeä. SSH avaimen teko ja config sujui helposti. Melkein kaikki paitsi ssh login oli minulle tuttua.

```
vboxuser@koululinux:~/git-testing$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
vboxuser@koululinux:~/git-testing$ git config --global --list
user.name=EinoKontio
user.email=kontio.eino@gmail.com
vboxuser@koululinux:~/git-testing$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 333 bytes | 333.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:linuxkurssi/git-testing.git
   c0ae23c..0c15925  main -> main
vboxuser@koululinux:~/git-testing$
```

Lähteet

Coursera Staff. 31.12.2025. What Is Open Source Software and Why Use OSS?.
Luettavissa: coursera.org/articles/what-is-open-source-software Luettu: 24.8.2026