

Práctica #12 Cervera Rodríguez Ekain Israel

1. Obtener el listado del nombre del usuario y la membresía que tiene

```
SELECT usuarios.nombre, membresías.descripcion FROM usuarios
```

```
INNER JOIN membresías
```

```
ON usuarios.membresia_id=membresia_id;
```


fotooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2. Obtener el listado de canciones con su genero

```
SELECT canciones.nombre, generos.nombre FROM canciones
```

```
INNER JOIN generos
```

```
ON canciones.genero_id=genero_id
```

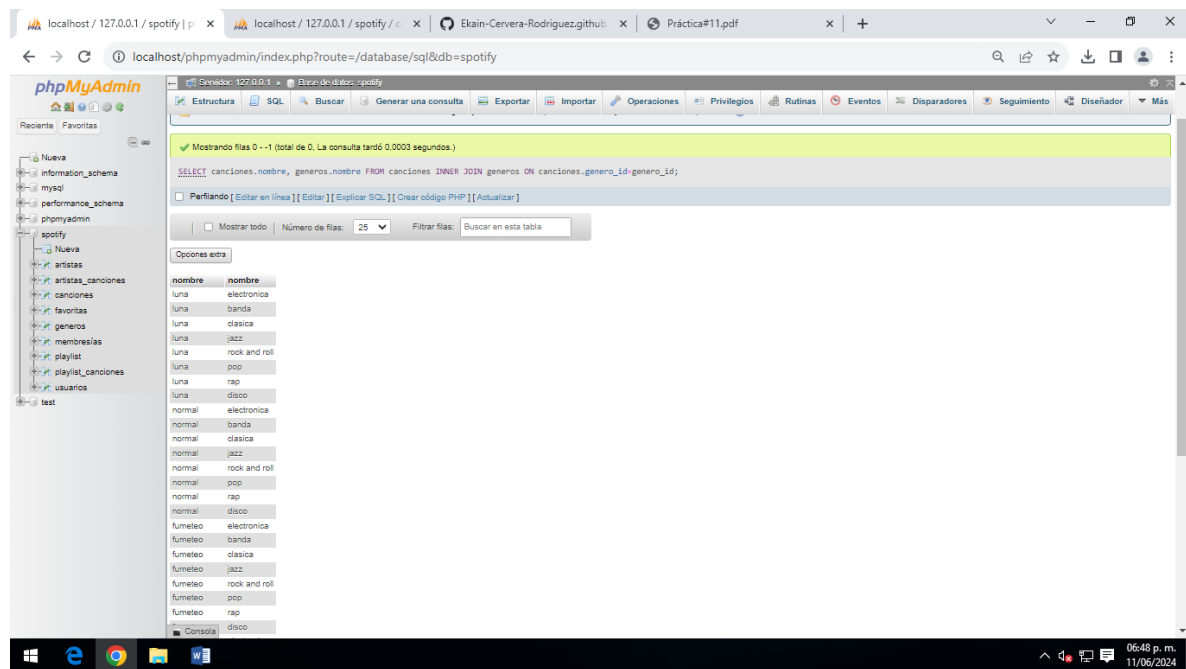

3. Obtener el listado de playlist y el nombre de usuario que la creó

```
SELECT playlist.nombre, usuarios.nombre FROM playlist
```

```
INNER JOIN usuarios
```

```
ON usuarios_id=playlist.usuarios_id
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with a SQL query executed. The query is:

```
SELECT playlist.nombre, usuarios.nombre FROM playlist INNER JOIN usuarios ON usuarios_id=playlist.usuarios_id;
```

The result shows 19 rows of data. The first few rows are:

nombre	nombre
reggaeton	Angel Santiago Pou Mápula
varias	Angel Santiago Pou Mápula
reggaeton	Marco Antonio Guerrero Valle
varias	Marco Antonio Guerrero Valle
reggaeton	Marco Uriel Aguiluz Ibarra
varias	Marco Uriel Aguiluz Ibarra
reggaeton	Andrea Salas Beltran
varias	Andrea Salas Beltran
reggaeton	Diego Angel Chavez Guerra
varias	Diego Angel Chavez Guerra
reggaeton	Ekain Israel Cervera Rodriguez
varias	Ekain Israel Cervera Rodriguez
reggaeton	Camila Garcia Ozuna
varias	Camila Garcia Ozuna
reggaeton	Larissa Bejarano Felix
varias	Larissa Bejarano Felix
reggaeton	Fernando Moreno Madrigal
varias	Fernando Moreno Madrigal
reggaeton	Jaime Fernando Hernández Mendoza
varias	Jaime Fernando Hernández Mendoza

4. Obtener el listado de los playlist y el nombre de la canción

SELECT p.nombre AS playlist, c.nombre AS canciones

FROM playlist_canciones pc

INNER JOIN playlist p ON pc.playlist_id=p.id

INNER JOIN canciones c ON pc.canciones_id=c.id;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with a SQL query executed. The query is:

```
SELECT p.nombre AS playlist, c.nombre AS canciones FROM playlist_canciones pc INNER JOIN playlist p ON pc.playlist_id=p.id INNER JOIN canciones c ON pc.canciones_id=c.id;
```

The result shows 2 rows of data. The first two rows are:

playlist	canciones
reggaeton	castigo
varias	ateo