

# **Лабораторная работа №12**

**Пример моделирования простого протокола передачи данных**

**Тимофеева Екатерина Николаевна**

# Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>5</b>
1.1	Цели и задачи . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>6</b>
2.1	Упражнение . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Выводы</b>	<b>17</b>

# Список иллюстраций

2.1	Задание деклараций . . . . .	6
2.2	Начальный граф . . . . .	7
2.3	Добавление промежуточных состояний . . . . .	8
2.4	Задание деклараций . . . . .	9
2.5	Модель простого протокола передачи данных . . . . .	9
2.6	Запуск модели простого протокола передачи данных . . . . .	10
2.7	Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных . . . . .	16

## **Список таблиц**

# **1 Введение**

## **1.1 Цели и задачи**

### **Цель работы**

**Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.**

### **Задание**

- **Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.**
- **Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.**

## 2 Выполнение лабораторной работы

Основные состояния: источник (Send), получатель (Receiver). Действия (переходы): отправить пакет (Send Packet), отправить подтверждение (Send ACK). Промежуточное состояние: следующий посылаемый пакет (NextSend). Зададим декларации модели (рис. 2.1).

```
▶ History
▼ Declarations
  ▼ colset INT = int;
  ▼ colset DATA = string;
  ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
  ▼ var n, k: INT;
  ▼ var p, str: DATA;
  ▼ val stop = "#####";
▶ Monitors
```

Рис. 2.1: Задание деклараций

Состояние Send имеет тип INTxDATA и следующую начальную маркировку (в соответствии с передаваемой фразой).

Стоповый байт ("#####") определяет, что сообщение закончилось. Состояние Receiver имеет тип DATA и начальное значение 1"" (т.е. пустая строка, поскольку состояние собирает данные и номер пакета его не интересует). Состояние NextSend имеет тип INT и начальное значение 1'1. Поскольку пакеты представляют собой кортеж, состоящий из номера пакета и строки, то выражение у двусторонней дуги будет иметь значение (n,p). Кроме того, необходимо взаимодействовать с состоянием, которое будет сообщать номер следующего

посылаемого пакета данных. Поэтому переход Send Packet соединяем с состоянием NextSend двумя дугами с выражениями  $n$  (рис. 12.1). Также необходимо получать информацию с подтверждениями о получении данных. От перехода Send Packet к состоянию NextSend дуга с выражением  $n$ , обратно –  $k$ .

Построим начальный граф(рис. 2.2):

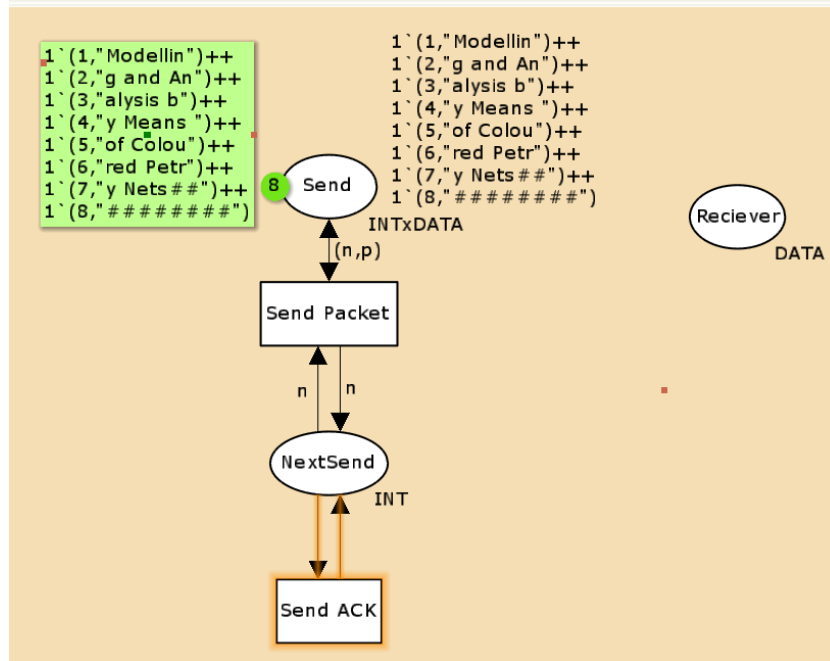


Рис. 2.2: Начальный граф

Зададим промежуточные состояния (A, B с типом  $INTxDATA$ , C, D с типом  $INTxDATA$ ) для переходов (рис. 12.2): передать пакет Transmit Packet (передаём  $(n,p)$ ), передать подтверждение Transmit ACK (передаём целое число  $k$ ). Добавляем переход получения пакета (Receive Packet). От состояния Receiver идёт дуга к переходу Receive Packet со значением той строки ( $str$ ), которая находится в состоянии Receiver. Обратно: проверяем, что номер пакета новый и строка не равна стоп-биту. Если это так, то строку добавляем к полученным данным. Кроме того, необходимо знать, каким будет номер следующего пакета. Для этого добавляем состояние NextRes с типом  $INT$  и начальным значением 1'1 (один пакет), связываем его дугами с переходом Receive Packet. Причём к пере-

ходу идёт дуга с выражением  $k$ , от перехода —  $\text{if } n=k \text{ then } k+1 \text{ else } k$ . Связываем состояния В и С с переходом Receive Packet. От состояния В к переходу Receive Packet — выражение  $(n,p)$ , от перехода Receive Packet к состоянию С — выражение  $\text{if } n=k \text{ then } k+1 \text{ else } k$ . От перехода Receive Packet к состоянию Receiver:  $\text{if } n=k \text{ and also } p \neq \text{stop then str}^p \text{ else str}$ . (если  $n=k$  и мы не получили стоп-байт, то направляем в состояние строку и к ней прикрепляем  $p$ , в противном случае посылаем только строку). На переходах Transmit Packet и Transmit ACK зададим потерю пакетов. Для этого на интервале от 0 до 10 зададим пороговое значение и, если передаваемое значение превысит этот порог, то считаем, что произошла потеря пакета, если нет, то передаём пакет дальше. Для этого задаём вспомогательные состояния SP и SA с типом Ten0 и начальным значением 1'8, соединяем с соответствующими переходами(рис. 2.3):

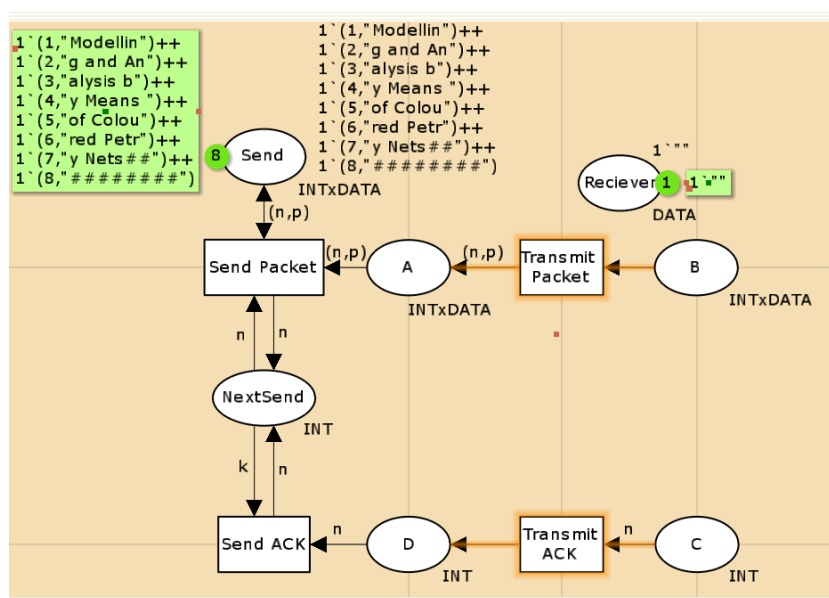


Рис. 2.3: Добавление промежуточных состояний

В декларациях задаём(рис. 2.4):



```

▼ var stop = ##### ;
▼ colset Ten0 = int with 0..10;
▼ colset Ten1 = int with 0..10;
▼ var s: Ten0;
▼ var r: Ten1;
▼ fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);

```

Рис. 2.4: Задание деклараций

Таким образом, получим модель простого протокола передачи данных (рис. 12.3). Пакет последовательно проходит: состояние Send, переход Send Packet, состояние A, с некоторой вероятностью переход Transmit Packet, состояние B, попадает на переход Receive Packet, где проверяется номер пакета и если нет совпадения, то пакет направляется в состояние Received, а номер пакета передаётся последовательно в состояние C, с некоторой вероятностью в переход Transmit ACK, далее в состояние D, переход Receive ACK, состояние NextSend (увеличивая на 1 номер следующего пакета), переход Send Packet. Так продолжается до тех пор, пока не будут переданы все части сообщения. Последней будет передана стоп-последовательность(рис. 2.5):

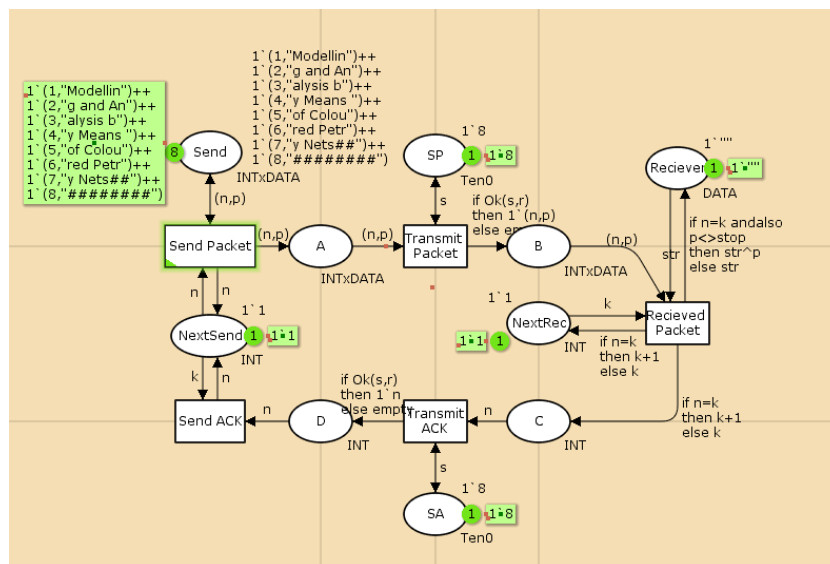


Рис. 2.5: Модель простого протокола передачи данных

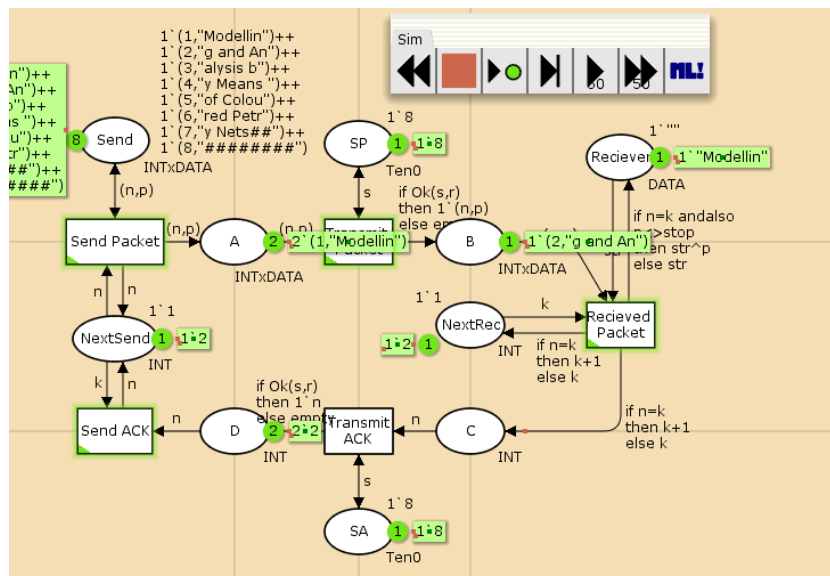


Рис. 2.6: Запуск модели простого протокола передачи данных

## 2.1 Упражнение

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети. Сформируем отчёт о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из него можно увидеть:

- 13341 состояний и 206461 переходов между ними.
- Указаны границы значений для каждого элемента: промежуточные состояния А, В, С(наибольшая верхняя граница у А, так как после него паке-

ты отбрасываются. Так как мы установили максимум 10, то у следующего состояния В верхняя граница – 10), вспомогательные состояния SP, SA, NextRec, NextSend, Receiver(в них может находиться только один пакет) и состояние Send(в нем хранится только 8 элементов, так как мы задали их в начале и с ними никаких изменений не происходит).

- Указаны границы в виде мультимножеств.
- Маркировка home для всех состояний (в любую позицию можно попасть из любой другой маркировки).
- Маркировка dead равная 4675 [9999,9998,9997,9996,9995,...] – это состояния, в которых нет включенных переходов.

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/protocol.cpn

Report generated: Sat May 25 21:02:31 2024

## Statistics

---

### State Space

Nodes: 13341  
Arcs: 206461  
Secs: 300  
Status: Partial

### Scc Graph

Nodes: 6975  
Arcs: 170859  
Secs: 14

## Boundedness Properties

---

### Best Integer Bounds

	Upper	Lower
Main'A 1	20	0
Main'B 1	10	0
Main'C 1	6	0
Main'D 1	5	0
Main'NextRec 1	1	1
Main'NextSend 1	1	1
Main'Reciever 1	1	1
Main'SA 1	1	1
Main'SP 1	1	1
Main'Send 1	8	8

### Best Upper Multi-set Bounds

Main'A 1            20`(1,"Modellin")++  
 15`(2,"g and An")++  
 9`(3,"alysis b")++  
 4`(4,"y Means ")  
 Main'B 1            10`(1,"Modellin")++  
 7`(2,"g and An")++  
 4`(3,"alysis b")++  
 2`(4,"y Means ")  
 Main'C 1            6`2++  
 5`3++  
 3`4++

```

1`5
    Main'D 1          5`2++
3`3++
2`4++
1`5
    Main'NextRec 1    1`1++
1`2++
1`3++
1`4++
1`5
    Main'NextSend 1   1`1++
1`2++
1`3++
1`4
    Main'Reciever 1   1`""++
1`"Modellin"++
1`"Modelling and An"++
1`"Modelling and Analysis b"++
1`"Modelling and Analysis by Means "
    Main'SA 1         1`8
    Main'SP 1         1`8
    Main'Send 1        1`(1,"Modellin")++
1`(2,"g and An")++
1`(3,"alysis b")++
1`(4,"y Means ")++
1`(5,"of Colou")++
1`(6,"red Petr")++
1`(7,"y Nets###")++
1`(8,"#####")

```

#### Best Lower Multi-set Bounds

Main'A 1	empty
Main'B 1	empty
Main'C 1	empty
Main'D 1	empty
Main'NextRec 1	empty
Main'NextSend 1	empty
Main'Reciever 1	empty
Main'SA 1	1`8
Main'SP 1	1`8
Main'Send 1	1`(1,"Modellin")++

1`(2,"g and An")++

1`(3,"alysis b")++

1`(4,"y Means ")++

1`(5,"of Colou")++

1`(6,"red Petr")++

1`(7,"y Nets###")++

1`(8,"#####")

#### Home Properties

-----

#### Home Markings

None

#### Liveness Properties

---

Dead Markings

4675 [9999,9998,9997,9996,9995,...]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

---

Main'Recieved\_Packet 1 No Fairness

Main'Send\_ACK 1 No Fairness

Main'Send\_Packet 1 Impartial

Main'Transmit\_ACK 1 No Fairness

Main'Transmit\_Packet 1 Impartial

**Сформируем начало графа пространства состояний, так как их много(рис. 2.7):**

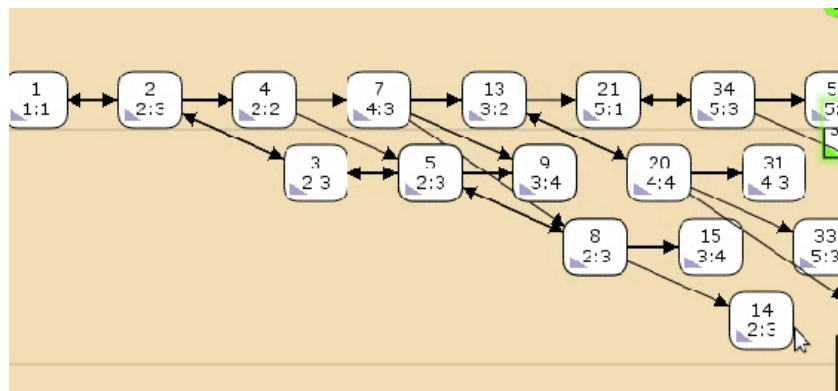


Рис. 2.7: Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных



## **3 Выводы**

**В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала простой протокол передачи данных в CPN Tools и проведен анализ его пространства состояний.**