

1. Подменяем статус код с помощью "Rewrite".


200 OK > 500 Internal Server Error

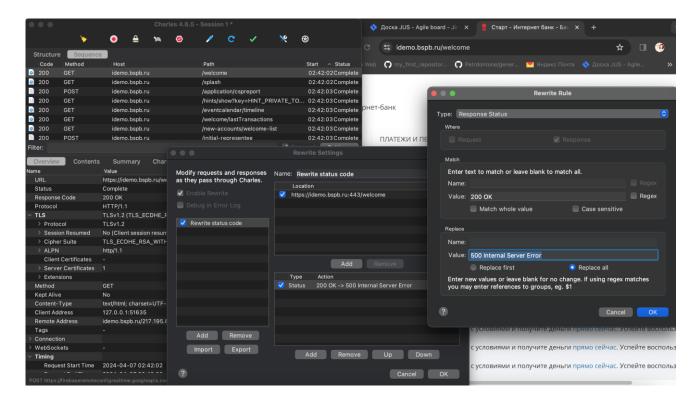


2. Подменяем тело ответа с помощью "Map local".

Заменяем значения в объекте json, где ключи "amount", "message", "statusMessage".

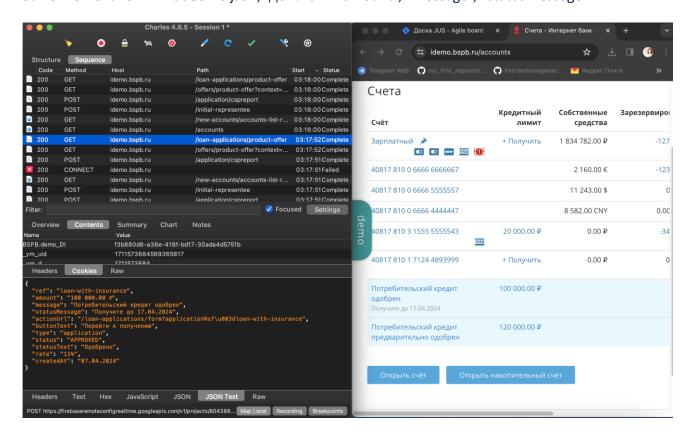

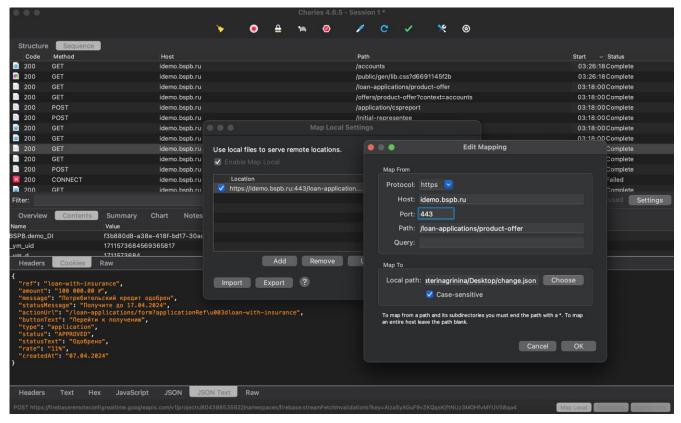

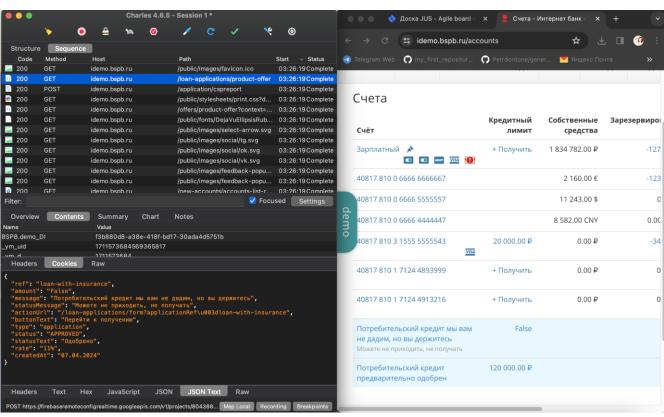

3. Подменяем HEADER с помощью "Breakpoint".

Подменяем метод GET на POST.

