Procédure d’installation et paramétrage GLPI

Date : 02/10/2025
Version : 1

GLPI :

GLPI est un logiciel libre de gestion de services informatiques (**ITSM**). Il permet de centraliser la gestion du parc informatique (matériels, logiciels, contrats) et le support aux utilisateurs grâce à un système de tickets.

Objectif :

GLPI a pour objectif de fournir un outil centralisé permettant de **gérer efficacement leurs ressources informatiques** (matériels, logiciels, contrats, licences), tout en assurant un **suivi structuré des demandes et incidents des utilisateurs** via un helpdesk intégré.

Il vise à :

- améliorer la **visibilité et le contrôle** du parc informatique,
- optimiser le **support aux utilisateurs** et la résolution des problèmes,
- assurer la **conformité** (suivi des licences, garanties, contrats),
- et faciliter la **prise de décision** grâce à des statistiques et rapports.

Sommaire

GLPI : **1**
Objectif : **1**
Étapes de la mise en place **3**
Prérequis 3
Paquet : Apache, PHP, Mariadb/Mysql 3
BDD opérationnels 3
Installation 3
Téléchargement 3
Droits sur les fichiers 3
Configuration de Apache 4
Création d'un VirtualHost 4
Configuration à ajouter 4
Activation 4
Installation GLPI via interface web 4
Connection depuis un navigateur 4
Choix de la langue 5
Accepter la licence GLPI 5
Sélectionner installer 6
Vérifier les prérequis php/mysql 6
Renseigner les information de la BDD 7
Configuration des préférences GLPI 8
Compte par défaut 9

Étapes de la mise en place

Prérequis

- Une VM Debian avec les droit administrateur

Paquet : Apache, PHP, Mariadb/Mysql

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
apt install -y apache2 mariadb-server php php-cli php-mysql php-curl php-gd php-intl
php-ldap php-apcu php-xmlrpc php-mbstring php-bcmath php-xml unzip wget
```

```
php -v
```

BDD opérationnels

```
mysql
```

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepassefort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Installation

Téléchargement

```
cd /var/www/
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
```

```
tar -xvzf glpi-10.0.16.tgz
```

```
mv glpi /var/www/html/
```

Droits sur les fichiers

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Configuration de Apache

Création d'un VirtualHost

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Configuration à ajouter

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi

    <Directory /var/www/html/glpi>
        Require all granted
        AllowOverride All
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activation

```
a2ensite glpi.conf
```

```
a2enmod rewrite
```

```
systemctl restart apache2
```

Installation GLPI via interface web

Connection depuis un navigateur

URL	http:///(IP_VM)/glpi

Choix de la langue

Accepter la licence GLPI

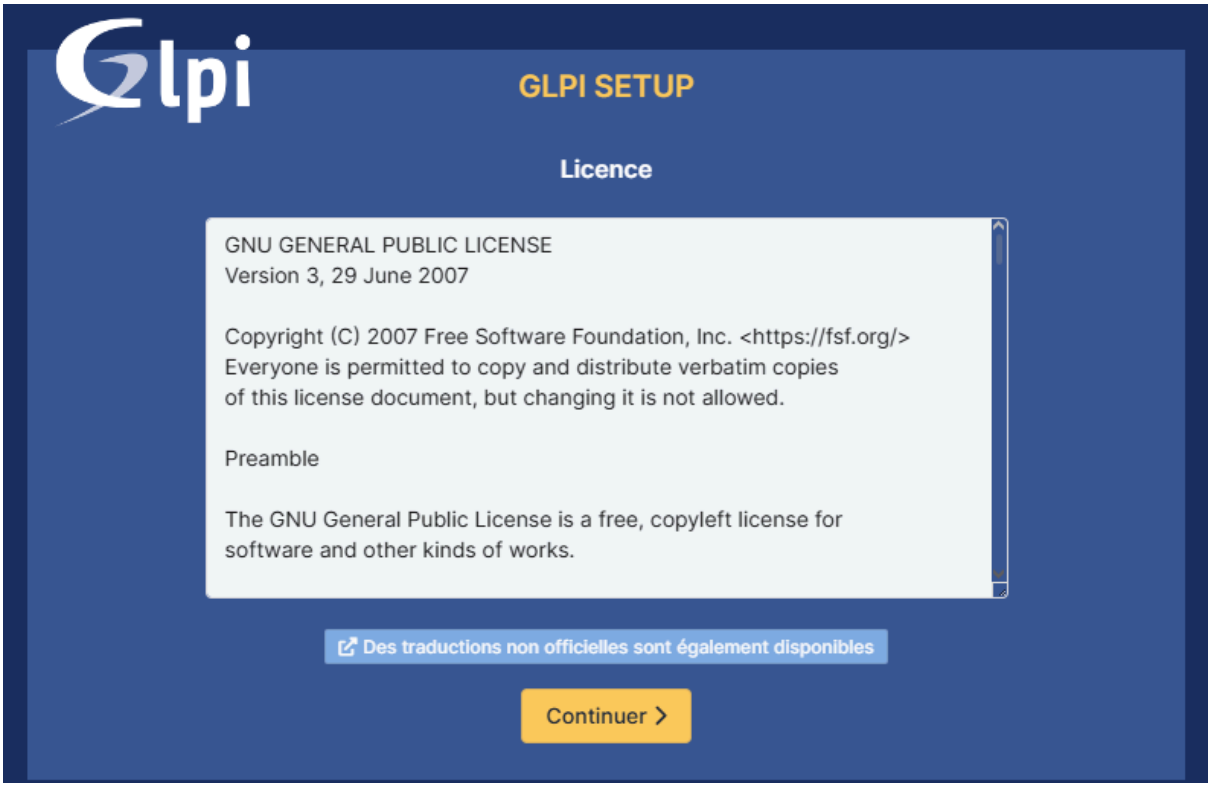

Sélectionner installer

Vérifier les prérequis php/mysql

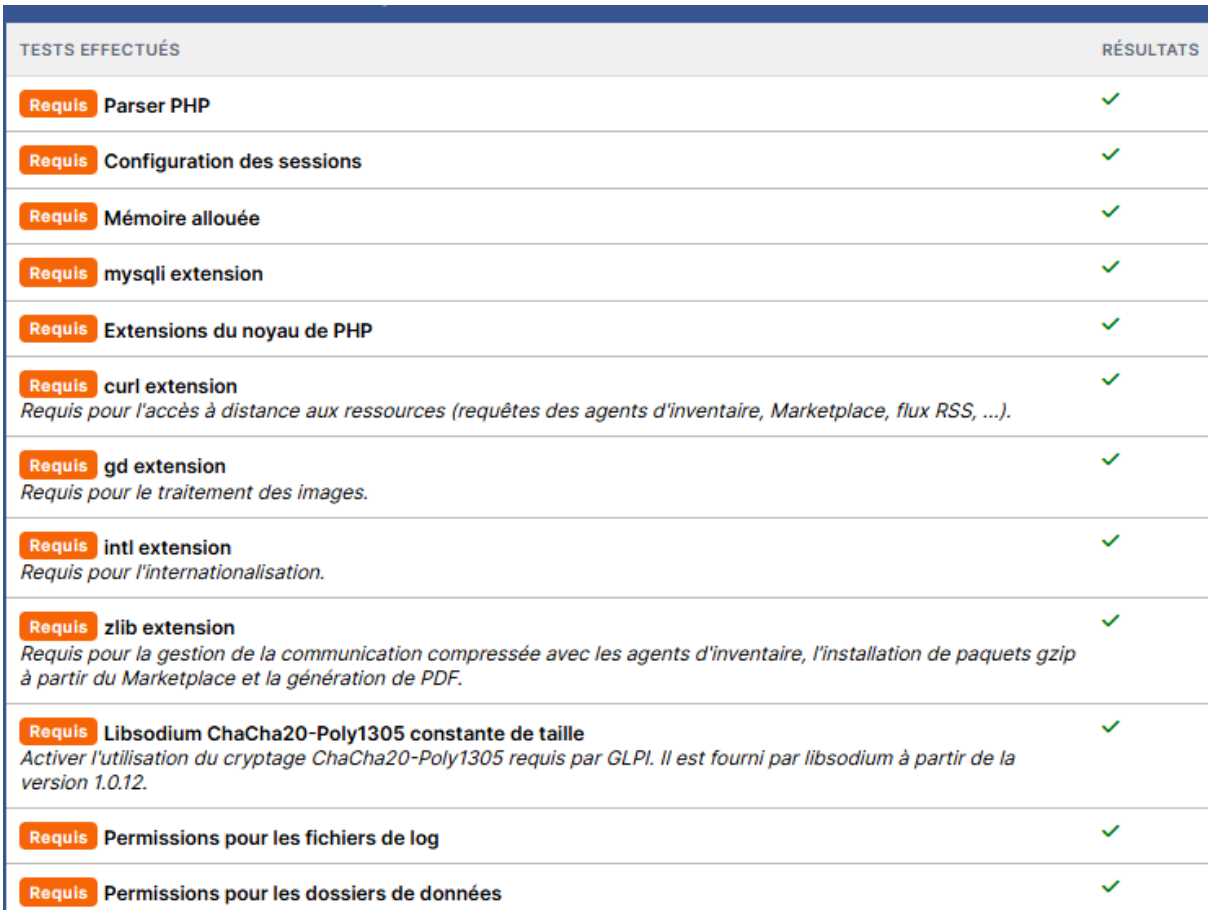

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis **Parser PHP**	✓
Requis **Configuration des sessions**	✓
Requis **Mémoire allouée**	✓
Requis **mysqli extension**	✓
Requis **Extensions du noyau de PHP**	✓
Requis **curl extension** *Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).*	✓
Requis **gd extension** *Requis pour le traitement des images.*	✓
Requis **intl extension** *Requis pour l'internationalisation.*	✓
Requis **zlib extension** *Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.*	✓
Requis **Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille** *Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.*	✓
Requis **Permissions pour les fichiers de log**	✓
Requis **Permissions pour les dossiers de données**	✓

Renseigner les information de la BDD

- Serveur MySQL : `localhost`
- Utilisateur : `glpiuser`
- Mot de passe : `motdepassefort`

- Base : glpi

- Validations

Configuration des préférences GLPI

Appuyer sur continuer

Appuyer sur utiliser GLPI

Compte par défaut

- glpi / glpi (super-admin)
- tech / tech (technicien)
- normal / normal (utilisateur)
- post-only / postonly (création de tickets uniquements)

Paramétrage de GLPI

Connection à GLPI en super-admin

- On se connecte sur le compte par défaut superadmin glpi et mots de passe glpi.

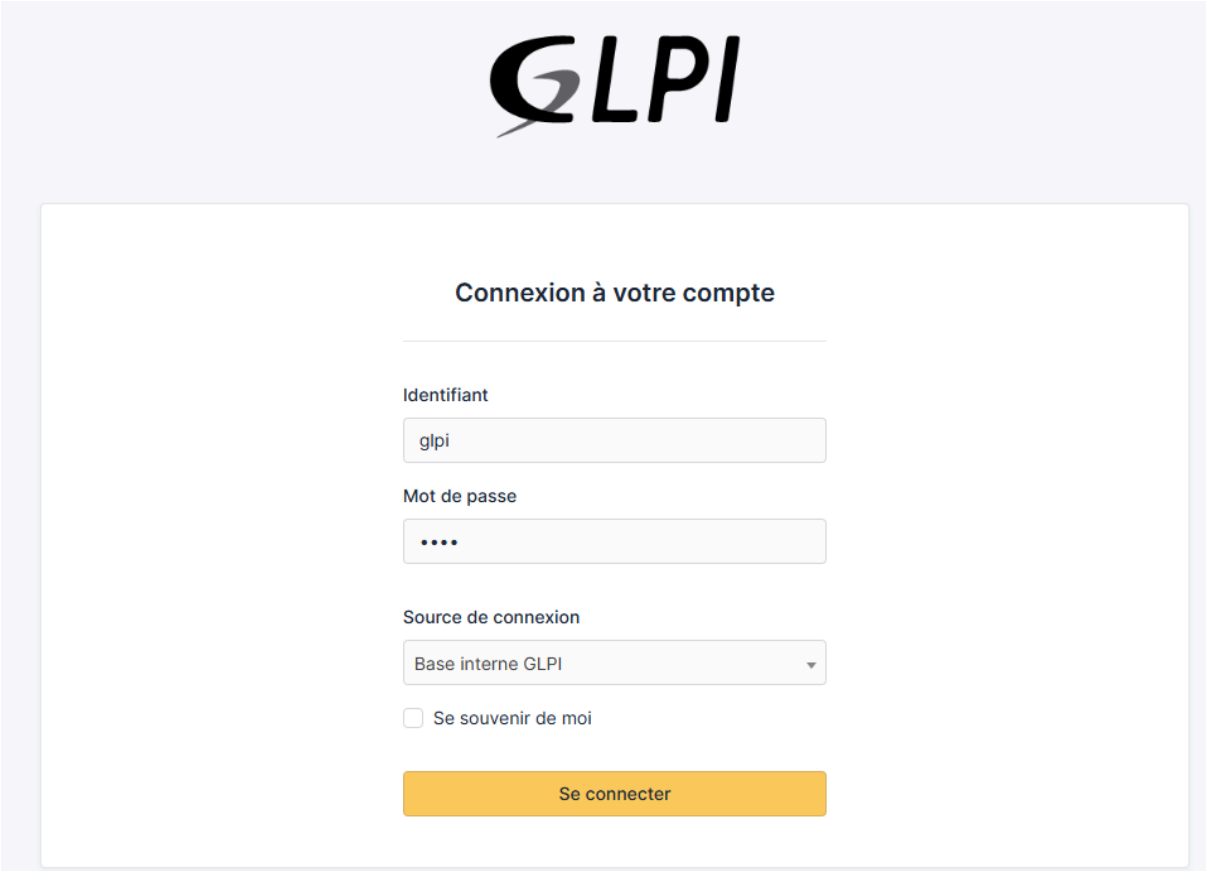

Créations de ses propres compte

- **Administration > Utilisateurs**

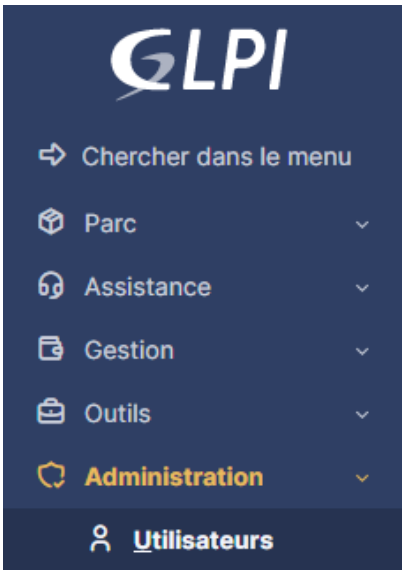

- **Il faut ensuite cliquer sur le bouton en haut ajout d'utilisateurs**

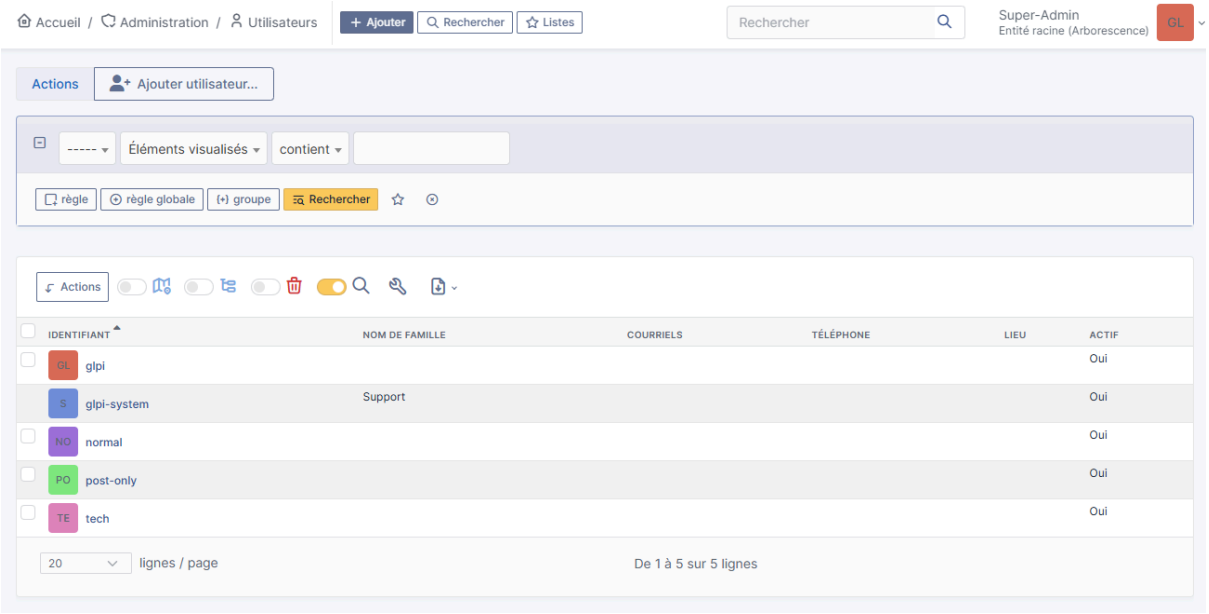

- **renseigner vos information**

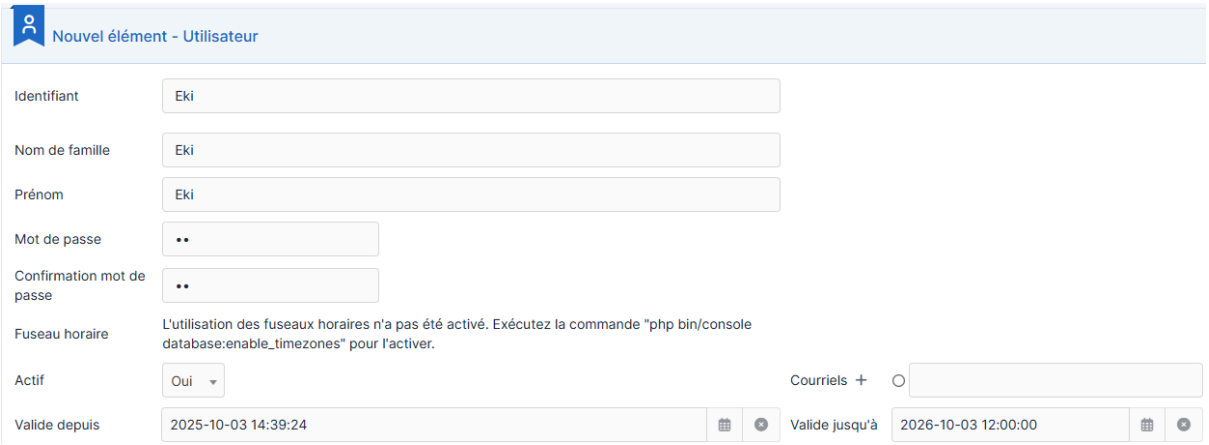

- **Sans oublier de renseigner les habilitations avant de cliquer sur Ajouter**

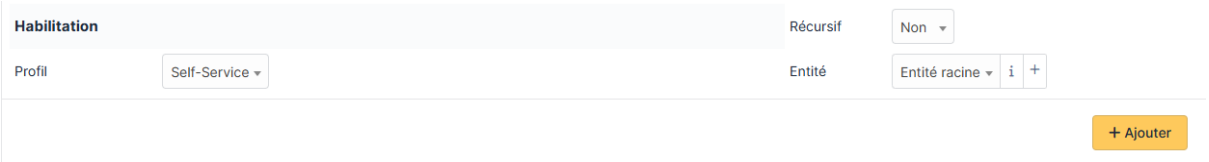

- **Après avoir cliquer sur ajouter, on aperçoit bien l'utilisateur à été crée dans la liste**

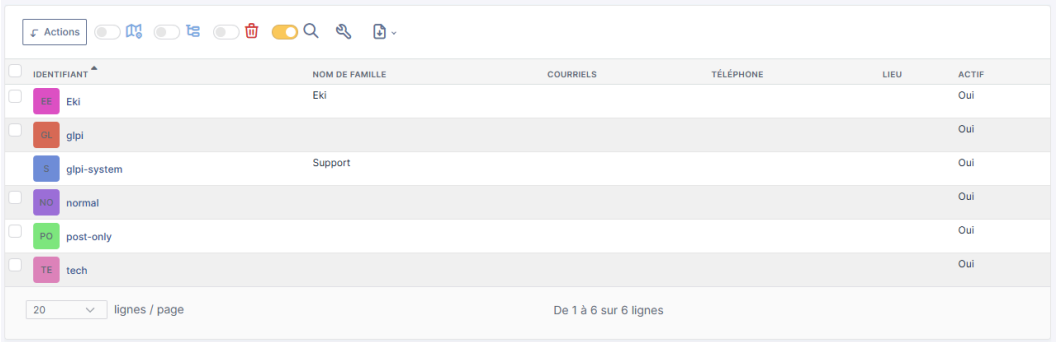

Gestion des droits

- **Administration > Profils**

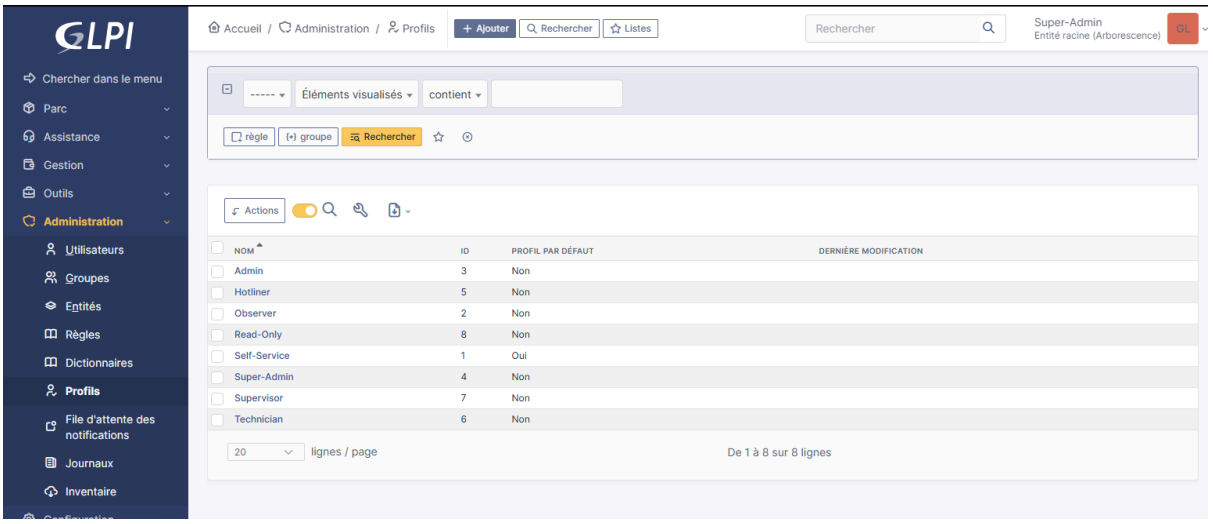

- Il suffit de cliquer sur le profil que vous souhaitez modifier ou ajouter et vous pouvez configurer les droits que vous voulez dessus.

Configuration des entités

Pour configurer des groupes tels des services

- **Administration > Entités**

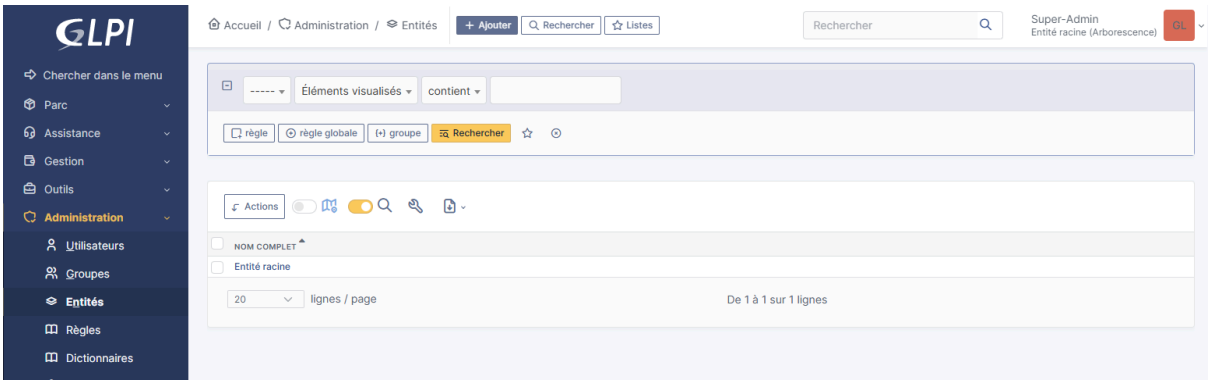

Configuration du parc informatique

Il suffit d'aller dans la catégorie voulue pour ajouter le matériels voulue

- **Parc**

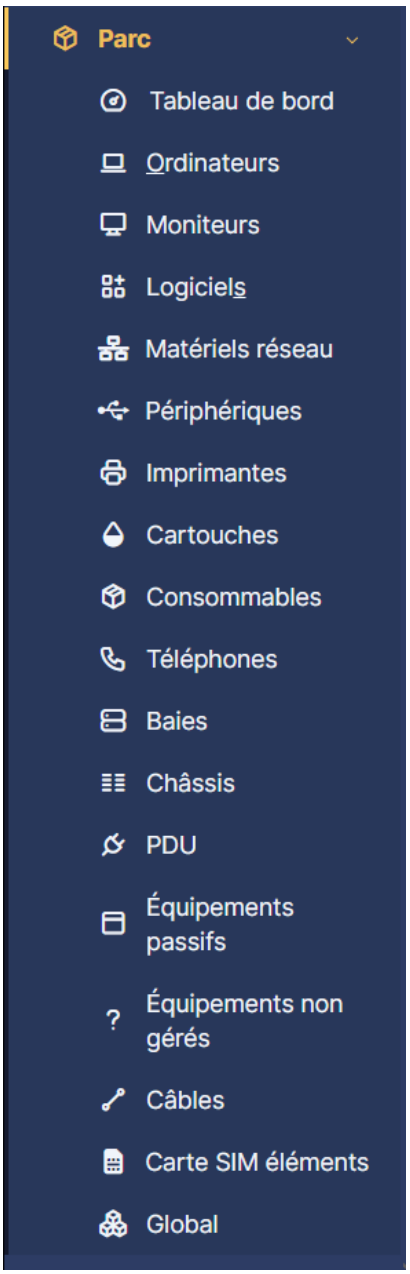

Installation de plugins

Pour l'ajout de plugins (extension)

- **Configuration -> plugins**

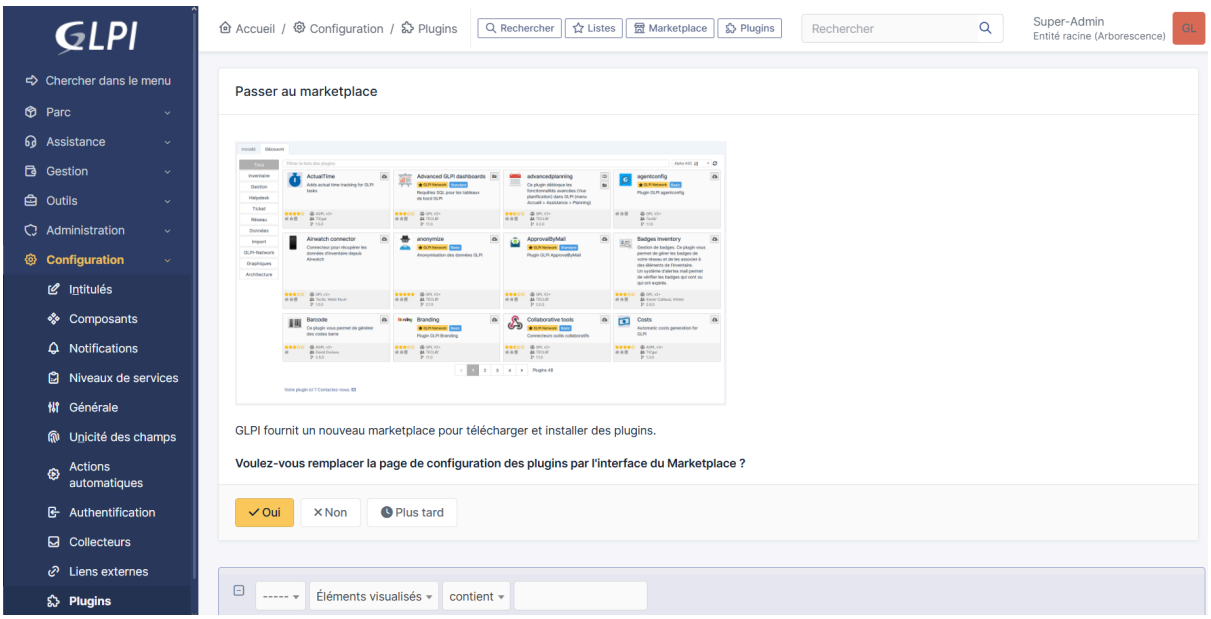

Création de ticket

- **Assistance -> tickets**

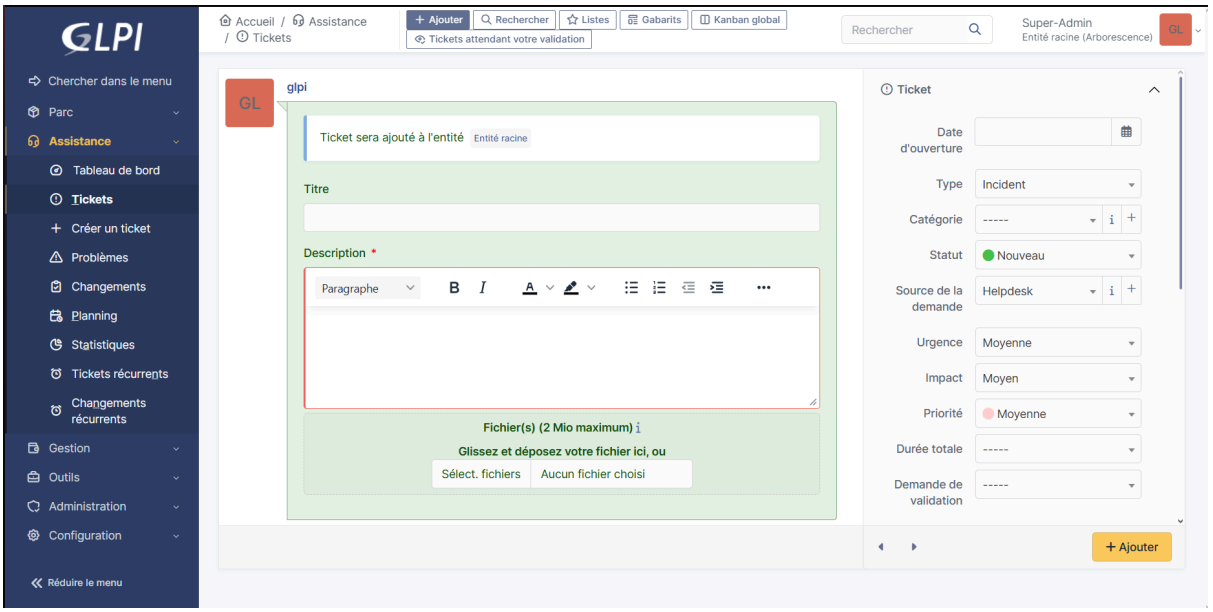

Problèmes rencontrées

Version php

- Bien vérifier que la version de php est entre 7.4.0 et 8.4.0, si elle est en dessous ou au-dessus, on ne pourra pas se connecter à GLPI.

Bien avoir une machine debian

- Les paquet installer et la manière de les installer changer d'un iso linux à un autre